

# **GABINETE**

PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**

**6079-MURO DA DIVISA**

PARÁ

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

DATA BASE:

ITEM	BASE	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL GERAL
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>35,659.01</b>
<b>1.1</b>			<b>MOBILIDADE DA OBRA</b>				<b>13,234.06</b>
1.1.1	PRÓPRIA	K-ADM-0001	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1.00	13,234.06	13,234.06
					-	-	-
<b>1.2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO</b>				<b>21,624.48</b>
1.2.1	PRÓPRIA	K-ADM-0002	CONSUMOS GERAIS POR MES (ÁGUA, ENERGIA, MAT ESCRIT, FERRAMENTAS LEVES)	MES	2.00	633.23	1,266.46
1.2.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440.00	28.78	12,665.23
1.2.3	PRÓPRIA	K-ADMC-0001	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440.00	17.48	7,692.79
					-	-	-
<b>1.3</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>				<b>800.47</b>
1.3.1	PRÓPRIA	K-ARQU-0399	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M2	6.00	133.41	800.47
					-	-	-
<b>2.0</b>			<b>BENEFITÓRIAS</b>				<b>-</b>
					-	-	-
<b>3.0</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>-</b>
					-	-	-
<b>4.0</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>-</b>
					-	-	-
<b>5.0</b>			<b>ARQUITETURA</b>				<b>37,697.09</b>
<b>5.1</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>28,112.79</b>
5.1.1	SINAPI	73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3.70	51.34	189.87
5.1.2	SINAPI	85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	4.81	41.51	199.55
5.1.3	SINAPI	87561	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS, AF 06/2014	M2	581.88	23.97	13,947.07
5.1.4	SINAPI	74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	581.88	23.64	13,755.31
5.1.5	PRÓPRIA	K-ARQU-0310	TRATAMENTO PARA TRINCAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	2.70	7.78	20.99
					-	-	-
<b>5.2</b>			<b>PINTURA</b>				<b>-</b>
5.2.1	PRÓPRIA	K-ARQU-0105	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2			
5.2.2	SINAPI	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2			
5.2.3	SINAPI	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2			
					-	-	-
<b>5.3</b>			<b>PROTEÇÃO DOS MUROS</b>				<b>5,363.56</b>
5.3.1	SINAPI	74098/001	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	215.51	24.89	5,363.56
					-	-	-
<b>5.4</b>			<b>RECOMPOSIÇÃO DE GRADIS</b>				<b>4,220.73</b>
5.4.1	PRÓPRIA	K-ARQU-0395	RECOMPOSIÇÃO DAS PONTEIRAS DE FERRO NOS GRADIS	UN	10.00	18.44	184.38
5.4.2	PRÓPRIA	K-ARQU-0396	RECOMPOSIÇÃO DE GRADIS E/OU PORTÕES EM FERRO	M²	80.33	50.25	4,036.35
					-	-	-
<b>6.0</b>			<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS</b>				<b>-</b>
					-	-	-
<b>7.0</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS DE OBRA</b>				<b>10,134.82</b>
<b>7.1</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>1,671.41</b>
7.1.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	937.51	1.78	1,671.41
					-	-	-
<b>7.2</b>			<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>5,125.17</b>
7.2.1	PRÓPRIA	K-ADM-0004	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1.00	5,125.17	5,125.17
					-	-	-
<b>7.3</b>			<b>PROJETO AS-BUILT</b>				<b>3,338.23</b>
7.3.1	PRÓPRIA	K-ADM-0005	ELABORACAO DE AS BUILT - (PRF.SC)	M2	937.51	3.56	3,338.23
					-	-	-

TOTAL DE MÃO DE OBRA	<b>35.84%</b>	<b>29,921.53</b>
TOTAL DE MATERIAIS	<b>54.13%</b>	<b>45,194.10</b>
TOTAL DE EQUIPAMENTOS	<b>10.03%</b>	<b>8,375.28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,490.91</b>

ITEM	BASE	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL GERAL
------	------	------------	-----------	-----	--------	----------------	-------------

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO**

- 1 - Somatórias do orçamentos confere - OK
- 2 - Itemização do orçamentos confere - OK
- 3 - Todas as composições estão com as bases informadas - OK
- 4 - **ERRO DE QUANTIDADES - Verificar todos os itens da planilha e colocar a quantidade.....numero de erros = 3**
- 5 - Preenchimento de tipo de insumos correto - OK
- 6 - Preenchimento dos Encargos Sociais feito - OK
- 7 - ATENÇÃO - Verificar a possibilidade de atualizar o banco de dados de insumos

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% DO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,659.01	42.71%
2.0	BENFEITORIAS	-	0.00%
3.0	INFRAESTRUTURA	-	0.00%
4.0	SUPERESTRUTURA	-	0.00%
5.0	ARQUITETURA	37,697.09	45.15%
6.0	INSTALAÇÕES PREDIAIS	-	0.00%
7.0	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	10,134.82	12.14%
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>83,490.91</b>	<b>100%</b>
ENCARGOS SOCIAIS			88.36%
B.D.I. SERV.			24.87%
B.D.I. EQHP			20.27%

**DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**

ÁREA TOTAL CONST.: 937.51 m<sup>2</sup>  
CUSTO POR M<sup>2</sup>: 89.06 R\$ / m<sup>2</sup>  
TIPO DECONSTRUÇÃO:

# **GABINETE**

---

**PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**

**6079-MURO DA DIVISA**  
PARÁ

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

DATA BASE:  
junho-15



# **GABINETE**

PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**

6079-MURO DA DIVISA  
PARÁ

**CURVA ABC**

DATA BASE:  
junho-15

**GABINETE**

PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**CURVA ABC**

FOLHA Nº:

1 de 2

DATA ORÇAMENTO:

<b>CLIENTE:</b>	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI								
<b>OBRA:</b>	6079-MURO DA DIVISA								
<b>LOCAL:</b>	AV. GOV. MAGALHAES BARATA X TRAVESSA 9 DE JANEIRO X RUA ALCINDO CACELA X AV. GENTIL BITTENCOURT- BAIRRO DE SÃO BRAZ -BELEM-PA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO EM REAIS (R\$)			TOTAL	%	% ACUM
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
5.2.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014	M2	581.88	3.38	20.59	-	13,947.07	16.70%	16.70%
5.1.4	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	581.88	10.90	12.74	-	13,755.31	16.48%	33.18%
1.1.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1.00	774.46	6,371.00	6,088.61	13,234.06	15.85%	49.03%
1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440.00	28.57	0.22	-	12,665.23	15.17%	64.20%
1.2.3	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440.00	-	17.48	-	7,692.79	9.21%	73.41%
5.2.1	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	-	-	-	-	-	0.00%	73.41%
5.3.1	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	215.51	4.84	20.05	-	5,363.56	6.42%	79.84%
5.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	-	-	-	-	-	0.00%	79.84%
7.2.1	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1.00	774.46	2,064.12	2,286.59	5,125.17	6.14%	85.98%
5.4.2	RECOMPOSIÇÃO DE GRADIS E/OU PORTÕES EM FERRO	M²	80.33	26.21	24.03	-	4,036.35	4.83%	90.81%
7.3.1	ELABORAÇÃO DE AS BUILT - (PRF.SC)	M2	937.51	3.26	0.30	-	3,338.23	4.00%	94.81%
7.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	937.51	0.99	0.80	-	1,671.41	2.00%	96.81%
1.2.1	CONSUMOS GERAIS POR MES (ÁGUA, ENERGIA, MAT ESCRIT, FERRAMENTAS LEVES)	MES	2.00	-	633.23	-	1,266.46	1.52%	98.33%
1.3.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M2	6.00	14.50	118.90	0.01	800.47	0.96%	99.29%
5.1.2	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	4.81	25.35	16.16	-	199.55	0.24%	99.53%
5.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3.70	31.59	19.76	-	189.87	0.23%	99.75%
5.4.1	RECOMPOSIÇÃO DAS PONTEIRAS DE FERRO NOS GRADIS	UN	10.00	4.25	14.18	-	184.38	0.22%	99.97%
5.1.5	TRATAMENTO PARA TRINCAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	2.70	-	7.78	-	20.99	0.03%	100.00%
<b>TOTAL GERAL =</b>							<b>83,490.91</b>		

# GABINETE

PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

## CURVA ABC

FOLHA Nº:

2 de 2

DATA ORÇAMENTO:


CLIENTE: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

OBRA: 6079-MURO DA DIVISA

LOCAL: AV. GOV. MAGALHAES BARATA X TRAVESSA 9 DE JANEIRO X RUA ALCINDO CACELA X AV. GENTIL BITTENCOURT- BAIRRO DE SÃO BRAZ -BELEM-PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO EM REAIS (R\$)			%	% ACUM
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		

CURVA ABC

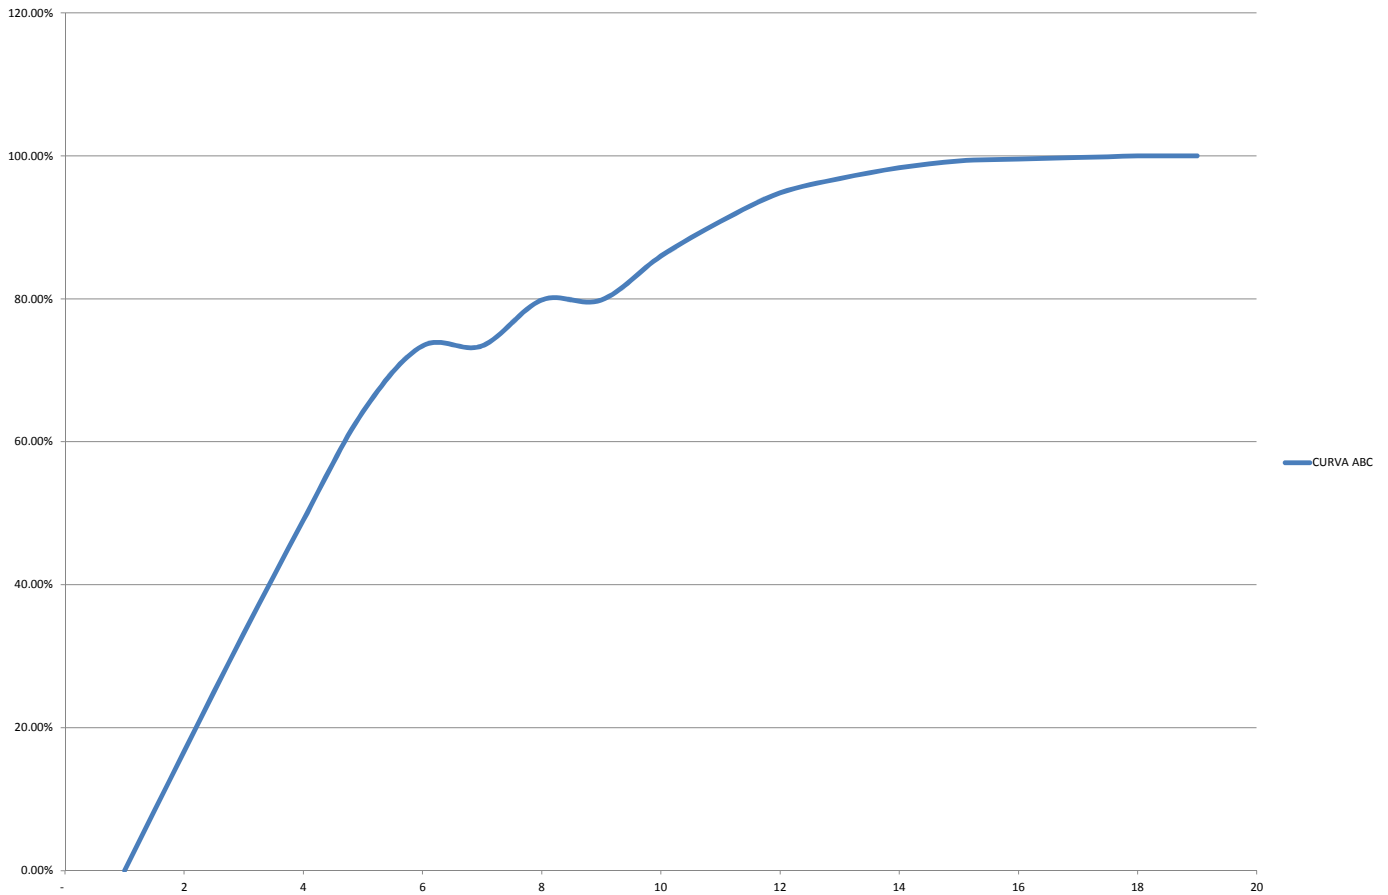



# **GABINETE**

PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**

**6079-MURO DA DIVISA**

PARÁ

**COTAÇÕES DE MERCADO**

DATA BASE:

junho-15



## DADOS DE ENTRADA DO ORÇAMENTO

# GABINETE

PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

### CLASSIFICAÇÃO INSUMO

MATERIAIS	MATE
EQUIPAMENTOS	EQHP
MÃO DE OBRA	MOBR
SERVIÇOS TERCERIZADOS	SERT
SUBCOMPOSIÇÕES	SCOM

### CLASSIFICAÇÃO DE COMPOSIÇÕES

SINAPI  
SICRO  
FDE  
CDHU  
PMSP  
ORCE  
SEINFRA  
TCPO  
PRÓPRIA  
COTAÇÃO

### BDI E ENCARGOS SOCIAIS

B.D.I. (Serviços)	24.87%		
B.D.I. (Equipamentos Especiais)	20.27%		
Encargos sociais	88.36%	INSUMOS JÁ CONTEMPLAM ENC. SOCIAIS?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

### DADOS DA OBRA (CONFIRMAR COM O GERENTE DE INTEGRAÇÃO)

CLIENTE	MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI	
PROJETO	6079-MURO DA DIVISA	
ENDEREÇO	AV. GOV. MAGALHAES BARATA X TRAVESSA 9 DE JANEIRO X RUA ALCINDO CACELA X AV. GENTIL BITTENCOURT- BAIRRO	
DATA BASE DO SINAPI	01/06/15	
ESTADO	PARÁ	
TIPO DE EDIFICAÇÃO / OBRA	REFORMA MURO	
ÁREA TOTAL	937.51 m <sup>2</sup>	
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	2.00 MESES	
	CONFIRMADO COM O GERENTE DE INTEGRAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

### REVISÕES DO ORÇAMENTO

	DATA DA REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
EMISSÃO INICIAL	11/09/15	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO 01		
REVISÃO 02		
REVISÃO 03		
REVISÃO 04		

**CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - SERVIÇOS**

FOLHA:

LOCAL: PARÁ

1 de 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A</b>		<b>5.27%</b>
1	Administração Central - AC	4.00%
2	Risco - R	1.27%
<b>GRUPO B</b>		<b>9.43%</b>
3	Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG	0.80%
4	Lucro Bruto - L	7.40%
5	Despesas Financeiras - DF	1.23%
<b>GRUPO C - I</b>		<b>7.65%</b>
6	ISS	2.00%
7	PIS	0.65%
8	COFINS	3.00%
9	AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012	2.00%
<b>BDI</b>	<b><math>BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF)) * (1 + L)) / (1 - I)) - 1</math></b>	<b>24.87%</b>

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \{[(1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF)] * (1 + L)\} / (1 - I) - 1$$

Formula do B.D.I. conforme acórdão TCU 2369-2011 - Pag. 53

**CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - EQUIPAMENTOS**

FOLHA:

LOCAL: PARÁ

1 de 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A</b>		<b>4.30%</b>
1	Administração Central - AC	3.45%
2	Risco - R	0.85%
<b>GRUPO B</b>		<b>6.44%</b>
3	Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG	0.48%
4	Lucro Bruto - L	5.11%
5	Despesas Financeiras - DF	0.85%
<b>GRUPO C - I</b>		<b>7.65%</b>
7	ISS	2.00%
8	PIS	0.65%
9	COFINS	3.00%
10	AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012	2.00%
<b>BDI</b>	<b><math>BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF)) * (1 + L)) / (1 - I)) - 1</math></b>	<b>20.27%</b>

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \{[(1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF)] / (1 - I)\} - 1$$

Formula do B.D.I. conforme acordo TCU 2369-2011 - Pag. 53

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO

LOCAL: PARÁ

FOLHA:

1 de 1

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0.00
A2	SESI	1.50
A3	SENAI	1.00
A4	INCRA	0.20
A5	SEBRAE	0.60
A6	Salário Educação	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00
A8	FGTS	8.00
A9	SECONCI	1.00
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.99
B2	Feriados	4.69
B3	Auxílio - Enfermidade	0.91
B4	13º Salário	10.93
B5	Licença Paternidade	0.08
B6	Faltas Justificadas	0.73
B7	Dias de Chuva	1.35
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.12
B9	Férias Gozadas	9.56
B10	Salário Maternidade	0.03
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.39</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.90
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.14
C3	Férias Indenizadas	3.97
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.90
C5	Indenização Adicional	0.50
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.41</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8.26
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.50
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.76</b>
<b>GRUPO D</b>		<b>88.36</b>

FONTE: Caixa Econômica Federal (SINAPI)

CÓDIGO	VERIFICADOR	TIPO DE ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CLASS	CUSTO UNITÁRIO					CUSTO TOTAL
								CUSTO UNITÁRIO	MOBR	MATE	EQHP	CUSTO TOTAL	
1	0	SINAPI							11.68	90.67	-	-	-
73887/001	2		73887/001	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			1.95	1.24	0.65	0.05	1.95	
	3	73887/001	73598	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75	M	1.000000	SCOM	0.38	0.21	0.12	0.05	-	
	4	73887/001	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.049000	SCOM	13.44	0.48	0.18	-	-	
	5	73887/001	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	9.23	0.55	0.35	-	-	
73887/002	6		73887/002	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			2.34	1.47	0.76	0.11	2.34	
	7	73887/002	73597	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100	M	1.000000	SCOM	0.55	0.29	0.16	0.11	-	
	8	73887/002	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.056000	SCOM	13.44	0.55	0.20	-	-	
	9	73887/002	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	9.23	0.63	0.40	-	-	
73887/003	10		73887/003	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			4.26	1.99	1.99	0.28	4.26	
	11	73887/003	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.011000	SCOM	107.18	0.06	0.99	0.13	-	
	12	73887/003	73524	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150	M	1.000000	SCOM	0.72	0.37	0.20	0.14	-	
	13	73887/003	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.074000	SCOM	13.44	0.73	0.27	-	-	
	14	73887/003	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.148000	SCOM	9.23	0.83	0.53	-	-	
73887/004	15		73887/004	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			5.45	2.56	2.54	0.35	5.45	
	16	73887/004	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.014000	SCOM	107.18	0.07	1.26	0.17	-	
	17	73887/004	73523	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200	M	1.000000	SCOM	0.92	0.48	0.26	0.18	-	
	18	73887/004	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.095000	SCOM	13.44	0.94	0.34	-	-	
	19	73887/004	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-	
73887/005	20		73887/005	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			6.59	3.07	3.08	0.44	6.59	
	21	73887/005	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.017000	SCOM	107.18	0.09	1.53	0.21	-	
	22	73887/005	73522	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250	M	1.000000	SCOM	1.22	0.64	0.35	0.23	-	
	23	73887/005	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.111000	SCOM	13.44	1.09	0.40	-	-	
	24	73887/005	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.222000	SCOM	9.23	1.25	0.80	-	-	
73887/006	25		73887/006	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			7.45	3.46	3.45	0.54	7.45	
	26	73887/006	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.019000	SCOM	107.18	0.10	1.71	0.23	-	
	27	73887/006	73521	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300	M	1.000000	SCOM	1.55	0.80	0.44	0.30	-	
	28	73887/006	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.121000	SCOM	13.44	1.19	0.44	-	-	
	29	73887/006	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.242000	SCOM	9.23	1.36	0.87	-	-	
73887/007	30		73887/007	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			6.28	2.43	3.18	0.67	6.28	
	31	73887/007	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.024000	SCOM	107.18	0.13	2.15	0.29	-	
	32	73887/007	73520	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350	M	1.000000	SCOM	1.92	1.00	0.55	0.38	-	
	33	73887/007	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.133000	SCOM	13.44	1.31	0.48	-	-	
	34	73887/007	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.266000	SCOM	9.23	1.50	0.96	-	-	
73887/008	35		73887/008	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			10.01	4.46	4.76	0.79	10.01	
	36	73887/008	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.028000	SCOM	107.18	0.15	2.51	0.34	-	
	37	73887/008	73519	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400	M	1.000000	SCOM	2.29	1.19	0.65	0.45	-	
	38	73887/008	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.148000	SCOM	13.44	1.46	0.53	-	-	
	39	73887/008	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.296000	SCOM	9.23	1.67	1.06	-	-	
73887/009	40		73887/009	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			11.26	5.02	5.32	0.92	11.26	
	41	73887/009	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.031000	SCOM	107.18	0.16	2.78	0.38	-	
	42	73887/009	73518	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450	M	1.000000	SCOM	2.73	1.42	0.78	0.54	-	
	43	73887/009	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.163000	SCOM	13.44	1.61	0.59	-	-	
	44	73887/009	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.326000	SCOM	9.23	1.84	1.17	-	-	
73887/010	45		73887/010	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			12.56	5.36	6.11	1.09	12.56	
	46	73887/010	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.038000	SCOM	107.18	0.20	3.41	0.46	-	
	47	73887/010	73517	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500	M	1.000000	SCOM	3.16	1.63	0.90	0.63	-	
	48	73887/010	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.167000	SCOM	13.44	1.64	0.60	-	-	
	49	73887/010	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.334000	SCOM	9.23	1.88	1.20	-	-	
73887/011	50		73887/011	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			15.16	6.41	7.36	1.39	15.16	
	51	73887/011	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.046000	SCOM	107.18	0.24	4.13	0.56	-	
	52	73887/011	73516	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600	M	1.000000	SCOM	4.16	2.15	1.19	0.82	-	
	53	73887/011	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	13.44	1.87	0.68	-	-	
	54	73887/011	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.23	2.14	1.37	-	-	
73887/012	55		73887/012	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			18.98	8.48	8.86	1.64	18.98	
	56	73887/012	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.049000	SCOM	107.18	0.26	4.40	0.60	-	
	57	73887/012	73515	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700	M	1.000000	SCOM	5.29	2.74	1.51	1.04	-	
	58	73887/012	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.205000	SCOM	13.44	2.02	0.74	-	-	
	59	73887/012	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.615000	SCOM	9.23	3.47	2.21	-	-	
73887/013	60		73887/013	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES	M			21.88	9.62	10.26	2.00	21.88	
	61	73887/013	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.058000	SCOM	107.18	0.30	5.21	0.71	-	
	62	73887/013	73514	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800	M	1.000000	SCOM	6.53	3.38	1.86	1.29	-	
	63	73887/013	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.222000	SCOM	13.44	2.19	0.80	-	-	
	64	73887/013	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.666000	SCOM	9.23	3.76	2.39	-	-	
73887/014	65		73887/014	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M			25.73	10.78	12.46	2.49	25.73	

SINAPI

66	73887/014	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T5/CAMINHAO MERCE-	H	0.076000	SCOM	107.18	0.40	6.82	0.93	-	-
67	73887/014	COMPOSICAO	73513	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	M	1.000000	SCOM	7.87	4.07	2.24	1.56	-	-
68	73887/014	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.236000	SCOM	13.44	2.32	0.85	-	-	-
69	73887/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.708000	SCOM	9.23	3.99	2.55	-	-	-
<b>73887/015</b>	<b>70</b>		<b>73887/015</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE</b>	<b>M</b>			<b>27.57</b>	<b>11.66</b>	<b>13.11</b>	<b>2.80</b>	<b>27.57</b>	
71	73887/015	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T5/CAMINHAO MERCE-	H	0.078000	SCOM	107.18	0.41	7.00	0.95	-	-
72	73887/015	COMPOSICAO	73512	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	M	1.000000	SCOM	9.33	4.83	2.66	1.85	-	-
73	73887/015	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	13.44	2.36	0.86	-	-	-
74	73887/015	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.720000	SCOM	9.23	4.06	2.59	-	-	-
<b>73887/016</b>	<b>75</b>		<b>73887/016</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE</b>	<b>M</b>			<b>32.65</b>	<b>13.92</b>	<b>15.47</b>	<b>3.26</b>	<b>32.65</b>	
76	73887/016	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T5/CAMINHAO MERCE-	H	0.091000	SCOM	107.18	0.48	8.17	1.11	-	-
77	73887/016	COMPOSICAO	73511	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	M	1.000000	SCOM	10.76	5.55	3.06	2.15	-	-
78	73887/016	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295000	SCOM	13.44	2.91	1.06	-	-	-
79	73887/016	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.885000	SCOM	9.23	4.99	3.18	-	-	-
<b>73887/017</b>	<b>80</b>		<b>73887/017</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE</b>	<b>M</b>			<b>38.65</b>	<b>16.19</b>	<b>18.61</b>	<b>3.85</b>	<b>38.65</b>	
81	73887/017	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T5/CAMINHAO MERCE-	H	0.113000	SCOM	107.18	0.59	10.14	1.38	-	-
82	73887/017	COMPOSICAO	73510	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200	M	1.000000	SCOM	12.47	6.44	3.55	2.47	-	-
83	73887/017	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.342000	SCOM	13.44	3.37	1.23	-	-	-
84	73887/017	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.026000	SCOM	9.23	5.78	3.69	-	-	-
<b>74213/001</b>	<b>85</b>		<b>74213/001</b>	<b>MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PFR DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCAOAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1.50 M. INCLUSIVE. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR .</b>	<b>M</b>			<b>16.53</b>	<b>5.64</b>	<b>3.39</b>	<b>7.50</b>	<b>16.53</b>	
86	74213/001	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.008000	SCOM	8.75	0.04	0.03	-	-	-
87	74213/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-	-
88	74213/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.784800	SCOM	9.23	4.42	2.82	-	-	-
89	74213/001	INSUMO	1133	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCAOAO)	H	0.009073	EQHP	54.00	-	-	0.49	-	-
90	74213/001	INSUMO	1160	VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAOAO)	H	0.010000	EQHP	15.65	-	-	0.16	-	-
91	74213/001	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.031900	EQHP	3.51	-	-	0.11	-	-
92	74213/001	INSUMO	2727	400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM -20 OU EQUIV	H	0.016100	EQHP	205.65	-	-	3.31	-	-
93	74213/001	INSUMO	3366	ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.024000	EQHP	126.00	-	-	3.02	-	-
94	74213/001	INSUMO	6044	GUINDASTE TIPO MUNK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHÃO CARROCEIRA ( LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO).	H	0.024000	EQHP	126.00	-	-	3.02	-	-
95	74213/001	INSUMO	7370	RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	H	0.002800	EQHP	93.24	-	-	0.26	-	-
				GUINCHO MANUAL DE ARRASTE CAPACIDADE DE 2 T COM 20 M DE CABO DE AÇO - (LOCAÇÃO)	H	0.150000	EQHP	0.95	-	-	0.14	-	-
<b>83655</b>	<b>96</b>		<b>83655</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM.</b>	<b>M</b>			<b>1.91</b>	<b>0.93</b>	<b>0.47</b>	<b>0.51</b>	<b>1.91</b>	
97	83655	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.044000	SCOM	13.44	0.43	0.16	-	-	-
98	83655	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.088000	SCOM	9.23	0.50	0.32	-	-	-
99	83655	INSUMO	1143	CAMINHÃO TRUCADO (3 EIXOS) COM CARROCEIRA DE MADEIRA FIXA, CAPACIDADE DE *10 A 12* T (LOCAOAO SEM MOTORISTA)	H	0.007500	EQHP	67.50	-	-	0.51	-	-
<b>73888/001</b>	<b>100</b>		<b>73888/001</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>0.96</b>	<b>0.63</b>	<b>0.32</b>	<b>-</b>	<b>0.96</b>	
101	73888/001	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	13.44	0.30	0.11	-	-	-
102	73888/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-	-
<b>73888/002</b>	<b>103</b>		<b>73888/002</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>1.28</b>	<b>0.84</b>	<b>0.43</b>	<b>-</b>	<b>1.28</b>	
104	73888/002	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	13.44	0.39	0.14	-	-	-
105	73888/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-	-
<b>73888/003</b>	<b>106</b>		<b>73888/003</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>1.60</b>	<b>1.06</b>	<b>0.54</b>	<b>-</b>	<b>1.60</b>	
107	73888/003	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	13.44	0.49	0.18	-	-	-
108	73888/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-	-
<b>73888/004</b>	<b>109</b>		<b>73888/004</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV / AGUA)</b>	<b>M</b>			<b>1.91</b>	<b>1.27</b>	<b>0.65</b>	<b>-</b>	<b>1.91</b>	
110	73888/004	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	13.44	0.59	0.22	-	-	-
111	73888/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-	-
<b>73888/005</b>	<b>112</b>		<b>73888/005</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV / AGUA)</b>	<b>M</b>			<b>2.23</b>	<b>1.48</b>	<b>0.76</b>	<b>-</b>	<b>2.23</b>	
113	73888/005	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	13.44	0.69	0.25	-	-	-
114	73888/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-	-
<b>73888/006</b>	<b>115</b>		<b>73888/006</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV / AGUA)</b>	<b>M</b>			<b>2.55</b>	<b>1.69</b>	<b>0.86</b>	<b>-</b>	<b>2.55</b>	
116	73888/006	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	13.44	0.79	0.29	-	-	-
117	73888/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-	-
<b>73888/007</b>	<b>118</b>		<b>73888/007</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV / AGUA)</b>	<b>M</b>			<b>3.19</b>	<b>2.11</b>	<b>1.08</b>	<b>-</b>	<b>3.19</b>	
119	73888/007	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	13.44	0.98	0.36	-	-	-
120	73888/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-	-
<b>73888/008</b>	<b>121</b>		<b>73888/008</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA</b>	<b>M</b>			<b>3.51</b>	<b>2.32</b>	<b>1.19</b>	<b>-</b>	<b>3.51</b>	
122	73888/008	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	13.44	1.08	0.40	-	-	-
123	73888/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.23	1.24	0.79	-	-	-
<b>73888/009</b>	<b>124</b>		<b>73888/009</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>5.01</b>	<b>2.59</b>	<b>2.28</b>	<b>0.13</b>	<b>5.01</b>	
125	73888/009	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T5/CAMINHAO MERCE-	H	0.011000	SCOM	107.18	0.06	0.99	0.13	-	-
126	73888/009	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.120000	SCOM	13.44	1.18	0.43	-	-	-
127	73888/009	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-	-
<b>73888/010</b>	<b>128</b>		<b>73888/010</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>5.54</b>	<b>2.81</b>	<b>2.57</b>	<b>0.16</b>	<b>5.54</b>	



	129	73888/010	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T/S/CAMINHAO MERCE-										
	130	73888/010	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.013000	SCOM	107.18	0.07	1.17	0.16	-	-	-
	131	73888/010	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	13.44	1.28	0.47	-	-	-	-
	132			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	9.23	1.47	0.93	-	-	-	-
<b>73888/011</b>	<b>132</b>				<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>6.25</b>	<b>3.04</b>	<b>3.00</b>	<b>0.20</b>	<b>6.25</b>		
	133	73888/011	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T/S/CAMINHAO MERCE-										
	134	73888/011	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.016600	SCOM	107.18	0.09	1.49	0.20	-	-	-
	135	73888/011	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	13.44	1.38	0.50	-	-	-	-
	136			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-	-	-
<b>73888/012</b>	<b>136</b>				<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>6.82</b>	<b>3.27</b>	<b>3.32</b>	<b>0.23</b>	<b>6.82</b>		
	137	73888/012	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T/S/CAMINHAO MERCE-										
	138	73888/012	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.019000	SCOM	107.18	0.10	1.71	0.23	-	-	-
	139	73888/012	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	13.44	1.48	0.54	-	-	-	-
	140			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-	-	-
<b>73888/013</b>	<b>140</b>				<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>7.49</b>	<b>3.50</b>	<b>3.72</b>	<b>0.27</b>	<b>7.49</b>		
	141	73888/013	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T/S/CAMINHAO MERCE-										
	142	73888/013	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.022200	SCOM	107.18	0.12	1.99	0.27	-	-	-
	143	73888/013	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	13.44	1.58	0.58	-	-	-	-
	144			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.23	1.80	1.15	-	-	-	-
<b>73888/014</b>	<b>144</b>				<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>8.10</b>	<b>3.72</b>	<b>4.08</b>	<b>0.30</b>	<b>8.10</b>		
	145	73888/014	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T/S/CAMINHAO MERCE-										
	146	73888/014	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.025000	SCOM	107.18	0.13	2.24	0.30	-	-	-
	147	73888/014	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	13.44	1.67	0.61	-	-	-	-
	148			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-	-	-
<b>73888/015</b>	<b>148</b>				<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.</b>	<b>M</b>			<b>8.64</b>	<b>3.94</b>	<b>4.36</b>	<b>0.33</b>	<b>8.64</b>		
	149	73888/015	COMPOSICAO	73480	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T/S/CAMINHAO MERCE-										
	150	73888/015	COMPOSICAO	88246	DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	0.027000	SCOM	107.18	0.14	2.42	0.33	-	-	-
	151	73888/015	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	13.44	1.77	0.65	-	-	-	-
	152			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-	-	-
<b>90694</b>	<b>152</b>				<b>TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>14.96</b>	<b>0.93</b>	<b>14.03</b>	-	<b>14.96</b>		
	153	90694	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	13.44	0.59	0.22	-	-	-	-
	154	90694	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-	-	-
	155	90694	INSUMO	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	1.88	-	0.31	-	-	-	-
	156	90694	INSUMO	9817	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	M	0.105000	MATE	12.52	-	13.15	-	-	-	-
	157	90694	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.010400	MATE	13.49	-	0.14	-	-	-	-
<b>90695</b>	<b>158</b>				<b>TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>30.23</b>	<b>1.13</b>	<b>29.10</b>	-	<b>30.23</b>		
	159	90695	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	13.44	0.72	0.26	-	-	-	-
	160	90695	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.23	0.41	0.26	-	-	-	-
	161	90695	INSUMO	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	4.90	-	0.82	-	-	-	-
	162	90695	INSUMO	9818	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	M	0.105000	MATE	26.25	-	27.56	-	-	-	-
	163	90695	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.014600	MATE	13.49	-	0.20	-	-	-	-
<b>90696</b>	<b>164</b>				<b>TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>45.78</b>	<b>1.35</b>	<b>44.43</b>	-	<b>45.78</b>		
	165	90696	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.087000	SCOM	13.44	0.86	0.31	-	-	-	-
	166	90696	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.087000	SCOM	9.23	0.49	0.31	-	-	-	-
	167	90696	INSUMO	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	5.89	-	0.98	-	-	-	-
	168	90696	INSUMO	9819	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM	M	0.105000	MATE	40.57	-	42.60	-	-	-	-
	169	90696	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.016600	MATE	13.49	-	0.22	-	-	-	-
<b>90697</b>	<b>170</b>				<b>TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>77.13</b>	<b>1.55</b>	<b>75.58</b>	-	<b>77.13</b>		
	171	90697	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	13.44	0.98	0.36	-	-	-	-
	172	90697	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-	-	-
	173	90697	INSUMO	307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	11.63	-	1.94	-	-	-	-
	174	90697	INSUMO	9820	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM	M	0.105000	MATE	69.18	-	72.64	-	-	-	-
	175	90697	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020900	MATE	13.49	-	0.28	-	-	-	-
<b>90698</b>	<b>176</b>				<b>TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>119.41</b>	<b>1.75</b>	<b>117.66</b>	-	<b>119.41</b>		
	177	90698	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	13.44	1.11	0.41	-	-	-	-
	178	90698	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	9.23	0.64	0.41	-	-	-	-
	179	90698	INSUMO	308	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	15.54	-	2.60	-	-	-	-
	180	90698	INSUMO	9821	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM	M	0.105000	MATE	108.49	-	113.91	-	-	-	-
	181	90698	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.025000	MATE	13.49	-	0.34	-	-	-	-
<b>90699</b>	<b>182</b>				<b>TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>153.54</b>	<b>1.97</b>	<b>151.57</b>	-	<b>153.54</b>		
	183	90699	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.127000	SCOM	13.44	1.25	0.46	-	-	-	-
	184	90699	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.127000	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-	-	-
	185	90699	INSUMO	309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	23.85	-	3.98	-	-	-	-
	186	90699	INSUMO	9822	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM	M	0.105000	MATE	139.32	-	146.29	-	-	-	-
	187	90699	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.029100	MATE	13.49	-	0.39	-	-	-	-

90700	188			90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			199.83	2.81	195.10	1.93	199.83	
	189	90700	COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0.045000	SCOM	81.76	0.40	1.82	1.46	-	
	190	90700	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.027000		29.22	0.24	0.09	0.46	-	
	191	90700	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHI	0.140000	SCOM	13.44	1.38	0.50	-	-	
	192	90700	COMPOSICAO	88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-	
	193	90700	INSUMO	310	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	30.24	-	5.05	-	-	
	194	90700	INSUMO	9823	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	177.80	-	186.69	-	-	
	195	90700	INSUMO	20078	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM	M	1.050000	MATE	13.49	-	0.45	-	-	
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.033400	MATE						
90709	196			90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			16.03	1.66	14.37	-	16.03	
	197	90709	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	H	0.107000	SCOM	13.44	1.05	0.38	-	-	
	198	90709	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.107000	SCOM	9.23	0.60	0.38	-	-	
	199	90709	INSUMO	303	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	1.88	-	0.31	-	-	
	200	90709	INSUMO	9817	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	12.52	-	13.15	-	-	
	201	90709	INSUMO	20078	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	13.49	-	0.14	-	-	
					TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	M	1.050000	MATE						
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.010400	MATE						
90710	202			90710	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			31.32	1.87	29.45	-	31.32	
	203	90710	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	H	0.121000	SCOM	13.44	1.19	0.44	-	-	
	204	90710	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.121000	SCOM	9.23	0.68	0.44	-	-	
	205	90710	INSUMO	305	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.121000	SCOM	4.90	-	0.82	-	-	
	206	90710	INSUMO	9818	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.121000	SCOM	26.25	-	27.56	-	-	
	207	90710	INSUMO	20078	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	13.49	-	0.20	-	-	
					TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	M	1.050000	MATE						
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.014600	MATE						
90711	208			90711	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			46.84	2.08	44.77	-	46.84	
	209	90711	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	H	0.134000	SCOM	13.44	1.32	0.48	-	-	
	210	90711	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.134000	SCOM	9.23	0.76	0.48	-	-	
	211	90711	INSUMO	306	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	5.89	-	0.98	-	-	
	212	90711	INSUMO	9819	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	40.57	-	42.60	-	-	
	213	90711	INSUMO	20078	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	13.49	-	0.22	-	-	
					TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM	M	1.050000	MATE						
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.016600	MATE						
90712	214			90712	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			78.20	2.28	75.92	-	78.20	
	215	90712	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	H	0.147000	SCOM	13.44	1.45	0.53	-	-	
	216	90712	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.147000	SCOM	9.23	0.83	0.53	-	-	
	217	90712	INSUMO	307	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	11.63	-	1.94	-	-	
	218	90712	INSUMO	9820	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	69.18	-	72.64	-	-	
	219	90712	INSUMO	20078	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	13.49	-	0.28	-	-	
					TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM	M	1.050000	MATE						
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020900	MATE						
90713	220			90713	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			120.50	2.49	118.00	-	120.50	
	221	90713	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	H	0.161000	SCOM	13.44	1.59	0.58	-	-	
	222	90713	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.161000	SCOM	9.23	0.91	0.58	-	-	
	223	90713	INSUMO	308	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.161000	SCOM	15.54	-	2.60	-	-	
	224	90713	INSUMO	9821	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.161000	SCOM	108.49	-	113.91	-	-	
	225	90713	INSUMO	20078	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	13.49	-	0.34	-	-	
					TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM	M	1.050000	MATE						
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.025000	MATE						
90714	226			90714	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			154.61	2.69	151.91	-	154.61	
	227	90714	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	H	0.174000	SCOM	13.44	1.71	0.63	-	-	
	228	90714	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.174000	SCOM	9.23	0.98	0.63	-	-	
	229	90714	INSUMO	309	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.174000	SCOM	23.85	-	3.98	-	-	
	230	90714	INSUMO	9822	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.174000	SCOM	139.32	-	146.29	-	-	
	231	90714	INSUMO	20078	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE	13.49	-	0.39	-	-	
					TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM	M	1.050000	MATE						
					PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.029100	MATE						
90715	232			90715	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M			202.47	3.75	196.12	2.60	202.47	
	233	90715	COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0.061000	SCOM	81.76	0.54	2.47	1.98	-	
	234	90715	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.036000		29.22	0.32	0.12	0.62	-	
	235	90715	COMPOSICAO	88246	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHI	0.036000	SCOM	13.44	1.84	0.67	-	-	
	236	90715	COMPOSICAO	88316	DIURNO. AF_06/2014	H	0.187000	SCOM	9.23	1.05	0.67	-	-	
	237	90715	INSUMO	310	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	30.24	-	5.05	-	-	
	238	90715	INSUMO	9823	SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	177.80	-	186.69	-	-	
					ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)	UN	0.167000	MATE						
					TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM	M	1.050000	MATE						

239	90715	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.033400	MATE	13.49	-	0.45	-	-
<b>90724</b>	<b>240</b>		<b>90724</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>12.89</b>	<b>8.12</b>	<b>4.77</b>	-	<b>12.89</b>
241	90724	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.509000	SCOM	13.44	5.01	1.83	-	-
242	90724	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.509000	SCOM	9.23	2.87	1.83	-	-
243	90724	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.003700	SCOM	364.27	0.23	1.11	-	-
<b>90725</b>	<b>244</b>		<b>90725</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>15.96</b>	<b>9.95</b>	<b>6.01</b>	-	<b>15.96</b>
245	90725	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.622000	SCOM	13.44	6.13	2.24	-	-
246	90725	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.622000	SCOM	9.23	3.51	2.24	-	-
247	90725	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.005100	SCOM	364.27	0.32	1.54	-	-
<b>90726</b>	<b>248</b>		<b>90726</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>19.04</b>	<b>11.79</b>	<b>7.24</b>	-	<b>19.04</b>
249	90726	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.735000	SCOM	13.44	7.24	2.64	-	-
250	90726	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.735000	SCOM	9.23	4.14	2.64	-	-
251	90726	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006500	SCOM	364.27	0.41	1.96	-	-
<b>90727</b>	<b>252</b>		<b>90727</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>22.11</b>	<b>13.63</b>	<b>8.48</b>	-	<b>22.11</b>
253	90727	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.848000	SCOM	13.44	8.35	3.05	-	-
254	90727	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.848000	SCOM	9.23	4.78	3.05	-	-
255	90727	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.007900	SCOM	364.27	0.50	2.38	-	-
<b>90728</b>	<b>256</b>		<b>90728</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>25.18</b>	<b>15.47</b>	<b>9.71</b>	-	<b>25.18</b>
257	90728	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.961000	SCOM	13.44	9.46	3.46	-	-
258	90728	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.961000	SCOM	9.23	5.42	3.46	-	-
259	90728	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009300	SCOM	364.27	0.59	2.80	-	-
<b>90729</b>	<b>260</b>		<b>90729</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>28.25</b>	<b>17.31</b>	<b>10.95</b>	-	<b>28.25</b>
261	90729	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.074000	SCOM	13.44	10.58	3.86	-	-
262	90729	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.074000	SCOM	9.23	6.06	3.86	-	-
263	90729	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.010700	SCOM	364.27	0.67	3.22	-	-
<b>90730</b>	<b>264</b>		<b>90730</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>31.36</b>	<b>19.15</b>	<b>12.21</b>	-	<b>31.36</b>
265	90730	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.187000	SCOM	13.44	11.69	4.27	-	-
266	90730	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.187000	SCOM	9.23	6.69	4.27	-	-
267	90730	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.012200	SCOM	364.27	0.77	3.68	-	-
<b>90731</b>	<b>268</b>		<b>90731</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>34.43</b>	<b>20.99</b>	<b>13.45</b>	-	<b>34.43</b>
269	90731	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	13.44	12.80	4.67	-	-
270	90731	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
271	90731	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.013600	SCOM	364.27	0.86	4.10	-	-
<b>90732</b>	<b>272</b>		<b>90732</b>	<b>JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 06/2015</b>	UN			<b>43.67</b>	<b>26.52</b>	<b>17.16</b>	-	<b>43.67</b>
273	90732	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.640000	SCOM	13.44	16.15	5.90	-	-
274	90732	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.640000	SCOM	9.23	9.25	5.90	-	-
275	90732	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.017800	SCOM	364.27	1.12	5.36	-	-
<b>90733</b>	<b>276</b>		<b>90733</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>1.36</b>	<b>0.93</b>	<b>0.43</b>	-	<b>1.36</b>
277	90733	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	13.44	0.59	0.22	-	-
278	90733	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
<b>90734</b>	<b>279</b>		<b>90734</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>1.66</b>	<b>1.13</b>	<b>0.52</b>	-	<b>1.66</b>
280	90734	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	13.44	0.72	0.26	-	-
281	90734	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.23	0.41	0.26	-	-
<b>90735</b>	<b>282</b>		<b>90735</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>1.97</b>	<b>1.35</b>	<b>0.63</b>	-	<b>1.97</b>
283	90735	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.087000	SCOM	13.44	0.86	0.31	-	-
284	90735	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.087000	SCOM	9.23	0.49	0.31	-	-
<b>90736</b>	<b>285</b>		<b>90736</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>2.27</b>	<b>1.55</b>	<b>0.72</b>	-	<b>2.27</b>
286	90736	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	13.44	0.98	0.36	-	-
287	90736	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
<b>90737</b>	<b>288</b>		<b>90737</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>2.56</b>	<b>1.75</b>	<b>0.81</b>	-	<b>2.56</b>
289	90737	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	13.44	1.11	0.41	-	-
290	90737	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	9.23	0.64	0.41	-	-
<b>90738</b>	<b>291</b>		<b>90738</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>2.88</b>	<b>1.97</b>	<b>0.91</b>	-	<b>2.88</b>
292	90738	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.127000	SCOM	13.44	1.25	0.46	-	-
293	90738	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.127000	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-
<b>90739</b>	<b>294</b>		<b>90739</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	M			<b>7.64</b>	<b>2.81</b>	<b>2.91</b>	-	<b>7.64</b>
295	90739	COMPOSICAO	5678	RETRÓSCAVADORA SOBRE RODAS COM CABEÇOTEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.045000	SCOM	81.76	0.40	1.82	1.46	-

296	90739				RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI		SCOM	29.22	0.24	0.09	0.46	-	-
297	90739	COMPOSICAO	5679		DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.027000						
298	90739	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	13.44	1.38	0.50	-	-
		COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
<b>90740</b>	<b>299</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.04</b>	<b>2.08</b>	<b>0.96</b>	<b>-</b>	<b>3.04</b>
300	90740	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	13.44	1.32	0.48	-	-
301	90740	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	9.23	0.76	0.48	-	-
<b>90741</b>	<b>302</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.33</b>	<b>2.28</b>	<b>1.06</b>	<b>-</b>	<b>3.33</b>
303	90741	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	13.44	1.45	0.53	-	-
304	90741	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	9.23	0.83	0.53	-	-
<b>90742</b>	<b>305</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.63</b>	<b>2.48</b>	<b>1.15</b>	<b>-</b>	<b>3.63</b>
306	90742	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	13.44	1.58	0.58	-	-
307	90742	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>90743</b>	<b>308</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.95</b>	<b>2.69</b>	<b>1.25</b>	<b>-</b>	<b>3.95</b>
309	90743	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.174000	SCOM	13.44	1.71	0.63	-	-
310	90743	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.174000	SCOM	9.23	0.98	0.63	-	-
<b>90744</b>	<b>311</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.24</b>	<b>2.90</b>	<b>1.34</b>	<b>-</b>	<b>4.24</b>
312	90744	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	13.44	1.84	0.67	-	-
313	90744	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	9.23	1.05	0.67	-	-
<b>90745</b>	<b>314</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>10.99</b>	<b>4.02</b>	<b>4.19</b>	<b>2.78</b>	<b>10.99</b>
315	90745	COMPOSICAO	5678		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0.065000	SCOM	81.76	0.58	2.63	2.11	-
316	90745				DIURNO. AF. 06/2014								
317	90745	COMPOSICAO	5679		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHI	0.039000	SCOM	29.22	0.35	0.12	0.67	-
318	90745	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	13.44	1.97	0.72	-	-
		COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
<b>90746</b>	<b>319</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>15.06</b>	<b>4.29</b>	<b>4.99</b>	<b>5.79</b>	<b>15.06</b>
320	90746	COMPOSICAO	5631		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.069000	SCOM	122.61	0.61	3.32	4.53	-
321	90746	COMPOSICAO	5632		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.041000	SCOM	42.63	0.36	0.13	1.25	-
322	90746	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.214000	SCOM	13.44	2.11	0.77	-	-
323	90746	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.214000	SCOM	9.23	1.21	0.77	-	-
<b>90747</b>	<b>324</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>17.90</b>	<b>5.09</b>	<b>5.93</b>	<b>6.88</b>	<b>17.90</b>
325	90747	COMPOSICAO	5631		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.082000	SCOM	122.61	0.73	3.94	5.39	-
326	90747	COMPOSICAO	5632		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.049000	SCOM	42.63	0.43	0.16	1.50	-
327	90747	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.254000	SCOM	13.44	2.50	0.91	-	-
328	90747	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.254000	SCOM	9.23	1.43	0.91	-	-
<b>90748</b>	<b>329</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>2.43</b>	<b>1.66</b>	<b>0.77</b>	<b>-</b>	<b>2.43</b>
330	90748	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	13.44	1.05	0.38	-	-
331	90748	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.23	0.60	0.38	-	-
<b>90749</b>	<b>332</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>2.74</b>	<b>1.87</b>	<b>0.87</b>	<b>-</b>	<b>2.74</b>
333	90749	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.121000	SCOM	13.44	1.19	0.44	-	-
334	90749	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.121000	SCOM	9.23	0.68	0.44	-	-
<b>90750</b>	<b>335</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.04</b>	<b>2.08</b>	<b>0.96</b>	<b>-</b>	<b>3.04</b>
336	90750	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	13.44	1.32	0.48	-	-
337	90750	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	9.23	0.76	0.48	-	-
<b>90751</b>	<b>338</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.33</b>	<b>2.28</b>	<b>1.06</b>	<b>-</b>	<b>3.33</b>
339	90751	COMPOSICAO	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	13.44	1.45	0.53	-	-
340	90751	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	9.23	0.83	0.53	-	-
<b>90752</b>	<b>341</b>				<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.65</b>	<b>2.49</b>	<b>1.16</b>	<b>-</b>	<b>3.65</b>

	342	90752	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.161000	SCOM	13.44	1.59	0.58	-	-
	343	90752	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.161000	SCOM	9.23	0.91	0.58	-	-
<b>90753</b>	<b>344</b>			<b>90753</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.95</b>	<b>2.69</b>	<b>1.25</b>	<b>-</b>	<b>3.95</b>
	345	90753	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.174000	SCOM	13.44	1.71	0.63	-	-
	346	90753	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.174000	SCOM	9.23	0.98	0.63	-	-
<b>90754</b>	<b>347</b>			<b>90754</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>10.28</b>	<b>3.75</b>	<b>3.93</b>	<b>2.60</b>	<b>10.28</b>
	348	90754	COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.061000	SCOM	81.76	0.54	2.47	1.98	-
	349	90754	COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.036000	SCOM	29.22	0.32	0.12	0.62	-
	350	90754	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	13.44	1.84	0.67	-	-
	351	90754	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	9.23	1.05	0.67	-	-
<b>90755</b>	<b>352</b>			<b>90755</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.10</b>	<b>2.80</b>	<b>1.30</b>	<b>-</b>	<b>4.10</b>
	353	90755	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.181000	SCOM	13.44	1.78	0.65	-	-
	354	90755	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.181000	SCOM	9.23	1.02	0.65	-	-
<b>90756</b>	<b>355</b>			<b>90756</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.40</b>	<b>3.00</b>	<b>1.40</b>	<b>-</b>	<b>4.40</b>
	356	90756	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.194000	SCOM	13.44	1.91	0.70	-	-
	357	90756	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.194000	SCOM	9.23	1.09	0.70	-	-
<b>90757</b>	<b>358</b>			<b>90757</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.72</b>	<b>3.22</b>	<b>1.50</b>	<b>-</b>	<b>4.72</b>
	359	90757	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.208000	SCOM	13.44	2.05	0.75	-	-
	360	90757	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.208000	SCOM	9.23	1.17	0.75	-	-
<b>90758</b>	<b>361</b>			<b>90758</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>5.01</b>	<b>3.42</b>	<b>1.59</b>	<b>-</b>	<b>5.01</b>
	362	90758	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.221000	SCOM	13.44	2.18	0.79	-	-
	363	90758	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.221000	SCOM	9.23	1.25	0.79	-	-
<b>90759</b>	<b>364</b>			<b>90759</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>5.31</b>	<b>3.62</b>	<b>1.68</b>	<b>-</b>	<b>5.31</b>
	365	90759	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.234000	SCOM	13.44	2.30	0.84	-	-
	366	90759	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.234000	SCOM	9.23	1.32	0.84	-	-
<b>90760</b>	<b>367</b>			<b>90760</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>13.57</b>	<b>4.97</b>	<b>5.17</b>	<b>3.42</b>	<b>13.57</b>
	368	90760	COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.080000	SCOM	81.76	0.71	3.23	2.60	-
	369	90760	COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.048000	SCOM	29.22	0.43	0.15	0.82	-
	370	90760	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.248000	SCOM	13.44	2.44	0.89	-	-
	371	90760	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.248000	SCOM	9.23	1.40	0.89	-	-
<b>90761</b>	<b>372</b>			<b>90761</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>18.52</b>	<b>5.25</b>	<b>6.13</b>	<b>7.14</b>	<b>18.52</b>
	373	90761	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.085000	SCOM	122.61	0.75	4.09	5.58	-
	374	90761	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.051000	SCOM	42.63	0.45	0.16	1.56	-
	375	90761	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.261000	SCOM	13.44	2.57	0.94	-	-
	376	90761	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.261000	SCOM	9.23	1.47	0.94	-	-
<b>90762</b>	<b>377</b>			<b>90762</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015</b>	<b>M</b>			<b>21.31</b>	<b>6.04</b>	<b>7.06</b>	<b>8.21</b>	<b>21.31</b>
	378	90762	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.098000	SCOM	122.61	0.87	4.71	6.44	-
	379	90762	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.058000	SCOM	42.63	0.51	0.19	1.77	-
	380	90762	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.301000	SCOM	13.44	2.96	1.08	-	-
	381	90762	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.301000	SCOM	9.23	1.70	1.08	-	-
<b>73725</b>	<b>382</b>			<b>73725</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 400 MM</b>	<b>M</b>			<b>17.24</b>	<b>9.43</b>	<b>7.81</b>	<b>-</b>	<b>17.24</b>
	383	73725	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.709200	SCOM	10.45	4.86	2.55	-	-
	384	73725	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.709200	SCOM	9.23	4.00	2.55	-	-
	385	73725	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	364.27	0.57	2.71	-	-
<b>73726</b>	<b>386</b>			<b>73726</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 375 MM</b>	<b>M</b>			<b>14.36</b>	<b>7.94</b>	<b>6.42</b>	<b>-</b>	<b>14.36</b>
	387	73726	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-

	388	73726	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	389	73726	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.007000	SCOM	364.27	0.44	2.11	-	-
<b>73727</b>	<b>390</b>			<b>73727</b>	<b>ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO = 300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>10.49</b>	<b>5.98</b>	<b>4.50</b>	<b>-</b>	<b>10.49</b>
	391	73727	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.458700	SCOM	10.45	3.15	1.65	-	-
	392	73727	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.458700	SCOM	9.23	2.59	1.65	-	-
	393	73727	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	364.27	0.25	1.21	-	-
<b>73728</b>	<b>394</b>			<b>73728</b>	<b>ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO = 250MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>9.54</b>	<b>5.38</b>	<b>4.16</b>	<b>-</b>	<b>9.54</b>
	395	73728	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410400	SCOM	10.45	2.82	1.48	-	-
	396	73728	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410400	SCOM	9.23	2.31	1.48	-	-
	397	73728	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	364.27	0.25	1.21	-	-
<b>73729</b>	<b>398</b>			<b>73729</b>	<b>ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO = 200MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>7.00</b>	<b>3.94</b>	<b>3.06</b>	<b>-</b>	<b>7.00</b>
	399	73729	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	400	73729	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	401	73729	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	364.27	0.19	0.90	-	-
<b>73731</b>	<b>402</b>			<b>73731</b>	<b>ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS, DIÂMETRO = 100MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>4.02</b>	<b>2.38</b>	<b>1.64</b>	<b>-</b>	<b>4.02</b>
	403	73731	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185700	SCOM	10.45	1.27	0.67	-	-
	404	73731	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185700	SCOM	9.23	1.05	0.67	-	-
	405	73731	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.001000	SCOM	364.27	0.06	0.30	-	-
<b>73812/001</b>	<b>406</b>			<b>73812/001</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO CERÂMICO, DIÂMETRO = 150 MM, COM JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>5.85</b>	<b>3.38</b>	<b>2.47</b>	<b>-</b>	<b>5.85</b>
	407	73812/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260100	SCOM	10.45	1.78	0.94	-	-
	408	73812/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260100	SCOM	9.23	1.47	0.94	-	-
	409	73812/001	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.002000	SCOM	364.27	0.13	0.60	-	-
<b>73684</b>	<b>410</b>			<b>73684</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÂMICOS DIÂMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA</b>	<b>M</b>			<b>18.46</b>	<b>8.61</b>	<b>9.38</b>	<b>0.48</b>	<b>18.46</b>
	411	73684	COMPOSICAO	73585	CAMINHÃO CARROCERIA FKA FORD F-12000 12T/142CV	CHP	0.011925	SCOM	111.62	-	0.85	0.48	-
	412	73684	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500600	SCOM	13.44	4.93	1.80	-	-
	413	73684	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.652200	SCOM	9.23	3.68	2.34	-	-
	414	73684	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATUVAÇÃO ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERÂMICO	KG	0.065900	MATE	9.82	-	0.65	-	-
	415	73684	INSUMO	516	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 20-25)	KG	0.722772	MATE	5.16	-	3.73	-	-
<b>73811/001</b>	<b>416</b>			<b>73811/001</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100 MM</b>	<b>M</b>			<b>9.30</b>	<b>2.87</b>	<b>6.43</b>	<b>-</b>	<b>9.30</b>
	417	73811/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	418	73811/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	419	73811/001	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.050000	MATE	4.60	-	0.23	-	-
	420	73811/001	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	KG	0.870000	MATE	5.27	-	4.58	-	-
<b>73811/002</b>	<b>421</b>			<b>73811/002</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200 MM</b>	<b>M</b>			<b>13.84</b>	<b>4.78</b>	<b>9.07</b>	<b>-</b>	<b>13.84</b>
	422	73811/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
	423	73811/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	424	73811/002	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.090000	MATE	4.60	-	0.41	-	-
	425	73811/002	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	KG	1.129900	MATE	5.27	-	5.95	-	-
<b>73811/003</b>	<b>426</b>			<b>73811/003</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250 MM</b>	<b>M</b>			<b>16.94</b>	<b>5.35</b>	<b>11.59</b>	<b>-</b>	<b>16.94</b>
	427	73811/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	11.43	2.19	1.01	-	-
	428	73811/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.23	3.16	2.01	-	-
	429	73811/003	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.110000	MATE	4.60	-	0.51	-	-
	430	73811/003	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	KG	1.530000	MATE	5.27	-	8.06	-	-
<b>73811/004</b>	<b>431</b>			<b>73811/004</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300 MM</b>	<b>M</b>			<b>19.74</b>	<b>5.73</b>	<b>14.01</b>	<b>-</b>	<b>19.74</b>
	432	73811/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
	433	73811/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	434	73811/004	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.130000	MATE	4.60	-	0.60	-	-
	435	73811/004	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	KG	1.930000	MATE	5.27	-	10.17	-	-
<b>73811/005</b>	<b>436</b>			<b>73811/005</b>	<b>ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375 MM</b>	<b>M</b>			<b>22.95</b>	<b>6.12</b>	<b>16.84</b>	<b>-</b>	<b>22.95</b>
	437	73811/005	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	11.43	2.51	1.15	-	-
	438	73811/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	9.23	3.61	2.30	-	-
	439	73811/005	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.160000	MATE	4.60	-	0.74	-	-
	440	73811/005	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	KG	2.400000	MATE	5.27	-	12.65	-	-
<b>73879/001</b>	<b>441</b>			<b>73879/001</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM</b>	<b>M</b>			<b>17.69</b>	<b>3.02</b>	<b>5.14</b>	<b>9.53</b>	<b>17.69</b>
	442	73879/001	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.011430	SCOM	127.00	-	1.05	0.40	-
	443	73879/001	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.001000	SCOM	104.10	-	0.09	0.02	-
	444	73879/001	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.088800	SCOM	126.91	-	2.15	9.11	-
	445	73879/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108500	SCOM	10.45	0.74	0.39	-	-
	446	73879/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.404500	SCOM	9.23	2.28	1.45	-	-
<b>73879/002</b>	<b>447</b>			<b>73879/002</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>27.18</b>	<b>4.41</b>	<b>8.61</b>	<b>14.16</b>	<b>27.18</b>
	448	73879/002	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.016680	SCOM	127.00	-	1.54	0.58	-
	449	73879/002	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.014500	SCOM	104.10	-	1.24	0.27	-
	450	73879/002	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.129600	SCOM	126.91	-	3.14	13.30	-

	451	73879/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.158300	SCOM	10.45	1.09	0.57	-	-
	452	73879/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590300	SCOM	9.23	3.33	2.12	-	-
<b>73879/003</b>	<b>453</b>			<b>73879/003</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>41.27</b>	<b>6.70</b>	<b>13.07</b>	<b>21.50</b>	<b>41.27</b>
	454	73879/003	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.025320	SCOM	127.00	-	2.33	0.88	-
	455	73879/003	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.022000	SCOM	104.10	-	1.88	0.41	-
	456	73879/003	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.196800	SCOM	126.91	-	4.77	20.20	-
	457	73879/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240400	SCOM	10.45	1.65	0.86	-	-
	458	73879/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.896400	SCOM	9.23	5.05	3.22	-	-
<b>73879/004</b>	<b>459</b>			<b>73879/004</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>53.35</b>	<b>8.67</b>	<b>16.89</b>	<b>27.79</b>	<b>53.35</b>
	460	73879/004	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.032730	SCOM	127.00	-	3.01	1.14	-
	461	73879/004	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.028400	SCOM	104.10	-	2.42	0.54	-
	462	73879/004	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.254400	SCOM	126.91	-	6.17	26.11	-
	463	73879/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310800	SCOM	10.45	2.13	1.12	-	-
	464	73879/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.158800	SCOM	9.23	6.53	4.17	-	-
<b>73879/005</b>	<b>465</b>			<b>73879/005</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>78.01</b>	<b>11.83</b>	<b>24.28</b>	<b>41.90</b>	<b>78.01</b>
	466	73879/005	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.049600	SCOM	127.00	-	4.57	1.73	-
	467	73879/005	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.037000	SCOM	104.10	-	3.15	0.70	-
	468	73879/005	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.384500	SCOM	126.91	-	9.33	39.47	-
	469	73879/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.402000	SCOM	10.45	2.76	1.45	-	-
	470	73879/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.609000	SCOM	9.23	9.07	5.79	-	-
<b>73879/006</b>	<b>471</b>			<b>73879/006</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>86.32</b>	<b>14.02</b>	<b>27.33</b>	<b>44.97</b>	<b>86.32</b>
	472	73879/006	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.052960	SCOM	127.00	-	4.88	1.85	-
	473	73879/006	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.046000	SCOM	104.10	-	3.92	0.87	-
	474	73879/006	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.411600	SCOM	126.91	-	9.99	42.25	-
	475	73879/006	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.502800	SCOM	10.45	3.45	1.81	-	-
	476	73879/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.874800	SCOM	9.23	10.57	6.74	-	-
<b>73879/007</b>	<b>477</b>			<b>73879/007</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>123.89</b>	<b>18.66</b>	<b>38.42</b>	<b>66.81</b>	<b>123.89</b>
	478	73879/007	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.079000	SCOM	127.00	-	7.27	2.76	-
	479	73879/007	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.057000	SCOM	104.10	-	4.86	1.08	-
	480	73879/007	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.613500	SCOM	126.91	-	14.88	62.97	-
	481	73879/007	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.629000	SCOM	10.45	4.31	2.26	-	-
	482	73879/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.543900	SCOM	9.23	14.34	9.15	-	-
<b>73879/008</b>	<b>483</b>			<b>73879/008</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>134.88</b>	<b>21.91</b>	<b>42.70</b>	<b>70.27</b>	<b>134.88</b>
	484	73879/008	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.082760	SCOM	127.00	-	7.62	2.89	-
	485	73879/008	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.071800	SCOM	104.10	-	6.12	1.35	-
	486	73879/008	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.643200	SCOM	126.91	-	15.60	66.02	-
	487	73879/008	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.785800	SCOM	10.45	5.39	2.83	-	-
	488	73879/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.929800	SCOM	9.23	16.52	10.53	-	-
<b>73879/009</b>	<b>489</b>			<b>73879/009</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>M</b>			<b>181.19</b>	<b>29.43</b>	<b>57.37</b>	<b>94.39</b>	<b>181.19</b>
	490	73879/009	COMPOSICAO	73467	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	CHP	0.111170	SCOM	127.00	-	10.23	3.88	-
	491	73879/009	COMPOSICAO	73501	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	0.096500	SCOM	104.10	-	8.23	1.82	-
	492	73879/009	COMPOSICAO	73502	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	CHP	0.864000	SCOM	126.91	-	20.96	88.69	-
	493	73879/009	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.055500	SCOM	10.45	7.24	3.80	-	-
	494	73879/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.935500	SCOM	9.23	22.19	14.15	-	-
<b>73718</b>	<b>495</b>			<b>73718</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA</b>	<b>M</b>			<b>193.77</b>	<b>81.66</b>	<b>64.23</b>	<b>47.88</b>	<b>193.77</b>
	496	73718	COMPOSICAO	73535	MUNCK MOD. M 640/18, OU SIMILAR	H	0.380000	SCOM	126.00	-	-	47.88	-
	497	73718	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.180000	SCOM	10.45	28.67	15.03	-	-
	498	73718	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.740000	SCOM	9.23	49.28	31.42	-	-
	499	73718	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0.059000	SCOM	364.27	3.72	17.78	-	-
<b>73719</b>	<b>500</b>			<b>73719</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA</b>	<b>M</b>			<b>124.11</b>	<b>51.88</b>	<b>41.99</b>	<b>30.24</b>	<b>124.11</b>
	501	73719	COMPOSICAO	73535	MUNCK MOD. M 640/18, OU SIMILAR	H	0.240000	SCOM	126.00	-	-	30.24	-
	502	73719	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640000	SCOM	10.45	18.11	9.49	-	-
	503	73719	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.520000	SCOM	9.23	31.12	19.85	-	-
	504	73719	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0.042000	SCOM	364.27	2.65	12.65	-	-
<b>73720</b>	<b>505</b>			<b>73720</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA</b>	<b>M</b>			<b>66.58</b>	<b>28.49</b>	<b>21.20</b>	<b>16.88</b>	<b>66.58</b>
	506	73720	COMPOSICAO	73535	MUNCK MOD. M 640/18, OU SIMILAR	H	0.134000	SCOM	126.00	-	-	16.88	-
	507	73720	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.474000	SCOM	10.45	10.11	5.30	-	-
	508	73720	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.082000	SCOM	9.23	17.38	11.08	-	-

	509	73720	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0.016000	SCOM	364.27	1.01	4.82	-	-
<b>73721</b>	<b>510</b>			<b>73721</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>99.79</b>	<b>42.09</b>	<b>33.00</b>	<b>24.70</b>	<b>99.79</b>
	511	73721	COMPOSICAO	73535	CHP - CAMINHADO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	H	0.196000	SCOM	126.00	-	-	24.70	-
	512	73721	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.156000	SCOM	10.45	14.79	7.75	-	-
	513	73721	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.508000	SCOM	9.23	25.42	16.21	-	-
	514	73721	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0.030000	SCOM	364.27	1.89	9.04	-	-
<b>73722</b>	<b>515</b>			<b>73722</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>32.11</b>	<b>13.92</b>	<b>9.88</b>	<b>8.32</b>	<b>32.11</b>
	516	73722	COMPOSICAO	73535	CHP - CAMINHADO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	H	0.066000	SCOM	126.00	-	-	8.32	-
	517	73722	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.726000	SCOM	10.45	4.98	2.61	-	-
	518	73722	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.518000	SCOM	9.23	8.56	5.46	-	-
	519	73722	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0.006000	SCOM	364.27	0.38	1.81	-	-
<b>73723</b>	<b>520</b>			<b>73723</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>25.03</b>	<b>10.92</b>	<b>7.56</b>	<b>6.55</b>	<b>25.03</b>
	521	73723	COMPOSICAO	73535	CHP - CAMINHADO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	H	0.052000	SCOM	126.00	-	-	6.55	-
	522	73723	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.572000	SCOM	10.45	3.92	2.06	-	-
	523	73723	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.196000	SCOM	9.23	6.74	4.30	-	-
	524	73723	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0.004000	SCOM	364.27	0.25	1.21	-	-
<b>73724</b>	<b>525</b>			<b>73724</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>16.51</b>	<b>7.16</b>	<b>5.06</b>	<b>4.28</b>	<b>16.51</b>
	526	73724	COMPOSICAO	73535	CHP - CAMINHADO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	H	0.034000	SCOM	126.00	-	-	4.28	-
	527	73724	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.374000	SCOM	10.45	2.57	1.34	-	-
	528	73724	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.782000	SCOM	9.23	4.41	2.81	-	-
	529	73724	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0.003000	SCOM	364.27	0.19	0.90	-	-
<b>73730</b>	<b>530</b>			<b>73730</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA</b>	<b>M</b>			<b>11.61</b>	<b>5.05</b>	<b>3.54</b>	<b>3.02</b>	<b>11.61</b>
	531	73730	COMPOSICAO	73535	CHP - CAMINHADO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	H	0.024000	SCOM	126.00	-	-	3.02	-
	532	73730	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.264000	SCOM	10.45	1.81	0.95	-	-
	533	73730	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.552000	SCOM	9.23	3.11	1.98	-	-
	534	73730	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0.002000	SCOM	364.27	0.13	0.60	-	-
<b>73606</b>	<b>535</b>			<b>73606</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM</b>	<b>UN</b>			<b>72.37</b>	<b>37.49</b>	<b>34.88</b>	-	<b>72.37</b>
	536	73606	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-	-
	537	73606	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
	538	73606	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.060000	MATE	50.25	-	3.02	-	-
	539	73606	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	21.000000	MATE	0.49	-	10.29	-	-
<b>73607</b>	<b>540</b>			<b>73607</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM</b>	<b>UN</b>			<b>48.25</b>	<b>24.99</b>	<b>23.25</b>	-	<b>48.25</b>
	541	73607	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-
	542	73607	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	543	73607	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.040000	MATE	50.25	-	2.01	-	-
	544	73607	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	14.000000	MATE	0.49	-	6.86	-	-
<b>83622</b>	<b>545</b>			<b>83622</b>	<b>GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>185.98</b>	<b>0.90</b>	<b>185.08</b>	-	<b>185.98</b>
	546	83622	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	547	83622	INSUMO	21055	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI GRELHA FOFO P/ CANALETA 40 X 400 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	UN	1.000000	MATE	184.50	-	184.50	-	-
<b>83623</b>	<b>548</b>			<b>83623</b>	<b>GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>136.81</b>	<b>0.90</b>	<b>135.91</b>	-	<b>136.81</b>
	549	83623	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	550	83623	INSUMO	21051	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI GRELHA FOFO P/ CANALETA 18 X 300 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	UN	1.000000	MATE	135.33	-	135.33	-	-
<b>83624</b>	<b>551</b>			<b>83624</b>	<b>GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>69.14</b>	<b>0.90</b>	<b>68.24</b>	-	<b>69.14</b>
	552	83624	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	553	83624	INSUMO	11236	GRELHA FOFO P/ CANALETA 15 X 200 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	UN	1.000000	MATE	67.66	-	67.66	-	-
<b>83626</b>	<b>554</b>			<b>83626</b>	<b>GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>53.35</b>	<b>0.90</b>	<b>52.45</b>	-	<b>53.35</b>
	555	83626	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	556	83626	INSUMO	11235	GRELHA FOFO P/ CANALETA 15 X 150 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO	UN	1.000000	MATE	51.87	-	51.87	-	-
<b>83627</b>	<b>557</b>			<b>83627</b>	<b>TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO</b>	<b>UN</b>			<b>536.94</b>	<b>25.14</b>	<b>511.79</b>	<b>0.01</b>	<b>536.94</b>
	558	83627	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.005000	SCOM	267.72	0.14	1.19	0.01	-
	559	83627	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-
	560	83627	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	561	83627	INSUMO	11291	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI TAMPAO FOFO 175 KG P/ POCO VISITA T- 175	UN	1.000000	MATE	496.22	-	496.22	-	-
<b>83724</b>	<b>562</b>			<b>83724</b>	<b>ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.</b>	<b>KG</b>			<b>0.96</b>	<b>0.63</b>	<b>0.32</b>	-	<b>0.96</b>
	563	83724	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	13.44	0.30	0.11	-	-
	564	83724	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
<b>83725</b>	<b>565</b>			<b>83725</b>	<b>ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.</b>	<b>KG</b>			<b>0.76</b>	<b>0.29</b>	<b>0.15</b>	<b>0.32</b>	<b>0.76</b>
	566	83725	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.012000	SCOM	13.44	0.12	0.04	-	-
	567	83725	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
	568	83725	INSUMO	3367	GUINDASTE AUTO-PROPULSO, SOBRE PNEUS, C/ LANÇA TELESCOPICA CAP * 15T * (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.002000	EQHP	161.99	-	-	0.32	-



83726	569			83726	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM.	KG			0.51	0.26	0.14	0.12	0.51
	570	83726	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010800	SCOM	13.44	0.11	0.04	-	-
	571	83726	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027000	SCOM	9.23	0.15	0.10	-	-
	572	83726	INSUMO	3367	GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANÇA TELESCÓPICA CAP * 15T * (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.000720	EQHP	161.99	-	-	0.12	-
74215/001	573			74215/001	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCAAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO	M			121.55	4.74	110.13	6.68	121.55
	574	74215/001	COMPOSICAO	88253	COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.	M							
	575	74215/001	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.008000	SCOM	8.75	0.04	0.03	-	-
	576	74215/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.125000	SCOM	11.43	0.98	0.45	-	-
	577	74215/001	INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.659800	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	-
	578	74215/001	INSUMO	1133	CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCAAO)	H	0.009073	EQHP	54.00	-	-	0.49	-
	579	74215/001	INSUMO	1160	VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAAO)	H	0.010000	EQHP	15.65	-	-	0.16	-
	580	74215/001	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.031910	EQHP	3.51	-	-	0.11	-
	581	74215/001	INSUMO	2727	400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV	H	0.016100	EQHP	205.65	-	-	3.31	-
	582	74215/001	INSUMO	6044	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.028000	EQHP	93.24	-	-	2.61	-
	582	74215/001	INSUMO	9829	TORQUE (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	M	1.100000	MATE	97.53	-	107.28	-	-
74215/002	583			74215/002	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCAAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO	M			70.55	4.06	62.72	3.77	70.55
	584	74215/002	COMPOSICAO	88253	COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.	M							
	585	74215/002	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.008000	SCOM	8.75	0.04	0.03	-	-
	586	74215/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
	587	74215/002	INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.573400	SCOM	9.23	3.23	2.06	-	-
	588	74215/002	INSUMO	1133	CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCAAO)	H	0.007831	EQHP	54.00	-	-	0.42	-
	589	74215/002	INSUMO	1160	VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAAO)	H	0.010000	EQHP	15.65	-	-	0.16	-
	590	74215/002	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.028300	EQHP	3.51	-	-	0.10	-
	591	74215/002	INSUMO	2727	400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV	H	0.014000	EQHP	205.65	-	-	2.88	-
	592	74215/002	INSUMO	6044	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.002300	EQHP	93.24	-	-	0.21	-
	592	74215/002	INSUMO	9828	TORQUE (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	M	1.100000	MATE	54.79	-	60.27	-	-
74215/003	593			74215/003	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCAAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO	M			40.30	3.58	33.09	3.63	40.30
	594	74215/003	COMPOSICAO	88253	COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.	M							
	595	74215/003	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.008000	SCOM	8.75	0.04	0.03	-	-
	596	74215/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	597	74215/003	INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.529600	SCOM	9.23	2.99	1.90	-	-
	598	74215/003	INSUMO	1133	CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCAAO)	H	0.007531	EQHP	54.00	-	-	0.41	-
	599	74215/003	INSUMO	1160	VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAAO)	H	0.010000	EQHP	15.65	-	-	0.16	-
	600	74215/003	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.027500	EQHP	3.51	-	-	0.10	-
	601	74215/003	INSUMO	2727	400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV	H	0.013400	EQHP	205.65	-	-	2.76	-
	602	74215/003	INSUMO	6044	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.002300	EQHP	93.24	-	-	0.21	-
	602	74215/003	INSUMO	9825	TORQUE (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	M	1.100000	MATE	28.10	-	30.91	-	-
83520	603			83520	TUBO PVC DEFOFO, JEI 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	UN			81.13	13.33	67.79	-	81.13
	604	83520	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.48	7.07	4.31	-	-
	605	83520	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
	606	83520	INSUMO	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	3.000000	MATE	1.88	-	5.64	-	-
	607	83520	INSUMO	7082	TE PVC 90G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE 888 DN 100MM	UN	1.000000	MATE	54.12	-	54.12	-	-
	608	83520	INSUMO	20079	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0.010000	MATE	84.16	-	0.84	-	-
83531	609			83531	CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA	UN			154.13	9.61	144.53	-	154.13
	610	83531	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.48	4.12	2.52	-	-
	611	83531	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
	612	83531	INSUMO	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	2.000000	MATE	5.89	-	11.78	-	-
	613	83531	INSUMO	1866	CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PJ JE DN 200MM	UN	1.000000	MATE	126.87	-	126.87	-	-
	614	83531	INSUMO	20079	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0.010000	MATE	84.16	-	0.84	-	-
83535	615			83535	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA	UN			125.04	9.61	115.44	-	125.04
	616	83535	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.48	4.12	2.52	-	-
	617	83535	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
	618	83535	INSUMO	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	2.000000	MATE	5.89	-	11.78	-	-
	619	83535	INSUMO	1836	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PJ JE DN 200MM	UN	1.000000	MATE	97.78	-	97.78	-	-
	620	83535	INSUMO	20079	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0.010000	MATE	84.16	-	0.84	-	-
73884/001	621			73884/001	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN			32.59	22.52	10.07	-	32.59
	622	73884/001	COMPOSICAO	88276	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	13.44	15.76	5.75	-	-
	623	73884/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
73884/002	624			73884/002	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75	UN			51.53	33.80	17.73	-	51.53









907	85253	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.45	7.55	3.96	-	-
908	85253	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.200000	SCOM	9.23	40.59	25.89	-	-
909	85253	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.018000	MATE	56.00	-	1.01	-	-
910	85253	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6.800000	MATE	0.49	-	3.33	-	-
911	85253	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0.600000	MATE	0.10	-	0.06	-	-
912	85253	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.350000	MATE	6.19	-	8.36	-	-
913	85253	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.085000	MATE	5.28	-	0.45	-	-
914	85253	INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	0.500000	MATE	17.85	-	8.93	-	-
<b>74209/001</b>	<b>915</b>		<b>74209/001</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>			<b>360.84</b>	<b>11.61</b>	<b>349.21</b>	<b>0.01</b>	<b>360.84</b>
916	74209/001	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.010000	SCOM	205.55	0.34	1.71	0.01	-
917	74209/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	-	10.45	-	-
918	74209/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
919	74209/001	INSUMO	4417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	1.000000	MATE	4.52	-	4.52	-	-
920	74209/001	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4.000000	MATE	6.19	-	24.76	-	-
921	74209/001	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	1.000000	MATE	300.00	-	300.00	-	-
922	74209/001	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.110000	MATE	5.28	-	0.58	-	-
<b>73756/001</b>	<b>923</b>		<b>73756/001</b>	<b>MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTAL P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO)</b>	<b>UN</b>			<b>19.931.99</b>	<b>6.710.69</b>	<b>13.214.55</b>	<b>6.75</b>	<b>19.931.99</b>
924	73756/001	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	7.850000	SCOM	240.83	268.12	1.619.87	2.50	-
925	73756/001	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	3.000000	SCOM	294.19	102.47	779.16	0.96	-
926	73756/001	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	10.850000	SCOM	59.10	398.08	239.92	3.29	-
927	73756/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360.000000	SCOM	10.45	-	3.763.69	-	-
928	73756/001	COMPOSICAO	88275	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180.000000	SCOM	14.05	1.882.57	647.19	-	-
929	73756/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720.000000	SCOM	9.23	4,059.46	2,588.75	-	-
930	73756/001	INSUMO	4448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	220.000000	MATE	11.31	-	2,488.20	-	-
931	73756/001	INSUMO	4768	PERFIL ACO ESTRUTURAL "I", 8 " X 4 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	274.000000	MATE	3.97	-	1,087.78	-	-
<b>73847/001</b>	<b>932</b>		<b>73847/001</b>	<b>ALUGUEL CONTAINER/ESCRIIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA</b>	<b>MES</b>			<b>414.06</b>		<b>414.06</b>		<b>414.06</b>
933	73847/001	INSUMO	10776	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (LOCALAO)	MES	1.000000	MATE	414.06	-	414.06	-	-
<b>73847/002</b>	<b>934</b>		<b>73847/002</b>	<b>ALUGUEL CONTAINER/ESCRIIT WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA</b>	<b>MES</b>			<b>576.59</b>		<b>576.59</b>		<b>576.59</b>
935	73847/002	INSUMO	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	0.400000	MATE	3.65	-	1.46	-	-
936	73847/002	INSUMO	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	0.100000	MATE	114.95	-	11.50	-	-
937	73847/002	INSUMO	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	0.100000	MATE	75.01	-	7.50	-	-
938	73847/002	INSUMO	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	0.100000	MATE	261.32	-	26.13	-	-
939	73847/002	INSUMO	10775	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCALAO)	MES	1.000000	MATE	530.00	-	530.00	-	-
<b>73847/003</b>	<b>940</b>		<b>73847/003</b>	<b>ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG</b>	<b>MES</b>			<b>659.85</b>		<b>659.85</b>		<b>659.85</b>
941	73847/003	INSUMO	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	0.400000	MATE	3.65	-	1.46	-	-
942	73847/003	INSUMO	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	0.200000	MATE	114.95	-	22.99	-	-
943	73847/003	INSUMO	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	0.100000	MATE	75.01	-	7.50	-	-
944	73847/003	INSUMO	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	0.100000	MATE	261.32	-	26.13	-	-
945	73847/003	INSUMO	10777	CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCALAO)	MES	1.000000	MATE	601.77	-	601.77	-	-
<b>73847/004</b>	<b>946</b>		<b>73847/004</b>	<b>ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA</b>	<b>MES</b>			<b>743.57</b>		<b>743.57</b>		<b>743.57</b>
947	73847/004	INSUMO	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	0.400000	MATE	3.65	-	1.46	-	-
948	73847/004	INSUMO	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	0.400000	MATE	114.95	-	45.98	-	-
949	73847/004	INSUMO	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	0.100000	MATE	75.01	-	7.50	-	-
950	73847/004	INSUMO	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	0.100000	MATE	261.32	-	26.13	-	-
951	73847/004	INSUMO	10778	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCALAO)	MES	1.000000	MATE	662.50	-	662.50	-	-
<b>73847/005</b>	<b>952</b>		<b>73847/005</b>	<b>ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA</b>	<b>MES</b>			<b>776.60</b>		<b>776.60</b>		<b>776.60</b>
953	73847/005	INSUMO	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	0.700000	MATE	114.95	-	80.47	-	-
954	73847/005	INSUMO	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	0.100000	MATE	75.01	-	7.50	-	-
955	73847/005	INSUMO	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	0.100000	MATE	261.32	-	26.13	-	-
956	73847/005	INSUMO	10778	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCALAO)	MES	1.000000	MATE	662.50	-	662.50	-	-
<b>5631</b>	<b>957</b>		<b>5631</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>122.61</b>	<b>8.86</b>	<b>48.08</b>	<b>65.68</b>	<b>122.61</b>
958	5631	COMPOSICAO	5627	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	24.96	-	-	24.96	-
959	5631	COMPOSICAO	5628	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	5.62	-	-	5.62	-
960	5631	COMPOSICAO	5629	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	35.10	-	-	35.10	-
961	5631	COMPOSICAO	5630	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS NA OPERACAO, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	44.88	-	44.88	-	-
962	5631	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-

5678	963				RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	81.76	8.86	40.41	32.49	81.76			
				5678		CHP							
	964	5678	COMPOSICAO	5664	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	15.33	-	-	15.33	-
	965	5678	COMPOSICAO	53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	37.21	-	37.21	-	-
	966	5678	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
	967	5678	COMPOSICAO	88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	14.01	-	-	14.01	-
	968	5678	COMPOSICAO	88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.15	-	-	3.15	-
5680	969				RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	75.32	8.86	37.57	28.90	75.32			
				5680		CHP							
	970	5680	COMPOSICAO	5667	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	13.63	-	-	13.63	-
	971	5680	COMPOSICAO	5668	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	34.36	-	34.36	-	-
	972	5680	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
	973	5680	COMPOSICAO	88859	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	12.46	-	-	12.46	-
	974	5680	COMPOSICAO	88860	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	2.80	-	-	2.80	-
5682	975				ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	117.68	7.18	66.62	43.88	117.68			
				5682		CHP							
	976	5682	COMPOSICAO	5670	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIAÇÃO	H	1.000000	SCOM	27.39	-	-	27.39	-
	977	5682	COMPOSICAO	5671	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENÇÃO	H	1.000000	SCOM	16.49	-	-	16.49	-
	978	5682	COMPOSICAO	5672	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
	979	5682	COMPOSICAO	53787	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	63.41	-	63.41	-	-
5684	980				ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	77.57	7.18	35.56	34.83	77.57			
				5684		CHP							
	981	5684	COMPOSICAO	5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	16.50	-	-	16.50	-
	982	5684	COMPOSICAO	53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	32.36	-	32.36	-	-
	983	5684	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
	984	5684	COMPOSICAO	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	14.86	-	-	14.86	-
	985	5684	COMPOSICAO	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.47	-	-	3.47	-
5686	986				ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇO, 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T - VU 5 ANOS - CHP DIURNO.	62.12	7.18	23.69	31.25	62.12			
				5686		CHP							
	987	5686	COMPOSICAO	5675	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - DEPRECIAÇÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	19.52	-	-	19.52	-
	988	5686	COMPOSICAO	5676	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MANUTENCAO.	H	1.000000	SCOM	11.74	-	-	11.74	-
	989	5686	COMPOSICAO	5677	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	1.000000	SCOM	20.49	-	20.49	-	-
	990	5686	COMPOSICAO	53790	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. - 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO.	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
5689	991				GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF 06/2014	3.71	-	3.71	-	3.71			
				5689		CHP							
	992	5689	COMPOSICAO	5658	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	1.37	-	1.37	-	-
	993	5689	COMPOSICAO	88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	1.73	-	1.73	-	-
	994	5689	COMPOSICAO	88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.60	-	0.60	-	-
5761	995				CAMINHÃO PIPA 6000, TOCO, 162CV - 7,5T (VU-SANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	116.78	-	74.18	42.61	116.78			
				5761		CHP							

996	5761	COMPOSICAO	5748	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
997	5761	COMPOSICAO	5756	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	22.24	-	-	22.24	-
998	5761	COMPOSICAO	5757	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	12.85	-	-	12.85	-
999	5761	COMPOSICAO	5758	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	71.87	-	71.87	-	-
<b>5795</b>	<b>1000</b>		<b>5795</b>	<b>MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO</b>	<b>CHP</b>			<b>11.35</b>	<b>5.29</b>	<b>3.20</b>	<b>2.86</b>	<b>11.35</b>
1001	5795	COMPOSICAO	5794	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	1.23	-	-	1.23	-
1002	5795	COMPOSICAO	5796	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	8.49	5.29	3.20	-	-
1003	5795	COMPOSICAO	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO	H	1.000000	SCOM	1.63	-	-	1.63	-
<b>5808</b>	<b>1004</b>		<b>5808</b>	<b>USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO</b>	<b>CHP</b>			<b>336.83</b>	<b>41.89</b>	<b>21.57</b>	<b>273.36</b>	<b>336.83</b>
1005	5808	COMPOSICAO	5696	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	165.36	-	-	165.36	-
1006	5808	COMPOSICAO	5697	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	108.00	-	-	108.00	-
1007	5808	COMPOSICAO	5698	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - MATERIAL E OPERACAO	H	1.000000	SCOM	8.06	8.06	-	-	-
1008	5808	COMPOSICAO	5699	USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	55.40	33.83	21.57	-	-
<b>5811</b>	<b>1009</b>		<b>5811</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO</b>	<b>CHP</b>			<b>116.80</b>	<b>7.51</b>	<b>65.72</b>	<b>43.57</b>	<b>116.80</b>
1010	5811	COMPOSICAO	5694	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP - 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	23.28	-	-	23.28	-
1011	5811	COMPOSICAO	5695	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP - 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	20.28	-	-	20.28	-
1012	5811	COMPOSICAO	53792	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP - 6M3 - OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	63.41	-	63.41	-	-
1013	5811	COMPOSICAO	53793	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP - 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
<b>5823</b>	<b>1014</b>		<b>5823</b>	<b>USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO</b>	<b>CHP</b>			<b>103.11</b>	<b>45.11</b>	<b>14.38</b>	<b>43.62</b>	<b>103.11</b>
1015	5823	COMPOSICAO	5702	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	25.02	-	-	25.02	-
1016	5823	COMPOSICAO	5703	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	22.55	22.55	-	-	-
1017	5823	COMPOSICAO	5704	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	36.93	22.55	14.38	-	-
1018	5823	COMPOSICAO	53794	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO	H	1.000000	SCOM	18.60	-	-	18.60	-
<b>5824</b>	<b>1019</b>		<b>5824</b>	<b>CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORARIO DE PRODUÇÃO DIURNA</b>	<b>CHP</b>			<b>91.14</b>	-	<b>58.84</b>	<b>32.30</b>	<b>91.14</b>
1020	5824	COMPOSICAO	5705	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	12.37	-	-	12.37	-
1021	5824	COMPOSICAO	53796	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	12.42	-	-	12.42	-
1022	5824	COMPOSICAO	53797	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MATERIAIS/OPERACAO	H	1.000000	SCOM	56.53	-	56.53	-	-
1023	5824	COMPOSICAO	53798	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
<b>5835</b>	<b>1024</b>		<b>5835</b>	<b>VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>196.08</b>	<b>8.22</b>	<b>45.67</b>	<b>142.19</b>	<b>196.08</b>
1025	5835	COMPOSICAO	5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	69.74	-	-	69.74	-
1026	5835	COMPOSICAO	5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	42.47	-	42.47	-	-
1027	5835	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-	-
1028	5835	COMPOSICAO	89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	55.75	-	-	55.75	-
1029	5835	COMPOSICAO	89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	16.70	-	-	16.70	-
<b>5839</b>	<b>1030</b>		<b>5839</b>	<b>VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>3.83</b>	-	<b>3.83</b>	-	<b>3.83</b>
1031	5839	COMPOSICAO	53804	VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.45	-	1.45	-	-
1032	5839	COMPOSICAO	89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.74	-	1.74	-	-
1033	5839	COMPOSICAO	89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.64	-	0.64	-	-
<b>5843</b>	<b>1034</b>		<b>5843</b>	<b>TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>74.85</b>	<b>7.84</b>	<b>52.27</b>	<b>14.75</b>	<b>74.85</b>
1035	5843	COMPOSICAO	7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	6.06	-	-	6.06	-
1036	5843	COMPOSICAO	7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	2.05	-	-	2.05	-
1037	5843	COMPOSICAO	7065	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	6.64	-	-	6.64	-
1038	5843	COMPOSICAO	7066	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	48.67	-	48.67	-	-
1039	5843	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
<b>5847</b>	<b>1040</b>		<b>5847</b>	<b>TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>209.81</b>	<b>7.84</b>	<b>86.09</b>	<b>115.89</b>	<b>209.81</b>
1041	5847	COMPOSICAO	5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	82.49	-	82.49	-	-
1042	5847	COMPOSICAO	53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	58.53	-	-	58.53	-
1043	5847	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
1044	5847	COMPOSICAO	89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	46.82	-	-	46.82	-
1045	5847	COMPOSICAO	89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	10.54	-	-	10.54	-



5851	1046			5851	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP		200.82	7.84	76.39	116.60	200.82
	1047	5851	COMPOSICAO	5721	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	72.79	-	72.79	-
	1048	5851	COMPOSICAO	53810	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	58.89	-	-	58.89
	1049	5851	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-
	1050	5851	COMPOSICAO	89009	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	47.11	-	-	47.11
	1051	5851	COMPOSICAO	89010	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	10.60	-	-	10.60
5855	1052			5855	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP		561.73	7.84	171.97	381.93	561.73
	1053	5855	COMPOSICAO	5722	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	168.37	-	168.37	-
	1054	5855	COMPOSICAO	53814	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	192.89	-	-	192.89
	1055	5855	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-
	1056	5855	COMPOSICAO	89013	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	154.31	-	-	154.31
	1057	5855	COMPOSICAO	89014	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	34.72	-	-	34.72
5863	1058			5863	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHP DIURNO	CHP		58.00	7.18	40.28	10.55	58.00
	1059	5863	COMPOSICAO	5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO.	H	1.000000	SCOM	2.64	-	-	2.64
	1060	5863	COMPOSICAO	53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	7.91	-	-	7.91
	1061	5863	COMPOSICAO	53819	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	37.07	-	37.07	-
	1062	5863	COMPOSICAO	53820	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-
5867	1063			5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP		64.47	7.18	26.64	30.65	64.47
	1064	5867	COMPOSICAO	5729	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	14.53	-	-	14.53
	1065	5867	COMPOSICAO	5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	23.44	-	23.44	-
	1066	5867	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-
	1067	5867	COMPOSICAO	89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	13.08	-	-	13.08
	1068	5867	COMPOSICAO	89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.05	-	-	3.05
5871	1069			5871	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO	CHP		140.60	7.18	73.93	59.49	140.60
	1070	5871	COMPOSICAO	5732	ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO.	H	1.000000	SCOM	22.32	-	-	22.32
	1071	5871	COMPOSICAO	5733	ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	70.73	-	70.73	-
	1072	5871	COMPOSICAO	53823	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	37.17	-	-	37.17
	1073	5871	COMPOSICAO	53824	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-
5875	1074			5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP		74.95	8.86	34.75	31.35	74.95
	1075	5875	COMPOSICAO	5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	14.79	-	-	14.79
	1076	5875	COMPOSICAO	5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	31.54	-	31.54	-
	1077	5875	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-
	1078	5875	COMPOSICAO	89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	13.52	-	-	13.52
	1079	5875	COMPOSICAO	89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.04	-	-	3.04
5879	1080			5879	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP DIURNO	CHP		7.59	-	-	7.59	7.59
	1081	5879	COMPOSICAO	5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	5.69	-	-	5.69
	1082	5879	COMPOSICAO	5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO.	H	1.000000	SCOM	1.90	-	-	1.90
5882	1083			5882	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 1/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP		53.65	5.64	16.77	31.25	53.65

1084	5882	COMPOSICAO	5741	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	13.38	-	-	13.38	-
1085	5882			USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014			SCOM	13.17	-	13.17	-	-
1086	5882	COMPOSICAO	5742	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
1087	5882	COMPOSICAO	88316	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	13.75	-	-	13.75	-
1088	5882	COMPOSICAO	88847	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	4.12	-	-	4.12	-
5886	1089		5886	<b>CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO</b>	CHP			96.07	-	47.68	48.40	96.07
1090	5886	COMPOSICAO	5745	CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT-11800KG C/BOMBA GASOLINA - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	25.50	-	-	25.50	-
1091	5886	COMPOSICAO	5746	CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT-11800KG C/BOMBA GASOLINA - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	15.39	-	-	15.39	-
1092	5886	COMPOSICAO	5747	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	45.37	-	45.37	-	-
1093	5886	COMPOSICAO	5748	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5890	1094		5890	<b>CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO</b>	CHP			108.87	-	66.70	42.17	108.87
1095	5890	COMPOSICAO	5750	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	20.09	-	-	20.09	-
1096	5890	COMPOSICAO	5751	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	14.58	-	-	14.58	-
1097	5890	COMPOSICAO	53827	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	64.39	-	64.39	-	-
1098	5890	COMPOSICAO	53828	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5894	1099		5894	<b>CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO</b>	CHP			104.39	-	65.72	38.67	104.39
1100	5894	COMPOSICAO	5753	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	19.71	-	-	19.71	-
1101	5894	COMPOSICAO	5754	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	11.45	-	-	11.45	-
1102	5894	COMPOSICAO	5755	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
1103	5894	COMPOSICAO	53829	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	63.41	-	63.41	-	-
5901	1104		5901	<b>CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO</b>	CHP			112.08	-	65.88	46.20	112.08
1105	5901	COMPOSICAO	5762	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	24.52	-	-	24.52	-
1106	5901	COMPOSICAO	5763	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	14.17	-	-	14.17	-
1107	5901	COMPOSICAO	53831	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	63.57	-	63.57	-	-
1108	5901	COMPOSICAO	53832	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5905	1109		5905	<b>DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP DIURNO</b>	CHP			8.49	-	8.49	-	8.49
1110	5905	COMPOSICAO	53833	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	6.23	-	6.23	-	-
1111	5905	COMPOSICAO	53834	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	2.26	-	2.26	-	-
5909	1112		5909	<b>ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014</b>	CHP			17.97	5.64	5.97	6.36	17.97
1113	5909	COMPOSICAO	5765	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	2.99	-	-	2.99	-
1114	5909	COMPOSICAO	5766	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	2.38	-	2.38	-	-
1115	5909	COMPOSICAO	88316	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
1116	5909	COMPOSICAO	88569	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - DEPRECIACAO. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	2.39	-	-	2.39	-
1117	5909	COMPOSICAO	88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	0.98	-	-	0.98	-
5913	1118		5913	<b>ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014</b>	CHP			49.83	5.64	30.70	13.50	49.83
1119	5913	COMPOSICAO	5769	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	6.34	-	-	6.34	-
1120	5913	COMPOSICAO	53837	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	27.10	-	27.10	-	-
1121	5913	COMPOSICAO	88316	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
1122	5913	COMPOSICAO	88845	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	5.07	-	-	5.07	-

	1123	5913	COMPOSICAO	88846	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JURÓS. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	2.09	-	-	2.09	-	
<b>5921</b>	<b>1124</b>			<b>5921</b>	<b>GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>2.91</b>			<b>2.91</b>		<b>2.91</b>
	1125	5921	COMPOSICAO	53840	GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.36	-	-	1.36	-	
	1126	5921	COMPOSICAO	53841	GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.07	-	-	1.07	-	
	1127	5921	COMPOSICAO	87026	GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JURÓS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.47	-	-	0.47	-	
<b>5924</b>	<b>1128</b>			<b>5924</b>	<b>LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CHP DIURNO</b>	<b>CHP</b>			<b>478.86</b>			<b>66.70</b>	<b>412.16</b>	<b>478.86</b>
	1129	5924	COMPOSICAO	5775	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	131.79	-	-	131.79	-	
	1130	5924	COMPOSICAO	5776	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	64.39	-	-	64.39	-	
	1131	5924	COMPOSICAO	53842	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - DEPRECAÇÃO E JURÓS	H	1.000000	SCOM	272.87	-	-	272.87	-	
	1132	5924	COMPOSICAO	53843	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	9.82	-	-	2.31	7.51	
<b>5928</b>	<b>1133</b>			<b>5928</b>	<b>GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO MÁX. CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁX. HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTÊNCIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHP DIURNO</b>	<b>CHP</b>			<b>100.46</b>			<b>58.84</b>	<b>41.62</b>	<b>100.46</b>
	1134	5928	COMPOSICAO	5705	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	12.37	-	-	12.37	-	
	1135	5928	COMPOSICAO	53797	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MATERIAS/OPERACAO	H	1.000000	SCOM	56.53	-	-	56.53	-	
	1136	5928	COMPOSICAO	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.52	-	-	2.31	8.21	
	1137	5928	COMPOSICAO	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.23	-	-	3.23	-	
	1138	5928	COMPOSICAO	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - JURÓS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.83	-	-	0.83	-	
	1139	5928	COMPOSICAO	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.04	-	-	4.04	-	
	1140	5928	COMPOSICAO	89264	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - DEPRECAÇÃO	H	1.000000	SCOM	9.90	-	-	9.90	-	
	1141	5928	COMPOSICAO	89265	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - JURÓS	H	1.000000	SCOM	2.53	-	-	2.53	-	
	1142	5928	COMPOSICAO	89266	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - IMPPOSTOS E SEGUROS	H	1.000000	SCOM	0.52	-	-	0.52	-	
<b>5932</b>	<b>1143</b>			<b>5932</b>	<b>MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>133.12</b>	<b>11.64</b>		<b>63.85</b>	<b>57.63</b>	<b>133.12</b>
	1144	5932	COMPOSICAO	5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	29.73	-	-	29.73	-	
	1145	5932	COMPOSICAO	53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	60.65	-	-	60.65	-	
	1146	5932	COMPOSICAO	88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.84	11.64	3.20	-	-	
	1147	5932	COMPOSICAO	89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	21.16	-	-	21.16	-	
	1148	5932	COMPOSICAO	89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JURÓS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	6.74	-	-	6.74	-	
<b>5940</b>	<b>1149</b>			<b>5940</b>	<b>PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>107.81</b>	<b>8.33</b>		<b>54.96</b>	<b>44.52</b>	<b>107.81</b>
	1150	5940	COMPOSICAO	53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	21.00	-	-	21.00	-	
	1151	5940	COMPOSICAO	53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	51.76	-	-	51.76	-	
	1152	5940	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-	
	1153	5940	COMPOSICAO	89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	19.20	-	-	19.20	-	
	1154	5940	COMPOSICAO	89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JURÓS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.32	-	-	4.32	-	
<b>5944</b>	<b>1155</b>			<b>5944</b>	<b>PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>161.02</b>	<b>8.33</b>		<b>90.95</b>	<b>61.73</b>	<b>161.02</b>
	1156	5944	COMPOSICAO	5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	87.75	-	-	87.75	-	
	1157	5944	COMPOSICAO	53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	29.12	-	-	29.12	-	
	1158	5944	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-	
	1159	5944	COMPOSICAO	89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	26.62	-	-	26.62	-	

	1160	5944	COMPOSICAO	89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - JURORS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	5.99	-	-	5.99	-
5948	1161			5948	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	CHP			81.45	7.18	35.56	38.71	81.45
	1162	5948	COMPOSICAO	5791	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	19.58	-	-	19.58	-
	1163	5948	COMPOSICAO	5792	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	32.36	-	32.36	-	-
	1164	5948	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
	1165	5948	COMPOSICAO	89219	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	15.51	-	-	15.51	-
	1166	5948	COMPOSICAO	89220	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JURORS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.62	-	-	3.62	-
5953	1167			5953	<b>COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	CHP			37.10	-	27.64	9.46	37.10
	1168	5953	COMPOSICAO	5797	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.47	-	-	4.47	-
	1169	5953	COMPOSICAO	53865	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	27.64	-	27.64	-	-
	1170	5953	COMPOSICAO	90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	3.91	-	-	3.91	-
	1171	5953	COMPOSICAO	90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - JURORS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.08	-	-	1.08	-
6174	1172			6174	<b>CAMINHÃO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP - 11,24T (VU=5ANOS) - CHP DIURNO</b>	CHP			131.02	-	64.88	66.14	131.02
	1173	6174	COMPOSICAO	6176	CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M3 - 11,24T - 170HP (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	28.52	-	-	28.52	-
	1174	6174	COMPOSICAO	6177	CAMINHÃO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP - 11,24T (VU=5ANOS) - JURORS	H	1.000000	SCOM	9.10	-	-	9.10	-
	1175	6174	COMPOSICAO	6178	CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO 5,0 M3 - 170HP - 11,24T (VU=5ANOS) CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERAÇÃO.	H	1.000000	SCOM	64.88	-	64.88	-	-
	1176	6174	COMPOSICAO	53881	CAMINHÃO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV - 11,24T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	28.52	-	-	28.52	-
6236	1177			6236	<b>TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO</b>	CHP			513.75	7.84	171.97	333.95	513.75
	1178	6236	COMPOSICAO	5722	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	168.37	-	168.37	-	-
	1179	6236	COMPOSICAO	6237	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JURORS	H	1.000000	SCOM	213.39	-	-	213.39	-
	1180	6236	COMPOSICAO	6238	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	120.56	-	-	120.56	-
	1181	6236	COMPOSICAO	53815	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
6250	1182			6250	<b>TRATOR DE ESTERAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO</b>	CHP			186.17	7.84	76.39	101.95	186.17
	1183	6250	COMPOSICAO	5721	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÁMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	72.79	-	72.79	-	-
	1184	6250	COMPOSICAO	6248	TRATOR DE ESTERAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JURORS	H	1.000000	SCOM	65.15	-	-	65.15	-
	1185	6250	COMPOSICAO	6249	TRATOR DE ESTERAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	36.81	-	-	36.81	-
	1186	6250	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
6256	1187			6256	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO</b>	CHP			151.91	7.51	101.82	42.58	151.91
	1188	6256	COMPOSICAO	6252	CAMINHÃO BASCULANTE, 6,0 M3 - 211CV - 11,24T (VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JURORS	H	1.000000	SCOM	26.84	-	-	26.84	-
	1189	6256	COMPOSICAO	6253	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	15.74	-	-	15.74	-
	1190	6256	COMPOSICAO	6254	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	99.51	-	99.51	-	-
	1191	6256	COMPOSICAO	6255	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
6259	1192			6259	<b>CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO</b>	CHP			79.31	5.24	45.37	28.70	79.31
	1193	6259	COMPOSICAO	5747	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	45.37	-	45.37	-	-
	1194	6259	COMPOSICAO	5759	CAMINHÃO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAD-DE-OBRA NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	5.24	5.24	-	-	-
	1195	6259	COMPOSICAO	6258	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JURORS	H	1.000000	SCOM	19.18	-	-	19.18	-
	1196	6259	COMPOSICAO	53882	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	9.52	-	-	9.52	-
6388	1197			6388	<b>MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR</b>	H			45.25	-	28.96	16.29	45.25
	1198	6388	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVE COM LUM	L	10.000000	MATE	2.71	-	27.10	-	-
	1199	6388	INSUMO	4227	TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.080000	MATE	14.99	-	1.20	-	-
	1200	6388	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.030000	MATE	22.00	-	0.66	-	-
	1201	6388	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	UN	0.000192	EQHP	84,830.52	-	-	16.29	-
6878	1202			6878	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - CHP DIURNO</b>	CHP			111.05	5.24	69.27	36.55	111.05
	1203	6878	COMPOSICAO	5623	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - JURORS	H	1.000000	SCOM	5.03	-	-	5.03	-
	1204	6878	COMPOSICAO	5624	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	69.27	-	69.27	-	-
	1205	6878	COMPOSICAO	53781	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	15.76	-	-	15.76	-
	1206	6878	COMPOSICAO	53782	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	15.76	-	-	15.76	-
	1207	6878	INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.004545	MOBR	1,151.82	5.24	-	-	-
6879	1208			6879	<b>ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014</b>	CHP			99.81	7.18	48.08	44.55	99.81
	1209	6879	COMPOSICAO	7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIACAO. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	19.33	-	-	19.33	-
	1210	6879	COMPOSICAO	7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JURORS. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	5.31	-	-	5.31	-

1211	6879	COMPOSICAO	7040	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	19.90	-	-	19.90	-	
1212	6879	COMPOSICAO	55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H	1.000000	SCOM	44.88	-	44.88	-	-	
1213	6879	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-	
<b>7006</b>	<b>7006</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>7006</b>	<b>EXTRUSORA DE GUIAS E SARIJETAS 14HP - CHP</b>	<b>CHP</b>	<b>14.99</b>				<b>5.47</b>	<b>9.52</b>	<b>14.99</b>	
1215	7006	COMPOSICAO	7008	EXTRUSORA DE GUIAS E SARIJETAS 14HP - DEPRECAÇÃO	H	1.000000	SCOM	5.07	-	-	5.07	-	
1216	7006	COMPOSICAO	7009	EXTRUSORA DE GUIAS E SARIJETAS 14HP - JUROS	H	1.000000	SCOM	1.91	-	-	1.91	-	
1217	7006	COMPOSICAO	7010	EXTRUSORA DE GUIAS E SARIJETAS 14HP - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	2.53	-	-	2.53	-	
1218	7006	COMPOSICAO	55255	EXTRUSORA DE GUIAS E SARIJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	5.47	-	5.47	-	-	
<b>7012</b>	<b>1219</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>7012</b>	<b>VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP</b>	<b>CHP</b>	<b>65.17</b>				<b>45.87</b>	<b>19.31</b>	<b>65.17</b>	
1220	7012	COMPOSICAO	7013	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECAÇÃO	H	1.000000	SCOM	5.51	-	-	5.51	-	
1221	7012	COMPOSICAO	7014	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS	H	1.000000	SCOM	2.32	-	-	2.32	-	
1222	7012	COMPOSICAO	7015	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	4.54	-	-	4.54	-	
1223	7012	COMPOSICAO	7016	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	43.56	-	43.56	-	-	
1224	7012	COMPOSICAO	7017	NA OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE	H	1.000000	SCOM	9.25	-	2.31	6.94	-	
<b>7018</b>	<b>1225</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>7018</b>	<b>DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHP</b>	<b>CHP</b>	<b>159.32</b>				<b>130.84</b>	<b>28.48</b>	<b>159.32</b>	
1226	7018	COMPOSICAO	7019	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - DEPRECAÇÃO	H	1.000000	SCOM	11.87	-	-	11.87	-	
1227	7018	COMPOSICAO	7020	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - JUROS	H	1.000000	SCOM	5.93	-	-	5.93	-	
1228	7018	COMPOSICAO	7021	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	10.68	-	-	10.68	-	
1229	7018	COMPOSICAO	7022	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CUSTOS COM MATERIAL OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	130.84	-	130.84	-	-	
<b>7030</b>	<b>1230</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>7030</b>	<b>TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>	<b>122.25</b>				<b>122.25</b>		<b>122.25</b>	
1231	7030	COMPOSICAO	7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.06	-	3.06	-	-	
1232	7030	COMPOSICAO	7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.92	-	0.92	-	-	
1233	7030	COMPOSICAO	7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	2.13	-	2.13	-	-	
1234	7030	COMPOSICAO	7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	116.15	-	116.15	-	-	
<b>7042</b>	<b>1235</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>7042</b>	<b>MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014</b>	<b>CHP</b>	<b>4.81</b>				<b>4.48</b>	<b>0.34</b>	<b>4.81</b>	
1236	7042	COMPOSICAO	7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECAÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.17	-	-	0.17	-	
1237	7042	COMPOSICAO	7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.05	-	-	0.05	-	
1238	7042	COMPOSICAO	7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.11	-	-	0.11	-	
1239	7042	COMPOSICAO	7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	4.48	-	4.48	-	-	
<b>7049</b>	<b>1240</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>7049</b>	<b>ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>	<b>109.20</b>				<b>7.18</b>	<b>53.74</b>	<b>48.28</b>	<b>109.20</b>
1241	7049	COMPOSICAO	7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	20.60	-	-	20.60	-	
1242	7049	COMPOSICAO	7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.80	-	-	4.80	-	
1243	7049	COMPOSICAO	7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	22.88	-	-	22.88	-	
1244	7049	COMPOSICAO	7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	50.54	-	50.54	-	-	
1245	7049	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-	
<b>67826</b>	<b>1246</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>67826</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 - 152CV - 8,5T (CHP)</b>	<b>CHP</b>	<b>122.24</b>				<b>7.51</b>	<b>68.65</b>	<b>46.08</b>	<b>122.24</b>
1247	67826	COMPOSICAO	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5 T - DEPRECAÇÃO	H	1.000000	SCOM	19.87	-	-	19.87	-	
1248	67826	COMPOSICAO	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS	H	1.000000	SCOM	6.34	-	-	6.34	-	
1249	67826	COMPOSICAO	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	19.87	-	-	19.87	-	
1250	67826	COMPOSICAO	7062	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-	
1251	67826	COMPOSICAO	67825	CAMINHÃO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	66.34	-	66.34	-	-	
<b>73306</b>	<b>1252</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73306</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, CHP.</b>	<b>CHP</b>	<b>88.89</b>				<b>50.50</b>	<b>38.40</b>	<b>88.89</b>	
1253	73306	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-	
1254	73306	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.000000	MATE	2.71	-	40.65	-	-	
1255	73306	INSUMO	4227	TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.290000	MATE	14.99	-	4.35	-	-	
1256	73306	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.145000	MATE	22.00	-	3.19	-	-	
1257	73306	INSUMO	10619	ITEM PROCESSO DE DESATVACAÇÃO! CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000196	EQHP	157.60150	-	-	30.89	-	
<b>73408</b>	<b>1258</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73408</b>	<b>DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPULDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, CHP</b>	<b>CHP</b>	<b>94.49</b>				<b>86.98</b>	<b>7.51</b>	<b>94.49</b>	
1259	73408	COMPOSICAO	73304	CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE*	H	1.000000	SCOM	47.75	-	47.75	-	-	

1260	73408	COMPOSICAO	73305	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS	H	1.000000	SCOM	7.43	-	7.43	-	-	
1261	73408	COMPOSICAO	73308	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	19.66	-	19.66	-	-	
1262	73408	COMPOSICAO	73312	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	9.83	-	9.83	-	-	
1263	73408	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-	
<b>73417</b>	<b>73417</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73417</b>	<b>GRUPO GERADOR 150 KVA - CHP</b>	<b>CHP</b>			<b>93.90</b>			<b>87.80</b>	<b>6.10</b>	<b>93.90</b>
1265	73417	COMPOSICAO	73303	DEPRECIACAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA	H	1.000000	SCOM	4.51	-	-	-	4.51	
1266	73417	COMPOSICAO	73307	MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA	H	1.000000	SCOM	1.59	-	-	-	1.59	
1267	73417	COMPOSICAO	73311	CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA	H	1.000000	SCOM	87.80	-	-	87.80	-	
<b>73436</b>	<b>1268</b>		<b>73436</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T</b>	<b>CHP</b>			<b>153.67</b>	<b>21.53</b>	<b>90.10</b>	<b>42.04</b>	<b>153.67</b>	
1269	73436	COMPOSICAO	5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	15.77	-	-	-	15.77	
1270	73436	COMPOSICAO	73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	17.51	-	-	-	17.51	
1271	73436	COMPOSICAO	73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS	H	1.000000	SCOM	8.76	-	-	-	8.76	
1272	73436	COMPOSICAO	73315	CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84PE- DE-CARNEIRO	H	1.000000	SCOM	80.49	-	80.49	-	-	
1273	73436	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.38	21.53	9.61	-	-	
<b>73467</b>	<b>1274</b>		<b>73467</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP</b>	<b>CHP</b>			<b>127.00</b>			<b>92.07</b>	<b>34.94</b>	<b>127.00</b>
1275	73467	COMPOSICAO	73329	CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	H	1.000000	SCOM	18.32	-	-	-	18.32	
1276	73467	COMPOSICAO	73335	CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP	H	1.000000	SCOM	9.11	-	-	-	9.11	
1277	73467	COMPOSICAO	73340	CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHÃO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 HP	H	1.000000	SCOM	89.76	-	89.76	-	-	
1278	73467	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-	
<b>73480</b>	<b>1279</b>		<b>73480</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 5/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HP</b>	<b>CHP</b>			<b>107.18</b>	<b>5.24</b>	<b>89.76</b>	<b>12.19</b>	<b>107.18</b>	
1280	73480	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	33.120000	MATE	2.71	-	89.76	-	-	
1281	73480	INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL, MENSALISTA) IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GUINDAUTO HIDRAULICO, CARGA MAX 7,7 TON. (A 5,52M), AL TURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**	MES	0.004546	MOBR	1,151.82	5.24	-	-	-	
1282	73480	INSUMO	11611	OPERADOR DE GUINDASTE SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**	UN	0.000162	EQHP	75,390.65	-	-	-	12.19	
<b>73502</b>	<b>1283</b>		<b>73502</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP</b>	<b>CHP</b>			<b>126.91</b>		<b>24.26</b>	<b>102.65</b>	<b>126.91</b>	
1284	73502	COMPOSICAO	73348	CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10 A 45 HP	H	1.000000	SCOM	59.98	-	-	-	59.98	
1285	73502	COMPOSICAO	73359	CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	H	1.000000	SCOM	35.16	-	-	-	35.16	
1286	73502	COMPOSICAO	73373	CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	H	1.000000	SCOM	21.95	-	21.95	-	-	
1287	73502	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-	
<b>73536</b>	<b>1288</b>		<b>73536</b>	<b>MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO, AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>4.06</b>		<b>3.79</b>	<b>0.27</b>	<b>4.06</b>	
1289	73536	COMPOSICAO	5692	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.09	-	-	-	0.09	
1290	73536	COMPOSICAO	5693	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.79	-	3.79	-	-	
1291	73536	COMPOSICAO	88853	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIACAO, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.14	-	-	-	0.14	
1292	73536	COMPOSICAO	88854	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS, AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.04	-	-	-	0.04	
<b>73538</b>	<b>1293</b>		<b>73538</b>	<b>MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP</b>	<b>CHP</b>			<b>71.96</b>	<b>7.43</b>	<b>17.84</b>	<b>46.70</b>	<b>71.96</b>	
1294	73538	COMPOSICAO	73399	DEPRECIACAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.	H	1.000000	SCOM	-	-	-	-	-	
1295	73538	COMPOSICAO	73435	MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.	H	1.000000	SCOM	46.70	-	-	-	46.70	
1296	73538	COMPOSICAO	73459	CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO	H	1.000000	SCOM	14.63	-	-	-	14.63	
1297	73538	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-	
<b>73585</b>	<b>1298</b>		<b>73585</b>	<b>CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T/ 142CV</b>	<b>CHP</b>			<b>111.62</b>		<b>71.58</b>	<b>40.04</b>	<b>111.62</b>	
1299	73585	COMPOSICAO	73407	JUROS/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV	H	1.000000	SCOM	5.65	-	-	-	5.65	
1300	73585	COMPOSICAO	73416	CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP	H	1.000000	SCOM	69.27	-	69.27	-	-	
1301	73585	COMPOSICAO	73433	DEPRECIACAO/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV	H	1.000000	SCOM	14.93	-	-	-	14.93	
1302	73585	COMPOSICAO	73456	MANUTENCAO/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV	H	1.000000	SCOM	11.96	-	-	-	11.96	
1303	73585	COMPOSICAO	73483	CUSTOS C/MAO DE OBRA NA OPERACAO/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-	
<b>73586</b>	<b>1304</b>		<b>73586</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTERIAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP</b>	<b>CHP</b>			<b>181.75</b>	<b>7.84</b>	<b>71.89</b>	<b>102.02</b>	<b>181.75</b>	
1305	73586	COMPOSICAO	73425	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTERIAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP	H	1.000000	SCOM	65.22	-	-	-	65.22	
1306	73586	COMPOSICAO	73434	CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTERIAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP	H	1.000000	SCOM	36.81	-	-	-	36.81	
1307	73586	COMPOSICAO	73458	CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTERIAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP	H	1.000000	SCOM	68.29	-	68.29	-	-	
1308	73586	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-	
<b>83353</b>	<b>1309</b>		<b>83353</b>	<b>CHP - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T</b>	<b>CHP</b>			<b>144.32</b>	<b>7.51</b>	<b>90.11</b>	<b>46.70</b>	<b>144.32</b>	
1310	83353	COMPOSICAO	83354	DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 T	H	1.000000	SCOM	21.98	-	-	-	21.98	
1311	83353	COMPOSICAO	83355	MANUTENCAO - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 TON	H	1.000000	SCOM	24.72	-	-	-	24.72	
1312	83353	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-	
1313	83353	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	32.400000	MATE	2.71	-	87.80	-	-	
<b>83362</b>	<b>1314</b>		<b>83362</b>	<b>CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHP</b>	<b>CHP</b>			<b>146.20</b>		<b>90.11</b>	<b>56.09</b>	<b>146.20</b>	
1315	83362	COMPOSICAO	83360	DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	H	1.000000	SCOM	31.05	-	-	-	31.05	

	1316	83362	COMPOSICAO	83361	MANUTENCAO - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	H	1.000000	SCOM	17.54	-	-	17.54	-
	1317	83362	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
	1318	83362	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	32.400000	MATE	2.71	-	87.80	-	-
<b>83759</b>	<b>1319</b>			<b>83759</b>	<b>CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A</b>	<b>CHP</b>			<b>169.25</b>	<b>10.27</b>	<b>47.02</b>	<b>111.95</b>	<b>169.25</b>
	1320	83759	COMPOSICAO	83755	DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A	H	1.000000	SCOM	49.84	-	-	49.84	-
	1321	83759	COMPOSICAO	83756	JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A	H	1.000000	SCOM	21.03	-	-	21.03	-
	1322	83759	COMPOSICAO	83757	MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A	H	1.000000	SCOM	41.08	-	-	41.08	-
	1323	83759	COMPOSICAO	83758	CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A	H	1.000000	SCOM	43.82	-	-	43.82	-
	1324	83759	COMPOSICAO	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	13.47	10.27	3.20	-	-
<b>83765</b>	<b>1325</b>			<b>83765</b>	<b>CHP-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A</b>	<b>CHP</b>			<b>51.84</b>	<b>10.46</b>	<b>16.47</b>	<b>24.91</b>	<b>51.84</b>
	1326	83765	COMPOSICAO	83761	DEPRECIACAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	H	1.000000	SCOM	14.14	-	-	14.14	-
	1327	83765	COMPOSICAO	83762	MANUTENCAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	H	1.000000	SCOM	7.07	-	-	7.07	-
	1328	83765	COMPOSICAO	83763	CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	H	1.000000	SCOM	12.87	-	12.87	-	-
	1329	83765	COMPOSICAO	83764	JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	H	1.000000	SCOM	3.71	-	-	3.71	-
	1330	83765	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.05	10.46	3.60	-	-
<b>83999</b>	<b>1331</b>			<b>83999</b>	<b>CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP - COM MOTORISTA</b>	<b>CHP</b>			<b>90.23</b>	-	<b>51.18</b>	<b>39.06</b>	<b>90.23</b>
	1332	83999	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
	1333	83999	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000176						
	1334	83999	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.500000	MATE	2.71	-	42.01	-	-
	1335	83999	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRILHADORES, RETROS E ETC)	L	0.264000	MATE	14.99	-	3.96	-	-
	1336	83999	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.132000	MATE	22.00	-	2.90	-	-
<b>84136</b>	<b>1337</b>			<b>84136</b>	<b>USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF - 35 DPD CAP/60/80 T/H 30 HP (ELETRICA)</b>	<b>CHP</b>			<b>52.64</b>	<b>18.77</b>	<b>8.01</b>	<b>25.86</b>	<b>52.64</b>
	1338	84136	COMPOSICAO	84137	DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30HP (ELETRICA)	H	1.000000	SCOM	11.35	-	-	11.35	-
	1339	84136	COMPOSICAO	84138	JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)	H	1.000000	SCOM	4.29	-	-	4.29	-
	1340	84136	COMPOSICAO	84139	MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)	H	1.000000	SCOM	10.22	-	-	10.22	-
	1341	84136	COMPOSICAO	84140	CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)	H	1.000000	SCOM	26.78	18.77	8.01	-	-
<b>84141</b>	<b>1342</b>			<b>84141</b>	<b>CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)</b>	<b>CHP</b>			<b>100.56</b>	-	<b>58.41</b>	<b>42.15</b>	<b>100.56</b>
	1343	84141	COMPOSICAO	84142	DEPRECIACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H	1.000000	SCOM	16.45	-	-	16.45	-
	1344	84141	COMPOSICAO	84143	JUROS - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H	1.000000	SCOM	5.53	-	-	5.53	-
	1345	84141	COMPOSICAO	84144	MANUTENCAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H	1.000000	SCOM	11.97	-	-	11.97	-
	1346	84141	COMPOSICAO	84145	MATERIAL NA OPERACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H	1.000000	SCOM	56.10	-	56.10	-	-
	1347	84141	COMPOSICAO	84146	MAO-DEOBRA - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD-6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H	1.000000	SCOM	10.52	-	2.31	8.21	-
<b>87445</b>	<b>1348</b>			<b>87445</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>2.64</b>	-	<b>2.03</b>	<b>0.61</b>	<b>2.64</b>
	1349	87445	COMPOSICAO	87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.29	-	-	0.29	-
	1350	87445	COMPOSICAO	87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.07	-	-	0.07	-
	1351	87445	COMPOSICAO	87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.25	-	-	0.25	-
	1352	87445	COMPOSICAO	87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	2.03	-	-	2.03	-
<b>88386</b>	<b>1353</b>			<b>88386</b>	<b>MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>2.31</b>	<b>1.13</b>	<b>1.18</b>	-	<b>2.31</b>
	1354	88386	COMPOSICAO	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.57	-	-	0.57	-
	1355	88386	COMPOSICAO	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.13	-	-	0.13	-
	1356	88386	COMPOSICAO	88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.48	-	-	0.48	-
	1357	88386	COMPOSICAO	88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.13	1.13	-	-	-
<b>88393</b>	<b>1358</b>			<b>88393</b>	<b>MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>3.10</b>	<b>1.69</b>	<b>1.41</b>	-	<b>3.10</b>
	1359	88393	COMPOSICAO	88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.68	-	0.68	-	-
	1360	88393	COMPOSICAO	88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.16	-	-	0.16	-
	1361	88393	COMPOSICAO	88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.57	-	-	0.57	-
	1362	88393	COMPOSICAO	88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.69	1.69	-	-	-
<b>88399</b>	<b>1363</b>			<b>88399</b>	<b>MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>1.80</b>	<b>0.68</b>	<b>1.12</b>	-	<b>1.80</b>
	1364	88399	COMPOSICAO	88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.54	-	-	0.54	-
	1365	88399	COMPOSICAO	88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.13	-	-	0.13	-

	1366	88399	COMPOSICAO	88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.45	-	0.45	-	-
	1367	88399	COMPOSICAO	88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.68	0.68	-	-	-
<b>88418</b>	<b>1368</b>			<b>88418</b>	<b>PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>8.99</b>	<b>1.71</b>	<b>7.28</b>	<b>-</b>	<b>8.99</b>
	1369	88418	COMPOSICAO	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.52	-	3.52	-	-
	1370	88418	COMPOSICAO	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.82	-	0.82	-	-
	1371	88418	COMPOSICAO	88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	2.93	-	2.93	-	-
	1372	88418	COMPOSICAO	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.71	1.71	-	-	-
<b>88433</b>	<b>1373</b>			<b>88433</b>	<b>PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>11.36</b>	<b>1.71</b>	<b>-</b>	<b>9.65</b>	<b>11.36</b>
	1374	88433	COMPOSICAO	88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.67	-	-	4.67	-
	1375	88433	COMPOSICAO	88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.09	-	-	1.09	-
	1376	88433	COMPOSICAO	88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.89	-	-	3.89	-
	1377	88433	COMPOSICAO	88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.71	1.71	-	-	-
<b>88830</b>	<b>1378</b>			<b>88830</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>0.90</b>	<b>0.46</b>	<b>-</b>	<b>0.45</b>	<b>0.90</b>
	1379	88830	COMPOSICAO	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.22	-	-	0.22	-
	1380	88830	COMPOSICAO	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.05	-	-	0.05	-
	1381	88830	COMPOSICAO	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.18	-	-	0.18	-
	1382	88830	COMPOSICAO	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	0.46	0.46	-	-	-
<b>88843</b>	<b>1383</b>			<b>88843</b>	<b>TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÁMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>166.22</b>	<b>7.84</b>	<b>64.25</b>	<b>94.14</b>	<b>166.22</b>
	1384	88843	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
	1385	88843	COMPOSICAO	88839	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÁMINA 2,7 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	38.03	-	-	38.03	-
	1386	88843	COMPOSICAO	88840	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÁMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	8.56	-	-	8.56	-
	1387	88843	COMPOSICAO	88841	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÁMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	47.54	-	-	47.54	-
	1388	88843	COMPOSICAO	88842	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÁMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	60.65	-	60.65	-	-
<b>88907</b>	<b>1389</b>			<b>88907</b>	<b>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>147.81</b>	<b>8.86</b>	<b>65.89</b>	<b>73.06</b>	<b>147.81</b>
	1390	88907	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
	1391	88907	COMPOSICAO	88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	27.77	-	-	27.77	-
	1392	88907	COMPOSICAO	88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	6.25	-	-	6.25	-
	1393	88907	COMPOSICAO	88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	39.05	-	-	39.05	-
	1394	88907	COMPOSICAO	88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	62.68	-	62.68	-	-
<b>89021</b>	<b>1395</b>			<b>89021</b>	<b>BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>1.24</b>	<b>-</b>	<b>0.85</b>	<b>0.39</b>	<b>1.24</b>
	1396	89021	COMPOSICAO	5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.13	-	-	0.13	-
	1397	89021	COMPOSICAO	53866	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.85	-	0.85	-	-
	1398	89021	COMPOSICAO	89019	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.20	-	-	0.20	-
	1399	89021	COMPOSICAO	89020	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.06	-	-	0.06	-
<b>89028</b>	<b>1400</b>			<b>89028</b>	<b>TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>113.20</b>	<b>-</b>	<b>108.24</b>	<b>4.96</b>	<b>113.20</b>
	1401	89028	COMPOSICAO	89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	2.49	-	-	2.49	-
	1402	89028	COMPOSICAO	89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.75	-	-	0.75	-
	1403	89028	COMPOSICAO	89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.73	-	-	1.73	-
	1404	89028	COMPOSICAO	89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	108.24	-	108.24	-	-
<b>89032</b>	<b>1405</b>			<b>89032</b>	<b>TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÁMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>149.88</b>	<b>7.84</b>	<b>52.10</b>	<b>89.94</b>	<b>149.88</b>
	1406	89032	COMPOSICAO	5724	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÁMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	45.42	-	-	45.42	-



1407	89032	COMPOSICAO	53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	48.51	-	48.51	-	-
1408	89032	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
1409	89032	COMPOSICAO	89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	36.34	-	-	36.34	-
1410	89032	COMPOSICAO	89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	8.18	-	-	8.18	-
<b>89035</b>	<b>1411</b>		<b>89035</b>	<b>TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>56.14</b>	<b>7.84</b>	<b>37.50</b>	<b>10.81</b>	<b>56.14</b>
1412	89035	COMPOSICAO	5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.87	-	-	4.87	-
1413	89035	COMPOSICAO	5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	33.90	-	33.90	-	-
1414	89035	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
1415	89035	COMPOSICAO	89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.44	-	-	4.44	-
1416	89035	COMPOSICAO	89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.50	-	-	1.50	-
<b>89225</b>	<b>1417</b>		<b>89225</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>2.72</b>	<b>0.90</b>		<b>1.82</b>	<b>2.72</b>
1418	89225	COMPOSICAO	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.88	-	-	0.88	-
1419	89225	COMPOSICAO	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.21	-	-	0.21	-
1420	89225	COMPOSICAO	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.73	-	-	0.73	-
1421	89225	COMPOSICAO	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.90	0.90	-	-	-
<b>89234</b>	<b>1422</b>		<b>89234</b>	<b>FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>326.70</b>	<b>8.22</b>	<b>87.29</b>	<b>231.18</b>	<b>326.70</b>
1423	89234	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-	-
1424	89234	COMPOSICAO	89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	82.94	-	-	82.94	-
1425	89234	COMPOSICAO	89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	18.66	-	-	18.66	-
1426	89234	COMPOSICAO	89232	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	129.59	-	-	129.59	-
1427	89234	COMPOSICAO	89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	84.09	-	84.09	-	-
<b>89242</b>	<b>1428</b>		<b>89242</b>	<b>FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>773.84</b>	<b>8.22</b>	<b>225.59</b>	<b>540.04</b>	<b>773.84</b>
1429	89242	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-	-
1430	89242	COMPOSICAO	89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	193.74	-	-	193.74	-
1431	89242	COMPOSICAO	89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	43.59	-	-	43.59	-
1432	89242	COMPOSICAO	89238	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	302.71	-	-	302.71	-
1433	89242	COMPOSICAO	89239	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	222.38	-	222.38	-	-
<b>89250</b>	<b>1434</b>		<b>89250</b>	<b>RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>651.25</b>	<b>8.22</b>	<b>643.03</b>		<b>651.25</b>
1435	89250	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-	-
1436	89250	COMPOSICAO	89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	168.34	-	168.34	-	-
1437	89250	COMPOSICAO	89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	37.88	-	37.88	-	-
1438	89250	COMPOSICAO	89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	263.04	-	263.04	-	-
1439	89250	COMPOSICAO	89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	170.57	-	170.57	-	-
<b>89257</b>	<b>1440</b>		<b>89257</b>	<b>VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>168.11</b>	<b>8.22</b>	<b>43.64</b>	<b>116.26</b>	<b>168.11</b>
1441	89257	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-	-
1442	89257	COMPOSICAO	89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	45.69	-	-	45.69	-
1443	89257	COMPOSICAO	89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	13.69	-	-	13.69	-
1444	89257	COMPOSICAO	89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	56.88	-	-	56.88	-
1445	89257	COMPOSICAO	89256	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	40.43	-	40.43	-	-
<b>89272</b>	<b>1446</b>		<b>89272</b>	<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPOLIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>127.36</b>	<b>10.27</b>	<b>42.63</b>	<b>74.45</b>	<b>127.36</b>
1447	89272	COMPOSICAO	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	13.47	10.27	3.20	-	-
1448	89272	COMPOSICAO	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPOLIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	29.04	-	-	29.04	-
1449	89272	COMPOSICAO	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPOLIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	7.45	-	-	7.45	-
1450	89272	COMPOSICAO	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPOLIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	1.53	-	-	1.53	-

1451	89272	COMPOSICAO	89270	GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	36.44	-	-	36.44	-
1452	89272	COMPOSICAO	89271	GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	39.43	-	39.43	-	-
<b>89278</b>	<b>1453</b>		<b>89278</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>6.25</b>	<b>-</b>	<b>4.04</b>	<b>2.21</b>	<b>6.25</b>
1454	89278	COMPOSICAO	89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	1.07	-	-	1.07	-
1455	89278	COMPOSICAO	89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.25	-	-	0.25	-
1456	89278	COMPOSICAO	89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.89	-	-	0.89	-
1457	89278	COMPOSICAO	89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	4.04	-	4.04	-	-
<b>89843</b>	<b>1458</b>		<b>89843</b>	<b>BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>111.89</b>	<b>6.67</b>	<b>105.22</b>	<b>-</b>	<b>111.89</b>
1459	89843	COMPOSICAO	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	9.87	6.67	3.20	-	-
1460	89843	COMPOSICAO	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	12.03	-	12.03	-	-
1461	89843	COMPOSICAO	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	4.67	-	4.67	-	-
1462	89843	COMPOSICAO	89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	14.15	-	14.15	-	-
1463	89843	COMPOSICAO	89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	71.16	-	71.16	-	-
<b>89876</b>	<b>1464</b>		<b>89876</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>145.84</b>	<b>7.51</b>	<b>87.86</b>	<b>50.47</b>	<b>145.84</b>
1465	89876	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
1466	89876	COMPOSICAO	89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	18.76	-	-	18.76	-
1467	89876	COMPOSICAO	89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	4.44	-	-	4.44	-
1468	89876	COMPOSICAO	89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	0.90	-	-	0.90	-
1469	89876	COMPOSICAO	89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	26.37	-	-	26.37	-
1470	89876	COMPOSICAO	89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	85.55	-	85.55	-	-
<b>89883</b>	<b>1471</b>		<b>89883</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014</b>	<b>CHP</b>			<b>169.24</b>	<b>7.51</b>	<b>101.04</b>	<b>60.70</b>	<b>169.24</b>
1472	89883	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
1473	89883	COMPOSICAO	89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	22.56	-	-	22.56	-
1474	89883	COMPOSICAO	89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	5.34	-	-	5.34	-
1475	89883	COMPOSICAO	89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	1.08	-	-	1.08	-
1476	89883	COMPOSICAO	89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	31.71	-	-	31.71	-
1477	89883	COMPOSICAO	89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	98.73	-	98.73	-	-
<b>90586</b>	<b>1478</b>		<b>90586</b>	<b>TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>1.79</b>	<b>0.45</b>	<b>-</b>	<b>1.34</b>	<b>1.79</b>
1479	90586	COMPOSICAO	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.18	-	-	1.18	-
1480	90586	COMPOSICAO	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.04	-	-	0.04	-
1481	90586	COMPOSICAO	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.11	-	-	0.11	-
1482	90586	COMPOSICAO	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.45	0.45	-	-	-
<b>90625</b>	<b>1483</b>		<b>90625</b>	<b>PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>4.34</b>	<b>1.13</b>	<b>-</b>	<b>3.21</b>	<b>4.34</b>
1484	90625	COMPOSICAO	90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.41	-	-	1.41	-
1485	90625	COMPOSICAO	90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.31	-	-	0.31	-
1486	90625	COMPOSICAO	90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.49	-	-	1.49	-
1487	90625	COMPOSICAO	90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.13	1.13	-	-	-
<b>90631</b>	<b>1488</b>		<b>90631</b>	<b>PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGf, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>65.92</b>	<b>11.99</b>	<b>3.20</b>	<b>50.72</b>	<b>65.92</b>
1489	90631	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-

1490	90631	COMPOSICAO	90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	22.31	-	-	22.31	-	
1491	90631	COMPOSICAO	90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.93	-	-	4.93	-	
1492	90631	COMPOSICAO	90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	23.48	-	-	23.48	-	
1493	90631	COMPOSICAO	90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.56	4.56	-	-	-	
90637	1494		90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			6.54	2.25	-	4.29	6.54	
1495	90637	COMPOSICAO	90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.08	-	-	2.08	-	
1496	90637	COMPOSICAO	90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.48	-	-	0.48	-	
1497	90637	COMPOSICAO	90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.73	-	-	1.73	-	
1498	90637	COMPOSICAO	90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.25	2.25	-	-	-	
90643	1499		90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			9.02	-	-	4.39	4.63	9.02
1500	90643	COMPOSICAO	90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.38	-	-	2.38	-	
1501	90643	COMPOSICAO	90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.68	-	-	0.68	-	
1502	90643	COMPOSICAO	90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.57	-	-	1.57	-	
1503	90643	COMPOSICAO	90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.39	-	-	4.39	-	
90650	1504		90650	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			5.19	-	-	5.19	-	
1505	90650	COMPOSICAO	90646	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.47	-	-	0.47	-	
1506	90650	COMPOSICAO	90647	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.13	-	-	0.13	-	
1507	90650	COMPOSICAO	90648	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.31	-	-	0.31	-	
1508	90650	COMPOSICAO	90649	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.28	-	-	4.28	-	
90656	1509		90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			7.11	-	-	2.82	4.29	7.11
1510	90656	COMPOSICAO	90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.21	-	-	2.21	-	
1511	90656	COMPOSICAO	90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.63	-	-	0.63	-	
1512	90656	COMPOSICAO	90654	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.45	-	-	1.45	-	
1513	90656	COMPOSICAO	90655	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.82	-	-	2.82	-	
90662	1514		90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			7.40	-	-	2.82	4.58	7.40
1515	90662	COMPOSICAO	90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.36	-	-	2.36	-	
1516	90662	COMPOSICAO	90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.67	-	-	0.67	-	
1517	90662	COMPOSICAO	90660	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.55	-	-	1.55	-	
1518	90662	COMPOSICAO	90661	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.82	-	-	2.82	-	
90668	1519		90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			46.96	-	-	33.90	13.06	46.96
1520	90668	COMPOSICAO	90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	6.32	-	-	6.32	-	
1521	90668	COMPOSICAO	90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.47	-	-	1.47	-	
1522	90668	COMPOSICAO	90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	5.26	-	-	5.26	-	
1523	90668	COMPOSICAO	90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	33.90	-	-	33.90	-	
90674	1524		90674	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP			428.15	7.43	111.58	309.14	428.15	

1525	90674	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
1526	90674	COMPOSICAO	90670	PERFORATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	135.98	-	-	135.98	-
1527	90674	COMPOSICAO	90671	PERFORATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	30.05	-	-	30.05	-
1528	90674	COMPOSICAO	90672	PERFORATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	143.12	-	-	143.12	-
1529	90674	COMPOSICAO	90673	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	108.37	-	108.37	-	-
<b>90680</b>	<b>1530</b>		<b>90680</b>	<b>PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>226.30</b>	<b>7.43</b>	<b>58.60</b>	<b>160.28</b>	<b>226.30</b>
1531	90680	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
1532	90680	COMPOSICAO	90676	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	70.15	-	-	70.15	-
1533	90680	COMPOSICAO	90677	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	15.50	-	-	15.50	-
1534	90680	COMPOSICAO	90678	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	73.83	-	-	73.83	-
1535	90680	COMPOSICAO	90679	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	55.39	-	55.39	-	-
1536	90680	COMPOSICAO	91021	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.79	-	-	0.79	-
<b>90686</b>	<b>1537</b>		<b>90686</b>	<b>MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>88.53</b>	<b>8.33</b>	<b>37.57</b>	<b>42.64</b>	<b>88.53</b>
1538	90686	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
1539	90686	COMPOSICAO	90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	18.39	-	-	18.39	-
1540	90686	COMPOSICAO	90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.14	-	-	4.14	-
1541	90686	COMPOSICAO	90684	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	20.11	-	-	20.11	-
1542	90686	COMPOSICAO	90685	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	34.36	-	34.36	-	-
<b>90692</b>	<b>1543</b>		<b>90692</b>	<b>MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>44.02</b>	<b>8.33</b>	<b>22.20</b>	<b>13.49</b>	<b>44.02</b>
1544	90692	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
1545	90692	COMPOSICAO	90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	5.82	-	-	5.82	-
1546	90692	COMPOSICAO	90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.31	-	-	1.31	-
1547	90692	COMPOSICAO	90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	6.36	-	-	6.36	-
1548	90692	COMPOSICAO	90691	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	19.00	-	19.00	-	-
<b>90964</b>	<b>1549</b>		<b>90964</b>	<b>COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>21.27</b>	<b>-</b>	<b>8.78</b>	<b>12.49</b>	<b>21.27</b>
1550	90964	COMPOSICAO	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	5.08	-	-	5.08	-
1551	90964	COMPOSICAO	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.44	-	-	1.44	-
1552	90964	COMPOSICAO	90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	5.97	-	-	5.97	-
1553	90964	COMPOSICAO	90963	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	8.78	-	8.78	-	-
<b>90972</b>	<b>1554</b>		<b>90972</b>	<b>MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>			<b>48.08</b>	<b>-</b>	<b>35.56</b>	<b>12.52</b>	<b>48.08</b>
1555	90972	COMPOSICAO	90968	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	5.09	-	-	5.09	-
1556	90972	COMPOSICAO	90969	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.44	-	-	1.44	-
1557	90972	COMPOSICAO	90970	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	5.99	-	-	5.99	-
1558	90972	COMPOSICAO	90971	MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	35.56	-	35.56	-	-

90979	1559		90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP		123.93	-	92.14	31.79	123.93
	1560	90979		COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	12.93	-	-	12.93
	1561	90979	90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	3.66	-	-	3.66
	1562	90979		COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	15.21	-	-	15.21
	1563	90979	90978	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	92.14	-	92.14	-
90991	1564		90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP		119.19	8.86	47.67	62.66	119.19
	1565	90991	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-
	1566	90991	88832	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	23.81	-	-	23.81
	1567	90991	88834	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	5.36	-	-	5.36
	1568	90991	88835	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	33.49	-	-	33.49
	1569	90991	88836	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	44.47	-	44.47	-
90999	1570		90999	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP		63.11	-	48.27	14.85	63.11
	1571	90999	90992	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	6.04	-	-	6.04
	1572	90999	90993	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.71	-	-	1.71
	1573	90999	90994	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	7.10	-	-	7.10
	1574	90999	90995	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	48.27	-	48.27	-
91031	1575		91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP		112.84	-	71.42	41.43	112.84
	1576	91031	88282	MOTRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51
	1577	91031	91026	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	13.26	-	-	13.26
	1578	91031	91027	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	3.39	-	-	3.39
	1579	91031	91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.70	-	-	0.70
	1580	91031	91029	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	16.58	-	-	16.58
	1581	91031	91030	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	69.11	-	69.11	-
5809	1582		5809	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP NOTURNO	CHP-N		347.91	48.66	25.89	273.36	347.91
	1583	5809	5696	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	165.36	-	-	165.36
	1584	5809	5697	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	108.00	-	-	108.00
	1585	5809	5698	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO	H	1.000000	SCOM	8.06	8.06	-	-
	1586	5809	5700	USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE- OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	66.48	40.59	25.89	-
5812	1587		5812	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T -162HP (VU=5ANOS) - CHP NOTURNO	CHP-N		113.26	6.28	63.41	43.57	113.26
	1588	5812	5694	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	23.28	-	-	23.28
	1589	5812	5695	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	20.28	-	-	20.28
	1590	5812	5701	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	6.28	6.28	-	-
	1591	5812	53792	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 - OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	63.41	-	63.41	-
5828	1592		5828	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO	CHP-N		110.49	49.62	17.26	43.62	110.49
	1593	5828	5702	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	25.02	-	-	25.02
	1594	5828	5703	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	22.55	22.55	-	-
	1595	5828	53794	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO	H	1.000000	SCOM	18.60	-	-	18.60
	1596	5828	53795	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	44.32	27.06	17.26	-
5864	1597		5864	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO	CHP-N		60.08	8.61	40.92	10.55	60.08
	1598	5864	5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO.	H	1.000000	SCOM	2.64	-	-	2.64
	1599	5864	53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	7.91	-	-	7.91
	1600	5864	53819	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	37.07	-	37.07	-
	1601	5864	53821	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	12.46	8.61	3.84	-
5872	1602		5872	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO	CHP-N		140.60	7.18	73.93	59.49	140.60
	1603	5872	5732	ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO.	H	1.000000	SCOM	22.32	-	-	22.32
	1604	5872	5733	ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	70.73	-	70.73	-

1605	5872	COMPOSICAO	53823	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIIVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	37.17	-	-	37.17	-
1606	5872	COMPOSICAO	53825	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIIVEL, POTENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAS NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
5880	1607		5880	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO	CHP-N			7.59	-	-	7.59	7.59
1608	5880	COMPOSICAO	5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	5.69	-	-	5.69	-
1609	5880	COMPOSICAO	5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	1.90	-	-	1.90	-
5891	1610		5891	CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO	CHP-N			110.84	-	67.16	43.68	110.84
1611	5891	COMPOSICAO	5750	CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	20.09	-	-	20.09	-
1612	5891	COMPOSICAO	5751	CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	14.58	-	-	14.58	-
1613	5891	COMPOSICAO	5752	CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
1614	5891	COMPOSICAO	53827	CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	64.39	-	64.39	-	-
5895	1615		5895	CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO	CHP-N			106.35	-	66.19	40.17	106.35
1616	5895	COMPOSICAO	5753	CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	19.71	-	-	19.71	-
1617	5895	COMPOSICAO	5754	CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	11.45	-	-	11.45	-
1618	5895	COMPOSICAO	53829	CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	63.41	-	63.41	-	-
1619	5895	COMPOSICAO	53830	CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
5902	1620		5902	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO	CHP-N			114.05	-	66.34	47.70	114.05
1621	5902	COMPOSICAO	5762	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	24.52	-	-	24.52	-
1622	5902	COMPOSICAO	5763	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	14.17	-	-	14.17	-
1623	5902	COMPOSICAO	5764	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
1624	5902	COMPOSICAO	53831	CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	63.57	-	63.57	-	-
5906	1625		5906	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHP NOTURNO	CHP-N			8.49	-	8.49	-	8.49
1626	5906	COMPOSICAO	53833	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	6.23	-	6.23	-	-
1627	5906	COMPOSICAO	53834	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	2.26	-	2.26	-	-
5925	1628		5925	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTURNO	CHP-N			480.82	-	67.16	413.66	480.82
1629	5925	COMPOSICAO	5775	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	131.79	-	-	131.79	-
1630	5925	COMPOSICAO	5776	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	64.39	-	64.39	-	-
1631	5925	COMPOSICAO	53842	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	272.87	-	-	272.87	-
1632	5925	COMPOSICAO	53844	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
5957	1633		5957	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP			14.65	5.64	5.55	3.46	14.65
1634	5957	COMPOSICAO	5801	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	2.48	-	-	2.48	-
1635	5957	COMPOSICAO	5802	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	0.98	-	-	0.98	-
1636	5957	COMPOSICAO	5803	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	1.95	-	1.95	-	-
1637	5957	COMPOSICAO	5804	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
5958	1638		5958	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO	CHP-N			16.49	6.77	6.27	3.46	16.49
1639	5958	COMPOSICAO	5801	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	2.48	-	-	2.48	-
1640	5958	COMPOSICAO	5802	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	0.98	-	-	0.98	-
1641	5958	COMPOSICAO	5803	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	1.95	-	1.95	-	-
1642	5958	COMPOSICAO	53867	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.08	6.77	4.31	-	-
5632	1643		5632	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI			42.63	8.86	3.20	30.58	42.63
1644	5632	COMPOSICAO	5627	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	24.96	-	-	24.96	-

	1645	5632	COMPOSICAO	5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	5.62	-	-	5.62	-
	1646	5632	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
<b>5679</b>	<b>1647</b>			<b>5679</b>	<b>RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>29.22</b>	<b>8.86</b>	<b>3.20</b>	<b>17.17</b>	<b>29.22</b>
	1648	5679	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
	1649	5679	COMPOSICAO	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	14.01	-	-	14.01	-
	1650	5679	COMPOSICAO	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.15	-	-	3.15	-
<b>5681</b>	<b>1651</b>			<b>5681</b>	<b>RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>27.33</b>	<b>8.86</b>	<b>3.20</b>	<b>15.27</b>	<b>27.33</b>
	1652	5681	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
	1653	5681	COMPOSICAO	88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	12.46	-	-	12.46	-
	1654	5681	COMPOSICAO	88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	2.80	-	-	2.80	-
<b>5683</b>	<b>1655</b>			<b>5683</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. DE AÇO, 80HP - 8,1T - CHI DIURNO</b>	<b>CHI</b>			<b>37.77</b>	<b>7.18</b>	<b>3.20</b>	<b>27.39</b>	<b>37.77</b>
	1656	5683	COMPOSICAO	5670	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	27.39	-	-	27.39	-
	1657	5683	COMPOSICAO	5672	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1 T - CUSTO DA MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
<b>5685</b>	<b>1658</b>			<b>5685</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>28.70</b>	<b>7.18</b>	<b>3.20</b>	<b>18.32</b>	<b>28.70</b>
	1659	5685	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
	1660	5685	COMPOSICAO	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	14.86	-	-	14.86	-
	1661	5685	COMPOSICAO	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.47	-	-	3.47	-
<b>5690</b>	<b>1662</b>			<b>5690</b>	<b>GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>2.34</b>	<b>-</b>	<b>2.34</b>	<b>-</b>	<b>2.34</b>
	1663	5690	COMPOSICAO	88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	1.73	-	1.73	-	-
	1664	5690	COMPOSICAO	88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.60	-	0.60	-	-
<b>5806</b>	<b>1665</b>			<b>5806</b>	<b>MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>0.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>
	1666	5806	COMPOSICAO	88853	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.14	-	-	0.14	-
	1667	5806	COMPOSICAO	88854	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.04	-	-	0.04	-
<b>5826</b>	<b>1668</b>			<b>5826</b>	<b>CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO</b>	<b>CHI</b>			<b>22.24</b>	<b>-</b>	<b>2.31</b>	<b>19.93</b>	<b>22.24</b>
	1669	5826	COMPOSICAO	53796	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CHI DIURNO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	12.42	-	-	12.42	-
	1670	5826	COMPOSICAO	53798	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - MÃO-DE-OBRA DIURNA NA OPERAÇÃO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
<b>5829</b>	<b>1671</b>			<b>5829</b>	<b>USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO</b>	<b>CHI</b>			<b>61.95</b>	<b>22.55</b>	<b>14.38</b>	<b>25.02</b>	<b>61.95</b>
	1672	5829	COMPOSICAO	5702	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	25.02	-	-	25.02	-
	1673	5829	COMPOSICAO	5704	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	36.93	22.55	14.38	-	-
<b>5837</b>	<b>1674</b>			<b>5837</b>	<b>VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF. 11/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>83.87</b>	<b>8.22</b>	<b>3.20</b>	<b>72.45</b>	<b>83.87</b>
	1675	5837	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-	-
	1676	5837	COMPOSICAO	89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIACÃO. AF. 11/2014	H	1.000000	SCOM	55.75	-	-	55.75	-
	1677	5837	COMPOSICAO	89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF. 11/2014	H	1.000000	SCOM	16.70	-	-	16.70	-
<b>5841</b>	<b>1678</b>			<b>5841</b>	<b>VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>2.38</b>	<b>-</b>	<b>2.38</b>	<b>-</b>	<b>2.38</b>
	1679	5841	COMPOSICAO	89015	VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	1.74	-	1.74	-	-
	1680	5841	COMPOSICAO	89016	VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.64	-	0.64	-	-
<b>5845</b>	<b>1681</b>			<b>5845</b>	<b>TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>19.54</b>	<b>7.84</b>	<b>3.60</b>	<b>8.11</b>	<b>19.54</b>
	1682	5845	COMPOSICAO	7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	6.06	-	-	6.06	-
	1683	5845	COMPOSICAO	7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	2.05	-	-	2.05	-
	1684	5845	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-

5849	1685			5849	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			68.79	7.84	3.60	57.36	68.79
	1686	5849	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
	1687	5849	COMPOSICAO	89017	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	46.82	-	-	46.82	-
	1688	5849	COMPOSICAO	89018	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	10.54	-	-	10.54	-
5853	1689			5853	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			69.14	7.84	3.60	57.71	69.14
	1690	5853	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
	1691	5853	COMPOSICAO	89009	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	47.11	-	-	47.11	-
	1692	5853	COMPOSICAO	89010	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	10.60	-	-	10.60	-
5857	1693			5857	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			200.47	7.84	3.60	189.04	200.47
	1694	5857	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
	1695	5857	COMPOSICAO	89013	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	154.31	-	-	154.31	-
	1696	5857	COMPOSICAO	89014	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	34.72	-	-	34.72	-
5865	1697			5865	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18.3T - CHI DIURNO	CHI			18.29	7.18	3.20	7.91	18.29
	1698	5865	COMPOSICAO	53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18.3T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	7.91	-	-	7.91	-
	1699	5865	COMPOSICAO	53820	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18.3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
5869	1700			5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			26.51	7.18	3.20	16.13	26.51
	1701	5869	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
	1702	5869	COMPOSICAO	89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	13.08	-	-	13.08	-
	1703	5869	COMPOSICAO	89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.05	-	-	3.05	-
5873	1704			5873	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO	CHI			47.55	7.18	3.20	37.17	47.55
	1705	5873	COMPOSICAO	53823	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	37.17	-	-	37.17	-
	1706	5873	COMPOSICAO	53824	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
5877	1707			5877	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARR. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			28.62	8.86	3.20	16.56	28.62
	1708	5877	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
	1709	5877	COMPOSICAO	89011	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARR. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	13.52	-	-	13.52	-
	1710	5877	COMPOSICAO	89012	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARR. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.04	-	-	3.04	-
5881	1711			5881	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI	CHI			5.69	-	-	5.69	5.69
	1712	5881	COMPOSICAO	5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	5.69	-	-	5.69	-
5884	1713			5884	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI			27.10	5.64	3.60	17.87	27.10
	1714	5884	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	1715	5884	COMPOSICAO	88847	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	13.75	-	-	13.75	-
	1716	5884	COMPOSICAO	88848	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014	H	1.000000	SCOM	4.12	-	-	4.12	-
5888	1717			5888	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO	CHI			35.32	-	2.31	33.01	35.32
	1718	5888	COMPOSICAO	5745	CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	25.50	-	-	25.50	-
	1719	5888	COMPOSICAO	5748	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5892	1720			5892	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI			29.91	-	2.31	27.60	29.91
	1721	5892	COMPOSICAO	5750	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	20.09	-	-	20.09	-
	1722	5892	COMPOSICAO	53828	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5896	1723			5896	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI			29.53	-	2.31	27.22	29.53
	1724	5896	COMPOSICAO	5753	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACÃO E JUROS	H	1.000000	SCOM	19.71	-	-	19.71	-
	1725	5896	COMPOSICAO	5755	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-



5903	1726		5903	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	1.000000	SCOM	34.34	-	2.31	32.03	34.34
	1727	5903	5762	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	24.52	-	-	24.52	-
	1728	5903	53832	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5907	1729		5907	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI DIURNO	CHI	1.000000	SCOM	6.23	-	6.23	-	6.23
	1730	5907	53833	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	6.23	-	6.23	-	-
5911	1731		5911	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF. 07/2014	CHI	1.000000	SCOM	12.61	5.64	3.60	3.37	12.61
	1732	5911	88316	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	1733	5911	88569	MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - DEPRECIACAO. AF. 07/2014	H	1.000000	SCOM	2.39	-	-	2.39	-
	1734	5911	88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - JUROS. AF. 07/2014	H	1.000000	SCOM	0.98	-	-	0.98	-
5915	1735		5915	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHI	1.000000	SCOM	16.39	5.64	3.60	7.16	16.39
	1736	5915	88316	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	1737	5915	88845	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	5.07	-	-	5.07	-
	1738	5915	88846	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	2.09	-	-	2.09	-
5923	1739		5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1.000000	SCOM	1.83	-	1.83	-	1.83
	1740	5923	53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	1.36	-	1.36	-	-
	1741	5923	87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.47	-	0.47	-	-
5926	1742		5926	LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CHI DIURNO	CHI	1.000000	SCOM	282.68	-	2.31	280.37	282.68
	1743	5926	53842	LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	272.87	-	-	272.87	-
	1744	5926	53843	LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5930	1745		5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO MÁX. CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁX. HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTENCIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHI DIURNO	CHI	1.000000	SCOM	27.52	-	2.31	25.21	27.52
	1746	5930	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.52	-	2.31	8.21	-
	1747	5930	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.23	-	-	3.23	-
	1748	5930	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.83	-	-	0.83	-
	1749	5930	89264	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	9.90	-	-	9.90	-
	1750	5930	89265	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - JUROS	H	1.000000	SCOM	2.53	-	-	2.53	-
	1751	5930	89266	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - IMPOSTOS E SEGUROS	H	1.000000	SCOM	0.52	-	-	0.52	-
5934	1752		5934	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1.000000	SCOM	42.74	11.64	3.20	27.90	42.74
	1753	5934	88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.84	11.64	3.20	-	-
	1754	5934	89228	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	21.16	-	-	21.16	-
	1755	5934	89229	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	6.74	-	-	6.74	-
5942	1756		5942	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1.000000	SCOM	35.05	8.33	3.20	23.52	35.05
	1757	5942	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
	1758	5942	89128	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	19.20	-	-	19.20	-
	1759	5942	89129	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	4.32	-	-	4.32	-
5946	1760		5946	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1.000000	SCOM	44.15	8.33	3.20	32.61	44.15
	1761	5946	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
	1762	5946	89130	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	26.62	-	-	26.62	-
	1763	5946	89131	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	5.99	-	-	5.99	-
5952	1764		5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	1.000000	SCOM	9.72	5.29	3.20	1.23	9.72
	1765	5952	5794	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	1.23	-	-	1.23	-

	1766	5952	COMPOSICAO	5796	MARTELETE OU REMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	1.000000	SCOM	8.49	5.29	3.20	-	-
5954	1767			5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI			4.99	-	-	4.99	4.99
	1768	5954	COMPOSICAO	90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015	H	1.000000	SCOM	3.91	-	-	3.91	-
	1769	5954	COMPOSICAO	90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF 06/2015	H	1.000000	SCOM	1.08	-	-	1.08	-
5959	1770			5959	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI			11.71	5.64	3.60	2.48	11.71
	1771	5959	COMPOSICAO	5801	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	2.48	-	-	2.48	-
	1772	5959	COMPOSICAO	5804	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
5961	1773			5961	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	CHI			33.10	7.51	2.31	23.28	33.10
	1774	5961	COMPOSICAO	5694	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	23.28	-	-	23.28	-
	1775	5961	COMPOSICAO	53793	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
6156	1776			6156	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO	CHI			30.60	7.51	2.31	20.79	30.60
	1777	6156	COMPOSICAO	5623	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS	H	1.000000	SCOM	5.03	-	-	5.03	-
	1778	6156	COMPOSICAO	53781	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	15.76	-	-	15.76	-
	1779	6156	COMPOSICAO	53785	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
6239	1780			6239	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHI DIURNO	CHI			224.82	7.84	3.60	213.39	224.82
	1781	6239	COMPOSICAO	6237	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	213.39	-	-	213.39	-
	1782	6239	COMPOSICAO	53815	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
6257	1783			6257	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO	CHI			36.65	7.51	2.31	26.84	36.65
	1784	6257	COMPOSICAO	6252	CAMINHÃO BASCULANTE,6,0 M3 - 211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	26.84	-	-	26.84	-
	1785	6257	COMPOSICAO	6255	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
6260	1786			6260	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI			29.00	-	2.31	26.69	29.00
	1787	6260	COMPOSICAO	5748	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
	1788	6260	COMPOSICAO	6258	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	19.18	-	-	19.18	-
6389	1789			6389	MAQUINA SOLDADA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H			16.47	-	2.90	13.57	16.47
	1790	6389	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.000000	MATE	2.71	-	2.71	-	-
	1791	6389	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.008000	MATE	14.99	-	0.12	-	-
	1792	6389	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.003000	MATE	22.00	-	0.07	-	-
	1793	6389	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR A CILINDROS	UN	0.000160	EQHP	84,830.52	-	-	13.57	-
6880	1794			6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF 07/2014	CHI			35.02	7.18	3.20	24.64	35.02
	1795	6880	COMPOSICAO	7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIACAO. AF 07/2014	H	1.000000	SCOM	19.33	-	-	19.33	-
	1796	6880	COMPOSICAO	7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF 07/2014	H	1.000000	SCOM	5.31	-	-	5.31	-
	1797	6880	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
7023	1798			7023	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHI	CHI			17.80	-	-	17.80	17.80
	1799	7023	COMPOSICAO	7019	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	11.87	-	-	11.87	-
	1800	7023	COMPOSICAO	7020	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - JUROS	H	1.000000	SCOM	5.93	-	-	5.93	-
7031	1801			7031	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI			3.98	-	3.98	-	3.98
	1802	7031	COMPOSICAO	7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIACAO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.06	-	3.06	-	-
	1803	7031	COMPOSICAO	7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.92	-	0.92	-	-
7043	1804			7043	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI			0.22	-	-	0.22	0.22
	1805	7043	COMPOSICAO	7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIACAO. AF 10/2014	H	1.000000	SCOM	0.17	-	-	0.17	-
	1806	7043	COMPOSICAO	7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF 10/2014	H	1.000000	SCOM	0.05	-	-	0.05	-
7050	1807			7050	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI			35.78	7.18	3.20	25.40	35.78
	1808	7050	COMPOSICAO	7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACAO. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	20.60	-	-	20.60	-
	1809	7050	COMPOSICAO	7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF 06/2014	H	1.000000	SCOM	4.80	-	-	4.80	-
	1810	7050	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
67827	1811			67827	CAMINHÃO TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI)	CHI			36.03	7.51	2.31	26.21	36.03
	1812	67827	COMPOSICAO	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	19.87	-	-	19.87	-
	1813	67827	COMPOSICAO	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS	H	1.000000	SCOM	6.34	-	-	6.34	-

1814	67827	COMPOSICAO	7062	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
<b>73326</b>	<b>1815</b>			<b>CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI).</b>	<b>H</b>			<b>28.10</b>		<b>2.31</b>	<b>25.79</b>	<b>28.10</b>
1816	73326	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 152 CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
1817	73326	INSUMO	10619	EXOS 4470 MM - INCL CAÇAMBA	UN	0.000116	EQHP	157,601.50	-	-	18.28	-
<b>73395</b>	<b>1818</b>			<b>GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI</b>	<b>CHI</b>			<b>4.51</b>			<b>4.51</b>	<b>4.51</b>
1819	73395	COMPOSICAO	73303	DEPRECAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA	H	1.000000	SCOM	4.51	-	-	4.51	-
<b>83760</b>	<b>1820</b>			<b>CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A</b>	<b>CHI</b>			<b>84.35</b>	<b>10.27</b>	<b>3.20</b>	<b>70.87</b>	<b>84.35</b>
1821	83760	COMPOSICAO	83755	DEPRECAO GUINDASTE MADAL MD-10A	H	1.000000	SCOM	49.84	-	-	49.84	-
1822	83760	COMPOSICAO	83756	JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A	H	1.000000	SCOM	21.03	-	-	21.03	-
1823	83760	COMPOSICAO	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	13.47	10.27	3.20	-	-
<b>83766</b>	<b>1824</b>			<b>CHI-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A</b>	<b>CHI</b>			<b>31.90</b>	<b>10.46</b>	<b>3.60</b>	<b>17.85</b>	<b>31.90</b>
1825	83766	COMPOSICAO	83761	DEPRECAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	H	1.000000	SCOM	14.14	-	-	14.14	-
1826	83766	COMPOSICAO	83764	JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	H	1.000000	SCOM	3.71	-	-	3.71	-
1827	83766	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.05	10.46	3.60	-	-
<b>83998</b>	<b>1828</b>			<b>CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - COM MOTORISTA</b>	<b>CHI</b>			<b>30.61</b>		<b>2.31</b>	<b>28.30</b>	<b>30.61</b>
1829	83998	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX: 2,50 X 7,00 X 0,50 M	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
1830	83998	INSUMO	1150	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL	UN	0.000116	EQHP	179,265.18	-	-	20.79	-
<b>84013</b>	<b>1831</b>			<b>17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF. 10/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>41.23</b>	<b>8.86</b>	<b>3.20</b>	<b>29.17</b>	<b>41.23</b>
1832	84013	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
1833	84013	COMPOSICAO	88832	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECAÇÃO. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	23.81	-	-	23.81	-
1834	84013	COMPOSICAO	88834	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	5.36	-	-	5.36	-
<b>87446</b>	<b>1835</b>			<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>0.36</b>			<b>0.36</b>	<b>0.36</b>
1836	87446	COMPOSICAO	87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.29	-	-	0.29	-
1837	87446	COMPOSICAO	87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.07	-	-	0.07	-
<b>88392</b>	<b>1838</b>			<b>MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>0.71</b>		<b>0.71</b>		<b>0.71</b>
1839	88392	COMPOSICAO	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.57	-	0.57	-	-
1840	88392	COMPOSICAO	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.13	-	0.13	-	-
<b>88398</b>	<b>1841</b>			<b>MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>0.84</b>		<b>0.84</b>		<b>0.84</b>
1842	88398	COMPOSICAO	88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.68	-	0.68	-	-
1843	88398	COMPOSICAO	88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.16	-	0.16	-	-
<b>88404</b>	<b>1844</b>			<b>MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>0.67</b>		<b>0.67</b>		<b>0.67</b>
1845	88404	COMPOSICAO	88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.54	-	0.54	-	-
1846	88404	COMPOSICAO	88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.13	-	0.13	-	-
<b>88430</b>	<b>1847</b>			<b>PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>4.35</b>		<b>4.35</b>		<b>4.35</b>
1848	88430	COMPOSICAO	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	3.52	-	3.52	-	-
1849	88430	COMPOSICAO	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	0.82	-	0.82	-	-
<b>88438</b>	<b>1850</b>			<b>PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>5.76</b>			<b>5.76</b>	<b>5.76</b>
1851	88438	COMPOSICAO	88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	4.67	-	-	4.67	-
1852	88438	COMPOSICAO	88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	1.09	-	-	1.09	-
<b>88831</b>	<b>1853</b>			<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>0.27</b>			<b>0.27</b>	<b>0.27</b>
1854	88831	COMPOSICAO	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	0.22	-	-	0.22	-
1855	88831	COMPOSICAO	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	0.05	-	-	0.05	-
<b>88844</b>	<b>1856</b>			<b>TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF. 10/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>58.02</b>	<b>7.84</b>	<b>3.60</b>	<b>46.59</b>	<b>58.02</b>
1857	88844	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
1858	88844	COMPOSICAO	88839	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECAÇÃO. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	38.03	-	-	38.03	-
1859	88844	COMPOSICAO	88840	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF. 10/2014	H	1.000000	SCOM	8.56	-	-	8.56	-
<b>88908</b>	<b>1860</b>			<b>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>46.07</b>	<b>8.86</b>	<b>3.20</b>	<b>34.02</b>	<b>46.07</b>
1861	88908	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
1862	88908	COMPOSICAO	88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECAÇÃO. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	27.77	-	-	27.77	-
1863	88908	COMPOSICAO	88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF. 06/2014	H	1.000000	SCOM	6.25	-	-	6.25	-

89022	1864		89022	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2+, HM/Q= 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.26	-	-	0.26	0.26		
	1865	89022	COMPOSICAO	89019	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2+, HM/Q= 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.20	-	0.20	-
	1866	89022	COMPOSICAO	89020	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2+, HM/Q= 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.06	-	0.06	-
89027	1867		89027	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.23	-	-	3.23	3.23		
	1868	89027	COMPOSICAO	89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	2.49	-	2.49	-
	1869	89027	COMPOSICAO	89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	0.75	-	0.75	-
89031	1870		89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	55.95	7.84	3.60	44.52	55.95		
	1871	89031	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-
	1872	89031	COMPOSICAO	89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	36.34	-	36.34	-
	1873	89031	COMPOSICAO	89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	8.18	-	8.18	-
89036	1874		89036	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	17.38	7.84	3.60	5.94	17.38		
	1875	89036	COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-
	1876	89036	COMPOSICAO	89033	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	4.44	-	4.44	-
	1877	89036	COMPOSICAO	89034	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	1.50	-	1.50	-
89218	1878		89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	26.57	6.67	19.91	-	26.57		
	1879	89218	COMPOSICAO	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.87	6.67	3.20	-
	1880	89218	COMPOSICAO	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	12.03	-	12.03	-
	1881	89218	COMPOSICAO	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	4.67	-	4.67	-
89226	1882		89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1.08	-	-	1.08	1.08		
	1883	89226	COMPOSICAO	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.88	-	0.88	-
	1884	89226	COMPOSICAO	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.21	-	0.21	-
89227	1885		89227	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	29.51	7.18	3.20	19.13	29.51		
	1886	89227	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-
	1887	89227	COMPOSICAO	89219	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	15.51	-	15.51	-
	1888	89227	COMPOSICAO	89220	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF_06/2014	H	1.000000	SCOM	3.62	-	3.62	-
89235	1889		89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	113.02	8.22	3.20	101.60	113.02		
	1890	89235	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-
	1891	89235	COMPOSICAO	89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	82.94	-	82.94	-
	1892	89235	COMPOSICAO	89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	18.66	-	18.66	-
89243	1893		89243	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	248.75	8.22	3.20	237.33	248.75		
	1894	89243	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-
	1895	89243	COMPOSICAO	89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	193.74	-	193.74	-
	1896	89243	COMPOSICAO	89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	43.59	-	43.59	-
89251	1897		89251	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	217.64	8.22	209.42	-	217.64		
	1898	89251	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-
	1899	89251	COMPOSICAO	89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	168.34	-	168.34	-
	1900	89251	COMPOSICAO	89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	37.88	-	37.88	-
89258	1901		89258	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 2,13 M A 4,55 M, POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	70.79	8.22	3.20	59.37	70.79		
	1902	89258	COMPOSICAO	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.42	8.22	3.20	-
	1903	89258	COMPOSICAO	89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 2,13 M A 4,55 M, POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	45.69	-	45.69	-
	1904	89258	COMPOSICAO	89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 2,13 M A 4,55 M, POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	13.69	-	13.69	-
89273	1905		89273	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPRELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	51.49	10.27	3.20	38.02	51.49		
	1906	89273	COMPOSICAO	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	13.47	10.27	3.20	-
	1907	89273	COMPOSICAO	89267	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPRELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - DEPRECIACAO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	29.04	-	29.04	-

1908	89273	COMPOSICAO	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPRELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	7.45	-	-	7.45	-
1909	89273	COMPOSICAO	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPRELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	1.53	-	-	1.53	-
<b>89279</b>	<b>1910</b>		<b>89279</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>1.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>
1911	89279	COMPOSICAO	89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	1.07	-	-	1.07	-
1912	89279	COMPOSICAO	89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1.000000	SCOM	0.25	-	-	0.25	-
<b>89877</b>	<b>1913</b>		<b>89877</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>33.92</b>	<b>7.51</b>	<b>2.31</b>	<b>24.10</b>	<b>33.92</b>
1914	89877	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
1915	89877	COMPOSICAO	89870	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	18.76	-	-	18.76	-
1916	89877	COMPOSICAO	89871	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	4.44	-	-	4.44	-
1917	89877	COMPOSICAO	89872	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	0.90	-	-	0.90	-
<b>89884</b>	<b>1918</b>		<b>89884</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014</b>	<b>CHI</b>			<b>38.80</b>	<b>7.51</b>	<b>2.31</b>	<b>28.99</b>	<b>38.80</b>
1919	89884	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
1920	89884	COMPOSICAO	89878	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	22.56	-	-	22.56	-
1921	89884	COMPOSICAO	89879	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	5.34	-	-	5.34	-
1922	89884	COMPOSICAO	89880	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	1.000000	SCOM	1.08	-	-	1.08	-
<b>90587</b>	<b>1923</b>		<b>90587</b>	<b>TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>1.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>
1924	90587	COMPOSICAO	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.18	-	-	1.18	-
1925	90587	COMPOSICAO	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.04	-	-	0.04	-
<b>90626</b>	<b>1926</b>		<b>90626</b>	<b>PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>1.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>
1927	90626	COMPOSICAO	90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	1.41	-	-	1.41	-
1928	90626	COMPOSICAO	90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.31	-	-	0.31	-
<b>90632</b>	<b>1929</b>		<b>90632</b>	<b>PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>37.87</b>	<b>7.43</b>	<b>3.20</b>	<b>27.24</b>	<b>37.87</b>
1930	90632	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
1931	90632	COMPOSICAO	90627	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	22.31	-	-	22.31	-
1932	90632	COMPOSICAO	90628	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	4.93	-	-	4.93	-
<b>90638</b>	<b>1933</b>		<b>90638</b>	<b>MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>2.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.56</b>	<b>2.56</b>
1934	90638	COMPOSICAO	90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.08	-	-	2.08	-
1935	90638	COMPOSICAO	90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.48	-	-	0.48	-
<b>90644</b>	<b>1936</b>		<b>90644</b>	<b>BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>3.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>
1937	90644	COMPOSICAO	90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.38	-	-	2.38	-
1938	90644	COMPOSICAO	90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.68	-	-	0.68	-
<b>90651</b>	<b>1939</b>		<b>90651</b>	<b>BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>0.60</b>	<b>-</b>	<b>0.60</b>	<b>-</b>	<b>0.60</b>
1940	90651	COMPOSICAO	90646	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.47	-	0.47	-	-
1941	90651	COMPOSICAO	90647	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.13	-	0.13	-	-
<b>90657</b>	<b>1942</b>		<b>90657</b>	<b>BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>2.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>
1943	90657	COMPOSICAO	90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.21	-	-	2.21	-
1944	90657	COMPOSICAO	90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.63	-	-	0.63	-
<b>90663</b>	<b>1945</b>		<b>90663</b>	<b>BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015</b>	<b>CHI</b>			<b>3.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.03</b>	<b>3.03</b>
1946	90663	COMPOSICAO	90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	2.36	-	-	2.36	-

1947	90663	COMPOSICAO	90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	0.67	-	-	0.67	-
90669	1948		90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			7.80	-	-	7.80	7.80
1949	90669	COMPOSICAO	90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	6.32	-	-	6.32	-
1950	90669	COMPOSICAO	90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	1.47	-	-	1.47	-
90675	1951		90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			176.66	7.43	3.20	166.03	176.66
1952	90675	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
1953	90675	COMPOSICAO	90670	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	135.98	-	-	135.98	-
1954	90675	COMPOSICAO	90671	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	30.05	-	-	30.05	-
90681	1955		90681	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			97.07	7.43	3.20	86.44	97.07
1956	90681	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
1957	90681	COMPOSICAO	90676	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	70.15	-	-	70.15	-
1958	90681	COMPOSICAO	90677	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	15.50	-	-	15.50	-
1959	90681	COMPOSICAO	91021	PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM + IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	0.79	-	-	0.79	-
90687	1960		90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			34.06	8.33	3.20	22.53	34.06
1961	90687	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
1962	90687	COMPOSICAO	90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	18.39	-	-	18.39	-
1963	90687	COMPOSICAO	90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	4.14	-	-	4.14	-
90693	1964		90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			18.66	8.33	3.20	7.13	18.66
1965	90693	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
1966	90693	COMPOSICAO	90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	5.82	-	-	5.82	-
1967	90693	COMPOSICAO	90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	1.31	-	-	1.31	-
90965	1968		90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			6.51	-	-	6.51	6.51
1969	90965	COMPOSICAO	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	5.08	-	-	5.08	-
1970	90965	COMPOSICAO	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	1.44	-	-	1.44	-
90973	1971		90973	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			6.53	-	-	6.53	6.53
1972	90973	COMPOSICAO	90968	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	5.09	-	-	5.09	-
1973	90973	COMPOSICAO	90969	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	1.44	-	-	1.44	-
90982	1974		90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			16.58	-	-	16.58	16.58
1975	90982	COMPOSICAO	90975	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	12.93	-	-	12.93	-
1976	90982	COMPOSICAO	90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	3.66	-	-	3.66	-
91001	1977		91001	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			7.75	-	-	7.75	7.75
1978	91001	COMPOSICAO	90992	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	6.04	-	-	6.04	-
1979	91001	COMPOSICAO	90993	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF. 06/2015	H	1.000000	SCOM	1.71	-	-	1.71	-
91032	1980		91032	MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF. 06/2015	CHI			27.16	-	-	2.31	24.85
1981	91032	COMPOSICAO	88282	22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE CAMINHAO TRILHAO (C/13) - MOTOR DIESEL EXPOSTO - POTENCIA 231CV - PBT = MADEIRA - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI			9.82	-	2.31	7.51	-
1981	91032	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-

1982	91032	COMPOSICAO	91026	CAMINHÃO TRUCADO (C/TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIACAO_AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	13.26	-	-	13.26	-
1983	91032	COMPOSICAO	91027	CAMINHÃO TRUCADO (C/TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS_AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	3.39	-	-	3.39	-
1984	91032	COMPOSICAO	91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS_AF_06/2015	H	1.000000	SCOM	0.70	-	-	0.70	-
<b>5822</b>	<b>1985</b>		<b>5822</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3, 12T - 162HP (VU-5ANOS) - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>29.57</b>	<b>6.28</b>	-	<b>23.28</b>	<b>29.57</b>
1986	5822	COMPOSICAO	5694	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU-5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	23.28	-	-	23.28	-
1987	5822	COMPOSICAO	5701	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	6.28	6.28	-	-	-
<b>5830</b>	<b>1988</b>		<b>5830</b>	<b>USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>69.34</b>	<b>27.06</b>	<b>17.26</b>	<b>25.02</b>	<b>69.34</b>
1989	5830	COMPOSICAO	5702	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	25.02	-	-	25.02	-
1990	5830	COMPOSICAO	53795	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	44.32	27.06	17.26	-	-
<b>5834</b>	<b>1991</b>		<b>5834</b>	<b>USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>175.68</b>	<b>47.36</b>	<b>30.20</b>	<b>98.12</b>	<b>175.68</b>
1992	5834	COMPOSICAO	5706	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	98.12	-	-	98.12	-
1993	5834	COMPOSICAO	5708	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA, CAPCIDADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	77.56	47.36	30.20	-	-
<b>5866</b>	<b>1994</b>		<b>5866</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18.3T - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>20.37</b>	<b>8.61</b>	<b>3.84</b>	<b>7.91</b>	<b>20.37</b>
1995	5866	COMPOSICAO	53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18.3T - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	7.91	-	-	7.91	-
1996	5866	COMPOSICAO	53821	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DINÂMICO 18.3T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	12.46	8.61	3.84	-	-
<b>5874</b>	<b>1997</b>		<b>5874</b>	<b>ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>47.55</b>	<b>7.18</b>	<b>3.20</b>	<b>37.17</b>	<b>47.55</b>
1998	5874	COMPOSICAO	53823	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	37.17	-	-	37.17	-
1999	5874	COMPOSICAO	53825	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAS NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
<b>5893</b>	<b>2000</b>		<b>5893</b>	<b>CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU-6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>31.87</b>	-	<b>2.77</b>	<b>29.10</b>	<b>31.87</b>
2001	5893	COMPOSICAO	5750	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU-6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	20.09	-	-	20.09	-
2002	5893	COMPOSICAO	5752	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU-6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
<b>5897</b>	<b>2003</b>		<b>5897</b>	<b>CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU-6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>31.49</b>	-	<b>2.77</b>	<b>28.72</b>	<b>31.49</b>
2004	5897	COMPOSICAO	5753	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU-6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	19.71	-	-	19.71	-
2005	5897	COMPOSICAO	53830	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU-6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
<b>5904</b>	<b>2006</b>		<b>5904</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU-6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>36.30</b>	-	<b>2.77</b>	<b>33.53</b>	<b>36.30</b>
2007	5904	COMPOSICAO	5762	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU-6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	24.52	-	-	24.52	-
2008	5904	COMPOSICAO	5764	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU-6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
<b>5908</b>	<b>2009</b>		<b>5908</b>	<b>DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>6.23</b>	-	<b>6.23</b>	-	<b>6.23</b>
2010	5908	COMPOSICAO	53833	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARGURA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	6.23	-	6.23	-	-
<b>5927</b>	<b>2011</b>		<b>5927</b>	<b>LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>284.65</b>	-	<b>2.77</b>	<b>281.88</b>	<b>284.65</b>
2012	5927	COMPOSICAO	53842	LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	272.87	-	-	272.87	-
2013	5927	COMPOSICAO	53844	LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	H	1.000000	SCOM	11.78	-	2.77	9.01	-
<b>5960</b>	<b>2014</b>		<b>5960</b>	<b>COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>13.56</b>	<b>6.77</b>	<b>4.31</b>	<b>2.48</b>	<b>13.56</b>
2015	5960	COMPOSICAO	5801	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	2.48	-	-	2.48	-
2016	5960	COMPOSICAO	53867	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	11.08	6.77	4.31	-	-
<b>6390</b>	<b>2017</b>		<b>6390</b>	<b>MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>12.89</b>	-	-	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>
2018	6390	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	UN	0.000152	EQHP	84,830.52	-	-	12.89	-
<b>53868</b>	<b>2019</b>		<b>53868</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI NOTURNO</b>	<b>CHI-N</b>			<b>5.69</b>	-	-	<b>5.69</b>	<b>5.69</b>
2020	53868	COMPOSICAO	5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	5.69	-	-	5.69	-
<b>5089</b>	<b>2021</b>		<b>5089</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO</b>	<b>H</b>			<b>15.77</b>	-	-	<b>15.77</b>	<b>15.77</b>
2022	5089	INSUMO	14513	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, DINAMIC, MODELO CA-150P, POTENCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - IMPACTO DINÂMICO 14.58T	UN	0.000064	EQHP	245,276.59	-	-	15.77	-
<b>5623</b>	<b>2023</b>		<b>5623</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - JUROS</b>	<b>H</b>			<b>5.03</b>	-	-	<b>5.03</b>	<b>5.03</b>

	2024	5623			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO1 CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000032	EQHP	157,60150	-	-	5.03	-
5624	2025		INSUMO	10619	5624 CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO	H			69.27	-	69.27	-	69.27
	2026	5624	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25.560000	MATE	2.71	-	69.27	-	-
5627	2027			5627	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	H			24.96	-	-	24.96	24.96
	2028	5627	INSUMO	10685	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0.000064	EQHP	390,000.00	-	-	24.96	-
5628	2029			5628	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF. 06/2014	H			5.62	-	-	5.62	5.62
	2030	5628	INSUMO	10685	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0.000014	EQHP	390,000.00	-	-	5.62	-
5629	2031			5629	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO, AF. 06/2014	H			35.10	-	-	35.10	35.10
	2032	5629	INSUMO	10685	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0.000090	EQHP	390,000.00	-	-	35.10	-
5630	2033			5630	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS NA OPERACAO, AF. 06/2014	H			44.88	-	44.88	-	44.88
	2034	5630	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	16.560000	MATE	2.71	-	44.88	-	-
5658	2035			5658	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENCAO, AF. 06/2014	H			1.37	-	1.37	-	1.37
	2036	5658	INSUMO	36529	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0.000060	MATE	22,825.25	-	1.37	-	-
5664	2037			5664	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - MANUTENCAO, AF. 06/2014	H			15.33	-	-	15.33	15.33
	2038	5664	INSUMO	36531	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0.000070	EQHP	218,948.58	-	-	15.33	-
5667	2039			5667	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - MANUTENCAO, AF. 06/2014	H			13.63	-	-	13.63	13.63
	2040	5667	INSUMO	36530	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0.000070	EQHP	194,735.45	-	-	13.63	-
5668	2041			5668	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - MATERIAS NA OPERACAO, AF. 06/2014	H			34.36	-	34.36	-	34.36
	2042	5668	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	12.680000	MATE	2.71	-	34.36	-	-
5670	2043			5670	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO	H			27.39	-	-	27.39	27.39
	2044	5670	INSUMO	10645	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UIM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1 T	UN	0.000107	EQHP	256,910.26	-	-	27.39	-
5671	2045			5671	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UIM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1 T - MANUTENCAO	H			16.49	-	-	16.49	16.49
	2046	5671	INSUMO	10645	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UIM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1 T	UN	0.000064	EQHP	256,910.26	-	-	16.49	-
5672	2047			5672	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1 T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERACAO	H			10.38	7.18	3.20	-	10.38
	2048	5672	COMPOSICAO	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.38	7.18	3.20	-	-
5674	2049			5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UIM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO, AF. 06/2014	H			16.50	-	-	16.50	16.50
	2050	5674	INSUMO	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UIM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0.000076	EQHP	216,591.56	-	-	16.50	-
5675	2051			5675	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE ACO, AUTO-PROPEL., 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - DEPRECIACAO E JUROS	H			19.52	-	-	19.52	19.52
	2052	5675	INSUMO	13365	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 45 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 4,0 T	UN	0.000107	EQHP	183,074.74	-	-	19.52	-
5676	2053			5676	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MANUTENCAO.	H			11.74	-	-	11.74	11.74
	2054	5676	INSUMO	13365	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 45 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 4,0 T	UN	0.000064	EQHP	183,074.74	-	-	11.74	-
5677	2055			5677	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAS NA OPERACAO.	H			20.49	-	20.49	-	20.49
	2056	5677	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7.560000	MATE	2.71	-	20.49	-	-
5692	2057			5692	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENCAO, AF. 06/2014	H			0.09	-	-	0.09	0.09
	2058	5692	INSUMO	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1" DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0.000050	EQHP	1,858.53	-	-	0.09	-
5693	2059			5693	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAS NA OPERACAO, AF. 06/2014	H			3.79	-	3.79	-	3.79
	2060	5693	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	1.210000	MATE	3.13	-	3.79	-	-
5694	2061			5694	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS	H			23.28	-	-	23.28	23.28
	2062	5694	INSUMO	1155	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO1 CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA	UN	0.000115	EQHP	202,827.24	-	-	23.28	-
5695	2063			5695	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO	H			20.28	-	-	20.28	20.28





	2116	5730	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8.650000	MATE	2.71	-	23.44	-	-
5732	2117			5732	ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO.	H			22.32	-	-	22.32	22.32
	2118	5732			ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, DYNAPAC, MODELO CP-221, POTÊNCIA 100HP - PESO SEM/COM LASTRO 11,8/21T	UN	0.000064	EQHP	347,071.22	-	-	22.32	-
5733	2119		INSUMO	6066	ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PESO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAS NA OPERAÇÃO	H			70.73	-	70.73	-	70.73
	2120	5733	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	26.100000	MATE	2.71	-	70.73	-	-
5735	2121			5735	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H			14.79	-	-	14.79	14.79
	2122	5735		6046	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.000070	EQHP	211,221.00	-	-	14.79	-
5736	2123		INSUMO	5736	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H			31.54	-	31.54	-	31.54
	2124	5736	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	11.640000	MATE	2.71	-	31.54	-	-
5737	2125			5737	RETRO-ESCAVADERA, 74HP (VU=6 ANOS) - MAO-DE-OBRA/OPERAÇÃO NOTURNO	H			12.06	8.86	3.20	-	12.06
	2126	5737	COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	12.06	8.86	3.20	-	-
5738	2127			5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIACAO E JUROS	H			5.69	-	-	5.69	5.69
	2128	5738	INSUMO	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO (OPERADO POR CONTROLE REMOTO), DYNAPAC, MODELO LP-8500, POTÊNCIA 17HP - PESO OPERACIONAL 1,65 T	UN	0.000107	EQHP	53,148.42	-	-	5.69	-
5739	2129			5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO.	H			1.90	-	-	1.90	1.90
	2130	5739		6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO (OPERADO POR CONTROLE REMOTO), DYNAPAC, MODELO LP-8500, POTÊNCIA 17HP - PESO OPERACIONAL 1,65 T	UN	0.000036	EQHP	53,148.42	-	-	1.90	-
5741	2131		INSUMO	5741	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF. 10/2014	H			13.38	-	-	13.38	13.38
	2132	5741		36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000050	EQHP	267,527.62	-	-	13.38	-
5742	2133		INSUMO	5742	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 10/2014	H			13.17	-	13.17	-	13.17
	2134	5742	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	4.860000	MATE	2.71	-	13.17	-	-
5745	2135			5745	CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA - DEPRECIACAO E JUROS	H			25.50	-	-	25.50	25.50
	2136	5745	INSUMO	719	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 38M/6,6M 3/JH**CABA***	UN	0.000210	EQHP	1,795.62	-	-	0.38	-
	2137	5745	INSUMO	1152	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F- 12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA	UN	0.000132	EQHP	190,477.11	-	-	25.12	-
5746	2138			5746	CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG C/BOMBA GASOLINA - MANUTENCAO	H			15.39	-	-	15.39	15.39
	2139	5746	INSUMO	719	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 38M/6,6M 3/JH**CABA***	UN	0.000083	EQHP	1,795.62	-	-	0.15	-
	2140	5746	INSUMO	1152	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F- 12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA	UN	0.000080	EQHP	190,477.11	-	-	15.24	-
5747	2141			5747	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERAÇÃO	H			45.37	-	45.37	-	45.37
	2142	5747	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	16.740000	MATE	2.71	-	45.37	-	-
5748	2143			5748	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERAÇÃO	H			9.82	-	2.31	7.51	9.82
	2144	5748	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5750	2145			5750	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H			20.09	-	-	20.09	20.09
	2146	5750	INSUMO	1149	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO CHASSIS COM POTENCIA = 177 CV; PESO BRUTO TOTAL = 13,9 T; CARGA UTIL + CARROCERIA = 9,39 T; DISTANCIA ENTRE EXOS = 4,83 M	UN	0.000115	EQHP	175,000.00	-	-	20.09	-
5751	2147			5751	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO	H			14.58	-	-	14.58	14.58
	2148	5751	INSUMO	1149	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO CHASSIS COM POTENCIA = 177 CV; PESO BRUTO TOTAL = 13,9 T; CARGA UTIL + CARROCERIA = 9,39 T; DISTANCIA ENTRE EXOS = 4,83 M	UN	0.000083	EQHP	175,000.00	-	-	14.58	-
5752	2149			5752	CAMINHÃO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERAÇÃO	H			11.78	-	2.77	9.01	11.78
	2150	5752	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.82	-	2.77	9.01	-
5753	2151			5753	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACAO E JUROS	H			19.71	-	-	19.71	19.71
	2152	5753	INSUMO	1156	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG, DIST ENTRE EXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA	UN	0.000115	EQHP	171,680.39	-	-	19.71	-
5754	2153			5754	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENCAO	H			11.45	-	-	11.45	11.45
	2154	5754	INSUMO	1156	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E, MOTOR CUMMINS 170 CV, PBT= 16000 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG, DIST ENTRE EXOS 4800 MM - NAO INCLUI CARROCERIA	UN	0.000067	EQHP	171,680.39	-	-	11.45	-

5755	2155			5755	CAMINHÃO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (MAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO	H		9.82	-	2.31	7.51	9.82	
	2156	5755	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
5756	2157			5756	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H		22.24	-	-	22.24	22.24	
	2158	5756	INSUMO	719	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 38M/6,6M 3/H**CAIXA**	UN	0.000210	EQHP	1,795.62	-	-	0.38	-
	2159	5756	INSUMO	1152	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EXOS 4928MM - INCL TANQUE DE AGUA P/ TRANSP DE AGUA	UN	0.000115	EQHP	190,477.11	-	-	21.87	-
5757	2160			5757	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO	H		12.85	-	-	12.85	12.85	
	2161	5757	INSUMO	719	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3,5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16,8M3/H A 38M/6,6M 3/H**CAIXA**	UN	0.000083	EQHP	1,795.62	-	-	0.15	-
	2162	5757	INSUMO	1152	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EXOS 4928MM - INCL TANQUE DE AGUA P/ TRANSP DE AGUA	UN	0.000067	EQHP	190,477.11	-	-	12.70	-
5758	2163			5758	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H		71.87	-	71.87	-	71.87	
	2164	5758	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25.560000	MATE	2.71	-	69.27	-	-
	2165	5758	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.830000	MATE	3.13	-	2.60	-	-
5759	2166			5759	CAMINHÃO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	H		5.24	5.24	-	-	5.24	
	2167	5759	INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.004546	MOBR	1,151.82	5.24	-	-	-
5760	2168			5760	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H		11.78	-	-	2.77	9.01	11.78
	2169	5760	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.82	-	2.77	9.01	-
5762	2170			5762	ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - DEPRECIACAO E JUROS	H		24.52	-	-	24.52	24.52	
	2171	5762	INSUMO	13352	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) FORD F-14000 - MOTOR CUMMINS 208CV - PBT=21,1T E CMT=27T - DIST ENTRE EXOS =5385MM - INCL TANQUE DE AGUA P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 10,0M3	UN	0.000115	EQHP	210,182.22	-	-	24.13	-
	2172	5762	INSUMO	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1" DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /16,8 M3/H A 38 MCA /6,6 M3/H	UN	0.000210	EQHP	1,858.53	-	-	0.39	-
5763	2173			5763	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MANUTENCAO	H		14.17	-	-	14.17	14.17	
	2174	5763	INSUMO	13352	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) FORD F-14000 - MOTOR CUMMINS 208CV - PBT=21,1T E CMT=27T - DIST ENTRE EXOS =5385MM - INCL TANQUE DE AGUA P/ TRANSP DE AGUA - CAPACIDADE 10,0M3	UN	0.000067	EQHP	210,182.22	-	-	14.02	-
	2175	5763	INSUMO	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1" DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /16,8 M3/H A 38 MCA /6,6 M3/H	UN	0.000083	EQHP	1,858.53	-	-	0.15	-
5764	2176			5764	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO	H		11.78	-	-	2.77	9.01	11.78
	2177	5764	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.82	-	2.77	9.01	-
5765	2178			5765	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MANUTENCAO, AF 07/2014	H		2.99	-	-	2.99	2.99	
	2179	5765	INSUMO	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCÁVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0.000064	EQHP	46,642.86	-	-	2.99	-
5766	2180			5766	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MATERIAS NA OPERACAO, AF 07/2014	H		2.38	-	-	2.38	2.38	
	2181	5766	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.760000	MATE	3.13	-	2.38	-	-
5769	2182			5769	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENCAO, AF 10/2014	H		6.34	-	-	6.34	6.34	
	2183	5769	INSUMO	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000064	EQHP	99,014.29	-	-	6.34	-
5770	2184			5770	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO 162 HP, COM TANQUE ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA.	H		19.63	-	4.62	15.01	19.63	
	2185	5770	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.82	-	4.62	15.01	-
5775	2186			5775	LANÇA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - MANUTENCAO	H		131.79	-	-	131.79	131.79	
	2187	5775	INSUMO	1149	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHÃO CHASSIS COM POTENCIA = 177 CV; PESO BRUTO TOTAL = 13,9 T; CARGA UTIL + CARROCERIA = 9,39 T; DISTANCIA ENTRE EIXOS = 4,83 M	UN	0.000083	EQHP	175,000.00	-	-	14.58	-
	2188	5775	INSUMO	13869	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE HIDRAULICO TIPO TRUCK CRANE, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 30.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHÃO 6 X 4	UN	0.000060	EQHP	#####	-	-	117.21	-
5776	2189			5776	LANÇA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAS NA OPERACAO	H		64.39	-	64.39	-	64.39	
	2190	5776	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	23.760000	MATE	2.71	-	64.39	-	-
5777	2191			5777	GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENCAO	H		15.47	-	-	15.47	15.47	

2192	5777			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL+ CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHADO)	UN	0.000067	EQHP	179,265.18	-	-	11.96	-
2193	5777		INSUMO	1150				58,600.00	-	-	3.52	-
5779	2194			5779				29.73	-	-	29.73	29.73
2195	5779		INSUMO	4090				495,500.00	-	-	29.73	-
5782	2196			5782				131.71	-	-	131.71	131.71
2197	5782		INSUMO	4221				2.71	-	-	131.71	-
5783	2198			5783				14.84	11.64	-	3.20	14.84
2199	5783		COMPOSICAO	88299				14.84	11.64	-	3.20	-
5787	2200			5787				87.75	-	-	87.75	87.75
2201	5787		INSUMO	4221				2.71	-	-	87.75	-
5791	2202			5791				19.58	-	-	19.58	19.58
2203	5791		INSUMO	6068				256,910.26	-	-	19.58	-
5792	2204			5792				32.36	-	-	32.36	32.36
2205	5792		INSUMO	4221				2.71	-	-	32.36	-
5794	2206			5794				1.23	-	-	1.23	1.23
2207	5794		INSUMO	4046				4,882.08	-	-	1.23	-
5796	2208			5796				8.49	5.29	-	3.20	8.49
2209	5796		COMPOSICAO	88298				8.49	5.29	-	3.20	-
5797	2210			5797				4.47	-	-	4.47	4.47
2211	5797		INSUMO	36522				68,500.00	-	-	4.47	-
5800	2212			5800				0.13	-	-	0.13	0.13
2213	5800		INSUMO	751				2,663.71	-	-	0.13	-
5801	2214			5801				2.48	-	-	2.48	2.48
2215	5801		INSUMO	1442				9,825.49	-	-	2.48	-
5802	2216			5802				0.98	-	-	0.98	0.98
2217	5802		INSUMO	1442				9,825.49	-	-	0.98	-
5804	2218			5804				9.23	5.64	-	3.60	9.23
2219	5804		COMPOSICAO	88316				9.23	5.64	-	3.60	-
6175	2220			6175				37.62	-	-	37.62	37.62
2221	6175		COMPOSICAO	6176				28.52	-	-	28.52	-
2222	6175		COMPOSICAO	6177				9.10	-	-	9.10	-
6176	2223			6176				28.52	-	-	28.52	28.52
2224	6176		INSUMO	11276				285,224.75	-	-	28.52	-
6177	2225			6177				9.10	-	-	9.10	9.10
2226	6177		INSUMO	11276				285,224.75	-	-	9.10	-
6178	2227			6178				64.88	-	-	64.88	64.88
2228	6178		INSUMO	4221				2.71	-	-	64.88	-
6237	2229			6237				213.39	-	-	213.39	213.39
2230	6237		INSUMO	7623				213.39	-	-	213.39	-
6238	2231			6238				120.56	-	-	120.56	120.56
2232	6238		INSUMO	7623				120.56	-	-	120.56	-
6248	2233			6248				65.15	-	-	65.15	65.15
2234	6248		INSUMO	7624				736,107.50	-	-	65.15	-
6249	2235			6249				36.81	-	-	36.81	36.81
2236	6249		INSUMO	7624				736,107.50	-	-	36.81	-
6252	2237			6252				26.84	-	-	26.84	26.84



7044	2293		7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIACIÓN. AF. 10/2014	H	0.17	-	-	0.17	0.17			
	2294	7044	INSUMO	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0.000076	EQHP	2,291.78	-	-	0.17	-
7045	2295		7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF. 10/2014	H	0.05	-	-	0.05	0.05			
	2296	7045	INSUMO	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0.000022	EQHP	2,291.78	-	-	0.05	-
7046	2297		7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENCIÓN. AF. 10/2014	H	0.11	-	-	0.11	0.11			
	2298	7046	INSUMO	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0.000050	EQHP	2,291.78	-	-	0.11	-
7047	2299		7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÁMETROS DE SUCCIÓN X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 10/2014	H	4.48	-	4.48	-	4.48			
	2300	7047	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	1.430000	MATE	3.13	-	4.48	-	-
7051	2301		7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACIÓN. AF. 06/2014	H	20.60	-	-	20.60	20.60			
	2302	7051	INSUMO	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0.000069	EQHP	300,243.20	-	-	20.60	-
7052	2303		7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF. 06/2014	H	4.80	-	-	4.80	4.80			
	2304	7052	INSUMO	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0.000016	EQHP	300,243.20	-	-	4.80	-
7053	2305		7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H	22.88	-	-	22.88	22.88			
	2306	7053	INSUMO	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0.000076	EQHP	300,243.20	-	-	22.88	-
7054	2307		7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	50.54	-	50.54	-	50.54			
	2308	7054	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	18.650000	MATE	2.71	-	50.54	-	-
7058	2309		7058	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE 8,5T - DEPRECIACAO	H	19.87	-	-	19.87	19.87			
	2310	7058	INSUMO	13598	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA	UN	0.000100	EQHP	198,715.81	-	-	19.87	-
7059	2311		7059	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS	H	6.34	-	-	6.34	6.34			
	2312	7059	INSUMO	13598	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA	UN	0.000032	EQHP	198,715.81	-	-	6.34	-
7060	2313		7060	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO	H	19.87	-	-	19.87	19.87			
	2314	7060	INSUMO	13598	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA	UN	0.000100	EQHP	198,715.81	-	-	19.87	-
7061	2315		7061	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	74.15	-	74.15	-	74.15			
	2316	7061	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	27.360000	MATE	2.71	-	74.15	-	-
7062	2317		7062	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO	H	9.82	7.51	2.31	-	9.82			
	2318	7062	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
7063	2319		7063	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIACIÓN. AF. 06/2014	H	6.06	-	-	6.06	6.06			
	2320	7063	INSUMO	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0.000040	EQHP	151,595.06	-	-	6.06	-
7064	2321		7064	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF. 06/2014	H	2.05	-	-	2.05	2.05			
	2322	7064	INSUMO	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0.000014	EQHP	151,595.06	-	-	2.05	-
7065	2323		7065	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	H	6.64	-	-	6.64	6.64			
	2324	7065	INSUMO	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0.000044	EQHP	151,595.06	-	-	6.64	-
7066	2325		7066	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	48.67	-	48.67	-	48.67			
	2326	7066	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	17.960000	MATE	2.71	-	48.67	-	-
53781	2327		53781	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - DEPRECIACAO	H	15.76	-	-	15.76	15.76			
	2328	53781	INSUMO	10619	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000100	EQHP	157,601.50	-	-	15.76	-
53782	2329		53782	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO	H	15.76	-	-	15.76	15.76			
	2330	53782	INSUMO	10619	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000100	EQHP	157,601.50	-	-	15.76	-
53785	2331		53785	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA	H	9.82	7.51	2.31	-	9.82			
	2332	53785	COMPOSICAO	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	-
53786	2333		53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	37.21	-	37.21	-	37.21			
	2334	53786	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	13.730000	MATE	2.71	-	37.21	-	-







53857	2436			53857	PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H			21.00	-	-	21.00	21.00
	2437	53857	INSUMO	4262	PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	UN	0.000070	EQHP	300,000.00	-	-	21.00	-
53858	2438			53858	PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H			51.76	-	-	51.76	51.76
	2439	53858	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	19.100000	MATE	2.71	-	-	51.76	-
53861	2440			53861	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H			29.12	-	-	29.12	29.12
	2441	53861	INSUMO	4263	PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	UN	0.000070	EQHP	415,999.98	-	-	29.12	-
53863	2442			53863	MARTELETE OU RUMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO	H			1.63	-	-	1.63	1.63
	2443	53863	INSUMO	4046	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0.000333	EQHP	4,882.08	-	-	1.63	-
53865	2444			53865	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H			27.64	-	-	27.64	27.64
	2445	53865	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	10.200000	MATE	2.71	-	-	27.64	-
53866	2446			53866	BOMBA SUBMERSIVEL ELÉTRICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H			0.85	-	-	0.85	0.85
	2447	53866	INSUMO	14250	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	1.880000	MATE	0.45	-	-	0.85	-
53867	2448			53867	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERAÇÃO	H			11.08	6.77	4.31	-	11.08
	2449	53867	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
53881	2450			53881	CAMINHÃO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV - 11,24T (VU-SANOS) - MANUTENCAO. TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 TOCO POTENCIA 170CV - PBT 16500KG - CARGA UTIL MAX / EQUIP =11240KG - DIST ENTRE EIXOS 3600MM - INCL CACAMBA	H			28.52	-	-	28.52	28.52
	2451	53881	INSUMO	11276	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU-SANOS) (INCLUI TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO	UN	0.000100	EQHP	285,224.75	-	-	28.52	-
53882	2452			53882	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F. 12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - INCL TANQUE DE AGUA P/ TRANSP DE AGUA	H			9.52	-	-	9.52	9.52
	2453	53882	INSUMO	1152	EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	UN	0.000050	EQHP	190,477.11	-	-	9.52	-
55255	2454			55255	DILUIRA	H			5.47	-	-	5.47	5.47
	2455	55255	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.020000	MATE	2.71	-	-	5.47	-
55263	2456			55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H			44.88	-	-	44.88	44.88
	2457	55263	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	16.560000	MATE	2.71	-	-	44.88	-
55264	2458			55264	TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA	H			8.49	5.29	3.20	-	8.49
	2459	55264	COMPOSICAO	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.49	5.29	3.20	-	-
67825	2460			67825	CAMINHÃO BASCULANTE COM 4,0 M3, 8,5 T - 152 CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H			66.34	-	-	66.34	66.34
	2461	67825	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	24.480000	MATE	2.71	-	-	66.34	-
73296	2462			73296	ALGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	H			10.80	1.26	-	9.54	10.80
	2463	73296	INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	3.500000	MOBR	0.36	1.26	-	-	-
	2464	73296	INSUMO	3353	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE *2,00 X 2,00* M, ALTURA DE 15 M, CARGA M AXIMA IGUAL A 1500 KG, CABINE SEMI-FECHADA PARA MATERIAL, COM GUINCHO DE CORRENTE E ENGENHAGEM E MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV	UN	0.000153	EQHP	62,500.00	-	-	9.54	-
73298	2465			73298	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H			1.37	0.36	-	1.01	1.37
	2466	73298	INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1.000000	MOBR	0.36	0.36	-	-	-
	2467	73298	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	1.000000	EQHP	1.01	-	-	1.01	-
73299	2468			73299	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H			1.01	-	-	1.01	1.01
	2469	73299	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	1.000000	EQHP	1.01	-	-	1.01	-
73300	2470			73300	ALGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	H			6.42	-	-	6.42	6.42
	2471	73300	INSUMO	3353	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE *2,00 X 2,00* M, ALTURA DE 15 M, CARGA M AXIMA IGUAL A 1500 KG, CABINE SEMI-FECHADA PARA MATERIAL, COM GUINCHO DE CORRENTE E ENGENHAGEM E MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV	UN	0.000103	EQHP	62,500.00	-	-	6.42	-
73303	2472			73303	DEPRECIACAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA	H			4.51	-	-	4.51	4.51
	2473	73303	INSUMO	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0.000071	EQHP	63,668.13	-	-	4.51	-
73304	2474			73304	CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPR*	H			47.75	-	-	47.75	47.75
	2475	73304	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	17.620000	MATE	2.71	-	-	47.75	-
73305	2476			73305	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - JUROS	H			7.43	-	-	7.43	7.43
	2477	73305	INSUMO	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0.000047	MATE	157,317.87	-	-	7.43	-
73307	2478			73307	MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA	H			1.59	-	-	1.59	1.59
	2479	73307	INSUMO	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0.000025	EQHP	63,668.13	-	-	1.59	-
73308	2480			73308	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - DEPRECIACAO	H			19.66	-	-	19.66	19.66
	2481	73308	INSUMO	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0.000125	MATE	157,317.87	-	-	19.66	-
73309	2482			73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO	H			17.51	-	-	17.51	17.51

	2483	73309			ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150P, POTÊNCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - IMPACTO DINÂMICO 14,58T	UN	0.000071	EQHP	245,276.59	-	-	17.51	-
<b>73310</b>	<b>2484</b>			<b>73310</b>	<b>CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADORA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP</b>	<b>H</b>			<b>24.25</b>			<b>24.25</b>	<b>24.25</b>
	2485	73310			RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADORA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0.000115	EQHP	211,221.00	-	-	24.25	-
<b>73311</b>	<b>2486</b>			<b>73311</b>	<b>CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA</b>	<b>H</b>			<b>87.80</b>			<b>87.80</b>	<b>87.80</b>
	2487	73311	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	32.400000	MATE	2.71	-	-	87.80	-
<b>73312</b>	<b>2488</b>			<b>73312</b>	<b>DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV - MANUTENCAO</b>	<b>H</b>			<b>9.83</b>			<b>9.83</b>	<b>9.83</b>
	2489	73312	INSUMO	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0.000063	MATE	157,317.87	-	-	9.83	-
<b>73313</b>	<b>2490</b>			<b>73313</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS</b>	<b>H</b>			<b>8.76</b>			<b>8.76</b>	<b>8.76</b>
	2491	73313	INSUMO	14513	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150P, POTÊNCIA 80HP - PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - IMPACTO DINÂMICO 14,58T	UN	0.000036	EQHP	245,276.59	-	-	8.76	-
<b>73314</b>	<b>2492</b>			<b>73314</b>	<b>CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADORA SO-BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP</b>	<b>H</b>			<b>11.53</b>	<b>8.33</b>	<b>3.20</b>		<b>11.53</b>
	2493	73314	COMPOSICAO	88301	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
<b>73315</b>	<b>2494</b>			<b>73315</b>	<b>CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84PE-DE-CARNEIRO</b>	<b>H</b>			<b>80.49</b>			<b>80.49</b>	<b>80.49</b>
	2495	73315	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	29.700000	MATE	2.71	-	-	80.49	-
<b>73316</b>	<b>2496</b>			<b>73316</b>	<b>CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADORA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP</b>	<b>H</b>			<b>14.09</b>			<b>14.09</b>	<b>14.09</b>
	2497	73316	INSUMO	6046	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADORA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0.000067	EQHP	211,221.00	-	-	14.09	-
<b>73317</b>	<b>2498</b>			<b>73317</b>	<b>CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADORA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP</b>	<b>H</b>			<b>40.98</b>			<b>40.98</b>	<b>40.98</b>
	2499	73317	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.120000	MATE	2.71	-	-	40.98	-
<b>73321</b>	<b>2500</b>			<b>73321</b>	<b>GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>52.30</b>			<b>47.04</b>	<b>5.26</b>
	2501	73321	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14.300000	MATE	2.71	-	-	38.75	-
	2502	73321	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.450000	MATE	14.99	-	-	6.75	-
	2503	73321	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.070000	MATE	22.00	-	-	1.54	-
	2504	73321	INSUMO	13910	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  GRUPO GERADOR C/ MOTOR DIESEL * 85 CV *, REBOCAVEL * 60 A 66 KVA	UN	0.000126	EQHP	41,755.11	-	-	5.26	-
<b>73327</b>	<b>2505</b>			<b>73327</b>	<b>CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE-DOR ATLAS COPCO - TEX 31</b>	<b>H</b>			<b>8.49</b>	<b>5.29</b>	<b>3.20</b>		<b>8.49</b>
	2506	73327	COMPOSICAO	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.49	5.29	3.20	-	-
<b>73329</b>	<b>2507</b>			<b>73329</b>	<b>CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP</b>	<b>H</b>			<b>18.32</b>			<b>18.32</b>	<b>18.32</b>
	2508	73329	INSUMO	11278	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHÃO+O TOCO MERCEDES BENS ATEGO 1418/48, DIST. ENTRE EKOS 4760 MM, POTÊNCIA 177 CV, PBT= 13990 KG CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 9390 KG - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÃO+ES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000101	EQHP	182,128.76	-	-	18.32	-
<b>73331</b>	<b>2509</b>			<b>73331</b>	<b>VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>2.44</b>			<b>1.88</b>	<b>0.57</b>
	2510	73331	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.600000	MATE	3.13	-	-	1.88	-
	2511	73331	INSUMO	11652	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5.3 HP (5.5 CV)	UN	0.000327	EQHP	1,734.00	-	-	0.57	-
<b>73332</b>	<b>2512</b>			<b>73332</b>	<b>CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31</b>	<b>H</b>			<b>1.63</b>			<b>1.63</b>	<b>1.63</b>
	2513	73332	INSUMO	4046	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0.000333	EQHP	4,882.08	-	-	1.63	-
<b>73333</b>	<b>2514</b>			<b>73333</b>	<b>GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (C) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>0.36</b>			<b>0.36</b>	<b>0.36</b>
	2515	73333	INSUMO	11360	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  GERADOR PORTATIL DE 5 KVA, MONOFASICO, COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP	UN	0.000141	EQHP	2,582.50	-	-	0.36	-
<b>73335</b>	<b>2516</b>			<b>73335</b>	<b>CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP</b>	<b>H</b>			<b>9.11</b>			<b>9.11</b>	<b>9.11</b>
	2517	73335	INSUMO	11278	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHÃO+O TOCO MERCEDES BENS ATEGO 1418/48, DIST. ENTRE EKOS 4760 MM, POTÊNCIA 177 CV, PBT= 13990 KG CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 9390 KG - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÃO+ES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000050	EQHP	182,128.76	-	-	9.11	-
<b>73336</b>	<b>2518</b>			<b>73336</b>	<b>USINA MIST A FRIO CAPAC 507/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO</b>	<b>H</b>			<b>285.49</b>	<b>48.68</b>	<b>213.38</b>	<b>23.42</b>	<b>285.49</b>
	2519	73336	COMPOSICAO	73321	GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV (1.800RPM) - EXCL OPERADOR	H	1.000000	SCOM	52.30	-	-	47.04	5.26
	2520	73336	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.63	14.85	6.41	-	-
	2521	73336	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
	2522	73336	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14.000000	MATE	2.71	-	-	37.94	-
	2523	73336	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.370000	MATE	14.99	-	-	5.55	-
	2524	73336	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.200000	MATE	22.00	-	-	4.40	-
	2525	73336	INSUMO	11138	OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL	L	52.000000	MATE	1.74	-	-	90.48	-
	2526	73336	INSUMO	13883	USINA DE ASFALTO A FRIO ROMANELLI, MODELO UPMR 30/40, CAP. 30 A 40 T/H**CAIXA**	UN	0.000193	EQHP	94,112.76	-	-	18.16	-
<b>73337</b>	<b>2527</b>			<b>73337</b>	<b>CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31</b>	<b>H</b>			<b>1.23</b>			<b>1.23</b>	<b>1.23</b>
	2528	73337	INSUMO	4046	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0.000252	EQHP	4,882.08	-	-	1.23	-
<b>73339</b>	<b>2529</b>			<b>73339</b>	<b>TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (C) INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>19.03</b>	<b>7.43</b>	<b>3.20</b>		<b>19.03</b>
	2530	73339	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
	2531	73339	INSUMO	10598	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG	UN	0.000116	EQHP	72,403.25	-	-	8.40	-

73340	2532			73340	CUSTO HORARIO C/ MATERIAS NA OPERACAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ - 1418/48 HP	H			89.76	-	89.76	-	89.76
	2533	73340	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	33.120000	MATE	2.71	-	89.76	-	-
73343	2534			73343	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE DE 5M COMP-EXCL OPERADOR	H			0.39	-	-	0.39	0.39
	2535	73343	INSUMO	11652	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5.3 HP (5.5 CV)	UN	0.000227	EQHP	1,734.00	-	-	0.39	-
73344	2536			73344	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR	H			108.83	-	101.02	7.81	108.83
	2537	73344	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	31.000000	MATE	2.71	-	84.01	-	-
	2538	73344	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.900000	MATE	14.99	-	13.49	-	-
	2539	73344	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.160000	MATE	22.00	-	3.52	-	-
	2540	73344	INSUMO	13911	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONARIO	UN	0.000126	EQHP	61,954.49	-	-	7.81	-
73348	2541			73348	CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10 A 45 HP	H			59.98	-	-	59.98	59.98
	2542	73348	INSUMO	10713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANÇAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHAO 4 X 2	UN	0.000110	EQHP	547,719.74	-	-	59.98	-
73352	2543			73352	CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H			7.58	-	-	7.58	7.58
	2544	73352	INSUMO	11611	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GUINDASTO HIDRAULICO, CARGA MAX 7,7 TON. (A 5,52M), AL TURA MAX =8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**	UN	0.000101	EQHP	75,390.65	-	-	7.58	-
73353	2545			73353	COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CL- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR	H			45.43	7.43	3.20	34.80	45.43
	2546	73353	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
	2547	73353	INSUMO	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0.000103	EQHP	338,500.00	-	-	34.80	-
73354	2548			73354	MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR	H			11.92	7.43	3.20	1.29	11.92
	2549	73354	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
	2550	73354	INSUMO	11280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 13 CV (13 HP), PARA DISCO DE CORTE DE DIAMETRO DE 12 A 18" (300 A 400 MM)	UN	0.000160	EQHP	8,053.09	-	-	1.29	-
73355	2551			73355	ALUGUEL CAMINHAO CARRO FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA	H			37.64	-	7.19	30.45	37.64
	2552	73355	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
	2553	73355	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000128	EQHP	179,265.18	-	-	22.95	-
	2554	73355	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.550000	MATE	2.71	-	4.20	-	-
	2555	73355	INSUMO	4227	TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.026000	MATE	14.99	-	0.39	-	-
	2556	73355	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.013000	MATE	22.00	-	0.29	-	-
73359	2557			73359	CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	H			35.16	-	-	35.16	35.16
	2558	73359	INSUMO	10713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANÇAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHAO 4 X 2	UN	0.000064	EQHP	547,719.74	-	-	35.16	-
73365	2559			73365	CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H			3.77	-	-	3.77	3.77
	2560	73365	INSUMO	11611	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GUINDASTO HIDRAULICO, CARGA MAX 7,7 TON. (A 5,52M), AL TURA MAX =8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**	UN	0.000050	EQHP	75,390.65	-	-	3.77	-
73366	2561			73366	ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR LARG TOTAL 2,015M	H			37.04	7.43	3.20	26.41	37.04
	2562	73366	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
	2563	73366	INSUMO	10645	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T	UN	0.000103	EQHP	256,910.26	-	-	26.41	-
73367	2564			73367	ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN	H			1.30	-	-	1.30	1.30
	2565	73367	INSUMO	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0.000260	EQHP	4,994.17	-	-	1.30	-
73373	2566			73373	CUSTO HORARIO C/ MATERIAS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP	H			21.95	-	21.95	-	21.95
	2567	73373	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8.100000	MATE	2.71	-	21.95	-	-
73374	2568			73374	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H			143.51	29.98	20.96	92.56	143.51
	2569	73374	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
	2570	73374	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
	2571	73374	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.000000	MATE	2.71	-	2.71	-	-
	2572	73374	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.030000	MATE	14.99	-	0.45	-	-
	2573	73374	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.010000	MATE	22.00	-	0.22	-	-
	2574	73374	INSUMO	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC- 50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 201 HP **CAIXA**	UN	0.000130	EQHP	712,035.60	-	-	92.56	-
73378	2575			73378	ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN	H			1.80	-	-	1.80	1.80
	2576	73378	INSUMO	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0.000360	EQHP	4,994.17	-	-	1.80	-
73383	2577			73383	CUSTO HORARIO C/ MATERIAS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H			82.93	-	82.93	-	82.93
	2578	73383	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	30.600000	MATE	2.71	-	82.93	-	-
73386	2579			73386	ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORS TA	H			28.10	-	2.31	25.79	28.10
	2580	73386	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
	2581	73386	INSUMO	10619	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000116	EQHP	157,601.50	-	-	18.28	-
73387	2582			73387	GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFRIGERADO A AR - EXCL OPERADOR	H			5.40	-	4.99	0.41	5.40
	2583	73387	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	1.500000	MATE	3.13	-	4.70	-	-

2584	73387	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.020000	MATE	14.99	-	0.30	-	-
2585	73387	INSUMO	11360	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I GERADOR PORTATIL DE 5 KVA, MONOFASICO, COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP	UN	0.000158	EQHP	2,582.50	-	-	0.41	-
<b>73389</b>	<b>2586</b>		<b>73389</b>	<b>ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (S") - EXCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>8.92</b>				<b>8.92</b>
2587	73389	INSUMO	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0.000173	MATE	36,184.85	-	6.27	-	-
2588	73389	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.050000	MATE	22.00	-	1.10	-	-
2589	73389	INSUMO	13942	CONJUNTO PNEUS ESPALHADOR REBOCAVEL AGREGADOS 4 RODAS	UN	0.001000	MATE	1,545.29	-	1.55	-	-
<b>73390</b>	<b>2590</b>		<b>73390</b>	<b>COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>93.43</b>	<b>7.43</b>	<b>29.21</b>	<b>56.80</b>	<b>93.43</b>
2591	73390	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2592	73390	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8.500000	MATE	2.71	-	23.04	-	-
2593	73390	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.110000	MATE	14.99	-	1.65	-	-
2594	73390	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.060000	MATE	22.00	-	1.32	-	-
2595	73390	INSUMO	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0.000168	EQHP	338,500.00	-	-	56.80	-
<b>73399</b>	<b>2596</b>		<b>73399</b>	<b>DEPRECIACAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.</b>	<b>H</b>							
2597	73402	INSUMO	13890	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 30 HP	UN	0.000130	EQHP	525,280.81	-	-	68.13	-
<b>73402</b>	<b>2598</b>		<b>73402</b>	<b>USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO</b>	<b>H</b>			<b>218.78</b>	<b>29.98</b>	<b>51.38</b>	<b>137.42</b>	<b>218.78</b>
2599	73402	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2600	73402	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
2601	73402	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	10.000000	MATE	2.71	-	27.10	-	-
2602	73402	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.300000	MATE	14.99	-	4.50	-	-
2603	73402	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.100000	MATE	22.00	-	2.20	-	-
2604	73402	INSUMO	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 201 HP **CAIXA**	UN	0.000193	EQHP	712,035.60	-	-	137.42	-
<b>73405</b>	<b>2605</b>		<b>73405</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP</b>	<b>CHP</b>			<b>90.84</b>	<b>8.33</b>	<b>44.18</b>	<b>38.34</b>	<b>90.84</b>
2606	73405	COMPOSICAO	73310	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	H	1.000000	SCOM	24.25	-	-	24.25	-
2607	73405	COMPOSICAO	73314	CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO-BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
2608	73405	COMPOSICAO	73316	CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	H	1.000000	SCOM	14.09	-	-	14.09	-
2609	73405	COMPOSICAO	73317	CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	H	1.000000	SCOM	40.98	-	40.98	-	-
<b>73407</b>	<b>2610</b>		<b>73407</b>	<b>JUROS/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV</b>	<b>H</b>			<b>5.65</b>				<b>5.65</b>
2611	73407	INSUMO	11150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000032	EQHP	179,265.18	-	-	5.65	-
<b>73416</b>	<b>2612</b>		<b>73416</b>	<b>CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142HP</b>	<b>H</b>			<b>69.27</b>		<b>69.27</b>		<b>69.27</b>
2613	73416	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25.560000	MATE	2.71	-	69.27	-	-
<b>73419</b>	<b>2614</b>		<b>73419</b>	<b>USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERACAO</b>	<b>H</b>			<b>1,528.76</b>	<b>139.50</b>	<b>1,021.50</b>	<b>367.75</b>	<b>1,528.76</b>
2615	73419	COMPOSICAO	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.600000	SCOM	107.81	5.00	32.98	26.71	-
2616	73419	COMPOSICAO	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV	CHI	0.400000	SCOM	35.05	3.33	1.28	9.41	-
2617	73419	COMPOSICAO	73344	EXCL OPERADOR	H	1.000000	SCOM	108.83	-	101.02	7.81	-
2618	73419	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.63	29.71	12.81	-	-
2619	73419	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.000000	SCOM	9.23	78.93	50.34	-	-
2620	73419	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	14.86	22.53	7.19	-	-
2621	73419	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	24.000000	MATE	2.71	-	65.04	-	-
2622	73419	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.750000	MATE	14.99	-	11.24	-	-
2623	73419	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.400000	MATE	22.00	-	8.80	-	-
2624	73419	INSUMO	11138	OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL	L	420.000000	MATE	1.74	-	730.80	-	-
2625	73419	INSUMO	13234	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, CIBER UACF 15 P ADVANCED, CAP. 60 A 80 T/H, GRAVIMETRICA	UN	0.000193	EQHP	#####	-	-	323.83	-
<b>73425</b>	<b>2626</b>		<b>73425</b>	<b>CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLARD6D PS - 163 6A - 140 HP</b>	<b>H</b>			<b>65.22</b>			<b>65.22</b>	<b>65.22</b>
2627	73425	INSUMO	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0.000089	EQHP	736,107.50	-	-	65.22	-
<b>73428</b>	<b>2628</b>		<b>73428</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31</b>	<b>CHP</b>			<b>11.35</b>	<b>5.29</b>	<b>3.20</b>	<b>2.86</b>	<b>11.35</b>
2629	73428	COMPOSICAO	73327	CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE-DOR ATLAS COPCO - TEX 31	H	1.000000	SCOM	8.49	5.29	3.20	-	-
2630	73428	COMPOSICAO	73332	CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31	H	1.000000	SCOM	1.63	-	-	1.63	-
2631	73428	COMPOSICAO	73337	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31	H	1.000000	SCOM	1.23	-	-	1.23	-
<b>73429</b>	<b>2632</b>		<b>73429</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL 132CV, COM MOTORISTA, (CHI).</b>	<b>H</b>			<b>31.91</b>		<b>2.31</b>	<b>29.60</b>	<b>31.91</b>
2633	73429	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
2634	73429	INSUMO	11152	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA	UN	0.000116	EQHP	190,477.11	-	-	22.10	-
<b>73432</b>	<b>2635</b>		<b>73432</b>	<b>CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR</b>	<b>H</b>			<b>12.38</b>	<b>6.13</b>	<b>4.81</b>	<b>1.44</b>	<b>12.38</b>
2636	73432	COMPOSICAO	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.72	6.13	3.60	-	-
2637	73432	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.450000	MATE	2.71	-	1.22	-	-
2638	73432	INSUMO	10537	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR	UN	0.000334	EQHP	4,297.27	-	-	1.44	-
<b>73433</b>	<b>2639</b>		<b>73433</b>	<b>DEPRECIACAO/CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV</b>	<b>H</b>			<b>14.93</b>			<b>14.93</b>	<b>14.93</b>

	2640	73433			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000083						14.93	-
<b>73434</b>	<b>2641</b>		INSUMO	1150	<b>CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A- 140 HP</b>	H		36.81	-	-	-	36.81	36.81	-
	2642	73434	INSUMO	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELAVADA E MAQUINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0.000050	EQHP	736,107.50	-	-	-	36.81	-
<b>73435</b>	<b>2643</b>			<b>73435</b>	<b>MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPRO</b>	H		46.70	-	-	-	46.70	46.70	-
	2644	73435	INSUMO	13890	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAG, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 30 HP	UN	0.000089	EQHP	525,280.81	-	-	-	46.70	-
<b>73437</b>	<b>2645</b>			<b>73437</b>	<b>SERRA CIRCULAR MAKITA S9008 7' 2,3HP - CHIP</b>	H		11.77	-	-	-	11.67	0.10	11.77
	2646	73437	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.895000	SCOM	10.45	-	9.36	-	-	-
	2647	73437	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.740000	MATE	3.13	-	2.32	-	-	-
	2648	73437	INSUMO	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0.000116	EQHP	877.10	-	-	-	0.10	-
<b>73439</b>	<b>2649</b>			<b>73439</b>	<b>MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (C) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR</b>	H		3.29	-	-	-	3.29	3.29	-
	2650	73439	INSUMO	724	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE ROTOR ABERTO C/ MOTOR A GASOLINA OU DI ESEL * 10,5CV * BOCAIS 3" X 4" * HM/Q= 40 M/3,2M3/H A 90M/7,3M3/H**	UN	0.000205	EQHP	16,004.51	-	-	-	3.29	-
<b>73440</b>	<b>2651</b>			<b>73440</b>	<b>USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (C) INCL MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL</b>	H		122.48	55.84	26.41	40.23	122.48	122.48	-
	2652	73440	COMPOSICAO	5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	1.000000	SCOM	4.99	-	-	4.99	-	-
	2653	73440	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	10.63	44.56	19.22	-	-	-
	2654	73440	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-	-
	2655	73440	INSUMO	13892	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO	UN	0.000123	EQHP	286,541.61	-	-	-	35.24	-
<b>73441</b>	<b>2656</b>			<b>73441</b>	<b>USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBRAP/ALIMENTACAO E OPER</b>	H		158.97	59.08	40.23	59.66	158.97	158.97	-
	2657	73441	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0.500000	SCOM	37.10	-	13.82	4.73	-	-
	2658	73441	COMPOSICAO	5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0.500000	SCOM	4.99	-	-	2.49	-	-
	2659	73441	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	10.63	44.56	19.22	-	-	-
	2660	73441	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-	-
	2661	73441	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	9.000000	MOBR	0.36	3.24	-	-	-	-
	2662	73441	INSUMO	13892	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO	UN	0.000183	EQHP	286,541.61	-	-	-	52.44	-
<b>73445</b>	<b>2663</b>			<b>73445</b>	<b>CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMANDAS</b>	M2		4.61	2.86	1.75	-	-	4.61	-
	2664	73445	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.315000	SCOM	10.81	2.27	1.13	-	-	-
	2665	73445	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	9.23	0.59	0.38	-	-	-
	2666	73445	INSUMO	1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0.440000	MATE	0.51	-	0.22	-	-	-
	2667	73445	INSUMO	11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	UN	0.015000	MATE	0.95	-	0.01	-	-	-
<b>73447</b>	<b>2668</b>			<b>73447</b>	<b>ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M &lt;H &lt;= 3 M</b>	M3		31.86	19.45	12.40	-	31.86	31.86	-
	2669	73447	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-	-
<b>73450</b>	<b>2670</b>			<b>73450</b>	<b>CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31</b>	CHI		9.72	5.29	3.20	1.23	9.72	9.72	-
	2671	73450	COMPOSICAO	73327	CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE-DOR ATLAS COPCO - TEX 31	H	1.000000	SCOM	8.49	5.29	3.20	-	-	-
	2672	73450	COMPOSICAO	73337	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31	H	1.000000	SCOM	1.23	-	-	1.23	-	-
<b>73453</b>	<b>2673</b>			<b>73453</b>	<b>TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP)</b>	H		53.41	7.43	33.24	12.74	53.41	53.41	-
	2674	73453	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-	-
	2675	73453	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8.500000	MATE	2.71	-	23.04	-	-	-
	2676	73453	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.183000	MATE	14.99	-	2.74	-	-	-
	2677	73453	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.061000	MATE	22.00	-	1.34	-	-	-
	2678	73453	INSUMO	10598	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG	UN	0.000176	EQHP	72,403.25	-	-	-	12.74	-
	2679	73453	INSUMO	13946	CONJUNTO PNEUS TRATOR E PULVI-MISTURADOR 61CV	UN	0.000600	MATE	4,865.39	-	2.92	-	-	-
<b>73456</b>	<b>2680</b>			<b>73456</b>	<b>MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV</b>	H		11.96	-	-	-	11.96	11.96	-
	2681	73456	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000067	EQHP	179,265.18	-	-	-	11.96	-
<b>73458</b>	<b>2682</b>			<b>73458</b>	<b>D6D PS - 163 6A - 140 HP</b>	H		68.29	-	-	-	68.29	68.29	-
	2683	73458	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25.200000	MATE	2.71	-	68.29	-	-	-
<b>73459</b>	<b>2684</b>			<b>73459</b>	<b>CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO</b>	H		14.63	-	-	-	14.63	14.63	-
	2685	73459	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	5.400000	MATE	2.71	-	14.63	-	-	-
<b>73463</b>	<b>2686</b>			<b>73463</b>	<b>MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGAAUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR</b>	H		14.68	-	10.06	4.62	14.68	14.68	-
	2687	73463	INSUMO	724	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE ROTOR ABERTO C/ MOTOR A GASOLINA OU DI ESEL * 10,5CV * BOCAIS 3" X 4" * HM/Q= 40 M/3,2M3/H A 90M/7,3M3/H**	UN	0.000289	EQHP	16,004.51	-	-	-	4.62	-
	2688	73463	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	3.000000	MATE	3.13	-	9.39	-	-	-
	2689	73463	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.030000	MATE	14.99	-	0.45	-	-	-
	2690	73463	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.010000	MATE	22.00	-	0.22	-	-	-
<b>73478</b>	<b>2691</b>			<b>73478</b>	<b>MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR</b>	H		134.60	7.43	125.24	1.93	134.60	134.60	-
	2692	73478	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-	-
	2693	73478	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	2.000000	MATE	3.13	-	6.26	-	-	-
	2694	73478	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.040000	MATE	14.99	-	0.60	-	-	-
	2695	73478	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.005000	MATE	22.00	-	0.11	-	-	-
	2696	73478	INSUMO	11280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 13 CV (13 HP), PARA DISCO DE CORTE DE DIAMETRO DE 12 A 18" (300 A 400 MM)	UN	0.000240	EQHP	8,053.09	-	-	-	1.93	-
	2697	73478	INSUMO	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (25.4 X 1)	UN	0.200000	MATE	575.32	-	115.06	-	-	-
<b>73479</b>	<b>2698</b>			<b>73479</b>	<b>DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA</b>	H		196.50	-	146.44	50.06	196.50	196.50	-

2699	73479	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
2700	73479	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.500000	MATE	2.71	-	42.01	-	-
2701	73479	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	6.600000	MATE	3.13	-	20.66	-	-
2702	73479	INSUMO	4224	QUEROSENE	L	7.200000	MATE	10.10	-	72.72	-	-
2703	73479	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.390000	MATE	14.99	-	5.85	-	-
2704	73479	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO+O TOCO FORD CARGO 815 E, 150 CV,	KG	0.132000	MATE	22.00	-	2.90	-	-
2705	73479	INSUMO	10631	PBT= 8250 KG , CARGA UTIL MAX C/ EQUIP = 5200 KG , DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM - NÃO INCLUI CARROCERIA, ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3.60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000202	EQHP	120,712.77	-	-	24.43	-
2706	73479	INSUMO	36484		UN	0.000183	EQHP	99,014.29	-	-	18.12	-
<b>73481</b>	<b>2707</b>		<b>73481</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M &lt; H &lt;= 1 M</b>	<b>M3</b>			<b>23.55</b>	<b>14.38</b>	<b>9.17</b>	<b>-</b>	<b>23.55</b>
2708	73481	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.550000	SCOM	9.23	14.38	9.17	-	-
<b>73483</b>	<b>2709</b>		<b>73483</b>	<b>CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/ CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000-142HP</b>	<b>H</b>			<b>9.82</b>	<b>-</b>	<b>2.31</b>	<b>7.51</b>	<b>9.82</b>
2710	73483	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
<b>73487</b>	<b>2711</b>		<b>73487</b>	<b>SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP - CHI</b>	<b>H</b>			<b>9.43</b>	<b>-</b>	<b>9.36</b>	<b>0.07</b>	<b>9.43</b>
2712	73487	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.895000	SCOM	10.45	-	9.36	-	-
2713	73487	INSUMO	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W,	L	0.660000	MATE	14.99	-	9.89	-	-
<b>73491</b>	<b>2714</b>		<b>73491</b>	<b>PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)</b>	<b>UN</b>	<b>0.000084</b>	<b>EQHP</b>	<b>877.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>
2715	73491	INSUMO	2705	MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP)	H			<b>3.83</b>	<b>1.26</b>	<b>-</b>	<b>2.57</b>	<b>3.83</b>
2716	73491	INSUMO	13954	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KW/H	3.500000	MOBR	0.36	1.26	-	-	-
				POLIDORA DE PISO (POLTRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0.000327	EQHP	7,855.03	-	-	2.57	-
<b>73495</b>	<b>2717</b>		<b>73495</b>	<b>TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>670.55</b>	<b>7.43</b>	<b>142.31</b>	<b>520.81</b>	<b>670.55</b>
2718	73495	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2719	73495	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	45.000000	MATE	2.71	-	121.95	-	-
2720	73495	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.660000	MATE	14.99	-	9.89	-	-
2721	73495	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.330000	MATE	22.00	-	7.26	-	-
2722	73495	INSUMO	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38.5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0.000216	EQHP	#####	-	-	520.81	-
<b>73496</b>	<b>2723</b>		<b>73496</b>	<b>SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>3.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.43</b>	<b>3.43</b>
2724	73496	INSUMO	11281	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	UN	0.000293	EQHP	11,704.09	-	-	3.43	-
<b>73501</b>	<b>2725</b>		<b>73501</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 3EM</b>	<b>CHP</b>			<b>104.10</b>	<b>-</b>	<b>85.24</b>	<b>18.86</b>	<b>104.10</b>
2726	73501	COMPOSICAO	73352	CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H	1.000000	SCOM	7.58	-	-	7.58	-
2727	73501	COMPOSICAO	73365	CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H	1.000000	SCOM	3.77	-	-	3.77	-
2728	73501	COMPOSICAO	73383	CUSTO HORARIO C/ MATERIAS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H	1.000000	SCOM	82.93	-	82.93	-	-
2729	73501	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
<b>73529</b>	<b>2730</b>		<b>73529</b>	<b>TANQUESE 3000L CADA - INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>77.44</b>	<b>7.43</b>	<b>70.01</b>	<b>-</b>	<b>77.44</b>
2731	73529	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2732	73529	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.050000	MATE	14.99	-	0.75	-	-
2733	73529	INSUMO	11138	OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL	L	30.000000	MATE	1.74	-	52.20	-	-
2734	73529	INSUMO	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0.000163	MATE	85,000.00	-	13.86	-	-
<b>73531</b>	<b>2735</b>		<b>73531</b>	<b>ALUGUEL CAMINHÃO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP)</b>	<b>H</b>			<b>80.36</b>	<b>-</b>	<b>41.96</b>	<b>38.40</b>	<b>80.36</b>
2736	73531	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
2737	73531	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	13.000000	MATE	2.71	-	35.23	-	-
2738	73531	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.170000	MATE	14.99	-	2.55	-	-
2739	73531	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.085000	MATE	22.00	-	1.87	-	-
2740	73531	INSUMO	10619	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000196	EQHP	157,601.50	-	-	30.89	-
<b>73532</b>	<b>2741</b>		<b>73532</b>	<b>CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL</b>	<b>CHP</b>			<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>0.30</b>
2742	73532	INSUMO	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0.000413	MATE	719.50	-	0.30	-	-
<b>73534</b>	<b>2743</b>		<b>73534</b>	<b>CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP</b>	<b>CHI</b>			<b>35.78</b>	<b>8.33</b>	<b>3.20</b>	<b>24.25</b>	<b>35.78</b>
2744	73534	COMPOSICAO	73310	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	H	1.000000	SCOM	24.25	-	-	24.25	-
2745	73534	COMPOSICAO	73314	CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	H	1.000000	SCOM	11.53	8.33	3.20	-	-
<b>73535</b>	<b>2746</b>		<b>73535</b>	<b>CHP - CAMINHÃO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR</b>	<b>H</b>			<b>126.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>
2747	73535	INSUMO	3356	GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA, OU EQUIV	H	1.000000	EQHP	126.00	-	-	126.00	-
<b>73553</b>	<b>2748</b>		<b>73553</b>	<b>MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSUMO FX24 14HP - CHP</b>	<b>H</b>			<b>192.07</b>	<b>6.65</b>	<b>13.82</b>	<b>171.60</b>	<b>192.07</b>
2749	73553	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.895000	SCOM	10.63	6.65	2.87	-	-
2750	73553	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	3.500000	MATE	3.13	-	10.96	-	-
2751	73553	INSUMO	14647	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ MAQUINA DE PINTURA DE FAIXAS DE TRAFEGO, ALTOPROPELIDA, MOTOR A DIESEL DE 38 HP	UN	0.000520	EQHP	330,000.01	-	-	171.60	-
<b>73557</b>	<b>2752</b>		<b>73557</b>	<b>MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI)</b>	<b>H</b>			<b>1.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.78</b>	<b>1.78</b>
2753	73557	INSUMO	13954	POLIDORA DE PISO (POLTRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0.000227	EQHP	7,855.03	-	-	1.78	-
<b>73558</b>	<b>2754</b>		<b>73558</b>	<b>LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)</b>	<b>H</b>			<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
2755	73558	INSUMO	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0.000099	EQHP	40,544.05	-	-	4.00	-
<b>73559</b>	<b>2756</b>		<b>73559</b>	<b>USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO</b>	<b>H</b>			<b>135.15</b>	<b>29.98</b>	<b>17.59</b>	<b>87.58</b>	<b>135.15</b>
2757	73559	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2758	73559	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-

2759	73559	INSUMO	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 201 HP **CABXA**	UN	0.000123	EQHP	712,035.60	-	-	87.58	-
<b>73560</b>	<b>2760</b>		<b>73560</b>	<b>SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>2.65</b>	-	-	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>
2761	73560	INSUMO	11281	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	UN	0.000227	EQHP	11,704.09	-	-	2.65	-
<b>73563</b>	<b>2762</b>		<b>73563</b>	<b>TRATOR ESTERIAS DIESEL APROX 335CV C/ LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>290.33</b>	<b>7.43</b>	<b>3.20</b>	<b>279.70</b>	<b>290.33</b>
2763	73563	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2764	73563	INSUMO	7623	TRATOR DE ESTERIAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0.000116	EQHP	#####	-	-	279.70	-
<b>73601</b>	<b>2765</b>		<b>73601</b>	<b>GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV EXCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>3.98</b>	-	-	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>
2766	73601	INSUMO	13910	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GRUPO GERADOR C/ MOTOR DIESEL * 85 CV *, REBOCAVEL * 60 A 66 KVA	UN	0.000095	EQHP	41,755.11	-	-	3.98	-
<b>73602</b>	<b>2767</b>		<b>73602</b>	<b>EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUVI-CP- TIPO BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA E 60 VARETAS - INCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>21.11</b>	-	<b>5.94</b>	<b>15.17</b>	<b>21.11</b>
2768	73602	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.000000	MATE	2.71	-	5.42	-	-
2769	73602	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.020000	MATE	14.99	-	0.30	-	-
2770	73602	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.010000	MATE	22.00	-	0.22	-	-
2771	73602	INSUMO	10655	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA DE FOSSAS C/ USO DE VACUO TIPO SEWER JET-PRÓMIAS MODELO SLV-040	UN	0.000115	EQHP	131,879.93	-	-	15.17	-
<b>73709</b>	<b>2772</b>		<b>73709</b>	<b>GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV EXCL OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>5.90</b>	-	-	<b>5.90</b>	<b>5.90</b>
2773	73709	INSUMO	13911	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONARIO	UN	0.000095	EQHP	61,954.49	-	-	5.90	-
<b>73712</b>	<b>2774</b>		<b>73712</b>	<b>EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO E MATERIAL DE OPERAÇÃO</b>	<b>H</b>			<b>11.10</b>	-	<b>3.02</b>	<b>8.08</b>	<b>11.10</b>
2775	73712	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.800000	MATE	3.13	-	2.50	-	-
2776	73712	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.020000	MATE	14.99	-	0.30	-	-
2777	73712	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.010000	MATE	22.00	-	0.22	-	-
2778	73712	INSUMO	6075	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA/DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS TIPO BUCKET MACHINE MONTADO EM CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	UN	0.000025	EQHP	323,119.97	-	-	8.08	-
<b>74029/001</b>	<b>2779</b>		<b>74029/001</b>	<b>BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSÍVEL - EXCLUSIVE OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>15.14</b>	-	<b>8.31</b>	<b>6.83</b>	<b>15.14</b>
2780	74029/001	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.200000	MATE	2.71	-	5.96	-	-
2781	74029/001	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.010000	MATE	14.99	-	0.15	-	-
2782	74029/001	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.100000	MATE	22.00	-	2.20	-	-
2783	74029/001	INSUMO	10539	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ BETONEIRA 580 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP	UN	0.000324	EQHP	21,069.57	-	-	6.83	-
<b>74029/002</b>	<b>2784</b>		<b>74029/002</b>	<b>BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR REVERSÍVEL- EXCLUSIVE OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>4.72</b>	-	-	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>
2785	74029/002	INSUMO	10539	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ BETONEIRA 580 LITROS, COM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 7,5 HP	UN	0.000224	EQHP	21,069.57	-	-	4.72	-
<b>74030/001</b>	<b>2786</b>		<b>74030/001</b>	<b>GUINDAUTO (CI) CAP 3,5 TON, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL O CAMINHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL OPERADOR.</b>	<b>H</b>			<b>24.19</b>	<b>11.28</b>	<b>7.19</b>	<b>5.72</b>	<b>24.19</b>
2787	74030/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
2788	74030/001	INSUMO	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000137	EQHP	41,660.93	-	-	5.72	-
<b>74030/002</b>	<b>2789</b>		<b>74030/002</b>	<b>GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL O CAMINHÃO E OPERADOR).</b>	<b>H</b>			<b>27.89</b>	<b>11.28</b>	<b>8.49</b>	<b>8.12</b>	<b>27.89</b>
2790	74030/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
2791	74030/002	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.050000	MATE	14.99	-	0.75	-	-
2792	74030/002	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.025000	MATE	22.00	-	0.55	-	-
2793	74030/002	INSUMO	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000195	EQHP	41,660.93	-	-	8.12	-
<b>74035/001</b>	<b>2794</b>		<b>74035/001</b>	<b>CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>112.57</b>	<b>7.43</b>	<b>46.34</b>	<b>58.80</b>	<b>112.57</b>
2795	74035/001	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2796	74035/001	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14.000000	MATE	2.71	-	37.94	-	-
2797	74035/001	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.200000	MATE	14.99	-	3.00	-	-
2798	74035/001	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.100000	MATE	22.00	-	2.20	-	-
2799	74035/001	INSUMO	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	UN	0.000196	EQHP	300,000.00	-	-	58.80	-
<b>74036/001</b>	<b>2800</b>		<b>74036/001</b>	<b>TRATOR DE ESTERIAS 153HP - CHP - INCLUSIVE OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>96.02</b>	<b>7.43</b>	<b>3.20</b>	<b>85.39</b>	<b>96.02</b>
2801	74036/001	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2802	74036/001	INSUMO	7624	TRATOR DE ESTERIAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0.000116	EQHP	736,107.50	-	-	85.39	-
<b>74036/002</b>	<b>2803</b>		<b>74036/002</b>	<b>TRATOR ESTERIAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR</b>	<b>H</b>			<b>229.95</b>	<b>7.43</b>	<b>63.53</b>	<b>159.00</b>	<b>229.95</b>
2804	74036/002	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.63	7.43	3.20	-	-
2805	74036/002	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	18.800000	MATE	2.71	-	50.95	-	-
2806	74036/002	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.420000	MATE	14.99	-	6.30	-	-
2807	74036/002	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.140000	MATE	22.00	-	3.08	-	-
2808	74036/002	INSUMO	7624	TRATOR DE ESTERIAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0.000216	EQHP	736,107.50	-	-	159.00	-
<b>74037/001</b>	<b>2809</b>		<b>74037/001</b>	<b>CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA</b>	<b>H</b>			<b>88.89</b>	-	<b>50.50</b>	<b>38.40</b>	<b>88.89</b>
2810	74037/001	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
2811	74037/001	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.000000	MATE	2.71	-	40.65	-	-
2812	74037/001	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.290000	MATE	14.99	-	4.35	-	-
2813	74037/001	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.145000	MATE	22.00	-	3.19	-	-

2814	74037/001			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 162CV PBT=1800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EXOS 4470 MM - INCL CACAMBA	UN	0.000196	EQHP	157,60150	-	-	30.89	-
<b>74040/002</b>	<b>2815</b>		<b>74040/002</b>	<b>SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHP), EXCLUSIVE OPERADOR.</b>	H			<b>3.04</b>	-	-	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>
2816	74040/002	INSUMO	11281	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	UN	0.000260	EQHP	11,704.09	-	-	3.04	-
<b>83354</b>	<b>2817</b>		<b>83354</b>	<b>DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16.3 T</b>	H			<b>21.98</b>	-	-	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>
2818	83354	INSUMO	13863	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 10,0M3 TRUCADO 2423 K - POTENCIA 231 CV - PBT=26500KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP =16300KG - DIST ENTRE EXOS 3600+1350MM - INCL CACAMBA	UN	0.000076	EQHP	291,118.66	-	-	21.98	-
<b>83355</b>	<b>2819</b>		<b>83355</b>	<b>MANUTENCAO - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16.3 TON</b>	H			<b>24.72</b>	-	-	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>
2820	83355	INSUMO	13863	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 10,0M3 TRUCADO 2423 K - POTENCIA 231 CV - PBT=26500KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP =16300KG - DIST ENTRE EXOS 3600+1350MM - INCL CACAMBA	UN	0.000085	EQHP	291,118.66	-	-	24.72	-
<b>83360</b>	<b>2821</b>		<b>83360</b>	<b>DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO</b>	H			<b>31.05</b>	-	-	<b>31.05</b>	<b>31.05</b>
2822	83360	INSUMO	1149	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO CHASSIS COM POTENCIA = 177 CV, PESO BRUTO TOTAL = 13,9 T; CARGA UTIL + CARROCERIA = 9,39 T; DISTANCIA ENTRE EXOS = 4,83 M	UN	0.000113	EQHP	175,000.00	-	-	19.83	-
2823	83360	INSUMO	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000113	EQHP	99,014.29	-	-	11.22	-
<b>83361</b>	<b>2824</b>		<b>83361</b>	<b>MANUTENCAO - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO</b>	H			<b>17.54</b>	-	-	<b>17.54</b>	<b>17.54</b>
2825	83361	INSUMO	1149	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO CHASSIS COM POTENCIA = 177 CV, PESO BRUTO TOTAL = 13,9 T; CARGA UTIL + CARROCERIA = 9,39 T; DISTANCIA ENTRE EXOS = 4,83 M	UN	0.000064	EQHP	175,000.00	-	-	11.20	-
2826	83361	INSUMO	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000064	EQHP	99,014.29	-	-	6.34	-
<b>83755</b>	<b>2827</b>		<b>83755</b>	<b>DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A</b>	H			<b>49.84</b>	-	-	<b>49.84</b>	<b>49.84</b>
2828	83755	INSUMO	10713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANÇAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHÃO 4 X 2	UN	0.000091	EQHP	547,719.74	-	-	49.84	-
<b>83756</b>	<b>2829</b>		<b>83756</b>	<b>JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A</b>	H			<b>21.03</b>	-	-	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>
2830	83756	INSUMO	10713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANÇAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHÃO 4 X 2	UN	0.000038	EQHP	547,719.74	-	-	21.03	-
<b>83757</b>	<b>2831</b>		<b>83757</b>	<b>MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A</b>	H			<b>41.08</b>	-	-	<b>41.08</b>	<b>41.08</b>
2832	83757	INSUMO	10713	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI GUINDASTE HIDRAULICO VEICULAR, C/LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO E LANÇAS MANUAIS, MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 23.000 KG, COM PBT A PARTIR DE 18.000 KG, MONTADO SOBRE CAMINHÃO 4 X 2	UN	0.000075	EQHP	547,719.74	-	-	41.08	-
<b>83758</b>	<b>2833</b>		<b>83758</b>	<b>CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A</b>	H			<b>43.82</b>	-	-	<b>43.82</b>	<b>43.82</b>
2834	83758	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	16.170000	MATE	2.71	-	-	43.82	-
<b>83761</b>	<b>2835</b>		<b>83761</b>	<b>DEPRECIACAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A</b>	H			<b>14.14</b>	-	-	<b>14.14</b>	<b>14.14</b>
2836	83761	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	UN	0.000167	EQHP	84,830.52	-	-	14.14	-
<b>83762</b>	<b>2837</b>		<b>83762</b>	<b>MANUTENCAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A</b>	H			<b>7.07</b>	-	-	<b>7.07</b>	<b>7.07</b>
2838	83762	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	UN	0.000083	EQHP	84,830.52	-	-	7.07	-
<b>83763</b>	<b>2839</b>		<b>83763</b>	<b>CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A</b>	H			<b>12.87</b>	-	-	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>
2840	83763	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	4.750000	MATE	2.71	-	-	12.87	-
<b>83764</b>	<b>2841</b>		<b>83764</b>	<b>JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A</b>	H			<b>3.71</b>	-	-	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>
2842	83764	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	UN	0.000044	EQHP	84,830.52	-	-	3.71	-
<b>84000</b>	<b>2843</b>		<b>84000</b>	<b>SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR.</b>	H			<b>7.11</b>	-	-	<b>3.13</b>	<b>3.98</b>
2844	84000	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	1.000000	MATE	3.13	-	-	3.13	-
2845	84000	INSUMO	11281	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	UN	0.000340	EQHP	11,704.09	-	-	3.98	-
<b>84137</b>	<b>2846</b>		<b>84137</b>	<b>DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30HP (ELETRICA)</b>	H			<b>11.35</b>	-	-	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>
2847	84137	INSUMO	25015	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI USINA DE ASFALTO A FRIO, TIPO ALMEIDA MOD. PMF-35D OU SIMILAR - CAPACIDADE 60 A 80 T/H - ELETRICA - POTENCIA 30 HP	UN	0.000100	EQHP	113,530.92	-	-	11.35	-
<b>84138</b>	<b>2848</b>		<b>84138</b>	<b>JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)</b>	H			<b>4.29</b>	-	-	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>
2849	84138	INSUMO	25015	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI USINA DE ASFALTO A FRIO, TIPO ALMEIDA MOD. PMF-35D OU SIMILAR - CAPACIDADE 60 A 80 T/H - ELETRICA - POTENCIA 30 HP	UN	0.000038	EQHP	113,530.92	-	-	4.29	-
<b>84139</b>	<b>2850</b>		<b>84139</b>	<b>MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)</b>	H			<b>10.22</b>	-	-	<b>10.22</b>	<b>10.22</b>
2851	84139	INSUMO	25015	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI USINA DE ASFALTO A FRIO, TIPO ALMEIDA MOD. PMF-35D OU SIMILAR - CAPACIDADE 60 A 80 T/H - ELETRICA - POTENCIA 30 HP	UN	0.000090	EQHP	113,530.92	-	-	10.22	-
<b>84140</b>	<b>2852</b>		<b>84140</b>	<b>CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)</b>	H			<b>26.78</b>	<b>18.77</b>	<b>8.01</b>	-	<b>26.78</b>
2853	84140	COMPOSICAO	88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.71	18.77	8.01	-	-
<b>84142</b>	<b>2854</b>		<b>84142</b>	<b>DEPRECIACAO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD- 6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)</b>	H			<b>16.45</b>	-	-	<b>16.45</b>	<b>16.45</b>
2855	84142	INSUMO	10712	GUINDADO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000143	EQHP	41,660.93	-	-	5.96	-
2856	84142	INSUMO	25008	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO VOLKSWAGEN 8120 EURO III MECÁ-NICO, POTÊNCIA 115 CV - PBT 7700 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA 4640 KG - DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 5,50 X 0,50M.	UN	0.000083	EQHP	125,943.66	-	-	10.49	-



84143	2857		84143	JUROS - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD- 6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H		5.53	-	-	5.53	5.53	
	2858	84143	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000037	EQHP	41,660.93	-	-	1.56	-
	2859	84143	25008	TEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO TOCO VOLKSWAGEN 8120 EURO III MECÂNICO, POTÊNCIA 115 CV - PBT 7700 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA 4640 KG - DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 5,50 X 0,50M.	UN	0.000032	EQHP	125,943.66	-	-	3.97	-
84144	2860		84144	MATERIAL NA OPERAÇÃO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD- 6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H		11.97	-	-	11.97	11.97	
	2861	84144	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000086	EQHP	41,660.93	-	-	3.57	-
	2862	84144	25008	TEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO TOCO VOLKSWAGEN 8120 EURO III MECÂNICO, POTÊNCIA 115 CV - PBT 7700 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA 4640 KG - DIST. ENTRE EIXOS 4300 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 5,50 X 0,50M.	UN	0.000067	EQHP	125,943.66	-	-	8.40	-
84145	2863		84145	MATERIAL NA OPERAÇÃO - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD- 6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H		56.10	-	-	56.10	56.10	
	2864	84145	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	20.700000	MATE	2.71	-	56.10	-	
84146	2865		84146	MÃO DE OBRA - CAMINHÃO TOCO VW 8120 EURO III 115 CV, CARROC. FIXA MADEIRA, PBT 7700 KG, C.UTIL + CARROC 4640 KG, COM MUNCK MADAL MD- 6501 CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M)	H		10.52	-	-	2.31	8.21	
	2866	84146	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.52	-	2.31	8.21	
84147	2867		84147	DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	H		25.50	-	-	25.50	25.50	
	2868	84147	13863	TEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 10,0M3 TRUCADO 2423 K - POTENCIA 231 CV - PBT =26500KG - CARGA UTIL MAX C/EQUIP =16300KG - DIST ENTRE EIXO S 3600+1350MM - INCL CACAMBA	UN	0.000088	EQHP	291,118.66	-	-	25.50	-
84148	2869		84148	MANUTENCAO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	H		18.72	-	-	18.72	18.72	
	2870	84148	13863	TEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO BASCULANTE 10,0M3 TRUCADO 2423 K - POTENCIA 231 CV - PBT =26500KG - CARGA UTIL MAX C/EQUIP =16300KG - DIST ENTRE EIXO S 3600+1350MM - INCL CACAMBA	UN	0.000064	EQHP	291,118.66	-	-	18.72	-
84149	2871		84149	CUSTOS C/ MATERIAL OPERAÇÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	H		87.80	-	-	87.80	87.80	
	2872	84149	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	32.400000	MATE	2.71	-	87.80	-	
84150	2873		84150	CUSTOS C/ MÃO DE OBRA OPERAÇÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	H		9.82	7.51	-	2.31	9.82	
	2874	84150	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	
84151	2875		84151	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CHP	CHP		141.84	7.51	90.11	44.22	141.84	
	2876	84151	84147	DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	H	1.000000	SCOM	25.50	-	-	25.50	
	2877	84151	84148	MANUTENCAO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	H	1.000000	SCOM	18.72	-	-	18.72	
	2878	84151	84149	CUSTOS C/ MATERIAL OPERAÇÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	H	1.000000	SCOM	87.80	-	-	87.80	
	2879	84151	84150	CUSTOS C/ MÃO DE OBRA OPERAÇÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	H	1.000000	SCOM	9.82	7.51	2.31	-	
84155	2880		84155	DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA P/ ACAB PISO CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP)	H		1.59	0.61	-	-	0.98	
	2881	84155	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KW/H	1.700000	MOBR	0.36	0.61	-	-	
	2882	84155	13888	CONCRETO	UN	0.000327	EQHP	2,991.51	-	-	0.98	
84156	2883		84156	REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLUSIVE OPERADOR (CP)	H		7.04	-	-	7.04	7.04	
	2884	84156	4222	GASOLINA COMUM	L	1.500000	MATE	3.13	-	4.70	-	
	2885	84156	13897	REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0.000327	MATE	7,163.79	-	2.34	-	
84157	2886		84157	DESEMPENADEIRA ELÉTR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSADORA PARA PISO ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (C)	H		0.68	-	-	0.68	0.68	
	2887	84157	13888	CONCRETO	UN	0.000227	EQHP	2,991.51	-	-	0.68	
84160	2888		84160	REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSIVE OPERADOR (C)	H		1.62	-	-	1.62	1.62	
	2889	84160	13897	REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0.000227	MATE	7,163.79	-	1.62	-	
87026	2890		87026	GRADE DE DISCO REOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF. 06/2014	H		0.47	-	-	0.47	0.47	
	2891	87026	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0.000026	MATE	17,895.00	-	0.47	-	
87441	2892		87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	H		0.29	-	-	0.29	0.29	
	2893	87441	10537	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR	UN	0.000069	EQHP	4,297.27	-	-	0.29	
87442	2894		87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 06/2014	H		0.07	-	-	0.07	0.07	
	2895	87442	10537	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR	UN	0.000016	EQHP	4,297.27	-	-	0.07	
87443	2896		87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	H		0.25	-	-	0.25	0.25	
	2897	87443	10537	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR	UN	0.000057	EQHP	4,297.27	-	-	0.25	
87444	2898		87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	H		2.03	-	-	2.03	2.03	
	2899	87444	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.750000	MATE	2.71	-	2.03	-	
88387	2900		88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACAO, AF. 06/2014	H		0.57	-	-	0.57	0.57	
	2901	88387	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0.000069	MATE	8,351.99	-	0.57	-	

88389	2902			88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 06/2014	H		0.13	-	0.13	-	0.13	
	2903	88389	INSUMO	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV	UN	0.000016	MATE	8,351.99	-	0.13	-	
88390	2904			88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H		0.48	-	0.48	-	0.48	
	2905	88390	INSUMO	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV	UN	0.000057	MATE	8,351.99	-	0.48	-	
88391	2906			88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H		1.13	1.13	-	-	1.13	
	2907	88391	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	3.130000	MOBR	0.36	1.13	-	-	
88394	2908			88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		0.68	-	0.68	-	0.68	
	2909	88394	INSUMO	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 7,5 CV	UN	0.000069	MATE	9,937.75	-	0.68	-	
88395	2910			88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF 06/2014	H		0.16	-	0.16	-	0.16	
	2911	88395	INSUMO	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 7,5 CV	UN	0.000016	MATE	9,937.75	-	0.16	-	
88396	2912			88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H		0.57	-	0.57	-	0.57	
	2913	88396	INSUMO	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 7,5 CV	UN	0.000057	MATE	9,937.75	-	0.57	-	
88397	2914			88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H		1.69	1.69	-	-	1.69	
	2915	88397	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	4.690000	MOBR	0.36	1.69	-	-	
88400	2916			88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		0.54	-	0.54	-	0.54	
	2917	88400	INSUMO	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 3 CV	UN	0.000069	MATE	7,896.61	-	0.54	-	
88401	2918			88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF 06/2014	H		0.13	-	0.13	-	0.13	
	2919	88401	INSUMO	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 3 CV	UN	0.000016	MATE	7,896.61	-	0.13	-	
88402	2920			88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H		0.45	-	0.45	-	0.45	
	2921	88402	INSUMO	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 3 CV	UN	0.000057	MATE	7,896.61	-	0.45	-	
88403	2922			88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H		0.68	0.68	-	-	0.68	
	2923	88403	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1.880000	MOBR	0.36	0.68	-	-	
88419	2924			88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		3.52	-	3.52	-	3.52	
	2925	88419	INSUMO	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0.000069	MATE	51,380.08	-	3.52	-	
88422	2926			88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF 06/2014	H		0.82	-	0.82	-	0.82	
	2927	88422	INSUMO	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0.000016	MATE	51,380.08	-	0.82	-	
88425	2928			88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H		2.93	-	2.93	-	2.93	
	2929	88425	INSUMO	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0.000057	MATE	51,380.08	-	2.93	-	
88427	2930			88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H		1.71	1.71	-	-	1.71	
	2931	88427	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	4.760000	MOBR	0.36	1.71	-	-	
88434	2932			88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		4.67	-	-	-	4.67	
	2933	88434	INSUMO	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0.000069	EQHP	68,104.03	-	-	-	4.67
88435	2934			88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF 06/2014	H		1.09	-	-	-	1.09	
	2935	88435	INSUMO	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0.000016	EQHP	68,104.03	-	-	-	1.09
88436	2936			88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H		3.89	-	-	-	3.89	
	2937	88436	INSUMO	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJEÇÃO ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0.000057	EQHP	68,104.03	-	-	-	3.89
88437	2938			88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H		1.71	1.71	-	-	1.71	
	2939	88437	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	4.760000	MOBR	0.36	1.71	-	-	
88569	2940			88569	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIÇÃO. AF 07/2014	H		2.39	-	-	-	2.39	
	2941	88569	INSUMO	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMÁTICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0.000051	EQHP	46,642.86	-	-	-	2.39
88570	2942			88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF 07/2014	H		0.98	-	-	-	0.98	
	2943	88570	INSUMO	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMÁTICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0.000021	EQHP	46,642.86	-	-	-	0.98
88826	2944			88826	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H		0.22	-	-	-	0.22	
	2945	88826	INSUMO	10535	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0.000069	EQHP	3,151.12	-	-	-	0.22
88827	2946			88827	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	H		0.05	-	-	-	0.05	

	2947	88827	INSUMO	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0.000016	EQHP	3,151.12	-	-	0.05	-
88828	2948			88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	H			0.18	-	-	0.18	0.18
	2949	88828	INSUMO	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0.000057	EQHP	3,151.12	-	-	0.18	-
88829	2950			88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014	H			0.46	0.46	-	-	0.46
	2951	88829	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1.270000	MOBR	0.36	0.46	-	-	-
88832	2952			88832	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H			23.81	-	-	23.81	23.81
	2953	88832	INSUMO	36482	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP	UN	0.000064	EQHP	372,108.24	-	-	23.81	-
88834	2954			88834	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF 10/2014	H			5.36	-	-	5.36	5.36
	2955	88834	INSUMO	36482	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP	UN	0.000014	EQHP	372,108.24	-	-	5.36	-
88835	2956			88835	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	H			33.49	-	-	33.49	33.49
	2957	88835	INSUMO	36482	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP	UN	0.000090	EQHP	372,108.24	-	-	33.49	-
88836	2958			88836	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014	H			44.47	-	44.47	-	44.47
	2959	88836	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	16.410000	MATE	2.71	-	44.47	-	-
88839	2960			88839	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H			38.03	-	-	38.03	38.03
	2961	88839	INSUMO	36509	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0.000064	EQHP	594,288.58	-	-	38.03	-
88840	2962			88840	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - JUROS. AF 10/2014	H			8.56	-	-	8.56	8.56
	2963	88840	INSUMO	36509	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0.000014	EQHP	594,288.58	-	-	8.56	-
88841	2964			88841	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	H			47.54	-	-	47.54	47.54
	2965	88841	INSUMO	36509	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0.000080	EQHP	594,288.58	-	-	47.54	-
88842	2966			88842	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014	H			60.65	-	60.65	-	60.65
	2967	88842	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	22.380000	MATE	2.71	-	60.65	-	-
88845	2968			88845	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H			5.07	-	-	5.07	5.07
	2969	88845	INSUMO	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000051	EQHP	99,014.29	-	-	5.07	-
88846	2970			88846	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF 10/2014	H			2.09	-	-	2.09	2.09
	2971	88846	INSUMO	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000021	EQHP	99,014.29	-	-	2.09	-
88847	2972			88847	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H			13.75	-	-	13.75	13.75
	2973	88847	INSUMO	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000051	EQHP	267,527.62	-	-	13.75	-
88848	2974			88848	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF 10/2014	H			4.12	-	-	4.12	4.12
	2975	88848	INSUMO	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0.000015	EQHP	267,527.62	-	-	4.12	-
88853	2976			88853	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H			0.14	-	-	0.14	0.14
	2977	88853	INSUMO	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0.000076	EQHP	1,858.53	-	-	0.14	-
88854	2978			88854	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF 06/2014	H			0.04	-	-	0.04	0.04
	2979	88854	INSUMO	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0.000022	EQHP	1,858.53	-	-	0.04	-
88855	2980			88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H			1.73	-	1.73	-	1.73
	2981	88855	INSUMO	36529	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0.000076	MATE	22,825.25	-	1.73	-	-
88856	2982			88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF 06/2014	H			0.60	-	0.60	-	0.60
	2983	88856	INSUMO	36529	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0.000026	MATE	22,825.25	-	0.60	-	-
88857	2984			88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H			14.01	-	-	14.01	14.01

2985	88857			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0.000064	EQHP	218,948.58	-	-	14.01	-
88858	2986			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	H			3.15	-	-	3.15	3.15
2987	88858			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0.000014	EQHP	218,948.58	-	-	3.15	-
88859	2988			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			12.46	-	-	12.46	12.46
2989	88859			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0.000064	EQHP	194,735.45	-	-	12.46	-
88860	2990			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	H			2.80	-	-	2.80	2.80
2991	88860			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0.000014	EQHP	194,735.45	-	-	2.80	-
88900	2992			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			27.77	-	-	27.77	27.77
2993	88900			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS COM CAÇAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0.000064	EQHP	433,875.00	-	-	27.77	-
88902	2994			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF 06/2014	H			6.25	-	-	6.25	6.25
2995	88902			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS COM CAÇAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0.000014	EQHP	433,875.00	-	-	6.25	-
88903	2996			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO AF 06/2014	H			39.05	-	-	39.05	39.05
2997	88903			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS COM CAÇAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0.000090	EQHP	433,875.00	-	-	39.05	-
88904	2998			ESCAVADERA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014	H			62.68	-	-	62.68	62.68
2999	88904			OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UM TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	L	23.130000	MATE	2.71	-	-	62.68	-
89009	3000			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			47.11	-	-	47.11	47.11
3001	89009			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0.000064	EQHP	736,107.50	-	-	47.11	-
89010	3002			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - JUROS. AF 06/2014	H			10.60	-	-	10.60	10.60
3003	89010			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0.000014	EQHP	736,107.50	-	-	10.60	-
89011	3004			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,50 M - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			13.52	-	-	13.52	13.52
3005	89011			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0.000064	EQHP	211,221.00	-	-	13.52	-
89012	3006			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF 06/2014	H			3.04	-	-	3.04	3.04
3007	89012			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0.000014	EQHP	211,221.00	-	-	3.04	-
89013	3008			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			154.31	-	-	154.31	154.31
3009	89013			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0.000064	EQHP	#####	-	-	154.31	-
89014	3010			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - JUROS. AF 06/2014	H			34.72	-	-	34.72	34.72
3011	89014			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0.000014	EQHP	#####	-	-	34.72	-
89015	3012			VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			1.74	-	-	1.74	1.74
3013	89015			VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0.000072	MATE	24,194.77	-	-	1.74	-
89016	3014			VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF 06/2014	H			0.64	-	-	0.64	0.64
3015	89016			VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0.000026	MATE	24,194.77	-	-	0.64	-
89017	3016			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACAO AF 06/2014	H			46.82	-	-	46.82	46.82
3017	89017			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0.000064	EQHP	731,605.24	-	-	46.82	-
89018	3018			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014	H			10.54	-	-	10.54	10.54
3019	89018			TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0.000014	EQHP	731,605.24	-	-	10.54	-

89019	3020		89019	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q=2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		0.20	-	-	0.20	0.20	
	3021	89019		BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q=2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0.000076	EQHP	2,663.71	-	-	0.20	-
			INSUMO	751								
89020	3022		89020	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q=2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF 06/2014	H		0.06	-	-	0.06	0.06	
	3023	89020		BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q=2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0.000022	EQHP	2,663.71	-	-	0.06	-
89023	3024		89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		2.49	-	-	2.49	2.49	
	3025	89023		TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0.000036	EQHP	69,088.45	-	-	2.49	-
89024	3026		89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF 06/2014	H		0.75	-	-	0.75	0.75	
	3027	89024		TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0.000011	EQHP	69,088.45	-	-	0.75	-
89025	3028		89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H		1.73	-	-	1.73	1.73	
	3029	89025		TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0.000025	EQHP	69,088.45	-	-	1.73	-
89026	3030		89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H		108.24	-	-	108.24	108.24	
	3031	89026		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	39.940000	MATE	2.71	-	108.24	-	-
89029	3032		89029	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		36.34	-	-	36.34	36.34	
	3033	89029		TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0.000064	EQHP	567,811.24	-	-	36.34	-
89030	3034		89030	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	H		8.18	-	-	8.18	8.18	
	3035	89030		TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0.000014	EQHP	567,811.24	-	-	8.18	-
89033	3036		89033	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		4.44	-	-	4.44	4.44	
	3037	89033		TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0.000040	EQHP	111,100.50	-	-	4.44	-
89034	3038		89034	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	H		1.50	-	-	1.50	1.50	
	3039	89034		TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0.000014	EQHP	111,100.50	-	-	1.50	-
89128	3040		89128	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		19.20	-	-	19.20	19.20	
	3041	89128		PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	UN	0.000064	EQHP	300,000.00	-	-	19.20	-
89129	3042		89129	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	H		4.32	-	-	4.32	4.32	
	3043	89129		PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	UN	0.000014	EQHP	300,000.00	-	-	4.32	-
89130	3044		89130	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		26.62	-	-	26.62	26.62	
	3045	89130		PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	UN	0.000064	EQHP	415,999.98	-	-	26.62	-
89131	3046		89131	PÁ CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF 06/2014	H		5.99	-	-	5.99	5.99	
	3047	89131		PA CARREGADERA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG	UN	0.000014	EQHP	415,999.98	-	-	5.99	-
89210	3048		89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		14.86	-	-	14.86	14.86	
	3049	89210		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0.000069	EQHP	216,591.56	-	-	14.86	-
89211	3050		89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF 06/2014	H		3.47	-	-	3.47	3.47	
	3051	89211		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0.000016	EQHP	216,591.56	-	-	3.47	-
89212	3052		89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H		12.03	-	-	12.03	12.03	
	3053	89212		BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS	UN	0.000045	MATE	265,531.25	-	-	12.03	-
89213	3054		89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF 11/2014	H		4.67	-	-	4.67	4.67	
	3055	89213		BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS	UN	0.000018	MATE	265,531.25	-	-	4.67	-
89214	3056		89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H		14.15	-	-	14.15	14.15	
	3057	89214		BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS	UN	0.000053	MATE	265,531.25	-	-	14.15	-
89215	3058		89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H		71.16	-	-	71.16	71.16	
	3059	89215		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	26.260000	MATE	2.71	-	71.16	-	-
89219	3060		89219	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H		15.51	-	-	15.51	15.51	
	3061	89219		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	UN	0.000069	EQHP	226,150.90	-	-	15.51	-
89220	3062		89220	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF 06/2014	H		3.62	-	-	3.62	3.62	

	3063	89220	INSUMO	36541	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	UN	0.000016	EQHP	226,150.90	-	-	3.62	-
89221	3064			89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H			0.88	-	-	0.88	0.88
	3065	89221	INSUMO	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0.000069	EQHP	12,818.11	-	-	0.88	-
89222	3066			89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	H			0.21	-	-	0.21	0.21
	3067	89222	INSUMO	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0.000016	EQHP	12,818.11	-	-	0.21	-
89223	3068			89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			0.73	-	-	0.73	0.73
	3069	89223	INSUMO	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0.000057	EQHP	12,818.11	-	-	0.73	-
89224	3070			89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H			0.90	0.90	-	-	0.90
	3071	89224	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	2.500000	MOBR	0.36	0.90	-	-	-
89228	3072			89228	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H			21.16	-	-	21.16	21.16
	3073	89228	INSUMO	4090	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	UN	0.000043	EQHP	495,500.00	-	-	21.16	-
89229	3074			89229	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	H			6.74	-	-	6.74	6.74
	3075	89229	INSUMO	4090	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	UN	0.000014	EQHP	495,500.00	-	-	6.74	-
89230	3076			89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H			82.94	-	-	82.94	82.94
	3077	89230	INSUMO	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0.000064	EQHP	#####	-	-	82.94	-
89231	3078			89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF 11/2014	H			18.66	-	-	18.66	18.66
	3079	89231	INSUMO	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0.000014	EQHP	#####	-	-	18.66	-
89232	3080			89232	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			129.59	-	-	129.59	129.59
	3081	89232	INSUMO	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0.000100	EQHP	#####	-	-	129.59	-
89233	3082			89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H			84.09	-	-	84.09	84.09
	3083	89233	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	31.030000	MATE	2.71	-	-	84.09	-
89236	3084			89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H			193.74	-	-	193.74	193.74
	3085	89236	INSUMO	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0.000064	EQHP	#####	-	-	193.74	-
89237	3086			89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF 11/2014	H			43.59	-	-	43.59	43.59
	3087	89237	INSUMO	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0.000014	EQHP	#####	-	-	43.59	-
89238	3088			89238	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			302.71	-	-	302.71	302.71
	3089	89238	INSUMO	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0.000100	EQHP	#####	-	-	302.71	-
89239	3090			89239	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H			222.38	-	-	222.38	222.38
	3091	89239	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	82.060000	MATE	2.71	-	-	222.38	-
89240	3092			89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H			55.75	-	-	55.75	55.75
	3093	89240	INSUMO	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0.000051	EQHP	#####	-	-	55.75	-
89241	3094			89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF 11/2014	H			16.70	-	-	16.70	16.70
	3095	89241	INSUMO	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0.000015	EQHP	#####	-	-	16.70	-
89246	3096			89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H			168.34	-	-	168.34	168.34
	3097	89246	INSUMO	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0.000064	MATE	#####	-	-	168.34	-
89247	3098			89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF 11/2014	H			37.88	-	-	37.88	37.88
	3099	89247	INSUMO	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0.000014	MATE	#####	-	-	37.88	-
89248	3100			89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			263.04	-	-	263.04	263.04
	3101	89248	INSUMO	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0.000100	MATE	#####	-	-	263.04	-
89249	3102			89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H			170.57	-	-	170.57	170.57
	3103	89249	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	62.940000	MATE	2.71	-	-	170.57	-
89253	3104			89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIÇÃO. AF 11/2014	H			45.69	-	-	45.69	45.69
	3105	89253	INSUMO	25970	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/100 HP, CAP. 400 T/H	UN	0.000051	EQHP	888,814.61	-	-	45.69	-
89254	3106			89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF 11/2014	H			13.69	-	-	13.69	13.69

	3107	89254	INSUMO	25970	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERIAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/100 HP, CAP. 400 T/H	UN	0.000015	EQHP	888,814.61	-	-	13.69	-
89255	3108			89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERIAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			56.88	-	-	56.88	56.88
	3109	89255	INSUMO	25970	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERIAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/100 HP, CAP. 400 T/H	UN	0.000064	EQHP	888,814.61	-	-	56.88	-
89256	3110			89256	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERIAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H			40.43	-	40.43	-	40.43
	3111	89256	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14.920000	MATE	2.71	-	40.43	-	-
89259	3112			89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H			3.23	-	-	3.23	3.23
	3113	89259	INSUMO	3363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000055	EQHP	58,600.00	-	-	3.23	-
89260	3114			89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - JUROS. AF 06/2014	H			0.83	-	-	0.83	0.83
	3115	89260	INSUMO	3363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000014	EQHP	58,600.00	-	-	0.83	-
89262	3116			89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO) - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H			4.04	-	-	4.04	4.04
	3117	89262	INSUMO	3363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000069	EQHP	58,600.00	-	-	4.04	-
89264	3118			89264	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - DEPRECIAÇÃO	H			9.90	-	-	9.90	9.90
	3119	89264	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7.00 X 0.50 M	UN	0.000055	EQHP	179,265.18	-	-	9.90	-
89265	3120			89265	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - JUROS	H			2.53	-	-	2.53	2.53
	3121	89265	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7.00 X 0.50 M	UN	0.000014	EQHP	179,265.18	-	-	2.53	-
89266	3122			89266	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - IMPOSTOS E SEGUROS	H			0.52	-	-	0.52	0.52
	3123	89266	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7.00 X 0.50 M	UN	0.000003	EQHP	179,265.18	-	-	0.52	-
89267	3124			89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF 11/2014	H			29.04	-	-	29.04	29.04
	3125	89267	INSUMO	25952	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0.000055	EQHP	528,046.43	-	-	29.04	-
89268	3126			89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - JUROS. AF 11/2014	H			7.45	-	-	7.45	7.45
	3127	89268	INSUMO	25952	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0.000014	EQHP	528,046.43	-	-	7.45	-
89269	3128			89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2014	H			1.53	-	-	1.53	1.53
	3129	89269	INSUMO	25952	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0.000003	EQHP	528,046.43	-	-	1.53	-
89270	3130			89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			36.44	-	-	36.44	36.44
	3131	89270	INSUMO	25952	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0.000069	EQHP	528,046.43	-	-	36.44	-
89271	3132			89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H			39.43	-	39.43	-	39.43
	3133	89271	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14.550000	MATE	2.71	-	39.43	-	-
89274	3134			89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 11/2014	H			1.07	-	-	1.07	1.07
	3135	89274	INSUMO	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	UN	0.000069	EQHP	15,579.35	-	-	1.07	-
89275	3136			89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	H			0.25	-	-	0.25	0.25
	3137	89275	INSUMO	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	UN	0.000016	EQHP	15,579.35	-	-	0.25	-
89276	3138			89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H			0.89	-	-	0.89	0.89
	3139	89276	INSUMO	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	UN	0.000057	EQHP	15,579.35	-	-	0.89	-

89277	3140			89277	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H		4.04	-	4.04	-	4.04	
	3141	89277	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.490000	MATE	2.71	-	4.04	-	
89280	3142			89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H		13.08	-	-	13.08	13.08	
	3143	89280	INSUMO	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, MULLER, MODELO RT- 82H, POTÊNCIA 58CV - PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T	UN	0.000069	EQHP	190,622.51	-	-	13.08	-
89281	3144			89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014	H		3.05	-	-	3.05	3.05	
	3145	89281	INSUMO	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, MULLER, MODELO RT- 82H, POTÊNCIA 58CV - PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T	UN	0.000016	EQHP	190,622.51	-	-	3.05	-
89870	3146			89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H		18.76	-	-	18.76	18.76	
	3147	89870	INSUMO	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000060	EQHP	273,768.45	-	-	16.54	-
	3148	89870	INSUMO	38653	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000060	EQHP	36,823.50	-	-	2.22	-
89871	3149			89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H		4.44	-	-	4.44	4.44	
	3150	89871	INSUMO	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000014	EQHP	273,768.45	-	-	3.91	-
	3151	89871	INSUMO	38653	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000014	EQHP	36,823.50	-	-	0.53	-
89872	3152			89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H		0.90	-	-	0.90	0.90	
	3153	89872	INSUMO	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000003	EQHP	273,768.45	-	-	0.79	-
	3154	89872	INSUMO	38653	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000003	EQHP	36,823.50	-	-	0.11	-
89873	3155			89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H		26.37	-	-	26.37	26.37	
	3156	89873	INSUMO	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000085	EQHP	273,768.45	-	-	23.24	-
	3157	89873	INSUMO	38653	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000085	EQHP	36,823.50	-	-	3.13	-
89874	3158			89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H		85.55	-	85.55	-	85.55	
	3159	89874	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	31.570000	MATE	2.71	-	85.55	-	
89878	3160			89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	H		22.56	-	-	22.56	22.56	
	3161	89878	INSUMO	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000060	EQHP	277,093.59	-	-	16.74	-
	3162	89878	INSUMO	38652	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000060	EQHP	96,453.00	-	-	5.83	-
89879	3163			89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H		5.34	-	-	5.34	5.34	
	3164	89879	INSUMO	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000014	EQHP	277,093.59	-	-	3.96	-
	3165	89879	INSUMO	38652	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000014	EQHP	96,453.00	-	-	1.38	-
89880	3166			89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H		1.08	-	-	1.08	1.08	
	3167	89880	INSUMO	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000003	EQHP	277,093.59	-	-	0.80	-
	3168	89880	INSUMO	38652	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000003	EQHP	96,453.00	-	-	0.28	-
89881	3169			89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H		31.71	-	-	31.71	31.71	
	3170	89881	INSUMO	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0.000085	EQHP	277,093.59	-	-	23.53	-
	3171	89881	INSUMO	38652	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) *COLETADO CAIXA*	UN	0.000085	EQHP	96,453.00	-	-	8.19	-



89882	3172			89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 12/2014	H			98.73	-	98.73	-	98.73
	3173	89882	INSUMO	4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	36.430000	MATE	2.71	-	98.73	-	-
90582	3174			90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			1.18	-	-	-	1.18
	3175	90582	INSUMO	13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0.000760	EQHP	1,555.55	-	-	-	1.18
90583	3176			90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			0.04	-	-	-	0.04
	3177	90583	INSUMO	13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0.000027	EQHP	1,555.55	-	-	-	0.04
90584	3178			90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			0.11	-	-	-	0.11
	3179	90584	INSUMO	13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0.000071	EQHP	1,555.55	-	-	-	0.11
90585	3180			90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			0.45	0.45	-	-	0.45
	3181	90585	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1.250000	MOBR	0.36	0.45	-	-	-
90621	3182			90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			1.41	-	-	-	1.41
	3183	90621	INSUMO	39947	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 1,5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" *COLETADO CAIXA*	UN	0.000072	EQHP	19,528.32	-	-	-	1.41
90622	3184			90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF. 06/2015	H			0.31	-	-	-	0.31
	3185	90622	INSUMO	39947	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 1,5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" *COLETADO CAIXA*	UN	0.000016	EQHP	19,528.32	-	-	-	0.31
90623	3186			90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			1.49	-	-	-	1.49
	3187	90623	INSUMO	39947	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 1,5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" *COLETADO CAIXA*	UN	0.000076	EQHP	19,528.32	-	-	-	1.49
90624	3188			90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			1.13	1.13	-	-	1.13
	3189	90624	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	3.130000	MOBR	0.36	1.13	-	-	-
90627	3190			90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			22.31	-	-	-	22.31
	3191	90627	INSUMO	39948	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" *COLETADO CAIXA*	UN	0.000072	EQHP	308,148.12	-	-	-	22.31
90628	3192			90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF. 06/2015	H			4.93	-	-	-	4.93
	3193	90628	INSUMO	39948	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" *COLETADO CAIXA*	UN	0.000016	EQHP	308,148.12	-	-	-	4.93
90629	3194			90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			23.48	-	-	-	23.48
	3195	90629	INSUMO	39948	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" *COLETADO CAIXA*	UN	0.000076	EQHP	308,148.12	-	-	-	23.48
90630	3196			90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			4.56	4.56	-	-	4.56
	3197	90630	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	12.680000	MOBR	0.36	4.56	-	-	-
90633	3198			90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			2.08	-	-	-	2.08
	3199	90633	INSUMO	39944	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS *COLETADO CAIXA*	UN	0.000069	EQHP	30,282.64	-	-	-	2.08
90634	3200			90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF. 06/2015	H			0.48	-	-	-	0.48
	3201	90634	INSUMO	39944	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS *COLETADO CAIXA*	UN	0.000016	EQHP	30,282.64	-	-	-	0.48
90635	3202			90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			1.73	-	-	-	1.73
	3203	90635	INSUMO	39944	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS *COLETADO CAIXA*	UN	0.000057	EQHP	30,282.64	-	-	-	1.73
90636	3204			90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			2.25	2.25	-	-	2.25
	3205	90636	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	6.260000	MOBR	0.36	2.25	-	-	-
90639	3206			90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			2.38	-	-	-	2.38
	3207	90639	INSUMO	39943	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE *70* BAR *COLETADO CAIXA*	UN	0.000076	EQHP	31,360.66	-	-	-	2.38
90640	3208			90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF. 06/2015	H			0.68	-	-	-	0.68
	3209	90640	INSUMO	39943	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE *70* BAR *COLETADO CAIXA*	UN	0.000022	EQHP	31,360.66	-	-	-	0.68
90641	3210			90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			1.57	-	-	-	1.57
	3211	90641	INSUMO	39943	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE *70* BAR *COLETADO CAIXA*	UN	0.000050	EQHP	31,360.66	-	-	-	1.57
90642	3212			90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			4.39	-	4.39	-	4.39
	3213	90642	INSUMO	4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.620000	MATE	2.71	-	4.39	-	-

90646	3214		90646	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIACAO. AF. 06/2015	H			0.47	-	0.47	-	0.47
	3215	90646		BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000076	MATE	6,147.00	-	0.47	-	-
90647	3216		90647	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF. 06/2015	H			0.13	-	0.13	-	0.13
	3217	90647		BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000022	MATE	6,147.00	-	0.13	-	-
90648	3218		90648	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENCAO. AF. 06/2015	H			0.31	-	0.31	-	0.31
	3219	90648		BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000050	MATE	6,147.00	-	0.31	-	-
90649	3220		90649	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAS NA OPERACAO. AF. 06/2015	H			4.28	-	4.28	-	4.28
	3221	90649		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	9.510000	MATE	0.45	-	4.28	-	-
90652	3222		90652	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - DEPRECIACAO. AF. 06/2015	H			2.21	-	2.21	-	2.21
	3223	90652		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000076	EQHP	29,074.27	-	-	-	2.21
90653	3224		90653	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - JUROS. AF. 06/2015	H			0.63	-	0.63	-	0.63
	3225	90653		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000022	EQHP	29,074.27	-	-	-	0.63
90654	3226		90654	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - MANUTENCAO. AF. 06/2015	H			1.45	-	1.45	-	1.45
	3227	90654		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000050	EQHP	29,074.27	-	-	-	1.45
90655	3228		90655	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - MATERIAS NA OPERACAO. AF. 06/2015	H			2.82	-	2.82	-	2.82
	3229	90655		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	6.260000	MATE	0.45	-	2.82	-	-
90658	3230		90658	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - DEPRECIACAO. AF. 06/2015	H			2.36	-	2.36	-	2.36
	3231	90658		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000076	EQHP	31,025.50	-	-	-	2.36
90659	3232		90659	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - JUROS. AF. 06/2015	H			0.67	-	0.67	-	0.67
	3233	90659		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000022	EQHP	31,025.50	-	-	-	0.67
90660	3234		90660	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - MANUTENCAO. AF. 06/2015	H			1.55	-	1.55	-	1.55
	3235	90660		BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H *COLETADO CAIXA*	UN	0.000050	EQHP	31,025.50	-	-	-	1.55
90661	3236		90661	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - MATERIAS NA OPERACAO. AF. 06/2015	H			2.82	-	2.82	-	2.82
	3237	90661		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	6.260000	MATE	0.45	-	2.82	-	-
90664	3238		90664	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIACAO. AF. 06/2015	H			6.32	-	6.32	-	6.32
	3239	90664		COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0.000069	EQHP	91,475.00	-	-	-	6.28
	3240	90664		PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, SEM COMPRESSOR *COLETADO CAIXA*	UN	0.000069	EQHP	688.46	-	-	-	0.05
90665	3241		90665	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			1.47	-	1.47	-	1.47
	3242	90665		COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0.000016	EQHP	91,475.00	-	-	-	1.46
	3243	90665		PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, SEM COMPRESSOR *COLETADO CAIXA*	UN	0.000016	EQHP	688.46	-	-	-	0.01
90666	3244		90666	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENCAO. AF. 06/2015	H			5.26	-	5.26	-	5.26
	3245	90666		COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0.000057	EQHP	91,475.00	-	-	-	5.22
	3246	90666		PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, SEM COMPRESSOR *COLETADO CAIXA*	UN	0.000057	EQHP	688.46	-	-	-	0.04
90667	3247		90667	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAS NA OPERACAO. AF. 06/2015	H			33.90	-	33.90	-	33.90
	3248	90667		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	12.510000	MATE	2.71	-	33.90	-	-
90670	3249		90670	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIAMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIACAO. AF. 06/2015	H			135.98	-	135.98	-	135.98
	3250	90670		PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIAMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM	UN	0.000072	EQHP	#####	-	-	-	135.98

90671	3251			PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF. 06/2015	90671	H			30.05	-	-	30.05	30.05
	3252	90671	INSUMO	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF. 06/2015	UN	0.000016	EQHP	#####	-	-	30.05	-
90672	3253			90672	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			143.12	-	-	143.12	143.12
	3254	90672	INSUMO	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF. 06/2015	UN	0.000076	EQHP	#####	-	-	143.12	-
90673	3255			90673	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			108.37	-	-	108.37	108.37
	3256	90673	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMULM	L	39.990000	MATE	2.71	-	-	108.37	-
90676	3257			90676	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			70.15	-	-	70.15	70.15
	3258	90676	INSUMO	14228	TEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) MERCEDES BENZ L1620 ELÉTRICO - POTÊNCIA 231 CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000072	EQHP	240,224.42	-	-	17.39	-
	3259	90676	INSUMO	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	UN	0.000072	EQHP	728,684.22	-	-	52.76	-
90677	3260			90677	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF. 06/2015	H			15.50	-	-	15.50	15.50
	3261	90677	INSUMO	14228	TEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) MERCEDES BENZ L1620 ELÉTRICO - POTÊNCIA 231 CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000016	EQHP	240,224.42	-	-	3.84	-
	3262	90677	INSUMO	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	UN	0.000016	EQHP	728,684.22	-	-	11.66	-
90678	3263			90678	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			73.83	-	-	73.83	73.83
	3264	90678	INSUMO	14228	TEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) MERCEDES BENZ L1620 ELÉTRICO - POTÊNCIA 231 CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000076	EQHP	240,224.42	-	-	18.31	-
	3265	90678	INSUMO	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	UN	0.000076	EQHP	728,684.22	-	-	55.53	-
90679	3266			90679	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			55.39	-	-	55.39	55.39
	3267	90679	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMULM	L	20.440000	MATE	2.71	-	-	55.39	-
90682	3268			90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			18.39	-	-	18.39	18.39
	3269	90682	INSUMO	39940	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M *COLETADO CAIXA*	UN	0.000064	EQHP	287,313.42	-	-	18.39	-
90683	3270			90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF. 06/2015	H			4.14	-	-	4.14	4.14
	3271	90683	INSUMO	39940	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M *COLETADO CAIXA*	UN	0.000014	EQHP	287,313.42	-	-	4.14	-
90684	3272			90684	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			20.11	-	-	20.11	20.11
	3273	90684	INSUMO	39940	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M *COLETADO CAIXA*	UN	0.000070	EQHP	287,313.42	-	-	20.11	-
90685	3274			90685	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			34.36	-	-	34.36	34.36
	3275	90685	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMULM	L	12.680000	MATE	2.71	-	-	34.36	-
90688	3276			90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			5.82	-	-	5.82	5.82
	3277	90688	INSUMO	39939	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646* KG *COLETADO CAIXA*	UN	0.000064	EQHP	90,882.33	-	-	5.82	-
90689	3278			90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF. 06/2015	H			1.31	-	-	1.31	1.31
	3279	90689	INSUMO	39939	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA DE 47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646* KG *COLETADO CAIXA*	UN	0.000014	EQHP	90,882.33	-	-	1.31	-
90690	3280			90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			6.36	-	-	6.36	6.36
	3281	90690	INSUMO	39939	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA DE 47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646* KG *COLETADO CAIXA*	UN	0.000070	EQHP	90,882.33	-	-	6.36	-
90691	3282			90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			19.00	-	-	19.00	19.00

	3283	90691	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7.010000	MATE	2.71	-	19.00	-	-
90957	3284			90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			3.91	-	-	3.91	3.91
	3285	90957	INSUMO	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	UN	0.000057	EQHP	68,500.00	-	-	3.91	-
90958	3286			90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			1.08	-	-	1.08	1.08
	3287	90958	INSUMO	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	UN	0.000016	EQHP	68,500.00	-	-	1.08	-
90960	3288			90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			5.08	-	-	5.08	5.08
	3289	90960	INSUMO	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89* PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0.000056	EQHP	91,475.00	-	-	5.08	-
90961	3290			90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			1.44	-	-	1.44	1.44
	3291	90961	INSUMO	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89* PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0.000016	EQHP	91,475.00	-	-	1.44	-
90962	3292			90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			5.97	-	-	5.97	5.97
	3293	90962	INSUMO	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89* PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0.000065	EQHP	91,475.00	-	-	5.97	-
90963	3294			90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			8.78	-	8.78	-	8.78
	3295	90963	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3.240000	MATE	2.71	-	8.78	-	-
90968	3296			90968	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			5.09	-	-	5.09	5.09
	3297	90968	INSUMO	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0.000056	EQHP	91,737.49	-	-	5.09	-
90969	3298			90969	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			1.44	-	-	1.44	1.44
	3299	90969	INSUMO	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0.000016	EQHP	91,737.49	-	-	1.44	-
90970	3300			90970	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			5.99	-	-	5.99	5.99
	3301	90970	INSUMO	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0.000065	EQHP	91,737.49	-	-	5.99	-
90971	3302			90971	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			35.56	-	35.56	-	35.56
	3303	90971	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	13.120000	MATE	2.71	-	35.56	-	-
90975	3304			90975	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			12.93	-	-	12.93	12.93
	3305	90975	INSUMO	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0.000056	EQHP	232,901.49	-	-	12.93	-
90976	3306			90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			3.66	-	-	3.66	3.66
	3307	90976	INSUMO	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0.000016	EQHP	232,901.49	-	-	3.66	-
90977	3308			90977	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			15.21	-	-	15.21	15.21
	3309	90977	INSUMO	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0.000065	EQHP	232,901.49	-	-	15.21	-
90978	3310			90978	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			92.14	-	92.14	-	92.14
	3311	90978	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	34.000000	MATE	2.71	-	92.14	-	-
90992	3312			90992	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			6.04	-	-	6.04	6.04
	3313	90992	INSUMO	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0.000056	EQHP	108,788.50	-	-	6.04	-
90993	3314			90993	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF. 06/2015	H			1.71	-	-	1.71	1.71
	3315	90993	INSUMO	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0.000016	EQHP	108,788.50	-	-	1.71	-
90994	3316			90994	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			7.10	-	-	7.10	7.10
	3317	90994	INSUMO	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0.000065	EQHP	108,788.50	-	-	7.10	-
90995	3318			90995	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			48.27	-	48.27	-	48.27
	3319	90995	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	17.810000	MATE	2.71	-	48.27	-	-
91021	3320			91021	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM + IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2015	H			0.79	-	-	0.79	0.79
	3321	91021	INSUMO	14228	1EM PROCESSO DE DESMONTAGEM CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) MERCEDES BENZ L1620 ELÉTRICO - POTÊNCIA 231 CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000003	EQHP	240,224.42	-	-	0.79	-
	3322	-91021	INSUMO	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM	UN	0.000003	EQHP	728,684.22	-	-	2.40	-
91026	3323			91026	CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2015	H			13.26	-	-	13.26	13.26

	3324	91026			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) MERCEDES BENZ L1620 ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÃO APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000055	EQHP	240,224,42	-	-	13,26	-
			INSUMO	14228									
91027	3325				CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF. 06/2015	H			3,39	-	-	3,39	3,39
				91027									
	3326	91027			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) MERCEDES BENZ L1620 ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÃO APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000014	EQHP	240,224,42	-	-	3,39	-
			INSUMO	14228									
91028	3327				CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2015	H			0,70	-	-	0,70	0,70
				91028									
	3328	91028			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) MERCEDES BENZ L1620 ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÃO APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000003	EQHP	240,224,42	-	-	0,70	-
			INSUMO	14228									
91029	3329				CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF. 06/2015	H			16,58	-	-	16,58	16,58
				91029									
	3330	91029			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) MERCEDES BENZ L1620 ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÃO APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M.	UN	0.000069	EQHP	240,224,42	-	-	16,58	-
			INSUMO	14228									
91030	3331				CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H			69,11	-	-	69,11	69,11
				91030									
	3332	91030			OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25.500000	MATE	2,71	-	-	69,11	-
			INSUMO	4221									
55960	3333				IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2			4,51	1,13	3,39	-	4,51
				55960									
	3334	55960	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9,23	1,13	0,72	-	-
		55960	INSUMO	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA INCOLOR	L	0.100000	MATE	26,68	-	-	2,67	-
72085	3336				RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M			0,97	0,26	0,71	-	0,97
				72085									
	3337	72085	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	8,75	0,26	0,18	-	-
		72085	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	10,45	-	-	0,52	-
		72085	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.001000	MATE	5,68	-	-	0,01	-
72086	3340				RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M			2,94	0,77	2,16	-	2,94
				72086									
	3341	72086	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	8,75	0,77	0,54	-	-
		72086	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10,45	-	-	1,57	-
		72086	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.010000	MATE	5,68	-	-	0,06	-
72087	3344				RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M			7,82	2,06	5,76	-	7,82
				72087									
	3345	72087	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	8,75	2,06	1,44	-	-
		72087	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10,45	-	-	4,18	-
		72087	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.025000	MATE	5,68	-	-	0,14	-
72088	3348				RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN			5,76	1,54	4,22	-	5,76
				72088									
	3349	72088	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8,75	1,54	1,08	-	-
		72088	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10,45	-	-	3,14	-
73931/001	3351				ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2			38,54	3,09	35,45	-	38,54
				73931/001									
	3352	73931/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8,75	3,09	2,16	-	-
		73931/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	10,45	-	-	5,75	-
		73931/001	INSUMO	3989	MADIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA	M3	0.009500	MATE	2,860,00	-	-	27,17	-
		73931/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.065000	MATE	5,68	-	-	0,37	-
73931/002	3356				ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2			29,67	1,96	27,71	-	29,67
				73931/002									
	3357	73931/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	8,75	1,96	1,37	-	-
		73931/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	10,45	-	-	1,99	-
		73931/002	INSUMO	3989	MADIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA	M3	0.008500	MATE	2,860,00	-	-	24,31	-
		73931/002	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.008000	MATE	5,68	-	-	0,05	-
73931/003	3361				ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2			71,82	5,15	66,67	-	71,82
				73931/003									
	3362	73931/003	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8,75	5,15	3,60	-	-
		73931/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10,45	-	-	10,45	-
		73931/003	INSUMO	3989	MADIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA	M3	0.018000	MATE	2,860,00	-	-	51,48	-
		73931/003	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.200000	MATE	5,68	-	-	1,14	-
73939/001	3366				TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M	UN			638,73	61,80	576,94	-	638,73
				73939/001									
	3367	73939/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.000000	SCOM	8,75	61,80	43,15	-	-
		73939/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.000000	SCOM	10,45	-	-	250,91	-
		73939/001	INSUMO	4429	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  PEÇA DE MADEIRA DE LEI 7,5 X 10* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	4.500000	MATE	18,25	-	-	82,13	-
		73939/001	INSUMO	4481	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	6.500000	MATE	27,35	-	-	177,78	-
		73939/001	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	1.000000	MATE	5,28	-	-	5,28	-
		73939/001	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	6.000000	MATE	2,95	-	-	17,70	-
73939/002	3373				TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M	UN			984,82	74,16	910,66	-	984,82
				73939/002									
	3374	73939/002	COMPOSICAO	73460	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4,1/2"	M	4.500000	SCOM	29,37	-	-	132,17	-
		73939/002	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	9.500000	SCOM	38,35	-	-	364,33	-
		73939/002	COMPOSICAO	73554	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"	M	2.000000	SCOM	19,16	-	-	38,32	-
		73939/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.400000	SCOM	8,75	74,16	-	51,77	-
		73939/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28.800000	SCOM	10,45	-	-	301,09	-
		73939/002	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	1.000000	MATE	5,28	-	-	5,28	-
		73939/002	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	6.000000	MATE	2,95	-	-	17,70	-
73939/003	3381				TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M	UN			773,94	72,10	701,85	-	773,94
				73939/003									
	3382	73939/003	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.000000	SCOM	8,75	72,10	50,34	-	-
		73939/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28.000000	SCOM	10,45	-	-	292,73	-

3384	73939/003	INSUMO	4429	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃ-O APARELHADA, (P/TELHADO)	M	5.500000	MATE	18.25	-	100.38	-	-
3385	73939/003	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	8.500000	MATE	27.35	-	232.48	-	-
3386	73939/003	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	1.000000	MATE	5.28	-	5.28	-	-
3387	73939/003	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	7.000000	MATE	2.95	-	20.65	-	-
<b>73939/004</b>	<b>3388</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M</b>	<b>UN</b>			<b>1,011.59</b>	<b>86.52</b>		<b>925.08</b>	<b>1,011.59</b>
3389	73939/004	COMPOSICAO	73460	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"	M	5.500000	SCOM	29.37	-	161.54	-	-
3390	73939/004	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	7.000000	SCOM	38.35	-	268.45	-	-
3391	73939/004	COMPOSICAO	73554	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"	M	3.000000	SCOM	19.16	-	57.48	-	-
3392	73939/004	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.800000	SCOM	8.75	86.52	60.40	-	-
3393	73939/004	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33.600000	SCOM	10.45	-	351.28	-	-
3394	73939/004	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	1.000000	MATE	5.28	-	5.28	-	-
3395	73939/004	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	7.000000	MATE	2.95	-	20.65	-	-
<b>73939/005</b>	<b>3396</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M</b>	<b>UN</b>			<b>973.63</b>	<b>82.40</b>		<b>891.24</b>	<b>973.63</b>
3397	73939/005	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.000000	SCOM	8.75	82.40	57.53	-	-
3398	73939/005	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32.000000	SCOM	10.45	-	334.55	-	-
3399	73939/005	INSUMO	4429	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃ-O APARELHADA, (P/TELHADO)	M	3.000000	MATE	18.25	-	54.75	-	-
3400	73939/005	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	15.000000	MATE	27.35	-	410.25	-	-
3401	73939/005	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.000000	MATE	5.28	-	10.56	-	-
3402	73939/005	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	8.000000	MATE	2.95	-	23.60	-	-
<b>73939/006</b>	<b>3403</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M</b>	<b>UN</b>			<b>1,266.89</b>	<b>98.87</b>	<b>1,168.01</b>		<b>1,266.89</b>
3404	73939/006	COMPOSICAO	73460	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"	M	3.000000	SCOM	29.37	-	88.11	-	-
3405	73939/006	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	15.000000	SCOM	38.35	-	575.25	-	-
3406	73939/006	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.200000	SCOM	8.75	98.87	69.03	-	-
3407	73939/006	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38.400000	SCOM	10.45	-	401.46	-	-
3408	73939/006	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.000000	MATE	5.28	-	10.56	-	-
3409	73939/006	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	8.000000	MATE	2.95	-	23.60	-	-
<b>73939/007</b>	<b>3410</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M</b>	<b>UN</b>			<b>1,136.19</b>	<b>92.69</b>	<b>1,043.50</b>		<b>1,136.19</b>
3411	73939/007	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.000000	SCOM	8.75	92.69	64.72	-	-
3412	73939/007	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36.000000	SCOM	10.45	-	376.37	-	-
3413	73939/007	INSUMO	4429	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃ-O APARELHADA, (P/TELHADO)	M	4.000000	MATE	18.25	-	73.00	-	-
3414	73939/007	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	18.000000	MATE	27.35	-	492.30	-	-
3415	73939/007	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.000000	MATE	5.28	-	10.56	-	-
3416	73939/007	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	9.000000	MATE	2.95	-	26.55	-	-
<b>73939/008</b>	<b>3417</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M</b>	<b>UN</b>			<b>1,485.43</b>	<b>111.23</b>	<b>1,374.19</b>		<b>1,485.43</b>
3418	73939/008	COMPOSICAO	73460	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"	M	4.000000	SCOM	29.37	-	117.48	-	-
3419	73939/008	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	18.000000	SCOM	38.35	-	690.30	-	-
3420	73939/008	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.600000	SCOM	8.75	111.23	77.66	-	-
3421	73939/008	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43.200000	SCOM	10.45	-	451.64	-	-
3422	73939/008	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.000000	MATE	5.28	-	10.56	-	-
3423	73939/008	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	9.000000	MATE	2.95	-	26.55	-	-
<b>73939/009</b>	<b>3424</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M</b>	<b>UN</b>			<b>1,453.65</b>	<b>102.99</b>	<b>1,350.66</b>		<b>1,453.65</b>
3425	73939/009	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.000000	SCOM	8.75	102.99	71.91	-	-
3426	73939/009	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40.000000	SCOM	10.45	-	418.19	-	-
3427	73939/009	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	30.000000	MATE	27.35	-	820.50	-	-
3428	73939/009	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.000000	MATE	5.28	-	10.56	-	-
3429	73939/009	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	10.000000	MATE	2.95	-	29.50	-	-
<b>73939/010</b>	<b>3430</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M</b>	<b>UN</b>			<b>2,080.57</b>	<b>123.59</b>	<b>1,956.98</b>		<b>2,080.57</b>
3431	73939/010	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	4.000000	SCOM	38.35	-	153.40	-	-
3432	73939/010	COMPOSICAO	73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	20.000000	SCOM	58.77	-	1,175.40	-	-
3433	73939/010	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.000000	SCOM	8.75	123.59	86.29	-	-
3434	73939/010	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48.000000	SCOM	10.45	-	501.82	-	-
3435	73939/010	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.000000	MATE	5.28	-	10.56	-	-
3436	73939/010	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	10.000000	MATE	2.95	-	29.50	-	-
<b>73939/011</b>	<b>3437</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M</b>	<b>UN</b>			<b>1,641.63</b>	<b>113.29</b>	<b>1,528.33</b>		<b>1,641.63</b>
3438	73939/011	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22.000000	SCOM	8.75	113.29	79.10	-	-
3439	73939/011	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44.000000	SCOM	10.45	-	460.01	-	-
3440	73939/011	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	34.500000	MATE	27.35	-	943.58	-	-
3441	73939/011	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.500000	MATE	5.28	-	13.20	-	-
3442	73939/011	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	11.000000	MATE	2.95	-	32.45	-	-
<b>73939/012</b>	<b>3443</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M</b>	<b>UN</b>			<b>2,352.82</b>	<b>135.95</b>	<b>2,216.86</b>		<b>2,352.82</b>
3444	73939/012	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	4.500000	SCOM	38.35	-	172.58	-	-
3445	73939/012	COMPOSICAO	73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	23.000000	SCOM	58.77	-	1,351.71	-	-
3446	73939/012	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26.400000	SCOM	8.75	135.95	94.92	-	-
3447	73939/012	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52.800000	SCOM	10.45	-	552.01	-	-
3448	73939/012	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.500000	MATE	5.28	-	13.20	-	-
3449	73939/012	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	11.000000	MATE	2.95	-	32.45	-	-
<b>73939/013</b>	<b>3450</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M</b>	<b>UN</b>			<b>1,956.87</b>	<b>123.59</b>	<b>1,833.28</b>		<b>1,956.87</b>
3451	73939/013	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.000000	SCOM	8.75	123.59	86.29	-	-
3452	73939/013	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48.000000	SCOM	10.45	-	501.82	-	-
3453	73939/013	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	43.750000	MATE	27.35	-	1,196.56	-	-
3454	73939/013	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.500000	MATE	5.28	-	13.20	-	-
3455	73939/013	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	12.000000	MATE	2.95	-	35.40	-	-
<b>73939/014</b>	<b>3456</b>			<b>TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M</b>	<b>UN</b>			<b>2,612.21</b>	<b>148.31</b>	<b>2,463.90</b>		<b>2,612.21</b>
3457	73939/014	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	5.500000	SCOM	38.35	-	210.93	-	-

3458	73939/014	COMPOSICAO	73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	25.500000	SCOM	58.77	-	1,498.64	-	-
3459	73939/014	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28.800000	SCOM	8.75	148.31	103.55	-	-
3460	73939/014	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57.600000	SCOM	10.45	-	602.19	-	-
3461	73939/014	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2.500000	MATE	5.28	-	13.20	-	-
3462	73939/014	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	12.000000	MATE	2.95	-	35.40	-	-
<b>73939/015</b>	<b>3463</b>		<b>73939/015</b>	<b>11M</b>	<b>UN</b>			<b>2,316.94</b>	<b>136.47</b>	<b>2,180.47</b>	-	<b>2,316.94</b>
3464	73939/015	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26.500000	SCOM	8.75	136.47	95.28	-	-
3465	73939/015	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	53.000000	SCOM	10.45	-	554.10	-	-
3466	73939/015	INSUMO	4481	ESTRUTURAS PERMANENTES	M	54.000000	MATE	27.35	-	1,476.90	-	-
3467	73939/015	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	3.000000	MATE	5.28	-	15.84	-	-
3468	73939/015	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	13.000000	MATE	2.95	-	38.35	-	-
<b>73939/016</b>	<b>3469</b>		<b>73939/016</b>	<b>DE 11M</b>	<b>UN</b>			<b>2,383.86</b>	<b>163.76</b>	<b>2,220.10</b>	-	<b>2,383.86</b>
3470	73939/016	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	12.000000	SCOM	38.35	-	460.20	-	-
3471	73939/016	COMPOSICAO	73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	28.000000	SCOM	58.77	-	1,645.56	-	-
3472	73939/016	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31.800000	SCOM	8.75	163.76	114.34	-	-
3473	73939/016	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	63.600000	SCOM	10.45	-	664.92	-	-
3474	73939/016	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	13.000000	MATE	2.95	-	38.35	-	-
<b>73939/017</b>	<b>3475</b>		<b>73939/017</b>	<b>12M</b>	<b>UN</b>			<b>2,552.44</b>	<b>151.92</b>	<b>2,400.52</b>	-	<b>2,552.44</b>
3476	73939/017	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29.500000	SCOM	8.75	151.92	106.07	-	-
3477	73939/017	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59.000000	SCOM	10.45	-	616.83	-	-
3478	73939/017	INSUMO	4481	ESTRUTURAS PERMANENTES	M	59.250000	MATE	27.35	-	1,620.49	-	-
3479	73939/017	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	3.000000	MATE	5.28	-	15.84	-	-
3480	73939/017	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	14.000000	MATE	2.95	-	41.30	-	-
<b>73939/018</b>	<b>3481</b>		<b>73939/018</b>	<b>DE 12M</b>	<b>UN</b>			<b>3,417.12</b>	<b>182.30</b>	<b>3,234.82</b>	-	<b>3,417.12</b>
3482	73939/018	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	13.500000	SCOM	38.35	-	517.73	-	-
3483	73939/018	COMPOSICAO	73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	30.500000	SCOM	58.77	-	1,792.49	-	-
3484	73939/018	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35.400000	SCOM	8.75	182.30	127.28	-	-
3485	73939/018	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70.800000	SCOM	10.45	-	740.19	-	-
3486	73939/018	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	3.000000	MATE	5.28	-	15.84	-	-
3487	73939/018	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	14.000000	MATE	2.95	-	41.30	-	-
<b>73939/019</b>	<b>3488</b>		<b>73939/019</b>	<b>14M</b>	<b>UN</b>			<b>2,939.93</b>	<b>180.24</b>	<b>2,759.69</b>	-	<b>2,939.93</b>
3489	73939/019	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35.000000	SCOM	8.75	180.24	125.84	-	-
3490	73939/019	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70.000000	SCOM	10.45	-	731.83	-	-
3491	73939/019	INSUMO	4481	ESTRUTURAS PERMANENTES	M	67.250000	MATE	27.35	-	1,839.29	-	-
3492	73939/019	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	3.500000	MATE	5.28	-	18.48	-	-
3493	73939/019	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	15.000000	MATE	2.95	-	44.25	-	-
<b>73939/020</b>	<b>3494</b>		<b>73939/020</b>	<b>DE 14M</b>	<b>UN</b>			<b>3,930.21</b>	<b>216.29</b>	<b>3,713.92</b>	-	<b>3,930.21</b>
3495	73939/020	COMPOSICAO	73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	M	15.500000	SCOM	38.35	-	594.43	-	-
3496	73939/020	COMPOSICAO	73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	34.500000	SCOM	58.77	-	2,027.57	-	-
3497	73939/020	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42.000000	SCOM	8.75	216.29	151.01	-	-
3498	73939/020	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84.000000	SCOM	10.45	-	878.19	-	-
3499	73939/020	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	3.500000	MATE	5.28	-	18.48	-	-
3500	73939/020	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"	KG	15.000000	MATE	2.95	-	44.25	-	-
<b>84005</b>	<b>3501</b>		<b>84005</b>	<b>GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS</b>	<b>M2</b>			<b>30.92</b>	<b>1.85</b>	<b>29.07</b>	-	<b>30.92</b>
3502	84005	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	8.75	1.85	1.29	-	-
3503	84005	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.45	-	3.76	-	-
3504	84005	INSUMO	4403	CM NAO APARELHADA	M	4.200000	MATE	1.21	-	5.08	-	-
3505	84005	INSUMO	4430	PECA DE MADEIRA DE LEI 7,5 X 15* CM, NAO APARELHADA, (CAIBRO- P/TELHADO)	M	2.460000	MATE	7.48	-	18.40	-	-
3506	84005	INSUMO	5071	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 24	KG	0.100000	MATE	5.25	-	0.53	-	-
<b>84006</b>	<b>3507</b>		<b>84006</b>	<b>PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3" X3" PARA TELHAS CERAMICAS, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M2</b>			<b>29.16</b>	<b>2.06</b>	<b>27.10</b>	-	<b>29.16</b>
3508	84006	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	8.75	2.06	1.44	-	-
3509	84006	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	-	4.18	-	-
3510	84006	INSUMO	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0.055000	MATE	4.16	-	0.23	-	-
3511	84006	INSUMO	4481	ESTRUTURAS PERMANENTES	M	0.775000	MATE	27.35	-	21.20	-	-
3512	84006	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
<b>84007</b>	<b>3513</b>		<b>84007</b>	<b>PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3" X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M2</b>			<b>25.19</b>	<b>1.54</b>	<b>23.64</b>	-	<b>25.19</b>
3514	84007	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
3515	84007	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	-	3.14	-	-
3516	84007	INSUMO	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0.055000	MATE	4.16	-	0.23	-	-
3517	84007	INSUMO	4481	ESTRUTURAS PERMANENTES	M	0.700000	MATE	27.35	-	19.15	-	-
3518	84007	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
<b>84008</b>	<b>3519</b>		<b>84008</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3" X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>18.91</b>	<b>1.03</b>	<b>17.88</b>	-	<b>18.91</b>
3520	84008	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	8.75	1.03	0.72	-	-
3521	84008	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	-	2.09	-	-
3522	84008	INSUMO	4481	ESTRUTURAS PERMANENTES	M	0.550000	MATE	27.35	-	15.04	-	-
3523	84008	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
<b>84009</b>	<b>3524</b>		<b>84009</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3" X3" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>25.71</b>	<b>1.24</b>	<b>24.47</b>	-	<b>25.71</b>
3525	84009	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	8.75	1.24	0.86	-	-
3526	84009	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	10.45	-	2.51	-	-
3527	84009	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
3528	84009	INSUMO	20209	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM)	M	1.100000	MATE	19.16	-	21.08	-	-
<b>84010</b>	<b>3529</b>		<b>84010</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3" X4,17" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>24.90</b>	<b>1.29</b>	<b>23.61</b>	-	<b>24.90</b>
3530	84010	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	8.75	1.29	0.90	-	-
3531	84010	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	-	2.61	-	-

	3532	84010		INSUMO	4429	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NAO	M	1.100000	MATE	18.25	-	20.08	-	-
	3533	84010		INSUMO	5075	APARELHADA, (P/TELHADO)	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
<b>84011</b>	<b>3534</b>				<b>84011</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3* X4.1/2* PARA COBERTURA DE</b>	<b>M</b>			<b>38.09</b>	<b>1.54</b>	<b>36.55</b>	-	<b>38.09</b>
	3535	84011	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	3536	84011	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	-	3.14	-	-
	3537	84011	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
	3538	84011	INSUMO		20210	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11.5)	M	1.100000	MATE	29.37	-	32.31	-	-
<b>84012</b>	<b>3539</b>				<b>84012</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3* X6* PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>35.87</b>	<b>1.54</b>	<b>34.33</b>	-	<b>35.87</b>
	3540	84012	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	3541	84012	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	-	3.14	-	-
	3542	84012	INSUMO		4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NAO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	1.100000	MATE	27.35	-	30.09	-	-
	3543	84012	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
<b>84014</b>	<b>3544</b>				<b>84014</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3* X6* PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>49.12</b>	<b>1.85</b>	<b>47.27</b>	-	<b>49.12</b>
	3545	84014	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	8.75	1.85	1.29	-	-
	3546	84014	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.45	-	3.76	-	-
	3547	84014	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
	3548	84014	INSUMO		20211	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 6" (7.5 X 15CM)	M	1.100000	MATE	38.35	-	42.19	-	-
<b>84016</b>	<b>3549</b>				<b>84016</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA SERRADA 3* X6" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>51.87</b>	<b>1.80</b>	<b>50.07</b>	-	<b>51.87</b>
	3550	84016	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	8.75	1.80	1.26	-	-
	3551	84016	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	-	3.66	-	-
	3552	84016	INSUMO		4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NAO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	1.650000	MATE	27.35	-	45.13	-	-
	3553	84016	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
<b>84018</b>	<b>3554</b>				<b>84018</b>	<b>TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3* X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>72.74</b>	<b>2.16</b>	<b>70.57</b>	-	<b>72.74</b>
	3555	84018	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	8.75	2.16	1.51	-	-
	3556	84018	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	10.45	-	4.39	-	-
	3557	84018	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.005000	MATE	5.28	-	0.03	-	-
	3558	84018	INSUMO		20204	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 9" (7,5 X 23CM)	M	1.100000	MATE	58.77	-	64.65	-	-
<b>84019</b>	<b>3559</b>				<b>84019</b>	<b>CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3* X2*, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>17.57</b>	<b>0.93</b>	<b>16.64</b>	-	<b>17.57</b>
	3560	84019	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	8.75	0.93	0.65	-	-
	3561	84019	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.45	-	1.88	-	-
	3562	84019	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
	3563	84019	INSUMO		20212	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 2 X 3" (5 X 7.5CM)	M	1.100000	MATE	12.78	-	14.06	-	-
<b>84022</b>	<b>3564</b>				<b>84022</b>	<b>CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3* X1.1/2*, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>15.32</b>	<b>1.08</b>	<b>14.23</b>	-	<b>15.32</b>
	3565	84022	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	8.75	1.08	0.76	-	-
	3566	84022	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	10.45	-	2.20	-	-
	3567	84022	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
	3568	84022	INSUMO		20207	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  PECA MADEIRA DE LEI APARELHADA *4 X 7.5* CM	M	1.100000	MATE	10.21	-	11.23	-	-
<b>84025</b>	<b>3569</b>				<b>84025</b>	<b>CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3* X4.1/2*, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>36.20</b>	<b>1.03</b>	<b>35.17</b>	-	<b>36.20</b>
	3570	84025	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	8.75	1.03	0.72	-	-
	3571	84025	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	-	2.09	-	-
	3572	84025	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
	3573	84025	INSUMO		20210	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11.5)	M	1.100000	MATE	29.37	-	32.31	-	-
<b>84029</b>	<b>3574</b>				<b>84029</b>	<b>RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>6.89</b>	<b>1.24</b>	<b>5.66</b>	-	<b>6.89</b>
	3575	84029	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	8.75	1.24	0.86	-	-
	3576	84029	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	10.45	-	2.51	-	-
	3577	84029	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
	3578	84029	INSUMO		20205	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1.5 X 4CM	M	1.100000	MATE	2.03	-	2.23	-	-
<b>84030</b>	<b>3579</b>				<b>84030</b>	<b>RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>3.57</b>	<b>0.51</b>	<b>3.05</b>	-	<b>3.57</b>
	3580	84030	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	8.75	0.51	0.36	-	-
	3581	84030	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	-	1.05	-	-
	3582	84030	INSUMO		4407	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 4 CM NAO APARELHADA	M	1.100000	MATE	1.45	-	1.60	-	-
	3583	84030	INSUMO		5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
<b>84031</b>	<b>3584</b>				<b>84031</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA, PARA VAOS DE 15 M E TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA</b>	<b>M2</b>			<b>81.51</b>	<b>5.92</b>	<b>75.58</b>	-	<b>81.51</b>
	3585	84031	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	8.75	5.92	4.13	-	-
	3586	84031	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	10.45	-	12.02	-	-
	3587	84031	INSUMO		3989	MADREIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA	M3	0.020400	MATE	2,860.00	-	58.34	-	-
	3588	84031	INSUMO		5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.130000	MATE	5.68	-	0.74	-	-
	3589	84031	INSUMO		21142	ESTRIBIO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.026000	MATE	13.20	-	0.34	-	-
<b>84032</b>	<b>3590</b>				<b>84032</b>	<b>MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BERL COM COMPRIMENTO DE 80CM</b>	<b>UN</b>			<b>37.14</b>	<b>2.57</b>	<b>34.57</b>	-	<b>37.14</b>
	3591	84032	COMPOSICAO		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	8.75	2.57	1.80	-	-
	3592	84032	COMPOSICAO		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-
	3593	84032	INSUMO		4430	PECA DE MADEIRA DE LEI *5 X 6* CM, NAO APARELHADA, (CAIBRO- P/TELHADO)	M	2.550000	MATE	7.48	-	19.07	-	-
	3594	84032	INSUMO		5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	1.000000	MATE	5.68	-	5.68	-	-
	3595	84032	INSUMO		7568	BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	3.000000	MATE	0.93	-	2.79	-	-
<b>72089</b>	<b>3596</b>				<b>72089</b>	<b>RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL</b>	<b>M2</b>			<b>5.69</b>	<b>3.53</b>	<b>2.16</b>	-	<b>5.69</b>
	3597	72089	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	3598	72089	COMPOSICAO		88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.53	2.97	1.80	-	-
<b>72091</b>	<b>3599</b>				<b>72091</b>	<b>RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL</b>	<b>M2</b>			<b>21.00</b>	<b>12.91</b>	<b>8.09</b>	-	<b>21.00</b>
	3600	72091	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	3601	72091	COMPOSICAO		88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.53	4.45	2.70	-	-
<b>72101</b>	<b>3602</b>				<b>72101</b>	<b>REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS</b>	<b>M2</b>			<b>3.72</b>	<b>2.28</b>	<b>1.44</b>	-	<b>3.72</b>



	3603	72101	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	3604	72101	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.53	0.59	0.36	-	-
<b>72103</b>	<b>3605</b>			<b>72103</b>	<b>RECOLOCACAO DE CUMEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL</b>	<b>M</b>			<b>10.41</b>	<b>6.34</b>	<b>4.07</b>	<b>-</b>	<b>10.41</b>
	3606	72103			ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001800	SCOM	285.98	0.06	0.46	-	-
	3607	72103	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	3608	72103	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.506000	SCOM	9.23	2.85	1.82	-	-
<b>73938/001</b>	<b>3609</b>			<b>73938/001</b>	<b>COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)</b>	<b>M2</b>			<b>73.14</b>	<b>20.26</b>	<b>52.88</b>	<b>0.00</b>	<b>73.14</b>
	3610	73938/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	3611	73938/001	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.53	8.90	5.39	-	-
	3612	73938/001	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	311.79	0.08	0.86	0.00	-
	3613	73938/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.034000	MATE	5.73	-	0.19	-	-
	3614	73938/001	INSUMO	7176	*26* TELHAS/M2	UN	25.000000	MATE	1.57	-	39.25	-	-
<b>73938/002</b>	<b>3615</b>			<b>73938/002</b>	<b>COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>57.92</b>	<b>12.91</b>	<b>45.01</b>	<b>-</b>	<b>57.92</b>
	3616	73938/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	3617	73938/002	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.53	4.45	2.70	-	-
	3618	73938/002	INSUMO	11088	TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	26.000000	MATE	1.42	-	36.92	-	-
<b>73938/003</b>	<b>3619</b>			<b>73938/003</b>	<b>COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>54.32</b>	<b>8.61</b>	<b>45.71</b>	<b>-</b>	<b>54.32</b>
	3620	73938/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	3621	73938/003	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.53	2.97	1.80	-	-
	3622	73938/003	INSUMO	7183	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	16.000000	MATE	2.52	-	40.32	-	-
<b>73938/004</b>	<b>3623</b>			<b>73938/004</b>	<b>COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO</b>	<b>M2</b>			<b>61.39</b>	<b>20.26</b>	<b>41.13</b>	<b>0.00</b>	<b>61.39</b>
	3624	73938/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	3625	73938/004	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.53	8.90	5.39	-	-
	3626	73938/004	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	311.79	0.08	0.86	0.00	-
	3627	73938/004	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.034000	MATE	5.73	-	0.19	-	-
	3628	73938/004	INSUMO	7172	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TELHA CERAMICA TIPO CANAL, DE 1A. QUALIDADE, COM 50 CM (COBERTURA DE *26* TELHAS POR M2) - MILHEIRO	UN	25.000000	MATE	1.10	-	27.50	-	-
<b>73938/005</b>	<b>3629</b>			<b>73938/005</b>	<b>COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO</b>	<b>M2</b>			<b>73.88</b>	<b>20.28</b>	<b>53.60</b>	<b>0.00</b>	<b>73.88</b>
	3630	73938/005	COMPOSICAO	87298	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.003000	SCOM	392.16	0.10	1.08	0.00	-
	3631	73938/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	3632	73938/005	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.53	8.90	5.39	-	-
	3633	73938/005	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.034000	MATE	5.73	-	0.19	-	-
	3634	73938/005	INSUMO	7180	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, DE 1A. QUALIDADE, COM 33 CM (COBERTURA DE *26* TELHAS POR M2)	UN	25.000000	MATE	1.59	-	39.75	-	-
<b>73938/006</b>	<b>3635</b>			<b>73938/006</b>	<b>CORDAO DE ARREIMATE EM BEIRAS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M</b>			<b>15.23</b>	<b>6.31</b>	<b>8.91</b>	<b>-</b>	<b>15.23</b>
	3636	73938/006			ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.002430	SCOM	285.98	0.08	0.62	-	-
	3637	73938/006	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	3638	73938/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.497420	SCOM	9.23	2.80	1.79	-	-
	3639	73938/006	INSUMO	7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	3.000000	MATE	1.57	-	4.71	-	-
<b>73938/007</b>	<b>3640</b>			<b>73938/007</b>	<b>EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M</b>			<b>6.58</b>	<b>3.81</b>	<b>2.77</b>	<b>-</b>	<b>6.58</b>
	3641	73938/007			ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.002430	SCOM	285.98	0.08	0.62	-	-
	3642	73938/007	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	3643	73938/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.297420	SCOM	9.23	1.68	1.07	-	-
<b>76450/001</b>	<b>3644</b>			<b>76450/001</b>	<b>COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO</b>	<b>M2</b>			<b>76.63</b>	<b>20.26</b>	<b>56.37</b>	<b>0.00</b>	<b>76.63</b>
	3645	76450/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	3646	76450/001	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.53	8.90	5.39	-	-
	3647	76450/001	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	311.79	0.08	0.86	0.00	-
	3648	76450/001	INSUMO	7178	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL) - 26UN/M2	UN	27.000000	MATE	1.59	-	42.93	-	-
<b>84033</b>	<b>3649</b>			<b>84033</b>	<b>COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>49.34</b>	<b>3.31</b>	<b>46.03</b>	<b>-</b>	<b>49.34</b>
	3650	84033	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.332000	SCOM	9.23	1.87	1.19	-	-
	3651	84033	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.242400	SCOM	9.53	1.44	0.87	-	-
	3652	84033	INSUMO	7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	28.000000	MATE	1.57	-	43.96	-	-
<b>72092</b>	<b>3653</b>			<b>72092</b>	<b>RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL</b>	<b>M2</b>			<b>5.85</b>	<b>3.47</b>	<b>2.38</b>	<b>-</b>	<b>5.85</b>
	3654	72092	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	3655	72092	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.53	1.78	1.08	-	-
	3656	72092	INSUMO	1611	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! MASSA P/VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO	KG	0.003300	MATE	67.59	-	0.22	-	-
<b>72093</b>	<b>3657</b>			<b>72093</b>	<b>RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM OU 44CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO</b>	<b>M2</b>			<b>5.72</b>	<b>3.47</b>	<b>2.25</b>	<b>-</b>	<b>5.72</b>
	3658	72093	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	3659	72093	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.53	1.78	1.08	-	-
	3660	72093	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0.900000	MATE	0.10	-	0.09	-	-
<b>72094</b>	<b>3661</b>			<b>72094</b>	<b>RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO</b>	<b>M2</b>			<b>5.66</b>	<b>3.47</b>	<b>2.19</b>	<b>-</b>	<b>5.66</b>
	3662	72094	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	3663	72094	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.53	1.78	1.08	-	-

	3664	72094	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0.300000	MATE	0.10	-	0.03	-	-
<b>73633</b>	<b>3665</b>			<b>73633</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO</b>	<b>M2</b>			<b>55.57</b>	<b>6.85</b>	<b>48.72</b>	-	<b>55.57</b>
	3666	73633	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
	3667	73633	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.53	1.78	1.08	-	-
	3668	73633	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0.300000	MATE	0.10	-	0.03	-	-
	3669	73633	INSUMO	4304	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0.300000	MATE	0.76	-	0.23	-	-
	3670	73633	INSUMO	4312	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO	UN	0.310000	MATE	1.24	-	0.38	-	-
	3671	73633	INSUMO	7228	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO, C = 6,70M	M2	1.090000	MATE	39.67	-	43.24	-	-
	3672	73633	INSUMO	11092	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90	UN	0.666700	MATE	0.68	-	0.45	-	-
	3673	73633	INSUMO	11622	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	KG	0.001400	MATE	48.38	-	0.07	-	-
<b>73634</b>	<b>3674</b>			<b>73634</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44CM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>79.38</b>	<b>5.48</b>	<b>73.89</b>	-	<b>79.38</b>
	3675	73634	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.720000	SCOM	9.23	4.06	2.59	-	-
	3676	73634	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.53	1.42	0.86	-	-
	3677	73634	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0.003230	MATE	25.40	-	0.08	-	-
	3678	73634	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0.640000	MATE	0.10	-	0.06	-	-
	3679	73634	INSUMO	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0.640000	MATE	0.56	-	0.36	-	-
	3680	73634	INSUMO	4311	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA	UN	0.066700	MATE	0.88	-	0.06	-	-
	3681	73634	INSUMO	7221	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 49 OU KALHETA, 1 ABA, C = 4,50 M (SEM AMIANTO)	M2	1.250000	MATE	55.54	-	69.43	-	-
	3682	73634	INSUMO	11091	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA	UN	0.666700	MATE	0.68	-	0.45	-	-
<b>74088/001</b>	<b>3683</b>			<b>74088/001</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>25.59</b>	<b>2.55</b>	<b>23.05</b>	-	<b>25.59</b>
	3684	74088/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.23	1.24	0.79	-	-
	3685	74088/001	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.53	1.31	0.79	-	-
	3686	74088/001	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1.420000	MATE	0.10	-	0.14	-	-
	3687	74088/001	INSUMO	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1.420000	MATE	0.56	-	0.80	-	-
	3688	74088/001	INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	1.150000	MATE	17.85	-	20.53	-	-
<b>84035</b>	<b>3689</b>			<b>84035</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>46.89</b>	<b>3.01</b>	<b>43.88</b>	-	<b>46.89</b>
	3690	84035	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	9.23	1.47	0.93	-	-
	3691	84035	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	9.53	1.54	0.93	-	-
	3692	84035	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0.750000	MATE	0.10	-	0.08	-	-
	3693	84035	INSUMO	4312	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO	UN	0.250000	MATE	1.24	-	0.31	-	-
	3694	84035	INSUMO	4319	AFASADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	0.250000	MATE	0.72	-	0.18	-	-
	3695	84035	INSUMO	4320	PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON 5-10	UN	0.750000	MATE	1.41	-	1.06	-	-
	3696	84035	INSUMO	7202	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO)	M2	1.090000	MATE	36.54	-	39.83	-	-
	3697	84035	INSUMO	7321	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE	310ML	0.003800	MATE	27.57	-	0.10	-	-
	3698	84035	INSUMO	11092	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90	UN	0.666700	MATE	0.68	-	0.45	-	-
<b>84036</b>	<b>3699</b>			<b>84036</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 4 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>22.34</b>	<b>1.69</b>	<b>20.64</b>	-	<b>22.34</b>
	3700	84036	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	-	3.14	-	-
	3701	84036	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	3702	84036	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.600000	MATE	5.28	-	3.17	-	-
	3703	84036	INSUMO	7191	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO)	UN	1.050000	MATE	12.63	-	13.26	-	-
<b>84037</b>	<b>3704</b>			<b>84037</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6 MM, COM CUMEIRA UNIVERSAL, INCLUIDAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>38.40</b>	<b>2.66</b>	<b>35.73</b>	-	<b>38.40</b>
	3705	84037	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.23	1.30	0.83	-	-
	3706	84037	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.53	1.37	0.83	-	-
	3707	84037	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2.062000	MATE	0.10	-	0.21	-	-
	3708	84037	INSUMO	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1.420000	MATE	0.56	-	0.80	-	-
	3709	84037	INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0.642000	MATE	1.60	-	1.03	-	-
	3710	84037	INSUMO	6092	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0.123000	MATE	59.67	-	7.34	-	-
	3711	84037	INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	1.150000	MATE	17.85	-	20.53	-	-
	3712	84037	INSUMO	7219	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6MM, DE 1,10 X 0,21 M (SEM AMIANTO)	UN	0.165000	MATE	25.36	-	4.18	-	-
<b>73866/001</b>	<b>3713</b>			<b>73866/001</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATÉ 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>385.69</b>	<b>30.11</b>	<b>355.58</b>	-	<b>385.69</b>
	3714	73866/001	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.72	10.42	6.11	-	-
	3715	73866/001	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	13.44	19.70	7.19	-	-
	3716	73866/001	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	15.125000	MATE	22.63	-	342.28	-	-
<b>73866/002</b>	<b>3717</b>			<b>73866/002</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATÉ 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>404.89</b>	<b>31.65</b>	<b>373.24</b>	-	<b>404.89</b>
	3718	73866/002	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.790000	SCOM	9.72	10.97	6.44	-	-
	3719	73866/002	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	13.44	20.68	7.55	-	-
	3720	73866/002	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	15.875000	MATE	22.63	-	359.25	-	-
<b>73866/003</b>	<b>3721</b>			<b>73866/003</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATÉ 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>423.31</b>	<b>32.63</b>	<b>390.68</b>	-	<b>423.31</b>
	3722	73866/003	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.870000	SCOM	9.72	11.46	6.72	-	-

	3723	73866/003	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.150000	SCOM	13.44	21.17	7.73	-	-
	3724	73866/003	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	16.625000	MATE	22.63	-	376.22	-	-
<b>73866/004</b>	<b>3725</b>			<b>73866/004</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>352.97</b>	<b>27.04</b>	<b>325.93</b>	-	<b>352.97</b>
	3726	73866/004	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.520000	SCOM	9.72	9.31	5.47	-	-
	3727	73866/004	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	13.44	17.73	6.47	-	-
	3728	73866/004	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	13.875000	MATE	22.63	-	313.99	-	-
<b>73866/005</b>	<b>3729</b>			<b>73866/005</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>375.38</b>	<b>28.82</b>	<b>346.56</b>	-	<b>375.38</b>
	3730	73866/005	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.650000	SCOM	9.72	10.11	5.93	-	-
	3731	73866/005	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	13.44	18.71	6.83	-	-
	3732	73866/005	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	14.750000	MATE	22.63	-	333.79	-	-
<b>73866/006</b>	<b>3733</b>			<b>73866/006</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>393.69</b>	<b>29.81</b>	<b>363.89</b>	-	<b>393.69</b>
	3734	73866/006	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.650000	SCOM	9.72	10.11	5.93	-	-
	3735	73866/006	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	13.44	19.70	7.19	-	-
	3736	73866/006	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	15.500000	MATE	22.63	-	350.77	-	-
<b>73866/007</b>	<b>3737</b>			<b>73866/007</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>422.35</b>	<b>37.85</b>	<b>384.49</b>	-	<b>422.35</b>
	3738	73866/007	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.160000	SCOM	9.72	13.23	7.77	-	-
	3739	73866/007	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	13.44	24.62	8.99	-	-
	3740	73866/007	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	16.250000	MATE	22.63	-	367.74	-	-
<b>73866/008</b>	<b>3741</b>			<b>73866/008</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>509.33</b>	<b>39.33</b>	<b>470.00</b>	-	<b>509.33</b>
	3742	73866/008	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.240000	SCOM	9.72	13.72	8.05	-	-
	3743	73866/008	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	13.44	25.61	9.35	-	-
	3744	73866/008	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	20.000000	MATE	22.63	-	452.60	-	-
<b>73866/009</b>	<b>3745</b>			<b>73866/009</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M</b>	<b>M2</b>			<b>528.25</b>	<b>40.67</b>	<b>487.59</b>	-	<b>528.25</b>
	3746	73866/009	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.330000	SCOM	9.72	14.27	8.38	-	-
	3747	73866/009	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.680000	SCOM	13.44	26.39	9.64	-	-
	3748	73866/009	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	20.750000	MATE	22.63	-	469.57	-	-
<b>73867/001</b>	<b>3749</b>			<b>73867/001</b>	<b>ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M</b>	<b>M2</b>			<b>169.32</b>	<b>29.54</b>	<b>139.78</b>	-	<b>169.32</b>
	3750	73867/001	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	13.44	29.54	10.79	-	-
	3751	73867/001	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	5.700000	MATE	22.63	-	128.99	-	-
<b>73867/002</b>	<b>3752</b>			<b>73867/002</b>	<b>ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M</b>	<b>M2</b>			<b>189.69</b>	<b>29.54</b>	<b>160.14</b>	-	<b>189.69</b>
	3753	73867/002	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	13.44	29.54	10.79	-	-
	3754	73867/002	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	6.600000	MATE	22.63	-	149.36	-	-
<b>73867/003</b>	<b>3755</b>			<b>73867/003</b>	<b>ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M</b>	<b>M2</b>			<b>234.95</b>	<b>29.54</b>	<b>205.40</b>	-	<b>234.95</b>
	3756	73867/003	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	13.44	29.54	10.79	-	-
	3757	73867/003	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	8.600000	MATE	22.63	-	194.62	-	-
<b>73867/004</b>	<b>3758</b>			<b>73867/004</b>	<b>ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M</b>	<b>M2</b>			<b>244.00</b>	<b>29.54</b>	<b>214.46</b>	-	<b>244.00</b>
	3759	73867/004	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	13.44	29.54	10.79	-	-
	3760	73867/004	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	9.000000	MATE	22.63	-	203.67	-	-
<b>75220</b>	<b>3761</b>			<b>75220</b>	<b>CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO</b>	<b>M</b>			<b>32.87</b>	<b>1.39</b>	<b>31.48</b>	-	<b>32.87</b>
	3762	75220	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
	3763	75220	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.53	0.71	0.43	-	-
	3764	75220	INSUMO	7241	CUMEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	M2	0.825000	MATE	37.11	-	30.62	-	-
<b>75381/001</b>	<b>3765</b>			<b>75381/001</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM</b>	<b>M2</b>			<b>31.46</b>	<b>3.41</b>	<b>28.06</b>	-	<b>31.46</b>
	3766	75381/001	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	13.44	2.17	0.79	-	-
	3767	75381/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.23	1.24	0.79	-	-
	3768	75381/001	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM				0.79	-	1.12	-	-
	3769	75381/001	INSUMO	25007	PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1.420000	MATE	0.79	-	2.35	-	-
	3770	75381/001	INSUMO	25007	TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1.170000	MATE	21.67	-	25.35	-	-
<b>84038</b>	<b>3771</b>			<b>84038</b>	<b>COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM</b>	<b>M2</b>			<b>38.78</b>	<b>3.63</b>	<b>35.15</b>	-	<b>38.78</b>
	3772	84038	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.07	1.94	1.08	-	-
	3773	84038	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	3774	84038	INSUMO	7238	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	M2	1.190000	MATE	25.73	-	30.62	-	-
	3775	84038	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM				0.79	-	2.37	-	-
	3776	84038	INSUMO	11029	PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	3.000000	MATE	0.79	-	2.37	-	-
<b>84039</b>	<b>3777</b>			<b>84039</b>	<b>COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM</b>	<b>M2</b>			<b>52.99</b>	<b>5.73</b>	<b>47.26</b>	-	<b>52.99</b>
	3778	84039	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	13.44	3.64	1.33	-	-
	3779	84039	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
	3780	84039	INSUMO	7240	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2	1.150000	MATE	36.72	-	42.23	-	-
	3781	84039	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM				0.79	-	2.37	-	-
	3782	84039	INSUMO	11029	PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	3.000000	MATE	0.79	-	2.37	-	-
<b>84040</b>	<b>3780</b>			<b>84040</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS</b>	<b>M2</b>			<b>28.76</b>	<b>0.99</b>	<b>27.77</b>	-	<b>28.76</b>
	3781	84040	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	13.44	0.70	0.26	-	-
	3782	84040	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051400	SCOM	9.23	0.29	0.18	-	-
	3783	84040	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2.050000	MATE	0.10	-	0.21	-	-
	3784	84040	INSUMO	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1.190000	MATE	21.43	-	25.50	-	-
	3785	84040	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM				0.79	-	1.62	-	-
	3786	84040	INSUMO	11029	PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	2.050000	MATE	0.79	-	1.62	-	-
<b>72076</b>	<b>3786</b>			<b>72076</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS</b>	<b>M2</b>			<b>55.05</b>	<b>6.18</b>	<b>48.87</b>	-	<b>55.05</b>
	3787	72076	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	8.75	6.18	4.31	-	-
	3788	72076	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	-	12.55	-	-
	3789	72076	INSUMO	4492	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/1 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 8 X 8CM NAO APARELHADA (PONTALETE-P/ESCORAMENTO)	M	3.281250	MATE	9.34	-	30.65	-	-
	3790	72076	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.240000	MATE	5.68	-	1.36	-	-
<b>72077</b>	<b>3791</b>			<b>72077</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M</b>	<b>M2</b>			<b>87.54</b>	<b>6.18</b>	<b>81.36</b>	-	<b>87.54</b>
	3792	72077	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	8.75	6.18	4.31	-	-
	3793	72077	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	-	12.55	-	-
	3794	72077	INSUMO	4463	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/1 PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.025000	MATE	2,499.99	-	62.50	-	-
	3795	72077	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.120000	MATE	5.68	-	0.68	-	-
	3796	72077	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADIERAMENTO DE TELHADO	UN	0.100000	MATE	13.20	-	1.32	-	-
<b>72078</b>	<b>3797</b>			<b>72078</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CER</b>								

	3798	72078	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	8.75	7.72	5.39	-	-
	3799	72078	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	1.500000	SCOM	10.45	-	15.68	-	-
	3800	72078	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.028000	MATE	2,499.99	-	70.00	-	-
	3801	72078	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.120000	MATE	5.68	-	0.68	-	-
	3802	72078	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.128000	MATE	13.20	-	1.69	-	-
<b>72079</b>	<b>3803</b>			<b>72079</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M</b>	<b>M2</b>			<b>107.14</b>	<b>9.27</b>	<b>97.87</b>	-	<b>107.14</b>
	3804	72079	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	8.75	9.27	6.47	-	-
	3805	72079	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	1.800000	SCOM	10.45	-	18.82	-	-
	3806	72079	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.028000	MATE	2,499.99	-	70.00	-	-
	3807	72079	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.120000	MATE	5.68	-	0.68	-	-
	3808	72079	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.144000	MATE	13.20	-	1.90	-	-
<b>72080</b>	<b>3809</b>			<b>72080</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 13M ATE 18M</b>	<b>M2</b>			<b>123.31</b>	<b>10.81</b>	<b>112.49</b>	-	<b>123.31</b>
	3810	72080	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	8.75	10.81	7.55	-	-
	3811	72080	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	2.100000	SCOM	10.45	-	21.95	-	-
	3812	72080	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.032000	MATE	2,499.99	-	80.00	-	-
	3813	72080	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.140000	MATE	5.68	-	0.80	-	-
	3814	72080	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.166000	MATE	13.20	-	2.19	-	-
<b>72081</b>	<b>3815</b>			<b>72081</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M</b>	<b>M2</b>			<b>57.84</b>	<b>4.89</b>	<b>52.95</b>	-	<b>57.84</b>
	3816	72081	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950000	SCOM	8.75	4.89	3.42	-	-
	3817	72081	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	0.950000	SCOM	10.45	-	9.93	-	-
	3818	72081	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.015000	MATE	2,499.99	-	37.50	-	-
	3819	72081	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.100000	MATE	5.68	-	0.57	-	-
	3820	72081	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.116000	MATE	13.20	-	1.53	-	-
<b>72082</b>	<b>3821</b>			<b>72082</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M</b>	<b>M2</b>			<b>63.88</b>	<b>5.15</b>	<b>58.73</b>	-	<b>63.88</b>
	3822	72082	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-
	3823	72082	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	1.000000	SCOM	10.45	-	10.45	-	-
	3824	72082	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.017000	MATE	2,499.99	-	42.50	-	-
	3825	72082	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.100000	MATE	5.68	-	0.57	-	-
	3826	72082	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.122000	MATE	13.20	-	1.61	-	-
<b>72083</b>	<b>3827</b>			<b>72083</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M</b>	<b>M2</b>			<b>75.72</b>	<b>5.92</b>	<b>69.80</b>	-	<b>75.72</b>
	3828	72083	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	8.75	5.92	4.13	-	-
	3829	72083	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	1.150000	SCOM	10.45	-	12.02	-	-
	3830	72083	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.020400	MATE	2,499.99	-	51.00	-	-
	3831	72083	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.130000	MATE	5.68	-	0.74	-	-
	3832	72083	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.144000	MATE	13.20	-	1.90	-	-
<b>72084</b>	<b>3833</b>			<b>72084</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M</b>	<b>M2</b>			<b>89.94</b>	<b>7.21</b>	<b>82.73</b>	-	<b>89.94</b>
	3834	72084	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	8.75	7.21	5.03	-	-
	3835	72084	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	1.400000	SCOM	10.45	-	14.64	-	-
	3836	72084	INSUMO	4463	30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.024000	MATE	2,499.99	-	60.00	-	-
	3837	72084	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.150000	MATE	5.68	-	0.85	-	-
	3838	72084	INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0.167000	MATE	13.20	-	2.20	-	-
<b>84041</b>	<b>3839</b>			<b>84041</b>	<b>COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE ENO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014</b>	<b>M</b>			<b>38.66</b>	<b>1.13</b>	<b>37.53</b>	-	<b>38.66</b>
	3840	84041	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	8.75	1.13	0.79	-	-
	3841	84041	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X	H	0.220000	SCOM	10.45	-	2.30	-	-
	3842	84041	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1.420000	MATE	0.10	-	0.14	-	-
	3843	84041	INSUMO	4299	FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1.420000	MATE	0.56	-	0.80	-	-
	3844	84041	INSUMO	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	M2	1.150000	MATE	29.13	-	33.50	-	-
<b>6058</b>	<b>3845</b>			<b>6058</b>	<b>CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M</b>			<b>22.73</b>	<b>6.31</b>	<b>16.41</b>	-	<b>22.73</b>
	3846	6058	COMPOSICAO		ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE ENO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014	M3	0.002430	SCOM	285.98	0.08	0.62	-	-
	3847	6058	COMPOSICAO	87335	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	3848	6058	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.497420	SCOM	9.23	2.80	1.79	-	-
	3849	6058	INSUMO	7181	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	3.000000	MATE	4.07	-	12.21	-	-
<b>73930/001</b>	<b>3850</b>			<b>73930/001</b>	<b>CORDAO DE ARREIMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)</b>	<b>M</b>			<b>13.77</b>	<b>6.30</b>	<b>7.47</b>	<b>0.00</b>	<b>13.77</b>
	3851	73930/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	3852	73930/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	3853	73930/001	COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2014	M3	0.002000	SCOM	311.79	0.05	0.57	0.00	-
	3854	73930/001	INSUMO	7172	IEM PROCESSO DE DESATVACAOI TELHA CERAMICA TIPO CANAL, DE 1A. QUALIDADE, COM 50 CM (COBERTURA DE *26* TELHAS POR M2) - MILHEIRO	UN	3.000000	MATE	1.10	-	3.30	-	-
<b>73744/001</b>	<b>3855</b>			<b>73744/001</b>	<b>CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO</b>	<b>M</b>			<b>101.83</b>	<b>1.20</b>	<b>100.63</b>	-	<b>101.83</b>
	3856	73744/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
	3857	73744/001	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.53	0.42	0.25	-	-
	3858	73744/001	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4.280000	MATE	0.10	-	0.43	-	-
	3859	73744/001	INSUMO	1611	IEM PROCESSO DE DESATVACAOI MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO	KG	0.820000	MATE	67.59	-	55.42	-	-

	3860	73744/001	INSUMO	4308	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4.280000	MATE	2.13	-	9.12	-	-
	3861	73744/001	INSUMO	7215	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 49 OU KALHETA (SEM AMIANTO)	UN	2.040000	MATE	17.11	-	34.90	-	-
<b>74045/001</b>	<b>3862</b>			<b>74045/001</b>	<b>CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO</b>	<b>M</b>			<b>45.80</b>	<b>1.39</b>	<b>44.41</b>	<b>-</b>	<b>45.80</b>
	3863	74045/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
	3864	74045/001	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.53	0.71	0.43	-	-
	3865	74045/001	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4.280000	MATE	0.10	-	0.43	-	-
	3866	74045/001	INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4.280000	MATE	1.60	-	6.85	-	-
	3867	74045/001	INSUMO	6092	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0.205000	MATE	59.67	-	12.23	-	-
	3868	74045/001	INSUMO	7219	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6MM, DE 1,10 X 0,21 M (SEM AMIANTO)	UN	0.948000	MATE	25.36	-	24.04	-	-
<b>74045/002</b>	<b>3869</b>			<b>74045/002</b>	<b>CUMEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO</b>	<b>M</b>			<b>39.12</b>	<b>1.39</b>	<b>37.73</b>	<b>-</b>	<b>39.12</b>
	3870	74045/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
	3871	74045/002	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.53	0.71	0.43	-	-
	3872	74045/002	INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2.140000	MATE	0.10	-	0.21	-	-
	3873	74045/002	INSUMO	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2.140000	MATE	0.56	-	1.20	-	-
	3874	74045/002	INSUMO	6092	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0.205000	MATE	59.67	-	12.23	-	-
	3875	74045/002	INSUMO	7214	CUMEIRA SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (SEM AMIANTO)	UN	0.948000	MATE	24.50	-	23.23	-	-
<b>84042</b>	<b>3876</b>			<b>84042</b>	<b>CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL</b>	<b>M</b>			<b>95.99</b>	<b>25.54</b>	<b>70.38</b>	<b>0.07</b>	<b>95.99</b>
	3877	84042	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.068800	SCOM	205.55	2.33	11.74	0.07	-
	3878	84042	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.014000	SCOM	395.14	0.91	4.62	-	-
	3879	84042	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.740000	SCOM	10.45	-	18.19	-	-
	3880	84042	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	3881	84042	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.740000	SCOM	9.23	15.45	9.85	-	-
	3882	84042	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.400000	MATE	6.19	-	8.67	-	-
	3883	84042	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.720000	MATE	3.84	-	2.76	-	-
	3884	84042	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.232000	MATE	5.68	-	1.32	-	-
	3885	84042	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA ZA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.320000	MATE	7.29	-	9.62	-	-
<b>84043</b>	<b>3886</b>			<b>84043</b>	<b>CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL</b>	<b>M</b>			<b>86.70</b>	<b>23.05</b>	<b>63.58</b>	<b>0.06</b>	<b>86.70</b>
	3887	84043	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.060800	SCOM	205.55	2.06	10.38	0.06	-
	3888	84043	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.012000	SCOM	395.14	0.78	3.96	-	-
	3889	84043	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.590000	SCOM	10.45	-	16.62	-	-
	3890	84043	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
	3891	84043	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.490000	SCOM	9.23	14.04	8.95	-	-
	3892	84043	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.272000	MATE	6.19	-	7.87	-	-
	3893	84043	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.660000	MATE	3.84	-	2.53	-	-
	3894	84043	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.212000	MATE	5.68	-	1.20	-	-
	3895	84043	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA ZA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.210000	MATE	7.29	-	8.82	-	-
<b>84044</b>	<b>3896</b>			<b>84044</b>	<b>CALHA DE BERAL, SEMICIRCULO DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECERAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNICIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>45.99</b>	<b>2.48</b>	<b>43.51</b>	<b>-</b>	<b>45.99</b>
	3897	84044	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	10.45	-	4.60	-	-
	3898	84044	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-	-
	3899	84044	INSUMO	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	UN	3.000000	MATE	0.02	-	0.06	-	-
	3900	84044	INSUMO	12614	BOCAL PVC MIR AQUAPLUV BEIRAL D =125X88 MM	UN	0.330000	MATE	17.51	-	5.78	-	-
	3901	84044	INSUMO	12616	CABECEIRA DIRETA PVC AQUAPLUV D = 125 MM	UN	0.110000	MATE	5.20	-	0.57	-	-
	3902	84044	INSUMO	12617	CABECEIRA ESQUERDA PVC AQUAPLUV D = 125 MM	UN	0.110000	MATE	5.20	-	0.57	-	-
	3903	84044	INSUMO	12618	CALHA PVC AQUAPLUV DN = 125 MM C/ 3,00 M DE COMPRIM=	UN	0.360000	MATE	41.82	-	15.06	-	-
	3904	84044	INSUMO	12624	EMENDA MR PVC AQUAPLUV D = 125 MM	UN	0.220000	MATE	10.46	-	2.30	-	-
	3905	84044	INSUMO	12626	SUPORTE ZINCADO DOBRADO AQUAPLUV (PVC-TIGRE)	UN	1.550000	MATE	8.26	-	12.80	-	-
	3906	84044	INSUMO	12627	VEDACAO PVC AQUAPLUV D = 125 MM	UN	0.440000	MATE	0.42	-	0.18	-	-
<b>84045</b>	<b>3907</b>			<b>84045</b>	<b>CONDUTOR PARA CALHA DE BERAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADERAS - FORNICIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>			<b>24.64</b>	<b>2.37</b>	<b>22.26</b>	<b>-</b>	<b>24.64</b>
	3908	84045	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	10.45	1.30	0.68	-	-
	3909	84045	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
	3910	84045	INSUMO	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0.100000	MATE	4.08	-	0.41	-	-
	3911	84045	INSUMO	11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	UN	1.300000	MATE	0.03	-	0.04	-	-
	3912	84045	INSUMO	11946	BUCHA NYLON 5-5	UN	1.300000	MATE	0.14	-	0.18	-	-
	3913	84045	INSUMO	12615	BRACADERA PVC AQUAPLUV D = 88MM	UN	0.660000	MATE	3.76	-	2.48	-	-
	3914	84045	INSUMO	12623	CONDUTOR PVC AQUAPLUV C=88 MM	M	1.100000	MATE	10.37	-	11.41	-	-
	3915	84045	INSUMO	12628	JOELHO PVC AQUAPLUV 60G D = 88 MM	UN	0.660000	MATE	6.26	-	4.13	-	-
	3916	84045	INSUMO	12629	JOELHO PVC AQUAPLUV 90G D = 88 MM	UN	0.330000	MATE	6.81	-	2.25	-	-
<b>72104</b>	<b>3917</b>			<b>72104</b>	<b>CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM</b>	<b>M</b>			<b>25.18</b>	<b>4.05</b>	<b>21.13</b>	<b>-</b>	<b>25.18</b>
	3918	72104	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
	3919	72104	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.53	2.08	1.26	-	-
	3920	72104	INSUMO	1108	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM	M	1.050000	MATE	13.83	-	14.52	-	-
	3921	72104	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.100000	MATE	5.68	-	0.57	-	-
	3922	72104	INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0.030000	MATE	37.43	-	1.12	-	-
	3923	72104	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.040000	MATE	60.04	-	2.40	-	-
<b>72105</b>	<b>3924</b>			<b>72105</b>	<b>CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM</b>	<b>M</b>			<b>37.94</b>	<b>6.37</b>	<b>31.57</b>	<b>-</b>	<b>37.94</b>
	3925	72105	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-

	3926	72105	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.53	3.26	1.98	-	-
	3927	72105	INSUMO	1118	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM	M	1.050000	MATE	20.06	-	21.06	-	-
	3928	72105	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.150000	MATE	5.68	-	0.85	-	-
	3929	72105	INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0.040000	MATE	37.43	-	1.50	-	-
	3930	72105	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.070000	MATE	60.04	-	4.20	-	-
<b>84046</b>	<b>3931</b>			<b>84046</b>	<b>CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM</b>	<b>M</b>			<b>9.10</b>	<b>0.93</b>	<b>8.18</b>	<b>-</b>	<b>9.10</b>
	3932	84046	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
	3933	84046	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.53	0.47	0.29	-	-
	3934	84046	INSUMO	1119	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 10CM	M	1.100000	MATE	6.91	-	7.60	-	-
<b>72106</b>	<b>3935</b>			<b>72106</b>	<b>RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM</b>	<b>M</b>			<b>15.93</b>	<b>2.31</b>	<b>13.62</b>	<b>-</b>	<b>15.93</b>
	3936	72106	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	3937	72106	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.53	1.19	0.72	-	-
	3938	72106	INSUMO	1115	RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 16CM	M	1.050000	MATE	11.06	-	11.61	-	-
	3939	72106	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.100000	MATE	5.68	-	0.57	-	-
<b>72107</b>	<b>3940</b>			<b>72107</b>	<b>RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM</b>	<b>M</b>			<b>19.42</b>	<b>2.89</b>	<b>16.53</b>	<b>-</b>	<b>19.42</b>
	3941	72107	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
	3942	72107	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.53	1.48	0.90	-	-
	3943	72107	INSUMO	1116	RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM	M	1.050000	MATE	13.49	-	14.16	-	-
	3944	72107	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.100000	MATE	5.68	-	0.57	-	-
<b>73868/001</b>	<b>3945</b>			<b>73868/001</b>	<b>RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO</b>	<b>M</b>			<b>26.72</b>	<b>1.75</b>	<b>24.97</b>	<b>-</b>	<b>26.72</b>
	3946	73868/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	3947	73868/001	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.53	1.19	0.72	-	-
	3948	73868/001	INSUMO	1607	ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS	CJ	1.150000	MATE	0.10	-	0.12	-	-
	3949	73868/001	INSUMO	1611	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ MASSA P/VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA	KG	0.110000	MATE	67.59	-	7.43	-	-
	3950	73868/001	INSUMO	4299	FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1.150000	MATE	0.56	-	0.64	-	-
	3951	73868/001	INSUMO	7237	RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (SEM AMIANTO)	UN	1.000000	MATE	15.70	-	15.70	-	-
<b>68058</b>	<b>3952</b>			<b>68058</b>	<b>RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 80CM E ESPESSURA 7CM</b>	<b>M</b>			<b>50.28</b>	<b>9.58</b>	<b>40.70</b>	<b>-</b>	<b>50.28</b>
	3953	68058	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.235000	SCOM	10.45	1.61	0.84	-	-
	3954	68058	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.504000	SCOM	10.45	-	5.27	-	-
	3955	68058	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	10.45	0.96	0.50	-	-
	3956	68058	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.243000	SCOM	9.23	7.01	4.47	-	-
	3957	68058	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1.930000	MATE	3.97	-	7.66	-	-
	3958	68058	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.050000	MATE	5.73	-	0.29	-	-
	3959	68058	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.018000	MATE	56.00	-	1.01	-	-
	3960	68058	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9.720000	MATE	0.49	-	4.76	-	-
	3961	68058	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.000000	MATE	6.19	-	6.19	-	-
	3962	68058	INSUMO	4502	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.514000	MATE	2.18	-	1.12	-	-
	3963	68058	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.024000	MATE	52.00	-	1.25	-	-
	3964	68058	INSUMO	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0.067000	MATE	5.68	-	0.38	-	-
	3965	68058	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.954000	MATE	7.29	-	6.95	-	-
<b>74098/001</b>	<b>3966</b>			<b>74098/001</b>	<b>RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 80CM, ESPESSURA 3CM</b>	<b>M</b>			<b>19.93</b>	<b>3.88</b>	<b>16.05</b>	<b>-</b>	<b>19.93</b>
	3967	74098/001	COMPOSICAO	88245	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220040	SCOM	8.75	1.13	0.79	-	-
	3968	74098/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004000	SCOM	10.45	0.03	0.01	-	-
	3969	74098/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.45	-	1.88	-	-
	3970	74098/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
	3971	74098/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
	3972	74098/001	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0.629200	MATE	3.94	-	2.48	-	-
	3973	74098/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.011440	MATE	5.73	-	0.07	-	-
	3974	74098/001	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.013140	MATE	56.00	-	0.74	-	-
	3975	74098/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5.820000	MATE	0.49	-	2.85	-	-
	3976	74098/001	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.020400	MATE	4.99	-	0.10	-	-
	3977	74098/001	INSUMO	2751	PECA DE MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15 CM, P/ESCORAMENTOS, H = 6 M	M	0.360000	MATE	5.24	-	1.89	-	-
	3978	74098/001	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.183600	MATE	3.84	-	0.71	-	-
	3979	74098/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.016400	MATE	52.00	-	0.85	-	-
	3980	74098/001	INSUMO	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0.024000	MATE	5.68	-	0.14	-	-
	3981	74098/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.260400	MATE	7.29	-	1.90	-	-
<b>41619</b>	<b>3982</b>			<b>41619</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO</b>	<b>M2</b>			<b>40.23</b>	<b>2.55</b>	<b>37.68</b>	<b>-</b>	<b>40.23</b>
	3983	41619	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.23	1.24	0.79	-	-
	3984	41619	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.53	1.31	0.79	-	-
	3985	41619	INSUMO	1607	ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS	CJ	1.420000	MATE	0.10	-	0.14	-	-
	3986	41619	INSUMO	4381	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100 MM	UN	1.420000	MATE	0.53	-	0.75	-	-
	3987	41619	INSUMO	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE 0,50 X 2,44*M HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM	M2	1.170000	MATE	29.13	-	34.08	-	-
	3988	41619	INSUMO	11029	PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1.420000	MATE	0.79	-	1.12	-	-
<b>72110</b>	<b>3989</b>			<b>72110</b>	<b>ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>55.67</b>	<b>10.84</b>	<b>44.83</b>	<b>-</b>	<b>55.67</b>
	3990	72110	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	13.44	6.89	2.52	-	-
	3991	72110	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
	3992	72110	INSUMO	10966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U" - 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	10.000000	MATE	3.98	-	39.80	-	-
<b>72111</b>	<b>3993</b>			<b>72111</b>	<b>ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>60.79</b>	<b>11.61</b>	<b>49.17</b>	<b>-</b>	<b>60.79</b>
	3994	72111	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	13.44	7.39	2.70	-	-
	3995	72111	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	3996	72111	INSUMO	10966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U" - 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	11.000000	MATE	3.98	-	43.78	-	-

72112	3997			ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNCEIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2			65.90	12.39	53.51	-	65.90
	3998	72112	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	13.44	7.88	2.88	-
	3999	72112	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-
	4000	72112	INSUMO	10966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	12.000000	MATE	3.98	-	47.76	-
72113	4001			ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNCEIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2			74.14	13.94	60.20	-	74.14
	4002	72113	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	13.44	8.86	3.24	-
	4003	72113	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-
	4004	72113	INSUMO	10966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	13.500000	MATE	3.98	-	53.73	-
72114	4005			ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNCEIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2			82.38	15.49	66.89	-	82.38
	4006	72114	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	13.44	9.85	3.60	-
	4007	72114	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-
	4008	72114	INSUMO	10966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	15.000000	MATE	3.98	-	59.70	-
73970/001	4009			ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL *12** X 5 1/4**	KG			7.01	1.64	5.24	0.13	7.01
	4010	73970/001	COMPOSICAO	6391	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL.	M	0.006000	SCOM	91.04	0.19	0.23	0.13
	4011	73970/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	10.07	0.78	0.43	-
	4012	73970/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-
	4013	73970/001	INSUMO	4774	PERFIL ACO ESTRUTURAL "U", 12 " X 5 1/8 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	1.050000	MATE	3.95	-	4.15	-
73970/002	4014			ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL *12** X 5 1/8**	KG			5.47	0.67	4.67	0.13	5.47
	4015	73970/002	COMPOSICAO	6391	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL.	M	0.006000	SCOM	91.04	0.19	0.23	0.13
	4016	73970/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	10.07	0.26	0.14	-
	4017	73970/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-
	4018	73970/002	INSUMO	4766	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 3 3/8 " ( QUALQUER ESPESSURA )	KG	1.050000	MATE	3.95	-	4.15	-
84047	4019			COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	M2			423.13	19.70	403.42	-	423.13
	4020	84047	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-
	4021	84047	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.53	10.68	6.47	-
	4022	84047	INSUMO	7245	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23" CM	UN	16.000000	MATE	24.45	-	391.20	-
73891/001	4023			ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H			4.98	0.56	4.15	0.27	4.98
	4024	73891/001	COMPOSICAO	73536	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÁMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /16,8 M3/H A 38 MCA /6,6 M3/H -	CHP	1.000000	SCOM	4.06	-	3.79	0.27
	4025	73891/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-
73882/001	4026			CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M			22.81	3.63	19.18	-	22.81
	4027	73882/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-
	4028	73882/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-
	4029	73882/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001000	MATE	50.25	-	0.05	-
	4030	73882/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.350000	MATE	0.49	-	0.17	-
	4031	73882/001	INSUMO	13115	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1.050000	MATE	16.00	-	16.80	-
73882/002	4032			CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M			26.99	4.53	22.45	-	26.99
	4033	73882/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-
	4034	73882/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
	4035	73882/002	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001000	MATE	50.25	-	0.05	-
	4036	73882/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.400000	MATE	0.49	-	0.20	-
	4037	73882/002	INSUMO	10541	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1.050000	MATE	18.58	-	19.51	-
73882/003	4038			CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M			35.83	5.44	30.39	-	35.83
	4039	73882/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-
	4040	73882/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-
	4041	73882/003	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001000	MATE	50.25	-	0.05	-
	4042	73882/003	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.450000	MATE	0.49	-	0.22	-
	4043	73882/003	INSUMO	10542	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, D = 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1.050000	MATE	25.60	-	26.88	-
73882/004	4044			CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM	M			53.62	9.75	43.87	-	53.62
	4045	73882/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-
	4046	73882/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.303200	SCOM	9.23	7.35	4.69	-
	4047	73882/004	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001100	MATE	50.25	-	0.06	-
	4048	73882/004	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.010000	MATE	0.49	-	0.00	-
	4049	73882/004	INSUMO	10543	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1.050000	MATE	36.06	-	37.86	-
73882/005	4050			CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M			63.49	11.12	52.37	-	63.49
	4051	73882/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-
	4052	73882/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.485900	SCOM	9.23	8.38	5.34	-
	4053	73882/005	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001100	MATE	50.25	-	0.06	-
	4054	73882/005	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.011000	MATE	0.49	-	0.01	-
	4055	73882/005	INSUMO	10544	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1.050000	MATE	43.36	-	45.53	-
83660	4056			ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENÇOL FREATICO ESCAVADO	M3			1.56	0.95	0.61	-	1.56
	4057	83660	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.168500	SCOM	9.23	0.95	0.61	-
73816/001	4058			EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M			19.75	4.64	14.91	0.20	19.75
	4059	73816/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.017500	SCOM	11.43	0.14	0.06	-
	4060	73816/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.799300	SCOM	9.23	4.51	2.87	-
	4061	73816/001	INSUMO	1133	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE "5" M3 / "11" T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	H	0.003244	EQHP	54.00	-	-	0.18
	4062	73816/001	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.007600	EQHP	3.51	-	-	0.03
	4063	73816/001	INSUMO	4718	400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV	H	0.002100	MATE	52.00	-	4.27	-
	4064	73816/001	INSUMO	6044	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.082100	MATE	50.25	-	-	-
	4065	73816/001	INSUMO	6044	RETROSCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	H	0.000005	EQHP	93.24	-	-	0.00
	4066	73816/001	INSUMO	9833	TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN 100 OU 110	M	1.000000	MATE	7.70	-	7.70	-
73816/002	4066			EXECUCAO DE DRENO URTICO COM PEDRESCO, DIAMETRO 200MM	M			13.97	5.64	6.18	2.16	13.97
	4067	73816/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-

4068	73816/002	INSUMO	1133	CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	H	0.040000	EQHP	54.00	-	-	2.16	-
4069	73816/002	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.030000	MATE	66.39	-	1.99	-	-
4070	73816/002	INSUMO	4780	PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-658 - 24.0KG OU EQUIV	H	0.200000	MATE	2.94	-	0.59	-	-
<b>73881/001</b>	<b>4071</b>		<b>73881/001</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2</b>	<b>M2</b>			<b>6.40</b>	<b>0.11</b>	<b>6.29</b>	-	<b>6.40</b>
4072	73881/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
4073	73881/001	INSUMO	4011	10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.050000	MATE	5.92	-	6.22	-	-
<b>73881/002</b>	<b>4074</b>		<b>73881/002</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2</b>	<b>M2</b>			<b>9.68</b>	<b>0.11</b>	<b>9.56</b>	-	<b>9.68</b>
4075	73881/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
4076	73881/002	INSUMO	4019	16 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.050000	MATE	9.04	-	9.49	-	-
<b>73881/003</b>	<b>4077</b>		<b>73881/003</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2</b>	<b>M2</b>			<b>11.80</b>	<b>0.11</b>	<b>11.68</b>	-	<b>11.80</b>
4078	73881/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
4079	73881/003	INSUMO	4012	21 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.050000	MATE	11.06	-	11.61	-	-
<b>73883/001</b>	<b>4080</b>		<b>73883/001</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO FRANCIS COM AREIA MEDIA</b>	<b>M3</b>			<b>72.30</b>	<b>7.33</b>	<b>64.97</b>	-	<b>72.30</b>
4081	73883/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
4082	73883/001	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.200000	MATE	50.25	-	60.30	-	-
<b>73883/002</b>	<b>4083</b>		<b>73883/002</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NUM 2</b>	<b>M3</b>			<b>78.27</b>	<b>11.28</b>	<b>66.99</b>	-	<b>78.27</b>
4084	73883/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
4085	73883/002	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.150000	MATE	52.00	-	59.80	-	-
<b>73883/003</b>	<b>4086</b>		<b>73883/003</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO FRANCIS COM CASCALHO</b>	<b>M3</b>			<b>48.24</b>	<b>7.33</b>	<b>40.91</b>	-	<b>48.24</b>
4087	73883/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
4088	73883/003	INSUMO	4744	CASCALHO DE RIO	M3	1.150000	MATE	31.51	-	36.24	-	-
<b>73902/001</b>	<b>4089</b>		<b>73902/001</b>	<b>CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3</b>	<b>M3</b>			<b>80.28</b>	<b>14.10</b>	<b>66.19</b>	-	<b>80.28</b>
4090	73902/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
4091	73902/001	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.100000	MATE	52.00	-	57.20	-	-
<b>73968/001</b>	<b>4092</b>		<b>73968/001</b>	<b>MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M2</b>			<b>34.53</b>	<b>0.79</b>	<b>33.74</b>	-	<b>34.53</b>
4093	73968/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
4094	73968/001	INSUMO	4014	TIPO TORODIM APP-3MM VIAPOL OU EQUIV	M2	1.000000	MATE	27.37	-	27.37	-	-
4095	73968/001	INSUMO	4791	COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA	KG	0.270000	MATE	21.74	-	5.87	-	-
<b>73969/001</b>	<b>4096</b>		<b>73969/001</b>	<b>EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL</b>	<b>M</b>			<b>58.73</b>	<b>4.64</b>	<b>54.09</b>	-	<b>58.73</b>
4097	73969/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.017500	SCOM	11.43	0.14	0.06	-	-
4098	73969/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.799300	SCOM	9.23	4.51	2.87	-	-
4099	73969/001	INSUMO	4021	14 P/ DRENAGEM TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	2.150000	MATE	6.44	-	13.85	-	-
4100	73969/001	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.120000	MATE	52.00	-	6.24	-	-
4101	73969/001	INSUMO	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.120000	MATE	56.73	-	6.81	-	-
4102	73969/001	INSUMO	12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM	M	1.000000	MATE	24.26	-	24.26	-	-
<b>74017/001</b>	<b>4103</b>		<b>74017/001</b>	<b>EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL</b>	<b>M</b>			<b>37.28</b>	<b>4.64</b>	<b>32.64</b>	-	<b>37.28</b>
4104	74017/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.017500	SCOM	11.43	0.14	0.06	-	-
4105	74017/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.799300	SCOM	9.23	4.51	2.87	-	-
4106	74017/001	INSUMO	4021	14 P/ DRENAGEM TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	2.150000	MATE	6.44	-	13.85	-	-
4107	74017/001	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.075000	MATE	52.00	-	3.90	-	-
4108	74017/001	INSUMO	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.075000	MATE	56.73	-	4.25	-	-
4109	74017/001	INSUMO	9833	TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN 100 OU 110	M	1.000000	MATE	7.70	-	7.70	-	-
<b>74017/002</b>	<b>4110</b>		<b>74017/002</b>	<b>EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL</b>	<b>M</b>			<b>56.43</b>	<b>4.64</b>	<b>51.79</b>	-	<b>56.43</b>
4111	74017/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.017500	SCOM	11.43	0.14	0.06	-	-
4112	74017/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.799300	SCOM	9.23	4.51	2.87	-	-
4113	74017/002	INSUMO	4021	14 P/ DRENAGEM TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	2.150000	MATE	6.44	-	13.85	-	-
4114	74017/002	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.075000	MATE	52.00	-	3.90	-	-
4115	74017/002	INSUMO	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.075000	MATE	56.73	-	4.25	-	-
4116	74017/002	INSUMO	9834	TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150	M	1.000000	MATE	26.85	-	26.85	-	-
<b>75029/001</b>	<b>4117</b>		<b>75029/001</b>	<b>TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>36.52</b>	<b>6.08</b>	<b>30.45</b>	-	<b>36.52</b>
4118	75029/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
4119	75029/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
4120	75029/001	INSUMO	9834	TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150	M	1.000000	MATE	26.85	-	26.85	-	-
<b>83651</b>	<b>4121</b>		<b>83651</b>	<b>TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>M</b>			<b>20.84</b>	<b>7.14</b>	<b>13.70</b>	-	<b>20.84</b>
4122	83651	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.520000	SCOM	9.48	3.06	1.87	-	-
4123	83651	COMPOSICAO	88267	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.520000	SCOM	11.43	4.07	1.87	-	-
4124	83651	INSUMO	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1.000000	MATE	1.88	-	1.88	-	-
4125	83651	INSUMO	9833	TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN 100 OU 110	M	1.050000	MATE	7.70	-	8.09	-	-
<b>83656</b>	<b>4126</b>		<b>83656</b>	<b>COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT</b>	<b>M2</b>			<b>35.29</b>	<b>0.85</b>	<b>34.44</b>	-	<b>35.29</b>
4127	83656	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
4128	83656	INSUMO	4020	26 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.300000	MATE	14.08	-	18.30	-	-
4129	83656	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	52.00	-	15.60	-	-
<b>83658</b>	<b>4130</b>		<b>83658</b>	<b>70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO</b>	<b>M</b>			<b>111.33</b>	<b>34.04</b>	<b>77.29</b>	-	<b>111.33</b>
4131	83658	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.037500	SCOM	9.23	34.04	21.71	-	-
4132	83658	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.823400	MATE	56.00	-	46.11	-	-
4133	83658	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.142600	MATE	66.39	-	9.47	-	-
<b>83661</b>	<b>4134</b>		<b>83661</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT CRETOS/ESCAVATE 1,50M EXCL</b>	<b>M</b>			<b>78.08</b>	<b>13.88</b>	<b>62.99</b>	<b>1.21</b>	<b>78.08</b>
4135	83661	COMPOSICAO	3061	ESGOTAMENTO	M3	0.750000	SCOM	4.27	0.60	1.39	1.21	-



4136	83661	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	10.45	1.44	0.76	-	-
4137	83661	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	9.23	11.84	7.55	-	-
4138	83661	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.350000	MATE	50.25	-	17.59	-	-
4139	83661	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.220000	MATE	52.00	-	11.44	-	-
4140	83661	INSUMO	12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM	M	1.000000	MATE	24.26	-	24.26	-	-
<b>83662</b>	<b>4141</b>		<b>83662</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO CEGO</b>	<b>M3</b>			<b>68.24</b>	<b>12.08</b>	<b>54.55</b>	<b>1.61</b>	<b>68.24</b>
4142	83662	COMPOSICAO	3061	ESCOTAMENTO	M3	1.000000	SCOM	4.27	0.80	1.86	1.61	-
4143	83662	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
4144	83662	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	52.00	-	15.60	-	-
4145	83662	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.550000	MATE	54.36	-	29.90	-	-
<b>83664</b>	<b>4146</b>		<b>83664</b>	<b>EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>	<b>M</b>			<b>51.88</b>	<b>7.39</b>	<b>44.50</b>		<b>51.88</b>
4147	83664	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.310000	SCOM	9.23	7.39	4.71	-	-
4148	83664	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.140000	MATE	50.25	-	7.04	-	-
4149	83664	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.140000	MATE	52.00	-	7.28	-	-
4150	83664	INSUMO	12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM	M	1.050000	MATE	24.26	-	25.47	-	-
<b>83665</b>	<b>4151</b>		<b>83665</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14</b>	<b>M2</b>			<b>7.23</b>	<b>0.17</b>	<b>7.06</b>		<b>7.23</b>
4152	83665	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
4153	83665	INSUMO	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 14 P/DRENAGEM TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.080000	MATE	6.44	-	6.96	-	-
<b>83667</b>	<b>4154</b>		<b>83667</b>	<b>CAMADA DRENANTE COM AREA MEDIA</b>	<b>M3</b>			<b>77.90</b>	<b>13.81</b>	<b>64.08</b>		<b>77.90</b>
4155	83667	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.450000	SCOM	9.23	13.81	8.81	-	-
4156	83667	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	50.25	-	55.28	-	-
<b>83668</b>	<b>4157</b>		<b>83668</b>	<b>CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2</b>	<b>M3</b>			<b>79.82</b>	<b>13.81</b>	<b>66.01</b>		<b>79.82</b>
4158	83668	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.450000	SCOM	9.23	13.81	8.81	-	-
4159	83668	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.100000	MATE	52.00	-	57.20	-	-
<b>83669</b>	<b>4160</b>		<b>83669</b>	<b>FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16</b>	<b>M2</b>			<b>10.04</b>	<b>0.17</b>	<b>9.87</b>		<b>10.04</b>
4161	83669	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
4162	83669	INSUMO	4019	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 16 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.080000	MATE	9.04	-	9.76	-	-
<b>83670</b>	<b>4163</b>		<b>83670</b>	<b>TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>31.00</b>	<b>14.20</b>	<b>16.80</b>		<b>31.00</b>
4164	83670	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	13.44	0.59	0.22	-	-
4165	83670	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.413500	SCOM	9.23	13.61	8.68	-	-
4166	83670	INSUMO	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.000000	MATE	7.91	-	7.91	-	-
<b>83671</b>	<b>4167</b>		<b>83671</b>	<b>TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>33.48</b>	<b>15.06</b>	<b>18.42</b>		<b>33.48</b>
4168	83671	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	13.44	0.59	0.22	-	-
4169	83671	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.565800	SCOM	9.23	14.47	9.23	-	-
4170	83671	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.000000	MATE	8.98	-	8.98	-	-
<b>83675</b>	<b>4171</b>		<b>83675</b>	<b>INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.</b>	<b>M</b>			<b>62.07</b>	<b>22.46</b>	<b>39.62</b>		<b>62.07</b>
4172	83675	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.161300	SCOM	10.45	1.11	0.58	-	-
4173	83675	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.786500	SCOM	9.23	21.35	13.61	-	-
4174	83675	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.000500	MATE	50.25	-	0.03	-	-
4175	83675	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.225000	MATE	0.49	-	0.11	-	-
4176	83675	INSUMO	7778	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.000000	MATE	25.29	-	25.29	-	-
<b>83676</b>	<b>4177</b>		<b>83676</b>	<b>TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M</b>	<b>M</b>			<b>76.19</b>	<b>27.86</b>	<b>48.33</b>		<b>76.19</b>
4178	83676	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	10.45	1.51	0.79	-	-
4179	83676	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.673800	SCOM	9.23	26.35	16.80	-	-
4180	83676	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001000	MATE	50.25	-	0.05	-	-
4181	83676	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.450000	MATE	0.49	-	0.22	-	-
4182	83676	INSUMO	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.000000	MATE	30.46	-	30.46	-	-
<b>83677</b>	<b>4183</b>		<b>83677</b>	<b>TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M</b>	<b>M</b>			<b>96.27</b>	<b>34.01</b>	<b>62.26</b>		<b>96.27</b>
4184	83677	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
4185	83677	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.667900	SCOM	9.23	31.96	20.38	-	-
4186	83677	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.002000	MATE	50.25	-	0.10	-	-
4187	83677	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.900000	MATE	0.49	-	0.44	-	-
4188	83677	INSUMO	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.000000	MATE	40.26	-	40.26	-	-
<b>83678</b>	<b>4189</b>		<b>83678</b>	<b>TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M</b>	<b>M</b>			<b>126.34</b>	<b>41.21</b>	<b>85.13</b>		<b>126.34</b>
4190	83678	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-
4191	83678	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.858500	SCOM	9.23	38.67	24.66	-	-
4192	83678	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.003000	MATE	50.25	-	0.15	-	-
4193	83678	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.350000	MATE	0.49	-	0.66	-	-
4194	83678	INSUMO	7795	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.000000	MATE	58.33	-	58.33	-	-
<b>83679</b>	<b>4195</b>		<b>83679</b>	<b>TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>10.80</b>	<b>2.82</b>	<b>7.98</b>		<b>10.80</b>
4196	83679	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
4197	83679	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.001000	MATE	52.00	-	0.05	-	-
4198	83679	INSUMO	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	5.84	-	6.13	-	-
<b>83680</b>	<b>4199</b>		<b>83680</b>	<b>TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>13.04</b>	<b>2.82</b>	<b>10.22</b>		<b>13.04</b>
4200	83680	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
4201	83680	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.002200	MATE	52.00	-	0.11	-	-
4202	83680	INSUMO	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	7.91	-	8.31	-	-
<b>83681</b>	<b>4203</b>		<b>83681</b>	<b>TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>14.25</b>	<b>2.82</b>	<b>11.43</b>		<b>14.25</b>
4204	83681	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
4205	83681	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.004000	MATE	52.00	-	0.21	-	-
4206	83681	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	8.98	-	9.43	-	-
<b>83682</b>	<b>4207</b>		<b>83682</b>	<b>CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2</b>	<b>M3</b>			<b>80.28</b>	<b>14.10</b>	<b>66.19</b>		<b>80.28</b>
4208	83682	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
4209	83682	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.550000	MATE	52.00	-	28.60	-	-
4210	83682	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.550000	MATE	52.00	-	28.60	-	-
<b>83683</b>	<b>4211</b>		<b>83683</b>	<b>CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2</b>	<b>M3</b>			<b>86.98</b>	<b>16.91</b>	<b>70.07</b>		<b>86.98</b>
4212	83683	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
4213	83683	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.570000	MATE	52.00	-	29.64	-	-

4214	83683	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.570000	MATE	52.00	-	29.64	-	-
<b>83729</b>	<b>4215</b>		<b>83729</b>	<b>FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31</b>	<b>M2</b>			<b>18.85</b>	<b>0.17</b>	<b>18.68</b>	-	<b>18.85</b>
4216	83729	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
4217	83729	INSUMO	4018	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.080000	MATE	17.20	-	18.58	-	-
<b>83739</b>	<b>4218</b>		<b>83739</b>	<b>FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10</b>	<b>M2</b>			<b>6.67</b>	<b>0.17</b>	<b>6.50</b>	-	<b>6.67</b>
4219	83739	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
4220	83739	INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.080000	MATE	5.92	-	6.39	-	-
<b>6454</b>	<b>4221</b>		<b>6454</b>	<b>FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO</b>	<b>M3</b>			<b>115.20</b>	<b>33.83</b>	<b>81.37</b>	-	<b>115.20</b>
4222	6454	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
4223	6454	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	54.36	-	59.80	-	-
<b>73611</b>	<b>4224</b>		<b>73611</b>	<b>ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1.4 COM PEDRA DE MÃO</b>	<b>M3</b>			<b>255.59</b>	<b>79.05</b>	<b>176.54</b>	-	<b>255.59</b>
4225	73611	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.500000	SCOM	8.59	32.47	23.37	-	-
4226	73611	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.45	27.44	14.38	-	-
4227	73611	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL_AF_08/2014	M3	0.300000	SCOM	327.09	19.14	78.99	-	-
4228	73611	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	54.36	-	59.80	-	-
<b>73697</b>	<b>4229</b>		<b>73697</b>	<b>ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL</b>	<b>M3</b>			<b>109.84</b>	<b>30.27</b>	<b>79.57</b>	-	<b>109.84</b>
4230	73697	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	8.59	19.98	14.38	-	-
4231	73697	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
4232	73697	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	54.36	-	59.80	-	-
<b>73698</b>	<b>4233</b>		<b>73698</b>	<b>ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL</b>	<b>M3</b>			<b>138.41</b>	<b>48.05</b>	<b>90.36</b>	-	<b>138.41</b>
4234	73698	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	8.59	27.48	19.78	-	-
4235	73698	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-	-
4236	73698	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	54.36	-	59.80	-	-
<b>73890/001</b>	<b>4237</b>		<b>73890/001</b>	<b>ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES</b>	<b>M2</b>			<b>96.98</b>	<b>11.28</b>	<b>85.71</b>	-	<b>96.98</b>
4238	73890/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	-	20.91	-	-
4239	73890/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
4240	73890/001	INSUMO	2728	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ PEÇA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO (EUCALPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M	M	0.250000	MATE	1.61	-	0.40	-	-
4241	73890/001	INSUMO	4472	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	2.450000	MATE	22.92	-	56.15	-	-
4242	73890/001	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0.200000	MATE	5.25	-	1.05	-	-
<b>73890/002</b>	<b>4243</b>		<b>73890/002</b>	<b>ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA</b>	<b>M2</b>			<b>246.98</b>	<b>28.19</b>	<b>218.79</b>	-	<b>246.98</b>
4244	73890/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	10.45	-	52.27	-	-
4245	73890/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-	-
4246	73890/002	INSUMO	2728	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ PEÇA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO (EUCALPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M	M	0.600000	MATE	1.61	-	0.97	-	-
4247	73890/002	INSUMO	4472	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	6.370000	MATE	22.92	-	146.00	-	-
4248	73890/002	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0.300000	MATE	5.25	-	1.58	-	-
<b>73666</b>	<b>4249</b>		<b>73666</b>	<b>GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL FIO 2,7MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL</b>	<b>M3</b>			<b>398.30</b>	<b>38.33</b>	<b>353.09</b>	<b>6.88</b>	<b>398.30</b>
4250	73666	COMPOSICAO	5680	RETRÓSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0.238000	SCOM	75.32	2.11	8.94	6.88	-
4251	73666	COMPOSICAO	88309	DIURNO_AF_06/2014	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
4252	73666	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.330000	SCOM	9.23	30.05	19.16	-	-
4253	73666	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.200000	MATE	5.73	-	1.15	-	-
4254	73666	INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.000000	MATE	5.92	-	5.92	-	-
4255	73666	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.300000	MATE	54.36	-	70.67	-	-
4256	73666	INSUMO	5063	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	KG	0.200000	MATE	5.08	-	1.02	-	-
4257	73666	INSUMO	10717	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	UN	0.600000	MATE	4.86	-	2.92	-	-
4258	73666	INSUMO	10719	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 30 X 300CM	UN	0.200000	MATE	17.23	-	3.45	-	-
4259	73666	INSUMO	11596	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSÕES 2,0 X 1,0 X 0,5 M	UN	1.000000	MATE	236.64	-	236.64	-	-
<b>73842/001</b>	<b>4260</b>		<b>73842/001</b>	<b>GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,17M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL</b>	<b>M2</b>			<b>142.61</b>	<b>15.41</b>	<b>124.89</b>	<b>2.31</b>	<b>142.61</b>
4261	73842/001	COMPOSICAO	5680	RETRÓSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0.080000	SCOM	75.32	0.71	3.01	2.31	-
4262	73842/001	COMPOSICAO	88309	DIURNO_AF_06/2014	H	0.170000	SCOM	10.45	1.17	0.61	-	-
4263	73842/001	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.23	13.53	8.63	-	-
4264	73842/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.200000	MATE	5.73	-	1.15	-	-
4265	73842/001	INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1.000000	MATE	5.92	-	5.92	-	-
4266	73842/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.100000	MATE	52.00	-	5.20	-	-
4267	73842/001	INSUMO	4730	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.220000	MATE	54.36	-	11.96	-	-
4268	73842/001	INSUMO	5063	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	KG	0.200000	MATE	5.08	-	1.02	-	-
4269	73842/001	INSUMO	10717	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	UN	0.600000	MATE	4.86	-	2.92	-	-
4270	73842/001	INSUMO	34802	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,17 M, FIO 2 MM	UN	0.130000	MATE	649.89	-	84.49	-	-
<b>73842/002</b>	<b>4271</b>		<b>73842/002</b>	<b>GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL</b>	<b>M2</b>			<b>149.07</b>	<b>12.66</b>	<b>134.10</b>	<b>2.31</b>	<b>149.07</b>
4272	73842/002	COMPOSICAO	5680	RETRÓSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0.080000	SCOM	75.32	0.71	3.01	2.31	-
4273	73842/002	COMPOSICAO	88309	DIURNO_AF_06/2014	H	0.230000	SCOM	10.45	1.58	0.83	-	-
4274	73842/002	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.840000	SCOM	9.23	10.37	6.62	-	-
4275	73842/002	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.200000	MATE	5.73	-	1.15	-	-

4276	73842/002	INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT	M2	1.000000	MATE	5.92	-	5.92	-	-	-
4277	73842/002	INSUMO	4718	10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M3	0.100000	MATE	52.00	-	5.20	-	-	-
4278	73842/002	INSUMO	4730	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	54.36	-	16.31	-	-	-
4279	73842/002	INSUMO	5063	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	5.08	-	1.02	-	-	-
4280	73842/002	INSUMO	10717	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	KG	0.200000	MATE	4.86	-	2.92	-	-	-
4281	73842/002	INSUMO	11588	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	UN	0.600000	MATE	4.86	-	1.92	-	-	-
				GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM,	UN	0.130000	MATE	701.12	-	91.15	-	-	-
				REVESTIDO COM PVC, DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,23 M	UN	0.130000	MATE	701.12	-	91.15	-	-	-
<b>73842/003</b>	<b>4282</b>			<b>GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8</b>				<b>154.01</b>	<b>11.21</b>	<b>140.20</b>	<b>2.60</b>	<b>154.01</b>	
				<b>REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL</b>	<b>M2</b>								
				RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇAO 4X2, POTENCIA LIQ.									
				79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO									
				OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP									
				DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.090000							
4283	73842/003	COMPOSICAO	5680	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-	-
4284	73842/003	COMPOSICAO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.360000	SCOM	9.23	7.67	4.89	-	-	-
4285	73842/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.360000	SCOM	9.23	7.67	4.89	-	-	-
4286	73842/003	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.200000	MATE	5.73	-	1.15	-	-	-
4287	73842/003	INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT	M2	1.000000	MATE	5.92	-	5.92	-	-	-
4288	73842/003	INSUMO	4718	10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M3	0.100000	MATE	52.00	-	5.20	-	-	-
4289	73842/003	INSUMO	4730	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	54.36	-	21.74	-	-	-
4290	73842/003	INSUMO	5063	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	5.08	-	1.02	-	-	-
4291	73842/003	INSUMO	10717	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	KG	0.200000	MATE	4.86	-	2.92	-	-	-
4292	73842/003	INSUMO	11590	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	UN	0.600000	MATE	4.86	-	1.92	-	-	-
				GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,0 MM,	UN	0.130000	MATE	711.95	-	92.55	-	-	-
				DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,3 M	UN	0.130000	MATE	711.95	-	92.55	-	-	-
<b>73889/001</b>	<b>4293</b>			<b>GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC</b>				<b>459.64</b>	<b>38.33</b>	<b>414.43</b>	<b>6.88</b>	<b>459.64</b>	
				<b>FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL</b>	<b>M3</b>								
				RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇAO 4X2, POTENCIA LIQ.									
				79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO									
				OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP									
				DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.238000							
4294	73889/001	COMPOSICAO	5680	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-	-
4295	73889/001	COMPOSICAO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.330000	SCOM	9.23	30.05	19.16	-	-	-
4296	73889/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.330000	SCOM	9.23	30.05	19.16	-	-	-
4297	73889/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.200000	MATE	5.73	-	1.15	-	-	-
4298	73889/001	INSUMO	3314	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M	M3	1.000000	MATE	297.98	-	297.98	-	-	-
4299	73889/001	INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT	M2	1.000000	MATE	5.92	-	5.92	-	-	-
4300	73889/001	INSUMO	4730	10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M3	1.000000	MATE	52.00	-	5.20	-	-	-
4301	73889/001	INSUMO	5063	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO	M3	1.300000	MATE	54.36	-	70.67	-	-	-
4302	73889/001	INSUMO	5063	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.200000	MATE	5.08	-	1.02	-	-	-
4303	73889/001	INSUMO	10717	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	UN	0.600000	MATE	4.86	-	2.92	-	-	-
4304	73889/001	INSUMO	10719	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 30 X 300CM	UN	0.200000	MATE	17.23	-	3.45	-	-	-
<b>73843/001</b>	<b>4304</b>			<b>MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO</b>	<b>M3</b>			<b>255.31</b>	<b>58.82</b>	<b>196.49</b>	<b>-</b>	<b>255.31</b>	
4305	73843/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-	-
4306	73843/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-	-
4307	73843/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.500000	MATE	50.25	-	25.13	-	-	-
4308	73843/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	175.000000	MATE	0.49	-	85.75	-	-	-
4309	73843/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.610000	MATE	52.00	-	31.72	-	-	-
4310	73843/001	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO	M3	0.330000	MATE	54.36	-	17.94	-	-	-
				PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.330000	MATE	54.36	-	17.94	-	-	-
<b>73844/001</b>	<b>4311</b>			<b>MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA</b>	<b>M3</b>			<b>331.40</b>	<b>121.20</b>	<b>210.20</b>	<b>-</b>	<b>331.40</b>	
4312	73844/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.600000	SCOM	10.45	72.71	38.11	-	-	-
4313	73844/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.600000	SCOM	9.23	48.49	30.92	-	-	-
4314	73844/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.380000	MATE	50.25	-	19.10	-	-	-
4315	73844/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116.000000	MATE	0.49	-	56.84	-	-	-
4316	73844/001	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO	M3	1.200000	MATE	54.36	-	65.23	-	-	-
				PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.200000	MATE	54.36	-	65.23	-	-	-
<b>73844/002</b>	<b>4317</b>			<b>MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOS</b>	<b>M3</b>			<b>335.91</b>	<b>87.80</b>	<b>248.11</b>	<b>-</b>	<b>335.91</b>	
4318	73844/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.800000	SCOM	10.45	46.64	24.45	-	-	-
4319	73844/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.300000	SCOM	9.23	41.16	26.25	-	-	-
4320	73844/002	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.264000	MATE	50.25	-	13.27	-	-	-
4321	73844/002	INSUMO	1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	28.140000	MATE	0.51	-	14.35	-	-	-
4322	73844/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	58.760000	MATE	0.49	-	28.79	-	-	-
4323	73844/002	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	470.000000	MATE	0.30	-	141.00	-	-	-
<b>73846/001</b>	<b>4324</b>			<b>MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL</b>				<b>193.38</b>	<b>47.74</b>	<b>145.02</b>	<b>0.62</b>	<b>193.38</b>	
				<b>CONFECÇAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.</b>	<b>M3</b>								
4325	73846/001	COMPOSICAO	73972/002	CONCRETO FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.120000	SCOM	299.57	3.82	31.50	0.62	-	-
4326	73846/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.470000	SCOM	10.45	16.94	8.88	-	-	-
4327	73846/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-	-
4328	73846/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	9.23	23.68	15.10	-	-	-
4329	73846/001	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	11.055000	MATE	3.83	-	42.34	-	-	-
4330	73846/001	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	11.055000	MATE	3.80	-	42.01	-	-	-
4331	73846/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.603000	MATE	5.73	-	3.46	-	-	-
<b>73846/002</b>	<b>4332</b>			<b>MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAS E</b>				<b>69.62</b>	<b>43.91</b>	<b>25.71</b>	<b>-</b>	<b>69.62</b>	
				<b>FORMAS INCL CONFECÇAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO</b>									
				<b>SOLO(ENCHIMENTO)</b>	<b>M3</b>								
4333	73846/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.470000	SCOM	10.45	16.94	8.88	-	-	-
4334	73846/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-	-
4335	73846/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	9.23	23.68	15.10	-	-	-
<b>83684</b>	<b>4336</b>			<b>CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO</b>				<b>20.36</b>	<b>3.77</b>	<b>16.59</b>	<b>-</b>	<b>20.36</b>	
				<b>= 0,064 M3/M)</b>	<b>M</b>								
4337	83684	COMPOSICAO	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0.255000	SCOM	23.55	3.67	2.34	-	-	-
4338	83684	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018358	SCOM	9.23	0.10	0.07	-	-	-
4339	83684	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA	M3	0.064000	MATE	221.68	-	14.19	-	-	-
				C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.064000	MATE	221.68	-	14.19	-	-	-
<b>83685</b>													

4343	83685	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.109000	MATE	221.68	-	24.16	-	-
<b>83686</b>	<b>4344</b>		<b>83686</b>	<b>CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 0,075M3/M)</b>	<b>M</b>			<b>22.01</b>	<b>3.28</b>	<b>18.72</b>	-	<b>22.01</b>
4345	83686	COMPOSICAO	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0.220000	SCOM	23.55	3.16	2.02	-	-
4346	83686	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.021597	SCOM	9.23	0.12	0.08	-	-
4347	83686	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.075000	MATE	221.68	-	16.63	-	-
<b>83687</b>	<b>4348</b>		<b>83687</b>	<b>CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO = 0,053 M3/M)</b>	<b>M</b>			<b>17.05</b>	<b>3.24</b>	<b>13.81</b>	-	<b>17.05</b>
4349	83687	COMPOSICAO	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0.220000	SCOM	23.55	3.16	2.02	-	-
4350	83687	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.013498	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
4351	83687	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.053000	MATE	221.68	-	11.75	-	-
<b>83688</b>	<b>4352</b>		<b>83688</b>	<b>CANALETA EM ALVEOLARIA COM TIPOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA</b>	<b>M</b>			<b>142.72</b>	<b>63.30</b>	<b>79.42</b>	-	<b>142.72</b>
4353	83688	COMPOSICAO	88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042900	SCOM	10.45	-	0.45	-	-
4354	83688	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.778800	SCOM	10.45	19.06	9.99	-	-
4355	83688	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.845700	SCOM	9.23	44.24	28.21	-	-
4356	83688	INSUMO	334	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M)	KG	0.006600	MATE	6.32	-	0.04	-	-
4357	83688	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.029600	MATE	56.00	-	1.66	-	-
4358	83688	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	21.180500	MATE	0.49	-	10.38	-	-
4359	83688	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.132000	MATE	6.19	-	0.82	-	-
4360	83688	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.003300	MATE	5.68	-	0.02	-	-
4361	83688	INSUMO	6076	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	0.056200	MATE	38.50	-	2.16	-	-
4362	83688	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.094149	MATE	7.29	-	0.69	-	-
4363	83688	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	78.792000	MATE	0.10	-	23.64	-	-
4364	83688	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.328800	MATE	4.18	-	1.37	-	-
<b>83689</b>	<b>4365</b>		<b>83689</b>	<b>CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM</b>	<b>M</b>			<b>29.67</b>	<b>5.35</b>	<b>24.31</b>	<b>0.02</b>	<b>29.67</b>
4366	83689	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.012000	SCOM	267.72	0.35	2.85	0.02	-
4367	83689	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
4368	83689	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
4369	83689	INSUMO	10541	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
<b>83690</b>	<b>4370</b>		<b>83690</b>	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL. MATERIAS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA</b>	<b>M3</b>			<b>308.10</b>	<b>133.34</b>	<b>174.53</b>	<b>0.23</b>	<b>308.10</b>
4371	83690	COMPOSICAO	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1.100000	SCOM	32.32	21.71	13.84	-	-
4372	83690	COMPOSICAO	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.150000	SCOM	288.62	4.73	38.33	0.23	-
4373	83690	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.200000	SCOM	10.45	49.39	25.89	-	-
4374	83690	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.200000	SCOM	9.23	57.51	36.67	-	-
4375	83690	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAD PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	54.36	-	59.80	-	-
<b>73799/001</b>	<b>4376</b>		<b>73799/001</b>	<b>GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA</b>	<b>UN</b>			<b>358.30</b>	<b>33.01</b>	<b>325.28</b>	<b>0.01</b>	<b>358.30</b>
4377	73799/001	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.008000	SCOM	267.72	0.23	1.90	0.01	-
4378	73799/001	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	2.600000	SCOM	10.45	17.83	9.35	-	-
4379	73799/001	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.651000	SCOM	9.23	14.95	9.53	-	-
4380	73799/001	INSUMO	11284	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO I GRELHA FOFO PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL EM VIAS URBANAS, COM REQUADRO, CAIXA RALO DE *290 X 870* MM, *80* KG, CARGA MAXIMA DE 8000 KG	UN	1.000000	MATE	304.50	-	304.50	-	-
<b>73856/001</b>	<b>4381</b>		<b>73856/001</b>	<b>BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE</b>	<b>UN</b>			<b>285.71</b>	<b>46.02</b>	<b>239.33</b>	<b>0.35</b>	<b>285.71</b>
4382	73856/001	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	8.344000	SCOM	7.20	8.00	52.10	-	-
4383	73856/001	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0.308000	SCOM	286.70	23.06	64.89	0.35	-
4384	73856/001	COMPOSICAO	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0.442000	SCOM	32.32	8.72	5.56	-	-
4385	73856/001	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	3.340000	SCOM	36.83	6.24	116.79	-	-
<b>73856/002</b>	<b>4386</b>		<b>73856/002</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>479.83</b>	<b>79.90</b>	<b>399.25</b>	<b>0.68</b>	<b>479.83</b>
4387	73856/002	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	13.560000	SCOM	7.20	13.00	84.67	-	-
4388	73856/002	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0.591000	SCOM	286.70	44.25	124.51	0.68	-
4389	73856/002	COMPOSICAO	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0.656000	SCOM	32.32	12.95	8.26	-	-
4390	73856/002	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	5.200000	SCOM	36.83	9.71	181.82	-	-
<b>73856/003</b>	<b>4391</b>		<b>73856/003</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>733.13</b>	<b>125.43</b>	<b>606.56</b>	<b>1.14</b>	<b>733.13</b>
4392	73856/003	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	20.060000	SCOM	7.20	19.23	125.26	-	-
4393	73856/003	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0.992000	SCOM	286.70	74.28	208.98	1.14	-
4394	73856/003	COMPOSICAO	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0.912000	SCOM	32.32	18.00	11.48	-	-
4395	73856/003	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	7.460000	SCOM	36.83	13.93	260.84	-	-
<b>73856/004</b>	<b>4396</b>		<b>73856/004</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>1,050.66</b>	<b>183.93</b>	<b>864.97</b>	<b>1.76</b>	<b>1,050.66</b>
4397	73856/004	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	27.830000	SCOM	7.20	26.67	173.77	-	-

4398	73856/004	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	1.529000	SCOM	286.70	114.49	322.11	1.76	-	-
4399	73856/004	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	1.210000	SCOM	32.32	23.88	15.23	-	-	-
4400	73856/004	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	10.120000	SCOM	36.83	18.89	353.85	-	-	-
<b>73856/005</b>	<b>4401</b>		<b>73856/005</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>1,436.42</b>	<b>256.46</b>	<b>1,177.42</b>	<b>2.55</b>	<b>1,436.42</b>	
4402	73856/005	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	36.870000	SCOM	7.20	35.34	230.22	-	-	-
4403	73856/005	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	2.216000	SCOM	286.70	165.93	466.84	2.55	-	-
4404	73856/005	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	1.550000	SCOM	32.32	30.59	19.51	-	-	-
4405	73856/005	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	13.180000	SCOM	36.83	24.60	460.85	-	-	-
<b>73856/006</b>	<b>4406</b>		<b>73856/006</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>410.11</b>	<b>68.69</b>	<b>340.86</b>	<b>0.56</b>	<b>410.11</b>	
4407	73856/006	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	11.400000	SCOM	7.20	10.93	71.18	-	-	-
4408	73856/006	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	0.488000	SCOM	286.70	36.54	102.81	0.56	-	-
4409	73856/006	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	0.646000	SCOM	32.32	12.75	8.13	-	-	-
4410	73856/006	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	4.540000	SCOM	36.83	8.48	158.74	-	-	-
<b>73856/007</b>	<b>4411</b>		<b>73856/007</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>691.35</b>	<b>119.26</b>	<b>571.04</b>	<b>1.05</b>	<b>691.35</b>	
4412	73856/007	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	18.660000	SCOM	7.20	17.89	116.52	-	-	-
4413	73856/007	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	0.917000	SCOM	286.70	68.66	193.18	1.05	-	-
4414	73856/007	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	0.984000	SCOM	32.32	19.42	12.38	-	-	-
4415	73856/007	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	7.120000	SCOM	36.83	13.29	248.96	-	-	-
<b>73856/008</b>	<b>4416</b>		<b>73856/008</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>1,055.88</b>	<b>186.39</b>	<b>867.76</b>	<b>1.74</b>	<b>1,055.88</b>	
4417	73856/008	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	27.700000	SCOM	7.20	26.55	172.96	-	-	-
4418	73856/008	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	1.512000	SCOM	286.70	113.22	318.53	1.74	-	-
4419	73856/008	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	1.392000	SCOM	32.32	27.47	17.52	-	-	-
4420	73856/008	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	10.260000	SCOM	36.83	19.15	358.75	-	-	-
<b>73856/009</b>	<b>4421</b>		<b>73856/009</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>1,284.30</b>	<b>241.58</b>	<b>1,040.09</b>	<b>2.63</b>	<b>1,284.30</b>	
4422	73856/009	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	7.300000	SCOM	7.20	7.00	45.58	-	-	-
4423	73856/009	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	2.292000	SCOM	286.70	171.62	482.85	2.63	-	-
4424	73856/009	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	1.870000	SCOM	32.32	36.90	23.53	-	-	-
4425	73856/009	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	13.960000	SCOM	36.83	26.06	488.12	-	-	-
<b>73856/010</b>	<b>4426</b>		<b>73856/010</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>2,057.00</b>	<b>376.11</b>	<b>1,677.13</b>	<b>3.77</b>	<b>2,057.00</b>	
4427	73856/010	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	51.130000	SCOM	7.20	49.01	319.26	-	-	-
4428	73856/010	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	3.277000	SCOM	286.70	245.38	690.36	3.77	-	-
4429	73856/010	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	2.418000	SCOM	32.32	47.72	30.43	-	-	-
4430	73856/010	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	18.220000	SCOM	36.83	34.01	637.07	-	-	-
<b>73856/011</b>	<b>4431</b>		<b>73856/011</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>534.19</b>	<b>91.28</b>	<b>442.14</b>	<b>0.77</b>	<b>534.19</b>	
4432	73856/011	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	14.450000	SCOM	7.20	13.85	90.23	-	-	-
4433	73856/011	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	0.667000	SCOM	286.70	49.94	140.52	0.77	-	-
4434	73856/011	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	0.850000	SCOM	32.32	16.77	10.70	-	-	-
4435	73856/011	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	5.740000	SCOM	36.83	10.72	200.70	-	-	-
<b>73856/012</b>	<b>4436</b>		<b>73856/012</b>	<b>BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.</b>	<b>UN</b>			<b>902.50</b>	<b>158.53</b>	<b>742.55</b>	<b>1.43</b>	<b>902.50</b>	
4437	73856/012	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	23.750000	SCOM	7.20	22.76	148.30	-	-	-
4438	73856/012	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	1.242000	SCOM	286.70	93.00	261.65	1.43	-	-
4439	73856/012	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	1.312000	SCOM	32.32	25.89	16.51	-	-	-
4440	73856/012	COMPOSICAO	74007/002	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	M2	9.040000	SCOM	36.83	16.88	316.09	-	-	-

73856/013	4441			<b>BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIA E TRANSPORTE.</b>	UN		1,378.35	247.27	1,128.74	2.33	1,378.35	
	4442	73856/013	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	35.340000	SCOM	7.20	33.87	220.67	-
	4443	73856/013	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	2.031000	SCOM	286.70	152.08	427.87	2.33
	4444	73856/013	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1.872000	SCOM	32.32	36.94	23.56	-
	4445	73856/013	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	13.060000	SCOM	36.83	24.38	456.65	-
73856/014	4446			<b>BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIA E TRANSPORTE.</b>	UN		1,968.04	359.16	1,605.37	3.51	1,968.04	
	4447	73856/014	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	49.220000	SCOM	7.20	47.18	307.34	-
	4448	73856/014	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	3.056000	SCOM	286.70	228.83	643.80	3.51
	4449	73856/014	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2.530000	SCOM	32.32	49.93	31.84	-
	4450	73856/014	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	17.800000	SCOM	36.83	33.23	622.39	-
73856/015	4451			<b>BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIÂMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIA E TRANSPORTE.</b>	UN		2,677.66	495.77	2,176.90	4.98	2,677.66	
	4452	73856/015	COMPOSICAO	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	65.400000	SCOM	7.20	62.68	408.37	-
	4453	73856/015	COMPOSICAO	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	4.338000	SCOM	286.70	324.82	913.88	4.98
	4454	73856/015	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	3.286000	SCOM	32.32	64.84	41.35	-
	4455	73856/015	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	23.260000	SCOM	36.83	43.42	813.30	-
73963/001	4456			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN		257.66	53.17	204.37	0.12	257.66	
	4457	73963/001	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11
	4458	73963/001	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	1.260000	SCOM	4.61	3.61	2.20	-
	4459	73963/001	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004000	SCOM	267.72	0.12	0.95	0.01
	4460	73963/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-
	4461	73963/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-
	4462	73963/001	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-
	4463	73963/001	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-
73963/002	4464			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN		315.90	54.37	261.41	0.12	315.90	
	4465	73963/002	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11
	4466	73963/002	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	1.680000	SCOM	4.61	4.81	2.94	-
	4467	73963/002	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004000	SCOM	267.72	0.12	0.95	0.01
	4468	73963/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-
	4469	73963/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-
	4470	73963/002	INSUMO	11242	EM PROCESSO DE DESATACAO DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.000000	MATE	45.11	-	45.11	-
	4471	73963/002	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	3.000000	MATE	39.54	-	118.62	-
73963/003	4472			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN		258.55	42.88	215.56	0.12	258.55	
	4473	73963/003	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11
	4474	73963/003	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	0.940000	SCOM	4.61	2.69	1.64	-
	4475	73963/003	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004000	SCOM	267.72	0.12	0.95	0.01
	4476	73963/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.250000	SCOM	10.45	15.43	8.09	-
	4477	73963/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.250000	SCOM	9.23	12.69	8.09	-
	4478	73963/003	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	39.54	-	39.54	-
	4479	73963/003	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	3.000000	MATE	28.34	-	85.02	-
73963/004	4480			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN		831.28	135.57	695.46	0.25	831.28	
	4481	73963/004	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24
	4482	73963/004	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	1.000000	SCOM	54.13	-	54.13	-
	4483	73963/004	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	3.070000	SCOM	4.61	8.79	5.37	-
	4484	73963/004	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.008000	SCOM	267.72	0.23	1.90	0.01
	4485	73963/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.500000	SCOM	10.45	58.30	30.56	-
	4486	73963/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.500000	SCOM	9.23	42.29	26.97	-
	4487	73963/004	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-
	4488	73963/004	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	65.03	-	130.06	-
	4489	73963/004	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-
	4490	73963/004	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-
73963/005	4491			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN		875.42	144.02	731.15	0.25	875.42	
	4492	73963/005	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24
	4493	73963/005	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	1.000000	SCOM	54.13	-	54.13	-

4494	73963/005	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	3.830000	SCOM	4.61	10.97	6.70	-	-
4495	73963/005	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.009000	SCOM	267.72	0.26	2.14	0.01	-
4496	73963/005	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	9.000000	SCOM	10.45	61.73	32.36	-	-
4497	73963/005	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-
4498	73963/005	INSUMO	11649	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4499	73963/005	INSUMO	12548	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	3.000000	MATE	65.03	-	195.09	-	-
4500	73963/005	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
73963/006	4501		73963/006	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN			980.51	152.88	827.38	0.26	980.51
4502	73963/006	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24	-
4503	73963/006	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	2.000000	SCOM	54.13	-	108.26	-	-
4504	73963/006	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	4.730000	SCOM	4.61	13.54	8.27	-	-
4505	73963/006	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.010000	SCOM	267.72	0.29	2.37	0.01	-
4506	73963/006	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	9.500000	SCOM	10.45	65.16	34.16	-	-
4507	73963/006	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.500000	SCOM	9.23	47.92	30.56	-	-
4508	73963/006	INSUMO	11649	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4509	73963/006	INSUMO	12548	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	4.000000	MATE	65.03	-	260.12	-	-
73963/007	4510		73963/007	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN			1,079.23	163.01	915.96	0.26	1,079.23
4511	73963/007	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24	-
4512	73963/007	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4513	73963/007	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	4.870000	SCOM	4.61	13.94	8.52	-	-
4514	73963/007	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.012000	SCOM	267.72	0.35	2.85	0.02	-
4515	73963/007	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	10.500000	SCOM	10.45	72.02	37.75	-	-
4516	73963/007	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
4517	73963/007	INSUMO	11649	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4518	73963/007	INSUMO	12548	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	4.000000	MATE	65.03	-	260.12	-	-
4519	73963/007	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
73963/008	4520		73963/008	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN			1,086.04	163.41	922.37	0.26	1,086.04
4521	73963/008	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24	-
4522	73963/008	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4523	73963/008	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	5.010000	SCOM	4.61	14.34	8.76	-	-
4524	73963/008	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.012000	SCOM	267.72	0.35	2.85	0.02	-
4525	73963/008	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	10.500000	SCOM	10.45	72.02	37.75	-	-
4526	73963/008	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
4527	73963/008	INSUMO	11649	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4528	73963/008	INSUMO	12548	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	4.000000	MATE	65.03	-	260.12	-	-
4529	73963/008	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/009	4530		73963/009	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN			1,128.37	166.48	961.59	0.30	1,128.37
4531	73963/009	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24	-
4532	73963/009	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4533	73963/009	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	5.770000	SCOM	4.61	16.52	10.09	-	-
4534	73963/009	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.043000	SCOM	267.72	1.24	10.21	0.06	-
4535	73963/009	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	10.500000	SCOM	10.45	72.02	37.75	-	-
4536	73963/009	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
4537	73963/009	INSUMO	11649	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4538	73963/009	INSUMO	12548	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	5.000000	MATE	65.03	-	325.15	-	-
73963/010	4539		73963/010	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN			1,259.47	179.38	1,079.84	0.26	1,259.47
4540	73963/010	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.760000	SCOM	240.83	25.96	156.83	0.24	-
4541	73963/010	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
4542	73963/010	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	6.190000	SCOM	4.61	17.72	10.82	-	-
4543	73963/010	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.015000	SCOM	267.72	0.43	3.56	0.02	-
4544	73963/010	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	11.500000	SCOM	10.45	78.88	41.35	-	-
4545	73963/010	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-
4546	73963/010	INSUMO	11649	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4547	73963/010	INSUMO	12548	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	5.000000	MATE	65.03	-	325.15	-	-
4548	73963/010	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4549	73963/010	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/011	4550		73963/011	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN			1,345.94	189.34	1,156.32	0.28	1,345.94
4551	73963/011	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.810000	SCOM	240.83	27.67	167.15	0.26	-
4552	73963/011	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
4553	73963/011	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	6.890000	SCOM	4.61	19.73	12.05	-	-
4554	73963/011	COMPOSICAO	87316	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.015000	SCOM	267.72	0.43	3.56	0.02	-
4555	73963/011	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	12.000000	SCOM	10.45	82.31	43.15	-	-

	4556	73963/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.500000	SCOM	9.23	59.20	37.75	-	-
	4557	73963/011	INSUMO	11242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DEGRAU FF P/ POCC VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.000000	MATE	45.11	-	45.11	-	-
	4558	73963/011	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4559	73963/011	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4560	73963/011	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	5.000000	MATE	65.03	-	325.15	-	-
<b>73963/012</b>	<b>4561</b>				<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>1,510.62</b>	<b>205.33</b>	<b>1,305.01</b>	<b>0.29</b>	<b>1,510.62</b>
	4562	73963/012	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.810000	SCOM	240.83	27.67	167.15	0.26	-
	4563	73963/012	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
	4564	73963/012	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	8.070000	SCOM	4.61	23.10	14.11	-	-
	4565	73963/012	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.019000	SCOM	267.72	0.55	4.51	0.03	-
	4566	73963/012	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.000000	SCOM	10.45	89.17	46.74	-	-
	4567	73963/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	9.23	64.84	41.35	-	-
	4568	73963/012	INSUMO	11242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DEGRAU FF P/ POCC VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
	4569	73963/012	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4570	73963/012	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4571	73963/012	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	6.000000	MATE	65.03	-	390.18	-	-
	4572	73963/012	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/013</b>	<b>4573</b>				<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>1,654.80</b>	<b>220.86</b>	<b>1,433.65</b>	<b>0.29</b>	<b>1,654.80</b>
	4574	73963/013	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.810000	SCOM	240.83	27.67	167.15	0.26	-
	4575	73963/013	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	5.000000	SCOM	54.13	-	270.66	-	-
	4576	73963/013	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	9.110000	SCOM	4.61	26.08	15.93	-	-
	4577	73963/013	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.023000	SCOM	267.72	0.61	4.99	0.03	-
	4578	73963/013	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.000000	SCOM	10.45	96.03	50.34	-	-
	4579	73963/013	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.500000	SCOM	9.23	70.48	44.94	-	-
	4580	73963/013	INSUMO	11242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DEGRAU FF P/ POCC VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
	4581	73963/013	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4582	73963/013	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4583	73963/013	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	7.000000	MATE	65.03	-	455.21	-	-
	4584	73963/013	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/014</b>	<b>4585</b>				<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>1,774.58</b>	<b>235.58</b>	<b>1,538.70</b>	<b>0.30</b>	<b>1,774.58</b>
	4586	73963/014	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.850000	SCOM	240.83	29.03	175.40	0.27	-
	4587	73963/014	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	6.000000	SCOM	54.13	-	324.79	-	-
	4588	73963/014	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	9.390000	SCOM	4.61	26.88	16.42	-	-
	4589	73963/014	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.023000	SCOM	267.72	0.66	5.46	0.03	-
	4590	73963/014	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.000000	SCOM	10.45	102.89	53.93	-	-
	4591	73963/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.500000	SCOM	9.23	76.11	48.54	-	-
	4592	73963/014	INSUMO	11242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DEGRAU FF P/ POCC VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
	4593	73963/014	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4594	73963/014	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4595	73963/014	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	7.000000	MATE	65.03	-	455.21	-	-
	4596	73963/014	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
	4597	73963/014	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/015</b>	<b>4598</b>				<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>1,929.08</b>	<b>257.89</b>	<b>1,670.88</b>	<b>0.31</b>	<b>1,929.08</b>
	4599	73963/015	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.850000	SCOM	240.83	29.03	175.40	0.27	-
	4600	73963/015	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	7.000000	SCOM	54.13	-	378.92	-	-
	4601	73963/015	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	10.400000	SCOM	4.61	29.78	18.19	-	-
	4602	73963/015	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.025000	SCOM	267.72	0.72	5.94	0.04	-
	4603	73963/015	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.000000	SCOM	10.45	116.61	61.12	-	-
	4604	73963/015	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.500000	SCOM	9.23	81.75	52.13	-	-
	4605	73963/015	INSUMO	11242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DEGRAU FF P/ POCC VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
	4606	73963/015	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4607	73963/015	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4608	73963/015	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	8.000000	MATE	65.03	-	520.24	-	-
	4609	73963/015	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
	4610	73963/015	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/016</b>	<b>4611</b>				<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>2,063.08</b>	<b>266.73</b>	<b>1,796.04</b>	<b>0.31</b>	<b>2,063.08</b>
	4612	73963/016	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.850000	SCOM	240.83	29.03	175.40	0.27	-
	4613	73963/016	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	8.000000	SCOM	54.13	-	433.06	-	-
	4614	73963/016	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	11.500000	SCOM	4.61	32.92	20.11	-	-
	4615	73963/016	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.027000	SCOM	267.72	0.78	6.41	0.04	-
	4616	73963/016	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.000000	SCOM	10.45	116.61	61.12	-	-
	4617	73963/016	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.500000	SCOM	9.23	87.39	55.73	-	-
	4618	73963/016	INSUMO	11242	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DEGRAU FF P/ POCC VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
	4619	73963/016	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4620	73963/016	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4621	73963/016	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	9.000000	MATE	65.03	-	585.27	-	-
	4622	73963/016	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
	4623	73963/016	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-



73963/017	4624	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.				UN	2,216.98	283.55	1,933.11	0.33	2,216.98	
4625	73963/017	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.890000	SCOM	240.83	30.40	183.65	0.28	-
4626	73963/017	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	9.000000	SCOM	54.13	-	487.19	-	-
4627	73963/017	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	12.500000	SCOM	4.61	35.79	21.86	-	-
4628	73963/017	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	267.72	0.87	7.12	0.04	-
4629	73963/017	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.000000	SCOM	10.45	123.47	64.72	-	-
4630	73963/017	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.500000	SCOM	9.23	93.03	59.33	-	-
4631	73963/017	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4632	73963/017	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4633	73963/017	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4634	73963/017	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	10.000000	MATE	65.03	-	650.30	-	-
4635	73963/017	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4636	73963/017	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/018	4637	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.				UN	2,306.85	298.96	2,007.55	0.33	2,306.85	
4638	73963/018	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.890000	SCOM	240.83	30.40	183.65	0.28	-
4639	73963/018	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	9.000000	SCOM	54.13	-	487.19	-	-
4640	73963/018	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	13.500000	SCOM	4.61	38.65	23.61	-	-
4641	73963/018	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.032000	SCOM	267.72	0.92	7.60	0.05	-
4642	73963/018	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.000000	SCOM	10.45	130.32	68.31	-	-
4643	73963/018	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.500000	SCOM	9.23	98.67	62.92	-	-
4644	73963/018	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4645	73963/018	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4646	73963/018	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4647	73963/018	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	11.000000	MATE	65.03	-	715.33	-	-
4648	73963/018	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4649	73963/018	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/019	4650	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.				UN	2,451.31	314.67	2,136.31	0.33	2,451.31	
4651	73963/019	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.890000	SCOM	240.83	30.40	183.65	0.28	-
4652	73963/019	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	10.000000	SCOM	54.13	-	541.32	-	-
4653	73963/019	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	14.600000	SCOM	4.61	41.80	25.53	-	-
4654	73963/019	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.034000	SCOM	267.72	0.98	8.07	0.05	-
4655	73963/019	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.000000	SCOM	10.45	137.18	71.91	-	-
4656	73963/019	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.500000	SCOM	9.23	104.31	66.52	-	-
4657	73963/019	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4658	73963/019	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4659	73963/019	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4660	73963/019	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	12.000000	MATE	65.03	-	780.36	-	-
4661	73963/019	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4662	73963/019	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/020	4663	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.				UN	2,595.30	330.09	2,264.88	0.33	2,595.30	
4664	73963/020	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.890000	SCOM	240.83	30.40	183.65	0.28	-
4665	73963/020	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	11.000000	SCOM	54.13	-	595.45	-	-
4666	73963/020	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	15.600000	SCOM	4.61	44.66	27.28	-	-
4667	73963/020	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.036000	SCOM	267.72	1.04	8.55	0.05	-
4668	73963/020	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.000000	SCOM	10.45	144.04	75.51	-	-
4669	73963/020	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.500000	SCOM	9.23	109.94	70.11	-	-
4670	73963/020	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4671	73963/020	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4672	73963/020	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4673	73963/020	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	13.000000	MATE	65.03	-	845.39	-	-
4674	73963/020	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4675	73963/020	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/021	4676	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.				UN	2,747.25	346.85	2,400.06	0.35	2,747.25	
4677	73963/021	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4678	73963/021	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	12.000000	SCOM	54.13	-	649.58	-	-
4679	73963/021	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	16.700000	SCOM	4.61	47.81	29.20	-	-
4680	73963/021	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.039000	SCOM	267.72	1.13	9.26	0.06	-
4681	73963/021	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22.000000	SCOM	10.45	150.90	79.10	-	-
4682	73963/021	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.500000	SCOM	9.23	115.58	73.71	-	-
4683	73963/021	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4684	73963/021	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4685	73963/021	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4686	73963/021	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	14.000000	MATE	65.03	-	910.42	-	-
4687	73963/021	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4688	73963/021	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
73963/022	4689	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.				UN	2,891.25	362.26	2,528.64	0.35	2,891.25	

4690	73963/022	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4691	73963/022	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	13.000000	SCOM	54.13	-	703.72	-	-
4692	73963/022	COMPOSICAO	73445	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	17.700000	SCOM	4.61	50.68	30.95	-	-
4693	73963/022	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.041000	SCOM	267.72	1.18	9.74	0.06	-
4694	73963/022	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	23.000000	SCOM	10.45	157.76	82.70	-	-
4695	73963/022	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.500000	SCOM	9.23	121.22	77.30	-	-
4696	73963/022	INSUMO	11242	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4697	73963/022	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4698	73963/022	INSUMO	12530	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4699	73963/022	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4700	73963/022	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	15.000000	MATE	65.03	-	975.45	-	-
4701	73963/022	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4701	73963/022	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/023</b>	<b>4702</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT, EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>3,035.25</b>	<b>377.68</b>	<b>2,657.21</b>	<b>0.35</b>	<b>3,035.25</b>
4703	73963/023	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4704	73963/023	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	14.000000	SCOM	54.13	-	757.85	-	-
4705	73963/023	COMPOSICAO	73445	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	18.700000	SCOM	4.61	53.54	32.70	-	-
4706	73963/023	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.043000	SCOM	267.72	1.24	10.21	0.06	-
4707	73963/023	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	24.000000	SCOM	10.45	164.62	86.29	-	-
4708	73963/023	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22.500000	SCOM	9.23	126.86	80.90	-	-
4709	73963/023	INSUMO	11242	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4710	73963/023	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4711	73963/023	INSUMO	12530	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4712	73963/023	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	16.000000	MATE	65.03	-	1,040.48	-	-
4713	73963/023	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4714	73963/023	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/024</b>	<b>4715</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT, EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>3,179.98</b>	<b>393.41</b>	<b>2,786.20</b>	<b>0.36</b>	<b>3,179.98</b>
4716	73963/024	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4717	73963/024	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	15.000000	SCOM	54.13	-	811.98	-	-
4718	73963/024	COMPOSICAO	73445	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	19.800000	SCOM	4.61	56.69	34.63	-	-
4719	73963/024	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.046000	SCOM	267.72	1.33	10.92	0.06	-
4720	73963/024	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	25.000000	SCOM	10.45	171.48	89.89	-	-
4721	73963/024	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23.500000	SCOM	9.23	132.50	84.49	-	-
4722	73963/024	INSUMO	11242	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4723	73963/024	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4724	73963/024	INSUMO	12530	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4725	73963/024	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	17.000000	MATE	65.03	-	1,105.51	-	-
4726	73963/024	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4727	73963/024	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/025</b>	<b>4728</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT, EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>3,323.97</b>	<b>408.83</b>	<b>2,914.78</b>	<b>0.36</b>	<b>3,323.97</b>
4729	73963/025	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4730	73963/025	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	16.000000	SCOM	54.13	-	866.11	-	-
4731	73963/025	COMPOSICAO	73445	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	20.800000	SCOM	4.61	59.55	36.37	-	-
4732	73963/025	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.048000	SCOM	267.72	1.38	11.40	0.07	-
4733	73963/025	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	26.000000	SCOM	10.45	178.34	93.48	-	-
4734	73963/025	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.500000	SCOM	9.23	138.13	88.09	-	-
4735	73963/025	INSUMO	11242	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4736	73963/025	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4737	73963/025	INSUMO	12530	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4738	73963/025	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	18.000000	MATE	65.03	-	1,170.54	-	-
4739	73963/025	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4740	73963/025	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/026</b>	<b>4741</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT, EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>3,468.43</b>	<b>424.54</b>	<b>3,043.53</b>	<b>0.36</b>	<b>3,468.43</b>
4742	73963/026	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4743	73963/026	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	17.000000	SCOM	54.13	-	920.24	-	-
4744	73963/026	COMPOSICAO	73445	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	21.900000	SCOM	4.61	62.70	38.30	-	-
4745	73963/026	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.050000	SCOM	267.72	1.44	11.87	0.07	-
4746	73963/026	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	27.000000	SCOM	10.45	185.20	97.08	-	-
4747	73963/026	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.500000	SCOM	9.23	143.77	91.68	-	-
4748	73963/026	INSUMO	11242	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4749	73963/026	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4750	73963/026	INSUMO	12530	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4751	73963/026	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	19.000000	MATE	65.03	-	1,235.57	-	-
4752	73963/026	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4753	73963/026	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/027</b>	<b>4754</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT, EM ANES DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	<b>UN</b>			<b>3,612.43</b>	<b>439.95</b>	<b>3,172.11</b>	<b>0.37</b>	<b>3,612.43</b>
4755	73963/027	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.920000	SCOM	240.83	31.42	189.84	0.29	-
4756	73963/027	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	18.000000	SCOM	54.13	-	974.38	-	-

4757	73963/027	COMPOSICAO	73445	CAIAAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	22.900000	SCOM	4.61	65.56	40.05	-	-
4758	73963/027	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.052000	SCOM	267.72	1.50	12.35	0.07	-
4759	73963/027	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28.000000	SCOM	10.45	192.06	100.67	-	-
4760	73963/027	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26.500000	SCOM	9.23	149.41	95.28	-	-
4761	73963/027	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4762	73963/027	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4763	73963/027	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4764	73963/027	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	20.000000	MATE	65.03	-	1.300,60	-	-
4765	73963/027	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
4766	73963/027	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/028</b>	<b>4767</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANES/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>1,161.66</b>	<b>140.55</b>	<b>1,020.90</b>	<b>0.21</b>	<b>1,161.66</b>
				<b>73963/028</b>	<b>0</b>							
				CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4768	73963/028	COMPOSICAO	6042	SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4769	73963/028	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	1.000000	SCOM	54.13	-	54.13	-	-
4770	73963/028	COMPOSICAO	73445	CAIAAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	4.500000	SCOM	4.61	12.88	7.87	-	-
4771	73963/028	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.070000	SCOM	267.72	2.02	16.62	0.10	-
4772	73963/028	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.070000	SCOM	267.72	2.02	16.62	0.10	-
4773	73963/028	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	10.45	68.59	35.95	-	-
4774	73963/028	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-
4774	73963/028	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TAMPAO FOF 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4775	73963/028	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4776	73963/028	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	3.000000	MATE	65.03	-	195.09	-	-
<b>73963/029</b>	<b>4777</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANES/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>1,312.68</b>	<b>148.95</b>	<b>1,163.51</b>	<b>0.22</b>	<b>1,312.68</b>
				<b>73963/029</b>	<b>0</b>							
				CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4778	73963/029	COMPOSICAO	6042	SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4779	73963/029	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4780	73963/029	COMPOSICAO	73445	CAIAAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	5.200000	SCOM	4.61	14.89	9.09	-	-
4781	73963/029	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.075000	SCOM	267.72	2.16	17.81	0.11	-
4782	73963/029	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.075000	SCOM	267.72	2.16	17.81	0.11	-
4783	73963/029	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.500000	SCOM	10.45	72.02	37.75	-	-
4784	73963/029	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.500000	SCOM	9.23	47.92	30.56	-	-
4784	73963/029	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TAMPAO FOF 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4785	73963/029	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4786	73963/029	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	3.000000	MATE	65.03	-	195.09	-	-
4787	73963/029	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/030</b>	<b>4788</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANES/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>1,397.76</b>	<b>160.35</b>	<b>1,237.18</b>	<b>0.23</b>	<b>1,397.76</b>
				<b>73963/030</b>	<b>0</b>							
				CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4789	73963/030	COMPOSICAO	6042	SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4790	73963/030	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4791	73963/030	COMPOSICAO	73445	CAIAAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	5.700000	SCOM	4.61	16.32	9.97	-	-
4792	73963/030	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.085000	SCOM	267.72	2.45	20.18	0.12	-
4793	73963/030	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.085000	SCOM	267.72	2.45	20.18	0.12	-
4794	73963/030	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	10.45	78.88	41.35	-	-
4795	73963/030	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
4795	73963/030	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TAMPAO FOF 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4796	73963/030	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4797	73963/030	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	4.000000	MATE	65.03	-	260.12	-	-
4798	73963/030	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/031</b>	<b>4799</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANES/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>1,405.30</b>	<b>161.21</b>	<b>1,243.86</b>	<b>0.23</b>	<b>1,405.30</b>
				<b>73963/031</b>	<b>0</b>							
				CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4800	73963/031	COMPOSICAO	6042	SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4801	73963/031	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4802	73963/031	COMPOSICAO	73445	CAIAAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	6.000000	SCOM	4.61	17.18	10.49	-	-
4803	73963/031	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.085000	SCOM	267.72	2.45	20.18	0.12	-
4804	73963/031	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.085000	SCOM	267.72	2.45	20.18	0.12	-
4805	73963/031	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	10.45	78.88	41.35	-	-
4806	73963/031	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
4806	73963/031	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TAMPAO FOF 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4807	73963/031	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4808	73963/031	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	4.000000	MATE	65.03	-	260.12	-	-
4809	73963/031	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>73963/032</b>	<b>4810</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANES/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>1,412.19</b>	<b>162.35</b>	<b>1,249.60</b>	<b>0.23</b>	<b>1,412.19</b>
				<b>73963/032</b>	<b>0</b>							
				CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4811	73963/032	COMPOSICAO	6042	SEM LANCAMENTO	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4812	73963/032	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
4813	73963/032	COMPOSICAO	73445	CAIAAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	6.400000	SCOM	4.61	18.32	11.19	-	-
4814	73963/032	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.085000	SCOM	267.72	2.45	20.18	0.12	-
4815	73963/032	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.085000	SCOM	267.72	2.45	20.18	0.12	-
4816	73963/032	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	10.45	78.88	41.35	-	-
4817	73963/032	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
4817	73963/032	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TAMPAO FOF 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4818	73963/032	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-

	4819	73963/032	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	39.54	-	39.54	-	-
	4820	73963/032	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	4.000000	MATE	65.03	-	260.12	-	-
<b>73963/033</b>	<b>4821</b>				<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>1,557.45</b>	<b>178.15</b>	<b>1,379.07</b>	<b>0.24</b>	<b>1,557.45</b>
					<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
	4822	73963/033	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
	4823	73963/033	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
	4824	73963/033	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	7.500000	SCOM	4.61	21.47	13.12	-	-
	4825	73963/033	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO			SCOM	267.72	2.60	21.37	0.13	-
	4826	73963/033	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.090000	SCOM	10.45	85.74	44.94	-	-
	4827	73963/033	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.500000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-
	4828	73963/033	INSUMO	11290	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-
	4829	73963/033	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TAMPAO FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
	4830	73963/033	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4831	73963/033	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	1.000000	MATE	39.54	-	39.54	-	-
	4831	73963/033	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	5.000000	MATE	65.03	-	325.15	-	-
<b>73963/034</b>	<b>4832</b>				<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>1,666.50</b>	<b>187.83</b>	<b>1,478.43</b>	<b>0.24</b>	<b>1,666.50</b>
					<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
	4833	73963/034	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
	4834	73963/034	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	5.000000	SCOM	54.13	-	270.66	-	-
	4835	73963/034	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	8.700000	SCOM	4.61	24.91	15.21	-	-
	4836	73963/034	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO			SCOM	267.72	2.60	21.37	0.13	-
	4837	73963/034	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.090000	SCOM	10.45	89.17	46.74	-	-
	4838	73963/034	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.000000	SCOM	9.23	59.20	37.75	-	-
	4839	73963/034	INSUMO	11290	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.500000	SCOM	9.23	59.20	37.75	-	-
	4840	73963/034	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TAMPAO FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
	4841	73963/034	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4842	73963/034	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4842	73963/034	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	5.000000	MATE	65.03	-	325.15	-	-
<b>73963/035</b>	<b>4843</b>				<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>1,811.76</b>	<b>203.62</b>	<b>1,607.90</b>	<b>0.25</b>	<b>1,811.76</b>
					<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
	4844	73963/035	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
	4845	73963/035	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	6.000000	SCOM	54.13	-	324.79	-	-
	4846	73963/035	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	9.800000	SCOM	4.61	28.06	17.14	-	-
	4847	73963/035	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO			SCOM	267.72	2.74	22.56	0.13	-
	4848	73963/035	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.095000	SCOM	10.45	96.03	50.34	-	-
	4849	73963/035	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.000000	SCOM	9.23	64.84	41.35	-	-
	4850	73963/035	INSUMO	11290	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	9.23	64.84	41.35	-	-
	4851	73963/035	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TAMPAO FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
	4852	73963/035	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4853	73963/035	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4853	73963/035	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	6.000000	MATE	65.03	-	390.18	-	-
<b>73963/036</b>	<b>4854</b>				<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>1,957.02</b>	<b>219.41</b>	<b>1,737.36</b>	<b>0.25</b>	<b>1,957.02</b>
					<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
	4855	73963/036	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
	4856	73963/036	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	7.000000	SCOM	54.13	-	378.92	-	-
	4857	73963/036	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	10.900000	SCOM	4.61	31.21	19.06	-	-
	4858	73963/036	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO			SCOM	267.72	2.89	23.75	0.14	-
	4859	73963/036	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.100000	SCOM	10.45	102.89	53.93	-	-
	4860	73963/036	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.000000	SCOM	9.23	70.48	44.94	-	-
	4861	73963/036	INSUMO	11290	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.500000	SCOM	9.23	70.48	44.94	-	-
	4862	73963/036	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TAMPAO FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
	4863	73963/036	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4864	73963/036	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4864	73963/036	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	7.000000	MATE	65.03	-	455.21	-	-
<b>73963/037</b>	<b>4865</b>				<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>2,048.15</b>	<b>235.20</b>	<b>1,812.69</b>	<b>0.26</b>	<b>2,048.15</b>
					<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
	4866	73963/037	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
	4867	73963/037	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	7.000000	SCOM	54.13	-	378.92	-	-
	4868	73963/037	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	12.000000	SCOM	4.61	34.36	20.99	-	-
	4869	73963/037	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO			SCOM	267.72	3.03	24.93	0.15	-
	4870	73963/037	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.105000	SCOM	10.45	109.75	57.53	-	-
	4871	73963/037	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.000000	SCOM	9.23	76.11	48.54	-	-
	4872	73963/037	INSUMO	11290	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.500000	SCOM	9.23	76.11	48.54	-	-
	4873	73963/037	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TAMPAO FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
	4874	73963/037	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
	4875	73963/037	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
	4875	73963/037	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	8.000000	MATE	65.03	-	520.24	-	-
<b>73963/038</b>	<b>4876</b>				<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>2,193.83</b>	<b>251.25</b>	<b>1,942.31</b>	<b>0.27</b>	<b>2,193.83</b>
					<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
	4877	73963/038	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
	4878	73963/038	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	8.000000	SCOM	54.13	-	433.06	-	-

4879	73963/038	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	13.190000	SCOM	4.61	37.76	23.07	-	-
4880	73963/038	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.110000	SCOM	267.72	3.17	26.12	0.16	-
4881	73963/038	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.110000	SCOM	10.45	116.61	61.12	-	-
4882	73963/038	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.000000	SCOM	9.23	81.75	52.13	-	-
4883	73963/038	INSUMO	11290	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.500000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4884	73963/038	INSUMO	11649	ITEM PROCESSO DE DESATUACAOI TAMPAD FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4885	73963/038	INSUMO	12530	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4886	73963/038	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =*1,10* M, H = 0,30 M	UN	9.000000	MATE	65.03	-	585.27	-	-
<b>73963/039</b>	<b>4887</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>2,339.37</b>	<b>267.21</b>	<b>2,071.88</b>	<b>0.27</b>	<b>2,339.37</b>
			<b>73963/039</b>	<b>INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>	<b>0</b>							
4888	73963/039	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA,	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4889	73963/039	COMPOSICAO	73396	SEM LANCAMENTO	UN	9.000000	SCOM	54.13	-	487.19	-	-
4890	73963/039	COMPOSICAO	73445	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	10.000000	SCOM	4.61	-	487.19	-	-
4891	73963/039	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	14.350000	SCOM	4.61	41.08	25.09	-	-
4892	73963/039	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	14.350000	SCOM	4.61	41.08	25.09	-	-
4893	73963/039	COMPOSICAO	73445	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.115000	SCOM	267.72	3.32	27.31	0.16	-
4894	73963/039	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.115000	SCOM	10.45	123.47	64.72	-	-
4895	73963/039	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.000000	SCOM	9.23	87.39	55.73	-	-
4896	73963/039	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.500000	SCOM	9.23	87.39	55.73	-	-
4897	73963/039	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATUACAOI TAMPAD FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4898	73963/039	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4899	73963/039	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4900	73963/039	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =*1,10* M, H = 0,30 M	UN	10.000000	MATE	65.03	-	650.30	-	-
<b>73963/040</b>	<b>4898</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>2,427.87</b>	<b>282.74</b>	<b>2,144.86</b>	<b>0.27</b>	<b>2,427.87</b>
			<b>73963/040</b>	<b>INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>	<b>0</b>							
4899	73963/040	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA,	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4900	73963/040	COMPOSICAO	73396	SEM LANCAMENTO	UN	9.000000	SCOM	54.13	-	487.19	-	-
4901	73963/040	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	10.000000	SCOM	4.61	-	487.19	-	-
4902	73963/040	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	15.460000	SCOM	4.61	44.26	27.04	-	-
4903	73963/040	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	15.460000	SCOM	4.61	44.26	27.04	-	-
4904	73963/040	COMPOSICAO	73445	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.110000	SCOM	267.72	3.17	26.12	0.16	-
4905	73963/040	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.110000	SCOM	10.45	130.32	68.31	-	-
4906	73963/040	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.000000	SCOM	9.23	93.03	59.33	-	-
4907	73963/040	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.500000	SCOM	9.23	93.03	59.33	-	-
4908	73963/040	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATUACAOI TAMPAD FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4909	73963/040	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4910	73963/040	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4911	73963/040	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =*1,10* M, H = 0,30 M	UN	11.000000	MATE	65.03	-	715.33	-	-
<b>73963/041</b>	<b>4909</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>2,571.33</b>	<b>296.05</b>	<b>2,275.00</b>	<b>0.29</b>	<b>2,571.33</b>
			<b>73963/041</b>	<b>INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>	<b>0</b>							
4910	73963/041	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA,	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4911	73963/041	COMPOSICAO	73396	SEM LANCAMENTO	UN	10.000000	SCOM	54.13	-	541.32	-	-
4912	73963/041	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	10.000000	SCOM	4.61	-	541.32	-	-
4913	73963/041	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	15.590000	SCOM	4.61	44.63	27.26	-	-
4914	73963/041	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	15.590000	SCOM	4.61	44.63	27.26	-	-
4915	73963/041	COMPOSICAO	73445	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.125000	SCOM	267.72	3.61	29.68	0.18	-
4916	73963/041	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.125000	SCOM	10.45	137.18	71.91	-	-
4917	73963/041	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.000000	SCOM	9.23	137.18	71.91	-	-
4918	73963/041	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.500000	SCOM	9.23	98.67	62.92	-	-
4919	73963/041	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATUACAOI TAMPAD FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4920	73963/041	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4921	73963/041	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4922	73963/041	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =*1,10* M, H = 0,30 M	UN	12.000000	MATE	65.03	-	780.36	-	-
<b>73963/042</b>	<b>4920</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>2,667.21</b>	<b>314.79</b>	<b>2,352.13</b>	<b>0.29</b>	<b>2,667.21</b>
			<b>73963/042</b>	<b>INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>	<b>0</b>							
4921	73963/042	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA,	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4922	73963/042	COMPOSICAO	73396	SEM LANCAMENTO	UN	10.000000	SCOM	54.13	-	541.32	-	-
4923	73963/042	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	10.000000	SCOM	4.61	-	541.32	-	-
4924	73963/042	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	17.720000	SCOM	4.61	50.73	30.99	-	-
4925	73963/042	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	17.720000	SCOM	4.61	50.73	30.99	-	-
4926	73963/042	COMPOSICAO	73445	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.130000	SCOM	267.72	3.75	30.87	0.18	-
4927	73963/042	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.130000	SCOM	10.45	144.04	75.51	-	-
4928	73963/042	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.000000	SCOM	9.23	104.31	66.52	-	-
4929	73963/042	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.500000	SCOM	9.23	104.31	66.52	-	-
4930	73963/042	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATUACAOI TAMPAD FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4931	73963/042	INSUMO	11649	LAIE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4932	73963/042	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4933	73963/042	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =*1,10* M, H = 0,30 M	UN	13.000000	MATE	65.03	-	845.39	-	-
<b>73963/043</b>	<b>4931</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA</b>				<b>2,790.32</b>	<b>316.09</b>	<b>2,473.93</b>	<b>0.30</b>	<b>2,790.32</b>
			<b>73963/043</b>	<b>INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>	<b>0</b>							
4932	73963/043	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA,	M3	0.350000	SCOM	240.83	11.95	72.22	0.11	-
4933	73963/043	COMPOSICAO	73396	SEM LANCAMENTO	UN	11.000000	SCOM	54.13	-	595.45	-	-
4934	73963/043	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	11.000000	SCOM	4.61	-	595.45	-	-
4935	73963/043	COMPOSICAO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	M2	18.550000	SCOM	4.61	53.11	32.44	-	-
4936	73963/043	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS	M2	18.550000	SCOM	4.61	53.11	32.44	-	-
4937	73963/043	COMPOSICAO	73445	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.135000	SCOM	267.72	3.89	32.06	0.19	-
4938	73963/043	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.135000	SCOM	10.45	137.18	71.91	-	-
4939	73963/043	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.000000	SCOM	9.23	109.94	70.11	-	-
4940	73963/043	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.500000	SCOM	9.23	109.94	70.11	-	-
4941	73963/043	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATUACAOI TAMPAD FOF0 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4942	73963/043	INSUMO	11									

4941	73963/043	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	14.000000	MATE	65.03	-	910.42	-	-
<b>73963/044</b>	<b>4942</b>			<b>POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA</b>				<b>667.89</b>	<b>56.07</b>	<b>611.73</b>	<b>0.09</b>	<b>667.89</b>
			<b>73963/044</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
4943	73963/044	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.150000	SCOM	240.83	5.12	30.95	0.05	-
4944	73963/044	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	1.000000	SCOM	54.13	-	54.13	-	-
4945	73963/044	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M2	2.000000	SCOM	4.61	5.73	3.50	-	-
4946	73963/044	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	267.72	0.87	7.12	0.04	-
4947	73963/044	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.45	27.44	14.38	-	-
4948	73963/044	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
4949	73963/044	INSUMO	11290	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TAMPAO FOFO 125 KG P/POCO VISITA	UN	1.000000	MATE	383.44	-	383.44	-	-
4950	73963/044	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4951	73963/044	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/045</b>	<b>4952</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN			<b>1,429.17</b>	<b>194.67</b>	<b>1,234.22</b>	<b>0.28</b>	<b>1,429.17</b>
			<b>73963/045</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
4953	73963/045	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.810000	SCOM	240.83	27.67	167.15	0.26	-
4954	73963/045	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
4955	73963/045	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M2	7.283330	SCOM	4.61	20.85	12.74	-	-
4956	73963/045	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.016330	SCOM	267.72	0.47	3.88	0.02	-
4957	73963/045	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.333330	SCOM	10.45	84.60	44.34	-	-
4958	73963/045	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.833330	SCOM	9.23	61.08	38.95	-	-
4959	73963/045	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.333330	MATE	45.11	-	60.15	-	-
4960	73963/045	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4961	73963/045	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4962	73963/045	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	5.333330	MATE	65.03	-	346.83	-	-
4963	73963/045	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.333330	MATE	28.34	-	37.79	-	-
<b>73963/046</b>	<b>4964</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN			<b>1,455.72</b>	<b>200.00</b>	<b>1,255.44</b>	<b>0.28</b>	<b>1,455.72</b>
			<b>73963/046</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
4965	73963/046	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.810000	SCOM	240.83	27.67	167.15	0.26	-
4966	73963/046	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
4967	73963/046	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M2	7.676660	SCOM	4.61	21.98	13.42	-	-
4968	73963/046	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.017666	SCOM	267.72	0.51	4.19	0.02	-
4969	73963/046	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.666660	SCOM	10.45	86.88	45.54	-	-
4970	73963/046	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.166660	SCOM	9.23	62.96	40.15	-	-
4971	73963/046	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	1.666660	MATE	45.11	-	75.18	-	-
4972	73963/046	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4973	73963/046	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4974	73963/046	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	5.666660	MATE	65.03	-	368.50	-	-
4975	73963/046	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	0.666667	MATE	28.34	-	18.89	-	-
<b>73963/047</b>	<b>4976</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN			<b>1,606.74</b>	<b>215.68</b>	<b>1,390.77</b>	<b>0.29</b>	<b>1,606.74</b>
			<b>73963/047</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
4977	73963/047	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.810000	SCOM	240.83	27.67	167.15	0.26	-
4978	73963/047	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	4.666660	SCOM	54.13	-	252.62	-	-
4979	73963/047	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M2	8.763330	SCOM	4.61	25.09	15.32	-	-
4980	73963/047	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.020330	SCOM	267.72	0.59	4.83	0.03	-
4981	73963/047	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.666660	SCOM	10.45	93.74	49.14	-	-
4982	73963/047	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.166660	SCOM	9.23	68.60	43.74	-	-
4983	73963/047	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4984	73963/047	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4985	73963/047	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4986	73963/047	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	6.666660	MATE	65.03	-	433.53	-	-
4987	73963/047	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
<b>73963/048</b>	<b>4988</b>			<b>POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.</b>	UN			<b>1,734.65</b>	<b>230.67</b>	<b>1,503.68</b>	<b>0.30</b>	<b>1,734.65</b>
			<b>73963/048</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
4989	73963/048	COMPOSICAO	6042	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	M3	0.836660	SCOM	240.83	28.58	172.65	0.27	-
4990	73963/048	COMPOSICAO	73396	CAJACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM	UN	5.666660	SCOM	54.13	-	306.75	-	-
4991	73963/048	COMPOSICAO	73445	DUAS DEMAOS ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M2	9.296660	SCOM	4.61	26.62	16.26	-	-
4992	73963/048	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.022330	SCOM	267.72	0.64	5.30	0.03	-
4993	73963/048	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.666660	SCOM	10.45	100.60	52.73	-	-
4994	73963/048	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.166660	SCOM	9.23	74.24	47.34	-	-
4995	73963/048	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2.000000	MATE	45.11	-	90.22	-	-
4996	73963/048	INSUMO	11649	LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 1,20M FURO=0,53M E=12CM	UN	1.000000	MATE	226.80	-	226.80	-	-
4997	73963/048	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
4998	73963/048	INSUMO	12548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	7.000000	MATE	65.03	-	455.21	-	-
4999	73963/048	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	1.000000	MATE	28.34	-	28.34	-	-
5000	73963/048	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	0.666660	MATE	34.50	-	23.00	-	-
<b>74124/001</b>	<b>5001</b>			<b>POCO VISITA AG PLUVA CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAS</b>	UN			<b>1,322.90</b>	<b>203.10</b>	<b>1,119.38</b>	<b>0.42</b>	<b>1,322.90</b>
			<b>74124/001</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>								
5002	74124/001	COMPOSICAO	6042	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	48.000000	SCOM	2.17	65.99	37.97	-	-
5003	74124/001	COMPOSICAO	73393	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	2.000000	SCOM	54.13	-	108.26	-	-

5005	74124/001	COMPOSICAO	73397	EMBOCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1.000000	SCOM	18.24	7.18	11.06	0.01	-
5006	74124/001	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	13.000000	SCOM	36.83	24.27	454.55	-	-
5007	74124/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.45	27.44	14.38	-	-
5008	74124/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
5009	74124/001	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	5.280000	MATE	3.58	-	18.90	-	-
5010	74124/001	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	5.280000	MATE	3.58	-	18.90	-	-
5011	74124/001	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	13.200000	MATE	3.83	-	50.56	-	-
5012	74124/001	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	13.200000	MATE	3.80	-	50.16	-	-
5013	74124/001	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	10.560000	MATE	3.58	-	37.80	-	-
5014	74124/001	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5.280000	MATE	3.55	-	18.74	-	-
5015	74124/001	INSUMO	337	ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1.440000	MATE	5.73	-	8.25	-	-
<b>74124/002</b>	<b>5016</b>			<b>POCO VISITA AG PLUVA-CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAS</b>	<b>UN</b>			<b>1,535.41</b>	<b>246.45</b>	<b>1,288.41</b>	<b>0.55</b>	<b>1,535.41</b>
5017	74124/002	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1.700000	SCOM	240.83	58.06	350.80	0.54	-
5018	74124/002	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	56.000000	SCOM	2.17	76.98	44.30	-	-
5019	74124/002	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	2.000000	SCOM	54.13	-	108.26	-	-
5020	74124/002	COMPOSICAO	73397	EMBOCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1.210000	SCOM	18.24	8.68	13.38	0.01	-
5021	74124/002	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	14.000000	SCOM	36.83	26.13	489.52	-	-
5022	74124/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	10.45	34.30	17.98	-	-
5023	74124/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.500000	SCOM	9.23	42.29	26.97	-	-
5024	74124/002	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	6.160000	MATE	3.58	-	22.05	-	-
5025	74124/002	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	6.160000	MATE	3.58	-	22.05	-	-
5026	74124/002	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	15.400000	MATE	3.83	-	58.98	-	-
5027	74124/002	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	15.400000	MATE	3.80	-	58.52	-	-
5028	74124/002	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	12.320000	MATE	3.58	-	44.11	-	-
5029	74124/002	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	6.160000	MATE	3.55	-	21.87	-	-
5030	74124/002	INSUMO	337	ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1.680000	MATE	5.73	-	9.63	-	-
<b>74124/003</b>	<b>5031</b>			<b>POCO VISITA AG PLUVA-CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAS</b>	<b>UN</b>			<b>1,659.00</b>	<b>269.21</b>	<b>1,389.20</b>	<b>0.59</b>	<b>1,659.00</b>
5032	74124/003	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1.800000	SCOM	240.83	61.48	371.44	0.57	-
5033	74124/003	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	64.000000	SCOM	2.17	87.98	50.62	-	-
5034	74124/003	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	2.000000	SCOM	54.13	-	108.26	-	-
5035	74124/003	COMPOSICAO	73397	EMBOCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1.400000	SCOM	18.24	10.05	15.48	0.01	-
5036	74124/003	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	15.000000	SCOM	36.83	28.00	524.48	-	-
5037	74124/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	10.45	37.73	19.78	-	-
5038	74124/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.800000	SCOM	9.23	43.98	28.04	-	-
5039	74124/003	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	7.040000	MATE	3.58	-	25.20	-	-
5040	74124/003	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	7.040000	MATE	3.58	-	25.20	-	-
5041	74124/003	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	17.600000	MATE	3.83	-	67.41	-	-
5042	74124/003	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	17.600000	MATE	3.80	-	66.88	-	-
5043	74124/003	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	14.080000	MATE	3.58	-	50.41	-	-
5044	74124/003	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	7.040000	MATE	3.55	-	24.99	-	-
5045	74124/003	INSUMO	337	ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1.920000	MATE	5.73	-	11.00	-	-
<b>74124/004</b>	<b>5046</b>			<b>POCO VISITA AG PLUVA-CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAS</b>	<b>UN</b>			<b>1,848.36</b>	<b>292.70</b>	<b>1,555.04</b>	<b>0.62</b>	<b>1,848.36</b>
5047	74124/004	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1.900000	SCOM	240.83	64.90	392.07	0.61	-
5048	74124/004	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	71.000000	SCOM	2.17	97.60	56.16	-	-
5049	74124/004	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	2.000000	SCOM	54.13	-	108.26	-	-
5050	74124/004	COMPOSICAO	73397	EMBOCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1.700000	SCOM	18.24	12.20	18.80	0.02	-
5051	74124/004	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	18.000000	SCOM	36.83	33.60	629.38	-	-
5052	74124/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.400000	SCOM	10.45	37.04	19.42	-	-
5053	74124/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.400000	SCOM	9.23	47.36	30.20	-	-
5054	74124/004	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	7.810000	MATE	3.58	-	27.96	-	-
5055	74124/004	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	7.810000	MATE	3.58	-	27.96	-	-
5056	74124/004	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	19.525000	MATE	3.83	-	74.78	-	-
5057	74124/004	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	19.525000	MATE	3.80	-	74.20	-	-
5058	74124/004	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	15.620000	MATE	3.58	-	55.92	-	-
5059	74124/004	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	7.810000	MATE	3.55	-	27.73	-	-
5060	74124/004	INSUMO	337	ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.130000	MATE	5.73	-	12.20	-	-
<b>74124/005</b>	<b>5061</b>			<b>POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUVI 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAS</b>	<b>UN</b>			<b>2,178.92</b>	<b>337.22</b>	<b>1,840.97</b>	<b>0.72</b>	<b>2,178.92</b>
5062	74124/005	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2.200000	SCOM	240.83	75.14	453.98	0.70	-
5063	74124/005	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	82.000000	SCOM	2.17	112.73	64.86	-	-
5064	74124/005	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
5065	74124/005	COMPOSICAO	73397	EMBOCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1.960000	SCOM	18.24	14.07	21.67	0.02	-
5066	74124/005	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	21.000000	SCOM	36.83	39.20	734.28	-	-
5067	74124/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.200000	SCOM	10.45	42.53	22.29	-	-
5068	74124/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.500000	SCOM	9.23	53.56	34.16	-	-
5069	74124/005	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	9.020000	MATE	3.58	-	32.29	-	-
5070	74124/005	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9.020000	MATE	3.58	-	32.29	-	-
5071	74124/005	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	22.550000	MATE	3.83	-	86.37	-	-
5072	74124/005	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	22.550000	MATE	3.80	-	85.69	-	-
5073	74124/005	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	18.040000	MATE	3.58	-	64.58	-	-
5074	74124/005	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	9.020000	MATE	3.55	-	32.02	-	-
5075	74124/005	INSUMO	337	ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.460000	MATE	5.73	-	14.10	-	-

74124/006	5076			POCO VISITA AG PLUVIA CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E-15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL	UN	2,385.79	368.72	2,016.30	0.77	2,385.79		
				FORN TODOS MATERIAS	UN							
5077	74124/006	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2.350000	SCOM	240.83	80.26	484.93	0.75	-
5078	74124/006	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	88.000000	SCOM	2.17	120.97	69.61	-	-
5079	74124/006	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
5080	74124/006	COMPOSICAO	73397	EMBOCCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	2.250000	SCOM	18.24	16.15	24.88	0.02	-
5081	74124/006	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	24.000000	SCOM	36.83	44.80	839.18	-	-
5082	74124/006	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.900000	SCOM	10.45	47.33	24.81	-	-
5083	74124/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.500000	SCOM	9.23	59.20	37.75	-	-
5084	74124/006	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	9.680000	MATE	3.58	-	34.65	-	-
5085	74124/006	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9.680000	MATE	3.58	-	34.65	-	-
5086	74124/006	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	24.200000	MATE	3.83	-	92.69	-	-
5087	74124/006	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	24.200000	MATE	3.80	-	91.96	-	-
5088	74124/006	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	19.360000	MATE	3.58	-	69.31	-	-
5089	74124/006	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	9.680000	MATE	3.55	-	34.36	-	-
5090	74124/006	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.640000	MATE	5.73	-	15.13	-	-
74124/007	5091			POCO VISITA AG PLUVIA CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E-15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL	UN	2,589.43	401.80	2,186.76	0.87	2,589.43		
				FORN TODOS MATERIAS	UN							
5092	74124/007	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2.650000	SCOM	240.83	90.51	546.84	0.84	-
5093	74124/007	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	94.000000	SCOM	2.17	129.22	74.35	-	-
5094	74124/007	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	3.000000	SCOM	54.13	-	162.40	-	-
5095	74124/007	COMPOSICAO	73397	EMBOCCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	2.560000	SCOM	18.24	18.37	28.31	0.02	-
5096	74124/007	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	26.000000	SCOM	36.83	48.54	909.11	-	-
5097	74124/007	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.500000	SCOM	10.45	51.44	26.97	-	-
5098	74124/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.300000	SCOM	9.23	63.71	40.63	-	-
5099	74124/007	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	10.340000	MATE	3.58	-	37.02	-	-
5100	74124/007	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	10.340000	MATE	3.58	-	37.02	-	-
5101	74124/007	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	25.850000	MATE	3.83	-	99.01	-	-
5102	74124/007	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	25.850000	MATE	3.80	-	98.23	-	-
5103	74124/007	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	20.680000	MATE	3.58	-	74.03	-	-
5104	74124/007	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	10.340000	MATE	3.55	-	36.71	-	-
5105	74124/007	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.820000	MATE	5.73	-	16.16	-	-
74124/008	5106			POCO VISITA AG PLUVIA CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E-15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREA 1:4 DEGRAUS FF INCL	UN	2,809.47	428.65	2,379.91	0.92	2,809.47		
				FORN TODOS MATERIAS	UN							
5107	74124/008	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2.800000	SCOM	240.83	95.63	577.79	0.89	-
5108	74124/008	COMPOSICAO	73393	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM	KG	100.000000	SCOM	2.17	137.47	79.10	-	-
5109	74124/008	COMPOSICAO	73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	4.000000	SCOM	54.13	-	216.53	-	-
5110	74124/008	COMPOSICAO	73397	EMBOCCO CIMENTO AREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	2.890000	SCOM	18.24	20.74	31.96	0.03	-
5111	74124/008	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	28.000000	SCOM	36.83	52.27	979.04	-	-
5112	74124/008	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	10.45	54.87	28.76	-	-
5113	74124/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.000000	SCOM	9.23	67.66	43.15	-	-
5114	74124/008	INSUMO	20	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	11.000000	MATE	3.58	-	39.38	-	-
5115	74124/008	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	11.000000	MATE	3.58	-	39.38	-	-
5116	74124/008	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	27.500000	MATE	3.83	-	105.33	-	-
5117	74124/008	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	27.500000	MATE	3.80	-	104.50	-	-
5118	74124/008	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	22.000000	MATE	3.58	-	78.76	-	-
5119	74124/008	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	11.000000	MATE	3.55	-	39.05	-	-
5120	74124/008	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	3.000000	MATE	5.73	-	17.19	-	-
74162/001	5121			CAIXA DE CONCRETO, ALTURA=1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM	UN	71.43	10.19	61.16	0.09	71.43		
				CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.080000	SCOM	205.55	2.71	13.65	0.09	-
5122	74162/001	COMPOSICAO	5652	LASTRO DE BRITA	M3	0.070000	SCOM	73.07	0.79	4.33	-	-
5123	74162/001	COMPOSICAO	74164/004	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/	M3	5.000000	SCOM	6.46	6.00	26.29	-	-
5124	74162/001	COMPOSICAO	74254/002	CORTE/PERDA DE 10% / DOBRAR / COLOCACAO, FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03	KG	5.000000	SCOM	30.31	0.69	16.89	-	-
5125	74162/001	COMPOSICAO	84215	UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	0.580000	SCOM	30.31	0.69	16.89	-	-
74206/001	5126			CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	933.43	279.57	653.86	-	933.43		
5127	74206/001	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27.500000	SCOM	8.59	137.38	98.88	-	-
5128	74206/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.730000	SCOM	10.45	142.19	74.53	-	-
5129	74206/001	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	23.920000	MATE	3.83	-	91.61	-	-
5130	74206/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.416000	MATE	5.73	-	2.38	-	-
5131	74206/001	INSUMO	370	ARIEA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.664800	MATE	50.25	-	33.41	-	-
5132	74206/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	248.600000	MATE	0.49	-	121.81	-	-
5133	74206/001	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.334000	MATE	52.00	-	17.37	-	-
5134	74206/001	INSUMO	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0.050000	MATE	5.68	-	0.28	-	-
5135	74206/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	2.219000	MATE	7.29	-	16.18	-	-
5136	74206/001	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	420.000000	MATE	0.47	-	197.40	-	-
74206/002	5137			CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	517.25	211.13	301.84	4.27	517.25		
5138	74206/002	COMPOSICAO	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.098000	SCOM	116.80	0.74	6.44	4.27	-
5139	74206/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.790000	SCOM	10.45	53.43	28.01	-	-
5140	74206/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27.840000	SCOM	9.23	156.97	100.10	-	-
5141	74206/002	INSUMO	367	ARIEA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.474000	MATE	56.00	-	26.54	-	-
5142	74206/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	83.410000	MATE	0.49	-	40.87	-	-
5143	74206/002	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.115000	MATE	52.00	-	5.98	-	-
5144	74206/002	INSUMO	7258	TITULO CERAMICO MACICO 15 X 20 X 20 CM	UN	313.000000	MATE	0.30	-	93.90	-	-
74212/001	5145			POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO = 60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	2,463.88	584.30	1,835.14	44.44	2,463.88		
5146	74212/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.383000	SCOM	10.45	9.49	4.97	-	-
5147	74212/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27.770000	SCOM	10.45	-	290.33	-	-



5148	74212/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27.615300	SCOM	10.45	189.42	99.29	-	-
5149	74212/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68.355800	SCOM	9.23	385.40	245.77	-	-
5150	74212/001	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	15.213000	MATE	3.78	-	57.51	-	-
5151	74212/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.276600	MATE	5.73	-	1.58	-	-
5152	74212/001	INSUMO	366	AREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.090500	MATE	54.60	-	4.94	-	-
5153	74212/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.533600	MATE	50.25	-	26.81	-	-
5154	74212/001	INSUMO	1133	142 HP (LOCACAO)	H	0.137400	EQHP	54.00	-	-	7.42	-
5155	74212/001	INSUMO	1374	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PO P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA	KG	4.523700	MATE	3.15	-	14.25	-	-
5156	74212/001	INSUMO	1375	HEYDI, VIAPOL OU EQUIV	KG	4.825400	MATE	7.64	-	36.87	-	-
5157	74212/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274.499100	MATE	0.49	-	134.50	-	-
5158	74212/001	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.267500	EQHP	3.51	-	-	0.94	-
5159	74212/001	INSUMO	1524	400KG NAO REVERSIVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV	H	0.139800	MATE	256.00	-	35.79	-	-
5160	74212/001	INSUMO	2727	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CLAMSHL SOBRE PNEUS (INCL	M3	0.139800	MATE	256.00	-	35.79	-	-
5161	74212/001	INSUMO	2727	MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.162500	EQHP	205.65	-	-	33.42	-
5161	74212/001	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.634600	MATE	3.84	-	2.44	-	-
5162	74212/001	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.266700	MATE	52.00	-	13.87	-	-
5163	74212/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	4.213800	MATE	5.68	-	23.93	-	-
5164	74212/001	INSUMO	6044	RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	H	0.027900	EQHP	93.24	-	-	2.60	-
5165	74212/001	INSUMO	6090	SELADOR LATEX PVA	L	2.111100	MATE	17.22	-	36.35	-	-
5166	74212/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.906200	MATE	7.29	-	6.61	-	-
5167	74212/001	INSUMO	6240	TAMPAO FOF 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	UN	1.000000	MATE	530.05	-	530.05	-	-
5168	74212/001	INSUMO	7258	TIUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	791.655500	MATE	0.30	-	237.50	-	-
5169	74212/001	INSUMO	7313	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	2.906000	MATE	10.56	-	30.69	-	-
5170	74212/001	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.260000	MATE	4.18	-	1.09	-	-
5171	74212/001	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.057700	EQHP	1.01	-	-	0.06	-

**74214/001 5172 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 3,979.03 942.77 2,926.88 109.38 3,979.03**

5173	74214/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.686000	SCOM	10.45	80.16	42.02	-	-
5174	74214/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.992700	SCOM	10.45	-	52.20	-	-
5175	74214/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48.836000	SCOM	10.45	334.98	175.59	-	-
5176	74214/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93.584000	SCOM	9.23	527.64	336.48	-	-
5177	74214/001	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	128.546000	MATE	3.78	-	485.90	-	-
5178	74214/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.337200	MATE	5.73	-	13.39	-	-
5179	74214/001	INSUMO	366	AREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.209200	MATE	54.60	-	11.42	-	-
5180	74214/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.889500	MATE	50.25	-	44.70	-	-
5181	74214/001	INSUMO	1133	142 HP (LOCACAO)	H	0.352785	EQHP	54.00	-	-	19.05	-
5182	74214/001	INSUMO	1374	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PO P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA	KG	11.158800	MATE	3.15	-	35.15	-	-
5183	74214/001	INSUMO	1375	HEYDI, VIAPOL OU EQUIV	KG	10.461400	MATE	7.64	-	79.93	-	-
5184	74214/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	490.415400	MATE	0.49	-	240.30	-	-
5185	74214/001	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.630200	EQHP	3.51	-	-	2.21	-
5186	74214/001	INSUMO	1524	400KG NAO REVERSIVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV	H	0.630200	MATE	256.00	-	237.31	-	-
5187	74214/001	INSUMO	2727	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CLAMSHL SOBRE PNEUS (INCL	M3	0.927000	MATE	256.00	-	-	-	-
5187	74214/001	INSUMO	2727	MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.396700	EQHP	205.65	-	-	81.58	-
5188	74214/001	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	1.920300	MATE	3.84	-	7.37	-	-
5189	74214/001	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.884700	MATE	52.00	-	46.00	-	-
5190	74214/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.768100	MATE	5.68	-	4.36	-	-
5191	74214/001	INSUMO	6044	RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	H	0.068000	EQHP	93.24	-	-	6.34	-
5192	74214/001	INSUMO	6090	SELADOR LATEX PVA	L	4.882000	MATE	17.22	-	84.07	-	-
5193	74214/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	2.742100	MATE	7.29	-	19.99	-	-
5194	74214/001	INSUMO	6240	TAMPAO FOF 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	UN	1.000000	MATE	530.05	-	530.05	-	-
5195	74214/001	INSUMO	7258	TIUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1,423.905400	MATE	0.30	-	427.17	-	-
5196	74214/001	INSUMO	7313	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	4.649600	MATE	10.56	-	49.10	-	-
5197	74214/001	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	1.045000	MATE	4.18	-	4.37	-	-
5198	74214/001	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.191500	EQHP	1.01	-	-	0.19	-

**74214/002 5199 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 5,732.68 1,536.35 4,137.53 58.79 5,732.68**

5200	74214/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.686000	SCOM	10.45	80.16	42.02	-	-
5201	74214/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.992700	SCOM	10.45	-	52.20	-	-
5202	74214/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	86.996700	SCOM	10.45	596.73	312.80	-	-
5203	74214/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	152.437900	SCOM	9.23	859.47	548.09	-	-
5204	74214/002	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	128.546000	MATE	3.78	-	485.90	-	-
5205	74214/002	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.337200	MATE	5.73	-	13.39	-	-
5206	74214/002	INSUMO	366	AREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.395800	MATE	54.60	-	21.61	-	-
5207	74214/002	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.645400	MATE	50.25	-	82.88	-	-
5208	74214/002	INSUMO	1133	142 HP (LOCACAO)	H	0.236000	EQHP	54.00	-	-	12.74	-
5209	74214/002	INSUMO	1374	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PO P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA	KG	19.791800	MATE	3.15	-	62.34	-	-
5210	74214/002	INSUMO	1375	HEYDI, VIAPOL OU EQUIV	KG	21.111400	MATE	7.64	-	161.29	-	-
5211	74214/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	914.535600	MATE	0.49	-	448.12	-	-
5212	74214/002	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	1.193700	EQHP	3.51	-	-	4.19	-

5213	74214/002	INSUMO	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0.927000	MATE	256.00	-	237.31	-	-
5214	74214/002	INSUMO	2727	ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.139400	EQHP	205.65	-	-	28.67	-
5215	74214/002	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	1.920300	MATE	3.84	-	7.37	-	-
5216	74214/002	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.884700	MATE	52.00	-	46.00	-	-
5217	74214/002	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.768100	MATE	5.68	-	4.36	-	-
5218	74214/002	INSUMO	6044	RETROSCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	H	0.139400	EQHP	93.24	-	-	13.00	-
5219	74214/002	INSUMO	6090	SELADOR LATEX PVA	L	9.236200	MATE	17.22	-	159.05	-	-
5220	74214/002	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	2.742100	MATE	7.29	-	19.99	-	-
5221	74214/002	INSUMO	6240	TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	UN	1.000000	MATE	530.05	-	530.05	-	-
5222	74214/002	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	2.682.875300	MATE	0.30	-	804.86	-	-
5223	74214/002	INSUMO	7313	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	8.875000	MATE	10.56	-	93.72	-	-
5224	74214/002	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	1.045000	MATE	4.18	-	4.37	-	-
5225	74214/002	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.191500	EQHP	1.01	-	-	0.19	-
<b>74224/001</b>	<b>5226</b>			<b>POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINÉ</b>	<b>UN</b>			<b>998.78</b>	<b>101.33</b>	<b>890.87</b>	<b>6.58</b>	<b>998.78</b>
5227	74224/001	COMPOSICAO	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,50 M - CHP	M2	2.280000	SCOM	3.05	4.24	2.71	-	-
5228	74224/001	COMPOSICAO	5875	DIURNO. AF_06/2014 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,50 M - CHI	CHP	0.170200	SCOM	74.95	1.51	5.91	5.33	-
5229	74224/001	COMPOSICAO	5877	DIURNO. AF_06/2014 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONERA, SEM LANCAMENTO	CHI	0.042600	SCOM	28.62	0.38	0.14	0.71	-
5230	74224/001	COMPOSICAO	6045	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /CORTE C/(PERDA DE 10%) /DOBRA /COLOCACAO	M3	1.620000	SCOM	294.19	55.33	420.75	0.52	-
5231	74224/001	COMPOSICAO	73942/002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	KG	16.400000	SCOM	6.42	20.50	84.75	-	-
5232	74224/001	COMPOSICAO	84215	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	12.680000	SCOM	30.31	15.02	369.26	-	-
5233	74224/001	COMPOSICAO	87313	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.018600	SCOM	300.23	0.50	5.06	0.02	-
5234	74224/001	COMPOSICAO	88309	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.212800	SCOM	10.45	1.46	0.77	-	-
5235	74224/001	COMPOSICAO	88316	ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RALO, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.	H	0.425500	SCOM	9.23	2.40	1.53	-	-
<b>83621</b>	<b>5236</b>			<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>UN</b>			<b>53.33</b>	<b>32.72</b>	<b>20.60</b>	<b>0.01</b>	<b>53.33</b>
5237	83621	COMPOSICAO	87316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.008000	SCOM	267.72	0.23	1.90	0.01	-
5238	83621	COMPOSICAO	88309	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	10.45	17.83	9.35	-	-
5239	83621	COMPOSICAO	88316	ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RALO, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.	H	2.600000	SCOM	9.23	14.66	9.35	-	-
<b>83659</b>	<b>5240</b>			<b>BOCA DE TOBO EM ALVENARIA TUOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>UN</b>			<b>499.54</b>	<b>161.83</b>	<b>337.71</b>	<b>-</b>	<b>499.54</b>
5241	83659	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.413000	SCOM	10.45	2.83	1.48	-	-
5242	83659	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.960000	SCOM	10.45	-	20.49	-	-
5243	83659	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.211000	SCOM	10.45	56.32	29.52	-	-
5244	83659	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.211000	SCOM	9.23	102.68	65.48	-	-
5245	83659	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4.260000	MATE	3.97	-	16.91	-	-
5246	83659	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.072000	MATE	5.73	-	0.41	-	-
5247	83659	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.369000	MATE	56.00	-	20.66	-	-
5248	83659	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24.888000	MATE	0.45	-	11.20	-	-
5249	83659	INSUMO	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0.133884	MATE	29.00	-	3.88	-	-
5250	83659	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87.186000	MATE	0.49	-	42.72	-	-
5251	83659	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.126000	MATE	52.00	-	6.55	-	-
5252	83659	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.032000	MATE	52.00	-	1.66	-	-
5253	83659	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.307490	MATE	7.29	-	2.24	-	-
5254	83659	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381.600000	MATE	0.30	-	114.48	-	-
<b>83691</b>	<b>5255</b>			<b>TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>277.85</b>	<b>18.75</b>	<b>259.11</b>	<b>-</b>	<b>277.85</b>
5256	83691	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
5257	83691	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
5258	83691	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.021900	MATE	50.25	-	1.10	-	-
5259	83691	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9.940000	MATE	0.49	-	4.87	-	-
5260	83691	INSUMO	11303	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO! TAMPAO FOFO T-100 D=745MM 79,5KG	UN	1.000000	MATE	242.35	-	242.35	-	-
<b>83692</b>	<b>5261</b>			<b>TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>531.72</b>	<b>18.75</b>	<b>512.98</b>	<b>-</b>	<b>531.72</b>
5262	83692	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
5263	83692	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
5264	83692	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.021900	MATE	50.25	-	1.10	-	-
5265	83692	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9.940000	MATE	0.49	-	4.87	-	-
5266	83692	INSUMO	11291	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO! TAMPAO FOFO 175 KG P/ POCO VISITA T- 175	UN	1.000000	MATE	496.22	-	496.22	-	-
<b>83708</b>	<b>5267</b>			<b>POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA</b>	<b>UN</b>			<b>845.12</b>	<b>253.10</b>	<b>592.02</b>	<b>-</b>	<b>845.12</b>
5268	83708	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	8.75	9.89	6.90	-	-
5269	83708	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	8.75	0.26	0.18	-	-
5270	83708	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	10.45	13.17	6.90	-	-
5271	83708	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	-	3.35	-	-
5272	83708	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.150000	SCOM	10.45	76.48	40.09	-	-
5273	83708	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27.190000	SCOM	9.23	153.30	97.76	-	-
5274	83708	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	27.600000	MATE	3.97	-	109.57	-	-
5275	83708	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.700000	MATE	50.25	-	35.18	-	-
5276	83708	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	270.000000	MATE	0.49	-	132.30	-	-
5277	83708	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.440000	MATE	52.00	-	74.88	-	-
5278	83708	INSUMO	5070	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	0.040000	MATE	5.05	-	0.20	-	-
5279	83708	INSUMO	6194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0.210000	MATE	3.38	-	0.71	-	-

5280	83708	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	280.000000	MATE	0.30	-	84.00	-	-
<b>83709</b>	<b>5281</b>		<b>83709</b>	<b>POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA</b>	<b>UN</b>	<b>1,065.53</b>		<b>301.72</b>	<b>763.80</b>		<b>1,065.53</b>	
5282	83709	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.240000	SCOM	8.75	11.54	8.05	-	-
5283	83709	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	8.75	0.15	0.11	-	-
5284	83709	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.240000	SCOM	10.45	15.36	8.05	-	-
5285	83709	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	-	3.66	-	-
5286	83709	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.500000	SCOM	10.45	85.40	44.76	-	-
5287	83709	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33.570000	SCOM	9.23	189.27	120.70	-	-
5288	83709	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	32.200000	MATE	3.97	-	127.83	-	-
5289	83709	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.800000	MATE	50.25	-	40.20	-	-
5290	83709	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	320.000000	MATE	0.49	-	156.80	-	-
5291	83709	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.800000	MATE	52.00	-	93.60	-	-
5292	83709	INSUMO	5070	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	0.050000	MATE	5.05	-	0.25	-	-
5293	83709	INSUMO	6194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0.230000	MATE	3.38	-	0.78	-	-
5294	83709	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	530.000000	MATE	0.30	-	159.00	-	-
<b>83710</b>	<b>5295</b>		<b>83710</b>	<b>POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA</b>	<b>UN</b>	<b>2,260.03</b>		<b>585.14</b>	<b>1,667.22</b>	<b>7.67</b>	<b>2,260.03</b>	
5296	83710	COMPOSICAO	73405	580 H - 74 HP	CHP	0.200000	SCOM	90.84	1.67	8.84	7.67	-
5297	83710	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.200000	SCOM	8.75	31.93	22.29	-	-
5298	83710	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	8.75	0.93	0.65	-	-
5299	83710	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.200000	SCOM	10.45	42.53	22.29	-	-
5300	83710	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	10.45	-	8.47	-	-
5301	83710	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22.470000	SCOM	10.45	154.13	80.79	-	-
5302	83710	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62.780000	SCOM	9.23	353.96	225.72	-	-
5303	83710	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	88.550000	MATE	3.97	-	351.54	-	-
5304	83710	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1.540000	MATE	5.73	-	8.82	-	-
5305	83710	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.700000	MATE	50.25	-	85.43	-	-
5306	83710	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	720.000000	MATE	0.49	-	352.80	-	-
5307	83710	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3.100000	MATE	52.00	-	161.20	-	-
5308	83710	INSUMO	5070	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	0.110000	MATE	5.05	-	0.56	-	-
5309	83710	INSUMO	6194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0.540000	MATE	3.38	-	1.83	-	-
5310	83710	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.120.000000	MATE	0.30	-	336.00	-	-
<b>83711</b>	<b>5311</b>		<b>83711</b>	<b>POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA</b>	<b>UN</b>	<b>2,637.17</b>		<b>653.18</b>	<b>1,974.40</b>	<b>9.58</b>	<b>2,637.17</b>	
5312	83711	COMPOSICAO	73405	580 H - 74 HP	CHP	0.250000	SCOM	90.84	2.08	11.04	9.58	-
5313	83711	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.320000	SCOM	8.75	42.85	29.91	-	-
5314	83711	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	8.75	0.46	0.32	-	-
5315	83711	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.320000	SCOM	10.45	57.07	29.91	-	-
5316	83711	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.890000	SCOM	10.45	-	9.30	-	-
5317	83711	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23.170000	SCOM	10.45	158.93	83.31	-	-
5318	83711	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	69.490000	SCOM	9.23	391.79	249.85	-	-
5319	83711	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	119.600000	MATE	3.97	-	474.81	-	-
5320	83711	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.100000	MATE	5.73	-	12.03	-	-
5321	83711	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	2.000000	MATE	50.25	-	100.50	-	-
5322	83711	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	840.000000	MATE	0.49	-	411.60	-	-
5323	83711	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3.600000	MATE	52.00	-	187.20	-	-
5324	83711	INSUMO	5070	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	0.120000	MATE	5.05	-	0.61	-	-
5325	83711	INSUMO	6194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0.590000	MATE	3.38	-	1.99	-	-
5326	83711	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.240.000000	MATE	0.30	-	372.00	-	-
<b>83712</b>	<b>5327</b>		<b>83712</b>	<b>POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA</b>	<b>UN</b>	<b>3,448.36</b>		<b>860.76</b>	<b>2,571.93</b>	<b>15.67</b>	<b>3,448.36</b>	
5328	83712	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.800000	SCOM	8.75	76.22	53.21	-	-
5329	83712	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	8.75	0.57	0.40	-	-
5330	83712	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.800000	SCOM	10.45	101.52	53.21	-	-
5331	83712	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.050000	SCOM	10.45	-	10.98	-	-
5332	83712	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26.880000	SCOM	10.45	184.38	96.65	-	-
5333	83712	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	87.950000	SCOM	9.23	495.87	316.22	-	-
5334	83712	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.250000	SCOM	119.19	2.21	11.92	15.67	-
5335	83712	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	185.000000	MATE	3.97	-	734.45	-	-
5336	83712	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	3.700000	MATE	5.73	-	21.20	-	-
5337	83712	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	2.300000	MATE	50.25	-	115.58	-	-
5338	83712	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000.000000	MATE	0.49	-	490.00	-	-
5339	83712	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4.600000	MATE	52.00	-	239.20	-	-
5340	83712	INSUMO	5070	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	0.130000	MATE	5.05	-	0.66	-	-
5341	83712	INSUMO	6194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0.670000	MATE	3.38	-	2.26	-	-
5342	83712	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.420.000000	MATE	0.30	-	426.00	-	-
<b>83713</b>	<b>5343</b>		<b>83713</b>	<b>POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA</b>	<b>UN</b>	<b>4,238.35</b>		<b>1,038.28</b>	<b>3,181.28</b>	<b>18.80</b>	<b>4,238.35</b>	
5344	83713	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.120000	SCOM	8.75	108.76	75.94	-	-
5345	83713	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	8.75	0.57	0.40	-	-
5346	83713	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.120000	SCOM	10.45	144.87	75.94	-	-
5347	83713	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.140000	SCOM	10.45	-	11.92	-	-
5348	83713	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28.240000	SCOM	10.45	193.70	101.54	-	-
5349	83713	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104.240000	SCOM	9.23	587.72	374.79	-	-
5350	83713	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.300000	SCOM	119.19	2.66	14.30	18.80	-
5351	83713	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	264.000000	MATE	3.97	-	1,048.08	-	-
5352	83713	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	5.280000	MATE	5.73	-	30.25	-	-
5353	83713	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	2.800000	MATE	50.25	-	140.70	-	-
5354	83713	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.210.000000	MATE	0.49	-	592.90	-	-
5355	83713	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5.600000	MATE	52.00	-	291.20	-	-
5356	83713	INSUMO	5070	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	0.150000	MATE	5.05	-	0.76	-	-
5357	83713	INSUMO	6194	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	0.760000	MATE	3.38	-	2.57	-	-
5358	83713	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.400.000000	MATE	0.30	-	420.00	-	-
<b>83714</b>	<b>5359</b>		<b>83714</b>	<b>ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M</b>	<b>M</b>	<b>435.94</b>		<b>140.89</b>	<b>295.06</b>	<b>-</b>	<b>435.94</b>	
5360	83714	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	8.75	0.88	0.61	-	-
5361	83714	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	10.45	1.17	0.61	-	-
5362	83714	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.970000	SCOM	10.45	67.01	35.13	-	-
5363	83714	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.740000	SCOM	9.23	71.83	45.81	-	-

5364	83714	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2.450000	MATE	3.97	-	9.73	-	-
5365	83714	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.300000	MATE	50.25	-	15.08	-	-
5366	83714	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	90.000000	MATE	0.49	-	44.10	-	-
5367	83714	INSUMO	7258	TUJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	480.000000	MATE	0.30	-	144.00	-	-
<b>83715</b>	<b>5368</b>		<b>83715</b>	<b>CHAMINE P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL</b>	<b>M</b>			<b>436.58</b>	<b>129.08</b>	<b>307.51</b>	-	<b>436.58</b>
5369	83715	COMPOSICAO	72133	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREA)	M2	2.400000	SCOM	150.16	98.79	261.59	-	-
5370	83715	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M3	0.050000	SCOM	442.30	3.25	18.87	-	-
5371	83715	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	8.75	0.88	0.61	-	-
5372	83715	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	10.45	1.17	0.61	-	-
5373	83715	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-
5374	83715	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
5375	83715	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2.450000	MATE	4.67	-	11.44	-	-
<b>83716</b>	<b>5376</b>		<b>83716</b>	<b>GRELHA FF 30X30CM, 135KG; P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>407.45</b>	<b>32.72</b>	<b>374.72</b>	<b>0.01</b>	<b>407.45</b>
5377	83716	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.008000	SCOM	267.72	0.23	1.90	0.01	-
5378	83716	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	2.600000	SCOM	10.45	17.83	9.35	-	-
5379	83716	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	9.23	14.66	9.35	-	-
5380	83716	INSUMO	11245	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES GRELHA FOFO C/ REQUADRO P/ CAIXA RALO 290 X 870MM 135KG CARGA MAX 10.000KG P/ CAPTACAO AGUA PLUVIAL	UN	1.000000	MATE	354.12	-	354.12	-	-
<b>73763/001</b>	<b>5381</b>		<b>73763/001</b>	<b>MEIO-FIO E SARIETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREA)</b>	<b>M</b>			<b>71.16</b>	<b>10.92</b>	<b>60.19</b>	<b>0.05</b>	<b>71.16</b>
5382	73763/001	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	0.677600	SCOM	36.83	1.26	23.69	-	-
5383	73763/001	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.130600	SCOM	59.10	4.79	2.89	0.04	-
5384	73763/001	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.007500	SCOM	267.72	0.22	1.78	0.01	-
5385	73763/001	COMPOSICAO	88260	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	0.200000	SCOM	9.91	1.26	0.72	-	-
5386	73763/001	COMPOSICAO	88316	CACTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
5387	73763/001	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.130600	MATE	221.68	-	28.95	-	-
<b>73763/002</b>	<b>5388</b>		<b>73763/002</b>	<b>MEIO-FIO E SARIETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREA)</b>	<b>M</b>			<b>55.79</b>	<b>7.81</b>	<b>47.95</b>	<b>0.03</b>	<b>55.79</b>
5389	73763/002	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	0.641000	SCOM	36.83	1.20	22.41	-	-
5390	73763/002	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.092000	SCOM	59.10	3.38	2.03	0.03	-
5391	73763/002	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.005000	SCOM	267.72	0.14	1.19	0.01	-
5392	73763/002	COMPOSICAO	88260	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	0.133000	SCOM	9.91	0.84	0.48	-	-
5393	73763/002	COMPOSICAO	88316	CACTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
5394	73763/002	INSUMO	1523	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.092000	MATE	221.68	-	20.39	-	-
<b>73763/003</b>	<b>5395</b>		<b>73763/003</b>	<b>MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA</b>	<b>M</b>			<b>29.32</b>	<b>3.35</b>	<b>25.67</b>	<b>0.31</b>	<b>29.32</b>
5396	73763/003	COMPOSICAO	73558	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)	H	0.063000	SCOM	4.00	-	-	0.25	-
5397	73763/003	COMPOSICAO	79895	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)	H	0.010000	SCOM	12.13	-	0.07	0.05	-
5398	73763/003	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.084000	SCOM	10.63	0.62	0.27	-	-
5399	73763/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.142000	SCOM	10.45	0.97	0.51	-	-
5400	73763/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	9.23	1.75	1.11	-	-
5401	73763/003	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.240000	MATE	0.49	-	1.10	-	-
5402	73763/003	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.006000	MATE	49.64	-	0.30	-	-
5403	73763/003	INSUMO	11146	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	M3	0.092000	MATE	242.52	-	22.31	-	-
<b>73763/004</b>	<b>5404</b>		<b>73763/004</b>	<b>MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA</b>	<b>M</b>			<b>24.58</b>	<b>2.81</b>	<b>21.52</b>	<b>0.26</b>	<b>24.58</b>
5405	73763/004	COMPOSICAO	73558	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)	H	0.052700	SCOM	4.00	-	-	0.21	-
5406	73763/004	COMPOSICAO	79895	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)	H	0.008400	SCOM	12.13	-	0.06	0.04	-
5407	73763/004	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.63	0.52	0.22	-	-
5408	73763/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	10.45	0.82	0.43	-	-
5409	73763/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	9.23	1.47	0.93	-	-
5410	73763/004	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.900000	MATE	0.49	-	0.93	-	-
5411	73763/004	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.005300	MATE	49.64	-	0.26	-	-
5412	73763/004	INSUMO	11146	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	M3	0.077000	MATE	242.52	-	18.67	-	-
<b>73763/005</b>	<b>5413</b>		<b>73763/005</b>	<b>MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA</b>	<b>M</b>			<b>17.93</b>	<b>2.07</b>	<b>15.68</b>	<b>0.19</b>	<b>17.93</b>
5414	73763/005	COMPOSICAO	73558	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)	H	0.038300	SCOM	4.00	-	-	0.15	-
5415	73763/005	COMPOSICAO	79895	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)	H	0.006000	SCOM	12.13	-	0.04	0.03	-
5416	73763/005	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	10.63	0.38	0.16	-	-
5417	73763/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
5418	73763/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
5419	73763/005	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.430000	MATE	0.49	-	0.70	-	-
5420	73763/005	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.003800	MATE	49.64	-	0.19	-	-
5421	73763/005	INSUMO	11146	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	M3	0.056000	MATE	242.52	-	13.58	-	-
<b>73789/001</b>	<b>5422</b>		<b>73789/001</b>	<b>MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREA)</b>	<b>M</b>			<b>56.09</b>	<b>6.41</b>	<b>49.67</b>	<b>0.02</b>	<b>56.09</b>
5423	73789/001	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	0.930000	SCOM	36.83	1.74	32.52	-	-
5424	73789/001	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.062000	SCOM	59.10	2.27	1.37	0.02	-
5425	73789/001	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.002500	SCOM	267.72	0.07	0.59	0.00	-
5426	73789/001	COMPOSICAO	88260	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	0.100000	SCOM	9.91	0.63	0.36	-	-

	5427	73789/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	5428	73789/001	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.062000	MATE	221.68	-	13.74	-	-
<b>73789/002</b>	<b>5429</b>				<b>MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA)</b>	<b>M</b>			<b>38.31</b>	<b>4.63</b>	<b>33.66</b>	<b>0.02</b>	<b>38.31</b>
	5430	73789/002	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	0.620000	SCOM	36.83	1.16	21.68	-	-
	5431	73789/002	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHARISCO	M3	0.042000	SCOM	59.10	1.54	0.93	0.01	-
	5432	73789/002	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.002500	SCOM	267.72	0.07	0.59	0.00	-
	5433	73789/002	COMPOSICAO	88260	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.91	0.51	0.29	-	-
	5434	73789/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
	5435	73789/002	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0.042000	MATE	221.68	-	9.31	-	-
<b>74012/001</b>	<b>5436</b>				<b>SARIETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.</b>	<b>M</b>			<b>28.94</b>	<b>11.56</b>	<b>17.37</b>	-	<b>28.94</b>
	5437	74012/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-	-
	5438	74012/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.248000	SCOM	9.23	7.04	4.49	-	-
	5439	74012/001	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.041000	MATE	56.00	-	2.30	-	-
	5440	74012/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11.200000	MATE	0.49	-	5.49	-	-
	5441	74012/001	INSUMO	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.041000	MATE	66.53	-	2.73	-	-
<b>74208/001</b>	<b>5442</b>				<b>CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS,ASSENTADOS SOBREMISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 C/10,0 CM DE ESPESSURA.</b>	<b>M</b>			<b>71.07</b>	<b>10.62</b>	<b>60.45</b>	-	<b>71.07</b>
	5443	74208/001	COMPOSICAO	88260	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.91	4.42	2.52	-	-
	5444	74208/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
	5445	74208/001	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.042000	MATE	56.00	-	2.35	-	-
	5446	74208/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12.610000	MATE	0.49	-	6.18	-	-
	5447	74208/001	INSUMO	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0.012000	MATE	1,107.73	-	13.29	-	-
	5448	74208/001	INSUMO	4392	SEM PROCESSO DE DESATVACAOI MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO	M	1.000000	MATE	31.01	-	31.01	-	-
	5449	74208/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.022000	MATE	52.00	-	1.14	-	-
<b>74211/001</b>	<b>5450</b>				<b>LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERCO DE AREIA</b>	<b>M</b>			<b>31.54</b>	<b>5.75</b>	<b>25.79</b>	-	<b>31.54</b>
	5451	74211/001	COMPOSICAO	88260	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.91	1.90	1.08	-	-
	5452	74211/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.684000	SCOM	9.23	3.86	2.46	-	-
	5453	74211/001	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.040000	MATE	56.00	-	2.24	-	-
	5454	74211/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11.370000	MATE	0.49	-	5.57	-	-
	5455	74211/001	INSUMO	4385	35* PECAS POR M2	MIL	0.012000	MATE	1,107.73	-	13.29	-	-
	5456	74211/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.022000	MATE	52.00	-	1.14	-	-
<b>74223/001</b>	<b>5457</b>				<b>MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.</b>	<b>M</b>			<b>35.05</b>	<b>8.52</b>	<b>26.53</b>	-	<b>35.05</b>
	5458	74223/001	COMPOSICAO	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	0.019000	SCOM	27.70	0.32	0.20	-	-
	5459	74223/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-
	5460	74223/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.135000	SCOM	9.23	6.40	4.08	-	-
	5461	74223/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.001300	SCOM	327.09	0.08	0.34	-	-
	5462	74223/001	INSUMO	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1.000000	MATE	21.00	-	21.00	-	-
<b>74223/002</b>	<b>5463</b>				<b>MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3</b>	<b>M</b>			<b>38.08</b>	<b>3.94</b>	<b>34.14</b>	-	<b>38.08</b>
	5464	74223/002	COMPOSICAO	88260	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.91	2.02	1.15	-	-
	5465	74223/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	5466	74223/002	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.005000	MATE	56.00	-	0.28	-	-
	5467	74223/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.980000	MATE	0.49	-	0.48	-	-
	5468	74223/002	INSUMO	4392	SEM PROCESSO DE DESATVACAOI MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO	M	1.000000	MATE	31.01	-	31.01	-	-
<b>74237/001</b>	<b>5469</b>				<b>MEIO-FIO COM SARIETA, EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARIETA 30X8CM) MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC E ACERTO FAIXA 0,45M</b>	<b>M</b>			<b>22.78</b>	<b>4.76</b>	<b>16.71</b>	<b>1.31</b>	<b>22.78</b>
	5470	74237/001	COMPOSICAO	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.010000	SCOM	116.80	0.08	0.66	0.44	-
	5471	74237/001	COMPOSICAO	5961	CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	CHI	0.023300	SCOM	33.10	0.17	0.05	0.54	-
	5472	74237/001	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.054600	SCOM	294.19	1.86	14.18	0.02	-
	5473	74237/001	COMPOSICAO	7006	EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS 14HP - CHP	CHP	0.033333	SCOM	14.99	-	0.18	0.32	-
	5474	74237/001	COMPOSICAO	7011	ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS	M	1.000000	SCOM	3.32	2.03	1.29	-	-
	5475	74237/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.069930	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	5476	74237/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.024497	SCOM	9.23	0.14	0.09	-	-
<b>79895</b>	<b>5477</b>				<b>LOCACAO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARIETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 14CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)</b>	<b>H</b>			<b>12.13</b>	-	<b>6.78</b>	<b>5.35</b>	<b>12.13</b>
	5478	79895	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.500000	MATE	2.71	-	6.78	-	-
	5479	79895	INSUMO	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0.000132	EQHP	40,544.05	-	-	5.35	-
<b>83717</b>	<b>5480</b>				<b>ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO</b>	<b>M</b>			<b>10.45</b>	<b>5.44</b>	<b>5.01</b>	-	<b>10.45</b>
	5481	83717	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	5482	83717	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	5483	83717	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.006800	MATE	50.25	-	0.34	-	-
	5484	83717	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.930000	MATE	0.49	-	1.44	-	-
<b>83718</b>	<b>5485</b>				<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M</b>	<b>M</b>			<b>2.12</b>	<b>1.30</b>	<b>0.83</b>	-	<b>2.12</b>
	5486	83718	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.23	1.30	0.83	-	-
<b>83719</b>	<b>5487</b>				<b>SARIETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MATE E REJUNTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>53.98</b>	<b>13.12</b>	<b>39.96</b>	<b>0.90</b>	<b>53.98</b>
	5488	83719	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.131000	SCOM	294.19	4.47	34.02	0.04	-
	5489	83719	COMPOSICAO	73964/004	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	0.235000	SCOM	19.39	2.78	1.77	-	-
	5490	83719	COMPOSICAO	74157/004	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0.121000	SCOM	59.10	4.81	2.90	0.04	-
	5491	83719	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-

5492	83719			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3	0.235000	SCOM	9.44	0.49	0.91	0.82	-	-
<b>83720</b>	<b>5493</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>90105</b>	<b>SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>63.94</b>	<b>15.77</b>	<b>47.03</b>	<b>1.15</b>	<b>63.94</b>	
5494	83720	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.153000	SCOM	294.19	5.23	39.74	0.05	-	-
5495	83720	COMPOSICAO	73964/004	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	0.302000	SCOM	19.39	3.58	2.28	-	-	-
5496	83720	COMPOSICAO	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0.153000	SCOM	59.10	5.61	3.38	0.05	-	-
5497	83720	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	H	0.128000	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-	-
5498	83720	COMPOSICAO	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3	0.302000	SCOM	9.44	0.63	1.17	1.05	-	-
<b>83721</b>	<b>5499</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>90105</b>	<b>SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>78.27</b>	<b>19.65</b>	<b>57.10</b>	<b>1.52</b>	<b>78.27</b>	
5500	83721	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.184000	SCOM	294.19	6.28	47.79	0.06	-	-
5501	83721	COMPOSICAO	73964/004	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	0.405000	SCOM	19.39	4.80	3.06	-	-	-
5502	83721	COMPOSICAO	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0.184000	SCOM	59.10	6.75	4.07	0.06	-	-
5503	83721	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	H	0.172000	SCOM	9.23	0.97	0.62	-	-	-
5504	83721	COMPOSICAO	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3	0.405000	SCOM	9.44	0.85	1.57	1.41	-	-
<b>83722</b>	<b>5505</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>90105</b>	<b>VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>147.92</b>	<b>26.35</b>	<b>119.54</b>	<b>2.02</b>	<b>147.92</b>	
5506	83722	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.211000	SCOM	294.19	7.21	54.80	0.07	-	-
5507	83722	COMPOSICAO	73481	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0.507000	SCOM	23.55	7.29	4.65	-	-	-
5508	83722	COMPOSICAO	74157/004	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE	M3	0.211000	SCOM	59.10	7.74	4.67	0.06	-	-
5509	83722	COMPOSICAO	84218	ESCORAMENTO)	M2	1.697000	SCOM	32.24	2.01	52.70	-	-	-
5510	83722	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	H	0.172000	SCOM	9.23	0.97	0.62	-	-	-
5511	83722	COMPOSICAO	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3	0.544000	SCOM	9.44	1.14	2.11	1.89	-	-
<b>83723</b>	<b>5512</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>90105</b>	<b>VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO</b>	<b>M</b>			<b>154.86</b>	<b>27.77</b>	<b>124.58</b>	<b>2.51</b>	<b>154.86</b>	
5513	83723	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.227000	SCOM	294.19	7.75	58.96	0.07	-	-
5514	83723	COMPOSICAO	73481	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0.507000	SCOM	23.55	7.29	4.65	-	-	-
5515	83723	COMPOSICAO	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE	M3	0.227000	SCOM	59.10	8.33	5.02	0.07	-	-
5516	83723	COMPOSICAO	84218	ESCORAMENTO)	M2	1.697000	SCOM	32.24	2.01	52.70	-	-	-
5517	83723	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	H	0.172000	SCOM	9.23	0.97	0.62	-	-	-
5518	83723	COMPOSICAO	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3	0.680000	SCOM	9.44	1.42	2.63	2.37	-	-
<b>83769</b>	<b>5519</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>83769</b>	<b>ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTELETEAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>7.00</b>	<b>1.69</b>	<b>5.31</b>	<b>-</b>	<b>7.00</b>	
5520	83769	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.45	-	1.57	-	-	-
5521	83769	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-	-
5522	83769	INSUMO	2731	PEÇA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 20 A 24CM - H = 12,0M (P/POSTES)	M	0.074000	MATE	8.01	-	0.59	-	-	-
5523	83769	INSUMO	4463	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.000826	MATE	2,499.99	-	2.07	-	-	-
<b>83867</b>	<b>5524</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>83867</b>	<b>ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO</b>	<b>M2</b>			<b>29.80</b>	<b>6.06</b>	<b>23.75</b>	<b>-</b>	<b>29.80</b>	
5525	83867	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.537000	SCOM	10.45	-	5.61	-	-	-
5526	83867	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.074000	SCOM	9.23	6.06	3.86	-	-	-
5527	83867	INSUMO	2751	PEÇA DE MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15 CM, P/ESCORAMENTOS, H = 6 M	M	0.070200	MATE	5.24	-	0.37	-	-	-
5528	83867	INSUMO	4463	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.003500	MATE	2,499.99	-	8.75	-	-	-
5529	83867	INSUMO	4466	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5 X 15* CM NAO APARELHADA	M	0.105300	MATE	18.75	-	1.97	-	-	-
5530	83867	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.560000	MATE	5.68	-	3.18	-	-	-
<b>83868</b>	<b>5531</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>83868</b>	<b>ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO</b>	<b>M2</b>			<b>42.97</b>	<b>7.57</b>	<b>35.41</b>	<b>-</b>	<b>42.97</b>	
5532	83868	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.671000	SCOM	10.45	-	7.02	-	-	-
5533	83868	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.342000	SCOM	9.23	7.57	4.83	-	-	-
5534	83868	INSUMO	2751	PEÇA DE MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15 CM, P/ESCORAMENTOS, H = 6 M	M	0.070200	MATE	5.24	-	0.37	-	-	-
5535	83868	INSUMO	4463	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.006900	MATE	2,499.99	-	17.25	-	-	-
5536	83868	INSUMO	4466	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5 X 15* CM NAO APARELHADA	M	0.105300	MATE	18.75	-	1.97	-	-	-
5537	83868	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.700000	MATE	5.68	-	3.98	-	-	-
<b>73877/001</b>	<b>5538</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73877/001</b>	<b>ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICAS - AREA CRAVADA</b>	<b>M2</b>			<b>38.31</b>	<b>11.17</b>	<b>23.43</b>	<b>3.72</b>	<b>38.31</b>	
5539	73877/001	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 FCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0.033300	SCOM	37.10	-	0.92	0.32	-	-
5540	73877/001	COMPOSICAO	5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 FCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0.066600	SCOM	4.99	-	-	0.33	-	-
5541	73877/001	COMPOSICAO	73405	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	CHP	0.033300	SCOM	90.84	0.28	1.47	1.28	-	-

5542	73877/001	COMPOSICAO	73428	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31	CHP	0.033300	SCOM	11.35	0.18	0.11	0.10	-
5543	73877/001	COMPOSICAO	73450	CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31	CHI	0.066600	SCOM	9.72	0.35	0.21	0.08	-
5544	73877/001	COMPOSICAO	73534	CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP	CHI	0.066600	SCOM	35.78	0.55	0.21	1.61	-
5545	73877/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	10.45	-	7.32	-	-
5546	73877/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.740000	SCOM	9.23	9.81	6.26	-	-
5547	73877/001	INSUMO	4433	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	0.080000	MATE	14.04	-	1.12	-	-
5548	73877/001	INSUMO	4473	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 12,5* CM (3 *X 5*) ,NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	0.190000	MATE	23.45	-	4.46	-	-
5549	73877/001	INSUMO	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0.120000	MATE	5.68	-	0.68	-	-
5550	73877/001	INSUMO	13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	0.040000	MATE	16.71	-	0.67	-	-
<b>73877/002</b>	<b>5551</b>		<b>73877/002</b>	<b>ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA</b>	<b>M2</b>			<b>27.45</b>	<b>8.06</b>	<b>19.39</b>		<b>27.45</b>
	5552	73877/002	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	10.45	-	7.32	-	-
	5553	73877/002	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.430000	SCOM	9.23	8.06	5.14	-	-
	5554	73877/002	4433	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	0.080000	MATE	14.04	-	1.12	-	-
	5555	73877/002	4473	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 12,5* CM (3 *X 5*) ,NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	0.190000	MATE	23.45	-	4.46	-	-
	5556	73877/002	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0.120000	MATE	5.68	-	0.68	-	-
	5557	73877/002	13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	0.040000	MATE	16.71	-	0.67	-	-
<b>83770</b>	<b>5558</b>		<b>83770</b>	<b>ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL DE 8"</b>	<b>M2</b>			<b>101.32</b>	<b>15.51</b>	<b>58.83</b>	<b>26.97</b>	<b>101.32</b>
	5559	83770	83759	CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A	CHP	0.094120	SCOM	169.25	0.97	4.43	10.54	-
	5560	83770	83760	CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A	CHI	0.023530	SCOM	84.35	0.24	0.08	1.67	-
	5561	83770	83765	CHP-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	CHP	0.058820	SCOM	51.84	0.62	0.97	1.47	-
	5562	83770	83766	CHI-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A	CHI	0.058820	SCOM	31.90	0.62	0.21	1.05	-
	5563	83770	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.176470	SCOM	10.45	-	12.30	-	-
	5564	83770	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.882350	SCOM	9.23	10.61	6.77	-	-
	5565	83770	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.235290	SCOM	14.05	2.46	0.85	-	-
	5566	83770	641	BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15 M MAGAN IM 1520 BS	H	0.117650	EQHP	104.16	-	-	12.25	-
	5567	83770	4463	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA	M3	0.005350	MATE	2,499.99	-	13.37	-	-
	5568	83770	4764	PERFIL ACO ESTRUTURAL "I", 10" X 4 5/8" ( QUALQUER ESPESSURA )	KG	4.550000	MATE	3.94	-	17.93	-	-
	5569	83770	11002	ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00;WI 613) D = 2.5MM (SOLDA ELETRICA )	KG	0.100000	MATE	19.36	-	1.94	-	-
<b>73301</b>	<b>5570</b>		<b>73301</b>	<b>ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.</b>	<b>M3</b>			<b>7.20</b>	<b>0.96</b>	<b>6.24</b>		<b>7.20</b>
	5571	73301	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	10.45	-	1.78	-	-
	5572	73301	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	5573	73301	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.400000	MATE	6.19	-	2.48	-	-
	5574	73301	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.033000	MATE	5.28	-	0.17	-	-
	5575	73301	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0.244000	MATE	4.94	-	1.21	-	-
<b>7100</b>	<b>5576</b>		<b>7100</b>	<b>LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA</b>	<b>M2</b>			<b>67.98</b>	<b>0.93</b>	<b>67.05</b>		<b>67.98</b>
	5577	7100	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	8.75	0.93	0.65	-	-
	5578	7100	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.35	-	1.86	-	-
	5579	7100	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0.900000	MATE	31.24	-	28.12	-	-
	5580	7100	1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	1.050000	MATE	34.69	-	36.42	-	-
<b>7101</b>	<b>5581</b>		<b>7101</b>	<b>LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA</b>	<b>M2</b>			<b>69.37</b>	<b>0.93</b>	<b>68.45</b>		<b>69.37</b>
	5582	7101	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	8.75	0.93	0.65	-	-
	5583	7101	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.35	-	1.86	-	-
	5584	7101	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0.900000	MATE	31.24	-	28.12	-	-
	5585	7101	1340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	1.050000	MATE	36.02	-	37.82	-	-
<b>72142</b>	<b>5586</b>		<b>72142</b>	<b>RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA</b>	<b>UN</b>			<b>5.18</b>		<b>5.18</b>		<b>5.18</b>
	5587	72142	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
<b>72143</b>	<b>5588</b>		<b>72143</b>	<b>RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA</b>	<b>UN</b>			<b>24.97</b>	<b>8.23</b>	<b>16.74</b>		<b>24.97</b>
	5589	72143	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.35	-	12.42	-	-
	5590	72143	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
<b>72144</b>	<b>5591</b>		<b>72144</b>	<b>REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL</b>	<b>UN</b>			<b>43.09</b>	<b>12.40</b>	<b>30.69</b>		<b>43.09</b>
	5592	72144	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	10.35	-	22.78	-	-
	5593	72144	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.23	12.40	7.91	-	-
<b>72146</b>	<b>5594</b>		<b>72146</b>	<b>RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL</b>	<b>UN</b>			<b>26.73</b>	<b>16.25</b>	<b>10.48</b>		<b>26.73</b>
	5595	72146	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.45	8.92	4.67	-	-
	5596	72146	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
	5597	72146	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.200000	MATE	5.68	-	1.14	-	-
<b>73486</b>	<b>5598</b>		<b>73486</b>	<b>MARCO MADEIRA REGIONAL 2A 73,5 CM - P</b>	<b>M</b>			<b>20.47</b>	<b>3.34</b>	<b>17.14</b>		<b>20.47</b>
	5599	73486	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	8.75	0.77	0.54	-	-
	5600	73486	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.35	-	1.55	-	-
	5601	73486	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-
	5602	73486	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	5603	73486	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.001000	SCOM	339.27	0.06	0.27	-	-
	5604	73486	191	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM IMBUIA/ CEDRO ARANA/ CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	0.185000	MATE	65.90	-	12.19	-	-
	5605	73486	4419	ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	1.250000	MATE	0.72	-	0.90	-	-
	5606	73486	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
<b>73880/002</b>	<b>5607</b>		<b>73880/002</b>	<b>PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>			<b>467.66</b>	<b>40.73</b>	<b>426.93</b>		<b>467.66</b>
	5608	73880/002	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.750000	SCOM	10.35	-	38.83	-	-
	5609	73880/002	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
	5610	73880/002	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.520000	SCOM	9.23	31.12	19.85	-	-
	5611	73880/002	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-

5612	73880/002	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.010000	MATE	56.00	-	0.56	-	-
5613	73880/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.720000	MATE	0.49	-	0.84	-	-
5614	73880/002	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	8.000000	MATE	0.39	-	3.12	-	-
5615	73880/002	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5616	73880/002	INSUMO	4964	PORTA MADEIRA SEMI-OCA FRISADA NAS 2 FACES *80 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	208.93	-	208.93	-	-
5617	73880/002	INSUMO	5072	PREGO POLIDO COM CABECA 1" X 17"	KG	0.200000	MATE	10.50	-	2.10	-	-
5618	73880/002	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AXI, E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMP	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5619	73880/002	INSUMO	20007	BOLA, COM PARAFUSOS GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1" CM, L= *4,5" CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10.000000	MATE	1.94	-	19.40	-	-
<b>73905/001</b>	<b>5620</b>			<b>73905/001 BANDEIRA EM MADEIRA 1A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO</b>	<b>UN</b>			<b>64.37</b>	<b>8.67</b>	<b>55.70</b>	<b>-</b>	<b>64.37</b>
5621	73905/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8.75	3.09	2.16	-	-
5622	73905/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.35	-	6.21	-	-
5623	73905/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
5624	73905/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
5625	73905/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
5626	73905/001	INSUMO	3425	BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 1A P/ VIDRO	M2	0.240000	MATE	158.05	-	37.93	-	-
5627	73905/001	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.72	-	2.88	-	-
5628	73905/001	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>73905/002</b>	<b>5629</b>			<b>73905/002 BANDEIRA EM MADEIRA 2A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO</b>	<b>UN</b>			<b>51.18</b>	<b>8.67</b>	<b>42.51</b>	<b>-</b>	<b>51.18</b>
5630	73905/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8.75	3.09	2.16	-	-
5631	73905/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.35	-	6.21	-	-
5632	73905/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
5633	73905/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
5634	73905/002	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
5635	73905/002	INSUMO	3426	BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 2A P/ VIDRO	M2	0.240000	MATE	103.08	-	24.74	-	-
5636	73905/002	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.72	-	2.88	-	-
5637	73905/002	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>73906/001</b>	<b>5638</b>			<b>73906/001 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>593.96</b>	<b>29.14</b>	<b>564.82</b>	<b>-</b>	<b>593.96</b>
5639	73906/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.015000	SCOM	10.35	-	20.86	-	-
5640	73906/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.372000	SCOM	10.45	9.41	4.93	-	-
5641	73906/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.387000	SCOM	9.23	19.10	12.18	-	-
5642	73906/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-
5643	73906/001	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5644	73906/001	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	9.800000	MATE	6.11	-	59.88	-	-
5645	73906/001	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5646	73906/001	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5647	73906/001	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AXI, E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMP	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5648	73906/001	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
5649	73906/001	INSUMO	20325	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.588000	MATE	301.79	-	301.79	-	-
<b>73906/003</b>	<b>5650</b>			<b>73906/003 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>754.42</b>	<b>29.70</b>	<b>724.72</b>	<b>-</b>	<b>754.42</b>
5651	73906/003	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
5652	73906/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
5653	73906/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
5654	73906/003	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
5655	73906/003	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5656	73906/003	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.000000	MATE	6.11	-	61.10	-	-
5657	73906/003	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5658	73906/003	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5659	73906/003	INSUMO	4969	PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 80 X 210 X 3CM	M2	1.680000	MATE	273.60	-	459.65	-	-
5660	73906/003	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AXI, E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMP	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5661	73906/003	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
<b>73906/004</b>	<b>5662</b>			<b>73906/004 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>1,039.93</b>	<b>32.40</b>	<b>1,007.53</b>	<b>-</b>	<b>1,039.93</b>
5663	73906/004	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.190000	SCOM	10.35	-	22.67	-	-
5664	73906/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.512000	SCOM	10.45	10.37	5.44	-	-
5665	73906/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.702000	SCOM	9.23	20.87	13.31	-	-
5666	73906/004	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.018000	SCOM	339.27	1.16	4.95	-	-
5667	73906/004	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5668	73906/004	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.800000	MATE	6.11	-	65.99	-	-
5669	73906/004	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5670	73906/004	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-



5671	73906/004	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	6.000000	MATE	22.90	-	137.40	-	-
5672	73906/004	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	KG	0.648000	MATE	6.00	-	3.89	-	-
5673	73906/004	INSUMO	20324	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	UN	2.000000	MATE	331.81	-	663.62	-	-
73906/005	5674	<b>PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO</b>			UN			<b>1,078.64</b>	<b>33.06</b>	<b>1,045.58</b>	-	<b>1,078.64</b>
5675	73906/005	COMPOSICAO	88261	ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	2.260000	SCOM	10.35	-	23.40	-	-
5676	73906/005	COMPOSICAO	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.568000	SCOM	10.45	10.76	5.64	-	-
5677	73906/005	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.828000	SCOM	9.23	21.58	13.76	-	-
5678	73906/005	COMPOSICAO	88627	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.011200	SCOM	339.27	0.72	3.08	-	-
5679	73906/005	INSUMO	183	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.011200	SCOM	339.27	0.72	3.08	-	-
5680	73906/005	INSUMO	187	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MÁCICO, E= *13 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.100000	MATE	83.60	-	91.96	-	-
5681	73906/005	INSUMO	4378	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	11.200000	MATE	6.11	-	68.43	-	-
5682	73906/005	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5683	73906/005	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	6.000000	MATE	22.90	-	137.40	-	-
5684	73906/005	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	KG	0.672000	MATE	6.00	-	4.03	-	-
5685	73906/005	INSUMO	20323	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	UN	2.000000	MATE	345.61	-	691.22	-	-
73906/006	5686	<b>PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 2A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL</b>			UN			<b>621.38</b>	<b>28.58</b>	<b>592.81</b>	-	<b>621.38</b>
5687	73906/006	COMPOSICAO	88261	ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1.980000	SCOM	10.35	-	20.50	-	-
5688	73906/006	COMPOSICAO	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.344000	SCOM	10.45	9.22	4.83	-	-
5689	73906/006	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.324000	SCOM	9.23	18.74	11.95	-	-
5690	73906/006	COMPOSICAO	88627	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5691	73906/006	INSUMO	183	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5692	73906/006	INSUMO	187	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MÁCICO, E= *13 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5693	73906/006	INSUMO	187	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	9.600000	MATE	6.11	-	58.66	-	-
5694	73906/006	INSUMO	4378	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5695	73906/006	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5696	73906/006	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5697	73906/006	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	KG	0.576000	MATE	6.00	-	3.46	-	-
5697	73906/006	INSUMO	20324	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	UN	1.000000	MATE	331.81	-	331.81	-	-
73910/001	5698	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS</b>			UN			<b>289.83</b>	<b>28.58</b>	<b>261.26</b>	-	<b>289.83</b>
5699	73910/001	COMPOSICAO	88261	ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS	UN	1.980000	SCOM	10.35	-	20.50	-	-
5700	73910/001	COMPOSICAO	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.344000	SCOM	10.45	9.22	4.83	-	-
5701	73910/001	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.324000	SCOM	9.23	18.74	11.95	-	-
5702	73910/001	COMPOSICAO	88627	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5703	73910/001	INSUMO	184	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5704	73910/001	INSUMO	2427	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MÁCICO, E= *13 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
5705	73910/001	INSUMO	4378	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
5706	73910/001	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5707	73910/001	INSUMO	10553	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	1.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5708	73910/001	INSUMO	20006	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	71.63	-	71.63	-	-
5709	73910/001	INSUMO	20247	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	M	9.600000	MATE	3.51	-	33.70	-	-
5709	73910/001	INSUMO	20247	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	KG	0.576000	MATE	6.00	-	3.46	-	-
73910/002	5710	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL</b>			UN			<b>395.54</b>	<b>28.58</b>	<b>366.97</b>	-	<b>395.54</b>
5711	73910/002	COMPOSICAO	88261	ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1.980000	SCOM	10.35	-	20.50	-	-
5712	73910/002	COMPOSICAO	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.344000	SCOM	10.45	9.22	4.83	-	-
5713	73910/002	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.324000	SCOM	9.23	18.74	11.95	-	-
5714	73910/002	COMPOSICAO	88627	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5715	73910/002	INSUMO	183	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5716	73910/002	INSUMO	187	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MÁCICO, E= *13 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5717	73910/002	INSUMO	187	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	M	9.600000	MATE	6.11	-	58.66	-	-
5718	73910/002	INSUMO	4378	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5719	73910/002	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5720	73910/002	INSUMO	5020	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *60 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	105.97	-	105.97	-	-
5721	73910/002	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5721	73910/002	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	KG	0.576000	MATE	6.00	-	3.46	-	-
73910/003	5722	<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS</b>			UN			<b>294.28</b>	<b>29.14</b>	<b>265.14</b>	-	<b>294.28</b>
5723	73910/003	COMPOSICAO	88261	ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS	UN	2.015000	SCOM	10.35	-	20.86	-	-
5724	73910/003	COMPOSICAO	88309	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.372000	SCOM	10.45	9.41	4.93	-	-
5725	73910/003	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.387000	SCOM	9.23	19.10	12.18	-	-
5726	73910/003	COMPOSICAO	88627	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-

5727	73910/003	INSUMO	184	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
5728	73910/003	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
5729	73910/003	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5730	73910/003	INSUMO	4419	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5731	73910/003	INSUMO	10554	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE	UN	1.000000	MATE	74.00	-	74.00	-	-
5732	73910/003	INSUMO	20006	ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5733	73910/003	INSUMO	20247	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	3.51	-	34.40	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA	M	9.800000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
				CEDRO/MBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	KG	0.588000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
				PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.588000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
<b>73910/004</b>	<b>5734</b>			<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO</b>	<b>UN</b>			<b>407.87</b>	<b>29.14</b>	<b>378.73</b>	<b>-</b>	<b>407.87</b>
				<b>ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL</b>	<b>UN</b>							
				88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.015000	SCOM	10.35	-	20.86	-	-
				5736 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.372000	SCOM	10.45	9.41	4.93	-	-
				5737 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.387000	SCOM	9.23	19.10	12.18	-	-
				5738 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-
				DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-
				5739 183 BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA	M	9.800000	MATE	6.11	-	59.88	-	-
				5740 187 IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	9.800000	MATE	6.11	-	59.88	-	-
				5741 4378 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
				5742 4419 CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
				5743 4981 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE	UN	1.000000	MATE	115.70	-	115.70	-	-
				5744 11447 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *70 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	115.70	-	115.70	-	-
				5745 11447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
				5745 20247 BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
				5745 20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.588000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
<b>73910/005</b>	<b>5746</b>			<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO</b>	<b>UN</b>			<b>298.74</b>	<b>29.70</b>	<b>269.04</b>	<b>-</b>	<b>298.74</b>
				<b>ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>							
				5747 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
				5748 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
				5749 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
				5750 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
				5751 184 DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
				5751 184 BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
				5752 2427 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
				5753 4378 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
				5754 4419 CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
				5755 10555 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE	UN	1.000000	MATE	76.38	-	76.38	-	-
				5756 20006 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	76.38	-	76.38	-	-
				5757 20006 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA	M	10.000000	MATE	3.51	-	35.10	-	-
				5757 20247 CEDRO/MBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
				5757 20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
<b>73910/006</b>	<b>5758</b>			<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO</b>	<b>UN</b>			<b>415.21</b>	<b>29.70</b>	<b>385.51</b>	<b>-</b>	<b>415.21</b>
				<b>ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL</b>	<b>UN</b>							
				5759 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
				5760 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
				5761 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
				5762 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
				5763 183 DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
				5763 183 BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
				5764 187 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA	M	10.000000	MATE	6.11	-	61.10	-	-
				5765 4378 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
				5766 4419 CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
				5767 4992 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE	UN	1.000000	MATE	120.44	-	120.44	-	-
				5768 11447 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X 210 X 3,5CM	UN	1.000000	MATE	120.44	-	120.44	-	-
				5769 11447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
				5769 20247 BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
				5769 20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
<b>73910/007</b>	<b>5770</b>			<b>PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO</b>	<b>UN</b>			<b>436.34</b>	<b>30.26</b>	<b>406.08</b>	<b>-</b>	<b>436.34</b>
				<b>ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL</b>	<b>UN</b>							
				5771 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.085000	SCOM	10.35	-	21.59	-	-
				5772 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.428000	SCOM	10.45	9.79	5.13	-	-
				5773 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.513000	SCOM	9.23	19.81	12.63	-	-
				5774 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.010200	SCOM	339.27	0.66	2.80	-	-
				5774 88627 DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010200	SCOM	339.27	0.66	2.80	-	-
				5775 183 BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
				5776 187 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA	M	10.200000	MATE	6.11	-	62.32	-	-
				5777 4378 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
				5778 4419 CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
				5779 4981 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE	UN	1.000000	MATE	138.97	-	138.97	-	-
				5780 11447 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *90 X 210 X 3,5* CM	UN	1.000000	MATE	138.97	-	138.97	-	-
				5781 11447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
				5781 20247 BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	6.00	-	3.67	-	-
				5781 20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.612000	MATE	6.00	-	3.67	-	-

73910/008	5782	73910/008				PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADRICAS	UN	424.58	31.94	392.64	-	424.58
5783	73910/008	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.190000	SCOM	10.35	-	22.67	-	-
5784	73910/008	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.512000	SCOM	10.45	10.37	5.44	-	-
5785	73910/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.702000	SCOM	9.23	20.87	13.31	-	-
5786	73910/008	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010800	SCOM	339.27	0.70	2.97	-	-
5787	73910/008	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
5788	73910/008	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	6.000000	MATE	16.88	-	101.28	-	-
5789	73910/008	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5790	73910/008	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5791	73910/008	INSUMO	10553	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3.5* CM	UN	2.000000	MATE	71.63	-	143.26	-	-
5792	73910/008	INSUMO	20006	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/MBUIA/EQUITIBA OU SIMILAR	M	10.800000	MATE	3.51	-	37.91	-	-
5793	73910/008	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.648000	MATE	6.00	-	3.89	-	-
73910/009	5794	73910/009				PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADRICAS COM ANEL	UN	585.81	31.94	553.87	-	585.81
5795	73910/009	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.190000	SCOM	10.35	-	22.67	-	-
5796	73910/009	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.512000	SCOM	10.45	10.37	5.44	-	-
5797	73910/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.702000	SCOM	9.23	20.87	13.31	-	-
5798	73910/009	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010800	SCOM	339.27	0.70	2.97	-	-
5799	73910/009	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5800	73910/009	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.800000	MATE	6.11	-	65.99	-	-
5801	73910/009	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5802	73910/009	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5803	73910/009	INSUMO	5020	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *60 X 210 X 3,5* CM	UN	2.000000	MATE	105.97	-	211.94	-	-
5804	73910/009	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AX", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6.000000	MATE	22.90	-	137.40	-	-
5805	73910/009	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.648000	MATE	6.00	-	3.89	-	-
73910/010	5806	73910/010				PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADRICAS	UN	311.53	30.26	281.27	-	311.53
5807	73910/010	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.085000	SCOM	10.35	-	21.59	-	-
5808	73910/010	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.428000	SCOM	10.45	9.79	5.13	-	-
5809	73910/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.513000	SCOM	9.23	19.81	12.63	-	-
5810	73910/010	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010200	SCOM	339.27	0.66	2.80	-	-
5811	73910/010	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
5812	73910/010	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
5813	73910/010	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5814	73910/010	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5815	73910/010	INSUMO	10556	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3.5* CM	UN	1.000000	MATE	87.09	-	87.09	-	-
5816	73910/010	INSUMO	20006	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/MBUIA/EQUITIBA OU SIMILAR	M	10.200000	MATE	3.51	-	35.80	-	-
5817	73910/010	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.612000	MATE	6.00	-	3.67	-	-
73910/011	5818	73910/011				PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADRICAS	UN	447.88	34.16	413.72	-	447.88
5819	73910/011	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.330000	SCOM	10.35	-	24.12	-	-
5820	73910/011	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.624000	SCOM	10.45	11.14	5.84	-	-
5821	73910/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.950000	SCOM	9.23	22.27	14.20	-	-
5822	73910/011	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.011600	SCOM	339.27	0.75	3.19	-	-
5823	73910/011	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.100000	MATE	55.25	-	60.78	-	-
5824	73910/011	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	6.000000	MATE	16.88	-	101.28	-	-
5825	73910/011	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5826	73910/011	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5827	73910/011	INSUMO	10555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3.5* CM	UN	2.000000	MATE	76.38	-	152.76	-	-
5828	73910/011	INSUMO	20006	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/MBUIA/EQUITIBA OU SIMILAR	M	11.600000	MATE	3.51	-	40.72	-	-
5829	73910/011	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.696000	MATE	6.00	-	4.18	-	-
73934/001	5830	73934/001				PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADRICAS	UN	305.18	29.70	275.48	-	305.18
5831	73934/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
5832	73934/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
5833	73934/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
5834	73934/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
5835	73934/001	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
5836	73934/001	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
5837	73934/001	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5838	73934/001	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-

	5839	73934/001	INSUMO	11366	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	1.000000	MATE	98.52	-	98.52	-	-
	5840	73934/001	INSUMO	20007	GUARNICAO/ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *11" CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10.000000	MATE	1.94	-	19.40	-	-
	5841	73934/001	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
<b>73934/002</b>	<b>5842</b>			<b>73934/002</b>	<b>PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>			<b>355.81</b>	<b>29.14</b>	<b>326.67</b>	-	<b>355.81</b>
	5843	73934/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.015000	SCOM	10.35	-	20.86	-	-
	5844	73934/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.372000	SCOM	10.45	9.41	4.93	-	-
	5845	73934/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.387000	SCOM	9.23	19.10	12.18	-	-
	5846	73934/002	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-
	5847	73934/002	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
	5848	73934/002	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS IEM PROCESSO DE DESATIVACAO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
	5849	73934/002	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
	5850	73934/002	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
	5851	73934/002	INSUMO	11365	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM	UN	1.000000	MATE	150.91	-	150.91	-	-
	5852	73934/002	INSUMO	20007	GUARNICAO/ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *11" CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9.800000	MATE	1.94	-	19.01	-	-
	5853	73934/002	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.588000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
<b>73934/003</b>	<b>5854</b>			<b>73934/003</b>	<b>PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>			<b>349.98</b>	<b>28.58</b>	<b>321.40</b>	-	<b>349.98</b>
	5855	73934/003	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.980000	SCOM	10.35	-	20.50	-	-
	5856	73934/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.344000	SCOM	10.45	9.22	4.83	-	-
	5857	73934/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.324000	SCOM	9.23	18.74	11.95	-	-
	5858	73934/003	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
	5859	73934/003	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	55.25	-	55.25	-	-
	5860	73934/003	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS IEM PROCESSO DE DESATIVACAO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	3.000000	MATE	16.88	-	50.64	-	-
	5861	73934/003	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
	5862	73934/003	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
	5863	73934/003	INSUMO	11364	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM	UN	1.000000	MATE	146.85	-	146.85	-	-
	5864	73934/003	INSUMO	20007	GUARNICAO/ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *11" CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9.600000	MATE	1.94	-	18.62	-	-
	5865	73934/003	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.576000	MATE	6.00	-	3.46	-	-
<b>74139/001</b>	<b>5866</b>			<b>74139/001</b>	<b>PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>			<b>324.83</b>	<b>18.31</b>	<b>306.53</b>	-	<b>324.83</b>
	5867	74139/001	COMPOSICAO	7100	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	M2	2.570000	SCOM	67.98	2.38	172.32	-	-
	5868	74139/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	8.75	11.33	7.91	-	-
	5869	74139/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.35	-	18.64	-	-
	5870	74139/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	10.45	4.39	2.30	-	-
	5871	74139/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003200	SCOM	339.27	0.21	0.88	-	-
	5872	74139/001	INSUMO	194	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	0.590000	MATE	36.91	-	21.78	-	-
	5873	74139/001	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2.000000	MATE	16.88	-	33.76	-	-
	5874	74139/001	INSUMO	4350	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.27	-	1.08	-	-
	5875	74139/001	INSUMO	4419	ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.72	-	2.88	-	-
	5876	74139/001	INSUMO	11131	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6" M, E= 20 MM	M2	1.280000	MATE	35.14	-	44.98	-	-
<b>74139/002</b>	<b>5877</b>			<b>74139/002</b>	<b>PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>			<b>274.84</b>	<b>17.78</b>	<b>257.06</b>	-	<b>274.84</b>
	5878	74139/002	COMPOSICAO	7100	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	M2	2.000000	SCOM	67.98	1.85	134.10	-	-
	5879	74139/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	8.75	11.33	7.91	-	-
	5880	74139/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.35	-	18.64	-	-
	5881	74139/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	10.45	4.39	2.30	-	-
	5882	74139/002	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003200	SCOM	339.27	0.21	0.88	-	-
	5883	74139/002	INSUMO	194	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	0.590000	MATE	36.91	-	21.78	-	-
	5884	74139/002	INSUMO	2427	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2.000000	MATE	16.88	-	33.76	-	-
	5885	74139/002	INSUMO	4350	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.27	-	1.08	-	-
	5886	74139/002	INSUMO	4419	ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.72	-	2.88	-	-
	5887	74139/002	INSUMO	11131	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6" M, E= 20 MM	M2	0.960000	MATE	35.14	-	33.73	-	-
<b>84830</b>	<b>5888</b>			<b>84830</b>	<b>PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>851.72</b>	<b>28.58</b>	<b>823.14</b>	-	<b>851.72</b>
	5889	84830	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.980000	SCOM	10.35	-	20.50	-	-
	5890	84830	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.344000	SCOM	10.45	9.22	4.83	-	-
	5891	84830	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.324000	SCOM	9.23	18.74	11.95	-	-
	5892	84830	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
	5893	84830	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
	5894	84830	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ALIZAR/ GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	9.600000	MATE	6.11	-	58.66	-	-

5895	84830	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5896	84830	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5897	84830	INSUMO	11381	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA E = 3CM /POSTIGO/ PREVISAO P/ VIDRO	M2	1.260000	MATE	446.15	-	562.15	-	-
5898	84830	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5899	84830	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.576000	MATE	6.00	-	3.46	-	-
<b>84831</b>	<b>5900</b>		<b>84831</b>	<b>PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>948.01</b>	<b>29.14</b>	<b>918.87</b>	-	<b>948.01</b>
5901	84831	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.015000	SCOM	10.35	-	20.86	-	-
5902	84831	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.372000	SCOM	10.45	9.41	4.93	-	-
5903	84831	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.387000	SCOM	9.23	19.10	12.18	-	-
5904	84831	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-
5905	84831	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5906	84831	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	9.800000	MATE	6.11	-	59.88	-	-
5907	84831	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5908	84831	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5909	84831	INSUMO	11381	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA E = 3CM /POSTIGO/ PREVISAO P/ VIDRO	M2	1.470000	MATE	446.15	-	655.84	-	-
5910	84831	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5911	84831	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.588000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
<b>84832</b>	<b>5912</b>		<b>84832</b>	<b>PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 2A, COM PREVISAO PARA VIDRO, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>1,044.30</b>	<b>29.70</b>	<b>1,014.60</b>	-	<b>1,044.30</b>
5913	84832	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
5914	84832	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
5915	84832	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
5916	84832	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
5917	84832	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5918	84832	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.000000	MATE	6.11	-	61.10	-	-
5919	84832	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5920	84832	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5921	84832	INSUMO	11381	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MADEIRA REGIONAL 2A VENEZIANA E = 3CM /POSTIGO/ PREVISAO P/ VIDRO	M2	1.680000	MATE	446.15	-	749.53	-	-
5922	84832	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5923	84832	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
<b>84838</b>	<b>5924</b>		<b>84838</b>	<b>PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>498.96</b>	<b>29.20</b>	<b>469.76</b>	-	<b>498.96</b>
5925	84838	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.009600	SCOM	395.14	0.62	3.17	-	-
5926	84838	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.980000	SCOM	10.35	-	20.50	-	-
5927	84838	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.344000	SCOM	10.45	9.22	4.83	-	-
5928	84838	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.324000	SCOM	9.23	18.74	11.95	-	-
5929	84838	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5930	84838	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5931	84838	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	9.600000	MATE	6.11	-	58.66	-	-
5932	84838	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5933	84838	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5934	84838	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5935	84838	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.576000	MATE	6.00	-	3.46	-	-
5936	84838	INSUMO	20322	PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 60 X 210 X 3CM	UN	1.000000	MATE	205.59	-	205.59	-	-
<b>84839</b>	<b>5937</b>		<b>84839</b>	<b>PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, MEXICANA, 80X210X3CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS</b>	<b>UN</b>			<b>768.27</b>	<b>29.67</b>	<b>738.59</b>	-	<b>768.27</b>
5938	84839	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
5939	84839	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
5940	84839	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
5941	84839	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009600	SCOM	339.27	0.62	2.64	-	-
5942	84839	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5943	84839	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.000000	MATE	6.11	-	61.10	-	-
5944	84839	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	8.000000	MATE	0.39	-	3.12	-	-
5945	84839	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5946	84839	INSUMO	4998	PORTA TIPO MEXICANA DE MADEIRA MACICA DE 1A. QUALIDADE, DE *0,80 X 2,10 X 0,035" M	M2	1.680000	MATE	281.46	-	472.85	-	-
5947	84839	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5948	84839	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-

84840	5949			84840	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANES	UN		505.67	29.14	476.53	-	505.67
5950	84840	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.015000	SCOM	10.35	-	20.86	-	-
5951	84840	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.372000	SCOM	10.45	9.41	4.93	-	-
5952	84840	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.387000	SCOM	9.23	19.10	12.18	-	-
5953	84840	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M3	0.009800	SCOM	339.27	0.63	2.69	-	-
5954	84840	INSUMO	183	PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5955	84840	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	9.800000	MATE	6.11	-	59.88	-	-
5956	84840	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5957	84840	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5958	84840	INSUMO	4962	PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 70 X 210 X 3CM DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AX", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	1.000000	MATE	213.50	-	213.50	-	-
5959	84840	INSUMO	11447	BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5960	84840	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.588000	MATE	6.00	-	3.53	-	-
84841	5961			84841	PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANES	UN		648.59	29.70	618.89	-	648.59
5962	84841	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.050000	SCOM	10.35	-	21.23	-	-
5963	84841	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
5964	84841	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	9.23	19.45	12.40	-	-
5965	84841	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
5966	84841	INSUMO	183	PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
5967	84841	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.000000	MATE	6.11	-	61.10	-	-
5968	84841	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	8.000000	MATE	0.39	-	3.12	-	-
5969	84841	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5970	84841	INSUMO	5000	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PORTA MADEIRA MACICA REGIONAL 2A MEXICANA 80 X 210 X 3,5CM	M2	1.680000	MATE	210.14	-	353.04	-	-
5971	84841	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AX", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5972	84841	INSUMO	20247	BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
5972	84841	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.600000	MATE	6.00	-	3.60	-	-
84850	5973			84850	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANES	UN		814.42	33.06	781.36	-	814.42
5974	84850	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.260000	SCOM	10.35	-	23.40	-	-
5975	84850	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.568000	SCOM	10.45	10.76	5.64	-	-
5976	84850	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.828000	SCOM	9.23	21.58	13.76	-	-
5977	84850	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M3	0.011200	SCOM	339.27	0.72	3.08	-	-
5978	84850	INSUMO	183	PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	JG	1.100000	MATE	83.60	-	91.96	-	-
5979	84850	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	11.200000	MATE	6.11	-	68.43	-	-
5980	84850	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
5981	84850	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
5982	84850	INSUMO	4962	PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 70 X 210 X 3CM DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 AX", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA	UN	2.000000	MATE	213.50	-	427.00	-	-
5983	84850	INSUMO	11447	BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6.000000	MATE	22.90	-	137.40	-	-
5984	84850	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.672000	MATE	6.00	-	4.03	-	-
84852	5985			84852	BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA E ALIZAR	UN		55.64	8.73	46.91	-	55.64
5986	84852	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8.75	3.09	2.16	-	-
5987	84852	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.35	-	6.21	-	-
5988	84852	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
5989	84852	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
5990	84852	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 BATENTE/ PORTAL/ JAN MAD REGIONAL 2A P/ VIDRO	M3	0.010000	SCOM	339.27	0.64	2.75	-	-
5991	84852	INSUMO	3426	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE	M2	0.280000	MATE	103.08	-	28.86	-	-
5992	84852	INSUMO	4419	ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.72	-	2.88	-	-
5993	84852	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
5994	84852	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	M			4.65	0.44	4.21	-	4.65
5995	84855	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	8.75	0.44	0.31	-	-
5996	84855	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	10.35	-	0.88	-	-
5997	84855	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
5998	84855	INSUMO	20017	ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1.100000	MATE	2.53	-	2.78	-	-
5999	84855	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
84856	5999			84856	ALZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM	M		5.72	0.44	5.29	-	5.72
6000	84856	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	8.75	0.44	0.31	-	-
6001	84856	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	10.35	-	0.88	-	-
6002	84856	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
6003	84856	INSUMO	20006	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/MBUIA/EQUITIBA OU SIMILAR	M	1.100000	MATE	3.51	-	3.86	-	-
6004	84856	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
84859	6004			84859	ALZAR DE MADEIRA REGIONAL 3A 5X2,0CM	M		4.00	0.44	3.56	-	4.00
6005	84859	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	8.75	0.44	0.31	-	-
6006	84859	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	10.35	-	0.88	-	-
6007	84859	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
6008	84859	INSUMO	20007	VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1.100000	MATE	1.94	-	2.13	-	-
6009	84859	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
84861	6009			84861	MARCO DE MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,0CM	M		19.42	3.34	16.08	-	19.42

6010	84861	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	8.75	0.77	0.54	-	-
6011	84861	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.35	-	1.55	-	-
6012	84861	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-
6013	84861	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6014	84861	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.001000	SCOM	339.27	0.06	0.27	-	-
6015	84861	INSUMO	190	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI/MARCO/BATENTE SIMPLES/ GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 1A	JG	0.185000	MATE	57.55	-	10.65	-	-
6016	84861	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	1.250000	MATE	0.39	-	0.49	-	-
6017	84861	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	1.250000	MATE	0.72	-	0.90	-	-
6018	84861	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
<b>84864</b>	<b>6019</b>		<b>84864</b>	<b>MARCO DE MADEIRA REGIONAL 2A 7X3,0CM</b>	<b>M</b>			<b>15.60</b>	<b>3.34</b>	<b>12.26</b>	<b>-</b>	<b>15.60</b>
6020	84864	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	8.75	0.77	0.54	-	-
6021	84864	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.35	-	1.55	-	-
6022	84864	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-
6023	84864	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6024	84864	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.001000	SCOM	339.27	0.06	0.27	-	-
6025	84864	INSUMO	194	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	0.185000	MATE	36.91	-	6.83	-	-
6026	84864	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	1.250000	MATE	0.39	-	0.49	-	-
6027	84864	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	1.250000	MATE	0.72	-	0.90	-	-
6028	84864	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
<b>84865</b>	<b>6029</b>		<b>84865</b>	<b>ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM</b>	<b>M</b>			<b>21.48</b>	<b>4.55</b>	<b>16.92</b>	<b>-</b>	<b>21.48</b>
6030	84865	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	8.75	0.93	0.65	-	-
6031	84865	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.35	-	1.86	-	-
6032	84865	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-
6033	84865	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
6034	84865	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.002000	SCOM	339.27	0.13	0.55	-	-
6035	84865	INSUMO	184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	0.185000	MATE	55.25	-	10.22	-	-
6036	84865	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	1.250000	MATE	0.39	-	0.49	-	-
6037	84865	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	1.250000	MATE	0.72	-	0.90	-	-
6038	84865	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
<b>84868</b>	<b>6039</b>		<b>84868</b>	<b>PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUIU ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANES</b>	<b>UN</b>			<b>787.49</b>	<b>32.40</b>	<b>755.09</b>	<b>-</b>	<b>787.49</b>
6040	84868	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.190000	SCOM	10.35	-	22.67	-	-
6041	84868	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.512000	SCOM	10.45	10.37	5.44	-	-
6042	84868	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.702000	SCOM	9.23	20.87	13.31	-	-
6043	84868	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.018000	SCOM	339.27	1.16	4.95	-	-
6044	84868	INSUMO	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	83.60	-	83.60	-	-
6045	84868	INSUMO	187	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	10.800000	MATE	6.11	-	65.99	-	-
6046	84868	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6047	84868	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6048	84868	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6.000000	MATE	22.90	-	137.40	-	-
6049	84868	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.648000	MATE	6.00	-	3.89	-	-
6050	84868	INSUMO	20322	PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 60 X 210 X 3CM	UN	2.000000	MATE	205.59	-	411.18	-	-
<b>84871</b>	<b>6051</b>		<b>84871</b>	<b>ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM</b>	<b>M</b>			<b>32.05</b>	<b>2.91</b>	<b>29.14</b>	<b>-</b>	<b>32.05</b>
6052	84871	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	8.75	0.93	0.65	-	-
6053	84871	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.35	-	1.86	-	-
6054	84871	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	10.45	0.27	0.14	-	-
6055	84871	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
6056	84871	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1,0,5,4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.002000	SCOM	339.27	0.13	0.55	-	-
6057	84871	INSUMO	175	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	JG	0.185000	MATE	118.15	-	21.86	-	-
6058	84871	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	1.250000	MATE	0.39	-	0.49	-	-
6059	84871	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	1.250000	MATE	0.72	-	0.90	-	-
6060	84871	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.280000	MATE	6.00	-	1.68	-	-
<b>84874</b>	<b>6061</b>		<b>84874</b>	<b>ALCAPOA EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARIETA CROMADA</b>	<b>UN</b>			<b>153.71</b>	<b>6.96</b>	<b>146.76</b>	<b>-</b>	<b>153.71</b>
6062	84874	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	8.75	2.27	1.58	-	-
6063	84874	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	10.35	-	4.56	-	-
6064	84874	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.45	2.47	1.29	-	-
6065	84874	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
6066	84874	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
6067	84874	INSUMO	195	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	1.000000	MATE	67.91	-	67.91	-	-
6068	84874	INSUMO	3118	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI FERROLHO/FECHO/TARIETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO CROMADO	UN	1.000000	MATE	1.71	-	1.71	-	-
6069	84874	INSUMO	11131	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	M2	0.360000	MATE	35.14	-	12.65	-	-
6070	84874	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2.000000	MATE	22.90	-	45.80	-	-





6135	85065	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.040000	MATE	6.00	-	0.24	-	-
<b>73813/001</b>	<b>6136</b>		<b>73813/001</b>	<b>JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS</b>	<b>UN</b>			<b>1.160.97</b>	<b>41.20</b>	<b>1.119.77</b>	-	<b>1.160.97</b>
6137	73813/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.750000	SCOM	10.35	-	38.83	-	-
6138	73813/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
6139	73813/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.520000	SCOM	9.23	31.12	19.85	-	-
6140	73813/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.007300	SCOM	339.27	0.47	2.01	-	-
6141	73813/001	INSUMO	3431	JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO 150 X 150CM IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	UN	1.000000	MATE	975.82	-	975.82	-	-
6142	73813/001	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	8.000000	MATE	0.39	-	3.12	-	-
6143	73813/001	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6144	73813/001	INSUMO	5072	PREGO POLIDO COM CABECA 1" X 17"	KG	0.200000	MATE	10.50	-	2.10	-	-
6145	73813/001	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3.000000	MATE	22.90	-	68.70	-	-
<b>84842</b>	<b>6146</b>		<b>84842</b>	<b>JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>567.90</b>	<b>27.94</b>	<b>539.97</b>	-	<b>567.90</b>
6147	84842	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	8.75	12.36	8.63	-	-
6148	84842	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	10.35	-	24.85	-	-
6149	84842	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6150	84842	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6151	84842	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6152	84842	INSUMO	185	IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6153	84842	INSUMO	3438	JANELA MADEIRA REGIONAL 1A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ GUARNICAO S/ BANDEIRA	M2	1.000000	MATE	377.96	-	377.96	-	-
6154	84842	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6155	84842	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6156	84842	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
6157	84842	INSUMO	11573	RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF	UN	4.000000	MATE	18.58	-	74.32	-	-
6158	84842	INSUMO	11580	TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4" P/ RODIZIOS	M	2.000000	MATE	13.41	-	26.82	-	-
<b>84843</b>	<b>6159</b>		<b>84843</b>	<b>JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>566.18</b>	<b>27.94</b>	<b>538.25</b>	-	<b>566.18</b>
6160	84843	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	8.75	12.36	8.63	-	-
6161	84843	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	10.35	-	24.85	-	-
6162	84843	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6163	84843	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6164	84843	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6165	84843	INSUMO	185	IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6166	84843	INSUMO	3419	JANELA MADEIRA REGIONAL 1A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ GUARNICAO BANDEIRA P/ VIDRO	M2	1.000000	MATE	376.24	-	376.24	-	-
6167	84843	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6168	84843	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6169	84843	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
6170	84843	INSUMO	11573	RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF	UN	4.000000	MATE	18.58	-	74.32	-	-
6171	84843	INSUMO	11580	TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4" P/ RODIZIOS	M	2.000000	MATE	13.41	-	26.82	-	-
<b>84844</b>	<b>6172</b>		<b>84844</b>	<b>JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>581.66</b>	<b>22.79</b>	<b>558.88</b>	-	<b>581.66</b>
6173	84844	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	8.75	7.21	5.03	-	-
6174	84844	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.35	-	14.50	-	-
6175	84844	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6176	84844	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6177	84844	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6178	84844	INSUMO	185	IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6179	84844	INSUMO	3422	JANELA MADEIRA REGIONAL 2A TP GUILHOTINA C/ GUARNICAO	M2	1.000000	MATE	511.96	-	511.96	-	-
6180	84844	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6181	84844	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6182	84844	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>84845</b>	<b>6183</b>		<b>84845</b>	<b>JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>499.20</b>	<b>22.79</b>	<b>476.42</b>	-	<b>499.20</b>
6184	84845	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	8.75	7.21	5.03	-	-
6185	84845	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.35	-	14.50	-	-
6186	84845	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6187	84845	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6188	84845	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0.5.4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6189	84845	INSUMO	185	IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6190	84845	INSUMO	3428	JANELA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (SEM VIDRO) IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA	M2	1.000000	MATE	429.50	-	429.50	-	-
6191	84845	INSUMO	4378	CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6192	84845	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6193	84845	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>84846</b>	<b>6194</b>		<b>84846</b>	<b>JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>688.18</b>	<b>22.79</b>	<b>665.40</b>	-	<b>688.18</b>
6195	84846	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	8.75	7.21	5.03	-	-
6196	84846	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.35	-	14.50	-	-
6197	84846	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6198	84846	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-

6199	84846	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6200	84846	INSUMO	185	IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6201	84846	INSUMO	3434	JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO	M2	1.000000	MATE	618.48	-	618.48	-	-
6202	84846	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6203	84846	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6204	84846	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>84847</b>	<b>6205</b>		<b>84847</b>	<b>JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>550.74</b>	<b>22.79</b>	<b>527.96</b>	<b>-</b>	<b>550.74</b>
6206	84847	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	8.75	7.21	5.03	-	-
6207	84847	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.35	-	14.50	-	-
6208	84847	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6209	84847	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6210	84847	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6211	84847	INSUMO	185	IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6212	84847	INSUMO	3430	JANELA MADEIRA REGIONAL 1A ABRIR TP ALMOFADA C/ GUARNICAO	M2	1.000000	MATE	481.04	-	481.04	-	-
6213	84847	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6214	84847	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6215	84847	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>84848</b>	<b>6216</b>		<b>84848</b>	<b>JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>398.96</b>	<b>22.79</b>	<b>376.18</b>	<b>-</b>	<b>398.96</b>
6217	84848	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	8.75	7.21	5.03	-	-
6218	84848	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.35	-	14.50	-	-
6219	84848	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6220	84848	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6221	84848	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009000	SCOM	339.27	0.58	2.47	-	-
6222	84848	INSUMO	185	IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	3.330000	MATE	2.54	-	8.46	-	-
6223	84848	INSUMO	3421	JANELA MADEIRA REGIONAL 2A DUPLA C/ GUILHOTINA E ABRIR VENEZIANA, 1,20 X 1,20M / GUARNICAO	M2	1.000000	MATE	329.26	-	329.26	-	-
6224	84848	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.39	-	2.34	-	-
6225	84848	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	6.000000	MATE	0.72	-	4.32	-	-
6226	84848	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.200000	MATE	5.84	-	1.17	-	-
<b>84849</b>	<b>6227</b>		<b>84849</b>	<b>CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL</b>	<b>UN</b>			<b>59.65</b>	<b>10.68</b>	<b>48.96</b>	<b>-</b>	<b>59.65</b>
6228	84849	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.72	3.43	2.01	-	-
6229	84849	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	10.45	3.84	2.01	-	-
6230	84849	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.23	3.16	2.01	-	-
6231	84849	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014 BATENTE/PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0.004000	SCOM	327.09	0.26	1.05	-	-
6232	84849	INSUMO	184	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA	JG	0.370000	MATE	55.25	-	20.44	-	-
6233	84849	INSUMO	185	IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	2.000000	MATE	2.54	-	5.08	-	-
6234	84849	INSUMO	1362	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM	M2	0.270000	MATE	27.45	-	7.41	-	-
6235	84849	INSUMO	1412	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 85 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL	UN	0.560000	MATE	6.15	-	3.44	-	-
6236	84849	INSUMO	4378	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	UN	4.000000	MATE	0.39	-	1.56	-	-
6237	84849	INSUMO	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	4.000000	MATE	0.72	-	2.88	-	-
6238	84849	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.180000	MATE	5.84	-	1.05	-	-
<b>84851</b>	<b>6239</b>		<b>84851</b>	<b>TRELICA DE MADEIRA, RIPAS 4X1,5CM E REQUADROS 7,5X7,5CM</b>	<b>M2</b>			<b>87.96</b>	<b>13.39</b>	<b>74.57</b>	<b>-</b>	<b>87.96</b>
6240	84851	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	8.75	13.39	9.35	-	-
6241	84851	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	10.35	-	26.92	-	-
6242	84851	INSUMO	4407	CM NAO APARELHADA	M	1.000000	MATE	1.45	-	1.45	-	-
6243	84851	INSUMO	4433	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	2.500000	MATE	14.04	-	35.10	-	-
6244	84851	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.300000	MATE	5.84	-	1.75	-	-
<b>40678</b>	<b>6245</b>		<b>40678</b>	<b>PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTOUES, DE ABRIR, COM GUARNICOES</b>	<b>M2</b>			<b>184.21</b>	<b>29.56</b>	<b>154.65</b>	<b>-</b>	<b>184.21</b>
6246	40678	COMPOSICAO	88251	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	8.47	1.32	0.97	-	-
6247	40678	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.120000	SCOM	10.45	14.54	7.62	-	-
6248	40678	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	10.07	1.75	0.97	-	-
6249	40678	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.120000	SCOM	9.23	11.95	7.62	-	-
6250	40678	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.009400	MATE	56.00	-	0.53	-	-
6251	40678	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.600000	MATE	0.49	-	2.25	-	-
6252	40678	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 X 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.010300	MATE	52.00	-	0.54	-	-
6253	40678	INSUMO	4939	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP QUADRICULADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	M2	0.529100	MATE	253.53	-	134.14	-	-
<b>72140</b>	<b>6254</b>		<b>72140</b>	<b>PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES</b>	<b>UN</b>			<b>253.65</b>	<b>14.38</b>	<b>239.27</b>	<b>-</b>	<b>253.65</b>
6255	72140	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010300	SCOM	10.45	0.07	0.04	-	-
6256	72140	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	10.07	1.75	0.97	-	-
6257	72140	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.120000	SCOM	9.23	11.95	7.62	-	-
6258	72140	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.009400	SCOM	339.27	0.61	2.58	-	-
6259	72140	INSUMO	4931	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO 70 X 210CM	UN	1.000000	MATE	228.06	-	228.06	-	-
<b>73632</b>	<b>6260</b>		<b>73632</b>	<b>PORTA CORTA-ROGO 90X210X4CM</b>	<b>UN</b>			<b>667.22</b>	<b>56.85</b>	<b>610.37</b>	<b>-</b>	<b>667.22</b>
6261	73632	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
6262	73632	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	10.45	30.87	16.18	-	-

6263	73632	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
6264	73632	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.017700	MATE	50.25	-	0.89	-	-
6265	73632	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8.700000	MATE	0.49	-	4.26	-	-
6266	73632	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.019400	MATE	52.00	-	1.01	-	-
6267	73632	INSUMO	11154	PORTA CORTA FOGO 0.90X2.10X0.04M	UN	1.000000	MATE	571.85	-	571.85	-	-
<b>73933/001</b>	<b>6268</b>			<b>PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES</b>	<b>M2</b>			<b>256.18</b>	<b>32.02</b>	<b>224.16</b>	-	<b>256.18</b>
6269	73933/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
6270	73933/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.07	10.36	5.75	-	-
6271	73933/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.800000	SCOM	9.23	15.79	10.07	-	-
6272	73933/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6273	73933/001	INSUMO	4936	IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PORTA FERRO ABRIR TP GRADE C/ CHAPA, C/ GUARNICAO 87 X 210CM	M2	1.000000	MATE	203.81	-	203.81	-	-
<b>73933/002</b>	<b>6274</b>			<b>PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES</b>	<b>M2</b>			<b>304.92</b>	<b>32.02</b>	<b>272.90</b>	-	<b>304.92</b>
6275	73933/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
6276	73933/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.07	10.36	5.75	-	-
6277	73933/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.800000	SCOM	9.23	15.79	10.07	-	-
6278	73933/002	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6279	73933/002	INSUMO	4929	IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA NÂP 18), COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE "0,87 X 2,10" M	M2	1.000000	MATE	252.55	-	252.55	-	-
<b>73933/003</b>	<b>6280</b>			<b>PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDIRA SEM FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>283.16</b>	<b>24.07</b>	<b>259.09</b>	-	<b>283.16</b>
6281	73933/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	9.23	23.68	15.10	-	-
6282	73933/003	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6283	73933/003	INSUMO	11155	PORTA METALICA ABRIR TIPO VENEZIANA C/ GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM	M2	1.000000	MATE	242.34	-	242.34	-	-
<b>73933/004</b>	<b>6284</b>			<b>PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA</b>	<b>M2</b>			<b>248.13</b>	<b>20.90</b>	<b>227.23</b>	-	<b>248.13</b>
6285	73933/004	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.07	10.36	5.75	-	-
6286	73933/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.23	10.15	6.47	-	-
6287	73933/004	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6288	73933/004	INSUMO	4930	PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM	M2	1.000000	MATE	213.36	-	213.36	-	-
<b>74073/001</b>	<b>6289</b>			<b>ALCAPOA EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS</b>	<b>UN</b>			<b>72.78</b>	<b>8.11</b>	<b>64.67</b>	-	<b>72.78</b>
6290	74073/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-
6291	74073/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.07	2.33	1.29	-	-
6292	74073/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
6293	74073/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.002000	SCOM	327.09	0.13	0.53	-	-
6294	74073/001	INSUMO	567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	2.400000	MATE	5.11	-	12.26	-	-
6295	74073/001	INSUMO	1327	CHAPA ACO FINA A FRIO PRETA 24MSG E = 0,61 MM - 4,89KG/M2	KG	0.360000	MATE	3.90	-	1.40	-	-
6296	74073/001	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2.000000	MATE	22.90	-	45.80	-	-
<b>74073/002</b>	<b>6297</b>			<b>ALCAPOA EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS</b>	<b>UN</b>			<b>80.34</b>	<b>11.13</b>	<b>69.21</b>	-	<b>80.34</b>
6298	74073/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
6299	74073/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.490000	SCOM	10.07	3.17	1.76	-	-
6300	74073/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.890000	SCOM	9.23	5.02	3.20	-	-
6301	74073/002	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
6302	74073/002	INSUMO	567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	2.800000	MATE	5.11	-	14.31	-	-
6303	74073/002	INSUMO	1327	CHAPA ACO FINA A FRIO PRETA 24MSG E = 0,61 MM - 4,89KG/M2	KG	0.490000	MATE	3.90	-	1.91	-	-
6304	74073/002	INSUMO	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2.000000	MATE	22.90	-	45.80	-	-
<b>74136/001</b>	<b>6305</b>			<b>PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16</b>	<b>M2</b>			<b>309.27</b>	<b>34.45</b>	<b>274.82</b>	-	<b>309.27</b>
6306	74136/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
6307	74136/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.07	11.66	6.47	-	-
6308	74136/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
6309	74136/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6310	74136/001	INSUMO	4944	PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)	M2	1.000000	MATE	253.04	-	253.04	-	-
<b>74136/002</b>	<b>6311</b>			<b>PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL</b>	<b>M2</b>			<b>262.57</b>	<b>34.45</b>	<b>228.12</b>	-	<b>262.57</b>
6312	74136/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
6313	74136/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.07	11.66	6.47	-	-
6314	74136/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
6315	74136/002	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6316	74136/002	INSUMO	4943	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	1.000000	MATE	206.34	-	206.34	-	-
<b>74136/003</b>	<b>6317</b>			<b>PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL</b>	<b>M2</b>			<b>186.23</b>	<b>34.45</b>	<b>151.78</b>	-	<b>186.23</b>
6318	74136/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
6319	74136/003	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.07	11.66	6.47	-	-
6320	74136/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
6321	74136/003	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1.0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6322	74136/003	INSUMO	4910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	1.000000	MATE	130.00	-	130.00	-	-
<b>74232/001</b>	<b>6323</b>			<b>PORTA DE CHAPA DOBRADA DE ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO DE COBRE, DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, 87X210CM</b>	<b>UN</b>			<b>640.20</b>	<b>54.24</b>	<b>585.97</b>	-	<b>640.20</b>
6324	74232/001	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.010000	SCOM	395.14	0.65	3.30	-	-
6325	74232/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
6326	74232/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700000	SCOM	10.07	17.49	9.71	-	-
6327	74232/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.700000	SCOM	9.23	26.50	16.90	-	-
6328	74232/001	INSUMO	11153	PORTA CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU C/ ADICAO DE COBRE ABRIR C/ POSTIGO P/ VIDRO 87 X 210CM	M2	1.680000	MATE	327.99	-	551.02	-	-
<b>84853</b>	<b>6329</b>			<b>PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO DE COBRE, DE ABRIR, COM TRAVESSAS PARA VIDROS 87X210CM, EXCLUINDO VIDROS</b>	<b>UN</b>			<b>396.27</b>	<b>41.32</b>	<b>354.95</b>	-	<b>396.27</b>

6330	84853			87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.011400	SCOM	335.69	0.74	3.09	-	-
6331	84853	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.450000	SCOM	10.45	23.66	12.40	-	-
6332	84853	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
6333	84853	INSUMO		7584	BUCHA NYLON 5-12 C/PARAFUSO ACO ZINC CAB SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 5/16" X 65MM	UN	6.000000	MATE	1.40	-	8.40	-	-
6334	84853	INSUMO		11152	PORTA CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU C/ ADICAO DE COBRE ABRIR C/ TRAVESSAS P/ VIDRO 87 X 210CM	M2	1.680000	MATE	190.64	-	320.28	-	-
<b>84854</b>	<b>6335</b>			<b>84854</b>	<b>BATENTE FERRO 1X1/8"</b>	<b>M</b>			<b>18.21</b>	<b>9.67</b>	<b>8.54</b>	<b>-</b>	<b>18.21</b>
6336	84854	COMPOSICAO		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.07	6.48	3.60	-	-
6337	84854	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
6338	84854	COMPOSICAO		88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL_AF_08/2014	M3	0.001500	SCOM	339.27	0.10	0.41	-	-
6339	84854	INSUMO		567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	0.500000	MATE	5.11	-	2.56	-	-
<b>84857</b>	<b>6340</b>			<b>84857</b>	<b>ACABAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>289.96</b>	<b>31.81</b>	<b>258.16</b>	<b>-</b>	<b>289.96</b>
6341	84857	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.45	17.15	8.99	-	-
6342	84857	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	9.23	14.66	9.35	-	-
6343	84857	INSUMO		370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.008000	MATE	50.25	-	0.40	-	-
6344	84857	INSUMO		1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0.570000	MATE	0.45	-	0.26	-	-
6345	84857	INSUMO		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.840000	MATE	0.49	-	1.39	-	-
6346	84857	INSUMO		11156	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PORTA PANTOGRAFICA EM ACO PERFIL "U"	M2	1.000000	MATE	237.77	-	237.77	-	-
<b>6103</b>	<b>6347</b>			<b>6103</b>	<b>JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR</b>	<b>M2</b>			<b>364.54</b>	<b>11.17</b>	<b>353.37</b>	<b>0.00</b>	<b>364.54</b>
6348	6103	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6349	6103	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
6350	6103	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6351	6103	INSUMO		603	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ JANELA BASCULANTE, ACO, CANTONEIRA, SEM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM.	M2	1.000000	MATE	346.22	-	346.22	-	-
<b>6104</b>	<b>6352</b>			<b>6104</b>	<b>JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO</b>	<b>M2</b>			<b>328.95</b>	<b>11.17</b>	<b>317.78</b>	<b>0.00</b>	<b>328.95</b>
6353	6104	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6354	6104	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
6355	6104	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6356	6104	INSUMO		615	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM.	M2	1.000000	MATE	310.63	-	310.63	-	-
<b>6126</b>	<b>6357</b>			<b>6126</b>	<b>JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>524.49</b>	<b>22.90</b>	<b>501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>524.49</b>
6358	6126	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.45	17.15	8.99	-	-
6359	6126	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
6360	6126	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6361	6126	INSUMO		606	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	M2	1.000000	MATE	487.96	-	487.96	-	-
<b>72148</b>	<b>6362</b>			<b>72148</b>	<b>RETRADA DE BATES METALICOS</b>	<b>UN</b>			<b>23.63</b>	<b>15.00</b>	<b>8.63</b>	<b>-</b>	<b>23.63</b>
6363	72148	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	8.23	4.31	-	-
6364	72148	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
<b>72149</b>	<b>6365</b>			<b>72149</b>	<b>RELOCACAO DE BATES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL</b>	<b>UN</b>			<b>25.59</b>	<b>16.25</b>	<b>9.35</b>	<b>-</b>	<b>25.59</b>
6366	72149	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.45	8.92	4.67	-	-
6367	72149	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
<b>73940/001</b>	<b>6368</b>			<b>73940/001</b>	<b>JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M</b>	<b>UN</b>			<b>431.02</b>	<b>43.43</b>	<b>387.59</b>	<b>-</b>	<b>431.02</b>
6369	73940/001	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	10.45	30.87	16.18	-	-
6370	73940/001	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
6371	73940/001	COMPOSICAO		88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL_AF_08/2014	M3	0.020000	SCOM	339.27	1.29	5.50	-	-
6372	73940/001	INSUMO		4376	BUCHA NYLON 5-8	UN	6.000000	MATE	0.28	-	1.68	-	-
6373	73940/001	INSUMO		11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	6.000000	MATE	0.13	-	0.78	-	-
6374	73940/001	INSUMO		11226	JANELA CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO A FOGO, DE CORRER, 4 FLS, SEM DIVISAO HORIZONTAL P/ VIDRO, DE 150 X 120 CM (3/4" X 1/8")	UN	1.000000	MATE	356.26	-	356.26	-	-
<b>73945/001</b>	<b>6375</b>			<b>73945/001</b>	<b>JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS</b>	<b>M2</b>			<b>412.95</b>	<b>22.90</b>	<b>390.04</b>	<b>0.00</b>	<b>412.95</b>
6376	73945/001	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.45	17.15	8.99	-	-
6377	73945/001	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
6378	73945/001	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6379	73945/001	INSUMO		11197	JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	UN	0.555556	MATE	677.56	-	376.42	-	-
<b>73961/001</b>	<b>6380</b>			<b>73961/001</b>	<b>JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA</b>	<b>M2</b>			<b>610.32</b>	<b>21.38</b>	<b>588.93</b>	<b>0.00</b>	<b>610.32</b>
6381	73961/001	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
6382	73961/001	COMPOSICAO		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.07	10.72	3.96	-	-
6383	73961/001	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	9.23	17.11	6.83	-	-
6384	73961/001	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6385	73961/001	INSUMO		624	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	M2	1.000000	MATE	575.31	-	575.31	-	-
<b>73984/001</b>	<b>6386</b>			<b>73984/001</b>	<b>JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M</b>	<b>M2</b>			<b>425.52</b>	<b>22.90</b>	<b>402.61</b>	<b>0.00</b>	<b>425.52</b>
6387	73984/001	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.45	17.15	8.99	-	-
6388	73984/001	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
6389	73984/001	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6390	73984/001	INSUMO		11199	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	UN	0.555556	MATE	700.18	-	388.99	-	-
<b>73984/002</b>	<b>6391</b>			<b>73984/002</b>	<b>JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR</b>	<b>M2</b>			<b>561.67</b>	<b>22.90</b>	<b>538.76</b>	<b>0.00</b>	<b>561.67</b>
6392	73984/002	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.45	17.15	8.99	-	-
6393	73984/002	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
6394	73984/002	COMPOSICAO		88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-

6395	73984/002	INSUMO	608	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA FERRO CORRER 2 FLS TP VENEZIANA LINHA POPULAR 120 X 120CM	M2	1.000000	MATE	525.14	-	525.14	-	-
<b>84858</b>	<b>6396</b>		<b>84858</b>	<b>JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VIDRO, COM DIVISAO HORIZONTAL</b>	UN			<b>620.67</b>	<b>54.43</b>	<b>566.24</b>	-	<b>620.67</b>
6397	84858	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	10.45	37.73	19.78	-	-
6398	84858	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700000	SCOM	9.23	15.22	9.71	-	-
6399	84858	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.023000	SCOM	339.27	1.48	6.32	-	-
6400	84858	INSUMO	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	6.000000	MATE	0.87	-	5.22	-	-
6401	84858	INSUMO	7584	BUCHA NYLON 5-12 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 5/16" X 65MM	UN	6.000000	MATE	1.40	-	8.40	-	-
6402	84858	INSUMO	11227	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	UN	1.000000	MATE	516.82	-	516.82	-	-
<b>84860</b>	<b>6403</b>		<b>84860</b>	<b>JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VIDRO, SEM DIVISAO HORIZONTAL</b>	UN			<b>609.51</b>	<b>54.43</b>	<b>555.08</b>	-	<b>609.51</b>
6404	84860	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	10.45	37.73	19.78	-	-
6405	84860	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700000	SCOM	9.23	15.22	9.71	-	-
6406	84860	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.023000	SCOM	339.27	1.48	6.32	-	-
6407	84860	INSUMO	4376	BUCHA NYLON 5-8	UN	6.000000	MATE	0.28	-	1.68	-	-
6408	84860	INSUMO	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	UN	6.000000	MATE	0.13	-	0.78	-	-
6409	84860	INSUMO	11227	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	UN	1.000000	MATE	516.82	-	516.82	-	-
<b>73932/001</b>	<b>6410</b>		<b>73932/001</b>	<b>GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"</b>	M2			<b>204.37</b>	<b>18.99</b>	<b>185.38</b>	-	<b>204.37</b>
6411	73932/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.07	9.72	5.39	-	-
6412	73932/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-
6413	73932/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	327.09	0.26	1.05	-	-
6414	73932/001	INSUMO	550	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 3/4 X 3/16" (L X E)	KG	42.000000	MATE	3.88	-	162.96	-	-
6415	73932/001	INSUMO	567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS 1 X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	2.000000	MATE	5.11	-	10.22	-	-
<b>73631</b>	<b>6416</b>		<b>73631</b>	<b>GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"</b>	M2			<b>209.99</b>	<b>66.13</b>	<b>143.86</b>	-	<b>209.99</b>
6417	73631	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.177800	SCOM	10.45	1.22	0.64	-	-
6418	73631	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.891600	SCOM	10.07	64.07	35.57	-	-
6419	73631	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147300	SCOM	9.23	0.83	0.53	-	-
6420	73631	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.000250	SCOM	327.09	0.02	0.07	-	-
6421	73631	INSUMO	7697	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1 1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	M	4.165600	MATE	25.70	-	107.06	-	-
<b>74195/001</b>	<b>6422</b>		<b>74195/001</b>	<b>GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"</b>	M			<b>245.27</b>	<b>19.58</b>	<b>225.70</b>	-	<b>245.27</b>
6423	74195/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.07	10.36	5.75	-	-
6424	74195/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-
6425	74195/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
6426	74195/001	INSUMO	550	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 3/4 X 3/16" (L X E)	KG	55.000000	MATE	3.88	-	213.40	-	-
<b>73665</b>	<b>6427</b>		<b>73665</b>	<b>ESCALDA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO</b>	M			<b>38.56</b>	<b>16.53</b>	<b>22.02</b>	-	<b>38.56</b>
6428	73665	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
6429	73665	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.45	7.55	3.96	-	-
6430	73665	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.130000	SCOM	9.23	6.37	4.06	-	-
6431	73665	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003450	SCOM	364.27	0.22	1.04	-	-
6432	73665	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2.800000	MATE	3.97	-	11.12	-	-
6433	73665	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	0.025000	MATE	23.67	-	0.59	-	-
<b>73669</b>	<b>6434</b>		<b>73669</b>	<b>CORRIMAO EM MADEIRA 2,5X30CM</b>	M			<b>51.71</b>	<b>13.71</b>	<b>38.00</b>	-	<b>51.71</b>
6435	73669	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
6436	73669	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6437	73669	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.001320	SCOM	327.09	0.08	0.35	-	-
6438	73669	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	4.080400	MATE	7.29	-	29.75	-	-
<b>74072/001</b>	<b>6439</b>		<b>74072/001</b>	<b>CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA</b>	M			<b>47.02</b>	<b>18.80</b>	<b>28.22</b>	-	<b>47.02</b>
6440	74072/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.300000	SCOM	9.23	18.61	11.87	-	-
6441	74072/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
6442	74072/001	INSUMO	4360	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3/4"	UN	2.000000	MATE	1.25	-	2.50	-	-
6443	74072/001	INSUMO	7700	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M	M	1.100000	MATE	11.88	-	13.07	-	-
<b>74072/002</b>	<b>6444</b>		<b>74072/002</b>	<b>CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA</b>	M			<b>85.03</b>	<b>18.80</b>	<b>66.23</b>	-	<b>85.03</b>
6445	74072/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.300000	SCOM	9.23	18.61	11.87	-	-
6446	74072/002	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
6447	74072/002	INSUMO	4364	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2"	UN	2.000000	MATE	3.04	-	6.08	-	-
6448	74072/002	INSUMO	7701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1 1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M	M	1.000000	MATE	47.50	-	47.50	-	-
<b>74072/003</b>	<b>6449</b>		<b>74072/003</b>	<b>CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA</b>	M			<b>59.51</b>	<b>18.80</b>	<b>40.71</b>	-	<b>59.51</b>
6450	74072/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.300000	SCOM	9.23	18.61	11.87	-	-
6451	74072/003	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
6452	74072/003	INSUMO	4371	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/4"	UN	2.000000	MATE	2.39	-	4.78	-	-
6453	74072/003	INSUMO	7698	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1 1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M	M	1.000000	MATE	23.28	-	23.28	-	-
<b>74103/001</b>	<b>6454</b>		<b>74103/001</b>	<b>ESCALDA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO</b>	M			<b>48.68</b>	<b>13.36</b>	<b>35.32</b>	-	<b>48.68</b>
6455	74103/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
6456	74103/001	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.81	1.44	0.72	-	-
6457	74103/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	9.23	6.15	3.92	-	-
6458	74103/001	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	14.05	3.03	1.04	-	-
6459	74103/001	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	4.800000	MATE	3.78	-	18.14	-	-
6460	74103/001	INSUMO	3768	LIXA P/ FERRO	UN	0.600000	MATE	3.36	-	2.02	-	-
6461	74103/001	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.252000	MATE	9.60	-	2.42	-	-

6462	74103/001	INSUMO	7308	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	GL	0.040000	MATE	85.22	-	3.41	-	-
6463	74103/001	INSUMO	10997	ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)	KG	0.120000	MATE	18.40	-	2.21	-	-
<b>74194/001</b>	<b>6464</b>		<b>74194/001</b>	<b>ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS</b>	<b>M</b>			<b>172.21</b>	<b>40.78</b>	<b>131.44</b>	-	<b>172.21</b>
6465	74194/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.400000	SCOM	10.07	22.02	12.22	-	-
6466	74194/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.100000	SCOM	9.23	17.48	11.15	-	-
6467	74194/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM)	M3	0.020000	SCOM	327.09	1.28	5.27	-	-
6468	74194/001	INSUMO	7697	E=3,25MM - 3,61KG/M	M	4.000000	MATE	25.70	-	102.80	-	-
<b>84862</b>	<b>6469</b>		<b>84862</b>	<b>GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"</b>	<b>M</b>			<b>169.42</b>	<b>15.75</b>	<b>153.68</b>	-	<b>169.42</b>
6470	84862	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.07	8.42	4.67	-	-
6471	84862	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
6472	84862	INSUMO	1649	CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 1 1/2"	UN	0.700000	MATE	37.22	-	26.05	-	-
6473	84862	INSUMO	2616	CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1/2" P/ ELETRODUTO	UN	0.500000	MATE	2.02	-	1.01	-	-
6474	84862	INSUMO	6297	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2"	UN	1.300000	MATE	21.01	-	27.31	-	-
6475	84862	INSUMO	7697	E=3,25MM - 3,61KG/M	M	3.500000	MATE	25.70	-	89.95	-	-
<b>84863</b>	<b>6476</b>		<b>84863</b>	<b>GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"</b>	<b>M</b>			<b>81.48</b>	<b>12.12</b>	<b>69.36</b>	-	<b>81.48</b>
6477	84863	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.07	6.48	3.60	-	-
6478	84863	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
6479	84863	INSUMO	1654	CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 3/4"	UN	0.700000	MATE	14.60	-	10.22	-	-
6480	84863	INSUMO	2633	CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO	UN	0.500000	MATE	2.36	-	1.18	-	-
6481	84863	INSUMO	6295	TE FERRO GALVANIZADO 90G 3/4"	UN	1.300000	MATE	7.07	-	9.19	-	-
6482	84863	INSUMO	7700	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E =2,65MM - 1,58KG/M	M	3.500000	MATE	11.88	-	41.58	-	-
<b>68050</b>	<b>6483</b>		<b>68050</b>	<b>PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR</b>	<b>M2</b>			<b>431.52</b>	<b>16.04</b>	<b>415.48</b>	<b>0.00</b>	<b>431.52</b>
6484	68050	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
6485	68050	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
6486	68050	COMPOSICAO	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0.004000	SCOM	289.40	0.12	1.04	0.00	-
6487	68050	INSUMO	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO E GUARNICAO, DE 1,80 X 2,10 M	M2	1.000000	MATE	405.45	-	405.45	-	-
<b>74071/001</b>	<b>6488</b>		<b>74071/001</b>	<b>PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO</b>	<b>M2</b>			<b>558.85</b>	<b>24.64</b>	<b>534.21</b>	-	<b>558.85</b>
6489	74071/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
6490	74071/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.07	8.42	4.67	-	-
6491	74071/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.23	12.40	7.91	-	-
6492	74071/001	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6493	74071/001	INSUMO	4914	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	M2	1.000000	MATE	518.18	-	518.18	-	-
<b>74071/002</b>	<b>6494</b>		<b>74071/002</b>	<b>PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO</b>	<b>M2</b>			<b>561.26</b>	<b>24.64</b>	<b>536.62</b>	-	<b>561.26</b>
6495	74071/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
6496	74071/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.07	8.42	4.67	-	-
6497	74071/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.23	12.40	7.91	-	-
6498	74071/002	COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6499	74071/002	INSUMO	4917	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	M2	1.000000	MATE	520.59	-	520.59	-	-
<b>73737/001</b>	<b>6500</b>		<b>73737/001</b>	<b>GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M</b>	<b>M</b>			<b>113.06</b>	<b>14.27</b>	<b>98.79</b>	-	<b>113.06</b>
6501	73737/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
6502	73737/001	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.07	4.86	2.70	-	-
6503	73737/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	9.23	6.48	4.13	-	-
6504	73737/001	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	364.27	0.19	0.90	-	-
6505	73737/001	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	3.960000	MATE	22.63	-	89.61	-	-
<b>73737/002</b>	<b>6506</b>		<b>73737/002</b>	<b>GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M</b>	<b>M</b>			<b>246.39</b>	<b>14.09</b>	<b>232.31</b>	-	<b>246.39</b>
6507	73737/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
6508	73737/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.07	4.86	2.70	-	-
6509	73737/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	9.23	6.48	4.13	-	-
6510	73737/002	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	9.900000	MATE	22.63	-	224.04	-	-
<b>73737/003</b>	<b>6511</b>		<b>73737/003</b>	<b>GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M</b>	<b>M</b>			<b>289.39</b>	<b>14.09</b>	<b>275.30</b>	-	<b>289.39</b>
6512	73737/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
6513	73737/003	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.07	4.86	2.70	-	-
6514	73737/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	9.23	6.48	4.13	-	-
6515	73737/003	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	11.800000	MATE	22.63	-	267.03	-	-
<b>85096</b>	<b>6516</b>		<b>85096</b>	<b>GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA</b>	<b>M2</b>			<b>248.81</b>	<b>14.47</b>	<b>234.34</b>	-	<b>248.81</b>
6517	85096	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.003000	SCOM	442.30	0.19	1.13	-	-
6518	85096	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
6519	85096	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.07	4.86	2.70	-	-
6520	85096	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	9.23	6.48	4.13	-	-
6521	85096	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	364.27	0.19	0.90	-	-
6522	85096	INSUMO	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	9.900000	MATE	22.63	-	224.04	-	-
<b>73736/001</b>	<b>6523</b>		<b>73736/001</b>	<b>DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"</b>	<b>UN</b>			<b>67.13</b>	<b>1.54</b>	<b>65.58</b>	-	<b>67.13</b>
6524	73736/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
6525	73736/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
6526	73736/001	INSUMO	11451	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	1.000000	MATE	61.40	-	61.40	-	-
<b>74068/001</b>	<b>6527</b>		<b>74068/001</b>	<b>CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO</b>	<b>UN</b>			<b>488.93</b>	<b>6.69</b>	<b>482.23</b>	-	<b>488.93</b>
6528	74068/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
6529	74068/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
6530	74068/001	INSUMO	11478	FECHADURA LA FONTE 330x55MM C/ CILINDRO P/ PORTA EXT (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA)	UN	1.000000	MATE	381.68	-	381.68	-	-
6531	74068/001	INSUMO	11519	MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO	PAR	2.000000	MATE	35.00	-	70.00	-	-
6532	74068/001	INSUMO	11577	ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA	UN	2.000000	MATE	6.21	-	12.42	-	-

74068/002	6533			74068/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN			63.82	6.69	57.12	-	63.82
	6534	74068/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6535	74068/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6536	74068/002	INSUMO	3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	1.000000	MATE	38.99	-	38.99	-	-
74068/003	6537			74068/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN			240.24	6.69	233.54	-	240.24
	6538	74068/003	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6539	74068/003	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6540	74068/003	INSUMO	3089	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO)	CJ	1.000000	MATE	215.41	-	215.41	-	-
74068/004	6541			74068/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN			184.07	9.27	174.80	-	184.07
	6542	74068/004	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	8.75	9.27	6.47	-	-
	6543	74068/004	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.35	-	18.64	-	-
	6544	74068/004	INSUMO	3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	1.000000	MATE	38.99	-	38.99	-	-
	6545	74068/004	INSUMO	3108	FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM	UN	2.000000	MATE	55.35	-	110.70	-	-
74068/005	6546			74068/005	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS	UN			65.89	2.57	63.31	-	65.89
	6547	74068/005	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	8.75	2.57	1.80	-	-
	6548	74068/005	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
	6549	74068/005	INSUMO	3082	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO C/ MACANETA, CHAVE GRANDE TP HAGA 1137 OU EQUIV	CJ	1.000000	MATE	56.34	-	56.34	-	-
74068/006	6550			74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN			138.55	6.69	131.85	-	138.55
	6551	74068/006	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6552	74068/006	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6553	74068/006	INSUMO	3081	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	1.000000	MATE	113.72	-	113.72	-	-
74069/001	6554			74069/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN			54.63	6.69	47.93	-	54.63
	6555	74069/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6556	74069/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6557	74069/001	INSUMO	3097	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	1.000000	MATE	29.80	-	29.80	-	-
74069/002	6558			74069/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN			202.51	6.69	195.81	-	202.51
	6559	74069/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6560	74069/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6561	74069/002	INSUMO	3098	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB SUPERIOR (LINHA LUXO)	CJ	1.000000	MATE	177.68	-	177.68	-	-
74070/001	6562			74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN			172.35	6.69	165.65	-	172.35
	6563	74070/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6564	74070/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6565	74070/001	INSUMO	3092	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/ PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA LUXO	CJ	1.000000	MATE	147.52	-	147.52	-	-
74070/002	6566			74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN			174.24	9.27	164.97	-	174.24
	6567	74070/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	8.75	9.27	6.47	-	-
	6568	74070/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.35	-	18.64	-	-
	6569	74070/002	INSUMO	3090	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/ PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	1.000000	MATE	29.16	-	29.16	-	-
	6570	74070/002	INSUMO	3108	FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM	UN	2.000000	MATE	55.35	-	110.70	-	-
74070/003	6571			74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN			53.99	6.69	47.29	-	53.99
	6572	74070/003	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6573	74070/003	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6574	74070/003	INSUMO	3090	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/ PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	1.000000	MATE	29.16	-	29.16	-	-
74070/004	6575			74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN			93.60	6.69	86.90	-	93.60
	6576	74070/004	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6577	74070/004	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6578	74070/004	INSUMO	3093	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/ PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	1.000000	MATE	68.77	-	68.77	-	-
84866	6579			84866	FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	UN			172.99	6.69	166.29	-	172.99
	6580	84866	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6581	84866	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6582	84866	INSUMO	11480	FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	1.000000	MATE	148.16	-	148.16	-	-
84878	6583			84878	ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	UN			82.58	4.12	78.46	-	82.58
	6584	84878	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	8.75	4.12	2.88	-	-
	6585	84878	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.35	-	8.28	-	-
	6586	84878	INSUMO	11578	ROSETA LATAO CROMADO TIPO 203 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA JOGO TRANQUETA LATAO CROMADO TIPO 203 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA BANHEIRO	UN	2.000000	MATE	9.11	-	18.22	-	-
	6587	84878	INSUMO	12032	ROSETA LATAO CROMADO TIPO 203 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA BANHEIRO	JG	2.000000	MATE	24.54	-	49.08	-	-
84879	6588			84879	FECHADURA (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA), PARA PORTA BANHEIRO, COM ROSETA DE LATAO CROMADO E JOGO DE TRANQUETA EM LATAO CROMADO	UN			180.54	7.72	172.81	-	180.54
	6589	84879	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	8.75	7.72	5.39	-	-
	6590	84879	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.35	-	15.53	-	-
	6591	84879	INSUMO	11481	FECHADURA LA FONTE 7070-ST2-40MM P/ PORTA DE BANHEIRO (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA)	UN	1.000000	MATE	83.69	-	83.69	-	-
	6592	84879	INSUMO	11577	ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA JOGO TRANQUETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA BANHEIRO	UN	2.000000	MATE	6.21	-	12.42	-	-
	6593	84879	INSUMO	12030	ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA BANHEIRO	JG	2.000000	MATE	27.89	-	55.78	-	-
84880	6594			84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	UN			96.86	4.12	92.74	-	96.86
	6595	84880	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	8.75	4.12	2.88	-	-

	6596	84880	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.35	-	8.28	-	-
	6597	84880	INSUMO	11482	FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ PORTA CORRER INTERNA CHAVE BIPARTIDA - ACAB PADRAO MEDIO	CJ	1.000000	MATE	81.58	-	81.58	-	-
<b>84884</b>	<b>6598</b>			<b>84884</b>	<b>FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA</b>	UN			<b>647.03</b>	<b>6.69</b>	<b>640.33</b>	-	<b>647.03</b>
	6599	84884	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	8.75	6.69	4.67	-	-
	6600	84884	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.35	-	13.46	-	-
	6601	84884	INSUMO	11477	FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 CR OU EQUIV	CJ	1.000000	MATE	622.20	-	622.20	-	-
<b>84885</b>	<b>6602</b>			<b>84885</b>	<b>JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR</b>	UN			<b>462.27</b>	<b>42.00</b>	<b>420.27</b>	-	<b>462.27</b>
	6603	84885	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.300000	SCOM	8.75	22.14	15.46	-	-
	6604	84885	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	10.35	-	63.16	-	-
	6605	84885	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.360000	SCOM	9.50	19.85	12.08	-	-
	6606	84885	INSUMO	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520) CONTRA FECHADURA (531) COM CAPUCHINHO	CJ	1.000000	MATE	329.57	-	329.57	-	-
<b>84886</b>	<b>6607</b>			<b>84886</b>	<b>MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO</b>	UN			<b>993.38</b>	<b>6.12</b>	<b>987.26</b>	-	<b>993.38</b>
	6608	84886	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	6609	84886	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.50	4.43	2.70	-	-
	6610	84886	INSUMO	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1.000000	MATE	983.48	-	983.48	-	-
<b>84887</b>	<b>6611</b>			<b>84887</b>	<b>MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO</b>	UN			<b>50.28</b>	<b>4.12</b>	<b>46.16</b>	-	<b>50.28</b>
	6612	84887	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	8.75	4.12	2.88	-	-
	6613	84887	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.35	-	8.28	-	-
	6614	84887	INSUMO	11519	MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO	PAR	1.000000	MATE	35.00	-	35.00	-	-
<b>84889</b>	<b>6615</b>			<b>84889</b>	<b>PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO</b>	UN			<b>16.88</b>	<b>3.10</b>	<b>13.78</b>	-	<b>16.88</b>
	6616	84889	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	13.44	1.97	0.72	-	-
	6617	84889	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	6618	84889	INSUMO	5080	PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO	UN	1.000000	MATE	12.34	-	12.34	-	-
<b>84890</b>	<b>6619</b>			<b>84890</b>	<b>ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER</b>	UN			<b>40.05</b>	<b>1.61</b>	<b>38.44</b>	-	<b>40.05</b>
	6620	84890	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.312500	SCOM	8.75	1.61	1.12	-	-
	6621	84890	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.312500	SCOM	10.35	-	3.24	-	-
	6622	84890	INSUMO	11575	ROLDANA FIXA DUPLA LATAO C/ ROLAMENTO P/ PORTA/JAN CORRER	UN	1.000000	MATE	34.08	-	34.08	-	-
<b>84891</b>	<b>6623</b>			<b>84891</b>	<b>CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COM VARA H=1,50M</b>	UN			<b>118.59</b>	<b>18.02</b>	<b>100.56</b>	-	<b>118.59</b>
	6624	84891	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	8.75	18.02	12.58	-	-
	6625	84891	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	10.35	-	36.24	-	-
	6626	84891	INSUMO	3113	CREMONA LATAO CROMADO OU POLIDO - COMPLETA C/ VARA H =1,50M	CJ	1.000000	MATE	51.74	-	51.74	-	-
<b>84892</b>	<b>6627</b>			<b>84892</b>	<b>LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA JANELA TIPO GUILHOTINA</b>	UN			<b>71.21</b>	<b>8.24</b>	<b>62.97</b>	-	<b>71.21</b>
	6628	84892	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	8.75	8.24	5.75	-	-
	6629	84892	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.35	-	16.57	-	-
	6630	84892	INSUMO	5082	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI BORBOLETA FERRO CROMADO P/ JANELA MADEIRA TP GUILHOTINA	PAR	1.000000	MATE	14.10	-	14.10	-	-
	6631	84892	INSUMO	5093	LEVANTADOR LATAO FUNDIDO CROMADO PESO MINIMO 35G P/ JAN GUILHOTINA	PAR	1.000000	MATE	26.55	-	26.55	-	-
<b>84893</b>	<b>6632</b>			<b>84893</b>	<b>PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS</b>	UN			<b>48.78</b>	<b>9.27</b>	<b>39.51</b>	-	<b>48.78</b>
	6633	84893	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	8.75	9.27	6.47	-	-
	6634	84893	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.35	-	18.64	-	-
	6635	84893	INSUMO	11524	PUXADOR TUBULAR DE CENTRO P/ JANELAS - LATAO CROMADO	UN	1.000000	MATE	14.40	-	14.40	-	-
<b>84894</b>	<b>6636</b>			<b>84894</b>	<b>PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM</b>	UN			<b>17.02</b>	<b>1.54</b>	<b>15.47</b>	-	<b>17.02</b>
	6637	84894	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6638	84894	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6639	84894	INSUMO	11522	PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM	UN	1.000000	MATE	11.29	-	11.29	-	-
<b>84895</b>	<b>6640</b>			<b>84895</b>	<b>PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, 3X5CM</b>	UN			<b>87.63</b>	<b>18.02</b>	<b>69.60</b>	-	<b>87.63</b>
	6641	84895	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	8.75	18.02	12.58	-	-
	6642	84895	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	10.35	-	36.24	-	-
	6643	84895	INSUMO	11523	PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM	UN	2.000000	MATE	10.39	-	20.78	-	-
<b>84896</b>	<b>6644</b>			<b>84896</b>	<b>CARRANCA DE FERRO CROMADO 40MM PARA JANELA DE ABRIR</b>	UN			<b>49.18</b>	<b>7.32</b>	<b>41.86</b>	-	<b>49.18</b>
	6645	84896	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO I A [ CIMENTO E AREA MEDIA] PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.006000	SCOM	395.14	0.39	1.98	-	-
	6646	84896	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
	6647	84896	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	6648	84896	INSUMO	5091	CARRANCA FERRO CROMADO 40MM	UN	2.000000	MATE	17.96	-	35.92	-	-
<b>84897</b>	<b>6649</b>			<b>84897</b>	<b>TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS</b>	M			<b>25.35</b>	<b>3.22</b>	<b>22.13</b>	-	<b>25.35</b>
	6650	84897	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.625000	SCOM	8.75	3.22	2.25	-	-
	6651	84897	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.625000	SCOM	10.35	-	6.47	-	-
	6652	84897	INSUMO	11580	TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4" P/ RODIZIOS	M	1.000000	MATE	13.41	-	13.41	-	-
<b>84898</b>	<b>6653</b>			<b>84898</b>	<b>TRILHO "U" DE ALUMINIO 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER</b>	M			<b>19.34</b>	<b>3.22</b>	<b>16.12</b>	-	<b>19.34</b>
	6654	84898	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.625000	SCOM	8.75	3.22	2.25	-	-
	6655	84898	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.625000	SCOM	10.35	-	6.47	-	-
	6656	84898	INSUMO	11581	TRILHO "U" ALUMINIO 40 X 40MM P/ ROLDANA	M	1.000000	MATE	7.40	-	7.40	-	-
<b>84899</b>	<b>6657</b>			<b>84899</b>	<b>FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5"</b>	UN			<b>12.65</b>	<b>1.54</b>	<b>11.10</b>	-	<b>12.65</b>
	6658	84899	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6659	84899	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6660	84899	INSUMO	11461	FECHO CHATO SOBREPOR FERRO ZINCADO/NIQUEL/GALV OU POLIDO - 5"	UN	1.000000	MATE	6.92	-	6.92	-	-
<b>74046/001</b>	<b>6661</b>			<b>74046/001</b>	<b>TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"</b>	UN			<b>6.48</b>	<b>1.29</b>	<b>5.20</b>	-	<b>6.48</b>
	6662	74046/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	8.75	1.29	0.90	-	-
	6663	74046/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.35	-	2.59	-	-
	6664	74046/001	INSUMO	3118	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO CROMADO	UN	1.000000	MATE	1.71	-	1.71	-	-
<b>74046/002</b>	<b>6665</b>			<b>74046/002</b>	<b>TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO</b>	UN			<b>33.95</b>	<b>1.29</b>	<b>32.67</b>	-	<b>33.95</b>
	6666	74046/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	8.75	1.29	0.90	-	-
	6667	74046/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.35	-	2.59	-	-
	6668	74046/002	INSUMO	11457	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO	UN	1.000000	MATE	29.18	-	29.18	-	-
<b>74047/001</b>	<b>6669</b>			<b>74047/001</b>	<b>DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS</b>	UN			<b>17.32</b>	<b>1.54</b>	<b>15.77</b>	-	<b>17.32</b>
	6670	74047/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-



	6671	74047/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6672	74047/001	INSUMO	2420	DOBDRACIA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1.000000	MATE	11.59	-	11.59	-	-
<b>74047/002</b>	<b>6673</b>			<b>74047/002</b>	<b>DOBDRACIA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEL</b>	<b>UN</b>			<b>10.75</b>	<b>1.54</b>	<b>9.20</b>	-	<b>10.75</b>
	6674	74047/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6675	74047/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6676	74047/002	INSUMO	2425	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEL	UN	1.000000	MATE	5.02	-	5.02	-	-
<b>74047/003</b>	<b>6677</b>			<b>74047/003</b>	<b>DOBDRACIA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEL</b>	<b>UN</b>			<b>28.63</b>	<b>1.54</b>	<b>27.08</b>	-	<b>28.63</b>
	6678	74047/003	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6679	74047/003	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6680	74047/003	INSUMO	11447	DOBDRACIA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1.000000	MATE	22.90	-	22.90	-	-
<b>74047/004</b>	<b>6681</b>			<b>74047/004</b>	<b>DOBDRACIA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"</b>	<b>UN</b>			<b>14.97</b>	<b>1.54</b>	<b>13.42</b>	-	<b>14.97</b>
	6682	74047/004	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6683	74047/004	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6684	74047/004	INSUMO	2418	ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1.000000	MATE	9.24	-	9.24	-	-
<b>74047/005</b>	<b>6685</b>			<b>74047/005</b>	<b>DOBDRACIA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2", SEM ANEL</b>	<b>UN</b>			<b>6.90</b>	<b>1.54</b>	<b>5.35</b>	-	<b>6.90</b>
	6686	74047/005	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6687	74047/005	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6688	74047/005	INSUMO	11439	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" SEM ANEL	UN	1.000000	MATE	1.17	-	1.17	-	-
<b>74047/006</b>	<b>6689</b>			<b>74047/006</b>	<b>DOBDRACIA EM FERRO CROMADO 2X1", SEM ANEL</b>	<b>UN</b>			<b>9.91</b>	<b>1.54</b>	<b>8.36</b>	-	<b>9.91</b>
	6690	74047/006	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6691	74047/006	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6692	74047/006	INSUMO	2431	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DOBRADICA LATAO CROMADO 2 X 1" SEM ANEL	UN	1.000000	MATE	4.18	-	4.18	-	-
<b>74047/007</b>	<b>6693</b>			<b>74047/007</b>	<b>DOBDRACIA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEL</b>	<b>UN</b>			<b>12.47</b>	<b>1.54</b>	<b>10.92</b>	-	<b>12.47</b>
	6694	74047/007	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6695	74047/007	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6696	74047/007	INSUMO	2433	ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	1.000000	MATE	6.74	-	6.74	-	-
<b>74047/008</b>	<b>6697</b>			<b>74047/008</b>	<b>DOBDRACIA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEL</b>	<b>UN</b>			<b>10.12</b>	<b>1.54</b>	<b>8.57</b>	-	<b>10.12</b>
	6698	74047/008	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6699	74047/008	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
	6700	74047/008	INSUMO	11441	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI DOBRADICA FERRO GALV 4 X 3" COM ANEL	UN	1.000000	MATE	4.39	-	4.39	-	-
<b>74084/001</b>	<b>6701</b>			<b>74084/001</b>	<b>PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRATITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM</b>	<b>UN</b>			<b>40.47</b>	<b>1.29</b>	<b>39.19</b>	-	<b>40.47</b>
	6702	74084/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	8.75	1.29	0.90	-	-
	6703	74084/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.35	-	2.59	-	-
	6704	74084/001	INSUMO	5088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UN	1.000000	MATE	6.39	-	6.39	-	-
	6705	74084/001	INSUMO	5089	CADEADO ACO GRATITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UN	1.000000	MATE	29.31	-	29.31	-	-
<b>84950</b>	<b>6706</b>			<b>84950</b>	<b>FECHO EMBUTIR TIPO UNHIA 40CM C/COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>75.64</b>	<b>1.54</b>	<b>74.10</b>	-	<b>75.64</b>
	6707	84950	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6708	84950	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
	6709	84950	INSUMO	3105	FECHO DE EMBUTIR (TP UNHIA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 40CM	UN	1.000000	MATE	67.84	-	67.84	-	-
<b>84952</b>	<b>6710</b>			<b>84952</b>	<b>FECHO EMBUTIR TIPO UNHIA 22CM C/COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>63.15</b>	<b>1.54</b>	<b>61.61</b>	-	<b>63.15</b>
	6711	84952	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
	6712	84952	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
	6713	84952	INSUMO	3108	FECHO DE EMBUTIR (TP UNHIA) C/ ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM	UN	1.000000	MATE	55.35	-	55.35	-	-
<b>84955</b>	<b>6714</b>			<b>84955</b>	<b>FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS</b>	<b>UN</b>			<b>78.32</b>	<b>5.15</b>	<b>73.17</b>	-	<b>78.32</b>
	6715	84955	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-
	6716	84955	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	-	10.45	-	-
	6717	84955	INSUMO	11468	FECHADURA TIPO LA FONTE 218 CILINDRO CROMADA P/ ARMARIO E GAVETA ESP ATE 20MM	UN	1.000000	MATE	59.12	-	59.12	-	-
<b>72116</b>	<b>6718</b>			<b>72116</b>	<b>VIDRO LISO COMIUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM</b>	<b>M2</b>			<b>71.74</b>	<b>4.62</b>	<b>67.12</b>	-	<b>71.74</b>
	6719	72116	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	6720	72116	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.50	2.36	1.44	-	-
	6721	72116	INSUMO	10490	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	57.00	-	57.00	-	-
	6722	72116	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.500000	MATE	4.83	-	7.25	-	-
<b>72117</b>	<b>6723</b>			<b>72117</b>	<b>VIDRO LISO COMIUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM</b>	<b>M2</b>			<b>92.15</b>	<b>5.20</b>	<b>86.95</b>	-	<b>92.15</b>
	6724	72117	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	6725	72117	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.50	2.66	1.62	-	-
	6726	72117	INSUMO	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	75.99	-	75.99	-	-
	6727	72117	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.600000	MATE	4.83	-	7.73	-	-
<b>72118</b>	<b>6728</b>			<b>72118</b>	<b>VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO</b>	<b>M2</b>			<b>155.72</b>	<b>5.77</b>	<b>149.95</b>	-	<b>155.72</b>
	6729	72118	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	6730	72118	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.50	2.95	1.80	-	-
	6731	72118	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.500000	MATE	4.83	-	7.25	-	-
	6732	72118	INSUMO	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	139.11	-	139.11	-	-
<b>72119</b>	<b>6733</b>			<b>72119</b>	<b>VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO</b>	<b>M2</b>			<b>198.21</b>	<b>5.77</b>	<b>192.44</b>	-	<b>198.21</b>
	6734	72119	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	6735	72119	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.50	2.95	1.80	-	-
	6736	72119	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.500000	MATE	4.83	-	7.25	-	-
	6737	72119	INSUMO	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	181.60	-	181.60	-	-
<b>72120</b>	<b>6738</b>			<b>72120</b>	<b>VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO</b>	<b>M2</b>			<b>252.37</b>	<b>5.77</b>	<b>246.60</b>	-	<b>252.37</b>
	6739	72120	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	6740	72120	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.50	2.95	1.80	-	-
	6741	72120	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.500000	MATE	4.83	-	7.25	-	-
	6742	72120	INSUMO	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	235.76	-	235.76	-	-
<b>72121</b>	<b>6743</b>			<b>72121</b>	<b>VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO</b>	<b>M2</b>			<b>313.74</b>	<b>5.77</b>	<b>307.97</b>	-	<b>313.74</b>
	6744	72121	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	6745	72121	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.50	2.95	1.80	-	-
	6746	72121	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.500000	MATE	4.83	-	7.25	-	-
	6747	72121	INSUMO	10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E= 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	297.13	-	297.13	-	-
<b>72122</b>	<b>6748</b>			<b>72122</b>	<b>VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM</b>	<b>M2</b>			<b>79.01</b>	<b>5.20</b>	<b>73.81</b>	-	<b>79.01</b>
	6749	72122	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	6750	72122	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.50	2.66	1.62	-	-
	6751	7											

6754	72123	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
6755	72123	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.50	2.66	1.62	-	-
6756	72123	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1.500000	MATE	4.83	-	7.25	-	-
6757	72123	INSUMO	11185	VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	196.33	-	196.33	-	-
<b>73838/001</b>	<b>6758</b>			<b>PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE</b>				<b>1.771.88</b>	<b>1.77</b>	<b>1.770.11</b>	-	<b>1.771.88</b>
6759	73838/001	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.50	1.77	1.08	-	-
6760	73838/001			JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	1.000000	MATE	329.57	-	329.57	-	-
6761	73838/001	INSUMO	3104	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1.890000	MATE	235.76	-	445.59	-	-
6762	73838/001	INSUMO	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1.000000	MATE	983.48	-	983.48	-	-
6763	73838/001	INSUMO	11523	PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM	UN	1.000000	MATE	10.39	-	10.39	-	-
<b>74125/001</b>	<b>6764</b>			<b>ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>			<b>268.84</b>	<b>10.30</b>	<b>258.54</b>	-	<b>268.84</b>
6765	74125/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	8.75	10.30	7.19	-	-
6766	74125/001	COMPOSICAO	88261	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.25	-	20.71	-	-
6767	74125/001	INSUMO	4375	BUCHA S 6	UN	8.000000	MATE	0.14	-	1.12	-	-
6768	74125/001	INSUMO	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	UN	8.000000	MATE	0.13	-	1.04	-	-
6769	74125/001	INSUMO	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPUXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1.000000	MATE	217.86	-	217.86	-	-
6770	74125/001	INSUMO	20017	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M	4.200000	MATE	2.53	-	10.63	-	-
<b>74125/002</b>	<b>6771</b>			<b>ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO</b>	<b>M2</b>			<b>316.86</b>	<b>19.91</b>	<b>296.95</b>	-	<b>316.86</b>
6772	74125/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	8.75	9.27	6.47	-	-
6773	74125/002	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.50	10.64	6.47	-	-
6774	74125/002			ITEM PROCESSO DE DESATVACAO ADITIVO A BASE DE EMULSAO DE POLIMERO	L	0.180000	MATE	9.02	-	1.62	-	-
6775	74125/002	INSUMO	148	SINTETICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE	L	0.180000	MATE	19.68	-	30.31	-	-
6776	74125/002	INSUMO	587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 3/4 ", E = 1/8 "	KG	1.540000	MATE	32.59	-	34.22	-	-
6777	74125/002	INSUMO	1344	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,44 X 1,22* M, E = 6 MM	UN	1.050000	MATE	217.86	-	217.86	-	-
6778	74125/002	INSUMO	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1.000000	MATE	217.86	-	217.86	-	-
<b>84957</b>	<b>6778</b>			<b>VIDRO LISO COMIUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM</b>	<b>M2</b>			<b>109.67</b>	<b>7.04</b>	<b>102.63</b>	-	<b>109.67</b>
6779	84957	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6780	84957	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.50	5.91	3.60	-	-
6781	84957	INSUMO	10493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	88.66	-	88.66	-	-
6782	84957	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2.000000	MATE	4.83	-	9.66	-	-
<b>84959</b>	<b>6783</b>			<b>VIDRO LISO COMIUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM</b>	<b>M2</b>			<b>128.67</b>	<b>7.04</b>	<b>121.63</b>	-	<b>128.67</b>
6784	84959	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6785	84959	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.50	5.91	3.60	-	-
6786	84959	INSUMO	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	107.66	-	107.66	-	-
6787	84959	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2.000000	MATE	4.83	-	9.66	-	-
<b>85001</b>	<b>6788</b>			<b>VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM</b>	<b>M2</b>			<b>122.34</b>	<b>7.04</b>	<b>115.30</b>	-	<b>122.34</b>
6789	85001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6790	85001	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.50	5.91	3.60	-	-
6791	85001	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2.000000	MATE	4.83	-	9.66	-	-
6792	85001	INSUMO	11186	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	101.33	-	101.33	-	-
<b>85002</b>	<b>6793</b>			<b>VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM</b>	<b>M2</b>			<b>173.01</b>	<b>7.04</b>	<b>165.97</b>	-	<b>173.01</b>
6794	85002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6795	85002	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.50	5.91	3.60	-	-
6796	85002	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2.000000	MATE	4.83	-	9.66	-	-
6797	85002	INSUMO	11189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	152.00	-	152.00	-	-
<b>85004</b>	<b>6798</b>			<b>VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM</b>	<b>M2</b>			<b>84.34</b>	<b>7.04</b>	<b>77.30</b>	-	<b>84.34</b>
6799	85004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
6800	85004	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.50	5.91	3.60	-	-
6801	85004	INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2.000000	MATE	4.83	-	9.66	-	-
6802	85004	INSUMO	10499	VIDRO MARTELADO 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1.000000	MATE	63.33	-	63.33	-	-
<b>85005</b>	<b>6803</b>			<b>ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA</b>	<b>M2</b>			<b>251.16</b>	<b>14.07</b>	<b>237.09</b>	-	<b>251.16</b>
6804	85005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
6805	85005	COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.50	11.82	7.19	-	-
6806	85005	INSUMO	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABALADA	UN	4.000000	MATE	2.65	-	10.60	-	-
6807	85005	INSUMO	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1.000000	MATE	217.86	-	217.86	-	-
<b>68054</b>	<b>6808</b>			<b>PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSO</b>	<b>M2</b>			<b>147.32</b>	<b>18.75</b>	<b>128.58</b>	-	<b>147.32</b>
6809	68054	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
6810	68054	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
6811	68054	INSUMO	26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5.100000	MATE	3.55	-	18.11	-	-
6812	68054	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.025000	MATE	50.25	-	1.26	-	-
6813	68054	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1.000000	MATE	0.45	-	0.45	-	-
6814	68054	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.600000	MATE	0.49	-	2.25	-	-
6815	68054	INSUMO	10952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	8.260000	MATE	2.95	-	24.37	-	-
6816	68054	INSUMO	11026	CHAPA GALV PLANA 14GSO 1.99X1MM 16.020KG/M2	KG	15.280000	MATE	4.67	-	71.36	-	-
<b>74100/001</b>	<b>6817</b>			<b>PORTAO FERRO C/ VARA 1/2" C/REQUADRO</b>	<b>M2</b>			<b>203.86</b>	<b>18.75</b>	<b>185.11</b>	-	<b>203.86</b>
6818	74100/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
6819	74100/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
6820	74100/001	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.061000	MATE	56.00	-	3.42	-	-
6821	74100/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.830000	MATE	0.49	-	2.37	-	-
6822	74100/001	INSUMO	4948	PORTAO FERRO C/ VARA 1/2" C/REQUADRO	M2	1.000000	MATE	168.54	-	168.54	-	-
<b>74238/002</b>	<b>6823</b>			<b>PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.13 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS</b>	<b>M2</b>			<b>629.13</b>	<b>157.24</b>	<b>400.57</b>	<b>71.31</b>	<b>629.13</b>
6824	74238/002	COMPOSICAO	6388	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	3.820000	SCOM	45.25	-	110.62	62.22	-
6825	74238/002	COMPOSICAO	6389	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	0.670000	SCOM	16.47	-	1.94	9.09	-
6826	74238/002	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000000	SCOM	10.07	45.34	25.17	-	-
6827	74238/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	9.23	64.84	41.35	-	-
6828	74238/002	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	14.05	47.06	16.18	-	-
6829	74238/002	INSUMO	7167	TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M	M2	1.100000	MATE	9.81	-	10.79	-	-
6830	74238/002	INSUMO	7697	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	M	1.431800	MATE	25.70	-	36.80	-	-
6831	74238/002	INSUMO	10997	ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELTRICA)	KG	3.370000	MATE	18.40	-	62.01	-	-

	6832	74238/002		INSUMO	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	6.740700	MATE	14.20	-	95.72	-	-
<b>85188</b>	<b>6833</b>				<b>85188</b>	<b>PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO</b>	UN			<b>380.55</b>	<b>99.80</b>	<b>280.75</b>	-	<b>380.55</b>
	6834	85188	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.200000	SCOM	9.23	34.96	22.29	-	-
	6835	85188	COMPOSICAO		88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.200000	SCOM	14.05	64.84	22.29	-	-
	6836	85188	INSUMO		29	ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	0.560000	MATE	3.53	-	1.98	-	-
	6837	85188	INSUMO		555	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M	M	1.600000	MATE	4.49	-	7.18	-	-
	6838	85188	INSUMO		5089	CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UN	1.000000	MATE	29.31	-	29.31	-	-
	6839	85188	INSUMO		7691	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M	M	9.000000	MATE	8.71	-	78.39	-	-
	6840	85188	INSUMO		10998	ELETRODO AWS E-6010 (OK 22.50; WI 610) D = 4MM (SOLDA ELETRICA)	KG	0.300000	MATE	19.02	-	5.71	-	-
	6841	85188	INSUMO		21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	8.000000	MATE	14.20	-	113.60	-	-
<b>85189</b>	<b>6842</b>				<b>85189</b>	<b>PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO</b>	UN			<b>902.29</b>	<b>160.97</b>	<b>741.32</b>	-	<b>902.29</b>
	6843	85189	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-
	6844	85189	COMPOSICAO		88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	14.05	104.59	35.95	-	-
	6845	85189	INSUMO		29	ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	0.560000	MATE	3.53	-	1.98	-	-
	6846	85189	INSUMO		555	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M	M	1.200000	MATE	4.49	-	5.39	-	-
	6847	85189	INSUMO		5089	CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UN	1.000000	MATE	29.31	-	29.31	-	-
	6848	85189	INSUMO		7691	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M	M	28.000000	MATE	8.71	-	243.88	-	-
	6849	85189	INSUMO		7698	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M	M	13.000000	MATE	23.28	-	302.64	-	-
	6850	85189	INSUMO		10998	ELETRODO AWS E-6010 (OK 22.50; WI 610) D = 4MM (SOLDA ELETRICA)	KG	0.800000	MATE	19.02	-	15.22	-	-
	6851	85189	INSUMO		21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	5.000000	MATE	14.20	-	71.00	-	-
<b>85190</b>	<b>6852</b>				<b>85190</b>	<b>PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO</b>	UN			<b>2.139.44</b>	<b>503.78</b>	<b>1.635.09</b>	<b>0.57</b>	<b>2.139.44</b>
	6853	85190	COMPOSICAO		73406	CONCRETO FCK-15MPA (12,5.3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0.519000	SCOM	362.87	40.58	147.31	0.45	-
	6854	85190	COMPOSICAO		73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	6.840000	SCOM	47.24	42.42	280.67	-	-
	6855	85190	COMPOSICAO		73415	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	3.900000	SCOM	10.65	17.84	23.70	-	-
	6856	85190	COMPOSICAO		73426	PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)	M	4.500000	SCOM	44.77	100.91	100.43	0.12	-
	6857	85190	COMPOSICAO		73446	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE	M2	13.600000	SCOM	12.13	74.17	90.82	-	-
	6858	85190	COMPOSICAO		73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0.285000	SCOM	23.55	4.10	2.61	-	-
	6859	85190	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23.120000	SCOM	10.45	158.58	83.13	-	-
	6860	85190	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.560000	SCOM	9.23	65.18	41.56	-	-
	6861	85190	INSUMO		550	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 3/16" (L X E)	KG	46.000000	MATE	3.88	-	178.48	-	-
	6862	85190	INSUMO		557	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2 X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M	M	25.400000	MATE	14.89	-	378.21	-	-
	6863	85190	INSUMO		5089	CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UN	1.000000	MATE	29.31	-	29.31	-	-
	6864	85190	INSUMO		10932	TELA ARAME GALV FIO 8 BWG (4,19MM) MALHA 2" (5X5CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M	M2	6.800000	MATE	41.01	-	278.87	-	-
<b>85191</b>	<b>6865</b>				<b>85191</b>	<b>PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO</b>	UN			<b>891.06</b>	<b>209.32</b>	<b>681.43</b>	<b>0.31</b>	<b>891.06</b>
	6866	85191	COMPOSICAO		73406	CONCRETO FCK-15MPA (12,5.3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0.270000	SCOM	362.87	21.11	76.63	0.23	-
	6867	85191	COMPOSICAO		73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	4.500000	SCOM	47.24	27.91	184.65	-	-
	6868	85191	COMPOSICAO		73415	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	3.900000	SCOM	10.65	17.84	23.70	-	-
	6869	85191	COMPOSICAO		73426	PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)	M	3.000000	SCOM	44.77	67.27	66.96	0.08	-
	6870	85191	COMPOSICAO		73446	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE	M2	3.400000	SCOM	12.13	18.54	22.70	-	-
	6871	85191	COMPOSICAO		73447	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	0.036000	SCOM	31.86	0.70	0.45	-	-
	6872	85191	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.780000	SCOM	10.45	39.65	20.78	-	-
	6873	85191	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.890000	SCOM	9.23	16.29	10.39	-	-
	6874	85191	INSUMO		550	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 3/16" (L X E)	KG	17.000000	MATE	3.88	-	65.96	-	-
	6875	85191	INSUMO		557	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2 X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M	M	7.400000	MATE	14.89	-	110.19	-	-
	6876	85191	INSUMO		5089	CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UN	1.000000	MATE	29.31	-	29.31	-	-
	6877	85191	INSUMO		10932	TELA ARAME GALV FIO 8 BWG (4,19MM) MALHA 2" (5X5CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M	M2	1.700000	MATE	41.01	-	69.72	-	-
<b>68052</b>	<b>6878</b>				<b>68052</b>	<b>JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO</b>	M2			<b>452.74</b>	<b>14.39</b>	<b>438.35</b>	-	<b>452.74</b>
	6879	68052	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	6880	68052	COMPOSICAO		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.07	5.18	2.88	-	-
	6881	68052	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	6882	68052	COMPOSICAO		88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
	6883	68052	INSUMO		581	BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25	M2	1.000000	MATE	428.43	-	428.43	-	-
<b>73809/001</b>	<b>6884</b>				<b>73809/001</b>	<b>JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA</b>	M2			<b>486.13</b>	<b>13.06</b>	<b>473.07</b>	-	<b>486.13</b>
	6885	73809/001	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	6886	73809/001	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
	6887	73809/001	INSUMO		367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/ORNDECOR (SEM FRETE)	M3	0.005000	MATE	56.00	-	0.28	-	-
	6888	73809/001	INSUMO		601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA)	M2	1.100000	MATE	422.00	-	464.20	-	-
	6889	73809/001	INSUMO		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.120000	MATE	0.49	-	1.04	-	-
<b>74067/001</b>	<b>6890</b>				<b>74067/001</b>	<b>JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR</b>	M2			<b>454.45</b>	<b>21.65</b>	<b>432.79</b>	-	<b>454.45</b>
	6891	74067/001	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	6892	74067/001	COMPOSICAO		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.07	7.12	3.96	-	-
	6893	74067/001	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	9.23	10.71	6.83	-	-
	6894	74067/001	COMPOSICAO		88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
	6895	74067/001	INSUMO		597	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	1.000000	MATE	418.56	-	418.56	-	-
<b>74067/002</b>	<b>6896</b>				<b>74067/002</b>	<b>JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR</b>	M2			<b>568.40</b>	<b>21.65</b>	<b>546.74</b>	-	<b>568.40</b>
	6897	74067/002	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	6898	74067/002	COMPOSICAO		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.07	7.12	3.96	-	-
	6899	74067/002	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	9.23	10.71	6.83	-	-
	6900	74067/002	COMPOSICAO		88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-

6901	74067/002		598	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FOLHAS PARA VIDRO COM BANDEIRA,160 X 110CM (INCLUI GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	1.000000	MATE	532.51	-	532.51	-	-
<b>74067/003</b>	<b>6902</b>	<b>74067/003</b>	<b>598</b>	<b>JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA</b>	<b>M2</b>			<b>686.76</b>	<b>21.65</b>	<b>665.10</b>	-	<b>686.76</b>
6903	74067/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
6904	74067/003	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.07	7.12	3.96	-	-
6905	74067/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	9.23	10.71	6.83	-	-
6906	74067/003	COMPOSICAO	88627	DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6907	74067/003	INSUMO	596	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA C/ BANDEIRA 160 X 110CM	M2	1.000000	MATE	650.87	-	650.87	-	-
<b>74067/004</b>	<b>6908</b>	<b>74067/004</b>	<b>596</b>	<b>JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA</b>	<b>M2</b>			<b>596.64</b>	<b>21.65</b>	<b>574.98</b>	-	<b>596.64</b>
6909	74067/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
6910	74067/004	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.07	7.12	3.96	-	-
6911	74067/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	9.23	10.71	6.83	-	-
6912	74067/004	COMPOSICAO	88627	DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6913	74067/004	INSUMO	595	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA S/ BANDEIRA 160 X 110CM	M2	1.000000	MATE	560.75	-	560.75	-	-
<b>85010</b>	<b>6914</b>	<b>85010</b>	<b>595</b>	<b>CAXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>396.02</b>	<b>14.39</b>	<b>381.63</b>	-	<b>396.02</b>
6915	85010	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
6916	85010	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.07	5.18	2.88	-	-
6917	85010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
6918	85010	COMPOSICAO	88627	DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6919	85010	INSUMO	599	CAXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	M2	1.000000	MATE	371.71	-	371.71	-	-
<b>85014</b>	<b>6920</b>	<b>85014</b>	<b>599</b>	<b>CAXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM</b>	<b>M2</b>			<b>445.09</b>	<b>24.92</b>	<b>420.17</b>	-	<b>445.09</b>
6921	85014	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
6922	85014	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.07	7.77	4.31	-	-
6923	85014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
6924	85014	COMPOSICAO	88627	DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO	M3	0.006000	SCOM	339.27	0.39	1.65	-	-
6925	85014	INSUMO	599	CAXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	M2	1.000000	MATE	371.71	-	371.71	-	-
6926	85014	INSUMO	10936	TELA METAL REFORCADA FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM	M2	1.000000	MATE	32.43	-	32.43	-	-
<b>73908/001</b>	<b>6927</b>	<b>73908/001</b>	<b>10936</b>	<b>CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE</b>	<b>M</b>			<b>29.13</b>	<b>6.00</b>	<b>23.14</b>	-	<b>29.13</b>
6928	73908/001	COMPOSICAO	88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.83	3.74	2.16	-	-
6929	73908/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
6930	73908/001	INSUMO	584	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/8"	M	1.000000	MATE	19.54	-	19.54	-	-
<b>73908/002</b>	<b>6931</b>	<b>73908/002</b>	<b>584</b>	<b>CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1*, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE</b>	<b>M</b>			<b>21.16</b>	<b>6.00</b>	<b>15.17</b>	-	<b>21.16</b>
6932	73908/002	COMPOSICAO	88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.83	3.74	2.16	-	-
6933	73908/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
6934	73908/002	INSUMO	586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3/16"	M	1.000000	MATE	11.57	-	11.57	-	-
<b>85015</b>	<b>6935</b>	<b>85015</b>	<b>586</b>	<b>CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM</b>	<b>M</b>			<b>11.22</b>	<b>2.57</b>	<b>8.65</b>	-	<b>11.22</b>
6936	85015	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	8.75	2.57	1.80	-	-
6937	85015	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
6938	85015	INSUMO	4412	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 3 CM NAO APARELHADA	M	1.100000	MATE	0.72	-	0.79	-	-
6939	85015	INSUMO	4458	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 2 CM NAO APARELHADA	M	1.100000	MATE	0.48	-	0.53	-	-
6940	85015	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.060000	MATE	5.84	-	0.35	-	-
<b>85016</b>	<b>6941</b>	<b>85016</b>	<b>5067</b>	<b>CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM</b>	<b>M</b>			<b>17.33</b>	<b>2.78</b>	<b>14.55</b>	-	<b>17.33</b>
6942	85016	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.520000	SCOM	8.75	2.68	1.87	-	-
6943	85016	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
6944	85016	COMPOSICAO	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.017000	SCOM	9.75	0.10	0.06	-	-
6945	85016	INSUMO	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0.081000	MATE	31.24	-	2.53	-	-
6946	85016	INSUMO	1340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	0.090000	MATE	36.02	-	3.24	-	-
6947	85016	INSUMO	4412	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 3 CM NAO APARELHADA	M	1.100000	MATE	0.72	-	0.79	-	-
6948	85016	INSUMO	4458	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 2 CM NAO APARELHADA	M	1.100000	MATE	0.48	-	0.53	-	-
6949	85016	INSUMO	5067	PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	0.060000	MATE	5.84	-	0.35	-	-
<b>73713</b>	<b>6950</b>	<b>73713</b>	<b>5067</b>	<b>ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M, (INCLUI ENCARRREGADO).</b>	<b>UN</b>			<b>263.65</b>	<b>56.24</b>	<b>156.75</b>	<b>50.66</b>	<b>263.65</b>
6951	73713	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	4.500000	SCOM	37.10	-	124.39	42.57	-
6952	73713	COMPOSICAO	73378	ROMPEDOR PNEUMÁTICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	H	4.500000	SCOM	1.80	-	-	8.09	-
6953	73713	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	10.45	30.87	16.18	-	-
6954	73713	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	9.23	25.37	16.18	-	-
<b>73761/001</b>	<b>6955</b>	<b>73761/001</b>	<b>88316</b>	<b>ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M.</b>	<b>UN</b>			<b>175.76</b>	<b>37.49</b>	<b>104.50</b>	<b>33.77</b>	<b>175.76</b>
6956	73761/001	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	3.000000	SCOM	37.10	-	82.93	28.38	-
6957	73761/001	COMPOSICAO	73378	ROMPEDOR PNEUMÁTICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	H	3.000000	SCOM	1.80	-	-	5.39	-
6958	73761/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-	-
6959	73761/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
<b>73761/002</b>	<b>6960</b>	<b>73761/002</b>	<b>88316</b>	<b>ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M.</b>	<b>UN</b>			<b>304.66</b>	<b>64.99</b>	<b>181.13</b>	<b>58.54</b>	<b>304.66</b>
6961	73761/002	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	5.200000	SCOM	37.10	-	143.74	49.19	-
6962	73761/002	COMPOSICAO	73378	ROMPEDOR PNEUMÁTICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	H	5.200000	SCOM	1.80	-	-	9.35	-
6963	73761/002	COMPOSICAO	88309	E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN	H	5.200000	SCOM	10.45	35.67	18.70	-	-
6964	73761/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.200000	SCOM	9.23	29.32	18.70	-	-
<b>73761/003</b>	<b>6965</b>	<b>73761/003</b>	<b>88316</b>	<b>ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M.</b>	<b>UN</b>			<b>351.53</b>	<b>74.98</b>	<b>209.00</b>	<b>67.55</b>	<b>351.53</b>
6966	73761/003	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	6.000000	SCOM	37.10	-	165.85	56.76	-
6967	73761/003	COMPOSICAO	73378	ROMPEDOR PNEUMÁTICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	H	6.000000	SCOM	1.80	-	-	10.79	-
6968	73761/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	10.45	41.16	21.57	-	-
6969	73761/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
<b>73761/004</b>	<b>6970</b>	<b>73761/004</b>	<b>88316</b>	<b>ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M.</b>	<b>UN</b>			<b>439.41</b>	<b>93.73</b>	<b>261.25</b>	<b>84.43</b>	<b>439.41</b>
6971	73761/004	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	7.500000	SCOM	37.10	-	207.32	70.95	-

6972	73761/004	COMPOSICAO	73378	ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	H	7.500000	SCOM	1.80	-	-	13.48	-	-
6973	73761/004	COMPOSICAO	88309	E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN	H	7.500000	SCOM	10.45	51.44	26.97	-	-	-
6974	73761/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.500000	SCOM	9.23	42.29	26.97	-	-	-
<b>73761/005</b>	<b>6975</b>		<b>73761/005</b>	<b>ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M.</b>	<b>UN</b>			<b>544.87</b>	<b>116.23</b>	<b>323.95</b>	<b>104.70</b>	<b>544.87</b>	
6976	73761/005	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO	CHP	9.300000	SCOM	37.10	-	257.07	87.98	-	-
6977	73761/005	COMPOSICAO	73378	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHF DIURNO, AF_06/2015	H	9.300000	SCOM	1.80	-	-	16.72	-	-
6978	73761/005	COMPOSICAO	88309	ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	H	9.300000	SCOM	10.45	63.79	33.44	-	-	-
6979	73761/005	COMPOSICAO	88316	E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN	H	9.300000	SCOM	9.23	52.43	33.44	-	-	-
<b>79475</b>	<b>6980</b>		<b>79475</b>	<b>ESCAVACA MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES)</b>	<b>M3</b>			<b>201.34</b>	<b>129.43</b>	<b>71.91</b>	<b>-</b>	<b>201.34</b>	
6981	79475	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	10.90	73.05	35.95	-	-	-
6982	79475	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-	-
<b>72819</b>	<b>6983</b>		<b>72819</b>	<b>ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA</b>	<b>M</b>			<b>64.22</b>	<b>24.63</b>	<b>39.23</b>	<b>0.37</b>	<b>64.22</b>	
6984	72819	COMPOSICAO	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.070600	SCOM	299.57	2.25	18.53	0.37	-	-
6985	72819	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.115200	SCOM	8.75	0.59	0.41	-	-	-
6986	72819	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.115200	SCOM	10.45	0.79	0.41	-	-	-
6987	72819	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.45	2.47	1.29	-	-	-
6988	72819	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.285410	SCOM	9.23	18.52	11.81	-	-	-
6989	72819	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1.411200	MATE	4.67	-	6.59	-	-	-
6990	72819	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.028800	MATE	5.73	-	0.17	-	-	-
<b>72820</b>	<b>6991</b>		<b>72820</b>	<b>CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA</b>	<b>UN</b>			<b>25.70</b>	<b>15.81</b>	<b>9.89</b>	<b>-</b>	<b>25.70</b>	
6992	72820	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-	-
6993	72820	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-	-
<b>74122/001</b>	<b>6994</b>		<b>74122/001</b>	<b>ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.</b>	<b>M</b>			<b>79.29</b>	<b>2.26</b>	<b>77.04</b>	<b>-</b>	<b>79.29</b>	
6995	74122/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	-
6996	74122/001	INSUMO	2763	EM PROCESSO DE DESATVACAOI ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 20 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICO DE SONDAGEM)	M	1.080000	MATE	70.00	-	75.60	-	-	-
<b>74156/001</b>	<b>6997</b>		<b>74156/001</b>	<b>ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO</b>	<b>M</b>			<b>42.24</b>	<b>15.81</b>	<b>26.41</b>	<b>0.02</b>	<b>42.24</b>	
6998	74156/001	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.050000	SCOM	294.19	1.71	12.99	0.02	-	-
6999	74156/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	10.45	0.55	0.29	-	-	-
7000	74156/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-	-
7001	74156/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	9.23	11.84	7.55	-	-	-
7002	74156/001	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0.980000	MATE	4.67	-	4.58	-	-	-
7003	74156/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-	-
<b>74156/002</b>	<b>7004</b>		<b>74156/002</b>	<b>ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.</b>	<b>M</b>			<b>36.71</b>	<b>15.26</b>	<b>21.44</b>	<b>0.02</b>	<b>36.71</b>	
7005	74156/002	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.050000	SCOM	294.19	1.71	12.99	0.02	-	-
7006	74156/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-	-
7007	74156/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	9.23	11.84	7.55	-	-	-
<b>74156/003</b>	<b>7008</b>		<b>74156/003</b>	<b>ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.</b>	<b>M</b>			<b>31.25</b>	<b>14.63</b>	<b>16.61</b>	<b>0.01</b>	<b>31.25</b>	
7009	74156/003	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.031416	SCOM	294.19	1.07	8.16	0.01	-	-
7010	74156/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-	-
7011	74156/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	9.23	11.84	7.55	-	-	-
<b>83494</b>	<b>7012</b>		<b>83494</b>	<b>ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE ESTACA</b>	<b>M</b>			<b>187.80</b>	<b>9.24</b>	<b>178.57</b>	<b>-</b>	<b>187.80</b>	
7013	83494	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.620000	SCOM	9.72	3.80	2.23	-	-	-
7014	83494	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.620000	SCOM	10.45	4.25	2.23	-	-	-
7015	83494	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.23	1.18	0.76	-	-	-
7016	83494	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	6.800000	MATE	3.58	-	24.34	-	-	-
7017	83494	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	3.83	-	3.83	-	-	-
7018	83494	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.100000	MATE	5.73	-	0.57	-	-	-
7019	83494	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.070000	MATE	50.25	-	3.52	-	-	-
7020	83494	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	35.000000	MATE	0.49	-	17.15	-	-	-
7021	83494	INSUMO	2783	EM PROCESSO DE DESATVACAOI ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 350MM - 55T	M	1.000000	MATE	116.66	-	116.66	-	-	-
7022	83494	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.140000	MATE	52.00	-	7.28	-	-	-
<b>83495</b>	<b>7023</b>		<b>83495</b>	<b>ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75 T S/BATE ESTACA</b>	<b>M</b>			<b>217.09</b>	<b>9.37</b>	<b>207.72</b>	<b>-</b>	<b>217.09</b>	
7024	83495	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	9.72	3.86	2.27	-	-	-
7025	83495	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	10.45	4.32	2.27	-	-	-
7026	83495	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.23	1.18	0.76	-	-	-
7027	83495	INSUMO	21	ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	6.800000	MATE	3.58	-	24.34	-	-	-
7028	83495	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	3.83	-	4.21	-	-	-
7029	83495	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.120000	MATE	5.73	-	0.69	-	-	-
7030	83495	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.090000	MATE	50.25	-	4.52	-	-	-
7031	83495	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50.000000	MATE	0.49	-	24.50	-	-	-
7032	83495	INSUMO	2786	EM PROCESSO DE DESATVACAOI ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 400MM - 75T	M	1.000000	MATE	134.81	-	134.81	-	-	-
7033	83495	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.180000	MATE	52.00	-	9.36	-	-	-
<b>83498</b>	<b>7034</b>		<b>83498</b>	<b>ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130 T S/BATE ESTACA</b>	<b>M</b>			<b>370.73</b>	<b>12.73</b>	<b>358.00</b>	<b>-</b>	<b>370.73</b>	
7035	83498	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.72	6.00	3.52	-	-	-
7036	83498	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	10.45	6.72	3.52	-	-	-
7037	83498	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2.000000	MATE	3.83	-	7.66	-	-	-
7038	83498	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	10.300000	MATE	3.58	-	36.87	-	-	-
7039	83498	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.130000	MATE	5.73	-	0.74	-	-	-
7040	83498	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.140000	MATE	50.25	-	7.04	-	-	-
7041	83498	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	75.000000	MATE	0.49	-	36.75	-	-	-
7042	83498	INSUMO	2785	EM PROCESSO DE DESATVACAOI ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 520MM - 130T	M	1.000000	MATE	246.29	-	246.29	-	-	-
7043	83498	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.300000	MATE	52.00	-	15.60	-	-	-
<b>83500</b>	<b>7044</b>		<b>83500</b>	<b>ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170 T S/BATE ESTACA</b>	<b>M</b>			<b>453.74</b>	<b>19.18</b>	<b>434.56</b>	<b>-</b>	<b>453.74</b>	
7045	83500	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.290000	SCOM	9.72	7.90	4.64	-	-	-
7046	83500	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.290000	SCOM	10.45	8.85	4.64	-	-	-
7047	83500	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-	-
7048	83500	INSUMO	22	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2.300000	MATE	3.83	-	8.81	-	-	-
7049	83500	INSUMO	24	ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	13.000000	MATE	3.58	-	49.76	-	-	-
7050	83500	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.200000	MATE	5.73	-	1.15	-	-	-

	7051	83500	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.180000	MATE	50.25	-	9.05	-	-
	7052	83500	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	100.000000	MATE	0.49	-	49.00	-	-
	7053	83500	INSUMO	2781	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA CONCRETO TIPO 'FRANKI' D = 600MM - 170T	M	1.000000	MATE	285.18	-	285.18	-	-
	7054	83500	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.400000	MATE	52.00	-	20.80	-	-
<b>83501</b>	<b>7055</b>			<b>83501</b>	<b>ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>94.96</b>	<b>2.26</b>	<b>92.71</b>	-	<b>94.96</b>
	7056	83501	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 20 A 30 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7057	83501	INSUMO	2771	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	84.51	-	91.27	-	-
<b>83502</b>	<b>7058</b>			<b>83502</b>	<b>ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVENTE</b>	<b>M</b>			<b>106.16</b>	<b>2.26</b>	<b>103.91</b>	-	<b>106.16</b>
	7059	83502	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 30 A 40 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7060	83502	INSUMO	2766	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	94.88	-	102.47	-	-
<b>83503</b>	<b>7061</b>			<b>83503</b>	<b>ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>163.43</b>	<b>2.26</b>	<b>161.17</b>	-	<b>163.43</b>
	7062	83503	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 60 A 75 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7063	83503	INSUMO	2772	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	147.90	-	159.73	-	-
<b>83504</b>	<b>7064</b>			<b>83504</b>	<b>ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>199.69</b>	<b>2.26</b>	<b>197.44</b>	-	<b>199.69</b>
	7065	83504	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 75 A 90 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7066	83504	INSUMO	2773	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	181.48	-	196.00	-	-
<b>83505</b>	<b>7067</b>			<b>83505</b>	<b>ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>241.69</b>	<b>2.26</b>	<b>239.44</b>	-	<b>241.69</b>
	7068	83505	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 90 A 115 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7069	83505	INSUMO	2764	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	220.37	-	238.00	-	-
<b>83506</b>	<b>7070</b>			<b>83506</b>	<b>ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVENTE</b>	<b>M</b>			<b>380.29</b>	<b>2.26</b>	<b>378.03</b>	-	<b>380.29</b>
	7071	83506	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 170 A 230 T, SECAO CIRCULAR (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7072	83506	INSUMO	2765	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	348.70	-	376.60	-	-
<b>83508</b>	<b>7073</b>			<b>83508</b>	<b>ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>83.29</b>	<b>2.26</b>	<b>81.03</b>	-	<b>83.29</b>
	7074	83508	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7075	83508	INSUMO	2774	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	M	1.080000	MATE	73.70	-	79.60	-	-
<b>83509</b>	<b>7076</b>			<b>83509</b>	<b>ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>104.49</b>	<b>2.26</b>	<b>102.23</b>	-	<b>104.49</b>
	7077	83509	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 30 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7078	83509	INSUMO	2775	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	93.33	-	100.80	-	-
<b>83510</b>	<b>7079</b>			<b>83510</b>	<b>ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>110.93</b>	<b>2.26</b>	<b>108.67</b>	-	<b>110.93</b>
	7080	83510	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7081	83510	INSUMO	11413	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 35 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	M	1.080000	MATE	99.29	-	107.23	-	-
<b>83511</b>	<b>7082</b>			<b>83511</b>	<b>ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>142.29</b>	<b>2.26</b>	<b>140.03</b>	-	<b>142.29</b>
	7083	83511	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7084	83511	INSUMO	2778	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	M	1.080000	MATE	128.33	-	138.60	-	-
<b>83512</b>	<b>7085</b>			<b>83512</b>	<b>ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 62T INCL CRAVACAO/EMENDAS</b>	<b>M</b>			<b>155.16</b>	<b>2.26</b>	<b>152.91</b>	-	<b>155.16</b>
	7086	83512	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO, PARA CARGA DE 60 T, SECAO QUADRADA (INCLUI CRAVACAO E EMENDAS, NAO INCLUI MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO NEM SERVICIO DE SONDAGEM)	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	7087	83512	INSUMO	2776	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1.080000	MATE	140.25	-	151.47	-	-
<b>90808</b>	<b>7088</b>			<b>90808</b>	<b>ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M, PERFORATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M, AF_02/2015</b>	<b>M</b>			<b>50.03</b>	<b>1.16</b>	<b>37.57</b>	<b>11.31</b>	<b>50.03</b>
	7089	90808	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.088300	SCOM	2.43	0.01	0.12	0.08	-
	7090	90808	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.088300	SCOM	0.82	0.00	0.04	0.03	-
	7091	90808	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIAMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO, AF_06/2015	H	0.140100	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
	7092	90808	COMPOSICAO	90674	PERFORATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIAMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHP	0.024100	SCOM	428.15	0.18	2.69	7.45	-
	7093	90808	COMPOSICAO	90675	PERFORATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIAMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0.022600	SCOM	176.66	0.17	0.07	3.75	-

7094	90808	INSUMO	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.104600	MATE	326.40	-	34.14	-	-
<b>90809</b>	<b>7095</b>		<b>90809</b>	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÁMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>48.38</b>	<b>1.06</b>	<b>37.12</b>	<b>10.20</b>	<b>48.38</b>
7096	90809	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.088300	SCOM	2.43	0.01	0.12	0.08	-
7097	90809	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0.088300	SCOM	0.82	0.00	0.04	0.03	-
7098	90809	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	H	0.127800	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-
7099	90809	COMPOSICAO	90674	DIURNO. AF. 06/2015 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHP	0.021100	SCOM	428.15	0.16	2.35	6.52	-
7100	90809	COMPOSICAO	90675	DIURNO. AF. 06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.021500	SCOM	176.66	0.16	0.07	3.57	-
7101	90809	INSUMO	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.104400	MATE	326.40	-	34.08	-	-
<b>90810</b>	<b>7102</b>		<b>90810</b>	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÁMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>108.35</b>	<b>1.54</b>	<b>92.05</b>	<b>14.75</b>	<b>108.35</b>
7103	90810	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.245300	SCOM	2.43	0.04	0.34	0.22	-
7104	90810	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0.245300	SCOM	0.82	0.01	0.11	0.07	-
7105	90810	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	H	0.183800	SCOM	9.23	1.04	0.66	-	-
7106	90810	COMPOSICAO	90674	DIURNO. AF. 06/2015 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHP	0.029900	SCOM	428.15	0.22	3.34	9.24	-
7107	90810	COMPOSICAO	90675	DIURNO. AF. 06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.031400	SCOM	176.66	0.23	0.10	5.21	-
7108	90810	INSUMO	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.268100	MATE	326.40	-	87.51	-	-
<b>90811</b>	<b>7109</b>		<b>90811</b>	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÁMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>103.41</b>	<b>1.22</b>	<b>90.77</b>	<b>11.42</b>	<b>103.41</b>
7110	90811	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.245300	SCOM	2.43	0.04	0.34	0.22	-
7111	90811	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0.245300	SCOM	0.82	0.01	0.11	0.07	-
7112	90811	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	H	0.144300	SCOM	9.23	0.81	0.52	-	-
7113	90811	COMPOSICAO	90674	DIURNO. AF. 06/2015 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHP	0.021900	SCOM	428.15	0.16	2.44	6.77	-
7114	90811	COMPOSICAO	90675	DIURNO. AF. 06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.026200	SCOM	176.66	0.19	0.08	4.35	-
7115	90811	INSUMO	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.267400	MATE	326.40	-	87.28	-	-
<b>90812</b>	<b>7116</b>		<b>90812</b>	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÁMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>187.31</b>	<b>1.89</b>	<b>167.69</b>	<b>17.73</b>	<b>187.31</b>
7117	90812	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.480800	SCOM	2.43	0.08	0.66	0.44	-
7118	90812	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0.480800	SCOM	0.82	0.03	0.22	0.15	-
7119	90812	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	H	0.220100	SCOM	9.23	1.24	0.79	-	-
7120	90812	COMPOSICAO	90674	DIURNO. AF. 06/2015 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHP	0.034700	SCOM	428.15	0.26	3.87	10.73	-
7121	90812	COMPOSICAO	90675	DIURNO. AF. 06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.038700	SCOM	176.66	0.29	0.12	6.43	-
7122	90812	INSUMO	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.496400	MATE	326.40	-	162.02	-	-
<b>90813</b>	<b>7123</b>		<b>90813</b>	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÁMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>180.57</b>	<b>1.44</b>	<b>165.91</b>	<b>13.22</b>	<b>180.57</b>
7124	90813	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.480800	SCOM	2.43	0.08	0.66	0.44	-
7125	90813	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0.480800	SCOM	0.82	0.03	0.22	0.15	-
7126	90813	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	H	0.164600	SCOM	9.23	0.93	0.59	-	-
7127	90813	COMPOSICAO	90674	DIURNO. AF. 06/2015 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHP	0.024600	SCOM	428.15	0.18	2.74	7.60	-
7128	90813	COMPOSICAO	90675	DIURNO. AF. 06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.030300	SCOM	176.66	0.23	0.10	5.03	-
7129	90813	INSUMO	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.495100	MATE	326.40	-	161.60	-	-
<b>90814</b>	<b>7130</b>		<b>90814</b>	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÁMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>227.83</b>	<b>1.66</b>	<b>211.02</b>	<b>15.15</b>	<b>227.83</b>

7131	90814	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.628000	SCOM	2.43	0.10	0.86	0.57	-
7132	90814	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.628000	SCOM	0.82	0.03	0.29	0.19	-
7133	90814	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	H	0.188400	SCOM	9.23	1.06	0.68	-	-
7134	90814	COMPOSICAO	90674	DIURNO. AF_06/2015 PERFORATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHP	0.027700	SCOM	428.15	0.21	3.09	8.56	-
7135	90814	COMPOSICAO	90675	DIURNO. AF_06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.035100	SCOM	176.66	0.26	0.11	5.83	-
7136	90814	INSUMO	38464	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO	M3	0.631100	MATE	326.40	-	205.99	-	-
<b>90877</b>	<b>7137</b>		<b>90877</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, AF_02/2015</b>	<b>M</b>			<b>27.78</b>	<b>1.18</b>	<b>17.93</b>	<b>8.68</b>	<b>27.78</b>
7138	90877	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.061400	SCOM	2.43	0.01	0.08	0.06	-
7139	90877	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.061400	SCOM	0.82	0.00	0.03	0.02	-
7140	90877	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	H	0.117400	SCOM	9.23	0.66	0.42	-	-
7141	90877	COMPOSICAO	90680	DIURNO. AF_06/2015 PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHP	0.037400	SCOM	226.30	0.28	2.19	5.99	-
7142	90877	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF_06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.030200	SCOM	97.07	0.22	0.10	2.61	-
7143	90877	INSUMO	38404	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, AF_02/2015	M3	0.055900	MATE	270.20	-	15.10	-	-
<b>90878</b>	<b>7144</b>		<b>90878</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, AF_02/2015</b>	<b>M</b>			<b>26.81</b>	<b>1.06</b>	<b>17.71</b>	<b>8.04</b>	<b>26.81</b>
7145	90878	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.061400	SCOM	2.43	0.01	0.08	0.06	-
7146	90878	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.061400	SCOM	0.82	0.00	0.03	0.02	-
7147	90878	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	H	0.103500	SCOM	9.23	0.58	0.37	-	-
7148	90878	COMPOSICAO	90680	DIURNO. AF_06/2015 PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHP	0.034600	SCOM	226.30	0.26	2.03	5.55	-
7149	90878	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF_06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.028000	SCOM	97.07	0.21	0.09	2.42	-
7150	90878	INSUMO	38404	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AF_02/2015	M3	0.055900	MATE	270.20	-	15.10	-	-
<b>90880</b>	<b>7151</b>		<b>90880</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AF_02/2015</b>	<b>M</b>			<b>35.31</b>	<b>6.28</b>	<b>20.35</b>	<b>8.68</b>	<b>35.31</b>
7152	90880	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.061400	SCOM	2.43	0.01	0.08	0.06	-
7153	90880	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.061400	SCOM	0.82	0.00	0.03	0.02	-
7154	90880	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	H	1.023000	SCOM	9.23	5.77	3.68	-	-
7155	90880	COMPOSICAO	90680	DIURNO. AF_06/2015 PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHP	0.037400	SCOM	226.30	0.28	2.19	5.99	-
7156	90880	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF_06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.030200	SCOM	97.07	0.22	0.10	2.61	-
7157	90880	INSUMO	38404	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AF_02/2015	M3	0.052800	MATE	270.20	-	14.27	-	-
<b>90881</b>	<b>7158</b>		<b>90881</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AF_02/2015</b>	<b>M</b>			<b>32.83</b>	<b>5.25</b>	<b>19.54</b>	<b>8.04</b>	<b>32.83</b>
7159	90881	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.061400	SCOM	2.43	0.01	0.08	0.06	-
7160	90881	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.061400	SCOM	0.82	0.00	0.03	0.02	-
7161	90881	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	H	0.846200	SCOM	9.23	4.77	3.04	-	-
7162	90881	COMPOSICAO	90680	DIURNO. AF_06/2015 PERFORATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÁMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHP	0.034600	SCOM	226.30	0.26	2.03	5.55	-
7163	90881	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF_06/2015 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	CHI	0.028000	SCOM	97.07	0.21	0.09	2.42	-
7164	90881	INSUMO	38404	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, AF_02/2015	M3	0.052800	MATE	270.20	-	14.27	-	-
<b>90883</b>	<b>7165</b>		<b>90883</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, AF_02/2015</b>	<b>M</b>			<b>51.02</b>	<b>1.31</b>	<b>41.58</b>	<b>8.13</b>	<b>51.02</b>
7166	90883	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.157100	SCOM	2.43	0.02	0.21	0.14	-



7167	90883	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.157100	SCOM	0.82	0.01	0.07	0.05	-
7168	90883	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144300	SCOM	9.23	0.81	0.52	-	-
7169	90883	COMPOSICAO	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	CHP	0.034500	SCOM	226.30	0.26	2.02	5.53	-
7170	90883	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7171	90883	COMPOSICAO	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHI	0.027900	SCOM	97.07	0.21	0.09	2.41	-
7171	90883	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7171	90883	INSUMO	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.143100	MATE	270.20	-	38.67	-	-
<b>90884</b>	<b>7172</b>		<b>90884</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONERA. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>49.90</b>	<b>1.12</b>	<b>41.31</b>	<b>7.47</b>	<b>49.90</b>
7173	90884	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.157100	SCOM	2.43	0.02	0.21	0.14	-
7174	90884	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.157100	SCOM	0.82	0.01	0.07	0.05	-
7175	90884	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117400	SCOM	9.23	0.66	0.42	-	-
7176	90884	COMPOSICAO	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	CHP	0.031600	SCOM	226.30	0.23	1.85	5.06	-
7177	90884	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7177	90884	COMPOSICAO	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHI	0.025600	SCOM	97.07	0.19	0.08	2.21	-
7178	90884	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7178	90884	INSUMO	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.143100	MATE	270.20	-	38.67	-	-
<b>90885</b>	<b>7179</b>		<b>90885</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONERA. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>49.39</b>	<b>1.02</b>	<b>41.18</b>	<b>7.19</b>	<b>49.39</b>
7180	90885	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.157100	SCOM	2.43	0.02	0.21	0.14	-
7181	90885	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.157100	SCOM	0.82	0.01	0.07	0.05	-
7182	90885	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.102600	SCOM	9.23	0.58	0.37	-	-
7183	90885	COMPOSICAO	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	CHP	0.030400	SCOM	226.30	0.23	1.78	4.87	-
7184	90885	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7184	90885	COMPOSICAO	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHI	0.024600	SCOM	97.07	0.18	0.08	2.13	-
7185	90885	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7185	90885	INSUMO	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.143100	MATE	270.20	-	38.67	-	-
<b>90886</b>	<b>7186</b>		<b>90886</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONERA. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>102.41</b>	<b>1.75</b>	<b>90.88</b>	<b>9.77</b>	<b>102.41</b>
7187	90886	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.353300	SCOM	2.43	0.06	0.48	0.32	-
7188	90886	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.353300	SCOM	0.82	0.02	0.16	0.11	-
7189	90886	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.201000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
7190	90886	COMPOSICAO	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	CHP	0.040600	SCOM	226.30	0.30	2.38	6.51	-
7191	90886	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7191	90886	COMPOSICAO	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHI	0.032800	SCOM	97.07	0.24	0.11	2.84	-
7192	90886	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7192	90886	INSUMO	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.322100	MATE	270.20	-	87.03	-	-
<b>90887</b>	<b>7193</b>		<b>90887</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONERA. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>101.15</b>	<b>1.43</b>	<b>90.54</b>	<b>9.17</b>	<b>101.15</b>
7194	90887	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.353300	SCOM	2.43	0.06	0.48	0.32	-
7195	90887	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.353300	SCOM	0.82	0.02	0.16	0.11	-
7196	90887	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150400	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
7197	90887	COMPOSICAO	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP	CHP	0.038000	SCOM	226.30	0.28	2.23	6.09	-
7198	90887	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7198	90887	COMPOSICAO	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI	CHI	0.030700	SCOM	97.07	0.23	0.10	2.65	-
7199	90887	COMPOSICAO	90681	DIURNO. AF. 06/2015								
7199	90887	INSUMO	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.322100	MATE	270.20	-	87.03	-	-
<b>90888</b>	<b>7200</b>		<b>90888</b>	<b>ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONERA. AF. 02/2015</b>	<b>M</b>			<b>100.60</b>	<b>1.29</b>	<b>90.39</b>	<b>8.93</b>	<b>100.60</b>
7201	90888	COMPOSICAO	72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3	0.353300	SCOM	2.43	0.06	0.48	0.32	-
7202	90888	COMPOSICAO	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0.353300	SCOM	0.82	0.02	0.16	0.11	-
7203	90888	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.126900	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-



7250	5651	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.792000	MATE	7.29	-	5.77	-	-
<b>5970</b>	<b>7251</b>		<b>5970</b>	<b>FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.</b>	<b>M2</b>			<b>36.17</b>	<b>5.15</b>	<b>31.02</b>	-	<b>36.17</b>
7252	5970	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-
7253	5970	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	-	10.45	-	-
7254	5970	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.570000	MATE	6.19	-	3.53	-	-
7255	5970	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.270000	MATE	3.84	-	1.04	-	-
7256	5970	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.150000	MATE	5.68	-	0.85	-	-
7257	5970	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.585000	MATE	7.29	-	11.55	-	-
<b>73653</b>	<b>7258</b>		<b>73653</b>	<b>FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS</b>	<b>M2</b>			<b>9.46</b>	<b>2.26</b>	<b>7.21</b>	-	<b>9.46</b>
7259	73653	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	-	4.18	-	-
7260	73653	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
7261	73653	INSUMO	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0.060000	MATE	5.29	-	0.35	-	-
7262	73653	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.170000	MATE	7.29	-	1.24	-	-
<b>73685</b>	<b>7263</b>		<b>73685</b>	<b>EXECUCAO DE CIMENTAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIRETO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.</b>	<b>M3</b>			<b>26.12</b>	<b>2.57</b>	<b>23.55</b>	-	<b>26.12</b>
7264	73685	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	8.75	2.57	1.80	-	-
7265	73685	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-
7266	73685	INSUMO	4431	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 8* CM NAO APARELHADA	M	0.920000	MATE	16.02	-	14.74	-	-
7267	73685	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.300000	MATE	3.84	-	1.15	-	-
7268	73685	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.120000	MATE	5.28	-	0.63	-	-
<b>73820/001</b>	<b>7269</b>		<b>73820/001</b>	<b>FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.</b>	<b>M2</b>			<b>29.97</b>	<b>1.93</b>	<b>28.04</b>	-	<b>29.97</b>
7270	73820/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.375000	SCOM	8.75	1.93	1.35	-	-
7271	73820/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	-	15.68	-	-
7272	73820/001	INSUMO	1359	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM	UN	0.103306	MATE	57.07	-	5.90	-	-
7273	73820/001	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.200000	MATE	4.99	-	1.00	-	-
7274	73820/001	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.770000	MATE	3.84	-	2.96	-	-
7275	73820/001	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0.220000	MATE	5.25	-	1.16	-	-
<b>73821/001</b>	<b>7276</b>		<b>73821/001</b>	<b>FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.</b>	<b>M2</b>			<b>81.70</b>	<b>11.28</b>	<b>70.42</b>	-	<b>81.70</b>
7277	73821/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	-	20.91	-	-
7278	73821/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
7279	73821/001	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.200000	MATE	4.99	-	1.00	-	-
7280	73821/001	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	2.860000	MATE	6.19	-	17.70	-	-
7281	73821/001	INSUMO	4515	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 10CM NAO APARELHADA (P/ESCORAMENTO)	M	0.660000	MATE	9.50	-	6.27	-	-
7282	73821/001	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0.250000	MATE	5.25	-	1.31	-	-
7283	73821/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	2.200000	MATE	7.29	-	16.04	-	-
<b>74007/001</b>	<b>7284</b>		<b>74007/001</b>	<b>FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.</b>	<b>M2</b>			<b>16.66</b>	<b>0.97</b>	<b>15.70</b>	-	<b>16.66</b>
7285	74007/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187500	SCOM	8.75	0.97	0.67	-	-
7286	74007/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	-	7.84	-	-
7287	74007/001	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.100000	MATE	4.99	-	0.50	-	-
7288	74007/001	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.285000	MATE	6.19	-	1.76	-	-
7289	74007/001	INSUMO	4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.270000	MATE	1.69	-	0.46	-	-
7290	74007/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.150000	MATE	5.68	-	0.85	-	-
7291	74007/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.495000	MATE	7.29	-	3.61	-	-
<b>74007/002</b>	<b>7292</b>		<b>74007/002</b>	<b>FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.</b>	<b>M2</b>			<b>36.83</b>	<b>1.87</b>	<b>34.97</b>	-	<b>36.83</b>
7293	74007/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.362500	SCOM	8.75	1.87	1.30	-	-
7294	74007/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.450000	SCOM	10.45	-	15.16	-	-
7295	74007/002	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.550000	MATE	6.19	-	3.40	-	-
7296	74007/002	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.100000	MATE	5.28	-	0.53	-	-
7297	74007/002	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.050000	MATE	7.29	-	7.65	-	-
7298	74007/002	INSUMO	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	1.400000	MATE	4.94	-	6.92	-	-
<b>74074/004</b>	<b>7299</b>		<b>74074/004</b>	<b>FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>56.15</b>	<b>1.67</b>	<b>54.47</b>	-	<b>56.15</b>
7300	74074/004	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	8.75	1.67	1.17	-	-
7301	74074/004	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.45	-	13.59	-	-
7302	74074/004	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	3.500000	MATE	3.84	-	13.44	-	-
7303	74074/004	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.150000	MATE	5.68	-	0.85	-	-
7304	74074/004	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	3.487000	MATE	7.29	-	25.42	-	-
<b>74076/001</b>	<b>7305</b>		<b>74076/001</b>	<b>FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.</b>	<b>M2</b>			<b>26.73</b>	<b>1.39</b>	<b>25.34</b>	-	<b>26.73</b>
7306	74076/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	8.75	1.39	0.97	-	-
7307	74076/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.067000	SCOM	10.45	-	11.16	-	-
7308	74076/001	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.930000	MATE	3.84	-	3.57	-	-
7309	74076/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.003000	MATE	5.68	-	0.02	-	-
7310	74076/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.320000	MATE	7.29	-	9.62	-	-
<b>74076/002</b>	<b>7311</b>		<b>74076/002</b>	<b>FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.</b>	<b>M2</b>			<b>19.07</b>	<b>1.13</b>	<b>17.93</b>	-	<b>19.07</b>
7312	74076/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	8.75	1.13	0.79	-	-
7313	74076/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	10.45	-	9.20	-	-
7314	74076/002	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.560000	MATE	3.84	-	2.15	-	-
7315	74076/002	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.003000	MATE	5.68	-	0.02	-	-
7316	74076/002	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.792000	MATE	7.29	-	5.77	-	-
<b>74076/003</b>	<b>7317</b>		<b>74076/003</b>	<b>FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.</b>	<b>M2</b>			<b>13.33</b>	<b>0.95</b>	<b>12.38</b>	-	<b>13.33</b>
7318	74076/003	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	8.75	0.95	0.67	-	-
7319	74076/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	10.45	-	7.74	-	-

	7320	74076/003	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.280000	MATE	3.84	-	1.08	-	-
	7321	74076/003	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.003000	MATE	5.68	-	0.02	-	-
	7322	74076/003	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.396000	MATE	7.29	-	2.89	-	-
<b>74107/001</b>	<b>7323</b>			<b>74107/001</b>	<b>ESCORAMENTO DE LAJEPRE-MOLDADA</b>	<b>M2</b>			<b>18.22</b>	<b>3.60</b>	<b>14.62</b>	-	<b>18.22</b>
	7324	74107/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	8.75	3.60	2.52	-	-
	7325	74107/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-
	7326	74107/001	INSUMO	4433	PECA DE MADEIRA DE LEI 7,5 X 7,5 X 7,5" CM, NAO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	0.350000	MATE	14.04	-	4.91	-	-
	7327	74107/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.050000	MATE	5.68	-	0.28	-	-
	7328	74107/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.230000	MATE	7.29	-	1.68	-	-
<b>83515</b>	<b>7329</b>			<b>83515</b>	<b>ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X</b>	<b>M3</b>			<b>8.83</b>	<b>1.04</b>	<b>7.78</b>	-	<b>8.83</b>
	7330	83515	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185250	SCOM	10.45	-	1.94	-	-
	7331	83515	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185250	SCOM	9.23	1.04	0.67	-	-
	7332	83515	INSUMO	4448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.178750	MATE	11.31	-	2.02	-	-
	7333	83515	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.078000	MATE	5.28	-	0.41	-	-
	7334	83515	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.377000	MATE	7.29	-	2.75	-	-
<b>83516</b>	<b>7335</b>			<b>83516</b>	<b>ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.</b>	<b>M3</b>			<b>10.19</b>	<b>1.21</b>	<b>8.98</b>	-	<b>10.19</b>
	7336	83516	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.213750	SCOM	10.45	-	2.23	-	-
	7337	83516	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.213750	SCOM	9.23	1.21	0.77	-	-
	7338	83516	INSUMO	4448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.206250	MATE	11.31	-	2.33	-	-
	7339	83516	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.090000	MATE	5.28	-	0.48	-	-
	7340	83516	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.435000	MATE	7.29	-	3.17	-	-
<b>84214</b>	<b>7341</b>			<b>84214</b>	<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)</b>	<b>M2</b>			<b>40.29</b>	<b>1.44</b>	<b>38.85</b>	-	<b>40.29</b>
	7342	84214	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	8.75	1.44	1.01	-	-
	7343	84214	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.110000	SCOM	10.45	-	11.60	-	-
	7344	84214	INSUMO	1357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0.249500	MATE	36.94	-	9.22	-	-
	7345	84214	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
	7346	84214	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.490000	MATE	6.19	-	9.22	-	-
	7347	84214	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.780000	MATE	3.84	-	3.00	-	-
	7348	84214	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.280000	MATE	5.58	-	1.56	-	-
	7349	84214	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.440000	MATE	7.29	-	3.21	-	-
<b>84215</b>	<b>7350</b>			<b>84215</b>	<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)</b>	<b>M2</b>			<b>30.31</b>	<b>1.18</b>	<b>29.12</b>	-	<b>30.31</b>
	7351	84215	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	8.75	1.18	0.83	-	-
	7352	84215	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.910000	SCOM	10.45	-	9.51	-	-
	7353	84215	INSUMO	1357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0.174200	MATE	36.94	-	6.43	-	-
	7354	84215	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
	7355	84215	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.040000	MATE	6.19	-	6.44	-	-
	7356	84215	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.550000	MATE	3.84	-	2.11	-	-
	7357	84215	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.270000	MATE	5.58	-	1.51	-	-
	7358	84215	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.310000	MATE	7.29	-	2.26	-	-
<b>84216</b>	<b>7359</b>			<b>84216</b>	<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)</b>	<b>M2</b>			<b>22.24</b>	<b>0.98</b>	<b>21.27</b>	-	<b>22.24</b>
	7360	84216	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	8.75	0.98	0.68	-	-
	7361	84216	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	-	7.84	-	-
	7362	84216	INSUMO	1357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0.114000	MATE	36.94	-	4.21	-	-
	7363	84216	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
	7364	84216	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.680000	MATE	6.19	-	4.21	-	-
	7365	84216	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.360000	MATE	3.84	-	1.38	-	-
	7366	84216	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.260000	MATE	5.58	-	1.45	-	-
	7367	84216	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.200000	MATE	7.29	-	1.46	-	-
<b>84217</b>	<b>7368</b>			<b>84217</b>	<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>			<b>43.86</b>	<b>1.44</b>	<b>42.42</b>	-	<b>43.86</b>
	7369	84217	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	8.75	1.44	1.01	-	-
	7370	84217	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.110000	SCOM	10.45	-	11.60	-	-
	7371	84217	INSUMO	1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM	M2	0.590000	MATE	22.35	-	13.19	-	-
	7372	84217	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
	7373	84217	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.450000	MATE	6.19	-	8.98	-	-
	7374	84217	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.760000	MATE	3.84	-	2.92	-	-
	7375	84217	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.280000	MATE	5.58	-	1.56	-	-
	7376	84217	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.430000	MATE	7.29	-	3.13	-	-
<b>84218</b>	<b>7377</b>			<b>84218</b>	<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>			<b>32.24</b>	<b>1.18</b>	<b>31.06</b>	-	<b>32.24</b>
	7378	84218	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	8.75	1.18	0.83	-	-
	7379	84218	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.910000	SCOM	10.45	-	9.51	-	-

7380	84218	INSUMO	1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM	M2	0.400000	MATE	22.35	-	8.94	-	-
7381	84218	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7382	84218	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.990000	MATE	6.19	-	6.13	-	-
7383	84218	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.520000	MATE	3.84	-	2.00	-	-
7384	84218	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.270000	MATE	5.58	-	1.51	-	-
7385	84218	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.290000	MATE	7.29	-	2.11	-	-
<b>84219</b>	<b>7386</b>			<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE</b>				<b>22.99</b>	<b>0.98</b>	<b>22.01</b>	<b>-</b>	<b>22.99</b>
			<b>84219</b>	<b>ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>							
7387	84219	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	8.75	0.98	0.68	-	-
7388	84219	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	-	7.84	-	-
7389	84219	INSUMO	1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM	M2	0.250000	MATE	22.35	-	5.59	-	-
7390	84219	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7391	84219	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.620000	MATE	6.19	-	3.84	-	-
7392	84219	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.330000	MATE	3.84	-	1.27	-	-
7393	84219	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.260000	MATE	5.58	-	1.45	-	-
7394	84219	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.180000	MATE	7.29	-	1.31	-	-
<b>84220</b>	<b>7395</b>			<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE</b>				<b>18.98</b>	<b>0.82</b>	<b>18.15</b>	<b>-</b>	<b>18.98</b>
			<b>84220</b>	<b>ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>							
7396	84220	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	8.75	0.82	0.58	-	-
7397	84220	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	-	6.90	-	-
7398	84220	INSUMO	1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM	M2	0.190000	MATE	22.35	-	4.25	-	-
7399	84220	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7400	84220	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.480000	MATE	6.19	-	2.97	-	-
7401	84220	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.250000	MATE	3.84	-	0.96	-	-
7402	84220	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.260000	MATE	5.58	-	1.45	-	-
7403	84220	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.140000	MATE	7.29	-	1.02	-	-
<b>84221</b>	<b>7404</b>			<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE</b>				<b>64.06</b>	<b>1.85</b>	<b>62.20</b>	<b>-</b>	<b>64.06</b>
			<b>84221</b>	<b>ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>							
7405	84221	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	8.75	1.85	1.29	-	-
7406	84221	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440000	SCOM	10.45	-	15.05	-	-
7407	84221	INSUMO	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18 MM	M2	0.560000	MATE	30.30	-	16.97	-	-
7408	84221	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7409	84221	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	2.310000	MATE	6.19	-	14.30	-	-
7410	84221	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	3.370000	MATE	3.84	-	12.94	-	-
7411	84221	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.290000	MATE	5.58	-	1.62	-	-
<b>84222</b>	<b>7412</b>			<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE</b>				<b>46.72</b>	<b>1.54</b>	<b>45.18</b>	<b>-</b>	<b>46.72</b>
			<b>84222</b>	<b>ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>							
7413	84222	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-
7414	84222	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.210000	SCOM	10.45	-	12.65	-	-
7415	84222	INSUMO	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18 MM	M2	0.380000	MATE	30.30	-	11.51	-	-
7416	84222	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7417	84222	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.570000	MATE	6.19	-	9.72	-	-
7418	84222	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	2.290000	MATE	3.84	-	8.79	-	-
7419	84222	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.250000	MATE	5.58	-	1.40	-	-
<b>84223</b>	<b>7420</b>			<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE</b>				<b>33.08</b>	<b>1.34</b>	<b>31.74</b>	<b>-</b>	<b>33.08</b>
			<b>84223</b>	<b>ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>							
7421	84223	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	8.75	1.34	0.93	-	-
7422	84223	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.020000	SCOM	10.45	-	10.66	-	-
7423	84223	INSUMO	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18 MM	M2	0.240000	MATE	30.30	-	7.27	-	-
7424	84223	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7425	84223	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.980000	MATE	6.19	-	6.07	-	-
7426	84223	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	1.430000	MATE	3.84	-	5.49	-	-
7427	84223	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.230000	MATE	5.58	-	1.28	-	-
<b>84224</b>	<b>7428</b>			<b>FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE</b>				<b>25.55</b>	<b>1.18</b>	<b>24.37</b>	<b>-</b>	<b>25.55</b>
			<b>84224</b>	<b>ESCORAMENTO)</b>	<b>M2</b>							
7429	84224	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	8.75	1.18	0.83	-	-
7430	84224	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	10.45	-	9.62	-	-

7431	84224	INSUMO	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18 MM	M2	0.160000	MATE	30.30	-	4.85	-	-
7432	84224	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.006000	MATE	4.99	-	0.03	-	-
7433	84224	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.670000	MATE	6.19	-	4.15	-	-
7434	84224	INSUMO	4506	EM PROCESSO DE DESATIVACAO1 PEÇA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.970000	MATE	3.84	-	3.72	-	-
7435	84224	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.210000	MATE	5.58	-	1.17	-	-
<b>90996</b>	<b>7436</b>		<b>90996</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>7.08</b>	<b>1.03</b>	<b>6.05</b>	-	<b>7.08</b>
7437	90996	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.253700	SCOM	10.45	-	2.65	-	-
7438	90996	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.182800	SCOM	9.23	1.03	0.66	-	-
7439	90996	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7440	90996	INSUMO	39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	873.43	-	2.45	-	-
<b>90997</b>	<b>7441</b>		<b>90997</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>9.51</b>	<b>1.61</b>	<b>7.90</b>	-	<b>9.51</b>
7442	90997	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.395400	SCOM	10.45	-	4.13	-	-
7443	90997	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.284800	SCOM	9.23	1.61	1.02	-	-
7444	90997	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7445	90997	INSUMO	39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	873.43	-	2.45	-	-
<b>90998</b>	<b>7446</b>		<b>90998</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>11.41</b>	<b>2.06</b>	<b>9.35</b>	-	<b>11.41</b>
7447	90998	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.506600	SCOM	10.45	-	5.30	-	-
7448	90998	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.364900	SCOM	9.23	2.06	1.31	-	-
7449	90998	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7450	90998	INSUMO	39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	873.43	-	2.45	-	-
<b>91000</b>	<b>7451</b>		<b>91000</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>8.79</b>	<b>1.43</b>	<b>7.35</b>	-	<b>8.79</b>
7452	91000	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.353300	SCOM	10.45	-	3.69	-	-
7453	91000	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.254500	SCOM	9.23	1.43	0.92	-	-
7454	91000	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7455	91000	INSUMO	39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	873.43	-	2.45	-	-
<b>91002</b>	<b>7456</b>		<b>91002</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>8.11</b>	<b>1.27</b>	<b>6.83</b>	-	<b>8.11</b>
7457	91002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.313600	SCOM	10.45	-	3.28	-	-
7458	91002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.225900	SCOM	9.23	1.27	0.81	-	-
7459	91002	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7460	91002	INSUMO	39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	873.43	-	2.45	-	-
<b>91003</b>	<b>7461</b>		<b>91003</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>9.33</b>	<b>1.57</b>	<b>7.77</b>	-	<b>9.33</b>
7462	91003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.385300	SCOM	10.45	-	4.03	-	-
7463	91003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.277600	SCOM	9.23	1.57	1.00	-	-
7464	91003	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7465	91003	INSUMO	39965	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	873.43	-	2.45	-	-
<b>91004</b>	<b>7466</b>		<b>91004</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>7.49</b>	<b>1.20</b>	<b>6.29</b>	-	<b>7.49</b>
7467	91004	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295100	SCOM	10.45	-	3.09	-	-
7468	91004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.212600	SCOM	9.23	1.20	0.76	-	-
7469	91004	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
7470	91004	INSUMO	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	766.96	-	2.15	-	-
<b>91005</b>	<b>7471</b>		<b>91005</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015</b>	<b>M2</b>			<b>8.91</b>	<b>1.54</b>	<b>7.38</b>	-	<b>8.91</b>

	7472	91005	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.378100	SCOM	10.45	-	3.95	-	-
	7473	91005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.272300	SCOM	9.23	1.54	0.98	-	-
	7474	91005	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
	7475	91005	INSUMO	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	766.96	-	2.15	-	-
<b>91006</b>	<b>7476</b>			<b>91006</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VAOS.</b>	<b>M2</b>			<b>6.95</b>	<b>1.07</b>	<b>5.88</b>	<b>-</b>	<b>6.95</b>
	7477	91006	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.263600	SCOM	10.45	-	2.76	-	-
	7478	91006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.189900	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
	7479	91006	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
	7480	91006	INSUMO	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	766.96	-	2.15	-	-
<b>91007</b>	<b>7481</b>			<b>91007</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VAOS.</b>	<b>M2</b>			<b>6.28</b>	<b>0.91</b>	<b>5.37</b>	<b>-</b>	<b>6.28</b>
	7482	91007	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.224000	SCOM	10.45	-	2.34	-	-
	7483	91007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.161400	SCOM	9.23	0.91	0.58	-	-
	7484	91007	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
	7485	91007	INSUMO	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	766.96	-	2.15	-	-
<b>91008</b>	<b>7486</b>			<b>91008</b>	<b>FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA.</b>	<b>M2</b>			<b>7.50</b>	<b>1.20</b>	<b>6.30</b>	<b>-</b>	<b>7.50</b>
	7487	91008	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295700	SCOM	10.45	-	3.09	-	-
	7488	91008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.213000	SCOM	9.23	1.20	0.77	-	-
	7489	91008	INSUMO	39959	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL *COLETADO CAIXA*	L	0.033300	MATE	8.92	-	0.30	-	-
	7490	91008	INSUMO	39964	SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) *COLETADO CAIXA*	M2	0.002800	MATE	766.96	-	2.15	-	-
<b>73771/001</b>	<b>7491</b>			<b>73771/001</b>	<b>PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS</b>	<b>UN</b>			<b>12.15</b>	<b>7.70</b>	<b>4.45</b>	<b>-</b>	<b>12.15</b>
	7492	73771/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	7493	73771/001	COMPOSICAO	88319	SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	12.27	2.06	0.86	-	-
<b>73942/001</b>	<b>7494</b>			<b>73942/001</b>	<b>ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.</b>	<b>KG</b>			<b>5.99</b>	<b>0.87</b>	<b>5.12</b>	<b>-</b>	<b>5.99</b>
	7495	73942/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	7496	73942/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
	7497	73942/001	INSUMO	42	ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1.100000	MATE	4.09	-	4.50	-	-
	7498	73942/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-
<b>73942/002</b>	<b>7499</b>			<b>73942/002</b>	<b>ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.</b>	<b>KG</b>			<b>6.42</b>	<b>1.25</b>	<b>5.17</b>	<b>-</b>	<b>6.42</b>
	7500	73942/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
	7501	73942/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	7502	73942/002	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1.100000	MATE	3.94	-	4.33	-	-
	7503	73942/002	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-
<b>73990/001</b>	<b>7504</b>			<b>73990/001</b>	<b>ARMACAO ACO CA-50 P/10MS DE CONCRETO</b>	<b>UN</b>			<b>462.78</b>	<b>87.48</b>	<b>375.30</b>	<b>-</b>	<b>462.78</b>
	7505	73990/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000000	SCOM	10.45	48.01	25.17	-	-
	7506	73990/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000000	SCOM	9.23	39.47	25.17	-	-
	7507	73990/001	INSUMO	27	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	55.000000	MATE	3.78	-	207.90	-	-
	7508	73990/001	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	22.000000	MATE	4.67	-	102.74	-	-
	7509	73990/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2.500000	MATE	5.73	-	14.33	-	-
<b>73994/001</b>	<b>7510</b>			<b>73994/001</b>	<b>ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM</b>	<b>KG</b>			<b>5.25</b>	<b>0.36</b>	<b>4.89</b>	<b>-</b>	<b>5.25</b>
	7511	73994/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	10.45	0.14	0.07	-	-
	7512	73994/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
	7513	73994/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.010300	MATE	5.73	-	0.06	-	-
	7514	73994/001	INSUMO	7154	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	1.030000	MATE	4.48	-	4.61	-	-
<b>74254/001</b>	<b>7515</b>			<b>74254/001</b>	<b>ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.</b>	<b>KG</b>			<b>5.40</b>	<b>0.84</b>	<b>4.56</b>	<b>-</b>	<b>5.40</b>
	7516	74254/001	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	8.75	0.36	0.25	-	-
	7517	74254/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	7518	74254/001	INSUMO	29	ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	1.100000	MATE	3.53	-	3.88	-	-
	7519	74254/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.030000	MATE	5.73	-	0.17	-	-
<b>74254/002</b>	<b>7520</b>			<b>74254/002</b>	<b>ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.</b>	<b>KG</b>			<b>6.46</b>	<b>1.20</b>	<b>5.26</b>	<b>-</b>	<b>6.46</b>
	7521	74254/002	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	8.75	0.51	0.36	-	-
	7522	74254/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
	7523	74254/002	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1.100000	MATE	3.97	-	4.37	-	-
	7524	74254/002	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.030000	MATE	5.73	-	0.17	-	-
<b>79504/001</b>	<b>7525</b>			<b>79504/001</b>	<b>TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .</b>	<b>M</b>			<b>30.51</b>	<b>8.55</b>	<b>21.96</b>	<b>-</b>	<b>30.51</b>
	7526	79504/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.246875	SCOM	10.45	8.55	4.48	-	-
	7527	79504/001	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3.840000	MATE	4.55	-	17.47	-	-
<b>79504/002</b>	<b>7528</b>			<b>79504/002</b>	<b>TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .</b>	<b>M</b>			<b>36.33</b>	<b>8.55</b>	<b>27.78</b>	<b>-</b>	<b>36.33</b>
	7529	79504/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.246875	SCOM	10.45	8.55	4.48	-	-
	7530	79504/002	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	5.120000	MATE	4.55	-	23.30	-	-
<b>79504/003</b>	<b>7531</b>			<b>79504/003</b>	<b>TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .</b>	<b>M</b>			<b>42.16</b>	<b>8.55</b>	<b>33.60</b>	<b>-</b>	<b>42.16</b>

	7532	79504/003	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.246875	SCOM	10.45	8.55	4.48	-	-
	7533	79504/003	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	6.400000	MATE	4.55	-	29.12	-	-
<b>79504/004</b>	<b>7534</b>			<b>79504/004</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .</b>	<b>M</b>			<b>47.98</b>	<b>8.55</b>	<b>39.43</b>	-	<b>47.98</b>
	7535	79504/004	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.246875	SCOM	10.45	8.55	4.48	-	-
	7536	79504/004	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	7.680000	MATE	4.55	-	34.94	-	-
<b>79504/005</b>	<b>7537</b>			<b>79504/005</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSA.</b>	<b>M</b>			<b>37.41</b>	<b>10.80</b>	<b>26.60</b>	-	<b>37.41</b>
	7538	79504/005	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.575000	SCOM	10.45	10.80	5.66	-	-
	7539	79504/005	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3.840000	MATE	4.55	-	17.47	-	-
	7540	79504/005	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.020000	MATE	3.40	-	3.47	-	-
<b>79504/006</b>	<b>7541</b>			<b>79504/006</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSA.</b>	<b>M</b>			<b>43.23</b>	<b>10.80</b>	<b>32.43</b>	-	<b>43.23</b>
	7542	79504/006	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.575000	SCOM	10.45	10.80	5.66	-	-
	7543	79504/006	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	5.120000	MATE	4.55	-	23.30	-	-
	7544	79504/006	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.020000	MATE	3.40	-	3.47	-	-
<b>79504/007</b>	<b>7545</b>			<b>79504/007</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSA.</b>	<b>M</b>			<b>49.05</b>	<b>10.80</b>	<b>38.25</b>	-	<b>49.05</b>
	7546	79504/007	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.575000	SCOM	10.45	10.80	5.66	-	-
	7547	79504/007	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	6.400000	MATE	4.55	-	29.12	-	-
	7548	79504/007	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.020000	MATE	3.40	-	3.47	-	-
<b>79504/008</b>	<b>7549</b>			<b>79504/008</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSA.</b>	<b>M</b>			<b>67.25</b>	<b>10.80</b>	<b>56.45</b>	-	<b>67.25</b>
	7550	79504/008	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.575000	SCOM	10.45	10.80	5.66	-	-
	7551	79504/008	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	10.400000	MATE	4.55	-	47.32	-	-
	7552	79504/008	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.020000	MATE	3.40	-	3.47	-	-
<b>79504/009</b>	<b>7553</b>			<b>79504/009</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSA.</b>	<b>M</b>			<b>66.69</b>	<b>28.81</b>	<b>37.88</b>	-	<b>66.69</b>
	7554	79504/009	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	10.45	28.81	15.10	-	-
	7555	79504/009	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3.840000	MATE	4.55	-	17.47	-	-
	7556	79504/009	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.560600	MATE	3.40	-	5.31	-	-
<b>79504/010</b>	<b>7557</b>			<b>79504/010</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSA.</b>	<b>M</b>			<b>72.51</b>	<b>28.81</b>	<b>43.70</b>	-	<b>72.51</b>
	7558	79504/010	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	10.45	28.81	15.10	-	-
	7559	79504/010	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	5.120000	MATE	4.55	-	23.30	-	-
	7560	79504/010	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.560600	MATE	3.40	-	5.31	-	-
<b>79504/011</b>	<b>7561</b>			<b>79504/011</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DURO 8MM .</b>	<b>M</b>			<b>78.34</b>	<b>28.81</b>	<b>49.53</b>	-	<b>78.34</b>
	7562	79504/011	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	10.45	28.81	15.10	-	-
	7563	79504/011	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	6.400000	MATE	4.55	-	29.12	-	-
	7564	79504/011	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.560600	MATE	3.40	-	5.31	-	-
<b>79504/012</b>	<b>7565</b>			<b>79504/012</b>	<b>TI-RANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DURO 8MM .</b>	<b>M</b>			<b>96.54</b>	<b>28.81</b>	<b>67.73</b>	-	<b>96.54</b>
	7566	79504/012	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	10.45	28.81	15.10	-	-
	7567	79504/012	INSUMO	38	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	10.400000	MATE	4.55	-	47.32	-	-
	7568	79504/012	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.560600	MATE	3.40	-	5.31	-	-
<b>85662</b>	<b>7569</b>			<b>85662</b>	<b>ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM</b>	<b>M2</b>			<b>7.85</b>	<b>0.54</b>	<b>7.31</b>	-	<b>7.85</b>
	7570	85662	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	10.45	0.21	0.11	-	-
	7571	85662	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
	7572	85662	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0.015000	MATE	5.73	-	0.09	-	-
	7573	85662	INSUMO	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1.030000	MATE	6.70	-	6.90	-	-
<b>89996</b>	<b>7574</b>			<b>89996</b>	<b>ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015</b>	<b>KG</b>			<b>5.66</b>	<b>1.08</b>	<b>4.58</b>	-	<b>5.66</b>
	7575	89996	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	10.45	0.73	0.38	-	-
	7576	89996	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.062000	SCOM	9.23	0.35	0.22	-	-
	7577	89996	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	3.97	-	3.97	-	-
<b>89997</b>	<b>7578</b>			<b>89997</b>	<b>ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF 01/2015</b>	<b>KG</b>			<b>5.07</b>	<b>0.82</b>	<b>4.25</b>	-	<b>5.07</b>
	7579	89997	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.069000	SCOM	10.45	0.47	0.25	-	-
	7580	89997	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.062000	SCOM	9.23	0.35	0.22	-	-
	7581	89997	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	3.78	-	3.78	-	-
<b>89998</b>	<b>7582</b>			<b>89998</b>	<b>ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015</b>	<b>KG</b>			<b>5.30</b>	<b>0.85</b>	<b>4.45</b>	-	<b>5.30</b>
	7583	89998	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.084000	SCOM	10.45	0.58	0.30	-	-
	7584	89998	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.049000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	7585	89998	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	3.97	-	3.97	-	-
<b>89999</b>	<b>7586</b>			<b>89999</b>	<b>ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 01/2015</b>	<b>KG</b>			<b>8.77</b>	<b>2.63</b>	<b>6.14</b>	-	<b>8.77</b>
	7587	89999	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.259000	SCOM	10.45	1.78	0.93	-	-
	7588	89999	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.151000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	7589	89999	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	4.67	-	4.67	-	-
<b>90000</b>	<b>7590</b>			<b>90000</b>	<b>ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015</b>	<b>KG</b>			<b>6.60</b>	<b>1.69</b>	<b>4.92</b>	-	<b>6.60</b>
	7591	90000	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.166000	SCOM	10.45	1.14	0.60	-	-
	7592	90000	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.097000	SCOM	9.23	0.55	0.35	-	-
	7593	90000	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1.000000	MATE	3.97	-	3.97	-	-
<b>5652</b>	<b>7594</b>			<b>5652</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>205.55</b>	<b>33.83</b>	<b>170.66</b>	<b>1.07</b>	<b>205.55</b>
	7595	5652	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
	7596	5652	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.490000	MATE	50.25	-	24.62	-	-
	7597	5652	INSUMO	643	BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCALADO)	H	0.650000	EQHP	1.64	-	-	1.07	-
	7598	5652	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	150.000000	MATE	0.49	-	73.50	-	-
	7599	5652	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.980000	MATE	52.00	-	50.96	-	-
<b>6042</b>	<b>7600</b>			<b>6042</b>	<b>CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>240.83</b>	<b>34.16</b>	<b>206.35</b>	<b>0.32</b>	<b>240.83</b>
	7601	6042	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
	7602	6042	COMPOSICAO	88330	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.714000	SCOM	0.90	0.33	-	0.32	-
	7603	6042	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.580000	MATE	56.00	-	32.48	-	-



	7604	6042	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	210.000000	MATE	0.49	-	102.90	-	-	-	-
	7605	6042	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.950000	MATE	52.00	-	49.40	-	-	-	-
<b>6045</b>	<b>7606</b>			<b>6045</b>	<b>CONCRETO FCK-15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>294.19</b>	<b>34.16</b>	<b>259.72</b>	<b>0.32</b>	<b>294.19</b>		
	7607	6045	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-	-
	7608	6045	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014	CHP	0.714000	MATE	0.90	0.33	-	-	0.32	-	-
	7609	6045	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.912600	MATE	56.00	-	51.11	-	-	-	-
	7610	6045	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	293.000000	MATE	0.49	-	143.57	-	-	-	-
	7611	6045	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.627000	MATE	52.00	-	32.60	-	-	-	-
	7612	6045	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.209000	MATE	52.00	-	10.87	-	-	-	-
<b>40780</b>	<b>7613</b>			<b>40780</b>	<b>REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE</b>	<b>M2</b>			<b>5.25</b>	<b>3.19</b>	<b>2.06</b>	-	-	-	<b>5.25</b>
	7614	40780	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-	-	-
	7615	40780	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-	-	-
	7616	40780	INSUMO	134	GRAUITE CIMÉNTICO PARA USO GERAL	KG	0.150000	MATE	1.29	-	0.19	-	-	-	-
	7617	40780	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.150000	MATE	0.49	-	0.07	-	-	-	-
<b>73406</b>	<b>7618</b>			<b>73406</b>	<b>CONCRETO FCK-15MPA [12,5/3], INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>362.87</b>	<b>78.18</b>	<b>283.83</b>	<b>0.86</b>	<b>362.87</b>		
	7619	73406	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.45	27.44	14.38	-	-	-	-
	7620	73406	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-	-	-
	7621	73406	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.700000	MATE	50.25	-	35.18	-	-	-	-
	7622	73406	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325.000000	MATE	0.49	-	159.25	-	-	-	-
	7623	73406	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.964800	MATE	2.71	-	2.61	-	-	-	-
	7624	73406	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.068800	MATE	3.13	-	0.22	-	-	-	-
	7625	73406	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.766000	MATE	52.00	-	39.83	-	-	-	-
	7626	73406	INSUMO	10537	DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4	UN	0.000192	EQHP	4,297.27	-	-	-	0.82	-	-
	7627	73406	INSUMO	11652	TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)	UN	0.000020	EQHP	1,734.00	-	-	-	0.03	-	-
<b>73972/001</b>	<b>7628</b>			<b>73972/001</b>	<b>CONCRETO FCK-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>313.54</b>	<b>32.81</b>	<b>275.56</b>	<b>5.17</b>	<b>313.54</b>		
	7629	73972/001	COMPOSICAO	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.833600	SCOM	11.14	14.55	5.87	-	-	-	-
	7630	73972/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.237800	SCOM	9.23	18.26	11.64	-	-	-	-
	7631	73972/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.866900	MATE	50.25	-	43.56	-	-	-	-
	7632	73972/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	349.000000	MATE	0.49	-	171.01	-	-	-	-
	7633	73972/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.209000	MATE	52.00	-	10.87	-	-	-	-
	7634	73972/001	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.627000	MATE	52.00	-	32.60	-	-	-	-
	7635	73972/001	INSUMO	10533	BETONEIRA 580 L COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	H	1.833600	EQHP	2.82	-	-	-	5.17	-	-
<b>73972/002</b>	<b>7636</b>			<b>73972/002</b>	<b>CONCRETO FCK-20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>299.57</b>	<b>31.87</b>	<b>262.53</b>	<b>5.17</b>	<b>299.57</b>		
	7637	73972/002	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.833600	SCOM	10.63	13.62	5.87	-	-	-	-
	7638	73972/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.237800	SCOM	9.23	18.26	11.64	-	-	-	-
	7639	73972/002	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.890400	MATE	50.25	-	44.74	-	-	-	-
	7640	73972/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	320.000000	MATE	0.49	-	156.80	-	-	-	-
	7641	73972/002	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.836000	MATE	52.00	-	43.47	-	-	-	-
	7642	73972/002	INSUMO	10533	BETONEIRA 580 L COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	H	1.833600	EQHP	2.82	-	-	-	5.17	-	-
<b>73983/001</b>	<b>7643</b>			<b>73983/001</b>	<b>CONCRETO FCK-15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>M3</b>			<b>326.35</b>	<b>34.16</b>	<b>291.88</b>	<b>0.32</b>	<b>326.35</b>		
	7644	73983/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-	-
	7645	73983/001	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS	CHP	0.714000	MATE	0.90	0.33	-	-	0.32	-	-
	7646	73983/001	INSUMO	123	SEM ARMACAO	L	8.000000	MATE	4.02	-	32.16	-	-	-	-
	7647	73983/001	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.912600	MATE	56.00	-	51.11	-	-	-	-
	7648	73983/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	293.000000	MATE	0.49	-	143.57	-	-	-	-
	7649	73983/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.627000	MATE	52.00	-	32.60	-	-	-	-
	7650	73983/001	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.209000	MATE	52.00	-	10.87	-	-	-	-
<b>74004/003</b>	<b>7651</b>			<b>74004/003</b>	<b>CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO</b>	<b>M3</b>			<b>368.73</b>	<b>90.97</b>	<b>277.46</b>	<b>0.29</b>	<b>368.73</b>		
	7652	74004/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	10.45	34.30	17.98	-	-	-	-
	7653	74004/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-	-	-
	7654	74004/003	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014	CHP	0.650000	MATE	0.90	0.30	-	-	0.29	-	-
	7655	74004/003	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.841000	MATE	50.25	-	42.26	-	-	-	-
	7656	74004/003	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	311.000000	MATE	0.49	-	152.39	-	-	-	-
	7657	74004/003	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.435000	MATE	66.39	-	28.88	-	-	-	-
<b>74115/001</b>	<b>7658</b>			<b>74115/001</b>	<b>EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO [12,5-6], PREPARO MANUAL</b>	<b>M3</b>			<b>282.50</b>	<b>70.10</b>	<b>212.40</b>	-	<b>282.50</b>		
	7659	74115/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-	-	-
	7660	74115/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-	-	-
	7661	74115/001	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.427000	MATE	56.00	-	23.91	-	-	-	-
	7662	74115/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	189.000000	MATE	0.49	-	92.61	-	-	-	-
	7663	74115/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.507000	MATE	52.00	-	26.36	-	-	-	-
	7664	74115/001	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.507000	MATE	52.00	-	26.36	-	-	-	-
<b>74138/001</b>	<b>7665</b>			<b>74138/001</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBADO FCK-15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>266.66</b>	<b>17.25</b>	<b>249.10</b>	<b>0.30</b>	<b>266.66</b>		
	7666	74138/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-	-	-
	7667	74138/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-	-	-
	7668	74138/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-	-	-
	7669	74138/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-	-	-
	7670	74138/001	INSUMO	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	1.050000	MATE	221.68	-	232.76	-	-	-	-
	7671	74138/001	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELÉTRICO 2HP MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	-	0.30	-	-
<b>74138/002</b>	<b>7672</b>			<b>74138/002</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBADO FCK-20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>302.70</b>	<b>17.25</b>	<b>285.14</b>	<b>0.30</b>	<b>302.70</b>		
	7673	74138/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-	-	-
	7674	74138/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-	-	-
	7675	74138/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-	-	-
	7676	74138/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-	-	-
	7677	74138/002	INSUMO	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1.050000	MATE	256.00	-	268.80	-	-	-	-

7678	74138/002	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	0.30	-
<b>74138/003</b>	<b>7679</b>		<b>74138/003</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>314.00</b>	<b>17.25</b>	<b>296.45</b>	<b>0.30</b>	<b>314.00</b>
7680	74138/003	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
7681	74138/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-
7682	74138/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
7683	74138/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-
7684	74138/003	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1.050000	MATE	266.77	-	280.11	-	-
7685	74138/003	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	0.30	-
<b>74138/004</b>	<b>7686</b>		<b>74138/004</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>323.44</b>	<b>17.25</b>	<b>305.89</b>	<b>0.30</b>	<b>323.44</b>
7687	74138/004	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
7688	74138/004	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-
7689	74138/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
7690	74138/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-
7691	74138/004	INSUMO	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1.050000	MATE	275.76	-	289.55	-	-
7692	74138/004	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	0.30	-
<b>74138/005</b>	<b>7693</b>		<b>74138/005</b>	<b>CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>333.82</b>	<b>17.25</b>	<b>316.26</b>	<b>0.30</b>	<b>333.82</b>
7694	74138/005	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
7695	74138/005	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-
7696	74138/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
7697	74138/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.23	9.02	5.75	-	-
7698	74138/005	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	0.30	-
7699	74138/005	INSUMO	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1.050000	MATE	285.64	-	299.92	-	-
<b>74157/003</b>	<b>7700</b>		<b>74157/003</b>	<b>LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS</b>	<b>M3</b>			<b>59.10</b>	<b>36.69</b>	<b>22.11</b>	<b>0.30</b>	<b>59.10</b>
7701	74157/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.650000	SCOM	10.45	11.32	5.93	-	-
7702	74157/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	9.23	25.37	16.18	-	-
7703	74157/003	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	0.30	-
<b>74157/004</b>	<b>7704</b>		<b>74157/004</b>	<b>LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES</b>	<b>M3</b>			<b>59.10</b>	<b>36.69</b>	<b>22.11</b>	<b>0.30</b>	<b>59.10</b>
7705	74157/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.650000	SCOM	10.45	11.32	5.93	-	-
7706	74157/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	9.23	25.37	16.18	-	-
7707	74157/004	INSUMO	10485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.300000	EQHP	1.01	-	-	0.30	-
<b>89993</b>	<b>7708</b>		<b>89993</b>	<b>GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>552.20</b>	<b>162.18</b>	<b>388.91</b>	<b>1.11</b>	<b>552.20</b>
7709	89993	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.829000	SCOM	10.45	94.86	49.72	-	-
7710	89993	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.067000	SCOM	9.23	45.48	29.00	-	-
7711	89993	COMPOSICAO	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2015	M3	1.203000	SCOM	276.92	21.84	310.19	1.11	-
<b>89994</b>	<b>7712</b>		<b>89994</b>	<b>GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>461.09</b>	<b>103.81</b>	<b>356.17</b>	<b>1.11</b>	<b>461.09</b>
7713	89994	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.078000	SCOM	10.45	55.41	29.04	-	-
7714	89994	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.712000	SCOM	9.23	26.57	16.94	-	-
7715	89994	COMPOSICAO	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2015	M3	1.203000	SCOM	276.92	21.84	310.19	1.11	-
<b>89995</b>	<b>7716</b>		<b>89995</b>	<b>GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>528.90</b>	<b>147.25</b>	<b>380.54</b>	<b>1.11</b>	<b>528.90</b>
7717	89995	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.358000	SCOM	10.45	84.77	44.43	-	-
7718	89995	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.209000	SCOM	9.23	40.65	25.92	-	-
7719	89995	COMPOSICAO	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2015	M3	1.203000	SCOM	276.92	21.84	310.19	1.11	-
<b>90278</b>	<b>7720</b>		<b>90278</b>	<b>GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>256.92</b>	<b>20.18</b>	<b>235.72</b>	<b>1.02</b>	<b>256.92</b>
7721	90278	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.180000	SCOM	9.41	19.74	10.19	-	-
7722	90278	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0.980000	SCOM	0.90	0.45	-	0.44	-
7723	90278	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	2.200000	SCOM	0.27	-	-	0.59	-
7724	90278	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.600000	MATE	56.00	-	33.60	-	-
7725	90278	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	10.910000	MATE	0.45	-	4.91	-	-
7726	90278	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	303.090000	MATE	0.49	-	148.51	-	-
7727	90278	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.580000	MATE	66.39	-	38.51	-	-
<b>90279</b>	<b>7728</b>		<b>90279</b>	<b>GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>276.92</b>	<b>18.15</b>	<b>257.85</b>	<b>0.92</b>	<b>276.92</b>
7729	90279	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.860000	SCOM	9.41	17.75	9.16	-	-
7730	90279	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0.880000	SCOM	0.90	0.40	-	0.39	-
7731	90279	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	1.980000	SCOM	0.27	-	-	0.53	-
7732	90279	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.560000	MATE	56.00	-	31.36	-	-
7733	90279	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12.810000	MATE	0.45	-	5.76	-	-
7734	90279	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355.880000	MATE	0.49	-	174.38	-	-
7735	90279	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.560000	MATE	66.39	-	37.18	-	-
<b>90280</b>	<b>7736</b>		<b>90280</b>	<b>GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>311.21</b>	<b>19.80</b>	<b>290.40</b>	<b>1.00</b>	<b>311.21</b>
7737	90280	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.120000	SCOM	9.41	19.36	9.99	-	-

7738	90280	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.960000	SCOM	0.90	0.44	-	0.43	-
7739	90280	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2.160000	SCOM	0.27	-	-	0.58	-
7740	90280	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.510000	MATE	56.00	-	28.56	-	-
7741	90280	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH - PARA ARGAMASSAS	KG	10.350000	MATE	0.45	-	4.66	-	-
7742	90280	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	431.300000	MATE	0.49	-	211.34	-	-
7743	90280	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.540000	MATE	66.39	-	35.85	-	-
<b>90281</b>	<b>7744</b>		<b>90281</b>	<b>GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ ÁREA GROSSA/ BRITA 0) * PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>360.57</b>	<b>18.98</b>	<b>340.63</b>	<b>0.96</b>	<b>360.57</b>
7745	90281	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.990000	SCOM	9.41	18.56	9.58	-	-
7746	90281	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.920000	SCOM	0.90	0.42	-	0.41	-
7747	90281	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2.070000	SCOM	0.27	-	-	0.55	-
7748	90281	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.430000	MATE	56.00	-	24.08	-	-
7749	90281	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH - PARA ARGAMASSAS	KG	13.120000	MATE	0.45	-	5.90	-	-
7750	90281	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	546.680000	MATE	0.49	-	267.87	-	-
7751	90281	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.500000	MATE	66.39	-	33.20	-	-
<b>90282</b>	<b>7752</b>		<b>90282</b>	<b>GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,02:4 (CIMENTO/ ÁREA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) * PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>261.30</b>	<b>20.88</b>	<b>239.36</b>	<b>1.06</b>	<b>261.30</b>
7753	90282	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.290000	SCOM	9.41	20.42	10.54	-	-
7754	90282	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.010000	SCOM	0.90	0.46	-	0.45	-
7755	90282	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2.280000	SCOM	0.27	-	-	0.61	-
7756	90282	INSUMO	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO	L	1.280000	MATE	4.46	-	5.71	-	-
7757	90282	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.600000	MATE	56.00	-	33.60	-	-
7758	90282	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	306.820000	MATE	0.49	-	150.34	-	-
7759	90282	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.590000	MATE	66.39	-	39.17	-	-
<b>90283</b>	<b>7760</b>		<b>90283</b>	<b>GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ ÁREA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) * PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>282.61</b>	<b>18.79</b>	<b>262.87</b>	<b>0.95</b>	<b>282.61</b>
7761	90283	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.960000	SCOM	9.41	18.37	9.48	-	-
7762	90283	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.910000	SCOM	0.90	0.42	-	0.41	-
7763	90283	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2.050000	SCOM	0.27	-	-	0.55	-
7764	90283	INSUMO	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO	L	1.510000	MATE	4.46	-	6.73	-	-
7765	90283	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.570000	MATE	56.00	-	31.92	-	-
7766	90283	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	361.010000	MATE	0.49	-	176.89	-	-
7767	90283	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.570000	MATE	66.39	-	37.84	-	-
<b>90284</b>	<b>7768</b>		<b>90284</b>	<b>GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ ÁREA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) * PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>317.46</b>	<b>20.44</b>	<b>296.14</b>	<b>0.88</b>	<b>317.46</b>
7769	90284	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.220000	SCOM	9.41	19.98	10.31	-	-
7770	90284	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.000000	SCOM	0.90	0.46	-	0.45	-
7771	90284	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1.610000	SCOM	0.27	-	-	0.43	-
7772	90284	INSUMO	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO	L	1.820000	MATE	4.46	-	8.12	-	-
7773	90284	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.510000	MATE	56.00	-	28.56	-	-
7774	90284	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	435.300000	MATE	0.49	-	213.30	-	-
7775	90284	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.540000	MATE	66.39	-	35.85	-	-
<b>90285</b>	<b>7776</b>		<b>90285</b>	<b>GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ ÁREA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) * PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015</b>	<b>M3</b>			<b>369.61</b>	<b>19.55</b>	<b>349.07</b>	<b>0.99</b>	<b>369.61</b>
7777	90285	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.080000	SCOM	9.41	19.12	9.87	-	-
7778	90285	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.950000	SCOM	0.90	0.43	-	0.42	-
7779	90285	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2.130000	SCOM	0.27	-	-	0.57	-
7780	90285	INSUMO	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO	L	2.320000	MATE	4.46	-	10.35	-	-
7781	90285	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.440000	MATE	56.00	-	24.64	-	-
7782	90285	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	553.100000	MATE	0.49	-	271.02	-	-
7783	90285	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.500000	MATE	66.39	-	33.20	-	-
<b>90853</b>	<b>7784</b>		<b>90853</b>	<b>CONCREGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2015</b>	<b>M3</b>			<b>307.28</b>	<b>8.49</b>	<b>298.58</b>	<b>0.20</b>	<b>307.28</b>



90861	7828			CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	302.23	8.64	293.38	0.21	302.23			
	7829	90861	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.653000	SCOM	10.45	4.48	2.35	-	-
	7830	90861	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.734000	SCOM	9.23	4.14	2.64	-	-
	7831	90861	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTIEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0.060000	SCOM	1.79	0.03	-	0.08	-
	7832	90861	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTIEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0.103000	SCOM	1.22	-	-	0.13	-
	7833	90861	INSUMO	39953	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953) *COLETADO CAIXA*	M3	1.090000	MATE	264.58	-	288.39	-	-
90862	7834			CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTODENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	281.46	4.61	276.84	-	281.46			
	7835	90862	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.301000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	7836	90862	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.452000	SCOM	9.23	2.55	1.63	-	-
	7837	90862	INSUMO	11147	CONCRETO AUTODENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	M3	1.090000	MATE	251.50	-	274.14	-	-
74141/001	7838			LAJE PRE-MOLDADA BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	64.70	8.97	55.54	0.19	64.70			
	7839	74141/001	COMPOSICAO	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.035000	SCOM	299.57	1.12	9.19	0.18	-
	7840	74141/001	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.035000	SCOM	59.10	1.28	0.77	0.01	-
	7841	74141/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	10.45	-	1.67	-	-
	7842	74141/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	7843	74141/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	7844	74141/001	INSUMO	3741	LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO CONVENCIONAL SOBRECARGA 100KG/M2 VAO ATE 4,50M	M2	1.000000	MATE	30.85	-	30.85	-	-
	7845	74141/001	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.100000	MATE	6.19	-	6.81	-	-
	7846	74141/001	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.020000	MATE	5.28	-	0.11	-	-
	7847	74141/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.300000	MATE	7.29	-	2.19	-	-
74141/002	7848			LAJE PRE-MOLDADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M2	73.59	10.38	63.19	0.03	73.59			
	7849	74141/002	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.045000	SCOM	294.19	1.54	11.69	0.01	-
	7850	74141/002	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.045000	SCOM	59.10	1.65	1.00	0.01	-
	7851	74141/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	10.45	-	1.99	-	-
	7852	74141/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	7853	74141/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
	7854	74141/002	INSUMO	3747	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 3,50M	M2	1.000000	MATE	35.10	-	35.10	-	-
	7855	74141/002	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.100000	MATE	6.19	-	6.81	-	-
	7856	74141/002	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.020000	MATE	5.28	-	0.11	-	-
	7857	74141/002	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.300000	MATE	7.29	-	2.19	-	-
74141/003	7858			LAJE PRE-MOLDADA BETA 13 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	81.82	11.71	70.07	0.03	81.82			
	7859	74141/003	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.055000	SCOM	294.19	1.88	14.28	0.02	-
	7860	74141/003	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.055000	SCOM	59.10	2.02	1.22	0.02	-
	7861	74141/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	-	2.61	-	-
	7862	74141/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
	7863	74141/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
	7864	74141/003	INSUMO	3738	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 5,00M	M2	1.000000	MATE	38.18	-	38.18	-	-
	7865	74141/003	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.100000	MATE	6.19	-	6.81	-	-
	7866	74141/003	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.020000	MATE	5.28	-	0.11	-	-
	7867	74141/003	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.300000	MATE	7.29	-	2.19	-	-
74141/004	7868			LAJE PRE-MOLDADA BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	106.95	12.91	94.00	0.04	106.95			
	7869	74141/004	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.067000	SCOM	294.19	2.29	17.40	0.02	-
	7870	74141/004	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.067000	SCOM	59.10	2.46	1.48	0.02	-
	7871	74141/004	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	-	2.61	-	-
	7872	74141/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	10.45	3.09	1.62	-	-
	7873	74141/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
	7874	74141/004	INSUMO	3746	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA C/H=16CM P/ APOIO SIMPLES SOBRECARGA 200KG/M2 VAO LIVRE ATE 6,00M	M2	1.000000	MATE	58.55	-	58.55	-	-
	7875	74141/004	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.100000	MATE	6.19	-	6.81	-	-
	7876	74141/004	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.020000	MATE	5.28	-	0.11	-	-
	7877	74141/004	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.300000	MATE	7.29	-	2.19	-	-
74202/001	7878			LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	53.95	7.52	46.25	0.18	53.95			
	7879	74202/001	COMPOSICAO	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.033000	SCOM	299.57	1.05	8.66	0.17	-
	7880	74202/001	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.033000	SCOM	59.10	1.21	0.73	0.01	-
	7881	74202/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	8.75	0.82	0.58	-	-
	7882	74202/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	10.45	-	1.67	-	-
	7883	74202/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	7884	74202/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
	7885	74202/001	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0.471000	MATE	3.94	-	1.86	-	-
	7886	74202/001	INSUMO	3736	LAJE PRE-MOLDADA (LAIOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO CONVENCIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1.000000	MATE	27.00	-	27.00	-	-
	7887	74202/001	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.290000	MATE	6.19	-	1.80	-	-
	7888	74202/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.030000	MATE	5.68	-	0.17	-	-
	7889	74202/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.170000	MATE	7.29	-	1.24	-	-



7963	83901	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.075000	SCOM	10.45	-	0.78	-	-
7964	83901	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	10.45	0.14	0.07	-	-
7965	83901	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
7966	83901	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0.010000	MATE	5.25	-	0.05	-	-
7967	83901	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.221900	MATE	7.29	-	1.62	-	-
<b>71623</b>	<b>7968</b>		<b>71623</b>	<b>CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FLUNDIRIO NO LOCAL.</b>	<b>M</b>			<b>18.57</b>	<b>5.07</b>	<b>13.49</b>	<b>0.00</b>	<b>18.57</b>
7969	71623	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.014000	SCOM	294.19	0.48	3.64	0.00	-
7970	71623	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	10.45	-	1.36	-	-
7971	71623	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
7972	71623	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
7973	71623	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-
7974	71623	INSUMO	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,44 X 1,22* M, E = 10 MM	M2	0.200000	MATE	18.70	-	3.74	-	-
7975	71623	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.020000	MATE	5.28	-	0.11	-	-
7976	71623	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.130000	MATE	7.29	-	0.95	-	-
7977	71623	INSUMO	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0.180000	MATE	4.94	-	0.89	-	-
<b>74144/002</b>	<b>7978</b>		<b>74144/002</b>	<b>SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1</b>	<b>UN</b>			<b>28.08</b>		<b>28.08</b>		<b>28.08</b>
7979	74144/002	INSUMO	4433	PECA DE MADEIRA DE LEI 17,5 X 7,5* CM, NAO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	2.000000	MATE	14.04	-	28.08	-	-
<b>83513</b>	<b>7980</b>		<b>83513</b>	<b>FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS</b>	<b>KG</b>			<b>5.26</b>	<b>0.31</b>	<b>4.95</b>		<b>5.26</b>
7981	83513	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.011500	SCOM	9.72	0.07	0.04	-	-
7982	83513	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	14.05	0.24	0.08	-	-
7983	83513	INSUMO	1	ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)	KG	0.000850	MATE	36.38	-	0.03	-	-
7984	83513	INSUMO	2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0.007500	MATE	7.97	-	0.06	-	-
7985	83513	INSUMO	4766	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "I", 6" X 3 3/8" ( QUALQUER ESPESURA )	KG	1.050000	MATE	3.95	-	4.15	-	-
7986	83513	INSUMO	10999	ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )	KG	0.035000	MATE	16.70	-	0.58	-	-
<b>83514</b>	<b>7987</b>		<b>83514</b>	<b>FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS</b>	<b>KG</b>			<b>4.57</b>	<b>0.11</b>	<b>4.46</b>		<b>4.57</b>
7988	83514	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.000500	SCOM	9.72	0.00	0.00	-	-
7989	83514	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	14.05	0.10	0.04	-	-
7990	83514	INSUMO	1	ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)	KG	0.000035	MATE	36.38	-	0.00	-	-
7991	83514	INSUMO	2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0.003000	MATE	7.97	-	0.02	-	-
7992	83514	INSUMO	4774	PERFIL ACO ESTRUTURAL "I", 12" X 5 1/4" (QUALQUER ESPESURA)	KG	1.050000	MATE	3.95	-	4.15	-	-
7993	83514	INSUMO	10999	ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )	KG	0.015000	MATE	16.70	-	0.25	-	-
<b>84153</b>	<b>7994</b>		<b>84153</b>	<b>APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)</b>	<b>KG</b>			<b>34.85</b>	<b>0.75</b>	<b>34.10</b>		<b>34.85</b>
7995	84153	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	10.45	0.75	0.40	-	-
7996	84153	INSUMO	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	1.464000	MATE	1.29	-	1.89	-	-
7997	84153	INSUMO	11615	ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO	M2	0.010680	MATE	2.45	-	0.03	-	-
7998	84153	INSUMO	12889	APARELHO APOIO ESTRUTURAL DE NEOPRENE NAO FRETADO	DM3	0.714286	MATE	44.50	-	31.79	-	-
<b>84154</b>	<b>7999</b>		<b>84154</b>	<b>APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO</b>	<b>DM3</b>			<b>107.78</b>	<b>0.75</b>	<b>107.03</b>		<b>107.78</b>
8000	84154	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	10.45	0.75	0.40	-	-
8001	84154	INSUMO	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	1.464000	MATE	1.29	-	1.89	-	-
8002	84154	INSUMO	11615	ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO	M2	0.010680	MATE	2.45	-	0.03	-	-
8003	84154	INSUMO	12888	APARELHO APOIO ESTRUTURAL DE NEOPRENE FRETADO	DM3	1.000000	MATE	104.72	-	104.72	-	-
<b>85233</b>	<b>8004</b>		<b>85233</b>	<b>ESCALADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO</b>	<b>M3</b>			<b>1.312.00</b>	<b>189.32</b>	<b>1.122.06</b>	<b>0.62</b>	<b>1.312.00</b>
8005	85233	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1.000000	SCOM	294.19	34.16	259.72	0.32	-
8006	85233	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	12.000000	SCOM	36.83	22.40	419.59	-	-
8007	85233	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	1.000000	SCOM	59.10	36.69	22.11	0.30	-
8008	85233	COMPOSICAO	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA /COLOCAÇÃO.	KG	80.000000	SCOM	6.46	96.07	420.64	-	-
<b>5968</b>	<b>8009</b>		<b>5968</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.</b>	<b>M2</b>			<b>24.19</b>	<b>10.02</b>	<b>14.14</b>	<b>0.03</b>	<b>24.19</b>
8010	5968	COMPOSICAO	87298	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	392.16	0.64	7.17	0.03	-
8011	5968	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-	-
8012	5968	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
8013	5968	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.378400	MATE	4.18	-	1.58	-	-
<b>6130</b>	<b>8014</b>		<b>6130</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>14.74</b>	<b>4.41</b>	<b>10.29</b>	<b>0.04</b>	<b>14.74</b>
8015	6130	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.025000	SCOM	267.72	0.72	5.94	0.04	-
8016	6130	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-
8017	6130	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
8018	6130	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.500000	MATE	0.49	-	0.74	-	-
8019	6130	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.350000	MATE	4.18	-	1.46	-	-
<b>74000/001</b>	<b>8020</b>		<b>74000/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5 CM.</b>	<b>M2</b>			<b>32.02</b>	<b>14.74</b>	<b>17.24</b>	<b>0.03</b>	<b>32.02</b>
8021	74000/001	COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.025000	SCOM	300.23	0.68	6.80	0.03	-
8022	74000/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
8023	74000/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.23	7.89	5.03	-	-
8024	74000/001	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.520000	MATE	4.18	-	2.17	-	-
<b>83731</b>	<b>8025</b>		<b>83731</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM</b>	<b>M2</b>			<b>27.87</b>	<b>11.26</b>	<b>16.60</b>		<b>27.87</b>
8026	83731	COMPOSICAO	73548	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0.030000	SCOM	436.63	1.89	11.21	-	-
8027	83731	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-	-
8028	83731	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
<b>83732</b>	<b>8029</b>		<b>83732</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>19.13</b>	<b>10.00</b>	<b>9.13</b>		<b>19.13</b>
8030	83732	COMPOSICAO	73548	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0.010000	SCOM	436.63	0.63	3.74	-	-
8031	83732	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-	-
8032	83732	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
<b>83733</b>	<b>8033</b>		<b>83733</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM</b>	<b>M2</b>			<b>22.98</b>	<b>10.65</b>	<b>12.33</b>		<b>22.98</b>
8034	83733	COMPOSICAO	73549	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0.020000	SCOM	410.69	1.28	6.94	-	-
8035	83733	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-	-

	8036	83733	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
<b>83735</b>	<b>8037</b>			<b>83735</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1.1, E=0.5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>36.47</b>	<b>7.50</b>	<b>28.97</b>	-	<b>36.47</b>
	8038	83735	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
	8039	83735	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	8040	83735			ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ IMPERMEABILIZANTE ACCELERADOR DE PEGA PARA				7.73	-	23.19	-	-
	8041	83735	INSUMO	126	ARGAMASSA	L	3.000000	MATE	0.49	-	1.47	-	-
	8041	83735	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP III-32	KG	3.000000	MATE	0.49	-	1.47	-	-
<b>68053</b>	<b>8042</b>			<b>68053</b>	<b>FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.</b>	<b>M2</b>			<b>3.26</b>	<b>1.44</b>	<b>1.82</b>	-	<b>3.26</b>
	8043	68053	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.81	1.44	0.72	-	-
	8044	68053	INSUMO	3777	LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS	M2	1.100000	MATE	1.00	-	1.10	-	-
<b>73753/001</b>	<b>8045</b>			<b>73753/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.</b>	<b>M2</b>			<b>56.30</b>	<b>13.87</b>	<b>42.43</b>	-	<b>56.30</b>
	8046	73753/001	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.81	7.21	3.60	-	-
	8047	73753/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.180000	SCOM	9.23	6.65	4.24	-	-
	8048	73753/001	INSUMO	7331	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO	KG	0.110800	MATE	12.61	-	1.40	-	-
	8049	73753/001	INSUMO	11621	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS	M2	1.100000	MATE	30.18	-	33.20	-	-
	8049	73753/001	INSUMO	11621	DESBS TIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV	M2	1.100000	MATE	30.18	-	33.20	-	-
<b>73753/002</b>	<b>8050</b>			<b>73753/002</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSA CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM.</b>	<b>M2</b>			<b>95.39</b>	<b>15.42</b>	<b>79.97</b>	-	<b>95.39</b>
	8051	73753/002	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.81	8.66	4.31	-	-
	8052	73753/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	8053	73753/002	INSUMO	4032	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ MANTA BUTILICA E = 0.8 MM	M2	1.150000	MATE	51.40	-	59.11	-	-
	8054	73753/002	INSUMO	11601	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ COLA ADESIVA P/ MANTA BUTILICA	L	0.220000	MATE	29.88	-	6.57	-	-
	8055	73753/002	INSUMO	11619	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ FITA OU CINTA DE CALDEACAO P/ MANTA BUTILICA	M	2.200000	MATE	2.57	-	5.65	-	-
<b>74033/001</b>	<b>8056</b>			<b>74033/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.</b>	<b>M2</b>			<b>28.63</b>	<b>2.50</b>	<b>26.13</b>	-	<b>28.63</b>
	8057	74033/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-
	8058	74033/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	8059	74033/001	INSUMO	25865	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2.00 MM ( NBR 15352)	M2	1.050000	MATE	23.52	-	24.70	-	-
<b>83737</b>	<b>8060</b>			<b>83737</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM</b>	<b>M2</b>			<b>51.59</b>	<b>5.69</b>	<b>45.90</b>	-	<b>51.59</b>
	8061	83737	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.72	1.84	1.08	-	-
	8062	83737	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.81	2.16	1.08	-	-
	8063	83737	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8064	83737	INSUMO	512	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ PRIMER TP ADEFLX 612 ASFALTOS VITORIA OU EQUIV	KG	0.500000	MATE	17.53	-	8.77	-	-
	8065	83737	INSUMO	4014	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP	M2	1.100000	MATE	27.37	-	30.11	-	-
	8066	83737	INSUMO	11625	TIPO TORODIM APP 3MM VIAPOL OU EQUIV	M2	1.100000	MATE	27.37	-	30.11	-	-
	8066	83737	INSUMO	11625	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO	KG	0.600000	MATE	6.32	-	3.79	-	-
<b>83738</b>	<b>8067</b>			<b>83738</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM</b>	<b>M2</b>			<b>59.35</b>	<b>7.70</b>	<b>51.65</b>	-	<b>59.35</b>
	8068	83738	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.72	2.76	1.62	-	-
	8069	83738	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	10.81	3.25	1.62	-	-
	8070	83738	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8071	83738	INSUMO	512	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ PRIMER TP ADEFLX 612 ASFALTOS VITORIA OU EQUIV	KG	0.500000	MATE	17.53	-	8.77	-	-
	8072	83738	INSUMO	4015	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP	M2	1.100000	MATE	31.62	-	34.78	-	-
	8073	83738	INSUMO	11625	TIPO TORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV	M2	1.100000	MATE	31.62	-	34.78	-	-
	8073	83738	INSUMO	11625	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO	KG	0.600000	MATE	6.32	-	3.79	-	-
<b>83740</b>	<b>8074</b>			<b>83740</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15</b>	<b>M2</b>			<b>27.04</b>	<b>8.62</b>	<b>18.42</b>	-	<b>27.04</b>
	8075	83740	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.72	4.29	2.52	-	-
	8076	83740	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.81	4.33	2.16	-	-
	8077	83740	INSUMO	4033	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ FELTRO ASFALTICO 15 LIBRAS TIPO VITFELTRO 15, ASFALTOS VITORIA OU EQUIV	M2	1.100000	MATE	12.50	-	13.75	-	-
<b>73929/001</b>	<b>8078</b>			<b>73929/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, UMA DEMAO.</b>	<b>M2</b>			<b>17.81</b>	<b>7.21</b>	<b>10.60</b>	-	<b>17.81</b>
	8079	73929/001	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.81	7.21	3.60	-	-
	8080	73929/001	INSUMO	625	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ BASE CIMENTO CRISTALIZANTE	KG	2.000000	MATE	3.00	-	6.00	-	-
	8081	73929/001	INSUMO	627	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA	KG	0.080000	MATE	12.50	-	1.00	-	-
<b>73929/003</b>	<b>8082</b>			<b>73929/003</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.</b>	<b>M2</b>			<b>39.72</b>	<b>11.54</b>	<b>28.18</b>	-	<b>39.72</b>
	8083	73929/003	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.81	11.54	5.75	-	-
	8084	73929/003	INSUMO	1372	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO	KG	0.150000	MATE	10.92	-	1.64	-	-
	8085	73929/003	INSUMO	1373	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM. ESPECIAL (SISTEMA IMPERMEAB)	6KG	0.120000	MATE	32.00	-	3.84	-	-
	8086	73929/003	INSUMO	1374	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ PO P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA	KG	1.500000	MATE	3.15	-	4.73	-	-
	8087	73929/003	INSUMO	1375	PO 2 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) CIMENTO ESPECIAL PEGA ULTRA RAPIDA HEYDI, VIAPOL OU EQUIV	KG	1.600000	MATE	7.64	-	12.22	-	-
<b>73929/004</b>	<b>8088</b>			<b>73929/004</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.</b>	<b>M2</b>			<b>30.57</b>	<b>14.43</b>	<b>16.14</b>	-	<b>30.57</b>
	8089	73929/004	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.81	14.43	7.19	-	-
	8090	73929/004	INSUMO	1371	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS E ADITIVOS MINERAIS, MONO COMPONENTE (SEM EMULSAO ADESIVA)	KG	3.000000	MATE	1.89	-	5.67	-	-
	8091	73929/004	INSUMO	1372	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO	KG	0.300000	MATE	10.92	-	3.28	-	-
<b>6225</b>	<b>8092</b>			<b>6225</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMOAS</b>	<b>M2</b>			<b>23.39</b>	<b>9.11</b>	<b>14.27</b>	-	<b>23.39</b>
	8093	6225	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	8094	6225	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8095	6225	INSUMO	626	EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS PARA IMPERMEABILIZACAO	KG	1.020000	MATE	9.06	-	9.24	-	-
<b>72075</b>	<b>8096</b>			<b>72075</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.</b>	<b>M2</b>			<b>7.50</b>	<b>1.94</b>	<b>5.57</b>	-	<b>7.50</b>
	8097	72075	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-
	8098	72075	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	8099	72075	INSUMO	116	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	KG	1.200000	MATE	3.74	-	4.49	-	-
<b>73762/001</b>	<b>8100</b>			<b>73762/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER.</b>	<b>M2</b>			<b>63.74</b>	<b>9.07</b>	<b>54.67</b>	-	<b>63.74</b>



	8101	73762/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8102	73762/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	8103	73762/001	INSUMO	512	EQUIV	KG	0.450000	MATE	17.53	-	7.89	-	-
	8104	73762/001	INSUMO	626	EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS PARA IMPERMEABILIZACAO	KG	3.500000	MATE	9.06	-	31.71	-	-
	8105	73762/001	INSUMO	4030	VEU POLIESTER	M2	1.100000	MATE	8.80	-	9.68	-	-
<b>73762/002</b>	<b>8106</b>			<b>73762/002</b>	<b>CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.</b>	<b>M2</b>			<b>38.62</b>	<b>14.30</b>	<b>24.32</b>	<b>-</b>	<b>38.62</b>
	8107	73762/002	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.81	8.66	4.31	-	-
	8108	73762/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	8109	73762/002	INSUMO	1371	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS E ADITIVOS MINERAIS, MONO COMPONENTE (SEM EMULSAO ADESIVA)	KG	2.000000	MATE	1.89	-	3.78	-	-
	8110	73762/002	INSUMO	1372	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO	KG	0.200000	MATE	10.92	-	2.18	-	-
	8111	73762/002	INSUMO	4031	VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLOSS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2	M2	1.100000	MATE	3.42	-	3.76	-	-
	8112	73762/002	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	1.600000	MATE	4.18	-	6.69	-	-
<b>73762/003</b>	<b>8113</b>			<b>73762/003</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA.</b>	<b>M2</b>			<b>75.68</b>	<b>14.30</b>	<b>61.39</b>	<b>-</b>	<b>75.68</b>
	8114	73762/003	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.81	8.66	4.31	-	-
	8115	73762/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	8116	73762/003	INSUMO	627	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA	KG	3.500000	MATE	12.50	-	43.75	-	-
	8117	73762/003	INSUMO	1371	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS E ADITIVOS MINERAIS, MONO COMPONENTE (SEM EMULSAO ADESIVA)	KG	2.000000	MATE	1.89	-	3.78	-	-
	8118	73762/003	INSUMO	1372	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO	KG	0.200000	MATE	10.92	-	2.18	-	-
	8119	73762/003	INSUMO	4031	VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLOSS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2	M2	1.100000	MATE	3.42	-	3.76	-	-
<b>73762/004</b>	<b>8120</b>			<b>73762/004</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.</b>	<b>M2</b>			<b>82.75</b>	<b>15.42</b>	<b>67.33</b>	<b>-</b>	<b>82.75</b>
	8121	73762/004	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.81	8.66	4.31	-	-
	8122	73762/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	8123	73762/004	INSUMO	626	EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS PARA IMPERMEABILIZACAO	KG	5.000000	MATE	9.06	-	45.30	-	-
	8124	73762/004	INSUMO	4031	VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLOSS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2	M2	1.100000	MATE	3.42	-	3.76	-	-
	8125	73762/004	INSUMO	11174	PRIMER UNIVERSAL FLUIDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCACO	18L	0.025000	MATE	385.60	-	9.64	-	-
<b>74066/001</b>	<b>8126</b>			<b>74066/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.</b>	<b>M2</b>			<b>40.82</b>	<b>11.54</b>	<b>29.27</b>	<b>-</b>	<b>40.82</b>
	8127	74066/001	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.81	11.54	5.75	-	-
	8128	74066/001	INSUMO	141	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO IGOLFLEX PRETO SIKA OU EQUIVALENTE	KG	2.000000	MATE	11.76	-	23.52	-	-
<b>74066/002</b>	<b>8129</b>			<b>74066/002</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.</b>	<b>M2</b>			<b>53.52</b>	<b>14.05</b>	<b>39.48</b>	<b>-</b>	<b>53.52</b>
	8130	74066/002	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.81	10.10	5.03	-	-
	8131	74066/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
	8132	74066/002	INSUMO	140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	2.500000	MATE	12.77	-	31.93	-	-
<b>74097/001</b>	<b>8133</b>			<b>74097/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.</b>	<b>M2</b>			<b>23.39</b>	<b>9.11</b>	<b>14.27</b>	<b>-</b>	<b>23.39</b>
	8134	74097/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	8135	74097/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8136	74097/001	INSUMO	626	EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS PARA IMPERMEABILIZACAO	KG	1.020000	MATE	9.06	-	9.24	-	-
<b>74106/001</b>	<b>8137</b>			<b>74106/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.</b>	<b>M2</b>			<b>6.96</b>	<b>2.26</b>	<b>4.70</b>	<b>-</b>	<b>6.96</b>
	8138	74106/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8139	74106/001	INSUMO	7319	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - LATA 18L	L	0.400000	MATE	8.16	-	3.26	-	-
<b>83741</b>	<b>8140</b>			<b>83741</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER</b>	<b>M2</b>			<b>67.45</b>	<b>9.49</b>	<b>57.96</b>	<b>-</b>	<b>67.45</b>
	8141	83741	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.72	3.06	1.80	-	-
	8142	83741	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.81	3.61	1.80	-	-
	8143	83741	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8144	83741	INSUMO	4030	VEU POLIESTER	M2	1.100000	MATE	8.80	-	9.68	-	-
	8145	83741	INSUMO	7331	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO	KG	3.000000	MATE	12.61	-	37.83	-	-
	8146	83741	INSUMO	11625	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA	KG	0.800000	MATE	6.32	-	5.06	-	-
<b>83742</b>	<b>8147</b>			<b>83742</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA</b>	<b>M2</b>			<b>17.15</b>	<b>5.14</b>	<b>12.01</b>	<b>-</b>	<b>17.15</b>
	8148	83742	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.81	2.89	1.44	-	-
	8149	83742	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8150	83742	INSUMO	2691	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI EMULSAO ASFALTICA A BASE DE AGUA PARA IMPERMEABILIZACAO	L	1.200000	MATE	7.61	-	9.13	-	-
<b>83743</b>	<b>8151</b>			<b>83743</b>	<b>JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM</b>	<b>M</b>			<b>11.51</b>	<b>5.17</b>	<b>6.34</b>	<b>-</b>	<b>11.51</b>
	8152	83743	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	9.72	2.57	1.51	-	-
	8153	83743	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.81	2.60	1.29	-	-
	8154	83743	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	KG	0.670000	MATE	5.27	-	3.53	-	-
<b>73872/001</b>	<b>8155</b>			<b>73872/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO.</b>	<b>M2</b>			<b>18.43</b>	<b>6.02</b>	<b>12.41</b>	<b>-</b>	<b>18.43</b>
	8156	73872/001	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.81	4.33	2.16	-	-
	8157	73872/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8158	73872/001	INSUMO	154	TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	L	0.240000	MATE	34.21	-	8.21	-	-
	8159	73872/001	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.100000	MATE	9.60	-	0.96	-	-
<b>73872/002</b>	<b>8160</b>			<b>73872/002</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAO.</b>	<b>M2</b>			<b>35.62</b>	<b>12.04</b>	<b>23.58</b>	<b>-</b>	<b>35.62</b>
	8161	73872/002	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.81	8.66	4.31	-	-
	8162	73872/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	8163	73872/002	INSUMO	154	TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	L	0.500000	MATE	34.21	-	17.11	-	-
<b>72124</b>	<b>8164</b>			<b>72124</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.</b>	<b>DM3</b>			<b>92.51</b>	<b>2.38</b>	<b>90.13</b>	<b>-</b>	<b>92.51</b>
	8165	72124	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	10.81	2.38	1.19	-	-
	8166	72124	INSUMO	7321	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE	310ML	3.226000	MATE	27.57	-	88.94	-	-
<b>74025/001</b>	<b>8167</b>			<b>74025/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.</b>	<b>M</b>			<b>30.13</b>	<b>7.25</b>	<b>22.88</b>	<b>-</b>	<b>30.13</b>
	8168	74025/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
	8169	74025/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	8170	74025/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.032850	MATE	50.25	-	1.65	-	-
	8171	74025/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10.000000	MATE	0.49	-	4.90	-	-
	8172	74025/001	INSUMO	7317	MASTIQUE BETUMINOSO PARA VEDACAO	KG	0.800000	MATE	11.20	-	8.96	-	-

	8173	74025/001	INSUMO	11607	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  FELTRO ONDALIT LARGURA = 1,00 M	M	0.345000	MATE	8.84	-	3.05	-	-
<b>74190/001</b>	<b>8174</b>			<b>74190/001</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.</b>	<b>M2</b>			<b>100.60</b>	<b>24.12</b>	<b>76.48</b>	-	<b>100.60</b>
	8175	74190/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	10.45	9.12	4.78	-	-
	8176	74190/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.660000	SCOM	9.23	15.00	9.56	-	-
	8177	74190/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.109500	MATE	50.25	-	5.50	-	-
	8178	74190/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	35.400000	MATE	0.49	-	17.35	-	-
	8179	74190/001	INSUMO	7317	MASTIQUE BETUMINOSO PARA VEDACAO	KG	2.600000	MATE	11.20	-	29.12	-	-
	8180	74190/001	INSUMO	11607	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  FELTRO ONDALIT LARGURA = 1,00 M	M	1.150000	MATE	8.84	-	10.17	-	-
<b>83744</b>	<b>8181</b>			<b>83744</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,7 CM, E=3 CM</b>	<b>M2</b>			<b>19.99</b>	<b>8.14</b>	<b>11.85</b>	-	<b>19.99</b>
	8182	83744	COMPOSICAO	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	338.21	1.89	8.26	-	-
	8183	83744	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8184	83744	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83745</b>	<b>8185</b>			<b>83745</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,4, E=0,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>11.90</b>	<b>6.57</b>	<b>5.33</b>	-	<b>11.90</b>
	8186	83745	COMPOSICAO	87359	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0.005000	SCOM	410.69	0.32	1.73	-	-
	8187	83745	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8188	83745	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83746</b>	<b>8189</b>			<b>83746</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,4, E=2 CM</b>	<b>M2</b>			<b>17.75</b>	<b>7.54</b>	<b>10.20</b>	-	<b>17.75</b>
	8190	83746	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	395.14	1.30	6.61	-	-
	8191	83746	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8192	83746	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83747</b>	<b>8193</b>			<b>83747</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,7, E=1,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>14.92</b>	<b>7.19</b>	<b>7.72</b>	-	<b>14.92</b>
	8194	83747	COMPOSICAO	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.015000	SCOM	338.21	0.94	4.13	-	-
	8195	83747	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8196	83747	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83748</b>	<b>8197</b>			<b>83748</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,3, E=2 CM</b>	<b>M2</b>			<b>18.69</b>	<b>7.55</b>	<b>11.14</b>	-	<b>18.69</b>
	8198	83748	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	442.30	1.30	7.55	-	-
	8199	83748	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8200	83748	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83749</b>	<b>8201</b>			<b>83749</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,3, E=2,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>20.90</b>	<b>7.87</b>	<b>13.03</b>	-	<b>20.90</b>
	8202	83749	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.025000	SCOM	442.30	1.62	9.43	-	-
	8203	83749	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8204	83749	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83750</b>	<b>8205</b>			<b>83750</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,3, E=3 CM</b>	<b>M2</b>			<b>23.11</b>	<b>8.20</b>	<b>14.92</b>	-	<b>23.11</b>
	8206	83750	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	442.30	1.95	11.32	-	-
	8207	83750	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8208	83750	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83751</b>	<b>8209</b>			<b>83751</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,4, E=1,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>16.00</b>	<b>7.21</b>	<b>8.80</b>	-	<b>16.00</b>
	8210	83751	COMPOSICAO	73549	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0.015000	SCOM	410.69	0.96	5.20	-	-
	8211	83751	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8212	83751	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83752</b>	<b>8213</b>			<b>83752</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,6, E=1,5 CM</b>	<b>M2</b>			<b>14.92</b>	<b>7.19</b>	<b>7.72</b>	-	<b>14.92</b>
	8214	83752	COMPOSICAO	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.015000	SCOM	338.21	0.94	4.13	-	-
	8215	83752	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8216	83752	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>83753</b>	<b>8217</b>			<b>83753</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,3, JUNTA BATIDA, E=3 CM</b>	<b>M2</b>			<b>25.88</b>	<b>9.89</b>	<b>15.99</b>	-	<b>25.88</b>
	8218	83753	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	442.30	1.95	11.32	-	-
	8219	83753	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8220	83753	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
<b>83754</b>	<b>8221</b>			<b>83754</b>	<b>PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1,6, E=2 CM</b>	<b>M2</b>			<b>16.61</b>	<b>7.51</b>	<b>9.10</b>	-	<b>16.61</b>
	8222	83754	COMPOSICAO	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	338.21	1.26	5.50	-	-
	8223	83754	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	8224	83754	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>55865</b>	<b>8225</b>			<b>55865</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>16.96</b>	<b>2.54</b>	<b>14.42</b>	-	<b>16.96</b>
	8226	55865	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	8227	55865	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	8228	55865	INSUMO	2680	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1.100000	MATE	6.96	-	7.66	-	-
<b>55866</b>	<b>8229</b>			<b>55866</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>19.14</b>	<b>2.54</b>	<b>16.61</b>	-	<b>19.14</b>
	8230	55866	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	8231	55866	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	8232	55866	INSUMO	2681	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	1.100000	MATE	8.95	-	9.85	-	-
<b>55867</b>	<b>8233</b>			<b>55867</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>37.31</b>	<b>3.38</b>	<b>33.93</b>	-	<b>37.31</b>
	8234	55867	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	8235	55867	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	-	6.86	-	-
	8236	55867	INSUMO	2686	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	M	1.100000	MATE	22.65	-	24.92	-	-
<b>55868</b>	<b>8237</b>			<b>55868</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>50.35</b>	<b>3.38</b>	<b>46.97</b>	-	<b>50.35</b>
	8238	55868	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	8239	55868	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	-	6.86	-	-

	8240	55868	INSUMO	2683	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 4• SEM LUVA	M	1.100000	MATE	34.50	-	37.95	-	-
<b>72308</b>	<b>8241</b>			<b>72308</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>18.97</b>	<b>2.82</b>	<b>16.16</b>	-	<b>18.97</b>
	8242	72308	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8243	72308	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8244	72308	INSUMO	21128	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057	M	1.050000	MATE	8.23	-	8.64	-	-
<b>72309</b>	<b>8245</b>			<b>72309</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>20.50</b>	<b>2.82</b>	<b>17.68</b>	-	<b>20.50</b>
	8246	72309	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8247	72309	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8248	72309	INSUMO	21136	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	M	1.050000	MATE	9.68	-	10.16	-	-
<b>72310</b>	<b>8249</b>			<b>72310</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>36.37</b>	<b>4.23</b>	<b>32.14</b>	-	<b>36.37</b>
	8250	72310	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	8251	72310	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	11.43	-	8.57	-	-
	8252	72310	INSUMO	21130	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 1 1/2" NBR 13057	M	1.050000	MATE	19.88	-	20.87	-	-
<b>72311</b>	<b>8253</b>			<b>72311</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>42.45</b>	<b>4.23</b>	<b>38.22</b>	-	<b>42.45</b>
	8254	72311	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	8255	72311	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	11.43	-	8.57	-	-
	8256	72311	INSUMO	21134	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR 13057	M	1.050000	MATE	25.67	-	26.95	-	-
<b>72312</b>	<b>8257</b>			<b>72312</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>59.55</b>	<b>5.64</b>	<b>53.91</b>	-	<b>59.55</b>
	8258	72312	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	8259	72312	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	8260	72312	INSUMO	21131	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 2 1/2" NBR 13057	M	1.050000	MATE	37.03	-	38.88	-	-
<b>72316</b>	<b>8261</b>			<b>72316</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>74.12</b>	<b>5.64</b>	<b>68.48</b>	-	<b>74.12</b>
	8262	72316	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	8263	72316	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	8264	72316	INSUMO	21133	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 3" NBR 13057	M	1.050000	MATE	50.91	-	53.46	-	-
<b>72925</b>	<b>8265</b>			<b>72925</b>	<b>ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>14.83</b>	<b>0.85</b>	<b>13.98</b>	-	<b>14.83</b>
	8266	72925	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8267	72925	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8268	72925	INSUMO	2504	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV	M	1.100000	MATE	10.66	-	11.73	-	-
<b>72926</b>	<b>8269</b>			<b>72926</b>	<b>ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>27.28</b>	<b>0.85</b>	<b>26.43</b>	-	<b>27.28</b>
	8270	72926	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8271	72926	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8272	72926	INSUMO	2502	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 40MM TIPO COPEX OU EQUIV	M	1.100000	MATE	21.98	-	24.18	-	-
<b>72933</b>	<b>8273</b>			<b>72933</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>3.26</b>	<b>0.56</b>	<b>2.69</b>	-	<b>3.26</b>
	8274	72933	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	8275	72933	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
	8276	72933	INSUMO	2687	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	1.000000	MATE	1.19	-	1.19	-	-
<b>72934</b>	<b>8277</b>			<b>72934</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>3.99</b>	<b>0.68</b>	<b>3.31</b>	-	<b>3.99</b>
	8278	72934	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
	8279	72934	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	-	1.37	-	-
	8280	72934	INSUMO	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	1.000000	MATE	1.51	-	1.51	-	-
<b>72935</b>	<b>8281</b>			<b>72935</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>5.09</b>	<b>0.85</b>	<b>4.24</b>	-	<b>5.09</b>
	8282	72935	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8283	72935	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8284	72935	INSUMO	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	1.000000	MATE	1.99	-	1.99	-	-
<b>72936</b>	<b>8285</b>			<b>72936</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>7.07</b>	<b>1.13</b>	<b>5.95</b>	-	<b>7.07</b>
	8286	72936	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	8287	72936	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	8288	72936	INSUMO	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	1.000000	MATE	2.94	-	2.94	-	-
<b>73613</b>	<b>8289</b>			<b>73613</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>8.93</b>	<b>1.69</b>	<b>7.24</b>	-	<b>8.93</b>
	8290	73613	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8291	73613	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8292	73613	INSUMO	2674	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4• SEM LUVA	M	1.100000	MATE	2.48	-	2.73	-	-
<b>73614</b>	<b>8293</b>			<b>73614</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>8.20</b>	<b>1.69</b>	<b>6.51</b>	-	<b>8.20</b>
	8294	73614	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8295	73614	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8296	73614	INSUMO	2673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2• SEM LUVA	M	1.100000	MATE	1.82	-	2.00	-	-
<b>73627</b>	<b>8297</b>			<b>73627</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>16.99</b>	<b>2.82</b>	<b>14.17</b>	-	<b>16.99</b>
	8298	73627	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8299	73627	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8300	73627	INSUMO	21129	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1/2" NBR 13057	M	1.050000	MATE	6.34	-	6.66	-	-
<b>73798/001</b>	<b>8301</b>			<b>73798/001</b>	<b>DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES</b>	<b>M</b>			<b>19.37</b>	<b>2.82</b>	<b>16.55</b>	-	<b>19.37</b>
	8302	73798/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8303	73798/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8304	73798/001	INSUMO	2446	ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	1.000000	MATE	9.04	-	9.04	-	-

73798/003	8305		73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M			31.15	4.51	26.64	-	31.15
	8306	73798/003	82247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	8307	73798/003	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
	8308	73798/003	2442	ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	1.000000	MATE	14.62	-	14.62	-	-
74252/001	8309		74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			10.32	1.69	8.63	-	10.32
	8310	74252/001	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8311	74252/001	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8312	74252/001	2685	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1.1/2" SEM LUVA	M	1.100000	MATE	3.75	-	4.13	-	-
83407	8313		83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			15.42	2.54	12.88	-	15.42
	8314	83407	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	8315	83407	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	8316	83407	2684	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" SEM LUVA	M	1.100000	MATE	5.56	-	6.12	-	-
83408	8317		83408	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			32.09	3.38	28.71	-	32.09
	8318	83408	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	8319	83408	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	-	6.86	-	-
	8320	83408	2682	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" SEM LUVA	M	1.100000	MATE	17.90	-	19.69	-	-
83409	8321		83409	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 1/2" (16MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			8.30	0.28	8.02	-	8.30
	8322	83409	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	8323	83409	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	-	0.57	-	-
	8324	83409	12059	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 1/2"	M	1.050000	MATE	6.92	-	7.27	-	-
83410	8325		83410	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			11.53	0.39	11.13	-	11.53
	8326	83410	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
	8327	83410	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	-	0.80	-	-
	8328	83410	12058	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 1"	M	1.050000	MATE	9.60	-	10.08	-	-
83411	8329		83411	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			14.97	0.45	14.52	-	14.97
	8330	83411	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
	8331	83411	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	-	0.91	-	-
	8332	83411	12057	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 1 1/4"	M	1.050000	MATE	12.68	-	13.31	-	-
83412	8333		83412	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			16.91	0.51	16.40	-	16.91
	8334	83412	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
	8335	83412	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	-	1.03	-	-
	8336	83412	12056	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 1 1/2"	M	1.050000	MATE	14.33	-	15.05	-	-
83413	8337		83413	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			23.16	0.62	22.54	-	23.16
	8338	83413	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
	8339	83413	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	-	1.26	-	-
	8340	83413	12061	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 2"	M	1.050000	MATE	19.89	-	20.88	-	-
83414	8341		83414	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			28.32	0.73	27.58	-	28.32
	8342	83414	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-
	8343	83414	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	-	1.49	-	-
	8344	83414	12060	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 2 1/2"	M	1.050000	MATE	24.41	-	25.63	-	-
83415	8345		83415	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUTE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			41.62	0.85	40.78	-	41.62
	8346	83415	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8347	83415	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8348	83415	12062	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUTE D = 3"	M	1.050000	MATE	36.69	-	38.52	-	-
72259	8349		72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			8.50	1.69	6.81	-	8.50
	8350	72259	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8351	72259	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8352	72259	1535	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 1,5 A 10MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	2.30	-	2.30	-	-
72260	8353		72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			9.07	1.69	7.38	-	9.07
	8354	72260	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8355	72260	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8356	72260	1536	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	2.87	-	2.87	-	-
72261	8357		72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			10.03	1.69	8.34	-	10.03
	8358	72261	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8359	72261	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8360	72261	1537	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	3.83	-	3.83	-	-
72262	8361		72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			10.03	1.69	8.34	-	10.03
	8362	72262	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8363	72262	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8364	72262	1537	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	3.83	-	3.83	-	-
72263	8365		72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			13.26	2.26	11.00	-	13.26
	8366	72263	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8367	72263	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	8368	72263	1538	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	4.99	-	4.99	-	-
72264	8369		72264	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			13.26	2.26	11.00	-	13.26
	8370	72264	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8371	72264	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	8372	72264	1538	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	4.99	-	4.99	-	-
72265	8373		72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			15.17	2.26	12.91	-	15.17

	8374	72265	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	8375	72265	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	8376	72265	INSUMO	1540	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 70 A 95MM2 C/1 FURO P/FIXACAO	UN	1.000000	MATE	6.90	-	6.90	-	-
<b>72266</b>	<b>8377</b>			<b>72266</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>19.54</b>	<b>2.82</b>	<b>16.72</b>	<b>-</b>	<b>19.54</b>
	8378	72266	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8379	72266	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8380	72266	INSUMO	1541	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/1 FURO P/FIXACAO	UN	1.000000	MATE	9.21	-	9.21	-	-
<b>72267</b>	<b>8381</b>			<b>72267</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>19.54</b>	<b>2.82</b>	<b>16.72</b>	<b>-</b>	<b>19.54</b>
	8382	72267	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8383	72267	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8384	72267	INSUMO	1541	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/1 FURO P/FIXACAO	UN	1.000000	MATE	9.21	-	9.21	-	-
<b>72268</b>	<b>8385</b>			<b>72268</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>19.54</b>	<b>2.82</b>	<b>16.72</b>	<b>-</b>	<b>19.54</b>
	8386	72268	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8387	72268	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8388	72268	INSUMO	1541	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 120 A 185MM2 C/1 FURO P/FIXACAO	UN	1.000000	MATE	9.21	-	9.21	-	-
<b>72269</b>	<b>8389</b>			<b>72269</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>26.29</b>	<b>2.82</b>	<b>23.47</b>	<b>-</b>	<b>26.29</b>
	8390	72269	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8391	72269	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8392	72269	INSUMO	11838	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 240MM2 C/1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	15.96	-	15.96	-	-
<b>72270</b>	<b>8393</b>			<b>72270</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>22.61</b>	<b>2.82</b>	<b>19.79</b>	<b>-</b>	<b>22.61</b>
	8394	72270	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8395	72270	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8396	72270	INSUMO	11839	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 300MM2 C/1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	12.28	-	12.28	-	-
<b>72271</b>	<b>8397</b>			<b>72271</b>	<b>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO *SPLIT-BOLT* - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>6.89</b>	<b>1.13</b>	<b>5.77</b>	<b>-</b>	<b>6.89</b>
	8398	72271	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	8399	72271	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	8400	72271	INSUMO	1539	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 16 MM2	UN	1.000000	MATE	2.76	-	2.76	-	-
<b>72272</b>	<b>8401</b>			<b>72272</b>	<b>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO *SPLIT-BOLT* - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>7.46</b>	<b>1.13</b>	<b>6.34</b>	<b>-</b>	<b>7.46</b>
	8402	72272	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	8403	72272	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	8404	72272	INSUMO	11854	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 MM2	UN	1.000000	MATE	3.33	-	3.33	-	-
<b>73782/002</b>	<b>8405</b>			<b>73782/002</b>	<b>TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>21.94</b>	<b>4.51</b>	<b>17.43</b>	<b>-</b>	<b>21.94</b>
	8406	73782/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
	8407	73782/002	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	8408	73782/002	INSUMO	11874	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2	UN	1.000000	MATE	5.41	-	5.41	-	-
<b>73782/003</b>	<b>8409</b>			<b>73782/003</b>	<b>TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>33.62</b>	<b>6.77</b>	<b>26.85</b>	<b>-</b>	<b>33.62</b>
	8410	73782/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	-	13.72	-	-
	8411	73782/003	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	8412	73782/003	INSUMO	11875	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 95 A 120MM2	UN	1.000000	MATE	8.82	-	8.82	-	-
<b>73782/004</b>	<b>8413</b>			<b>73782/004</b>	<b>TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>40.83</b>	<b>7.89</b>	<b>32.94</b>	<b>-</b>	<b>40.83</b>
	8414	73782/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	11.43	-	16.00	-	-
	8415	73782/004	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.23	7.89	5.03	-	-
	8416	73782/004	INSUMO	11876	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 150 A 180MM2	UN	1.000000	MATE	11.90	-	11.90	-	-
<b>73782/005</b>	<b>8417</b>			<b>73782/005</b>	<b>TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>13.74</b>	<b>2.82</b>	<b>10.92</b>	<b>-</b>	<b>13.74</b>
	8418	73782/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	8419	73782/005	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	8420	73782/005	INSUMO	11872	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TERMINAL A PRESSAO P/ CABO A BARRA, CABO 16 A 25MM2	UN	1.000000	MATE	3.41	-	3.41	-	-
<b>83377</b>	<b>8421</b>			<b>83377</b>	<b>CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>8.86</b>	<b>-</b>	<b>8.86</b>	<b>-</b>	<b>8.86</b>
	8422	83377	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	-	0.80	-	-
	8423	83377	INSUMO	1562	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/ CABO 50MM2	UN	1.000000	MATE	8.06	-	8.06	-	-
<b>55869</b>	<b>8424</b>			<b>55869</b>	<b>FO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2</b>	<b>M</b>			<b>5.38</b>	<b>1.01</b>	<b>4.37</b>	<b>-</b>	<b>5.38</b>
	8425	55869	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
	8426	55869	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	-	2.06	-	-
	8427	55869	INSUMO	11890	FO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV	M	1.020000	MATE	1.63	-	1.66	-	-
<b>72249</b>	<b>8428</b>			<b>72249</b>	<b>CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>4.53</b>	<b>0.45</b>	<b>4.08</b>	<b>-</b>	<b>4.53</b>
	8429	72249	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
	8430	72249	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	-	0.91	-	-
	8431	72249	INSUMO	861	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	2.82	-	2.88	-	-
<b>72250</b>	<b>8432</b>			<b>72250</b>	<b>CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>5.72</b>	<b>0.56</b>	<b>5.15</b>	<b>-</b>	<b>5.72</b>
	8433	72250	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	8434	72250	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
	8435	72250	INSUMO	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	3.58	-	3.65	-	-
<b>72251</b>	<b>8436</b>			<b>72251</b>	<b>CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>8.51</b>	<b>0.73</b>	<b>7.78</b>	<b>-</b>	<b>8.51</b>
	8437	72251	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-
	8438	72251	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	-	1.49	-	-
	8439	72251	INSUMO	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	5.71	-	5.82	-	-
<b>72252</b>	<b>8440</b>			<b>72252</b>	<b>CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>12.50</b>	<b>0.96</b>	<b>11.54</b>	<b>-</b>	<b>12.50</b>
	8441	72252	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	8442	72252	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	-	1.94	-	-
	8443	72252	INSUMO	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	8.81	-	8.99	-	-

<b>72253</b>	<b>8444</b>		<b>72253</b>	<b>CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>16.76</b>	<b>1.18</b>	<b>15.58</b>	-	<b>16.76</b>
8445	72253	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.23	1.18	0.76	-	-
8446	72253	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	11.43	-	2.40	-	-
8447	72253	INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	12.18	-	12.42	-	-
<b>72254</b>	<b>8448</b>		<b>72254</b>	<b>CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>23.71</b>	<b>1.75</b>	<b>21.96</b>	-	<b>23.71</b>
8449	72254	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	9.23	1.75	1.11	-	-
8450	72254	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	11.43	-	3.54	-	-
8451	72254	INSUMO	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	16.06	-	17.30	-	-
<b>72255</b>	<b>8452</b>		<b>72255</b>	<b>CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>31.40</b>	<b>1.92</b>	<b>29.49</b>	-	<b>31.40</b>
8453	72255	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
8454	72255	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	11.43	-	3.89	-	-
8455	72255	INSUMO	864	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	23.90	-	24.38	-	-
<b>72256</b>	<b>8456</b>		<b>72256</b>	<b>CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>41.78</b>	<b>2.03</b>	<b>39.75</b>	-	<b>41.78</b>
8457	72256	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
8458	72256	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	11.43	-	4.12	-	-
8459	72256	INSUMO	865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	33.67	-	34.34	-	-
<b>72257</b>	<b>8460</b>		<b>72257</b>	<b>CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>54.49</b>	<b>2.59</b>	<b>51.89</b>	-	<b>54.49</b>
8461	72257	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59	1.65	-	-
8462	72257	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	11.43	-	5.26	-	-
8463	72257	INSUMO	866	CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO	M	1.020000	MATE	44.10	-	44.98	-	-
<b>73860/007</b>	<b>8464</b>		<b>73860/007</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>1.69</b>	<b>0.23</b>	<b>1.47</b>	-	<b>1.69</b>
8465	73860/007	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	-	0.46	-	-
8466	73860/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
8467	73860/007	INSUMO	983	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	0.84	-	0.84	-	-
8468	73860/007	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.011200	MATE	2.47	-	0.03	-	-
<b>73860/008</b>	<b>8469</b>		<b>73860/008</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>2.24</b>	<b>0.28</b>	<b>1.96</b>	-	<b>2.24</b>
8470	73860/008	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	-	0.57	-	-
8471	73860/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
8472	73860/008	INSUMO	984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	1.18	-	1.18	-	-
8473	73860/008	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.011200	MATE	2.47	-	0.03	-	-
<b>73860/009</b>	<b>8474</b>		<b>73860/009</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>3.32</b>	<b>0.34</b>	<b>2.97</b>	-	<b>3.32</b>
8475	73860/009	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.061000	SCOM	11.43	-	0.70	-	-
8476	73860/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.061000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
8477	73860/009	INSUMO	981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	1.000000	MATE	2.03	-	2.03	-	-
8478	73860/009	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.011200	MATE	2.47	-	0.03	-	-
<b>73860/010</b>	<b>8479</b>		<b>73860/010</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>4.52</b>	<b>0.39</b>	<b>4.13</b>	-	<b>4.52</b>
8480	73860/010	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	-	0.80	-	-
8481	73860/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
8482	73860/010	INSUMO	982	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	1.000000	MATE	3.05	-	3.05	-	-
8483	73860/010	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.011200	MATE	2.47	-	0.03	-	-
<b>73860/011</b>	<b>8484</b>		<b>73860/011</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>7.02</b>	<b>0.45</b>	<b>6.57</b>	-	<b>7.02</b>
8485	73860/011	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	-	0.91	-	-
8486	73860/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
8487	73860/011	INSUMO	980	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	1.000000	MATE	5.37	-	5.37	-	-
<b>73860/012</b>	<b>8488</b>		<b>73860/012</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>8.08</b>	<b>0.51</b>	<b>7.57</b>	-	<b>8.08</b>
8489	73860/012	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	-	1.03	-	-
8490	73860/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
8491	73860/012	INSUMO	979	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	M	1.000000	MATE	6.22	-	6.22	-	-
<b>73860/013</b>	<b>8492</b>		<b>73860/013</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>11.79</b>	<b>0.56</b>	<b>11.22</b>	-	<b>11.79</b>
8493	73860/013	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
8494	73860/013	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
8495	73860/013	INSUMO	986	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	9.72	-	9.72	-	-
<b>73860/014</b>	<b>8496</b>		<b>73860/014</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>21.54</b>	<b>1.13</b>	<b>20.42</b>	-	<b>21.54</b>
8497	73860/014	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
8498	73860/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
8499	73860/014	INSUMO	1007	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	17.41	-	17.41	-	-
<b>73860/015</b>	<b>8500</b>		<b>73860/015</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>30.72</b>	<b>1.41</b>	<b>29.31</b>	-	<b>30.72</b>
8501	73860/015	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8502	73860/015	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
8503	73860/015	INSUMO	988	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 70MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU SIMILAR	M	1.000000	MATE	25.55	-	25.55	-	-
<b>73860/016</b>	<b>8504</b>		<b>73860/016</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>40.63</b>	<b>1.69</b>	<b>38.94</b>	-	<b>40.63</b>
8505	73860/016	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8506	73860/016	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8507	73860/016	INSUMO	989	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 95MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	34.43	-	34.43	-	-
<b>73860/017</b>	<b>8508</b>		<b>73860/017</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>50.14</b>	<b>1.97</b>	<b>48.17</b>	-	<b>50.14</b>
8509	73860/017	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	-	4.00	-	-
8510	73860/017	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
8511	73860/017	INSUMO	1006	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 120MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	42.91	-	42.91	-	-
<b>73860/018</b>	<b>8512</b>		<b>73860/018</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>60.12</b>	<b>2.26</b>	<b>57.86</b>	-	<b>60.12</b>
8513	73860/018	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8514	73860/018	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-

8515	73860/018	INSUMO	990	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 150MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	51.85	-	51.85	-	-
<b>73860/019</b>	<b>8516</b>		<b>73860/019</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>74.15</b>	<b>2.54</b>	<b>71.61</b>	-	<b>74.15</b>
8517	73860/019	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
8518	73860/019	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
8519	73860/019	INSUMO	1005	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 185MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	64.85	-	64.85	-	-
<b>73860/020</b>	<b>8520</b>		<b>73860/020</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>94.75</b>	<b>2.82</b>	<b>91.93</b>	-	<b>94.75</b>
8521	73860/020	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
8522	73860/020	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
8523	73860/020	INSUMO	991	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 240MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	84.42	-	84.42	-	-
<b>73860/021</b>	<b>8524</b>		<b>73860/021</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>114.00</b>	<b>3.10</b>	<b>110.89</b>	-	<b>114.00</b>
8525	73860/021	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	11.43	-	6.29	-	-
8526	73860/021	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
8527	73860/021	INSUMO	1024	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 300MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	102.63	-	102.63	-	-
<b>73860/022</b>	<b>8528</b>		<b>73860/022</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>15.99</b>	<b>0.85</b>	<b>15.14</b>	-	<b>15.99</b>
8529	73860/022	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8530	73860/022	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8531	73860/022	INSUMO	987	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	12.89	-	12.89	-	-
<b>83416</b>	<b>8532</b>		<b>83416</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>2.02</b>	<b>0.23</b>	<b>1.79</b>	-	<b>2.02</b>
8533	83416	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
8534	83416	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	-	0.46	-	-
8535	83416	INSUMO	993	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	1.18	-	1.18	-	-
8536	83416	INSUMO	21127	SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	UN	0.005600	MATE	2.47	-	0.01	-	-
<b>83417</b>	<b>8537</b>		<b>83417</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>2.57</b>	<b>0.28</b>	<b>2.29</b>	-	<b>2.57</b>
8538	83417	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
8539	83417	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	-	0.57	-	-
8540	83417	INSUMO	1022	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	1.52	-	1.52	-	-
8541	83417	INSUMO	21127	SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	UN	0.005600	MATE	2.47	-	0.01	-	-
<b>83418</b>	<b>8542</b>		<b>83418</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>3.81</b>	<b>0.34</b>	<b>3.47</b>	-	<b>3.81</b>
8543	83418	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.061000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
8544	83418	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.061000	SCOM	11.43	-	0.70	-	-
8545	83418	INSUMO	1021	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	2.54	-	2.54	-	-
8546	83418	INSUMO	21127	SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	UN	0.005600	MATE	2.47	-	0.01	-	-
<b>83419</b>	<b>8547</b>		<b>83419</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>4.62</b>	<b>0.39</b>	<b>4.23</b>	-	<b>4.62</b>
8548	83419	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
8549	83419	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	-	0.80	-	-
8550	83419	INSUMO	994	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	3.16	-	3.16	-	-
8551	83419	INSUMO	21127	SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	UN	0.005600	MATE	2.47	-	0.01	-	-
<b>83420</b>	<b>8552</b>		<b>83420</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>6.51</b>	<b>0.45</b>	<b>6.06</b>	-	<b>6.51</b>
8553	83420	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
8554	83420	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	-	0.91	-	-
8555	83420	INSUMO	1020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	4.86	-	4.86	-	-
<b>83421</b>	<b>8556</b>		<b>83421</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>9.15</b>	<b>0.51</b>	<b>8.64</b>	-	<b>9.15</b>
8557	83421	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
8558	83421	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	-	1.03	-	-
8559	83421	INSUMO	995	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	7.29	-	7.29	-	-
<b>83422</b>	<b>8560</b>		<b>83422</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>13.32</b>	<b>0.56</b>	<b>12.75</b>	-	<b>13.32</b>
8561	83422	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
8562	83422	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
8563	83422	INSUMO	996	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	11.25	-	11.25	-	-
<b>83423</b>	<b>8564</b>		<b>83423</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>17.91</b>	<b>0.85</b>	<b>17.06</b>	-	<b>17.91</b>
8565	83423	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8566	83423	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8567	83423	INSUMO	1019	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	14.81	-	14.81	-	-
<b>83424</b>	<b>8568</b>		<b>83424</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>24.20</b>	<b>1.13</b>	<b>23.08</b>	-	<b>24.20</b>
8569	83424	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
8570	83424	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
8571	83424	INSUMO	1018	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	20.07	-	20.07	-	-
<b>83425</b>	<b>8572</b>		<b>83425</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>33.21</b>	<b>1.41</b>	<b>31.80</b>	-	<b>33.21</b>
8573	83425	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
8574	83425	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8575	83425	INSUMO	977	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	1.000000	MATE	28.04	-	28.04	-	-
<b>83431</b>	<b>8576</b>		<b>83431</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>45.49</b>	<b>1.69</b>	<b>43.80</b>	-	<b>45.49</b>
8577	83431	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8578	83431	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-

8579	83431	INSUMO	998	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	39.29	-	39.29	-	-
<b>83432</b>	<b>8580</b>		<b>83432</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>52.63</b>	<b>1.97</b>	<b>50.66</b>	-	<b>52.63</b>
8581	83432	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
8582	83432	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	-	4.00	-	-
8583	83432	INSUMO	1017	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	45.40	-	45.40	-	-
<b>83433</b>	<b>8584</b>		<b>83433</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>65.94</b>	<b>2.26</b>	<b>63.68</b>	-	<b>65.94</b>
8585	83433	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8586	83433	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8587	83433	INSUMO	999	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 150MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	57.67	-	57.67	-	-
<b>83434</b>	<b>8588</b>		<b>83434</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>79.98</b>	<b>2.54</b>	<b>77.44</b>	-	<b>79.98</b>
8589	83434	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
8590	83434	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
8591	83434	INSUMO	1000	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	70.68	-	70.68	-	-
<b>83435</b>	<b>8592</b>		<b>83435</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>106.06</b>	<b>2.82</b>	<b>103.24</b>	-	<b>106.06</b>
8593	83435	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
8594	83435	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
8595	83435	INSUMO	1015	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	95.73	-	95.73	-	-
<b>83436</b>	<b>8596</b>		<b>83436</b>	<b>CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>125.25</b>	<b>3.10</b>	<b>122.14</b>	-	<b>125.25</b>
8597	83436	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
8598	83436	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	11.43	-	6.29	-	-
8599	83436	INSUMO	1001	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.000000	MATE	113.88	-	113.88	-	-
<b>84682</b>	<b>8600</b>		<b>84682</b>	<b>FIQ DE COBRE NU 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>1.30</b>	<b>0.34</b>	<b>0.96</b>	-	<b>1.30</b>
8601	84682	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
8602	84682	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	-	0.69	-	-
8603	84682	INSUMO	20058	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI FIQ DE COBRE NU 4 MM2	KG	0.035300	MATE	1.69	-	0.06	-	-
<b>73861/001</b>	<b>8604</b>		<b>73861/001</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>8.58</b>	-	<b>8.58</b>	-	<b>8.58</b>
8605	73861/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
8606	73861/001	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	1.000000	MATE	0.44	-	0.44	-	-
8607	73861/001	INSUMO	14052	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.85	-	5.85	-	-
<b>73861/002</b>	<b>8608</b>		<b>73861/002</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.36</b>	-	<b>9.36</b>	-	<b>9.36</b>
8609	73861/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8610	73861/002	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	1.000000	MATE	0.56	-	0.56	-	-
8611	73861/002	INSUMO	14053	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.94	-	5.94	-	-
<b>73861/003</b>	<b>8612</b>		<b>73861/003</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>11.87</b>	-	<b>11.87</b>	-	<b>11.87</b>
8613	73861/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8614	73861/003	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	1.000000	MATE	0.83	-	0.83	-	-
8615	73861/003	INSUMO	14054	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	7.61	-	7.61	-	-
<b>73861/004</b>	<b>8616</b>		<b>73861/004</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>7.64</b>	-	<b>7.64</b>	-	<b>7.64</b>
8617	73861/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
8618	73861/004	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	2.000000	MATE	0.44	-	0.88	-	-
8619	73861/004	INSUMO	2558	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	4.47	-	4.47	-	-
<b>73861/005</b>	<b>8620</b>		<b>73861/005</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>10.28</b>	-	<b>10.28</b>	-	<b>10.28</b>
8621	73861/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8622	73861/005	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	2.000000	MATE	0.56	-	1.12	-	-
8623	73861/005	INSUMO	2559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	6.30	-	6.30	-	-
<b>73861/006</b>	<b>8624</b>		<b>73861/006</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.96</b>	-	<b>12.96</b>	-	<b>12.96</b>
8625	73861/006	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8626	73861/006	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	2.000000	MATE	0.83	-	1.66	-	-
8627	73861/006	INSUMO	2560	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	7.87	-	7.87	-	-
<b>73861/007</b>	<b>8628</b>		<b>73861/007</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>7.82</b>	-	<b>7.82</b>	-	<b>7.82</b>
8629	73861/007	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
8630	73861/007	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	1.000000	MATE	0.44	-	0.44	-	-
8631	73861/007	INSUMO	2591	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.09	-	5.09	-	-
<b>73861/008</b>	<b>8632</b>		<b>73861/008</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>8.52</b>	-	<b>8.52</b>	-	<b>8.52</b>
8633	73861/008	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8634	73861/008	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	1.000000	MATE	0.56	-	0.56	-	-
8635	73861/008	INSUMO	2565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.10	-	5.10	-	-
<b>73861/009</b>	<b>8636</b>		<b>73861/009</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.83</b>	-	<b>12.83</b>	-	<b>12.83</b>
8637	73861/009	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8638	73861/009	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	1.000000	MATE	0.83	-	0.83	-	-
8639	73861/009	INSUMO	2590	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	8.57	-	8.57	-	-
<b>73861/010</b>	<b>8640</b>		<b>73861/010</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>8.11</b>	-	<b>8.11</b>	-	<b>8.11</b>
8641	73861/010	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
8642	73861/010	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	2.000000	MATE	0.44	-	0.88	-	-



	8643	73861/010	INSUMO	2569	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	4.94	-	4.94	-	-
<b>73861/011</b>	<b>8644</b>			<b>73861/011</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.25</b>	<b>-</b>	<b>9.25</b>	<b>-</b>	<b>9.25</b>
	8645	73861/011	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
	8646	73861/011	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	2.000000	MATE	0.56	-	1.12	-	-
	8647	73861/011	INSUMO	2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.27	-	5.27	-	-
<b>73861/012</b>	<b>8648</b>			<b>73861/012</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>13.38</b>	<b>-</b>	<b>13.38</b>	<b>-</b>	<b>13.38</b>
	8649	73861/012	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8650	73861/012	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	2.000000	MATE	0.83	-	1.66	-	-
	8651	73861/012	INSUMO	2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	8.29	-	8.29	-	-
<b>73861/013</b>	<b>8652</b>			<b>73861/013</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>8.11</b>	<b>-</b>	<b>8.11</b>	<b>-</b>	<b>8.11</b>
	8653	73861/013	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	8654	73861/013	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	2.000000	MATE	0.44	-	0.88	-	-
	8655	73861/013	INSUMO	2569	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	4.94	-	4.94	-	-
<b>73861/014</b>	<b>8656</b>			<b>73861/014</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.25</b>	<b>-</b>	<b>9.25</b>	<b>-</b>	<b>9.25</b>
	8657	73861/014	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
	8658	73861/014	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	2.000000	MATE	0.56	-	1.12	-	-
	8659	73861/014	INSUMO	2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.27	-	5.27	-	-
<b>73861/015</b>	<b>8660</b>			<b>73861/015</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>13.38</b>	<b>-</b>	<b>13.38</b>	<b>-</b>	<b>13.38</b>
	8661	73861/015	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8662	73861/015	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	2.000000	MATE	0.83	-	1.66	-	-
	8663	73861/015	INSUMO	2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	8.29	-	8.29	-	-
<b>73861/016</b>	<b>8664</b>			<b>73861/016</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>11.37</b>	<b>-</b>	<b>11.37</b>	<b>-</b>	<b>11.37</b>
	8665	73861/016	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	8666	73861/016	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	4.000000	MATE	0.44	-	1.76	-	-
	8667	73861/016	INSUMO	2579	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	7.32	-	7.32	-	-
<b>73861/017</b>	<b>8668</b>			<b>73861/017</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>13.12</b>	<b>-</b>	<b>13.12</b>	<b>-</b>	<b>13.12</b>
	8669	73861/017	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
	8670	73861/017	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	4.000000	MATE	0.56	-	2.24	-	-
	8671	73861/017	INSUMO	2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	8.02	-	8.02	-	-
<b>73861/018</b>	<b>8672</b>			<b>73861/018</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>16.12</b>	<b>-</b>	<b>16.12</b>	<b>-</b>	<b>16.12</b>
	8673	73861/018	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8674	73861/018	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	4.000000	MATE	0.83	-	3.32	-	-
	8675	73861/018	INSUMO	2581	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	9.37	-	9.37	-	-
<b>73861/019</b>	<b>8676</b>			<b>73861/019</b>	<b>CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.65</b>	<b>-</b>	<b>9.65</b>	<b>-</b>	<b>9.65</b>
	8677	73861/019	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	8678	73861/019	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	3.000000	MATE	0.44	-	1.32	-	-
	8679	73861/019	INSUMO	2573	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	6.04	-	6.04	-	-
<b>73861/020</b>	<b>8680</b>			<b>73861/020</b>	<b>CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>10.62</b>	<b>-</b>	<b>10.62</b>	<b>-</b>	<b>10.62</b>
	8681	73861/020	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
	8682	73861/020	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	3.000000	MATE	0.56	-	1.68	-	-
	8683	73861/020	INSUMO	2574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	6.08	-	6.08	-	-
<b>73861/021</b>	<b>8684</b>			<b>73861/021</b>	<b>CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>15.71</b>	<b>-</b>	<b>15.71</b>	<b>-</b>	<b>15.71</b>
	8685	73861/021	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8686	73861/021	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	3.000000	MATE	0.83	-	2.49	-	-
	8687	73861/021	INSUMO	2586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	9.79	-	9.79	-	-
<b>74043/001</b>	<b>8688</b>			<b>74043/001</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO B 3/4" SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>15.44</b>	<b>1.69</b>	<b>13.75</b>	<b>-</b>	<b>15.44</b>
	8689	74043/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8690	74043/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8691	74043/001	INSUMO	12011	CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	9.24	-	9.24	-	-
<b>74043/002</b>	<b>8692</b>			<b>74043/002</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO LL 3/4" SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.49</b>	<b>1.69</b>	<b>10.80</b>	<b>-</b>	<b>12.49</b>
	8693	74043/002	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8694	74043/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8695	74043/002	INSUMO	12021	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	6.29	-	6.29	-	-
<b>74043/003</b>	<b>8696</b>			<b>74043/003</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO +TB* 3/4" SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>21.46</b>	<b>1.69</b>	<b>19.77</b>	<b>-</b>	<b>21.46</b>
	8697	74043/003	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	8698	74043/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	8699	74043/003	INSUMO	12026	CONDULETE PVC TIPO "TB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	15.26	-	15.26	-	-
<b>83386</b>	<b>8700</b>			<b>83386</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>6.40</b>	<b>0.85</b>	<b>5.55</b>	<b>-</b>	<b>6.40</b>
	8701	83386	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8702	83386	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8703	83386	INSUMO	1873	CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO "	UN	1.000000	MATE	3.30	-	3.30	-	-
<b>83387</b>	<b>8704</b>			<b>83387</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>5.18</b>	<b>0.85</b>	<b>4.33</b>	<b>-</b>	<b>5.18</b>
	8705	83387	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8706	83387	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8707	83387	INSUMO	1872	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	UN	1.000000	MATE	2.08	-	2.08	-	-
<b>83388</b>	<b>8708</b>			<b>83388</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL</b>	<b>UN</b>			<b>8.75</b>	<b>0.85</b>	<b>7.90</b>	<b>-</b>	<b>8.75</b>
	8709	83388	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	8710	83388	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
	8711	83388	INSUMO	1871	CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	1.000000	MATE	5.65	-	5.65	-	-
<b>83438</b>	<b>8712</b>			<b>83438</b>	<b>CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL</b>	<b>UN</b>			<b>4.90</b>	<b>0.85</b>	<b>4.05</b>	<b>-</b>	<b>4.90</b>
	8713	83438	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-

8714	83438	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8715	83438	INSUMO	10569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"	UN	1.000000	MATE	1.80	-	1.80	-	-
<b>83439</b>	<b>8716</b>		<b>83439</b>	<b>CAIXA METALICA SEKTAVADA [HEXAGONAL] 3X3"</b>	<b>UN</b>			<b>4.60</b>	<b>0.85</b>	<b>3.75</b>	-	<b>4.60</b>
8717	83439	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8718	83439	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8719	83439	INSUMO	2555	CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEKTAVADA EM FERRO GALV"	UN	1.000000	MATE	1.50	-	1.50	-	-
<b>83440</b>	<b>8720</b>		<b>83440</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO</b>	<b>UN</b>			<b>4.00</b>	<b>0.85</b>	<b>3.15</b>	-	<b>4.00</b>
8721	83440	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8722	83440	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8723	83440	INSUMO	2556	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV"	UN	1.000000	MATE	0.90	-	0.90	-	-
<b>83442</b>	<b>8724</b>		<b>83442</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO</b>	<b>UN</b>			<b>4.60</b>	<b>0.85</b>	<b>3.75</b>	-	<b>4.60</b>
8725	83442	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8726	83442	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8727	83442	INSUMO	2557	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV"	UN	1.000000	MATE	1.50	-	1.50	-	-
<b>83443</b>	<b>8728</b>		<b>83443</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA</b>	<b>UN</b>			<b>31.25</b>	<b>10.65</b>	<b>20.60</b>	-	<b>31.25</b>
8729	83443	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	10.45	4.73	2.48	-	-
8730	83443	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.050000	SCOM	9.23	5.92	3.78	-	-
8731	83443	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0.140000	MATE	3.94	-	0.55	-	-
8732	83443	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.001260	MATE	56.00	-	0.07	-	-
8733	83443	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.020000	MATE	50.25	-	1.01	-	-
8734	83443	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1.650000	MATE	0.45	-	0.74	-	-
8735	83443	INSUMO	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0.040000	MATE	19.69	-	0.79	-	-
8736	83443	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.600000	MATE	0.49	-	2.25	-	-
8737	83443	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.001460	MATE	52.00	-	0.08	-	-
8738	83443	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.003000	MATE	52.00	-	0.16	-	-
8739	83443	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	29.000000	MATE	0.30	-	8.70	-	-
<b>83446</b>	<b>8740</b>		<b>83446</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA</b>	<b>UN</b>			<b>101.19</b>	<b>36.79</b>	<b>64.40</b>	-	<b>101.19</b>
8741	83446	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.678900	SCOM	10.45	11.52	6.04	-	-
8742	83446	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.483200	SCOM	9.23	25.28	16.12	-	-
8743	83446	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	2.156000	MATE	3.94	-	8.49	-	-
8744	83446	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.005300	MATE	50.25	-	3.28	-	-
8745	83446	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3.009600	MATE	0.45	-	1.35	-	-
8746	83446	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18.508400	MATE	0.49	-	9.07	-	-
8747	83446	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.036500	MATE	52.00	-	1.90	-	-
8748	83446	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	60.480000	MATE	0.30	-	18.14	-	-
<b>83447</b>	<b>8749</b>		<b>83447</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA</b>	<b>UN</b>			<b>108.73</b>	<b>39.72</b>	<b>69.01</b>	-	<b>108.73</b>
8750	83447	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.420000	SCOM	10.45	16.60	8.70	-	-
8751	83447	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.100000	SCOM	9.23	23.12	14.74	-	-
8752	83447	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0.560000	MATE	3.94	-	2.21	-	-
8753	83447	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.005040	MATE	56.00	-	0.28	-	-
8754	83447	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.070000	MATE	50.25	-	3.52	-	-
8755	83447	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	5.780000	MATE	0.45	-	2.60	-	-
8756	83447	INSUMO	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0.080000	MATE	19.69	-	1.58	-	-
8757	83447	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16.470000	MATE	0.49	-	8.07	-	-
8758	83447	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.005840	MATE	52.00	-	0.30	-	-
8759	83447	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.006000	MATE	52.00	-	0.31	-	-
8760	83447	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	89.000000	MATE	0.30	-	26.70	-	-
<b>83448</b>	<b>8761</b>		<b>83448</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA</b>	<b>UN</b>			<b>164.23</b>	<b>60.12</b>	<b>104.11</b>	-	<b>164.23</b>
8762	83448	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.800000	SCOM	10.45	26.06	13.66	-	-
8763	83448	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.040000	SCOM	9.23	34.05	21.72	-	-
8764	83448	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0.875000	MATE	3.94	-	3.45	-	-
8765	83448	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.008190	MATE	56.00	-	0.46	-	-
8766	83448	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.100000	MATE	50.25	-	5.03	-	-
8767	83448	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	8.250000	MATE	0.45	-	3.71	-	-
8768	83448	INSUMO	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0.100000	MATE	19.69	-	1.97	-	-
8769	83448	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	24.090000	MATE	0.49	-	11.80	-	-
8770	83448	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.009490	MATE	52.00	-	0.49	-	-
8771	83448	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.008000	MATE	52.00	-	0.42	-	-
8772	83448	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	138.000000	MATE	0.30	-	41.40	-	-
<b>83449</b>	<b>8773</b>		<b>83449</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA</b>	<b>UN</b>			<b>232.54</b>	<b>84.04</b>	<b>148.51</b>	-	<b>232.54</b>
8774	83449	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.010000	SCOM	10.45	34.36	18.01	-	-
8775	83449	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.810000	SCOM	9.23	49.67	31.68	-	-
8776	83449	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1.260000	MATE	3.94	-	4.96	-	-
8777	83449	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.012420	MATE	56.00	-	0.70	-	-
8778	83449	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.150000	MATE	50.25	-	7.54	-	-
8779	83449	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	11.000000	MATE	0.45	-	4.95	-	-
8780	83449	INSUMO	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0.120000	MATE	19.69	-	2.36	-	-
8781	83449	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34.690000	MATE	0.49	-	17.00	-	-
8782	83449	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.013140	MATE	52.00	-	0.68	-	-
8783	83449	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.012000	MATE	52.00	-	0.62	-	-
8784	83449	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	200.000000	MATE	0.30	-	60.00	-	-
<b>83450</b>	<b>8785</b>		<b>83450</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA</b>	<b>UN</b>			<b>278.19</b>	<b>99.43</b>	<b>178.76</b>	-	<b>278.19</b>
8786	83450	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.700000	SCOM	10.45	39.10	20.49	-	-
8787	83450	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.700000	SCOM	9.23	60.33	38.47	-	-
8788	83450	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	2.240000	MATE	3.94	-	8.83	-	-
8789	83450	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.020160	MATE	56.00	-	1.13	-	-
8790	83450	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.170000	MATE	50.25	-	8.54	-	-
8791	83450	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12.400000	MATE	0.45	-	5.58	-	-
8792	83450	INSUMO	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0.160000	MATE	19.69	-	3.15	-	-
8793	83450	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	43.500000	MATE	0.49	-	21.32	-	-
8794	83450	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.023360	MATE	52.00	-	1.21	-	-
8795	83450	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.020000	MATE	52.00	-	1.04	-	-
8796	83450	INSUMO	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	230.000000	MATE	0.30	-	69.00	-	-
<b>83451</b>	<b>8797</b>		<b>83451</b>	<b>CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>11.47</b>	<b>1.69</b>	<b>9.78</b>	-	<b>11.47</b>
8798	83451	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8799	83451	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-

8800	83451	INSUMO	2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	5.27	-	5.27	-	-
<b>83452</b>	<b>8801</b>		<b>83452</b>	<b>CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.49</b>	<b>1.69</b>	<b>12.80</b>	-	<b>14.49</b>
8802	83452	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8803	83452	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8804	83452	INSUMO	2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	8.29	-	8.29	-	-
<b>83455</b>	<b>8805</b>		<b>83455</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>15.52</b>	<b>1.69</b>	<b>13.83</b>	-	<b>15.52</b>
8806	83455	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8807	83455	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8808	83455	INSUMO	12010	CONDULETE PVC TIPO "B" D = 1/2" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	9.32	-	9.32	-	-
<b>83456</b>	<b>8809</b>		<b>83456</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.37</b>	<b>1.69</b>	<b>10.68</b>	-	<b>12.37</b>
8810	83456	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8811	83456	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8812	83456	INSUMO	12016	CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 1/2" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	6.17	-	6.17	-	-
<b>83457</b>	<b>8813</b>		<b>83457</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.45</b>	<b>1.69</b>	<b>10.76</b>	-	<b>12.45</b>
8814	83457	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8815	83457	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8816	83457	INSUMO	12017	CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	6.25	-	6.25	-	-
<b>83458</b>	<b>8817</b>		<b>83458</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.69</b>	<b>1.69</b>	<b>11.00</b>	-	<b>12.69</b>
8818	83458	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8819	83458	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8820	83458	INSUMO	12020	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1/2" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	6.49	-	6.49	-	-
<b>83460</b>	<b>8821</b>		<b>83460</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>24.21</b>	<b>1.69</b>	<b>22.52</b>	-	<b>24.21</b>
8822	83460	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8823	83460	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8824	83460	INSUMO	12024	CONDULETE PVC TIPO "TA" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	18.01	-	18.01	-	-
<b>83461</b>	<b>8825</b>		<b>83461</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>21.26</b>	<b>1.69</b>	<b>19.57</b>	-	<b>21.26</b>
8826	83461	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8827	83461	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8828	83461	INSUMO	12025	CONDULETE PVC TIPO "TB" D = 1/2" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	15.06	-	15.06	-	-
<b>83462</b>	<b>8829</b>		<b>83462</b>	<b>CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>21.82</b>	<b>1.69</b>	<b>20.13</b>	-	<b>21.82</b>
8830	83462	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
8831	83462	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
8832	83462	INSUMO	12029	CONDULETE PVC TIPO "XA" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	1.000000	MATE	15.62	-	15.62	-	-
<b>83471</b>	<b>8833</b>		<b>83471</b>	<b>CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>26.21</b>	-	<b>26.21</b>	-	<b>26.21</b>
8834	83471	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
8835	83471	INSUMO	2567	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	20.49	-	20.49	-	-
<b>83472</b>	<b>8836</b>		<b>83472</b>	<b>CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>62.62</b>	-	<b>62.62</b>	-	<b>62.62</b>
8837	83472	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
8838	83472	INSUMO	2568	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	UN	1.000000	MATE	56.90	-	56.90	-	-
<b>68066</b>	<b>8839</b>		<b>68066</b>	<b>CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>81.68</b>	<b>16.75</b>	<b>64.93</b>	-	<b>81.68</b>
8840	68066	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.340000	SCOM	10.45	9.19	4.82	-	-
8841	68066	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.340000	SCOM	9.23	7.56	4.82	-	-
8842	68066	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.011000	MATE	56.00	-	0.62	-	-
8843	68066	INSUMO	1072	CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO	UN	1.000000	MATE	52.30	-	52.30	-	-
8844	68066	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.860000	MATE	0.49	-	2.38	-	-
<b>72319</b>	<b>8845</b>		<b>72319</b>	<b>DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO</b>	<b>UN</b>			<b>3,218.01</b>	<b>45.11</b>	<b>3,172.91</b>	-	<b>3,218.01</b>
8846	72319	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-
8847	72319	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	11.43	-	91.45	-	-
8848	72319	COMPOSICAO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	15.62	-	62.46	-	-
8849	72319	INSUMO	2394	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD	UN	1.000000	MATE	2,990.23	-	2,990.23	-	-
<b>72341</b>	<b>8850</b>		<b>72341</b>	<b>CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO</b>	<b>UN</b>			<b>183.92</b>	<b>16.91</b>	<b>167.01</b>	-	<b>183.92</b>
8851	72341	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
8852	72341	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	11.43	-	34.29	-	-
8853	72341	COMPOSICAO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	15.62	-	7.81	-	-
8854	72341	INSUMO	1623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1.000000	MATE	114.12	-	114.12	-	-
<b>72343</b>	<b>8855</b>		<b>72343</b>	<b>CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO</b>	<b>UN</b>			<b>220.07</b>	<b>19.73</b>	<b>200.33</b>	-	<b>220.07</b>
8856	72343	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
8857	72343	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	11.43	-	40.01	-	-
8858	72343	COMPOSICAO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	15.62	-	7.81	-	-
8859	72343	INSUMO	1625	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1.000000	MATE	139.93	-	139.93	-	-
<b>72344</b>	<b>8860</b>		<b>72344</b>	<b>CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO</b>	<b>UN</b>			<b>381.11</b>	<b>21.42</b>	<b>359.68</b>	-	<b>381.11</b>
8861	72344	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.800000	SCOM	9.23	21.42	13.66	-	-
8862	72344	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.800000	SCOM	11.43	-	43.44	-	-
8863	72344	COMPOSICAO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	15.62	-	7.81	-	-
8864	72344	INSUMO	1620	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1.000000	MATE	294.77	-	294.77	-	-
<b>72345</b>	<b>8865</b>		<b>72345</b>	<b>CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO</b>	<b>UN</b>			<b>1,222.05</b>	<b>25.37</b>	<b>1,196.68</b>	-	<b>1,222.05</b>
8866	72345	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	9.23	25.37	16.18	-	-
8867	72345	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	11.43	-	51.44	-	-
8868	72345	COMPOSICAO	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	15.62	-	7.81	-	-
8869	72345	INSUMO	1618	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1.000000	MATE	1,121.25	-	1,121.25	-	-
<b>74052/005</b>	<b>8870</b>		<b>74052/005</b>	<b>QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO</b>	<b>UN</b>			<b>870.87</b>	<b>65.79</b>	<b>805.08</b>	-	<b>870.87</b>
8871	74052/005	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.800000	SCOM	9.23	32.70	20.85	-	-
8872	74052/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.800000	SCOM	11.43	-	66.30	-	-
8873	74052/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.45	17.15	8.99	-	-
8874	74052/005	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.380000	SCOM	9.23	13.42	8.56	-	-

8875	74052/005	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.040000	SCOM	364.27	2.52	12.05	-	-
8876	74052/005	INSUMO	425	GRAMPO P/HASTE DE ATERAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2	UN	2.000000	MATE	2.32	-	4.64	-	-
8877	74052/005	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	23.000000	MATE	0.56	-	12.88	-	-
8878	74052/005	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	4.000000	MATE	0.83	-	3.32	-	-
8879	74052/005	INSUMO	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	7.000000	MATE	7.84	-	61.67	-	-
8880	74052/005	INSUMO	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	17.000000	MATE	7.84	-	133.28	-	-
8881	74052/005	INSUMO	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	13.15	-	13.15	-	-
8882	74052/005	INSUMO	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	52.63	-	52.63	-	-
8883	74052/005	INSUMO	3380	HASTE DE ATERAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	2.000000	MATE	26.50	-	53.00	-	-
8884	74052/005	INSUMO	12075	CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA RELATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA, PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL	UN	1.000000	MATE	353.76	-	353.76	-	-
<b>74130/001</b>	<b>8885</b>		<b>74130/001</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.27</b>	<b>-</b>	<b>9.27</b>	<b>-</b>	<b>9.27</b>
8886	74130/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.125000	SCOM	11.43	-	1.43	-	-
8887	74130/001	INSUMO	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	1.000000	MATE	7.84	-	7.84	-	-
<b>74130/002</b>	<b>8888</b>		<b>74130/002</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.58</b>	<b>-</b>	<b>14.58</b>	<b>-</b>	<b>14.58</b>
8889	74130/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.125000	SCOM	11.43	-	1.43	-	-
8890	74130/002	INSUMO	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	13.15	-	13.15	-	-
<b>74130/003</b>	<b>8891</b>		<b>74130/003</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>43.90</b>	<b>-</b>	<b>43.90</b>	<b>-</b>	<b>43.90</b>
8892	74130/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-
8893	74130/003	INSUMO	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	42.19	-	42.19	-	-
<b>74130/004</b>	<b>8894</b>		<b>74130/004</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>60.90</b>	<b>2.26</b>	<b>58.64</b>	<b>-</b>	<b>60.90</b>
8895	74130/004	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8896	74130/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8897	74130/004	INSUMO	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	52.63	-	52.63	-	-
<b>74130/005</b>	<b>8898</b>		<b>74130/005</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>82.42</b>	<b>2.26</b>	<b>80.16</b>	<b>-</b>	<b>82.42</b>
8899	74130/005	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8900	74130/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8901	74130/005	INSUMO	2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A	UN	1.000000	MATE	74.15	-	74.15	-	-
<b>74130/006</b>	<b>8902</b>		<b>74130/006</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>240.16</b>	<b>2.26</b>	<b>237.90</b>	<b>-</b>	<b>240.16</b>
8903	74130/006	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8904	74130/006	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8905	74130/006	INSUMO	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1.000000	MATE	231.89	-	231.89	-	-
<b>74130/007</b>	<b>8906</b>		<b>74130/007</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>626.53</b>	<b>2.26</b>	<b>624.27</b>	<b>-</b>	<b>626.53</b>
8907	74130/007	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8908	74130/007	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8909	74130/007	INSUMO	2393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	UN	1.000000	MATE	618.26	-	618.26	-	-
<b>74130/008</b>	<b>8910</b>		<b>74130/008</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>857.53</b>	<b>2.26</b>	<b>855.27</b>	<b>-</b>	<b>857.53</b>
8911	74130/008	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8912	74130/008	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8913	74130/008	INSUMO	2379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO IJD / ICC - 40 KA	UN	1.000000	MATE	849.26	-	849.26	-	-
<b>74130/009</b>	<b>8914</b>		<b>74130/009</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>1,407.00</b>	<b>2.26</b>	<b>1,404.74</b>	<b>-</b>	<b>1,407.00</b>
8915	74130/009	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8916	74130/009	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8917	74130/009	INSUMO	2376	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA	UN	1.000000	MATE	1,398.73	-	1,398.73	-	-
<b>74130/010</b>	<b>8918</b>		<b>74130/010</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>377.46</b>	<b>2.26</b>	<b>375.20</b>	<b>-</b>	<b>377.46</b>
8919	74130/010	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
8920	74130/010	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
8921	74130/010	INSUMO	2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1.000000	MATE	369.19	-	369.19	-	-
<b>74131/001</b>	<b>8922</b>		<b>74131/001</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>33.64</b>	<b>5.64</b>	<b>28.00</b>	<b>-</b>	<b>33.64</b>
8923	74131/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
8924	74131/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
8925	74131/001	INSUMO	12035	QUADRO EM CHAPA DE ACO 18, PARA 3 DISJUNTORES MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, COM PORTA (PARA DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS)	UN	1.000000	MATE	12.97	-	12.97	-	-
<b>74131/004</b>	<b>8926</b>		<b>74131/004</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>259.24</b>	<b>14.10</b>	<b>245.15</b>	<b>-</b>	<b>259.24</b>
8927	74131/004	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
8928	74131/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	11.43	-	28.58	-	-
8929	74131/004	INSUMO	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	207.58	-	207.58	-	-
<b>74131/005</b>	<b>8930</b>		<b>74131/005</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>286.27</b>	<b>16.91</b>	<b>269.35</b>	<b>-</b>	<b>286.27</b>
8931	74131/005	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
8932	74131/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	11.43	-	34.29	-	-
8933	74131/005	INSUMO	12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	224.27	-	224.27	-	-
<b>74131/006</b>	<b>8934</b>		<b>74131/006</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>423.51</b>	<b>19.73</b>	<b>403.77</b>	<b>-</b>	<b>423.51</b>
8935	74131/006	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
8936	74131/006	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	11.43	-	40.01	-	-
8937	74131/006	INSUMO	12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	351.18	-	351.18	-	-
<b>74131/007</b>	<b>8938</b>		<b>74131/007</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>456.44</b>	<b>22.55</b>	<b>433.89</b>	<b>-</b>	<b>456.44</b>
8939	74131/007	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
8940	74131/007	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	11.43	-	45.73	-	-

8941	74131/007	INSUMO	5097	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV	UN	1.000000	MATE	373.78	-	373.78	-	-
<b>74131/008</b>	<b>8942</b>		<b>74131/008</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>676.41</b>	<b>33.83</b>	<b>642.58</b>	-	<b>676.41</b>
8943	74131/008	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
8944	74131/008	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	11.43	-	68.59	-	-
8945	74131/008	INSUMO	12043	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	552.42	-	552.42	-	-
<b>83372</b>	<b>8946</b>		<b>83372</b>	<b>CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>477.75</b>	<b>33.83</b>	<b>443.92</b>	-	<b>477.75</b>
8947	83372	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	11.43	-	68.59	-	-
8948	83372	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
8949	83372	INSUMO	12075	CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA, PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL	UN	1.000000	MATE	353.76	-	353.76	-	-
<b>83463</b>	<b>8950</b>		<b>83463</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>175.86</b>	<b>11.28</b>	<b>164.58</b>	-	<b>175.86</b>
8951	83463	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
8952	83463	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
8953	83463	INSUMO	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	134.53	-	134.53	-	-
<b>84402</b>	<b>8954</b>		<b>84402</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>40.33</b>	<b>5.64</b>	<b>34.69</b>	-	<b>40.33</b>
8955	84402	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
8956	84402	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
8957	84402	INSUMO	13400	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV,	UN	1.000000	MATE	19.66	-	19.66	-	-
<b>72331</b>	<b>8958</b>		<b>72331</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>9.17</b>	<b>0.85</b>	<b>8.33</b>	-	<b>9.17</b>
8959	72331	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8960	72331	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8961	72331	INSUMO	7564	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	4.93	-	4.93	-	-
<b>72332</b>	<b>8962</b>		<b>72332</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>18.70</b>	<b>1.41</b>	<b>17.29</b>	-	<b>18.70</b>
8963	72332	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
8964	72332	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	-	4.00	-	-
8965	72332	INSUMO	7559	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	12.39	-	12.39	-	-
<b>72333</b>	<b>8966</b>		<b>72333</b>	<b>INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>32.70</b>	<b>1.97</b>	<b>30.73</b>	-	<b>32.70</b>
8967	72333	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
8968	72333	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	-	4.00	-	-
8969	72333	INSUMO	12122	INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	25.47	-	25.47	-	-
<b>72334</b>	<b>8970</b>		<b>72334</b>	<b>INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>11.47</b>	<b>0.85</b>	<b>10.63</b>	-	<b>11.47</b>
8971	72334	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
8972	72334	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
8973	72334	INSUMO	7563	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	7.23	-	7.23	-	-
<b>72335</b>	<b>8974</b>		<b>72335</b>	<b>ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>3.22</b>	<b>0.56</b>	<b>2.66</b>	-	<b>3.22</b>
8975	72335	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
8976	72335	INSUMO	7549	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ ESPELHO EM PVC 4X2"	UN	1.000000	MATE	2.30	-	2.30	-	-
<b>72336</b>	<b>8977</b>		<b>72336</b>	<b>ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>5.94</b>	<b>0.56</b>	<b>5.38</b>	-	<b>5.94</b>
8978	72336	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
8979	72336	INSUMO	7551	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ ESPELHO EM PVC 4X4"	UN	1.000000	MATE	5.02	-	5.02	-	-
<b>72339</b>	<b>8980</b>		<b>72339</b>	<b>TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>32.24</b>	<b>2.54</b>	<b>29.70</b>	-	<b>32.24</b>
8981	72339	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
8982	72339	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
8983	72339	INSUMO	7524	TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56403 USO INDUSTRIAL SEM PLACA, PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	22.94	-	22.94	-	-
<b>83403</b>	<b>8984</b>		<b>83403</b>	<b>INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>13.45</b>	<b>1.18</b>	<b>12.27</b>	-	<b>13.45</b>
8985	83403	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.23	1.18	0.76	-	-
8986	83403	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	11.43	-	2.40	-	-
8987	83403	INSUMO	2556	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV"	UN	1.000000	MATE	0.90	-	0.90	-	-
8988	83403	INSUMO	12113	INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	8.21	-	8.21	-	-
<b>83465</b>	<b>8989</b>		<b>83465</b>	<b>INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>34.65</b>	<b>2.99</b>	<b>31.66</b>	-	<b>34.65</b>
8990	83465	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.23	2.99	1.91	-	-
8991	83465	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	11.43	-	6.06	-	-
8992	83465	INSUMO	12127	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (TECLA DUPLA) EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	23.70	-	23.70	-	-
<b>83466</b>	<b>8993</b>		<b>83466</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>21.39</b>	<b>2.09</b>	<b>19.30</b>	-	<b>21.39</b>
8994	83466	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
8995	83466	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	11.43	-	4.23	-	-
8996	83466	INSUMO	7556	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	13.74	-	13.74	-	-
<b>83467</b>	<b>8997</b>		<b>83467</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>28.04</b>	<b>2.99</b>	<b>25.05</b>	-	<b>28.04</b>
8998	83467	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.23	2.99	1.91	-	-
8999	83467	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	11.43	-	6.06	-	-
9000	83467	INSUMO	7560	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	17.09	-	17.09	-	-
<b>83540</b>	<b>9001</b>		<b>83540</b>	<b>TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>11.79</b>	<b>1.13</b>	<b>10.67</b>	-	<b>11.79</b>
9002	83540	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
9003	83540	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
9004	83540	INSUMO	7528	TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL DE 10 A / 250 V, COM PLACA	UN	1.000000	MATE	7.66	-	7.66	-	-
<b>83555</b>	<b>9005</b>		<b>83555</b>	<b>TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>20.73</b>	<b>2.09</b>	<b>18.64</b>	-	<b>20.73</b>

	9006	83555	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
	9007	83555	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	11.43	-	4.23	-	-
	9008	83555	INSUMO	7535	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	13.08	-	13.08	-	-
<b>83566</b>	<b>9009</b>			<b>83566</b>	<b>TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>22.04</b>	<b>1.13</b>	<b>20.92</b>	-	<b>22.04</b>
	9010	83566	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	9011	83566	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9012	83566	INSUMO	7529	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	17.91	-	17.91	-	-
<b>84226</b>	<b>9013</b>			<b>84226</b>	<b>INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>21.35</b>	<b>2.09</b>	<b>19.26</b>	-	<b>21.35</b>
	9014	84226	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
	9015	84226	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	11.43	-	4.23	-	-
	9016	84226	INSUMO	12116	CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR PARALELO 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	13.70	-	13.70	-	-
<b>84227</b>	<b>9017</b>			<b>84227</b>	<b>INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>30.76</b>	<b>3.89</b>	<b>26.87</b>	-	<b>30.76</b>
	9018	84227	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	9.23	3.89	2.48	-	-
	9019	84227	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	11.43	-	7.89	-	-
	9020	84227	INSUMO	12130	CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES PARALELOS 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	16.50	-	16.50	-	-
<b>84379</b>	<b>9021</b>			<b>84379</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>23.46</b>	<b>2.54</b>	<b>20.92</b>	-	<b>23.46</b>
	9022	84379	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	9023	84379	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	9024	84379	INSUMO	7550	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	14.16	-	14.16	-	-
<b>84542</b>	<b>9025</b>			<b>84542</b>	<b>INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>28.17</b>	<b>2.99</b>	<b>25.18</b>	-	<b>28.17</b>
	9026	84542	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.23	2.99	1.91	-	-
	9027	84542	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	11.43	-	6.06	-	-
	9028	84542	INSUMO	7567	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	17.22	-	17.22	-	-
<b>85049</b>	<b>9029</b>			<b>85049</b>	<b>INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>29.13</b>	<b>2.99</b>	<b>26.14</b>	-	<b>29.13</b>
	9030	85049	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.23	2.99	1.91	-	-
	9031	85049	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	11.43	-	6.06	-	-
	9032	85049	INSUMO	7558	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	18.18	-	18.18	-	-
<b>72248</b>	<b>9033</b>			<b>72248</b>	<b>LAMPADA INCANDESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>1.92</b>	<b>0.56</b>	<b>1.36</b>	-	<b>1.92</b>
	9034	72248	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	9035	72248	INSUMO	12201	LAMPADA INCANDESCENTE 40W	UN	1.000000	MATE	1.00	-	1.00	-	-
<b>72274</b>	<b>9036</b>			<b>72274</b>	<b>LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>2.21</b>	<b>0.56</b>	<b>1.65</b>	-	<b>2.21</b>
	9037	72274	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	9038	72274	INSUMO	3763	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	1.000000	MATE	1.29	-	1.29	-	-
<b>72275</b>	<b>9039</b>			<b>72275</b>	<b>LAMPADA INCANDESCENTE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>2.78</b>	<b>0.56</b>	<b>2.22</b>	-	<b>2.78</b>
	9040	72275	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	9041	72275	INSUMO	12203	LAMPADA INCANDESCENTE 150W	UN	1.000000	MATE	1.86	-	1.86	-	-
<b>72277</b>	<b>9042</b>			<b>72277</b>	<b>LAMPADA INCANDESCENTE 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>3.26</b>	<b>0.56</b>	<b>2.70</b>	-	<b>3.26</b>
	9043	72277	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	9044	72277	INSUMO	12202	LAMPADA INCANDESCENTE 200W	UN	1.000000	MATE	2.34	-	2.34	-	-
<b>72278</b>	<b>9045</b>			<b>72278</b>	<b>LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>104.36</b>	<b>1.69</b>	<b>102.67</b>	-	<b>104.36</b>
	9046	72278	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	9047	72278	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	9048	72278	INSUMO	3752	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40	UN	1.000000	MATE	98.16	-	98.16	-	-
<b>72280</b>	<b>9049</b>			<b>72280</b>	<b>IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATÉ 400W</b>	<b>UN</b>			<b>36.44</b>	<b>2.82</b>	<b>33.62</b>	-	<b>36.44</b>
	9050	72280	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9051	72280	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	9052	72280	INSUMO	3389	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATÉ 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	1.000000	MATE	26.11	-	26.11	-	-
<b>73738/001</b>	<b>9053</b>			<b>73738/001</b>	<b>STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>2.13</b>	-	<b>2.13</b>	-	<b>2.13</b>
	9054	73738/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
	9055	73738/001	INSUMO	1105	STARTER S-10 (P/ LAMPADA 30/40/65W)	UN	1.000000	MATE	0.99	-	0.99	-	-
<b>73953/001</b>	<b>9056</b>			<b>73953/001</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>48.40</b>	<b>3.95</b>	<b>44.45</b>	-	<b>48.40</b>
	9057	73953/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	-	8.00	-	-
	9058	73953/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
	9059	73953/001	INSUMO	3788	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	UN	1.000000	MATE	33.93	-	33.93	-	-
<b>73953/002</b>	<b>9060</b>			<b>73953/002</b>	<b>LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>72.27</b>	<b>4.79</b>	<b>67.47</b>	-	<b>72.27</b>
	9061	73953/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	11.43	-	9.72	-	-
	9062	73953/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
	9063	73953/002	INSUMO	3811	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)	UN	1.000000	MATE	54.70	-	54.70	-	-
<b>73953/003</b>	<b>9064</b>			<b>73953/003</b>	<b>LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>107.99</b>	<b>5.64</b>	<b>102.35</b>	-	<b>107.99</b>
	9065	73953/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	9066	73953/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	9067	73953/003	INSUMO	3812	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA LAMPADAS)	UN	1.000000	MATE	87.32	-	87.32	-	-
<b>73953/004</b>	<b>9068</b>			<b>73953/004</b>	<b>LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>116.08</b>	<b>6.77</b>	<b>109.31</b>	-	<b>116.08</b>
	9069	73953/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	-	13.72	-	-
	9070	73953/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	9071	73953/004	INSUMO	3785	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM 4 LAMPADAS DE 14 W E REATOR INCLUIDOS	UN	1.000000	MATE	91.28	-	91.28	-	-
<b>73953/005</b>	<b>9072</b>			<b>73953/005</b>	<b>LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>56.37</b>	<b>4.79</b>	<b>51.57</b>	-	<b>56.37</b>
	9073	73953/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	11.43	-	9.72	-	-

	9074	73953/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
	9075	73953/005	INSUMO	3780	LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO, INCLUINDO 1 LAMPADA DE 40 W E REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA RAPIDA	UN	1.000000	MATE	38.80	-	38.80	-	-
<b>73953/006</b>	<b>9076</b>			<b>73953/006</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>78.22</b>	<b>5.64</b>	<b>72.58</b>	<b>-</b>	<b>78.22</b>
	9077	73953/006	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	9078	73953/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	9079	73953/006	INSUMO	3799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	1.000000	MATE	57.55	-	57.55	-	-
<b>73953/007</b>	<b>9080</b>			<b>73953/007</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>107.71</b>	<b>6.77</b>	<b>100.94</b>	<b>-</b>	<b>107.71</b>
	9081	73953/007	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	-	13.72	-	-
	9082	73953/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	9083	73953/007	INSUMO	3786	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	1.000000	MATE	82.91	-	82.91	-	-
<b>73953/008</b>	<b>9084</b>			<b>73953/008</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>134.18</b>	<b>7.61</b>	<b>126.57</b>	<b>-</b>	<b>134.18</b>
	9085	73953/008	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.350000	SCOM	11.43	-	15.43	-	-
	9086	73953/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.350000	SCOM	9.23	7.61	4.85	-	-
	9087	73953/008	INSUMO	3784	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	1.000000	MATE	106.28	-	106.28	-	-
<b>73953/009</b>	<b>9088</b>			<b>73953/009</b>	<b>LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/ REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>44.26</b>	<b>2.82</b>	<b>41.44</b>	<b>-</b>	<b>44.26</b>
	9089	73953/009	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	9090	73953/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9091	73953/009	INSUMO	3788	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	UN	1.000000	MATE	33.93	-	33.93	-	-
<b>74041/001</b>	<b>9092</b>			<b>74041/001</b>	<b>LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W</b>	<b>UN</b>			<b>37.89</b>	<b>4.51</b>	<b>33.38</b>	<b>-</b>	<b>37.89</b>
	9093	74041/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	9094	74041/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
	9095	74041/001	INSUMO	3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	1.000000	MATE	1.00	-	1.00	-	-
	9096	74041/001	INSUMO	3803	LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	1.000000	MATE	20.36	-	20.36	-	-
<b>74041/002</b>	<b>9097</b>			<b>74041/002</b>	<b>LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W</b>	<b>UN</b>			<b>38.18</b>	<b>4.51</b>	<b>33.67</b>	<b>-</b>	<b>38.18</b>
	9098	74041/002	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	9099	74041/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
	9100	74041/002	INSUMO	3763	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	1.000000	MATE	1.29	-	1.29	-	-
	9101	74041/002	INSUMO	3803	LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	1.000000	MATE	20.36	-	20.36	-	-
<b>74082/001</b>	<b>9102</b>			<b>74082/001</b>	<b>REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W</b>	<b>UN</b>			<b>168.50</b>	<b>11.28</b>	<b>157.22</b>	<b>-</b>	<b>168.50</b>
	9103	74082/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9104	74082/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9105	74082/001	INSUMO	3749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BOCA E-40)	UN	1.000000	MATE	23.33	-	23.33	-	-
	9106	74082/001	INSUMO	12317	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	1.000000	MATE	50.45	-	50.45	-	-
	9107	74082/001	INSUMO	13390	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE	UN	1.000000	MATE	53.39	-	53.39	-	-
<b>74094/001</b>	<b>9108</b>			<b>74094/001</b>	<b>COMPACTA</b>	<b>UN</b>			<b>20.36</b>	<b>2.82</b>	<b>17.54</b>	<b>-</b>	<b>20.36</b>
	9109	74094/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9110	74094/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	9111	74094/001	INSUMO	12266	LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT	UN	1.000000	MATE	9.88	-	9.88	-	-
	9112	74094/001	INSUMO	21127	FITA SOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.060000	MATE	2.47	-	0.15	-	-
<b>83389</b>	<b>9113</b>			<b>83389</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>11.66</b>	<b>-</b>	<b>11.66</b>	<b>-</b>	<b>11.66</b>
	9114	83389	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	-	3.77	-	-
	9115	83389	INSUMO	1103	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/127V	UN	1.000000	MATE	7.89	-	7.89	-	-
<b>83390</b>	<b>9116</b>			<b>83390</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>20.43</b>	<b>-</b>	<b>20.43</b>	<b>-</b>	<b>20.43</b>
	9117	83390	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	9118	83390	INSUMO	1075	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/127V	UN	1.000000	MATE	15.29	-	15.29	-	-
<b>83391</b>	<b>9119</b>			<b>83391</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>32.28</b>	<b>-</b>	<b>32.28</b>	<b>-</b>	<b>32.28</b>
	9120	83391	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	9121	83391	INSUMO	1079	REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W/127V	UN	1.000000	MATE	27.14	-	27.14	-	-
<b>83392</b>	<b>9122</b>			<b>83392</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>21.75</b>	<b>-</b>	<b>21.75</b>	<b>-</b>	<b>21.75</b>
	9123	83392	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	-	3.77	-	-
	9124	83392	INSUMO	1088	REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W/127V	UN	1.000000	MATE	17.98	-	17.98	-	-
<b>83393</b>	<b>9125</b>			<b>83393</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>23.12</b>	<b>-</b>	<b>23.12</b>	<b>-</b>	<b>23.12</b>
	9126	83393	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	9127	83393	INSUMO	1087	REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/127V	UN	1.000000	MATE	17.98	-	17.98	-	-
<b>83468</b>	<b>9128</b>			<b>83468</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>4.61</b>	<b>0.08</b>	<b>4.53</b>	<b>-</b>	<b>4.61</b>
	9129	83468	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	9130	83468	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	11.43	-	0.17	-	-
	9131	83468	INSUMO	3753	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1.000000	MATE	4.30	-	4.30	-	-
<b>83469</b>	<b>9132</b>			<b>83469</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>4.61</b>	<b>0.08</b>	<b>4.53</b>	<b>-</b>	<b>4.61</b>
	9133	83469	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	9134	83469	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	11.43	-	0.17	-	-
	9135	83469	INSUMO	3754	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1.000000	MATE	4.30	-	4.30	-	-
<b>83470</b>	<b>9136</b>			<b>83470</b>	<b>LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>10.54</b>	<b>-</b>	<b>10.54</b>	<b>-</b>	<b>10.54</b>
	9137	83470	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
	9138	83470	INSUMO	12207	LAMPADA FLUORESCENTE 85W	UN	1.000000	MATE	9.40	-	9.40	-	-

9540	9139		9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	6.000000	SCOM	11.43	-	68.59	-	-	752.31	33.83	718.48	-	752.31
9140	9540	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	11.43	-	68.59	-	-					
9141	9540	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-					
9142	9540	INSUMO	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=18 MM	UN	2.000000	MATE	0.53	-	1.06	-	-					
9143	9540	INSUMO	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	UN	2.000000	MATE	12.17	-	24.34	-	-					
9144	9540	INSUMO	985	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	36.000000	MATE	4.35	-	156.60	-	-					
9145	9540	INSUMO	1072	CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV	UN	1.000000	MATE	52.30	-	52.30	-	-					
9146	9540	INSUMO	1091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1.000000	MATE	11.66	-	11.66	-	-					
9147	9540	INSUMO	1568	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 10MM2 C/1 PARAF	UN	2.000000	MATE	8.82	-	17.64	-	-					
9148	9540	INSUMO	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	13.15	-	13.15	-	-					
9149	9540	INSUMO	2673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	2.000000	MATE	1.82	-	3.64	-	-					
9150	9540	INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	9.000000	MATE	3.75	-	33.75	-	-					
9151	9540	INSUMO	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1.000000	MATE	26.50	-	26.50	-	-					
9152	9540	INSUMO	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BARRIA TENSAO	UN	1.000000	MATE	3.58	-	3.58	-	-					
9153	9540	INSUMO	4336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",	UN	2.000000	MATE	2.25	-	4.50	-	-					
9154	9540	INSUMO	5054	COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2.000000	MATE	2.25	-	4.50	-	-					
9155	9540	INSUMO	20256	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	276.77	-	276.77	-	-					
				ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR APARENTE	UN	1.000000	MATE	2.83	-	2.83	-	-					
<b>41598</b>	<b>9156</b>		<b>41598</b>	<b>ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADIRA</b>	<b>UN</b>			<b>742.92</b>	<b>45.11</b>	<b>697.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>742.92</b>				
9157	41598	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	11.43	-	91.45	-	-					
9158	41598	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-					
9159	41598	INSUMO	406	HITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0.5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0.133333	MATE	43.93	-	5.86	-	-					
9160	41598	INSUMO	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	UN	2.000000	MATE	12.17	-	24.34	-	-					
9161	41598	INSUMO	855	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	2.000000	MATE	0.83	-	1.66	-	-					
9162	41598	INSUMO	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3.000000	MATE	5.71	-	17.13	-	-					
9163	41598	INSUMO	937	PIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2	M	27.000000	MATE	3.08	-	83.16	-	-					
9164	41598	INSUMO	1062	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1.000000	MATE	136.97	-	136.97	-	-					
9165	41598	INSUMO	1096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2.000000	MATE	40.38	-	80.76	-	-					
9166	41598	INSUMO	1892	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"	UN	4.000000	MATE	2.02	-	8.08	-	-					
9167	41598	INSUMO	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	UN	1.000000	MATE	52.63	-	52.63	-	-					
9168	41598	INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	8.000000	MATE	3.75	-	30.00	-	-					
9169	41598	INSUMO	2731	PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 20 A 24CM - H = 12,0M (P/POSTES)	M	7.960000	MATE	8.01	-	63.76	-	-					
9170	41598	INSUMO	3379	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8" X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO.	UN	1.000000	MATE	24.41	-	24.41	-	-					
9171	41598	INSUMO	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2.000000	MATE	4.35	-	8.70	-	-					
9172	41598	INSUMO	11267	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	UN	2.000000	MATE	5.30	-	10.60	-	-					
9173	41598	INSUMO	11818	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 10-16MM2	UN	8.000000	MATE	2.72	-	21.76	-	-					
9174	41598	INSUMO	12034	CURVA PVC 180G 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	2.000000	MATE	3.89	-	7.78	-	-					
<b>72941</b>	<b>9175</b>		<b>72941</b>	<b>APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNCEIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>347.73</b>	<b>8.46</b>	<b>339.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>347.73</b>				
9176	72941	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-					
9177	72941	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	11.43	-	17.15	-	-					
9178	72941	INSUMO	4814	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM COMPLETO C/ CELULA FOTOELETRICA E BRACADERA	UN	1.000000	MATE	316.73	-	316.73	-	-					
<b>73624</b>	<b>9179</b>		<b>73624</b>	<b>SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR</b>	<b>UN</b>			<b>45.49</b>	<b>8.46</b>	<b>37.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.49</b>				
9180	73624	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-					
9181	73624	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	11.43	-	17.15	-	-					
9182	73624	INSUMO	12327	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	1.000000	MATE	14.49	-	14.49	-	-					
<b>73767/001</b>	<b>9183</b>		<b>73767/001</b>	<b>GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALACAO.</b>	<b>UN</b>			<b>5.74</b>	<b>-</b>	<b>5.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.74</b>				<b>5.74</b>
9184	73767/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	-	1.60	-	-					
9185	73767/001	INSUMO	1564	GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 6 A 50MM2 C/2 PARAF	UN	1.000000	MATE	4.14	-	4.14	-	-					
<b>73767/002</b>	<b>9186</b>		<b>73767/002</b>	<b>ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNCEIMENTO E INSTALACAO.</b>	<b>UN</b>			<b>5.88</b>	<b>-</b>	<b>5.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.88</b>				<b>5.88</b>
9187	73767/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	-	1.60	-	-					
9188	73767/002	INSUMO	11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1.000000	MATE	4.28	-	4.28	-	-					
<b>73767/003</b>	<b>9189</b>		<b>73767/003</b>	<b>LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNCEIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>4.18</b>	<b>-</b>	<b>4.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.18</b>				<b>4.18</b>
9190	73767/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	-	1.60	-	-					
9191	73767/003	INSUMO	11272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1.000000	MATE	2.58	-	2.58	-	-					
<b>73767/004</b>	<b>9192</b>		<b>73767/004</b>	<b>ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNCEIMENTO E INSTALACAO.</b>	<b>UN</b>			<b>2.63</b>	<b>-</b>	<b>2.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.63</b>				<b>2.63</b>
9193	73767/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	-	1.60	-	-					
9194	73767/004	INSUMO	11275	ALCA PREFORMADA DE SERVICIO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)	UN	1.000000	MATE	1.03	-	1.03	-	-					
<b>73767/005</b>	<b>9195</b>		<b>73767/005</b>	<b>ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA CONF PROJ 44-148-CP RIGIDIZ FORNCEIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>2.39</b>	<b>-</b>	<b>2.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.39</b>				<b>2.39</b>
9196	73767/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	-	1.60	-	-					
9197	73767/005	INSUMO	11274	ALCA PREFORMADA DE SERVICIO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	UN	1.000000	MATE	0.79	-	0.79	-	-					



73781/001	9198			73781/001	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN			247.32	11.28	236.04	-	247.32
	9199	73781/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9200	73781/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9201	73781/001	INSUMO	4168	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	1.000000	MATE	205.99	-	205.99	-	-
73781/002	9202			73781/002	ISOLADOR DE PISO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN			22.01	1.13	20.89	-	22.01
	9203	73781/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9204	73781/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	9205	73781/002	INSUMO	3406	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	1.000000	MATE	17.88	-	17.88	-	-
73781/003	9206			73781/003	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN			82.07	2.82	79.25	-	82.07
	9207	73781/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	9208	73781/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9209	73781/003	INSUMO	12364	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ISOLADOR TENSAO P/15KV - 6" DISCO CAVILHA	UN	1.000000	MATE	71.74	-	71.74	-	-
88543	9210			88543	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN			114.32	10.15	104.17	-	114.32
	9211	88543	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	11.43	-	20.58	-	-
	9212	88543	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.23	10.15	6.47	-	-
	9213	88543	INSUMO	1093	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES	UN	1.000000	MATE	31.34	-	31.34	-	-
	9214	88543	INSUMO	11944	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CINTA GALVANIZADA DE 8"	UN	2.000000	MATE	22.89	-	45.78	-	-
88544	9215			88544	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN			67.31	8.46	58.85	-	67.31
	9216	88544	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	11.43	-	17.15	-	-
	9217	88544	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	9218	88544	INSUMO	1092	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR	UN	1.000000	MATE	13.42	-	13.42	-	-
	9219	88544	INSUMO	11944	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CINTA GALVANIZADA DE 8"	UN	1.000000	MATE	22.89	-	22.89	-	-
88545	9220			88545	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN			127.49	11.28	116.21	-	127.49
	9221	88545	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9222	88545	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9223	88545	INSUMO	1096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	1.000000	MATE	40.38	-	40.38	-	-
	9224	88545	INSUMO	11944	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CINTA GALVANIZADA DE 8"	UN	2.000000	MATE	22.89	-	45.78	-	-
73783/001	9225			73783/001	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN			309.86	37.37	233.88	38.61	309.86
	9226	73783/001	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.050000	SCOM	294.19	1.71	12.99	0.02	-
	9227	73783/001	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.000000	SCOM	37.64	-	7.19	30.45	-
	9228	73783/001	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.000000	SCOM	27.89	11.28	8.49	8.12	-
	9229	73783/001	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.050000	SCOM	59.10	1.83	1.11	0.02	-
	9230	73783/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
	9231	73783/001	INSUMO	5040	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 5 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	189.73	-	189.73	-	-
73783/003	9232			73783/003	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN			383.64	43.01	302.03	38.61	383.64
	9233	73783/003	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.050000	SCOM	294.19	1.71	12.99	0.02	-
	9234	73783/003	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.000000	SCOM	37.64	-	7.19	30.45	-
	9235	73783/003	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.000000	SCOM	27.89	11.28	8.49	8.12	-
	9236	73783/003	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.050000	SCOM	59.10	1.83	1.11	0.02	-
	9237	73783/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-	-
	9238	73783/003	INSUMO	5041	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 5 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	254.28	-	254.28	-	-
73783/005	9239			73783/005	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN			428.41	49.37	340.41	38.64	428.41
	9240	73783/005	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.100000	SCOM	294.19	3.42	25.97	0.03	-
	9241	73783/005	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.000000	SCOM	37.64	-	7.19	30.45	-
	9242	73783/005	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.000000	SCOM	27.89	11.28	8.49	8.12	-
	9243	73783/005	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.100000	SCOM	59.10	3.67	2.21	0.03	-
	9244	73783/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	9.23	31.01	19.78	-	-
	9245	73783/005	INSUMO	5054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	276.77	-	276.77	-	-
73783/006	9246			73783/006	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN			509.58	49.37	421.58	38.64	509.58
	9247	73783/006	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.100000	SCOM	294.19	3.42	25.97	0.03	-
	9248	73783/006	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.000000	SCOM	37.64	-	7.19	30.45	-
	9249	73783/006	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.000000	SCOM	27.89	11.28	8.49	8.12	-
	9250	73783/006	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.100000	SCOM	59.10	3.67	2.21	0.03	-
	9251	73783/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	9.23	31.01	19.78	-	-
	9252	73783/006	INSUMO	5042	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	357.94	-	357.94	-	-
73783/008	9253			73783/008	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN			910.54	64.91	787.63	57.99	910.54
	9254	73783/008	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.200000	SCOM	294.19	6.83	51.94	0.06	-
	9255	73783/008	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.500000	SCOM	37.64	-	10.78	45.68	-
	9256	73783/008	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.500000	SCOM	27.89	16.91	12.74	12.19	-
	9257	73783/008	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.200000	SCOM	59.10	7.34	4.42	0.06	-
	9258	73783/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
	9259	73783/008	INSUMO	5045	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	686.18	-	686.18	-	-

73783/009	9260				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>912.63</b>	<b>64.91</b>	<b>789.72</b>	<b>57.99</b>	<b>912.63</b>
9261	73783/009	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.200000	SCOM	294.19	6.83	51.94	0.06	-	-
9262	73783/009	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.500000	SCOM	37.64	-	10.78	45.68	-	-
9263	73783/009	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.500000	SCOM	27.89	16.91	12.74	12.19	-	-
9264	73783/009	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.200000	SCOM	59.10	7.34	4.42	0.06	-	-
9265	73783/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9266	73783/009	INSUMO	5055	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	688.27	-	688.27	-	-	-
73783/010	9267				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>1.100.22</b>	<b>64.91</b>	<b>977.31</b>	<b>57.99</b>	<b>1.100.22</b>
9268	73783/010	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.200000	SCOM	294.19	6.83	51.94	0.06	-	-
9269	73783/010	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.500000	SCOM	37.64	-	10.78	45.68	-	-
9270	73783/010	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.500000	SCOM	27.89	16.91	12.74	12.19	-	-
9271	73783/010	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.200000	SCOM	59.10	7.34	4.42	0.06	-	-
9272	73783/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9273	73783/010	INSUMO	5035	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	875.86	-	875.86	-	-	-
73783/011	9274				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>1.721.80</b>	<b>72.00</b>	<b>1.591.75</b>	<b>58.05</b>	<b>1.721.80</b>
9275	73783/011	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.300000	SCOM	294.19	10.25	77.92	0.10	-	-
9276	73783/011	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.500000	SCOM	37.64	-	10.78	45.68	-	-
9277	73783/011	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.500000	SCOM	27.89	16.91	12.74	12.19	-	-
9278	73783/011	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.300000	SCOM	59.10	11.01	6.63	0.09	-	-
9279	73783/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9280	73783/011	INSUMO	5036	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	1.462.11	-	1.462.11	-	-	-
73783/012	9281				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>595.38</b>	<b>52.19</b>	<b>504.55</b>	<b>38.64</b>	<b>595.38</b>
9282	73783/012	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.100000	SCOM	294.19	3.42	25.97	0.03	-	-
9283	73783/012	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.000000	SCOM	37.64	-	7.19	30.45	-	-
9284	73783/012	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.000000	SCOM	27.89	11.28	8.49	8.12	-	-
9285	73783/012	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.100000	SCOM	59.10	3.67	2.21	0.03	-	-
9286	73783/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9287	73783/012	INSUMO	5043	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	439.12	-	439.12	-	-	-
73783/014	9288				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>672.11</b>	<b>57.14</b>	<b>566.65</b>	<b>48.31</b>	<b>672.11</b>
9289	73783/014	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.150000	SCOM	294.19	5.12	38.96	0.05	-	-
9290	73783/014	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.250000	SCOM	37.64	-	8.98	38.07	-	-
9291	73783/014	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.250000	SCOM	27.89	14.10	10.61	10.15	-	-
9292	73783/014	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.150000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9293	73783/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.750000	SCOM	9.23	32.42	20.67	-	-	-
9294	73783/014	INSUMO	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	484.11	-	484.11	-	-	-
73783/015	9295				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>726.01</b>	<b>58.55</b>	<b>619.14</b>	<b>48.31</b>	<b>726.01</b>
9296	73783/015	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.150000	SCOM	294.19	5.12	38.96	0.05	-	-
9297	73783/015	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.250000	SCOM	37.64	-	8.98	38.07	-	-
9298	73783/015	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.250000	SCOM	27.89	14.10	10.61	10.15	-	-
9299	73783/015	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.150000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9300	73783/015	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9301	73783/015	INSUMO	5053	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	535.70	-	535.70	-	-	-
73783/016	9302				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>875.32</b>	<b>58.55</b>	<b>768.45</b>	<b>48.31</b>	<b>875.32</b>
9303	73783/016	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.150000	SCOM	294.19	5.12	38.96	0.05	-	-
9304	73783/016	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.250000	SCOM	37.64	-	8.98	38.07	-	-
9305	73783/016	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.250000	SCOM	27.89	14.10	10.61	10.15	-	-
9306	73783/016	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.150000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9307	73783/016	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9308	73783/016	INSUMO	5059	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	685.01	-	685.01	-	-	-
73783/017	9309				<b>POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>	UN			<b>1.169.61</b>	<b>64.91</b>	<b>1.046.70</b>	<b>57.99</b>	<b>1.169.61</b>
9310	73783/017	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.200000	SCOM	294.19	6.83	51.94	0.06	-	-
9311	73783/017	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.500000	SCOM	37.64	-	10.78	45.68	-	-
9312	73783/017	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.500000	SCOM	27.89	16.91	12.74	12.19	-	-
9313	73783/017	COMPOSICAO	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.200000	SCOM	59.10	7.34	4.42	0.06	-	-
9314	73783/017	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9315	73783/017	INSUMO	5034	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	1.000000	MATE	945.25	-	945.25	-	-	-
83394	9316				<b>POSTE DE CONCRETO DUPLO TH=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			<b>749.54</b>	<b>64.91</b>	<b>626.63</b>	<b>57.99</b>	<b>749.54</b>
9317	83394	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	M3	0.200000	SCOM	294.19	6.83	51.94	0.06	-	-
9318	83394	COMPOSICAO	73355	RISTA	H	1.500000	SCOM	37.64	-	10.78	45.68	-	-

9319	83394	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M,	H	1.500000	SCOM	27.89	16.91	12.74	12.19	-	-
9320	83394	COMPOSICAO	74157/003	MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	M3	0.200000	SCOM	59.10	7.34	4.42	0.06	-	-
9321	83394	COMPOSICAO	88316	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-
9322	83394	INSUMO	12372	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1.000000	MATE	525.18	-	525.18	-	-	-
<b>83396</b>	<b>9323</b>		<b>83396</b>	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE	UN			<b>679.31</b>	<b>58.55</b>	<b>572.44</b>	<b>48.31</b>	<b>679.31</b>	
				<b>ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN								
9324	83396	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.150000	SCOM	294.19	5.12	38.96	0.05	-	-
9325	83396	COMPOSICAO	73355	ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	H	1.250000	SCOM	37.64	-	8.98	38.07	-	-
				RISTA	H	1.250000	SCOM	37.64	-	8.98	38.07	-	-
9326	83396	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M,	H	1.250000	SCOM	27.89	14.10	10.61	10.15	-	-
9327	83396	COMPOSICAO	74157/003	MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.250000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9328	83396	COMPOSICAO	88316	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.150000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9329	83396	INSUMO	5033	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1.000000	MATE	489.00	-	489.00	-	-	-
<b>83397</b>	<b>9330</b>		<b>83397</b>	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE	UN			<b>924.78</b>	<b>58.55</b>	<b>817.91</b>	<b>48.31</b>	<b>924.78</b>	
				<b>ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN								
9331	83397	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.150000	SCOM	294.19	5.12	38.96	0.05	-	-
9332	83397	COMPOSICAO	73355	ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	H	1.250000	SCOM	37.64	-	8.98	38.07	-	-
9333	83397	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M,	H	1.250000	SCOM	27.89	14.10	10.61	10.15	-	-
9334	83397	COMPOSICAO	74157/003	MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.250000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9335	83397	COMPOSICAO	88316	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.150000	SCOM	59.10	5.50	3.32	0.05	-	-
9336	83397	INSUMO	5056	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1.000000	MATE	734.47	-	734.47	-	-	-
<b>83398</b>	<b>9337</b>		<b>83398</b>	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE	UN			<b>796.37</b>	<b>61.73</b>	<b>681.49</b>	<b>53.15</b>	<b>796.37</b>	
				<b>ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN								
9338	83398	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.175000	SCOM	294.19	5.98	45.45	0.06	-	-
9339	83398	COMPOSICAO	73355	ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	H	1.375000	SCOM	37.64	-	9.88	41.87	-	-
9340	83398	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M,	H	1.375000	SCOM	27.89	15.50	11.67	11.17	-	-
9341	83398	COMPOSICAO	74157/003	MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.375000	SCOM	59.10	6.42	3.87	0.05	-	-
9342	83398	COMPOSICAO	88316	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0.175000	SCOM	59.10	6.42	3.87	0.05	-	-
9343	83398	INSUMO	5057	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1.000000	MATE	589.04	-	589.04	-	-	-
<b>73769/001</b>	<b>9344</b>		<b>73769/001</b>	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>1,113.94</b>	-	<b>1,113.94</b>	-	<b>1,113.94</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	7.000000	SCOM	11.43	-	80.02	-	-	-
9345	73769/001	COMPOSICAO	88264	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES,	UN	1.000000	MATE	1,033.92	-	1,033.92	-	-	-
9346	73769/001	INSUMO	14162	FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1.000000	MATE	1,033.92	-	1,033.92	-	-	-
<b>73769/002</b>	<b>9347</b>		<b>73769/002</b>	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>1,115.44</b>	-	<b>1,115.44</b>	-	<b>1,115.44</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	7.000000	SCOM	11.43	-	80.02	-	-	-
9348	73769/002	COMPOSICAO	88264	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES,	UN	1.000000	MATE	1,035.42	-	1,035.42	-	-	-
9349	73769/002	INSUMO	5051	ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1.000000	MATE	1,035.42	-	1,035.42	-	-	-
<b>73769/003</b>	<b>9350</b>		<b>73769/003</b>	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>1,151.18</b>	-	<b>1,151.18</b>	-	<b>1,151.18</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	7.000000	SCOM	11.43	-	80.02	-	-	-
9351	73769/003	COMPOSICAO	88264	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO,	UN	1.000000	MATE	1,071.16	-	1,071.16	-	-	-
9352	73769/003	INSUMO	14164	ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1.000000	MATE	1,071.16	-	1,071.16	-	-	-
<b>73769/004</b>	<b>9353</b>		<b>73769/004</b>	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>1,162.32</b>	-	<b>1,162.32</b>	-	<b>1,162.32</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	7.000000	SCOM	11.43	-	80.02	-	-	-
9354	73769/004	COMPOSICAO	88264	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M,	UN	1.000000	MATE	1,082.30	-	1,082.30	-	-	-
9355	73769/004	INSUMO	14165	DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1.000000	MATE	1,082.30	-	1,082.30	-	-	-
<b>73855/001</b>	<b>9356</b>		<b>73855/001</b>	CHUMBADOR DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>325.93</b>	-	<b>325.93</b>	-	<b>325.93</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	8.000000	SCOM	11.43	-	91.45	-	-	-
9357	73855/001	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	11.43	-	91.45	-	-	-
9358	73855/001	INSUMO	13278	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CHUMBADOR DE ACO * 1" X 500 MM * COM ROSCA E PORCA	KG	4.000000	MATE	58.62	-	234.48	-	-	-
<b>83473</b>	<b>9359</b>		<b>83473</b>	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LUMINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>290.84</b>	<b>23.77</b>	<b>267.07</b>	-	<b>290.84</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-	-
9360	83473	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-	-
9361	83473	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-	-
9362	83473	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-	-
9363	83473	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.027000	MATE	56.00	-	1.51	-	-	-
9364	83473	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.000000	MATE	0.49	-	1.47	-	-	-
9365	83473	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.027000	MATE	52.00	-	1.40	-	-	-
9366	83473	INSUMO	12200	LAMPADA INCANDESCENTE 300W	UN	1.000000	MATE	9.99	-	9.99	-	-	-
9367	83473	INSUMO	12387	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI POSTE ACO H = 2,5M D = 75MM TIPO XR- 701/1 XOUULX OU TPD-236/I TROPICO	UN	1.000000	MATE	215.45	-	215.45	-	-	-
<b>83474</b>	<b>9368</b>		<b>83474</b>	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>243.05</b>	<b>23.77</b>	<b>219.28</b>	-	<b>243.05</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-	-
9369	83474	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-	-
9370	83474	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-	-
9371	83474	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-	-
9372	83474	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.027000	MATE	56.00	-	1.51	-	-	-
9373	83474	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.000000	MATE	0.49	-	1.47	-	-	-
9374	83474	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.027000	MATE	52.00	-	1.40	-	-	-
9375	83474	INSUMO	12200	LAMPADA INCANDESCENTE 300W	UN	2.000000	MATE	9.99	-	19.98	-	-	-
9376	83474	INSUMO	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1.000000	MATE	157.67	-	157.67	-	-	-
<b>72281</b>	<b>9377</b>		<b>72281</b>	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN			<b>74.65</b>	<b>4.51</b>	<b>70.14</b>	-	<b>74.65</b>	
				<b>AUXILIAR DE ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-	-
9378	72281	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-	-
9379	72281	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-	-
9380	72281	INSUMO	12318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	1.000000	MATE	58.12	-	58.12	-	-	-
<b>72282</b>	<b>9381</b>		<b>72282</b>	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN			<b>104.70</b>	<b>3.38</b>	<b>101.32</b>	-	<b>104.70</b>	
				<b>AUXILIAR DE ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
9382	72282	COMPOSICAO	88264	AUXILIAR DE ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	-	6.86	-	-	-
9384	72282	INSUMO	1082	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	UN	1.000000	MATE	92.20	-	92.20	-	-	-
<b>73831/001</b>	<b>9385</b>		<b>73831/001</b>	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			<b>13.49</b>	-	<b>13.49</b>	-	<b>13.49</b>	
				<b>ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-	-
9386	73831/0												

9387	73831/001	INSUMO	12214	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W	UN	1.000000	MATE	11.78	-	11.78	-	-	
<b>73831/002</b>	<b>9388</b>			<b>73831/002 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>25.62</b>	-	<b>25.62</b>	-	<b>25.62</b>	
9389	73831/002	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-	
9390	73831/002	INSUMO	3749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BOCAL E-40)	UN	1.000000	MATE	23.33	-	23.33	-	-	
<b>73831/003</b>	<b>9391</b>			<b>73831/003 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>37.42</b>	-	<b>37.42</b>	-	<b>37.42</b>	
9392	73831/003	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-	
9393	73831/003	INSUMO	3751	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W	UN	1.000000	MATE	35.13	-	35.13	-	-	
<b>73831/004</b>	<b>9394</b>			<b>73831/004 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.12</b>	-	<b>14.12</b>	-	<b>14.12</b>	
9395	73831/004	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-	
9396	73831/004	INSUMO	3755	LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27	UN	1.000000	MATE	12.41	-	12.41	-	-	
<b>73831/005</b>	<b>9397</b>			<b>73831/005 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>17.97</b>	-	<b>17.97</b>	-	<b>17.97</b>	
9398	73831/005	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-	
9399	73831/005	INSUMO	3750	LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27	UN	1.000000	MATE	16.26	-	16.26	-	-	
<b>73831/006</b>	<b>9400</b>			<b>73831/006 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>38.12</b>	-	<b>38.12</b>	-	<b>38.12</b>	
9401	73831/006	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	-	1.71	-	-	
9402	73831/006	INSUMO	3756	LAMPADA MISTA 500W BASE E - 40	UN	1.000000	MATE	36.41	-	36.41	-	-	
<b>73831/007</b>	<b>9403</b>			<b>73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>36.45</b>	-	<b>36.45</b>	-	<b>36.45</b>	
9404	73831/007	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-	
9405	73831/007	INSUMO	12216	LAMPADA VAPOR SODIO 150W	UN	1.000000	MATE	34.16	-	34.16	-	-	
<b>73831/008</b>	<b>9406</b>			<b>73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>41.24</b>	-	<b>41.24</b>	-	<b>41.24</b>	
9407	73831/008	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-	
9408	73831/008	INSUMO	3757	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UN	1.000000	MATE	38.95	-	38.95	-	-	
<b>73831/009</b>	<b>9409</b>			<b>73831/009 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>48.87</b>	-	<b>48.87</b>	-	<b>48.87</b>	
9410	73831/009	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-	
9411	73831/009	INSUMO	3758	LAMPADA VAPOR SODIO 400W	UN	1.000000	MATE	46.58	-	46.58	-	-	
<b>74231/001</b>	<b>9412</b>			<b>74231/001 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>94.76</b>	<b>11.28</b>	<b>83.48</b>	-	<b>94.76</b>	
9413	74231/001	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-	
9414	74231/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-	
9415	74231/001	INSUMO	12268	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, PORTA LAMPADA E27 COM BRACO METALICO DE 1,50M	UN	1.000000	MATE	53.43	-	53.43	-	-	
<b>74246/001</b>	<b>9416</b>			<b>74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W</b>	<b>UN</b>			<b>238.33</b>	<b>11.28</b>	<b>227.05</b>	-	<b>238.33</b>	
9417	74246/001	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-	
9418	74246/001	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-	
9419	74246/001	INSUMO	3752	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40	UN	1.000000	MATE	98.16	-	98.16	-	-	
9420	74246/001	INSUMO	12273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	1.000000	MATE	40.72	-	40.72	-	-	
9421	74246/001	INSUMO	12318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	1.000000	MATE	58.12	-	58.12	-	-	
<b>83399</b>	<b>9422</b>			<b>83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>31.48</b>	<b>1.97</b>	<b>29.51</b>	-	<b>31.48</b>	
9423	83399	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	-	4.00	-	-	
9424	83399	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-	
9425	83399	INSUMO	2510	RELE FOTOELETRICO 1000V/220V	UN	1.000000	MATE	24.25	-	24.25	-	-	
<b>83400</b>	<b>9426</b>			<b>83400 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>60.34</b>	<b>9.19</b>	<b>43.32</b>	<b>7.83</b>	<b>60.34</b>	
9427	83400	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	-	13.72	-	-	
9428	83400	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.212026	SCOM	9.82	-	0.49	1.59	-	
9429	83400	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.630000	SCOM	9.23	9.19	5.86	-	-	
9430	83400	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000002	EQHP	179,265.18	-	-	-	0.36	-
9431	83400	INSUMO	2512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	1.000000	MATE	14.70	-	14.70	-	-	
9432	83400	INSUMO	4221	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	L	2.600000	MATE	2.71	-	7.05	-	-	
9433	83400	INSUMO	4227	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.052792	MATE	14.99	-	0.79	-	-	
9434	83400	INSUMO	4229	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	KG	0.017597	MATE	22.00	-	0.39	-	-	
9435	83400	INSUMO	10623	GRAXA LUBRIFICANTE	UN	0.000041	EQHP	105,020.12	-	-	-	4.25	
9436	83400	INSUMO	10712	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M	UN	0.000039	EQHP	41,660.93	-	-	-	1.62	
9437	83400	INSUMO	13950	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000123	MATE	2,648.91	-	0.33	-	-	
<b>83401</b>	<b>9438</b>			<b>83401 CONJUNTO PNEUS CAMINHÃO TOCO 3.5T</b>	<b>UN</b>			<b>127.08</b>	<b>9.19</b>	<b>110.06</b>	<b>7.83</b>	<b>127.08</b>	
9439	83401	COMPOSICAO	88264	ELTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	-	13.72	-	-	
9440	83401	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.212026	SCOM	9.82	-	0.49	1.59	-	
9441	83401	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.630000	SCOM	9.23	9.19	5.86	-	-	
9442	83401	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000002	EQHP	179,265.18	-	-	-	0.36	
9443	83401	INSUMO	4221	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	1.000000	MATE	14.70	-	14.70	-	-	
9444	83401	INSUMO	4227	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.052792	MATE	14.99	-	0.79	-	-	
9445	83401	INSUMO	4229	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	KG	0.017597	MATE	22.00	-	0.39	-	-	
9446	83401	INSUMO	10623	GRAXA LUBRIFICANTE	UN	0.000041	EQHP	105,020.12	-	-	-	4.25	
				ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CAMINHÃO TOCO, POTENCIA 120 CV, PBT = 6800 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 3980 KG, DIST ENTRE EIXOS 4181 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M	UN	0.000041	EQHP	105,020.12	-	-	-	4.25	

9447	83401				GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000039	EQHP	41,660.93	-	-	1.62	-
9448	83401	INSUMO	10712		MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO	UN	0.000039						
9449	83401	INSUMO	13385		BRACO RETO P/ LUMINARIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M	UN	1.000000	MATE	81.44	-	81.44	-	-
	83401	INSUMO	13950		CONJUNTO PNEUS CAMINHÃO TOCO 3.5T	UN	0.000123	MATE	2,648.91	-	0.33	-	-
<b>83402</b>	<b>9450</b>		<b>83402</b>		<b>ABRACADERA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>32.66</b>	<b>4.12</b>	<b>20.97</b>	<b>7.57</b>	<b>32.66</b>
9451	83402	COMPOSICAO	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
9452	83402	COMPOSICAO	88283		MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.204521	SCOM	9.82	-	0.47	1.54	-
9453	83402	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.730000	SCOM	9.23	4.12	2.62	-	-
9454	83402				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.16	-
9455	83402	INSUMO	1150		GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000001						
		INSUMO	4221		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.600000	MATE	2.71	-	7.05	-	-
9456	83402	INSUMO	4227		OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.052642	MATE	14.99	-	0.79	-	-
9457	83402	INSUMO	4229		GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.017547	MATE	22.00	-	0.39	-	-
9458	83402				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO, POTENCIA 120 CV, PBT = 6800 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 3980 KG, DIST ENTRE EXOS 4181 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M			EQHP	105,020.12	-	-	4.25	-
		INSUMO	10623		GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000041						
9459	83402				MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000039	EQHP	41,660.93	-	-	1.62	-
		INSUMO	10712		MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO	UN	0.000039						
9460	83402	INSUMO	11929		FITA "12,6 A "14 MM, D = 4" A 4 3/4"	UN	1.000000	MATE	5.90	-	5.90	-	-
9461	83402	INSUMO	13950		CONJUNTO PNEUS CAMINHÃO TOCO 3.5T	UN	0.000123	MATE	2,648.91	-	0.32	-	-
<b>83475</b>	<b>9462</b>		<b>83475</b>		<b>LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>276.00</b>	<b>5.38</b>	<b>262.92</b>	<b>7.70</b>	<b>276.00</b>
9463	83475	COMPOSICAO	73370		CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHÃO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. SA	H	0.504000	SCOM	0.89	-	0.25	0.19	-
9464	83475	COMPOSICAO	74030/002		MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	0.200000	SCOM	27.89	2.26	1.70	1.62	-
9465	83475	COMPOSICAO	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
9466	83475	COMPOSICAO	88283		MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.213572	SCOM	9.82	-	0.49	1.60	-
9467	83475	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.554000	SCOM	9.23	3.12	1.99	-	-
9468	83475	INSUMO	1022		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP	M	20.000000	MATE	1.52	-	30.40	-	-
9469	83475				SINTENAX PIRELLI OU EQUIV								
		INSUMO	1150		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.04	-
9470	83475	INSUMO	3750		GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000000						
9471	83475	INSUMO	4221		LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27	UN	1.000000	MATE	16.26	-	16.26	-	-
9472	83475	INSUMO	4227		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.600000	MATE	2.71	-	7.05	-	-
9473	83475	INSUMO	4229		OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.058128	MATE	14.99	-	0.87	-	-
9474	83475				GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.017000	MATE	22.00	-	0.37	-	-
		INSUMO	10623		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO, POTENCIA 120 CV, PBT = 6800 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 3980 KG, DIST ENTRE EXOS 4181 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M			EQHP	105,020.12	-	-	4.24	-
9475	83475	INSUMO	12317		REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	UN	1.000000	MATE	50.45	-	50.45	-	-
9476	83475	INSUMO	13382		LUMINARIA FECHADA P/ LUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/	UN	1.000000	MATE	147.05	-	147.05	-	-
9477	83475	INSUMO	13950		LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	1.000000	MATE	2,648.91	-	0.32	-	-
		INSUMO	13950		CONJUNTO PNEUS CAMINHÃO TOCO 3.5T	UN	0.000120	MATE	2,648.91	-	0.32	-	-
<b>83476</b>	<b>9478</b>		<b>83476</b>		<b>LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W</b>	<b>UN</b>			<b>93.90</b>	<b>2.82</b>	<b>91.08</b>	<b>-</b>	<b>93.90</b>
9479	83476	COMPOSICAO	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
9480	83476	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9481	83476	INSUMO	3807		LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/1 CASTMETAL OU EQUIV, C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	1.000000	MATE	83.57	-	83.57	-	-
<b>83477</b>	<b>9482</b>		<b>83477</b>		<b>LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W</b>	<b>UN</b>			<b>117.92</b>	<b>2.82</b>	<b>115.10</b>	<b>-</b>	<b>117.92</b>
9483	83477	COMPOSICAO	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
9484	83477	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9485	83477	INSUMO	3793		LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/2 CASTMETAL OU EQUIV (COMPLETA INCL LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W)	UN	1.000000	MATE	107.59	-	107.59	-	-
<b>83478</b>	<b>9486</b>		<b>83478</b>		<b>LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)</b>	<b>UN</b>			<b>192.85</b>	<b>9.10</b>	<b>176.08</b>	<b>7.67</b>	<b>192.85</b>
9487	83478	COMPOSICAO	73370		TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA	H	0.504000	SCOM	0.89	-	0.25	0.19	-
9488	83478	COMPOSICAO	74030/002		CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHÃO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.	H	0.504000	SCOM	0.89	-	0.25	0.19	-
9489	83478	COMPOSICAO	88264		GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M,	H	0.200000	SCOM	27.89	2.26	1.70	1.62	-
9490	83478	COMPOSICAO	88264		MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	1.200000	SCOM	11.43	-	13.72	-	-
9491	83478	COMPOSICAO	88283		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.203393	SCOM	9.82	-	0.47	1.53	-
9492	83478	COMPOSICAO	88316		MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.213500	SCOM	9.23	6.84	4.36	-	-
9493	83478	INSUMO	1150		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.213500	SCOM	9.23	6.84	4.36	-	-
		INSUMO	4221		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.07	-
9494	83478	INSUMO	4227		GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000000						
9495	83478	INSUMO	4229		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.600000	MATE	2.71	-	7.05	-	-
9496	83478	INSUMO	4227		OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.052782	MATE	14.99	-	0.79	-	-
		INSUMO	4229		GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.017000	MATE	22.00	-	0.37	-	-
9496	83478				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO, POTENCIA 120 CV, PBT = 6800 KG, CARGA UTIL + CARROCERIA = 3980 KG, DIST ENTRE EXOS 4181 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2,25 X 4,10 X 0,50 M			EQHP	105,020.12	-	-	4.25	-
		INSUMO	10623		GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0.000041						

9497	83478	INSUMO	13382	LUMINARIA FECHADA P/ LUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/	UN	1.000000	MATE	147.05	-	147.05	-	-
9498	83478	INSUMO	13950	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	0.000120	MATE	2,648.91	-	0.32	-	-
<b>83479</b>	<b>9499</b>		<b>83479</b>	<b>LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO</b>	<b>UN</b>			<b>125.69</b>	<b>4.51</b>	<b>121.18</b>	-	<b>125.69</b>
9500	83479	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
9501	83479	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
9502	83479	INSUMO	3806	LUMINARIA AQUATIC PIAL 606 BRANCA P/	UN	1.000000	MATE	109.16	-	109.16	-	-
<b>83480</b>	<b>9503</b>		<b>83480</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO</b>	<b>UN</b>			<b>58.83</b>	<b>4.51</b>	<b>54.32</b>	-	<b>58.83</b>
9504	83480	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
9505	83480	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
9506	83480	INSUMO	12316	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT	UN	1.000000	MATE	42.30	-	42.30	-	-
<b>83481</b>	<b>9507</b>		<b>83481</b>	<b>REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO</b>	<b>UN</b>			<b>66.98</b>	<b>4.51</b>	<b>62.47</b>	-	<b>66.98</b>
9508	83481	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
9509	83481	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
9510	83481	INSUMO	12317	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	UN	1.000000	MATE	50.45	-	50.45	-	-
<b>84225</b>	<b>9511</b>		<b>84225</b>	<b>VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>98.05</b>	<b>8.46</b>	<b>89.59</b>	-	<b>98.05</b>
9512	84225	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
9513	84225	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	11.43	-	17.15	-	-
9514	84225	INSUMO	12272	PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU MERCURIO E27, TIPO Z-15 PETERCO OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	67.05	-	67.05	-	-
<b>73857/001</b>	<b>9515</b>		<b>73857/001</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>6,900.71</b>	<b>11.28</b>	<b>6,889.43</b>	-	<b>6,900.71</b>
9516	73857/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
9517	73857/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
9518	73857/001	INSUMO	7611	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 75KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	6,859.38	-	6,859.38	-	-
<b>73857/002</b>	<b>9519</b>		<b>73857/002</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>8,909.72</b>	<b>14.10</b>	<b>8,895.63</b>	-	<b>8,909.72</b>
9520	73857/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	11.43	-	28.58	-	-
9521	73857/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
9522	73857/002	INSUMO	7619	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 112,5KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	8,858.06	-	8,858.06	-	-
<b>73857/003</b>	<b>9523</b>		<b>73857/003</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>10,341.38</b>	<b>16.91</b>	<b>10,324.46</b>	-	<b>10,341.38</b>
9524	73857/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	11.43	-	34.29	-	-
9525	73857/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
9526	73857/003	INSUMO	7614	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 150KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	10,279.38	-	10,279.38	-	-
<b>73857/004</b>	<b>9527</b>		<b>73857/004</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14,862.88</b>	<b>19.73</b>	<b>14,843.14</b>	-	<b>14,862.88</b>
9528	73857/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	11.43	-	40.01	-	-
9529	73857/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
9530	73857/004	INSUMO	7620	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 225KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	14,790.55	-	14,790.55	-	-
<b>73857/005</b>	<b>9531</b>		<b>73857/005</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>18,290.96</b>	<b>22.55</b>	<b>18,268.41</b>	-	<b>18,290.96</b>
9532	73857/005	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	11.43	-	45.73	-	-
9533	73857/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
9534	73857/005	INSUMO	7615	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 300KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	18,208.30	-	18,208.30	-	-
<b>73857/006</b>	<b>9535</b>		<b>73857/006</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>27,353.35</b>	<b>25.37</b>	<b>27,327.98</b>	-	<b>27,353.35</b>
9536	73857/006	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	11.43	-	51.44	-	-
9537	73857/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	9.23	25.37	16.18	-	-
9538	73857/006	INSUMO	7616	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 500KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	27,260.36	-	27,260.36	-	-
<b>73857/007</b>	<b>9539</b>		<b>73857/007</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>4,614.41</b>	<b>5.64</b>	<b>4,608.77</b>	-	<b>4,614.41</b>
9540	73857/007	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
9541	73857/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
9542	73857/007	INSUMO	7610	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 30 KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	4,593.74	-	4,593.74	-	-
<b>73857/008</b>	<b>9543</b>		<b>73857/008</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>5,384.06</b>	<b>8.46</b>	<b>5,375.60</b>	-	<b>5,384.06</b>
9544	73857/008	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	11.43	-	17.15	-	-
9545	73857/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
9546	73857/008	INSUMO	7617	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 45 KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	5,353.06	-	5,353.06	-	-
<b>73857/009</b>	<b>9547</b>		<b>73857/009</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>48,346.38</b>	<b>28.19</b>	<b>48,318.19</b>	-	<b>48,346.38</b>
9548	73857/009	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	11.43	-	57.16	-	-
9549	73857/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-	-
9550	73857/009	INSUMO	7612	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 750KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	48,243.05	-	48,243.05	-	-
<b>73857/010</b>	<b>9551</b>		<b>73857/010</b>	<b>TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>71,408.53</b>	<b>31.01</b>	<b>71,377.52</b>	-	<b>71,408.53</b>
9552	73857/010	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	11.43	-	62.87	-	-
9553	73857/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	9.23	31.01	19.78	-	-
9554	73857/010	INSUMO	7613	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 1000KVA IMERSO EM OLEO MINERAL"	UN	1.000000	MATE	71,294.87	-	71,294.87	-	-
<b>74027/001</b>	<b>9555</b>		<b>74027/001</b>	<b>GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO</b>	<b>H</b>			<b>5.30</b>	-	-	-	<b>5.30</b>
9556	74027/001	INSUMO	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0.000083	EQHP	63,668.13	-	-	-	5.30
<b>74027/002</b>	<b>9557</b>		<b>74027/002</b>	<b>GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JURUS</b>	<b>H</b>			<b>2.00</b>	-	-	-	<b>2.00</b>
9558	74027/002	INSUMO	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0.000031	EQHP	63,668.13	-	-	-	2.00
<b>74027/003</b>	<b>9559</b>		<b>74027/003</b>	<b>GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO</b>	<b>H</b>			<b>2.65</b>	-	-	-	<b>2.65</b>
9560	74027/003	INSUMO	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0.000042	EQHP	63,668.13	-	-	-	2.65
<b>74027/004</b>	<b>9561</b>		<b>74027/004</b>	<b>GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO</b>	<b>H</b>			<b>81.95</b>	-	-	-	<b>81.95</b>
9562	74027/004	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	30.240000	MATE	2.71	-	81.95	-	-
<b>74027/005</b>	<b>9563</b>		<b>74027/005</b>	<b>GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA</b>	<b>CHP</b>			<b>91.91</b>	-	-	-	<b>91.91</b>
9564	74027/005	COMPOSICAO	74027/001	GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO	H	1.000000	SCOM	5.30	-	5.30	-	-
9565	74027/005	COMPOSICAO	74027/002	GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JURUS	H	1.000000	SCOM	2.00	-	2.00	-	-
9566	74027/005	COMPOSICAO	74027/003	GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	2.65	-	2.65	-	-

9567	74027/005	COMPOSICAO	74027/004	GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	81.95	-	81.95	-	-
<b>74028/001</b>	<b>9568</b>		<b>74028/001</b>	<b>GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS</b>	<b>H</b>			<b>2.63</b>	-	-	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>
9568	74028/001	INSUMO	25987	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIOSO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0.000071	EQHP	37,143.51	-	-	-	2.63
<b>74028/002</b>	<b>9570</b>		<b>74028/002</b>	<b>GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO</b>	<b>H</b>			<b>0.93</b>	-	-	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>
9571	74028/002	INSUMO	25987	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIOSO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0.000025	EQHP	37,143.51	-	-	-	0.93
<b>74028/003</b>	<b>9572</b>		<b>74028/003</b>	<b>GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO</b>	<b>H</b>			<b>26.83</b>	-	<b>26.83</b>	-	<b>26.83</b>
9573	74028/003	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	9.900000	MATE	2.71	-	-	-	26.83
<b>74028/004</b>	<b>9574</b>		<b>74028/004</b>	<b>GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA</b>	<b>CHP</b>			<b>30.39</b>	-	<b>26.83</b>	-	<b>30.39</b>
9575	74028/004	COMPOSICAO	74028/001	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS	H	1.000000	SCOM	2.63	-	-	-	2.63
9576	74028/004	COMPOSICAO	74028/002	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO	H	1.000000	SCOM	0.93	-	-	-	0.93
9577	74028/004	COMPOSICAO	74028/003	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO	H	1.000000	SCOM	26.83	-	-	-	26.83
<b>8260</b>	<b>9578</b>		<b>8260</b>	<b>INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO</b>	<b>UN</b>			<b>2.228.58</b>	<b>45.11</b>	<b>2.183.48</b>	-	<b>2.228.58</b>
9579	8260	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-
9580	8260	COMPOSICAO	88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	13.69	-	109.55	-	-
9581	8260	INSUMO	396	ABRACADERA TIPO D 2" C/ PARAFUSO"	UN	6.000000	MATE	0.97	-	5.82	-	-
9582	8260	INSUMO	421	PORCA OXHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3.000000	MATE	7.83	-	23.49	-	-
9583	8260	INSUMO	425	GRAMPO P/HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2	UN	4.000000	MATE	2.32	-	9.28	-	-
9584	8260	INSUMO	765	BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1"X3/4"	UN	1.000000	MATE	5.03	-	5.03	-	-
9585	8260	INSUMO	841	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG	KG	1.000000	MATE	15.73	-	15.73	-	-
9586	8260	INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	30.000000	MATE	12.18	-	365.40	-	-
9587	8260	INSUMO	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	20.000000	MATE	16.96	-	339.20	-	-
9588	8260	INSUMO	1537	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A	UN	12.000000	MATE	3.83	-	45.96	-	-
9589	8260	INSUMO	1538	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A	UN	2.000000	MATE	4.99	-	9.98	-	-
9590	8260	INSUMO	1564	BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/1 FURO DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	4.14	-	4.14	-	-
9591	8260	INSUMO	1598	GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 6 A 50MM2 C/2 PARAF	UN	12.000000	MATE	4.49	-	53.88	-	-
9592	8260	INSUMO	1942	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1/2" P/ CABO DN 12,5 - 15MM	UN	2.000000	MATE	23.25	-	46.50	-	-
9593	8260	INSUMO	3278	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	6.000000	MATE	61.72	-	370.32	-	-
9594	8260	INSUMO	3379	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	6.000000	MATE	24.41	-	146.46	-	-
9595	8260	INSUMO	3384	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8" X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA	UN	6.000000	MATE	5.81	-	58.10	-	-
9596	8260	INSUMO	3879	CAMADA DE COBRE ELETROLITICO	UN	2.000000	MATE	7.86	-	15.72	-	-
9597	8260	INSUMO	3925	SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ CHUMBAR GT-P1 GAMATEC OUI SIMILAR	UN	1.000000	MATE	20.21	-	20.21	-	-
9598	8260	INSUMO	4274	LUVVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2"	UN	1.000000	MATE	20.21	-	20.21	-	-
9599	8260	INSUMO	7572	LUVVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1"	UN	1.000000	MATE	52.00	-	52.00	-	-
9600	8260	INSUMO	7572	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA	UN	1.000000	MATE	6.68	-	13.36	-	-
9601	8260	INSUMO	7581	PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	2.000000	MATE	1.53	-	3.06	-	-
9602	8260	INSUMO	9860	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR	UN	2.000000	MATE	25.58	-	153.48	-	-
9603	8260	INSUMO	10956	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2.000000	MATE	57.96	-	115.92	-	-
9604	8260	INSUMO	11270	ABRACADERA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X	UN	4.000000	MATE	1.11	-	4.44	-	-
9605	8260	INSUMO	11874	24 MM	UN	2.000000	MATE	5.41	-	10.82	-	-
9606	8260	INSUMO	11927	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TERMINAL A PRESSAO P/CABO A BARRA, CABO 50 A	UN	2.000000	MATE	3.33	-	3.33	-	-
9607	8260	INSUMO	11976	ABRACADERA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA	UN	1.000000	MATE	3.39	-	33.90	-	-
<b>68069</b>	<b>9608</b>		<b>68069</b>	<b>HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR</b>	<b>UN</b>			<b>119.64</b>	-	<b>119.64</b>	-	<b>34.77</b>
9609	68069	COMPOSICAO	88247	FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	1.000000	MATE	3.33	-	3.33	-	-
9610	68069	COMPOSICAO	88264	CHUMBADOR OMEGA C/ PARAFUSO OMI1404 1/4"	UN	10.000000	MATE	3.39	-	33.90	-	-
9611	68069	INSUMO	3380	MASTRO SIMPLES GALV C/ LUVVA DE REDUCAO, DN 2" X 3,00M	UN	1.000000	MATE	119.64	-	119.64	-	-
<b>68070</b>	<b>9612</b>		<b>68070</b>	<b>HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR</b>	<b>M</b>			<b>34.77</b>	<b>2.26</b>	<b>32.51</b>	-	<b>34.77</b>
9613	68070	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
9614	68070	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
9615	68070	INSUMO	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM	UN	1.000000	MATE	26.50	-	26.50	-	-
9616	68070	INSUMO	3396	3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1.000000	MATE	34.77	-	34.77	-	-
<b>72315</b>	<b>9617</b>		<b>72315</b>	<b>PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR</b>	<b>M</b>			<b>34.26</b>	<b>5.64</b>	<b>28.62</b>	-	<b>34.26</b>
9618	72315	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
9619	72315	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
9620	72315	INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1.000000	MATE	12.18	-	12.18	-	-
9621	72315	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
<b>72927</b>	<b>9622</b>		<b>72927</b>	<b>TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM</b>	<b>UN</b>			<b>17.95</b>	<b>2.82</b>	<b>15.13</b>	-	<b>17.95</b>
9623	72927	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9624	72927	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
9625	72927	INSUMO	7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALV DN 3/8", COMPRIM= 300MM C/ BASE DE FIXACAO	UN	1.000000	MATE	7.62	-	7.62	-	-
9626	72927	INSUMO	7571	HORIZONTAL	UN	1.000000	MATE	7.62	-	7.62	-	-
<b>72928</b>	<b>9627</b>		<b>72928</b>	<b>CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E</b>	<b>M</b>			<b>21.39</b>	<b>3.72</b>	<b>17.67</b>	-	<b>21.39</b>
9627	72928	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	-
9628	72928	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	11.43	-	7.54	-	-
9629	72928	INSUMO	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1.030000	MATE	5.71	-	5.88	-	-
9630	72928	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
9631	72928	INSUMO	7583	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM	UN	1.000000	MATE	0.46	-	0.46	-	-
<b>72929</b>	<b>9632</b>		<b>72929</b>	<b>CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E</b>	<b>M</b>			<b>24.79</b>	<b>3.78</b>	<b>21.01</b>	-	<b>24.79</b>
9632	72929	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.670000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-	-
9633	72929	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.670000	SCOM	11.43	-	7.66	-	-
9634	72929	INSUMO	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	1.030000	MATE	8.81	-	9.07	-	-
9635	72929	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
9636	72929	INSUMO	7583	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM	UN	1.000000	MATE	0.46	-	0.46	-	-
<b>72930</b>	<b>9637</b>		<b>72930</b>	<b>CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E</b>	<b>M</b>			<b>29.09</b>	<b>4.00</b>	<b>25.08</b>	-	<b>29.09</b>
9637	72930	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	9.23	4.00	2.55	-	-
9638	72930	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	11.43	-	8.12	-	-
9639	72930	INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1.030000	MATE	12.18	-	12.55	-	-
9640	72930	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
9641	72930	INSUMO	7583	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM	UN	1.000000	MATE	0.46	-	0.46	-	-
<b>72930</b>	<b>9642</b>		<b>72930</b>	<b>CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E</b>	<b>M</b>			<b>36.08</b>	<b>4.57</b>	<b>31.51</b>	-	<b>36.08</b>
9642	72930	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	9.23	4.57	2.91	-	-
9643	72930	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	11.43	-	9.26	-	-
9644	72930	INSUMO	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1.030000	MATE	16.96	-	17.47	-	-

	9643	72930	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
	9644	72930	INSUMO	7583	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM	UN	1.000000	MATE	0.46	-	0.46	-	-
<b>72931</b>	<b>9645</b>			<b>72931</b>	<b>CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>43.85</b>	<b>4.74</b>	<b>39.11</b>	-	<b>43.85</b>
	9646	72931	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.840000	SCOM	9.23	4.74	3.02	-	-
	9647	72931	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.840000	SCOM	11.43	-	9.60	-	-
	9648	72931	INSUMO	864	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	M	1.030000	MATE	23.90	-	24.62	-	-
	9649	72931	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
	9650	72931	INSUMO	7583	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM	UN	1.000000	MATE	0.46	-	0.46	-	-
<b>72932</b>	<b>9651</b>			<b>72932</b>	<b>CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>54.32</b>	<b>4.85</b>	<b>49.47</b>	-	<b>54.32</b>
	9652	72932	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	9.23	4.85	3.09	-	-
	9653	72932	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	11.43	-	9.83	-	-
	9654	72932	INSUMO	865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	1.030000	MATE	33.67	-	34.68	-	-
	9655	72932	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	0.500000	MATE	2.82	-	1.41	-	-
	9656	72932	INSUMO	7583	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM	UN	1.000000	MATE	0.46	-	0.46	-	-
<b>83483</b>	<b>9657</b>			<b>83483</b>	<b>HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES</b>	<b>UN</b>			<b>42.90</b>	<b>2.26</b>	<b>40.64</b>	-	<b>42.90</b>
	9658	83483	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9659	83483	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	9660	83483	INSUMO	11991	HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M	UN	1.000000	MATE	34.63	-	34.63	-	-
<b>83484</b>	<b>9661</b>			<b>83484</b>	<b>HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR</b>	<b>UN</b>			<b>47.28</b>	<b>2.26</b>	<b>45.02</b>	-	<b>47.28</b>
	9662	83484	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9663	83484	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	9664	83484	INSUMO	3376	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 3/4" X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR.	UN	1.000000	MATE	39.01	-	39.01	-	-
<b>83485</b>	<b>9665</b>			<b>83485</b>	<b>HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR</b>	<b>UN</b>			<b>30.49</b>	<b>2.26</b>	<b>28.23</b>	-	<b>30.49</b>
	9666	83485	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9667	83485	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	9668	83485	INSUMO	21145	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO! HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/8" X 3000MM	UN	1.000000	MATE	22.22	-	22.22	-	-
<b>83638</b>	<b>9669</b>			<b>83638</b>	<b>MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>280.04</b>	<b>22.55</b>	<b>257.49</b>	-	<b>280.04</b>
	9670	83638	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
	9671	83638	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	11.43	-	45.73	-	-
	9672	83638	INSUMO	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1.000000	MATE	16.96	-	16.96	-	-
	9673	83638	INSUMO	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UN	1.000000	MATE	2.82	-	2.82	-	-
	9674	83638	INSUMO	10956	BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2"	UN	1.000000	MATE	57.96	-	57.96	-	-
	9675	83638	INSUMO	12358	MASTRO SIMPLES GALV. C/ LUVIA DE REDUCCAO, DN 2" X 3,00M	UN	1.000000	MATE	119.64	-	119.64	-	-
<b>83641</b>	<b>9676</b>			<b>83641</b>	<b>PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>311.75</b>	<b>33.83</b>	<b>277.92</b>	-	<b>311.75</b>
	9677	83641	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
	9678	83641	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	11.43	-	68.59	-	-
	9679	83641	INSUMO	4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA	UN	1.000000	MATE	187.76	-	187.76	-	-
<b>9535</b>	<b>9680</b>			<b>9535</b>	<b>CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>51.89</b>	<b>1.69</b>	<b>50.20</b>	-	<b>51.89</b>
	9681	9535	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	-	5.14	-	-
	9682	9535	COMPOSICAO	88316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	9683	9535	INSUMO	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1.000000	MATE	43.90	-	43.90	-	-
	9684	9535	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.010000	MATE	7.37	-	0.07	-	-
<b>72322</b>	<b>9685</b>			<b>72322</b>	<b>CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVES NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>289.09</b>	<b>11.28</b>	<b>277.81</b>	-	<b>289.09</b>
	9686	72322	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9687	72322	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9688	72322	INSUMO	3302	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	3.000000	MATE	9.37	-	28.11	-	-
	9689	72322	INSUMO	13369	CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL TRIPOLAR, MANOBRA C/ CARGA, 160A/500V P/ FUSIVES NH TAMANHO 00 CORRENTE NOMINAL ATE 160A, TIPO 3 NP 4080 DA SIEMENS OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	219.65	-	219.65	-	-
<b>72326</b>	<b>9690</b>			<b>72326</b>	<b>CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVES NH - 200A/250V</b>	<b>UN</b>			<b>378.18</b>	<b>11.28</b>	<b>366.90</b>	-	<b>378.18</b>
	9691	72326	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9692	72326	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9693	72326	INSUMO	3298	FUSIVEL NH 200 A TAMANHO 01, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	3.000000	MATE	22.35	-	67.05	-	-
	9694	72326	INSUMO	13370	CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL TRIPOLAR, MANOBRA C/ CARGA, 250A/500V P/ FUSIVES NH TAMANHO 1 CORRENTE NOMINAL ATE 250A, TIPO 3 NN 2200 DA SIEMENS OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	269.80	-	269.80	-	-
<b>72327</b>	<b>9695</b>			<b>72327</b>	<b>FUSIVEL TIPO "DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>3.94</b>	-	<b>3.94</b>	-	<b>3.94</b>
	9696	72327	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9697	72327	INSUMO	12344	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
<b>72328</b>	<b>9698</b>			<b>72328</b>	<b>FUSIVEL TIPO "DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>4.85</b>	-	<b>4.85</b>	-	<b>4.85</b>
	9699	72328	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9700	72328	INSUMO	12343	FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	1.000000	MATE	2.56	-	2.56	-	-
<b>72330</b>	<b>9701</b>			<b>72330</b>	<b>FUSIVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>24.64</b>	-	<b>24.64</b>	-	<b>24.64</b>
	9702	72330	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9703	72330	INSUMO	3298	FUSIVEL NH 200 A TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	1.000000	MATE	22.35	-	22.35	-	-
<b>73780/001</b>	<b>9704</b>			<b>73780/001</b>	<b>CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>258.73</b>	<b>5.64</b>	<b>253.09</b>	-	<b>258.73</b>
	9705	73780/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	9706	73780/001	COMPOSICAO	88316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	9707	73780/001	INSUMO	5047	CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15 KV/100A	UN	1.000000	MATE	238.06	-	238.06	-	-
<b>73780/002</b>	<b>9708</b>			<b>73780/002</b>	<b>CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>163.57</b>	<b>2.26</b>	<b>161.31</b>	-	<b>163.57</b>
	9709	73780/002	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	9710	73780/002	COMPOSICAO	88316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9711	73780/002	INSUMO	12081	CHAVE ELETRICA TRIPOLAR BLINDADA DE 30 A / 250 V	UN	1.000000	MATE	155.30	-	155.30	-	-



73780/003	9712			73780/003	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			261.60	2.26	259.34	-	261.60
	9713	73780/003	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	9714	73780/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9715	73780/003	INSUMO	12082	CHAVE FACIA TRIPOLAR BLINDADA 60A/250V, TIPO F-322 SPF DA MAR- GIRIUS CONTINENTAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	253.33	-	253.33	-	-
73780/004	9716			73780/004	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			590.64	2.26	588.38	-	590.64
	9717	73780/004	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	9718	73780/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9719	73780/004	INSUMO	12083	CHAVE FACIA TRIPOLAR BLINDADA 100A/250V, TIPO F-323 SPF DA MAR- GIRIUS CONTINENTAL OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	582.37	-	582.37	-	-
83482	9720			83482	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			13.15	-	13.15	-	13.15
	9721	83482	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9722	83482	INSUMO	3300	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO FUSIVEL NH 250 A TAM. 00	UN	1.000000	MATE	10.86	-	10.86	-	-
83487	9723			83487	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	UN			63.71	2.82	60.89	-	63.71
	9724	83487	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9725	83487	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	-	5.72	-	-
	9726	83487	INSUMO	13374	BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01, DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-2 DA SIEMENS OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	53.38	-	53.38	-	-
83488	9727			83488	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			1,875.10	19.73	1,855.36	-	1,875.10
	9728	83488	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
	9729	83488	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	11.43	-	40.01	-	-
	9730	83488	INSUMO	12341	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE VARA DE MANOBRA, TIPO 3 DC 0015- 2W SIEMENS OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	1,802.77	-	1,802.77	-	-
83489	9731			83489	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			2,039.46	19.73	2,019.72	-	2,039.46
	9732	83489	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
	9733	83489	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	11.43	-	40.01	-	-
	9734	83489	INSUMO	12340	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO	UN	1.000000	MATE	1,967.13	-	1,967.13	-	-
83490	9735			83490	CHAVE FACIA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			161.50	1.69	159.81	-	161.50
	9736	83490	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	9737	83490	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	-	3.43	-	-
	9738	83490	INSUMO	12081	CHAVE ELETRICA TRIPOLAR BLINDADA DE 30 A / 250 V	UN	1.000000	MATE	155.30	-	155.30	-	-
83491	9739			83491	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO SCV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			637.76	5.64	632.12	-	637.76
	9740	83491	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	9741	83491	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	9742	83491	INSUMO	14057	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR SCV-220V C/ FUSIVEL DIAZED 35A	UN	1.000000	MATE	617.09	-	617.09	-	-
83492	9743			83492	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			619.51	5.64	613.87	-	619.51
	9744	83492	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	9745	83492	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	9746	83492	INSUMO	14058	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 10CV-220V C/ FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1.000000	MATE	598.84	-	598.84	-	-
83493	9747			83493	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			24.64	-	24.64	-	24.64
	9748	83493	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	-	2.29	-	-
	9749	83493	INSUMO	3298	FUSIVEL NH 200 A TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	1.000000	MATE	22.35	-	22.35	-	-
85195	9750			85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN			48.90	4.51	44.39	-	48.90
	9751	85195	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	9752	85195	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	-	9.15	-	-
	9753	85195	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.150000	MATE	2.00	-	0.30	-	-
	9754	85195	INSUMO	12332	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V	CJ	1.000000	MATE	32.07	-	32.07	-	-
88547	9755			88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			49.73	5.64	44.09	-	49.73
	9756	88547	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	9757	88547	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	-	11.43	-	-
	9758	88547	INSUMO	7588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V	UN	1.000000	MATE	29.06	-	29.06	-	-
72283	9759			72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			647.90	47.16	600.74	-	647.90
	9760	72283	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	11.43	27.43	12.58	-	-
	9761	72283	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
	9762	72283	INSUMO	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1.000000	MATE	145.09	-	145.09	-	-
	9763	72283	INSUMO	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1.000000	MATE	43.74	-	43.74	-	-
	9764	72283	INSUMO	10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1.000000	MATE	35.79	-	35.79	-	-
	9765	72283	INSUMO	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO	UN	1.000000	MATE	99.85	-	99.85	-	-
	9766	72283	INSUMO	20972	REDUÇAO FKA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	71.32	-	71.32	-	-
	9767	72283	INSUMO	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	1.000000	MATE	179.78	-	179.78	-	-
72284	9768			72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			738.48	53.90	684.58	-	738.48
	9769	72284	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	11.43	31.34	14.38	-	-
	9770	72284	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
	9771	72284	INSUMO	10885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1.000000	MATE	183.52	-	183.52	-	-
	9772	72284	INSUMO	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1.000000	MATE	43.74	-	43.74	-	-
	9773	72284	INSUMO	10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1.000000	MATE	35.79	-	35.79	-	-
	9774	72284	INSUMO	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO	UN	1.000000	MATE	99.85	-	99.85	-	-

9775	72284	INSUMO	20972	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	71.32	-	71.32	-	-
9776	72284	INSUMO	21030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	1.000000	MATE	221.60	-	221.60	-	-
<b>72287</b>	<b>9777</b>		<b>72287</b>	<b>CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>160.04</b>	<b>9.56</b>	<b>150.48</b>	-	<b>160.04</b>
9778	72287	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
9779	72287	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
9780	72287	INSUMO	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1.000000	MATE	145.09	-	145.09	-	-
<b>72288</b>	<b>9781</b>		<b>72288</b>	<b>CAIXA DE INCENDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>199.57</b>	<b>10.66</b>	<b>188.91</b>	-	<b>199.57</b>
9782	72288	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
9783	72288	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9784	72288	INSUMO	10885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1.000000	MATE	183.52	-	183.52	-	-
<b>72553</b>	<b>9785</b>		<b>72553</b>	<b>EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>104.38</b>	<b>4.04</b>	<b>100.34</b>	-	<b>104.38</b>
9786	72553	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
9787	72553	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
9788	72553	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.000000	MATE	0.27	-	0.27	-	-
9789	72553	INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1.000000	MATE	97.91	-	97.91	-	-
<b>72554</b>	<b>9790</b>		<b>72554</b>	<b>EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>353.63</b>	<b>4.04</b>	<b>349.59</b>	-	<b>353.63</b>
9791	72554	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
9792	72554	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
9793	72554	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.000000	MATE	0.27	-	0.27	-	-
9794	72554	INSUMO	10889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1.000000	MATE	347.16	-	347.16	-	-
<b>73775/001</b>	<b>9795</b>		<b>73775/001</b>	<b>EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>107.75</b>	<b>6.25</b>	<b>101.51</b>	-	<b>107.75</b>
9796	73775/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
9797	73775/001	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9798	73775/001	INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1.000000	MATE	97.91	-	97.91	-	-
<b>73775/002</b>	<b>9799</b>		<b>73775/002</b>	<b>EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>111.09</b>	<b>6.25</b>	<b>104.85</b>	-	<b>111.09</b>
9800	73775/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
9801	73775/002	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9802	73775/002	INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1.000000	MATE	101.25	-	101.25	-	-
<b>83633</b>	<b>9803</b>		<b>83633</b>	<b>HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM</b>	<b>UN</b>			<b>1,772.13</b>	<b>15.78</b>	<b>1,756.35</b>	-	<b>1,772.13</b>
9804	83633	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	9.48	6.77	4.13	-	-
9805	83633	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	11.43	9.01	4.13	-	-
9806	83633	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.028000	MATE	7.37	-	0.21	-	-
9807	83633	INSUMO	10924	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	UN	1.000000	MATE	1,747.87	-	1,747.87	-	-
<b>83634</b>	<b>9808</b>		<b>83634</b>	<b>EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>330.29</b>	<b>6.25</b>	<b>324.05</b>	-	<b>330.29</b>
9809	83634	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
9810	83634	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9811	83634	INSUMO	10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1.000000	MATE	320.45	-	320.45	-	-
<b>83635</b>	<b>9812</b>		<b>83635</b>	<b>EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>125.56</b>	<b>6.25</b>	<b>119.32</b>	-	<b>125.56</b>
9813	83635	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
9814	83635	COMPOSICAO	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
9815	83635	INSUMO	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1.000000	MATE	115.72	-	115.72	-	-
<b>72337</b>	<b>9816</b>		<b>72337</b>	<b>TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>17.33</b>	<b>1.41</b>	<b>15.92</b>	-	<b>17.33</b>
9817	72337	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
9818	72337	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-	-
9819	72337	INSUMO	7527	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/TOMADA TELEFONE 4P TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR	UN	1.000000	MATE	12.16	-	12.16	-	-
<b>73688</b>	<b>9820</b>		<b>73688</b>	<b>CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>10.32</b>	<b>0.87</b>	<b>9.45</b>	-	<b>10.32</b>
9821	73688	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.155000	SCOM	9.23	0.87	0.56	-	-
9822	73688	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.155000	SCOM	11.43	-	1.77	-	-
9823	73688	INSUMO	11918	CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 30 PARES	M	1.000000	MATE	7.12	-	7.12	-	-
<b>73689</b>	<b>9824</b>		<b>73689</b>	<b>CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>8.22</b>	<b>0.59</b>	<b>7.63</b>	-	<b>8.22</b>
9825	73689	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	9.23	0.59	0.38	-	-
9826	73689	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	11.43	-	1.20	-	-
9827	73689	INSUMO	11917	CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 20 PARES	M	1.000000	MATE	6.05	-	6.05	-	-
<b>73690</b>	<b>9828</b>		<b>73690</b>	<b>CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>5.32</b>	<b>0.48</b>	<b>4.84</b>	-	<b>5.32</b>
9829	73690	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	9.23	0.48	0.31	-	-
9830	73690	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	11.43	-	0.97	-	-
9831	73690	INSUMO	11916	CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 10 PARES	M	1.000000	MATE	3.56	-	3.56	-	-
<b>73749/001</b>	<b>9832</b>		<b>73749/001</b>	<b>CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO RI 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL</b>	<b>UN</b>			<b>127.88</b>	<b>31.78</b>	<b>95.82</b>	<b>0.28</b>	<b>127.88</b>
9833	73749/001	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.038000	SCOM	240.83	1.30	7.84	0.01	-
9834	73749/001	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.022000	SCOM	294.19	0.75	5.71	0.01	-
9835	73749/001	COMPOSICAO	73397	EMBOCO CIMENTO AREA L4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	0.950000	SCOM	18.24	6.82	10.50	0.01	-
9836	73749/001	COMPOSICAO	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.046000	SCOM	299.57	1.47	12.08	0.24	-
9837	73749/001	COMPOSICAO	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	0.140000	SCOM	36.83	0.26	4.90	-	-



73768/011	9908			73768/011	CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			1.31	0.11	1.20	-	1.31
	9909	73768/011	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	11.43	-	0.23	-	-
	9910	73768/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
	9911	73768/011	INSUMO	11903	CABO TELEFONICO S/BLINDAGEM INT CCI 3 PARES	M	1.000000	MATE	0.90	-	0.90	-	-
73768/012	9912			73768/012	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			1.54	0.17	1.37	-	1.54
	9913	73768/012	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	11.43	-	0.34	-	-
	9914	73768/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
	9915	73768/012	INSUMO	11904	CABO TELEFONICO S/BLINDAGEM INT CCI 4 PARES	M	1.000000	MATE	0.92	-	0.92	-	-
73768/013	9916			73768/013	CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			1.82	0.23	1.59	-	1.82
	9917	73768/013	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	-	0.46	-	-
	9918	73768/013	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
	9919	73768/013	INSUMO	11905	CABO TELEFONICO S/BLINDAGEM INT CCI 5 PARES	M	1.000000	MATE	0.99	-	0.99	-	-
73768/014	9920			73768/014	CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			2.52	0.34	2.18	-	2.52
	9921	73768/014	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	-	0.69	-	-
	9922	73768/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
	9923	73768/014	INSUMO	11906	CABO TELEFONICO S/BLINDAGEM INT CCI 6 PARES	M	1.000000	MATE	1.28	-	1.28	-	-
83366	9924			83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			34.77	7.05	27.72	-	34.77
	9925	83366	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	9.23	7.05	4.49	-	-
	9926	83366	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	11.43	-	14.29	-	-
	9927	83366	INSUMO	11246	CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	8.94	-	8.94	-	-
83367	9928			83367	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			268.64	12.69	255.95	-	268.64
	9929	83367	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.250000	SCOM	9.23	12.69	8.09	-	-
	9930	83367	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.250000	SCOM	11.43	-	25.72	-	-
	9931	83367	INSUMO	11256	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 80 X 80 X 15CM	UN	1.000000	MATE	222.14	-	222.14	-	-
83368	9932			83368	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			975.94	45.11	930.84	-	975.94
	9933	83368	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-
	9934	83368	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	11.43	-	91.45	-	-
	9935	83368	INSUMO	11247	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 150 X 150 X 15CM	UN	1.000000	MATE	810.62	-	810.62	-	-
83369	9936			83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			178.65	17.77	160.88	-	178.65
	9937	83369	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.004000	SCOM	346.60	0.25	1.14	-	-
	9938	83369	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9939	83369	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9940	83369	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	9941	83369	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9942	83369	INSUMO	11253	CAIXA DE PASSAGEM N 4 PADRAO TELEBRAS DIM 60 X 60 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	126.09	-	126.09	-	-
83370	9943			83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			124.63	15.08	109.55	-	124.63
	9944	83370	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.003500	SCOM	346.60	0.22	0.99	-	-
	9945	83370	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.750000	SCOM	9.23	9.87	6.29	-	-
	9946	83370	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.750000	SCOM	11.43	-	20.01	-	-
	9947	83370	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
	9948	83370	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	9949	83370	INSUMO	11251	CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	79.38	-	79.38	-	-
83371	9950			83371	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			77.95	10.36	67.59	-	77.95
	9951	83371	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.000500	SCOM	346.60	0.03	0.14	-	-
	9952	83371	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	9953	83371	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	11.43	-	17.15	-	-
	9954	83371	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.45	1.03	0.54	-	-
	9955	83371	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	9956	83371	INSUMO	11250	CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	43.83	-	43.83	-	-
83639	9957			83639	CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			21.13	0.79	20.34	-	21.13
	9958	83639	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	-	1.60	-	-
	9959	83639	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
	9960	83639	INSUMO	11914	CABO TELEFONICO TP CT.50 PARA 100 PARES	M	1.000000	MATE	18.24	-	18.24	-	-
84676	9961			84676	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			239.03	17.77	221.26	-	239.03
	9962	84676	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.004000	SCOM	346.60	0.25	1.14	-	-
	9963	84676	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	9964	84676	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	-	22.86	-	-
	9965	84676	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	9966	84676	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	9967	84676	INSUMO	11255	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1.000000	MATE	186.47	-	186.47	-	-
84796	9968			84796	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			366.90	21.45	345.45	0.01	366.90
	9969	84796	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.007000	SCOM	267.72	0.20	1.66	0.01	-
	9970	84796	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	10.45	11.66	6.11	-	-

	9971	84796	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-
	9972	84796	INSUMO	11299	TAMPA FOGO TIPO R2 PADRAO TELEBRAS 545 X 1104MM 75KG CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA TELEFONE	UN	1.000000	MATE	331.56	-	331.56	-	-
<b>84798</b>	<b>9973</b>			<b>84798</b>	<b>TAMPAO FOGO P/ CAIXA RI PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>229.22</b>	<b>18.88</b>	<b>210.33</b>	<b>0.01</b>	<b>229.22</b>
	9974	84798	COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO	M3	0.004500	SCOM	267.72	0.13	1.07	0.01	-
	9975	84798	COMPOSICAO	88309	CONVENCIONAL PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
	9976	84798	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	9977	84798	INSUMO	14112	TAMPA FOGO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX 1500KG P/ CAIXA TELEFONE	UN	1.000000	MATE	198.48	-	198.48	-	-
<b>83636</b>	<b>9978</b>			<b>83636</b>	<b>DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO</b>	<b>M2</b>			<b>35.13</b>	<b>1.84</b>	<b>33.29</b>	-	<b>35.13</b>
	9979	83636	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.72	1.84	1.08	-	-
	9980	83636	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	14.29	-	4.29	-	-
	9981	83636	INSUMO	11051	CHAPA GALV PLANA 26GSG 0,251MM 4,425KG/M2	KG	5.464800	MATE	5.11	-	27.93	-	-
<b>83637</b>	<b>9982</b>			<b>83637</b>	<b>DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO</b>	<b>M2</b>			<b>56.95</b>	<b>5.51</b>	<b>51.43</b>	-	<b>56.95</b>
	9983	83637	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.72	5.51	3.24	-	-
	9984	83637	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	14.29	-	8.58	-	-
	9985	83637	INSUMO	11049	CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E=0.80 MM (6,40 KG/M2)	KG	8.484300	MATE	4.67	-	39.62	-	-
<b>74003/001</b>	<b>9986</b>			<b>74003/001</b>	<b>INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS</b>	<b>UN</b>			<b>3,956.22</b>	<b>960.93</b>	<b>2,995.28</b>	-	<b>3,956.22</b>
	9987	74003/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70.020000	SCOM	9.48	412.25	251.76	-	-
	9988	74003/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70.020000	MATE	11.43	548.68	251.76	-	-
	9989	74003/001	INSUMO	779	BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3/4" X1/2"	UN	8.000000	SCOM	3.51	-	28.08	-	-
	9990	74003/001	INSUMO	1162	CAP OU TAMPADO FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	2.000000	MATE	2.58	-	5.16	-	-
	9991	74003/001	INSUMO	3455	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1/2"	UN	88.000000	MATE	3.56	-	313.28	-	-
	9992	74003/001	INSUMO	3908	LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	20.000000	MATE	3.29	-	65.80	-	-
	9993	74003/001	INSUMO	3909	LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4"	UN	6.000000	MATE	4.80	-	28.80	-	-
	9994	74003/001	INSUMO	4177	NIPEL FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	12.000000	MATE	2.58	-	30.96	-	-
	9995	74003/001	INSUMO	4186	NIPEL REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1/2" X 1/4"	UN	18.000000	MATE	2.58	-	46.44	-	-
	9996	74003/001	INSUMO	6294	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1/2"	UN	9.000000	MATE	4.67	-	42.03	-	-
	9997	74003/001	INSUMO	6295	TE FERRO GALVANIZADO 90G 3/4"	UN	8.000000	MATE	7.07	-	56.56	-	-
	9998	74003/001	INSUMO	7691	TUBO ACO GALV C/COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E =2,65MM - 1,22KG/M	M	3.000000	MATE	8.71	-	26.13	-	-
	9999	74003/001	INSUMO	9883	UNIAO FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	1.000000	MATE	14.64	-	14.64	-	-
	10000	74003/001	INSUMO	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	2.000000	MATE	36.85	-	73.70	-	-
	10001	74003/001	INSUMO	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	17.000000	MATE	30.21	-	513.57	-	-
	10002	74003/001	INSUMO	12713	TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAS, DN = 15 MM	M	16.000000	MATE	14.29	-	228.64	-	-
	10003	74003/001	INSUMO	12899	MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO	UN	1.000000	MATE	43.58	-	43.58	-	-
	10004	74003/001	INSUMO	21008	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, 1,2" KG/M (NBR 5580)	M	120.000000	MATE	8.12	-	974.40	-	-
<b>85120</b>	<b>10005</b>			<b>85120</b>	<b>MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>57.21</b>	<b>8.92</b>	<b>48.29</b>	-	<b>57.21</b>
	10006	85120	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.48	3.83	2.34	-	-
	10007	85120	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	11.43	5.09	2.34	-	-
	10008	85120	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.020000	MATE	2.00	-	0.04	-	-
	10009	85120	INSUMO	12899	MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO	UN	1.000000	MATE	43.58	-	43.58	-	-
<b>83486</b>	<b>10010</b>			<b>83486</b>	<b>BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV</b>	<b>UN</b>			<b>905.57</b>	<b>109.79</b>	<b>57.53</b>	<b>738.25</b>	<b>905.57</b>
	10011	83486	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.48	47.10	28.76	-	-
	10012	83486	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	11.43	62.69	28.76	-	-
	10013	83486	INSUMO	732	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	UN	1.000000	EQHP	738.25	-	-	738.25	-
<b>83643</b>	<b>10014</b>			<b>83643</b>	<b>BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H</b>	<b>UN</b>			<b>2,375.39</b>	<b>29.41</b>	<b>113.02</b>	<b>2,232.96</b>	<b>2,375.39</b>
	10015	83643	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.800000	SCOM	9.72	29.41	17.26	-	-
	10016	83643	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESMONTAGEM BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM, 1CV TRIFASICA, SAIDA 2", C/ 1,5M DE CABO ELETR, AMT=8MCA Q=21,6M3/H A ATM=14MCA Q=7M3/H	H	6.700000	SCOM	14.29	-	95.76	-	-
<b>83644</b>	<b>10018</b>			<b>83644</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP</b>	<b>UN</b>			<b>4,041.07</b>	<b>37.37</b>	<b>109.12</b>	<b>3,894.58</b>	<b>4,041.07</b>
	10019	83644	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	9.72	37.37	21.93	-	-
	10020	83644	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	14.29	-	87.19	-	-
	10021	83644	INSUMO	740	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 2,2 M3/H	UN	1.000000	EQHP	3,894.58	-	-	3,894.58	-
<b>83645</b>	<b>10022</b>			<b>83645</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP</b>	<b>UN</b>			<b>1,250.75</b>	<b>37.37</b>	<b>109.12</b>	<b>1,104.26</b>	<b>1,250.75</b>
	10023	83645	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	9.72	37.37	21.93	-	-
	10024	83645	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	14.29	-	87.19	-	-
	10025	83645	INSUMO	736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	1.000000	EQHP	1,104.26	-	-	1,104.26	-
<b>83646</b>	<b>10026</b>			<b>83646</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP</b>	<b>UN</b>			<b>1,459.81</b>	<b>37.37</b>	<b>109.12</b>	<b>1,313.32</b>	<b>1,459.81</b>
	10027	83646	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	9.72	37.37	21.93	-	-
	10028	83646	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	14.29	-	87.19	-	-
	10029	83646	INSUMO	735	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	UN	1.000000	EQHP	1,313.32	-	-	1,313.32	-
<b>83647</b>	<b>10030</b>			<b>83647</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP</b>	<b>UN</b>			<b>937.90</b>	<b>37.37</b>	<b>109.12</b>	<b>791.41</b>	<b>937.90</b>
	10031	83647	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	9.72	37.37	21.93	-	-
	10032	83647	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	14.29	-	87.19	-	-
	10033	83647	INSUMO	734	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	UN	1.000000	EQHP	791.41	-	-	791.41	-
<b>83648</b>	<b>10034</b>			<b>83648</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP</b>	<b>UN</b>			<b>584.45</b>	<b>37.37</b>	<b>109.12</b>	<b>437.96</b>	<b>584.45</b>
	10035	83648	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	9.72	37.37	21.93	-	-

10036	83648	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.100000	SCOM	14.29	-	87.19	-	-
10037	83648	INSUMO	731	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	UN	1.000000	EQHP	437.96	-	-	437.96	-
<b>83649</b>	<b>10038</b>		<b>83649</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD</b>	<b>UN</b>			<b>3,677.89</b>	<b>180.54</b>	<b>1,288.84</b>	<b>2,208.52</b>	<b>3,677.89</b>
10039	83649	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.400000	SCOM	9.72	100.48	58.97	-	-
10040	83649	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.200000	SCOM	9.23	80.06	51.06	-	-
10041	83649	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.200000	SCOM	11.43	-	162.33	-	-
10042	83649	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.200000	SCOM	14.29	-	174.38	-	-
10043	83649	INSUMO	736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	2.000000	EQHP	1,104.26	-	-	2,208.52	-
10044	83649	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	2.000000	MATE	0.56	-	1.12	-	-
10045	83649	INSUMO	944	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2	M	36.000000	MATE	1.23	-	44.28	-	-
10046	83649	INSUMO	1879	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	4.000000	MATE	2.77	-	11.08	-	-
10047	83649	INSUMO	2535	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	2.000000	MATE	0.37	-	0.74	-	-
10048	83649	INSUMO	12332	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A250V CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, C/FUSIVES DIAZED E	CJ	2.000000	MATE	32.07	-	64.14	-	-
10049	83649	INSUMO	13354	BOTAO LIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	472.37	-	472.37	-	-
10050	83649	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.600000	MATE	2.47	-	1.48	-	-
10051	83649	INSUMO	21128	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057	M	30.000000	MATE	8.23	-	246.90	-	-
<b>83650</b>	<b>10052</b>		<b>83650</b>	<b>BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD</b>	<b>UN</b>			<b>3,052.19</b>	<b>180.54</b>	<b>1,288.84</b>	<b>1,582.82</b>	<b>3,052.19</b>
10053	83650	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.400000	SCOM	9.72	100.48	58.97	-	-
10054	83650	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.200000	SCOM	9.23	80.06	51.06	-	-
10055	83650	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.200000	SCOM	11.43	-	162.33	-	-
10056	83650	COMPOSICAO	88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.200000	SCOM	14.29	-	174.38	-	-
10057	83650	INSUMO	734	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	UN	2.000000	EQHP	791.41	-	-	1,582.82	-
10058	83650	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	2.000000	MATE	0.56	-	1.12	-	-
10059	83650	INSUMO	944	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2	M	36.000000	MATE	1.23	-	44.28	-	-
10060	83650	INSUMO	1879	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	4.000000	MATE	2.77	-	11.08	-	-
10061	83650	INSUMO	2535	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	2.000000	MATE	0.37	-	0.74	-	-
10062	83650	INSUMO	12332	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A250V CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, C/FUSIVES DIAZED E	CJ	2.000000	MATE	32.07	-	64.14	-	-
10063	83650	INSUMO	13354	BOTAO LIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	472.37	-	472.37	-	-
10064	83650	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.600000	MATE	2.47	-	1.48	-	-
10065	83650	INSUMO	21128	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057	M	30.000000	MATE	8.23	-	246.90	-	-
<b>73976/002</b>	<b>10066</b>		<b>73976/002</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>12.92</b>	<b>1.55</b>	<b>11.37</b>	-	<b>12.92</b>
10067	73976/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.115000	SCOM	11.43	0.90	0.41	-	-
10068	73976/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.115000	SCOM	9.23	0.65	0.41	-	-
10069	73976/002	INSUMO	7691	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M	M	1.210000	MATE	8.71	-	10.54	-	-
<b>73976/003</b>	<b>10070</b>		<b>73976/003</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>17.27</b>	<b>1.89</b>	<b>15.38</b>	-	<b>17.27</b>
10071	73976/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
10072	73976/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
10073	73976/003	INSUMO	7700	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/M	M	1.210000	MATE	11.88	-	14.37	-	-
<b>73976/004</b>	<b>10074</b>		<b>73976/004</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>44.43</b>	<b>15.10</b>	<b>29.33</b>	-	<b>44.43</b>
10075	73976/004	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.48	6.48	3.96	-	-
10076	73976/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	11.43	8.62	3.96	-	-
10077	73976/004	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.060000	MATE	2.00	-	0.12	-	-
10078	73976/004	INSUMO	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, 2,11* KG/M (NBR 5580)	M	1.500000	MATE	14.20	-	21.30	-	-
<b>73976/005</b>	<b>10079</b>		<b>73976/005</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>60.17</b>	<b>16.47</b>	<b>43.70</b>	-	<b>60.17</b>
10080	73976/005	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.48	7.07	4.31	-	-
10081	73976/005	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	9.40	4.31	-	-
10082	73976/005	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.075000	MATE	2.00	-	0.15	-	-
10083	73976/005	INSUMO	7698	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M	M	1.500000	MATE	23.28	-	34.92	-	-
<b>73976/006</b>	<b>10084</b>		<b>73976/006</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>65.45</b>	<b>19.21</b>	<b>46.24</b>	-	<b>65.45</b>
10085	73976/006	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.48	8.24	5.03	-	-
10086	73976/006	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	11.43	10.97	5.03	-	-
10087	73976/006	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.094000	MATE	2.00	-	0.19	-	-
10088	73976/006	INSUMO	7697	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	M	1.400000	MATE	25.70	-	35.98	-	-
<b>73976/007</b>	<b>10089</b>		<b>73976/007</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>83.96</b>	<b>21.96</b>	<b>62.01</b>	-	<b>83.96</b>
10090	73976/007	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.48	9.42	5.75	-	-
10091	73976/007	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	11.43	12.54	5.75	-	-
10092	73976/007	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.113000	MATE	2.00	-	0.23	-	-
10093	73976/007	INSUMO	7696	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	1.400000	MATE	35.91	-	50.27	-	-
<b>73976/008</b>	<b>10094</b>		<b>73976/008</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>M</b>			<b>104.43</b>	<b>24.70</b>	<b>79.73</b>	-	<b>104.43</b>
10095	73976/008	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.48	10.60	6.47	-	-
10096	73976/008	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	11.43	14.10	6.47	-	-
10097	73976/008	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.141000	MATE	2.00	-	0.28	-	-
10098	73976/008	INSUMO	7701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M	M	1.400000	MATE	47.50	-	66.50	-	-

73976/009	10099			73976/009	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		112.15	27.45	84.70	-	112.15
	10100	73976/009	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.48	11.78	7.19	-
	10101	73976/009	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	15.67	7.19	-
	10102	73976/009	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.163000	MATE	2.00	-	0.33	-
	10103	73976/009	INSUMO	7694	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4.05MM - 8.47KG/M	M	1.300000	MATE	53.84	-	69.99	-
73976/010	10104			73976/010	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		159.63	30.19	129.44	-	159.63
	10105	73976/010	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.48	12.95	7.91	-
	10106	73976/010	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	11.43	17.24	7.91	-
	10107	73976/010	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.207000	MATE	2.00	-	0.41	-
	10108	73976/010	INSUMO	7693	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E = 4.50MM - 12.10KG/M	M	1.300000	MATE	87.08	-	113.20	-
73976/011	10109			73976/011	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO	M		231.39	36.37	195.02	-	231.39
	10110	73976/011	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.650000	SCOM	9.48	15.60	9.53	-
	10111	73976/011	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.650000	SCOM	11.43	20.77	9.53	-
	10112	73976/011	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.283000	MATE	2.00	-	0.57	-
	10113	73976/011	INSUMO	7695	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, TAMANHO NOMINAL = 150, DE = 6" E = 4.85 MM, PESO = 19.68 KG/M (NBR 5580)	M	1.300000	MATE	134.92	-	175.40	-
74061/001	10114			74061/001	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		18.59	1.87	16.72	-	18.59
	10115	74061/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.139000	SCOM	11.43	1.09	0.50	-
	10116	74061/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.139000	SCOM	9.23	0.78	0.50	-
	10117	74061/001	INSUMO	12713	TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 MM	M	1.100000	MATE	14.29	-	15.72	-
74061/002	10118			74061/002	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		25.07	2.08	23.00	-	25.07
	10119	74061/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.154000	SCOM	11.43	1.21	0.55	-
	10120	74061/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.154000	SCOM	9.23	0.87	0.55	-
	10121	74061/002	INSUMO	12743	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM	M	1.100000	MATE	19.90	-	21.89	-
74061/003	10122			74061/003	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		29.94	2.22	27.72	-	29.94
	10123	74061/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.165000	SCOM	11.43	1.29	0.59	-
	10124	74061/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.165000	SCOM	9.23	0.93	0.59	-
	10125	74061/003	INSUMO	12744	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 28 MM	M	1.100000	MATE	24.12	-	26.53	-
74061/004	10126			74061/004	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		43.40	2.37	41.03	-	43.40
	10127	74061/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	11.43	1.38	0.63	-
	10128	74061/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-
	10129	74061/004	INSUMO	12745	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 35 MM	M	1.100000	MATE	36.15	-	39.77	-
74061/005	10130			74061/005	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		68.74	2.67	66.07	-	68.74
	10131	74061/005	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.198000	SCOM	11.43	1.55	0.71	-
	10132	74061/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.198000	SCOM	9.23	1.12	0.71	-
	10133	74061/005	INSUMO	12746	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM	M	1.100000	MATE	58.77	-	64.65	-
74061/006	10134			74061/006	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		84.67	3.26	81.41	-	84.67
	10135	74061/006	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.242000	SCOM	11.43	1.90	0.87	-
	10136	74061/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.242000	SCOM	9.23	1.36	0.87	-
	10137	74061/006	INSUMO	12747	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 54 MM	M	1.100000	MATE	72.43	-	79.67	-
74061/007	10138			74061/007	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 65MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		117.78	3.85	113.93	-	117.78
	10139	74061/007	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.286000	SCOM	11.43	2.24	1.03	-
	10140	74061/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.286000	SCOM	9.23	1.61	1.03	-
	10141	74061/007	INSUMO	12748	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 66 MM	M	1.100000	MATE	101.70	-	111.87	-
74061/008	10142			74061/008	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		166.67	4.45	162.23	-	166.67
	10143	74061/008	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	2.59	1.19	-
	10144	74061/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-
	10145	74061/008	INSUMO	12749	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 79 MM	M	1.100000	MATE	145.32	-	159.85	-
74061/009	10146			74061/009	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		237.94	5.93	232.01	-	237.94
	10147	74061/009	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	11.43	3.45	1.58	-
	10148	74061/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-
	10149	74061/009	INSUMO	12742	TUBO COBRE CLASSE "E" DN 104 MM	M	1.100000	MATE	208.04	-	228.84	-
75027/001	10150			75027/001	TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		106.65	21.96	84.69	-	106.65
	10151	75027/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.48	9.42	5.75	-
	10152	75027/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	11.43	12.54	5.75	-
	10153	75027/001	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.136000	MATE	2.00	-	0.27	-
	10154	75027/001	INSUMO	21148	TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3.91 MM, SCHEDULE 40, *5.43 KG/M	M	1.600350	MATE	45.56	-	72.91	-
75027/002	10155			75027/002	TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		117.91	24.70	93.21	-	117.91
	10156	75027/002	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.48	10.60	6.47	-
	10157	75027/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	11.43	14.10	6.47	-
	10158	75027/002	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.170000	MATE	2.00	-	0.34	-
	10159	75027/002	INSUMO	21147	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO  TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 2 1/2" E=5.16MM - 8.62KG/M	M	1.400000	MATE	57.09	-	79.93	-
75027/003	10160			75027/003	TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		132.15	27.45	104.70	-	132.15
	10161	75027/003	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.48	11.78	7.19	-
	10162	75027/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	15.67	7.19	-
	10163	75027/003	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.192000	MATE	2.00	-	0.38	-
	10164	75027/003	INSUMO	21149	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO  TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3" E= 5.49MM - 11.28KG/M	M	1.300000	MATE	69.18	-	89.93	-
75027/004	10165			75027/004	TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		222.30	30.19	192.11	-	222.30
	10166	75027/004	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.48	12.95	7.91	-
	10167	75027/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	11.43	17.24	7.91	-
	10168	75027/004	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.250000	MATE	2.00	-	0.50	-
	10169	75027/004	INSUMO	21151	TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6.02 MM, SCHEDULE 40, *16.06 KG/M	M	1.300000	MATE	135.22	-	175.79	-
75027/005	10170			75027/005	TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		366.50	36.37	330.14	-	366.50

10171	75027/005	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.650000	SCOM	9.48	15.60	9.53	-	-
10172	75027/005	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.650000	SCOM	11.43	20.77	9.53	-	-
10173	75027/005	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.340000	MATE	2.00	-	0.68	-	-
10174	75027/005	INSUMO	7672	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28.26 KG/M	M	1.300000	MATE	238.77	-	310.40	-	-
<b>89372</b>	<b>10175</b>		<b>89372</b>	<b>ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25</b>	<b>M</b>			<b>1.16</b>	<b>0.47</b>	<b>0.67</b>	<b>0.02</b>	<b>1.16</b>
10176	83727	COMPOSICAO	73596	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25	M	1.000000	SCOM	0.03	0.01	0.00	0.02	-
10177	83727	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	13.44	0.30	0.11	-	-
10178	83727	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
10179	83727	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004424	MATE	36.85	-	0.16	-	-
10180	83727	INSUMO	20082	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	UN	0.023150	MATE	12.46	-	0.29	-	-
<b>89355</b>	<b>10181</b>		<b>89355</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>8.84</b>	<b>4.38</b>	<b>4.46</b>	<b>-</b>	<b>8.84</b>
10182	89355	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.319000	SCOM	9.48	1.88	1.15	-	-
10183	89355	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.319000	SCOM	11.43	2.50	1.15	-	-
10184	89355	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.106000	MATE	0.80	-	0.08	-	-
10185	89355	INSUMO	9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	1.96	-	2.08	-	-
<b>89356</b>	<b>10186</b>		<b>89356</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>10.57</b>	<b>5.06</b>	<b>5.51</b>	<b>-</b>	<b>10.57</b>
10187	89356	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.369000	SCOM	9.48	2.17	1.33	-	-
10188	89356	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.369000	SCOM	11.43	2.89	1.33	-	-
10189	89356	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.123000	MATE	0.80	-	0.10	-	-
10190	89356	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	2.60	-	2.76	-	-
<b>89357</b>	<b>10191</b>		<b>89357</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>15.24</b>	<b>6.04</b>	<b>9.20</b>	<b>-</b>	<b>15.24</b>
10192	89357	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.48	2.59	1.58	-	-
10193	89357	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	11.43	3.45	1.58	-	-
10194	89357	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.147000	MATE	0.80	-	0.12	-	-
10195	89357	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	5.58	-	5.92	-	-
<b>89401</b>	<b>10196</b>		<b>89401</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>4.13</b>	<b>1.33</b>	<b>2.80</b>	<b>-</b>	<b>4.13</b>
10197	89401	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.097000	SCOM	9.48	0.57	0.35	-	-
10198	89401	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.097000	SCOM	11.43	0.76	0.35	-	-
10199	89401	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.032000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
10200	89401	INSUMO	9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	1.96	-	2.08	-	-
<b>89402</b>	<b>10201</b>		<b>89402</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>5.15</b>	<b>1.55</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>5.15</b>
10202	89402	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	9.48	0.67	0.41	-	-
10203	89402	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	11.43	0.89	0.41	-	-
10204	89402	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.038000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
10205	89402	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	2.60	-	2.76	-	-
<b>89403</b>	<b>10206</b>		<b>89403</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>8.76</b>	<b>1.84</b>	<b>6.92</b>	<b>-</b>	<b>8.76</b>
10207	89403	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	9.48	0.79	0.48	-	-
10208	89403	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	11.43	1.05	0.48	-	-
10209	89403	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.045000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
10210	89403	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	5.58	-	5.92	-	-
<b>89446</b>	<b>10211</b>		<b>89446</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>3.10</b>	<b>0.22</b>	<b>2.88</b>	<b>-</b>	<b>3.10</b>
10212	89446	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.016000	SCOM	9.48	0.09	0.06	-	-
10213	89446	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.016000	SCOM	11.43	0.13	0.06	-	-
10214	89446	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.005000	MATE	0.80	-	0.00	-	-
10215	89446	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	2.60	-	2.76	-	-
<b>89447</b>	<b>10216</b>		<b>89447</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>6.34</b>	<b>0.27</b>	<b>6.07</b>	<b>-</b>	<b>6.34</b>
10217	89447	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.48	0.12	0.07	-	-
10218	89447	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	11.43	0.16	0.07	-	-
10219	89447	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.007000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
10220	89447	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	5.58	-	5.92	-	-
<b>89448</b>	<b>10221</b>		<b>89448</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>9.14</b>	<b>0.33</b>	<b>8.82</b>	<b>-</b>	<b>9.14</b>
10222	89448	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.024000	SCOM	9.48	0.14	0.09	-	-
10223	89448	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.024000	SCOM	11.43	0.19	0.09	-	-
10224	89448	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.008000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
10225	89448	INSUMO	9874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	8.14	-	8.64	-	-
<b>89449</b>	<b>10226</b>		<b>89449</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>11.32</b>	<b>0.40</b>	<b>10.92</b>	<b>-</b>	<b>11.32</b>
10227	89449	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.029000	SCOM	9.48	0.17	0.10	-	-
10228	89449	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.029000	SCOM	11.43	0.23	0.10	-	-
10229	89449	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.010000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
10230	89449	INSUMO	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	10.09	-	10.71	-	-
<b>89450</b>	<b>10231</b>		<b>89450</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>17.41</b>	<b>0.47</b>	<b>16.94</b>	<b>-</b>	<b>17.41</b>
10232	89450	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.034000	SCOM	9.48	0.20	0.12	-	-
10233	89450	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.034000	SCOM	11.43	0.27	0.12	-	-
10234	89450	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.011000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
10235	89450	INSUMO	9873	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	15.73	-	16.69	-	-
<b>89451</b>	<b>10236</b>		<b>89451</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>M</b>			<b>24.31</b>	<b>0.58</b>	<b>23.73</b>	<b>-</b>	<b>24.31</b>
10237	89451	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	9.48	0.25	0.15	-	-
10238	89451	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	11.43	0.33	0.15	-	-
10239	89451	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.014000	MATE	0.80	-	0.01	-	-



	10240	89451	INSUMO	9871	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	22.07	-	23.42	-	-
<b>89452</b>	<b>10241</b>			<b>89452</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>30.51</b>	<b>0.65</b>	<b>29.87</b>	-	<b>30.51</b>
	10242	89452	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.047000	SCOM	9.48	0.28	0.17	-	-
	10243	89452	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.047000	SCOM	11.43	0.37	0.17	-	-
	10244	89452	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.016000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	10245	89452	INSUMO	9872	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.061000	MATE	27.82	-	29.52	-	-
<b>89508</b>	<b>10246</b>			<b>89508</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>10.35</b>	<b>2.26</b>	<b>8.09</b>	-	<b>10.35</b>
	10247	89508	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.165000	SCOM	9.48	0.97	0.59	-	-
	10248	89508	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.165000	SCOM	11.43	1.29	0.59	-	-
	10249	89508	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.037000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	10250	89508	INSUMO	20069	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	6.61	-	6.87	-	-
<b>89509</b>	<b>10251</b>			<b>89509</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>14.06</b>	<b>2.88</b>	<b>11.18</b>	-	<b>14.06</b>
	10252	89509	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.48	1.24	0.76	-	-
	10253	89509	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	11.43	1.65	0.76	-	-
	10254	89509	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012800	MATE	36.85	-	0.47	-	-
	10255	89509	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.037000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	10256	89509	INSUMO	20068	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	8.22	-	8.55	-	-
	10257	89509	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.019300	MATE	32.00	-	0.62	-	-
<b>89511</b>	<b>10258</b>			<b>89511</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>20.30</b>	<b>4.46</b>	<b>15.84</b>	-	<b>20.30</b>
	10259	89511	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	9.48	1.91	1.17	-	-
	10260	89511	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	11.43	2.55	1.17	-	-
	10261	89511	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.029300	MATE	36.85	-	1.08	-	-
	10262	89511	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.108500	MATE	0.80	-	0.09	-	-
	10263	89511	INSUMO	9839	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	10.46	-	10.88	-	-
	10264	89511	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.045500	MATE	32.00	-	1.46	-	-
<b>89512</b>	<b>10265</b>			<b>89512</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>31.93</b>	<b>6.11</b>	<b>25.82</b>	-	<b>31.93</b>
	10266	89512	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.445000	SCOM	9.48	2.62	1.60	-	-
	10267	89512	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.445000	SCOM	11.43	3.49	1.60	-	-
	10268	89512	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.042900	MATE	36.85	-	1.58	-	-
	10269	89512	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.148500	MATE	0.80	-	0.12	-	-
	10270	89512	INSUMO	20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	17.96	-	18.68	-	-
	10271	89512	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.070100	MATE	32.00	-	2.24	-	-
<b>89576</b>	<b>10272</b>			<b>89576</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>12.65</b>	<b>0.96</b>	<b>11.69</b>	-	<b>12.65</b>
	10273	89576	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	10274	89576	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	10275	89576	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.003400	MATE	36.85	-	0.13	-	-
	10276	89576	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	10277	89576	INSUMO	9839	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	10.46	-	10.88	-	-
	10278	89576	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.005300	MATE	32.00	-	0.17	-	-
<b>89578</b>	<b>10279</b>			<b>89578</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>21.44</b>	<b>1.51</b>	<b>19.93</b>	-	<b>21.44</b>
	10280	89578	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
	10281	89578	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
	10282	89578	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.005000	MATE	36.85	-	0.18	-	-
	10283	89578	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.023000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	10284	89578	INSUMO	20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	17.96	-	18.68	-	-
	10285	89578	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008200	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89580</b>	<b>10286</b>			<b>89580</b>	<b>TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>43.00</b>	<b>2.47</b>	<b>40.53</b>	-	<b>43.00</b>
	10287	89580	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.48	1.06	0.65	-	-
	10288	89580	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
	10289	89580	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006200	MATE	36.85	-	0.23	-	-
	10290	89580	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.037000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	10291	89580	INSUMO	20073	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1.040000	MATE	37.16	-	38.65	-	-
	10292	89580	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.010200	MATE	32.00	-	0.33	-	-
<b>89633</b>	<b>10293</b>			<b>89633</b>	<b>TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>12.48</b>	<b>3.68</b>	<b>8.80</b>	-	<b>12.48</b>
	10294	89633	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.268000	SCOM	9.48	1.58	0.96	-	-
	10295	89633	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.268000	SCOM	11.43	2.10	0.96	-	-
	10296	89633	INSUMO	21123	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 15 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	1.061000	MATE	6.48	-	6.88	-	-
<b>89634</b>	<b>10297</b>			<b>89634</b>	<b>TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>19.28</b>	<b>4.65</b>	<b>14.63</b>	-	<b>19.28</b>
	10298	89634	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.339000	SCOM	9.48	2.00	1.22	-	-
	10299	89634	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.339000	SCOM	11.43	2.66	1.22	-	-
	10300	89634	INSUMO	21124	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 22 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	1.061000	MATE	11.49	-	12.19	-	-
<b>89635</b>	<b>10301</b>			<b>89635</b>	<b>TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>M</b>			<b>27.91</b>	<b>5.49</b>	<b>22.42</b>	-	<b>27.91</b>
	10302	89635	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.48	2.36	1.44	-	-
	10303	89635	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
	10304	89635	INSUMO	21125	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	1.061000	MATE	18.42	-	19.54	-	-

89711	10305			89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	M			9.92	4.12	5.81	-	9.92
	10306	89711	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.48	1.77	1.08	-	-
	10307	89711	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
	10308	89711	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.100000	MATE	0.80	-	0.08	-	-
	10309	89711	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	3.40	-	3.57	-	-
89712	10310			89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	M			15.10	5.22	9.89	-	15.10
	10311	89712	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.48	2.24	1.37	-	-
	10312	89712	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	11.43	2.98	1.37	-	-
	10313	89712	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.010800	MATE	36.85	-	0.40	-	-
	10314	89712	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.127000	MATE	0.80	-	0.10	-	-
	10315	89712	INSUMO	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	5.84	-	6.13	-	-
	10316	89712	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.016300	MATE	32.00	-	0.52	-	-
89713	10317			89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	M			22.31	7.69	14.62	-	22.31
	10318	89713	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.48	3.30	2.01	-	-
	10319	89713	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	11.43	4.39	2.01	-	-
	10320	89713	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024700	MATE	36.85	-	0.91	-	-
	10321	89713	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.187000	MATE	0.80	-	0.15	-	-
	10322	89713	INSUMO	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	7.91	-	8.31	-	-
	10323	89713	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.038500	MATE	32.00	-	1.23	-	-
89714	10324			89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	M			28.34	10.16	18.18	-	28.34
	10325	89714	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	9.48	4.36	2.66	-	-
	10326	89714	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	11.43	5.80	2.66	-	-
	10327	89714	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.036300	MATE	36.85	-	1.34	-	-
	10328	89714	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.247000	MATE	0.80	-	0.20	-	-
	10329	89714	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	8.98	-	9.43	-	-
	10330	89714	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.059300	MATE	32.00	-	1.90	-	-
89716	10331			89716	TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M			14.35	1.41	12.93	-	14.35
	10332	89716	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.103000	SCOM	9.48	0.61	0.37	-	-
	10333	89716	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.103000	SCOM	11.43	0.81	0.37	-	-
	10334	89716	INSUMO	21124	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	1.061000	MATE	11.49	-	12.19	-	-
89717	10335			89717	TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M			22.10	1.67	20.42	-	22.10
	10336	89717	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.122000	SCOM	9.48	0.72	0.44	-	-
	10337	89717	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.122000	SCOM	11.43	0.96	0.44	-	-
	10338	89717	INSUMO	21125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	M	1.061000	MATE	18.42	-	19.54	-	-
89798	10339			89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014_P	M			7.47	0.69	6.79	-	7.47
	10340	89798	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.48	0.29	0.18	-	-
	10341	89798	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	0.39	0.18	-	-
	10342	89798	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.003500	MATE	36.85	-	0.13	-	-
	10343	89798	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	10344	89798	INSUMO	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	5.84	-	6.13	-	-
	10345	89798	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	M	0.004800	MATE	32.00	-	0.15	-	-
89799	10346			89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014_P	M			11.33	1.51	9.82	-	11.33
	10347	89799	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
	10348	89799	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
	10349	89799	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.008000	MATE	36.85	-	0.29	-	-
	10350	89799	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.037000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	10351	89799	INSUMO	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	7.91	-	8.31	-	-
	10352	89799	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012400	MATE	32.00	-	0.40	-	-
89800	10353			89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014_P	M			13.86	2.20	11.66	-	13.86
	10354	89800	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.48	0.94	0.58	-	-
	10355	89800	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
	10356	89800	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011700	MATE	36.85	-	0.43	-	-
	10357	89800	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.053000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	10358	89800	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	8.98	-	9.43	-	-
	10359	89800	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.019100	MATE	32.00	-	0.61	-	-
89848	10360			89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	M			16.38	3.71	12.67	-	16.38
	10361	89848	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	9.48	1.59	0.97	-	-
	10362	89848	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	11.43	2.12	0.97	-	-
	10363	89848	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.013800	MATE	36.85	-	0.51	-	-
	10364	89848	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.090000	MATE	0.80	-	0.07	-	-
	10365	89848	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	8.98	-	9.43	-	-
	10366	89848	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
89849	10367			89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	M			31.74	5.08	26.66	-	31.74
	10368	89849	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.48	2.18	1.33	-	-
	10369	89849	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	11.43	2.90	1.33	-	-

	10370	89849	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.017200	MATE	36.85	-	0.63	-	-
	10371	89849	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.123000	MATE	0.80	-	0.10	-	-
	10372	89849	INSUMO	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.050000	MATE	21.30	-	22.37	-	-
	10373	89849	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.028200	MATE	32.00	-	0.90	-	-
<b>89865</b>	<b>10374</b>			<b>89865</b>	<b>TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO *</b>	<b>M</b>			<b>6.75</b>	<b>2.61</b>	<b>4.15</b>	-	<b>6.75</b>
					<b>FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014 P</b>								
	10375	89865	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS				9.48	1.12	0.68	-	-
	10376	89865	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	11.43	1.49	0.68	-	-
	10377	89865	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.063000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	10378	89865	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.050000	MATE	2.60	-	2.73	-	-
<b>72293</b>	<b>10379</b>			<b>72293</b>	<b>CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>4.37</b>	<b>0.88</b>	<b>3.50</b>	-	<b>4.37</b>
	10380	72293	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.065000	SCOM	11.43	0.51	0.23	-	-
	10381	72293	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.065000	SCOM	9.23	0.37	0.23	-	-
	10382	72293	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	10383	72293	INSUMO	12909	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 50 MM	UN	1.000000	MATE	2.61	-	2.61	-	-
	10384	72293	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.005000	MATE	32.00	-	0.16	-	-
<b>72294</b>	<b>10385</b>			<b>72294</b>	<b>CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>6.83</b>	<b>1.08</b>	<b>5.75</b>	-	<b>6.83</b>
	10386	72294	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
	10387	72294	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
	10388	72294	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
	10389	72294	INSUMO	12910	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM	UN	1.000000	MATE	4.41	-	4.41	-	-
	10390	72294	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.010000	MATE	32.00	-	0.32	-	-
<b>72295</b>	<b>10391</b>			<b>72295</b>	<b>CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.32</b>	<b>1.48</b>	<b>7.84</b>	-	<b>9.32</b>
	10392	72295	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
	10393	72295	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
	10394	72295	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.020000	MATE	36.85	-	0.74	-	-
	10395	72295	INSUMO	1200	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM	UN	1.000000	MATE	5.83	-	5.83	-	-
	10396	72295	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>72297</b>	<b>10397</b>			<b>72297</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>32.26</b>	<b>8.76</b>	<b>23.50</b>	-	<b>32.26</b>
	10398	72297	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	11.43	5.09	2.34	-	-
	10399	72297	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
	10400	72297	INSUMO	3458	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2"	UN	1.000000	MATE	18.83	-	18.83	-	-
<b>72298</b>	<b>10401</b>			<b>72298</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>25.57</b>	<b>8.08</b>	<b>17.48</b>	-	<b>25.57</b>
	10402	72298	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
	10403	72298	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	10404	72298	INSUMO	3457	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/4"	UN	1.000000	MATE	13.17	-	13.17	-	-
<b>72300</b>	<b>10405</b>			<b>72300</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>16.44</b>	<b>5.12</b>	<b>11.32</b>	-	<b>16.44</b>
	10406	72300	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	11.43	2.98	1.37	-	-
	10407	72300	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.23	2.14	1.37	-	-
	10408	72300	INSUMO	3472	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1"	UN	1.000000	MATE	8.59	-	8.59	-	-
<b>72301</b>	<b>10409</b>			<b>72301</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.51</b>	<b>5.89</b>	<b>6.62</b>	-	<b>12.51</b>
	10410	72301	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
	10411	72301	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
	10412	72301	INSUMO	3455	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1/2"	UN	1.000000	MATE	3.56	-	3.56	-	-
<b>72302</b>	<b>10413</b>			<b>72302</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>71.06</b>	<b>10.11</b>	<b>60.95</b>	-	<b>71.06</b>
	10414	72302	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	11.43	5.88	2.70	-	-
	10415	72302	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	10416	72302	INSUMO	3470	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2"	UN	1.000000	MATE	55.56	-	55.56	-	-
<b>72303</b>	<b>10417</b>			<b>72303</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>42.32</b>	<b>9.43</b>	<b>33.88</b>	-	<b>42.32</b>
	10418	72303	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
	10419	72303	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
	10420	72303	INSUMO	3471	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2"	UN	1.000000	MATE	28.85	-	28.85	-	-
<b>72304</b>	<b>10421</b>			<b>72304</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>91.90</b>	<b>10.78</b>	<b>81.12</b>	-	<b>91.90</b>
	10422	72304	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
	10423	72304	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	10424	72304	INSUMO	3459	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 3"	UN	1.000000	MATE	75.37	-	75.37	-	-
<b>72305</b>	<b>10425</b>			<b>72305</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>13.76</b>	<b>4.85</b>	<b>8.91</b>	-	<b>13.76</b>
	10426	72305	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	11.43	2.82	1.29	-	-
	10427	72305	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
	10428	72305	INSUMO	3456	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 3/4"	UN	1.000000	MATE	6.32	-	6.32	-	-
<b>72306</b>	<b>10429</b>			<b>72306</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>152.21</b>	<b>12.80</b>	<b>139.41</b>	-	<b>152.21</b>
	10430	72306	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950000	SCOM	11.43	7.44	3.42	-	-
	10431	72306	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950000	SCOM	9.23	5.36	3.42	-	-
	10432	72306	INSUMO	3469	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 4"	UN	1.000000	MATE	132.58	-	132.58	-	-
<b>72307</b>	<b>10433</b>			<b>72307</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>357.04</b>	<b>14.82</b>	<b>342.22</b>	-	<b>357.04</b>
	10434	72307	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	11.43	8.62	3.96	-	-
	10435	72307	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
	10436	72307	INSUMO	3460	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 5"	UN	1.000000	MATE	334.31	-	334.31	-	-
<b>72313</b>	<b>10437</b>			<b>72313</b>	<b>COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>442.46</b>	<b>16.84</b>	<b>425.62</b>	-	<b>442.46</b>
	10438	72313	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	11.43	9.80	4.49	-	-
	10439	72313	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	9.23	7.05	4.49	-	-
	10440	72313	INSUMO	3461	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 6"	UN	1.000000	MATE	416.63	-	416.63	-	-
<b>72314</b>	<b>10441</b>			<b>72314</b>	<b>COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>50.88</b>	<b>3.64</b>	<b>47.24</b>	-	<b>50.88</b>
	10442	72314	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	11.43	2.12	0.97	-	-
	10443	72314	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	9.23	1.52	0.97	-	-
	10444	72314	INSUMO	12718	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 42MM	UN	1.000000	MATE	44.77	-	44.77	-	-
	10445	72314	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.000900	MATE	53.63	-	0.05	-	-
	10446	72314	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.008000	MATE	60.04	-	0.48	-	-
<b>72317</b>	<b>10447</b>			<b>72317</b>	<b>COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>72.67</b>	<b>3.91</b>	<b>68.76</b>	-	<b>72.67</b>
	10448	72317	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	11.43	2.27	1.04	-	-
	10449	72317	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	9.23	1.64	1.04	-	-
	10450	72317	INSUMO	12719	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 54MM	UN	1.000000	MATE	65.95	-	65.95	-	-
	10451	72317	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.001200	MATE	53.63	-	0.06	-	-
	10452	72317	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.011000	MATE	60.04	-	0.66	-	-
<b>72318</b>	<b>10453</b>			<b>72318</b>	<b>COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>203.82</b>	<b>4.31</b>	<b>199.51</b>	-	<b>203.82</b>
	10454	72318	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	11.43	2.51	1.15	-	-
	10455	72318	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.23	1.80	1.15	-	-
	10456	72318	INSUMO	12720	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 66MM	UN	1.000000	MATE	196.29	-	196.29	-	-
	10457	72318	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.001500	MATE	53.63	-	0.08	-	-
	10458	72318	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.014000	MATE	60.04	-	0.84	-	-

72320	10459			72320	COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		242.50	4.58	237.92	-	242.50
10460	72320	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	11.43	2.66	1.22	-	-
10461	72320	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
10462	72320	INSUMO	12721	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 79MM	UN	1.000000	MATE	234.36	-	234.36	-	-
10463	72320	INSUMO	12732	SOLDA P/TUBO E CONEXÕES DE COBRE 500 G	UN	0.001800	MATE	53.63	-	0.10	-	-
10464	72320	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.017000	MATE	60.04	-	1.02	-	-
72474	10465		72474	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			55.00	8.79	46.21	-	55.00
10466	72474	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	11.43	3.60	1.65	-	-
10467	72474	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	9.23	5.19	3.31	-	-
10468	72474	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.064000	MATE	4.55	-	0.29	-	-
10469	72474	INSUMO	9884	UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/2"	UN	1.000000	MATE	40.96	-	40.96	-	-
72475	10470		72475	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			44.31	5.79	38.52	-	44.31
10471	72475	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	11.43	3.37	1.55	-	-
10472	72475	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-
10473	72475	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.048000	MATE	4.55	-	0.22	-	-
10474	72475	INSUMO	9888	UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4"	UN	1.000000	MATE	35.21	-	35.21	-	-
72476	10475		72476	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			31.37	5.39	25.98	-	31.37
10476	72476	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
10477	72476	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
10478	72476	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.040000	MATE	4.55	-	0.18	-	-
10479	72476	INSUMO	9886	UNIAO FERRO GALV ROSCA 1"	UN	1.000000	MATE	22.92	-	22.92	-	-
72477	10480		72477	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			21.96	4.72	17.25	-	21.96
10481	72477	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	2.74	1.26	-	-
10482	72477	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
10483	72477	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.020000	MATE	4.55	-	0.09	-	-
10484	72477	INSUMO	9883	UNIAO FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	1.000000	MATE	14.64	-	14.64	-	-
72478	10485		72478	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			109.59	8.08	101.51	-	109.59
10486	72478	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
10487	72478	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
10488	72478	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.080000	MATE	4.55	-	0.36	-	-
10489	72478	INSUMO	9889	UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2"	UN	1.000000	MATE	96.83	-	96.83	-	-
72479	10490		72479	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			73.27	6.74	66.53	-	73.27
10491	72479	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
10492	72479	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
10493	72479	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.076000	MATE	4.55	-	0.35	-	-
10494	72479	INSUMO	9887	UNIAO FERRO GALV ROSCA 2"	UN	1.000000	MATE	62.59	-	62.59	-	-
72480	10495		72480	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			158.63	10.11	148.52	-	158.63
10496	72480	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	11.43	5.88	2.70	-	-
10497	72480	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
10498	72480	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.090000	MATE	4.55	-	0.44	-	-
10499	72480	INSUMO	9890	UNIAO FERRO GALV ROSCA 3"	UN	1.000000	MATE	142.69	-	142.69	-	-
72481	10500		72481	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			28.20	4.99	23.22	-	28.20
10501	72481	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	11.43	2.90	1.33	-	-
10502	72481	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
10503	72481	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.028000	MATE	4.55	-	0.13	-	-
10504	72481	INSUMO	9885	UNIAO FERRO GALV ROSCA 3/4"	UN	1.000000	MATE	20.43	-	20.43	-	-
72482	10505		72482	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			210.43	12.13	198.30	-	210.43
10506	72482	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	11.43	7.05	3.24	-	-
10507	72482	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
10508	72482	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.116000	MATE	4.55	-	0.53	-	-
10509	72482	INSUMO	9891	UNIAO FERRO GALV ROSCA 4"	UN	1.000000	MATE	191.30	-	191.30	-	-
72611	10510		72611	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			20.10	4.31	15.79	-	20.10
10511	72611	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	11.43	2.51	1.15	-	-
10512	72611	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.23	1.80	1.15	-	-
10513	72611	INSUMO	3939	LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2"	UN	1.000000	MATE	13.49	-	13.49	-	-
72612	10514		72612	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			16.21	4.04	12.17	-	16.21
10515	72612	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
10516	72612	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
10517	72612	INSUMO	3911	LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/4"	UN	1.000000	MATE	10.01	-	10.01	-	-
72613	10518		72613	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			12.86	3.77	9.08	-	12.86
10519	72613	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	11.43	2.19	1.01	-	-
10520	72613	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
10521	72613	INSUMO	3910	LUVA FERRO GALV ROSCA 1"	UN	1.000000	MATE	7.07	-	7.07	-	-
72614	10522		72614	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			8.25	3.23	5.02	-	8.25
10523	72614	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
10524	72614	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
10525	72614	INSUMO	3908	LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	1.000000	MATE	3.29	-	3.29	-	-
72615	10526		72615	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			46.30	4.85	41.45	-	46.30
10527	72615	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	11.43	2.82	1.29	-	-
10528	72615	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
10529	72615	INSUMO	3913	LUVA FERRO GALV ROSCA 2.1/2"	UN	1.000000	MATE	38.86	-	38.86	-	-
72616	10530		72616	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						-	
10531	0	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	11.43	2.66	1.22	-	-
10532	0	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
10533	0	INSUMO	3912	LUVA FERRO GALV ROSCA 2"	UN	1.000000	MATE	20.30	-	20.30	-	-
72617	10534		72617	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			65.19	5.12	60.07	-	65.19
10535	72617	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	11.43	2.98	1.37	-	-
10536	72617	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.23	2.14	1.37	-	-
10537	72617	INSUMO	3914	LUVA FERRO GALV ROSCA 3"	UN	1.000000	MATE	57.34	-	57.34	-	-
72618	10538		72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			10.17	3.50	6.67	-	10.17
10539	72618	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	11.43	2.04	0.93	-	-
10540	72618	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	9.23	1.47	0.93	-	-
10541	72618	INSUMO	3909	LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4"	UN	1.000000	MATE	4.80	-	4.80	-	-
72619	10542		72619	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			93.17	5.39	87.78	-	93.17
10543	72619	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
10544	72619	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
10545	72619	INSUMO	3915	LUVA FERRO GALV ROSCA 4"	UN	1.000000	MATE	84.90	-	84.90	-	-
72620	10546		72620	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			176.97	6.74	170.24	-	176.97
10547	72620	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-

10552	72621	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
10553	72621	INSUMO	3917	LUA FERRO GALV ROSCA 6"	UN	1.000000	MATE	237.87	-	237.87	-	-
<b>72622</b>	<b>10554</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72622</b>	<b>LUA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>4.89</b>	<b>1.89</b>	<b>3.00</b>	<b>-</b>	<b>4.89</b>	<b>-</b>	<b>4.89</b>
10555	72622	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
10556	72622	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
10557	72622	INSUMO	12723	LUA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM	UN	1.000000	MATE	1.90	-	1.90	-	-
10558	72622	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.000400	MATE	53.63	-	0.02	-	-
10559	72622	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.001200	MATE	60.04	-	0.07	-	-
<b>72623</b>	<b>10560</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72623</b>	<b>LUA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>10.65</b>	<b>2.43</b>	<b>8.23</b>	<b>-</b>	<b>10.65</b>	<b>-</b>	<b>10.65</b>
10561	72623	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
10562	72623	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
10563	72623	INSUMO	12725	LUA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 28 MM	UN	1.000000	MATE	6.71	-	6.71	-	-
10564	72623	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.000800	MATE	53.63	-	0.04	-	-
10565	72623	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.003000	MATE	60.04	-	0.18	-	-
<b>72624</b>	<b>10566</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72624</b>	<b>LUA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>28.58</b>	<b>3.23</b>	<b>25.35</b>	<b>-</b>	<b>28.58</b>	<b>-</b>	<b>28.58</b>
10567	72624	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
10568	72624	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
10569	72624	INSUMO	12727	LUA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 42 MM	UN	1.000000	MATE	23.19	-	23.19	-	-
10570	72624	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.001400	MATE	53.63	-	0.08	-	-
10571	72624	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.006000	MATE	60.04	-	0.36	-	-
<b>72625</b>	<b>10572</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72625</b>	<b>LUA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>42.02</b>	<b>3.77</b>	<b>38.25</b>	<b>-</b>	<b>42.02</b>	<b>-</b>	<b>42.02</b>
10573	72625	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	11.43	2.19	1.01	-	-
10574	72625	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
10575	72625	INSUMO	12728	LUA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 54 MM	UN	1.000000	MATE	35.52	-	35.52	-	-
10576	72625	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.002200	MATE	53.63	-	0.12	-	-
10577	72625	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.010000	MATE	60.04	-	0.60	-	-
<b>72626</b>	<b>10578</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72626</b>	<b>LUA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>113.06</b>	<b>4.18</b>	<b>108.88</b>	<b>-</b>	<b>113.06</b>	<b>-</b>	<b>113.06</b>
10579	72626	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	11.43	2.43	1.11	-	-
10580	72626	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	9.23	1.75	1.11	-	-
10581	72626	INSUMO	12729	LUA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 66 MM	UN	1.000000	MATE	105.64	-	105.64	-	-
10582	72626	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.003200	MATE	53.63	-	0.17	-	-
10583	72626	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.014000	MATE	60.04	-	0.84	-	-
<b>72627</b>	<b>10584</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72627</b>	<b>LUA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>153.58</b>	<b>4.58</b>	<b>149.00</b>	<b>-</b>	<b>153.58</b>	<b>-</b>	<b>153.58</b>
10585	72627	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	11.43	2.66	1.22	-	-
10586	72627	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
10587	72627	INSUMO	12730	LUA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 79 MM	UN	1.000000	MATE	145.32	-	145.32	-	-
10588	72627	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G	UN	0.004000	MATE	53.63	-	0.21	-	-
10589	72627	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.017000	MATE	60.04	-	1.02	-	-
<b>72650</b>	<b>10590</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72650</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>29.38</b>	<b>10.24</b>	<b>19.14</b>	<b>-</b>	<b>29.38</b>	<b>-</b>	<b>29.38</b>
10591	72650	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.760000	SCOM	11.43	5.96	2.73	-	-
10592	72650	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.760000	SCOM	9.23	4.28	2.73	-	-
10593	72650	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.092000	MATE	4.55	-	0.42	-	-
10594	72650	INSUMO	3936	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 1.1/4"	UN	1.000000	MATE	13.26	-	13.26	-	-
<b>72651</b>	<b>10595</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72651</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>28.27</b>	<b>9.43</b>	<b>18.84</b>	<b>-</b>	<b>28.27</b>	<b>-</b>	<b>28.27</b>
10596	72651	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
10597	72651	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
10598	72651	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.080000	MATE	4.55	-	0.36	-	-
10599	72651	INSUMO	3924	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 1"	UN	1.000000	MATE	13.44	-	13.44	-	-
<b>72652</b>	<b>10600</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72652</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>26.59</b>	<b>8.62</b>	<b>17.97</b>	<b>-</b>	<b>26.59</b>	<b>-</b>	<b>26.59</b>
10601	72652	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	11.43	5.02	2.30	-	-
10602	72652	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	9.23	3.61	2.30	-	-
10603	72652	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.072000	MATE	4.55	-	0.33	-	-
10604	72652	INSUMO	3923	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 3/4"	UN	1.000000	MATE	13.04	-	13.04	-	-
<b>72653</b>	<b>10605</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72653</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>22.61</b>	<b>8.08</b>	<b>14.53</b>	<b>-</b>	<b>22.61</b>	<b>-</b>	<b>22.61</b>
10606	72653	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
10607	72653	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
10608	72653	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.064000	MATE	4.55	-	0.29	-	-
10609	72653	INSUMO	3921	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/4" X 1"	UN	1.000000	MATE	9.92	-	9.92	-	-
<b>72654</b>	<b>10610</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72654</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>20.28</b>	<b>6.74</b>	<b>13.55</b>	<b>-</b>	<b>20.28</b>	<b>-</b>	<b>20.28</b>
10611	72654	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
10612	72654	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
10613	72654	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.044000	MATE	4.55	-	0.20	-	-
10614	72654	INSUMO	3937	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/4" X 1/2"	UN	1.000000	MATE	9.75	-	9.75	-	-
<b>72655</b>	<b>10615</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72655</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>21.35</b>	<b>7.41</b>	<b>13.94</b>	<b>-</b>	<b>21.35</b>	<b>-</b>	<b>21.35</b>
10616	72655	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	11.43	4.31	1.98	-	-
10617	72655	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
10618	72655	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.052000	MATE	4.55	-	0.24	-	-
10619	72655	INSUMO	3920	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/4" X 3/4"	UN	1.000000	MATE	9.75	-	9.75	-	-
<b>72656</b>	<b>10620</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72656</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>15.51</b>	<b>5.39</b>	<b>10.12</b>	<b>-</b>	<b>15.51</b>	<b>-</b>	<b>15.51</b>
10621	72656	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
10622	72656	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
10623	72656	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.028000	MATE	4.55	-	0.13	-	-
10624	72656	INSUMO	3938	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1" X 1/2"	UN	1.000000	MATE	7.12	-	7.12	-	-
<b>72657</b>	<b>10625</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72657</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>16.47</b>	<b>5.93</b>	<b>10.54</b>	<b>-</b>	<b>16.47</b>	<b>-</b>	<b>16.47</b>
10626	72657	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	11.43	3.45	1.58	-	-
10627	72657	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-	-
10628	72657	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.036000	MATE	4.55	-	0.16	-	-
10629	72657	INSUMO	3919	LUA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1" X 3/4"	UN	1.000000	MATE	7.21	-	7.21	-	-
<b>72658</b>	<b>10630</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>72658</b>	<b>LUA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>	<b>56.79</b>	<b>11.86</b>	<b>44.93</b>	<b>-</b>	<b>56.79</b>	<b>-</b>	<b>56.79</b>
10631	72658	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	11.43	6.90	3.16	-	-
10632	72658	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	9.23	4.96	3.16	-	-

10641	72660	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.840000	SCOM	11.43	6.58	3.02	-	-
10642	72660	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.840000	SCOM	9.23	4.74	3.02	-	-
10643	72660	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.112000	MATE	4.55	-	0.51	-	-
10644	72660	INSUMO	3926	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1 1/2"	UN	1.000000	MATE	20.43	-	20.43	-	-
<b>72661</b>	<b>10645</b>		<b>72661</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>37.40</b>	<b>10.78</b>	<b>26.62</b>	<b>-</b>	<b>37.40</b>
10646	72661	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
10647	72661	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
10648	72661	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.104000	MATE	4.55	-	0.47	-	-
10649	72661	INSUMO	3935	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1 1/4"	UN	1.000000	MATE	20.39	-	20.39	-	-
<b>72662</b>	<b>10650</b>		<b>72662</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>36.77</b>	<b>10.51</b>	<b>26.26</b>	<b>-</b>	<b>36.77</b>
10651	72662	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	11.43	6.11	2.80	-	-
10652	72662	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.23	4.40	2.80	-	-
10653	72662	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.096000	MATE	4.55	-	0.44	-	-
10654	72662	INSUMO	3925	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2" X 1"	UN	1.000000	MATE	20.21	-	20.21	-	-
<b>72663</b>	<b>10655</b>		<b>72663</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.54</b>	<b>4.99</b>	<b>7.55</b>	<b>-</b>	<b>12.54</b>
10656	72663	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	11.43	2.90	1.33	-	-
10657	72663	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
10658	72663	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.020000	MATE	4.55	-	0.09	-	-
10659	72663	INSUMO	12406	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3/4" X 1/2"	UN	1.000000	MATE	4.80	-	4.80	-	-
<b>72664</b>	<b>10660</b>		<b>72664</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>75.10</b>	<b>12.40</b>	<b>62.70</b>	<b>-</b>	<b>75.10</b>
10661	72664	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	11.43	7.21	3.31	-	-
10662	72664	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	9.23	5.19	3.31	-	-
10663	72664	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.136000	MATE	4.55	-	0.62	-	-
10664	72664	INSUMO	3934	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3" X 1 1/2"	UN	1.000000	MATE	55.47	-	55.47	-	-
<b>72665</b>	<b>10665</b>		<b>72665</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>76.21</b>	<b>13.07</b>	<b>63.14</b>	<b>-</b>	<b>76.21</b>
10666	72665	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.970000	SCOM	11.43	7.60	3.49	-	-
10667	72665	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.970000	SCOM	9.23	5.47	3.49	-	-
10668	72665	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.152000	MATE	4.55	-	0.69	-	-
10669	72665	INSUMO	3931	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3" X 2 1/2"	UN	1.000000	MATE	55.47	-	55.47	-	-
<b>72666</b>	<b>10670</b>		<b>72666</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>75.55</b>	<b>12.67</b>	<b>62.88</b>	<b>-</b>	<b>75.55</b>
10671	72666	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	11.43	7.37	3.38	-	-
10672	72666	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	9.23	5.30	3.38	-	-
10673	72666	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.144000	MATE	4.55	-	0.66	-	-
10674	72666	INSUMO	3930	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 3" X 2"	UN	1.000000	MATE	55.47	-	55.47	-	-
<b>72667</b>	<b>10675</b>		<b>72667</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>104.20</b>	<b>13.47</b>	<b>90.73</b>	<b>-</b>	<b>104.20</b>
10676	72667	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
10677	72667	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
10678	72667	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.160000	MATE	4.55	-	0.73	-	-
10679	72667	INSUMO	3932	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 4" X 2 1/2"	UN	1.000000	MATE	82.81	-	82.81	-	-
<b>72668</b>	<b>10680</b>		<b>72668</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>103.77</b>	<b>13.20</b>	<b>90.57</b>	<b>-</b>	<b>103.77</b>
10681	72668	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	11.43	7.68	3.52	-	-
10682	72668	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
10683	72668	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.156000	MATE	4.55	-	0.71	-	-
10684	72668	INSUMO	3933	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 4" X 2"	UN	1.000000	MATE	82.81	-	82.81	-	-
<b>72669</b>	<b>10685</b>		<b>72669</b>	<b>LUVIA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>107.73</b>	<b>14.82</b>	<b>92.90</b>	<b>-</b>	<b>107.73</b>
10686	72669	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	11.43	8.62	3.96	-	-
10687	72669	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
10688	72669	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.168000	MATE	4.55	-	0.76	-	-
10689	72669	INSUMO	3934	LUVIA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 4" X 3"	UN	1.000000	MATE	84.23	-	84.23	-	-
<b>72673</b>	<b>10690</b>		<b>72673</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>16.86</b>	<b>4.58</b>	<b>12.27</b>	<b>-</b>	<b>16.86</b>
10691	72673	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	11.43	2.66	1.22	-	-
10692	72673	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
10693	72673	INSUMO	4209	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 1 1/2"	UN	1.000000	MATE	9.83	-	9.83	-	-
<b>72674</b>	<b>10694</b>		<b>72674</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.88</b>	<b>4.04</b>	<b>10.84</b>	<b>-</b>	<b>14.88</b>
10695	72674	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
10696	72674	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
10697	72674	INSUMO	4180	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 1 1/4"	UN	1.000000	MATE	8.68	-	8.68	-	-
<b>72675</b>	<b>10698</b>		<b>72675</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.02</b>	<b>3.77</b>	<b>8.24</b>	<b>-</b>	<b>12.02</b>
10699	72675	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	11.43	2.19	1.01	-	-
10700	72675	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
10701	72675	INSUMO	4179	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 1"	UN	1.000000	MATE	6.23	-	6.23	-	-
<b>72676</b>	<b>10702</b>		<b>72676</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>7.54</b>	<b>3.23</b>	<b>4.31</b>	<b>-</b>	<b>7.54</b>
10703	72676	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
10704	72676	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
10705	72676	INSUMO	4177	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 1/2"	UN	1.000000	MATE	2.58	-	2.58	-	-
<b>72677</b>	<b>10706</b>		<b>72677</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>38.85</b>	<b>5.39</b>	<b>33.46</b>	<b>-</b>	<b>38.85</b>
10707	72677	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
10708	72677	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
10709	72677	INSUMO	4208	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 3/4"	UN	1.000000	MATE	30.58	-	30.58	-	-
<b>72678</b>	<b>10710</b>		<b>72678</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>29.26</b>	<b>5.12</b>	<b>24.14</b>	<b>-</b>	<b>29.26</b>
10711	72678	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	11.43	2.98	1.37	-	-
10712	72678	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.23	2.14	1.37	-	-
10713	72678	INSUMO	4181	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 2"	UN	1.000000	MATE	21.41	-	21.41	-	-
<b>72679</b>	<b>10714</b>		<b>72679</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>52.75</b>	<b>6.06</b>	<b>46.69</b>	<b>-</b>	<b>52.75</b>
10715	72679	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
10716	72679	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
10717	72679	INSUMO	4182	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 3"	UN	1.000000	MATE	43.45	-	43.45	-	-
<b>72680</b>	<b>10718</b>		<b>72680</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.06</b>	<b>3.50</b>	<b>5.56</b>	<b>-</b>	<b>9.06</b>
10719	72680	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	11.43	2.04	0.93	-	-
10720	72680	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	9.23	1.47	0.93	-	-
10721	72680	INSUMO	4178	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 3/4"	UN	1.000000	MATE	3.69	-	3.69	-	-
<b>72681</b>	<b>10722</b>		<b>72681</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>78.58</b>	<b>6.74</b>	<b>71.85</b>	<b>-</b>	<b>78.58</b>
10723	72681	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
10724	72681	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
10725	72681	INSUMO	4183	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 4"	UN	1.000000	MATE	68.25	-	68.25	-	-
<b>72682</b>	<b>10726</b>		<b>72682</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>133.93</b>	<b>7.41</b>	<b>126.52</b>	<b>-</b>	<b>133.93</b>
10727	72682	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	11.43	4.31	1.98	-	-
10728	72682	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
10729	72682	INSUMO	4184	NIPLÉ FERRO GALV ROSCA 5"	UN	1.000000	MATE	122.56	-	122.56	-	-
<b>72683</b>	<b>10730</b>		<b>72683</b>	<b>NIPLÉ DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>162.17</b>	<b>8.08</b>	<b>154.08</b>	<b>-</b>	<b>162.17</b>
10731	72683	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
10732	72683	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	

10735	72712	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
10736	72712	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
10737	72712	INSUMO	6297	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2"	UN	1.000000	MATE	21.01	-	21.01	-	-
<b>72713</b>	<b>10738</b>		<b>72713</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>29.80</b>	<b>7.41</b>	<b>22.39</b>	-	<b>29.80</b>
10739	72713	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	11.43	4.31	1.98	-	-
10740	72713	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
10741	72713	INSUMO	6296	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/4"	UN	1.000000	MATE	18.43	-	18.43	-	-
<b>72714</b>	<b>10742</b>		<b>72714</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>20.61</b>	<b>5.66</b>	<b>14.95</b>	-	<b>20.61</b>
10743	72714	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	11.43	3.29	1.51	-	-
10744	72714	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	9.23	2.37	1.51	-	-
10745	72714	INSUMO	6323	TE FERRO GALVANIZADO 90G 1"	UN	1.000000	MATE	11.93	-	11.93	-	-
<b>72715</b>	<b>10746</b>		<b>72715</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>84.75</b>	<b>11.45</b>	<b>73.29</b>	-	<b>84.75</b>
10747	72715	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	11.43	6.66	3.06	-	-
10748	72715	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
10749	72715	INSUMO	6299	TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2"	UN	1.000000	MATE	67.18	-	67.18	-	-
<b>72716</b>	<b>10750</b>		<b>72716</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>54.68</b>	<b>10.78</b>	<b>43.90</b>	-	<b>54.68</b>
10751	72716	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
10752	72716	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
10753	72716	INSUMO	6298	TE FERRO GALVANIZADO 90G 2"	UN	1.000000	MATE	38.15	-	38.15	-	-
<b>72717</b>	<b>10754</b>		<b>72717</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>105.77</b>	<b>12.13</b>	<b>93.64</b>	-	<b>105.77</b>
10755	72717	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	11.43	7.05	3.24	-	-
10756	72717	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
10757	72717	INSUMO	6322	TE FERRO GALVANIZADO 90G 3"	UN	1.000000	MATE	87.17	-	87.17	-	-
<b>72718</b>	<b>10758</b>		<b>72718</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 3 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>15.34</b>	<b>5.39</b>	<b>9.95</b>	-	<b>15.34</b>
10759	72718	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
10760	72718	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
10761	72718	INSUMO	6295	TE FERRO GALVANIZADO 90G 3/4"	UN	1.000000	MATE	7.07	-	7.07	-	-
<b>72719</b>	<b>10762</b>		<b>72719</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>188.75</b>	<b>14.82</b>	<b>173.93</b>	-	<b>188.75</b>
10763	72719	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	11.43	8.62	3.96	-	-
10764	72719	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
10765	72719	INSUMO	6300	TE FERRO GALVANIZADO 90G 4"	UN	1.000000	MATE	166.02	-	166.02	-	-
<b>72720</b>	<b>10766</b>		<b>72720</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>337.97</b>	<b>16.84</b>	<b>321.13</b>	-	<b>337.97</b>
10767	72720	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	11.43	9.80	4.49	-	-
10768	72720	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	9.23	7.05	4.49	-	-
10769	72720	INSUMO	6321	TE FERRO GALVANIZADO 90G 5"	UN	1.000000	MATE	312.14	-	312.14	-	-
<b>72721</b>	<b>10770</b>		<b>72721</b>	<b>TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>475.97</b>	<b>18.86</b>	<b>457.11</b>	-	<b>475.97</b>
10771	72721	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	11.43	10.97	5.03	-	-
10772	72721	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.23	7.89	5.03	-	-
10773	72721	INSUMO	6301	TE FERRO GALVANIZADO 90G 6"	UN	1.000000	MATE	447.04	-	447.04	-	-
<b>72722</b>	<b>10774</b>		<b>72722</b>	<b>TE DE COBRE 15MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>6.98</b>	<b>2.16</b>	<b>4.82</b>	-	<b>6.98</b>
10775	72722	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
10776	72722	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
10777	72722	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.000600	MATE	53.63	-	0.03	-	-
10778	72722	INSUMO	12733	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 015MM	UN	1.000000	MATE	3.52	-	3.52	-	-
10779	72722	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.002000	MATE	60.04	-	0.12	-	-
<b>72723</b>	<b>10780</b>		<b>72723</b>	<b>TE DE COBRE 22MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.30</b>	<b>2.43</b>	<b>9.88</b>	-	<b>12.30</b>
10781	72723	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
10782	72723	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
10783	72723	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.000800	MATE	53.63	-	0.04	-	-
10784	72723	INSUMO	12734	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM	UN	1.000000	MATE	8.33	-	8.33	-	-
10785	72723	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.003500	MATE	60.04	-	0.21	-	-
<b>72724</b>	<b>10786</b>		<b>72724</b>	<b>TE DE COBRE 28MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>19.06</b>	<b>2.43</b>	<b>16.64</b>	-	<b>19.06</b>
10787	72724	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
10788	72724	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
10789	72724	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.000800	MATE	53.63	-	0.04	-	-
10790	72724	INSUMO	12735	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 028MM	UN	1.000000	MATE	15.09	-	15.09	-	-
10791	72724	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.003500	MATE	60.04	-	0.21	-	-
<b>72725</b>	<b>10792</b>		<b>72725</b>	<b>TE DE COBRE 35MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>40.32</b>	<b>2.69</b>	<b>37.62</b>	-	<b>40.32</b>
10793	72725	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
10794	72725	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
10795	72725	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.001000	MATE	53.63	-	0.05	-	-
10796	72725	INSUMO	12736	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 035MM	UN	1.000000	MATE	35.86	-	35.86	-	-
10797	72725	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.004500	MATE	60.04	-	0.27	-	-
<b>72726</b>	<b>10798</b>		<b>72726</b>	<b>TE DE COBRE 42MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>53.35</b>	<b>3.23</b>	<b>50.12</b>	-	<b>53.35</b>
10799	72726	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
10800	72726	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
10801	72726	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.001400	MATE	53.63	-	0.08	-	-
10802	72726	INSUMO	12737	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 042MM	UN	1.000000	MATE	47.96	-	47.96	-	-
10803	72726	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.006000	MATE	60.04	-	0.36	-	-
<b>72727</b>	<b>10804</b>		<b>72727</b>	<b>TE DE COBRE 54MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>107.32</b>	<b>3.77</b>	<b>103.54</b>	-	<b>107.32</b>
10805	72727	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	11.43	2.19	1.01	-	-
10806	72727	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
10807	72727	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.002800	MATE	53.63	-	0.15	-	-
10808	72727	INSUMO	12738	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 054MM	UN	1.000000	MATE	100.66	-	100.66	-	-
10809	72727	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.012000	MATE	60.04	-	0.72	-	-
<b>72728</b>	<b>10810</b>		<b>72728</b>	<b>TE DE COBRE 66MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>237.03</b>	<b>4.45</b>	<b>232.58</b>	-	<b>237.03</b>
10811	72728	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	2.59	1.19	-	-
10812	72728	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
10813	72728	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.004000	MATE	53.63	-	0.21	-	-
10814	72728	INSUMO	12739	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 066MM	UN	1.000000	MATE	228.98	-	228.98	-	-
10815	72728	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.017000	MATE	60.04	-	1.02	-	-
<b>72729</b>	<b>10816</b>		<b>72729</b>	<b>TE DE COBRE 79MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>380.55</b>	<b>5.52</b>	<b>375.03</b>	-	<b>380.55</b>
10817	72729	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000	SCOM	11.43	3.21	1.47	-	-
10818	72729	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000	SCOM	9.23	2.31	1.47	-	-
10819	72729	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.004800	MATE	53.63	-	0.26	-	-
10820	72729	INSUMO	12740	TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 079MM	UN	1.000000	MATE	370.26	-	370.26	-	-
10821	72729	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.026000	MATE	60.04	-	1.56	-	-
<b>72783</b>	<b>10822</b>		<b>72783</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>9.74</b>	<b>0.99</b>	<b>8.76</b>	-	<b>9.74</b>
10823	72783	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
10824	72783	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
10825	72783	INSUMO	95	CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	7.96	-	7.96	-	-

	10826	72783	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.002900	MATE	36.85	-	0.11	-	-
	10827	72783	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.009400	MATE	4.55	-	0.04	-	-
	10828	72783	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.004000	MATE	32.00	-	0.13	-	-
<b>72784</b>	<b>10829</b>			<b>72784</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>12.08</b>	<b>0.99</b>	<b>11.10</b>	-	<b>12.08</b>
	10830	72784	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	10831	72784	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	10832	72784	INSUMO	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	10.30	-	10.30	-	-
	10833	72784	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.002900	MATE	36.85	-	0.11	-	-
	10834	72784	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.009400	MATE	4.55	-	0.04	-	-
	10835	72784	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.004000	MATE	32.00	-	0.13	-	-
<b>72785</b>	<b>10836</b>			<b>72785</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.86</b>	<b>0.99</b>	<b>13.87</b>	-	<b>14.86</b>
	10837	72785	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	10838	72785	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	10839	72785	INSUMO	97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	12.97	-	12.97	-	-
	10840	72785	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004100	MATE	36.85	-	0.15	-	-
	10841	72785	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.012000	MATE	4.55	-	0.05	-	-
	10842	72785	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.005500	MATE	32.00	-	0.18	-	-
<b>72786</b>	<b>10843</b>			<b>72786</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>23.89</b>	<b>1.54</b>	<b>22.35</b>	-	<b>23.89</b>
	10844	72786	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-
	10845	72786	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-
	10846	72786	INSUMO	98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	21.04	-	21.04	-	-
	10847	72786	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.005800	MATE	36.85	-	0.21	-	-
	10848	72786	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.015000	MATE	4.55	-	0.07	-	-
	10849	72786	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.007000	MATE	32.00	-	0.22	-	-
<b>72787</b>	<b>10850</b>			<b>72787</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>27.37</b>	<b>1.54</b>	<b>25.84</b>	-	<b>27.37</b>
	10851	72787	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-
	10852	72787	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-
	10853	72787	INSUMO	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	24.27	-	24.27	-	-
	10854	72787	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.008800	MATE	36.85	-	0.32	-	-
	10855	72787	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.018800	MATE	4.55	-	0.09	-	-
	10856	72787	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>72788</b>	<b>10857</b>			<b>72788</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>32.87</b>	<b>1.54</b>	<b>31.33</b>	-	<b>32.87</b>
	10858	72788	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-
	10859	72788	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-
	10860	72788	INSUMO	100	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	29.51	-	29.51	-	-
	10861	72788	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011700	MATE	36.85	-	0.43	-	-
	10862	72788	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.022600	MATE	4.55	-	0.10	-	-
	10863	72788	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>72789</b>	<b>10864</b>			<b>72789</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>10.51</b>	<b>0.99</b>	<b>9.53</b>	-	<b>10.51</b>
	10865	72789	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	10866	72789	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	10867	72789	INSUMO	114	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	8.73	-	8.73	-	-
	10868	72789	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.002900	MATE	36.85	-	0.11	-	-
	10869	72789	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.009400	MATE	4.55	-	0.04	-	-
	10870	72789	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.004000	MATE	32.00	-	0.13	-	-
<b>72790</b>	<b>10871</b>			<b>72790</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>13.60</b>	<b>0.99</b>	<b>12.61</b>	-	<b>13.60</b>
	10872	72790	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	10873	72790	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	10874	72790	INSUMO	68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	11.71	-	11.71	-	-
	10875	72790	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004100	MATE	36.85	-	0.15	-	-
	10876	72790	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.012000	MATE	4.55	-	0.05	-	-
	10877	72790	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.005500	MATE	32.00	-	0.18	-	-
<b>72791</b>	<b>10878</b>			<b>72791</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>20.19</b>	<b>1.54</b>	<b>18.65</b>	-	<b>20.19</b>
	10879	72791	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-
	10880	72791	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-
	10881	72791	INSUMO	86	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	17.34	-	17.34	-	-
	10882	72791	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.005800	MATE	36.85	-	0.21	-	-
	10883	72791	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.015000	MATE	4.55	-	0.07	-	-
	10884	72791	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.007000	MATE	32.00	-	0.22	-	-
<b>72792</b>	<b>10885</b>			<b>72792</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>23.00</b>	<b>1.54</b>	<b>21.47</b>	-	<b>23.00</b>
	10886	72792	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-
	10887	72792	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-
	10888	72792	INSUMO	66	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	19.90	-	19.90	-	-
	10889	72792	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.008800	MATE	36.85	-	0.32	-	-
	10890	72792	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.018800	MATE	4.55	-	0.09	-	-
	10891	72792	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-



<b>72793</b>	<b>10892</b>			<b>72793</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>32.87</b>	<b>1.54</b>	<b>31.33</b>	-	<b>32.87</b>
10893	72793	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-	
10894	72793	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-	
10895	72793	INSUMO	69	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'	UN	1.000000	MATE	29.51	-	29.51	-	-	
10896	72793	INSUMO	122	AGUA	UN	0.011700	MATE	36.85	-	0.43	-	-	
10897	72793	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.022600	MATE	4.55	-	0.10	-	-	
10898	72793	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-	
<b>72794</b>	<b>10899</b>			<b>72794</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>119.54</b>	<b>1.98</b>	<b>117.56</b>	-	<b>119.54</b>
10900	72794	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.144000	SCOM	9.48	0.85	0.52	-	-	
10901	72794	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	11.43	1.13	0.52	-	-	
10902	72794	INSUMO	83	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'	UN	1.000000	MATE	114.83	-	114.83	-	-	
10903	72794	INSUMO	122	AGUA	UN	0.020000	MATE	36.85	-	0.74	-	-	
10904	72794	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.028200	MATE	4.55	-	0.13	-	-	
10905	72794	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.026000	MATE	32.00	-	0.83	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.026000	MATE	32.00	-	0.83	-	-	
<b>72795</b>	<b>10906</b>			<b>72795</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>163.10</b>	<b>3.03</b>	<b>160.07</b>	-	<b>163.10</b>
10907	72795	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.220800	SCOM	9.48	1.30	0.79	-	-	
10908	72795	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220800	SCOM	11.43	1.73	0.79	-	-	
10909	72795	INSUMO	74	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'	UN	1.000000	MATE	154.68	-	154.68	-	-	
10910	72795	INSUMO	122	AGUA	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-	
10911	72795	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.032000	MATE	4.55	-	0.15	-	-	
10912	72795	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-	
<b>72796</b>	<b>10913</b>			<b>72796</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>227.01</b>	<b>2.53</b>	<b>224.48</b>	-	<b>227.01</b>
10914	72796	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.184000	SCOM	9.48	1.08	0.66	-	-	
10915	72796	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.184000	SCOM	11.43	1.44	0.66	-	-	
10916	72796	INSUMO	75	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'	UN	1.000000	MATE	221.37	-	221.37	-	-	
10917	72796	INSUMO	122	AGUA	UN	0.003500	MATE	36.85	-	0.13	-	-	
10918	72796	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.041400	MATE	4.55	-	0.19	-	-	
10919	72796	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.046000	MATE	32.00	-	1.47	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.046000	MATE	32.00	-	1.47	-	-	
<b>72797</b>	<b>10920</b>			<b>72797</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.87</b>	<b>0.99</b>	<b>13.89</b>	-	<b>14.87</b>
10921	72797	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-	
10922	72797	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-	
10923	72797	INSUMO	87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	13.09	-	13.09	-	-	
10924	72797	INSUMO	122	AGUA	UN	0.002900	MATE	36.85	-	0.11	-	-	
10925	72797	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009400	MATE	4.55	-	0.04	-	-	
10926	72797	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.004000	MATE	32.00	-	0.13	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.004000	MATE	32.00	-	0.13	-	-	
<b>72798</b>	<b>10927</b>			<b>72798</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>17.63</b>	<b>0.99</b>	<b>16.64</b>	-	<b>17.63</b>
10928	72798	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-	
10929	72798	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-	
10930	72798	INSUMO	88	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	15.74	-	15.74	-	-	
10931	72798	INSUMO	122	AGUA	UN	0.004100	MATE	36.85	-	0.15	-	-	
10932	72798	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	4.55	-	0.05	-	-	
10933	72798	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.005500	MATE	32.00	-	0.18	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.005500	MATE	32.00	-	0.18	-	-	
<b>72800</b>	<b>10934</b>			<b>72800</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>26.09</b>	<b>1.54</b>	<b>24.55</b>	-	<b>26.09</b>
10935	72800	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-	
10936	72800	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-	
10937	72800	INSUMO	89	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	23.24	-	23.24	-	-	
10938	72800	INSUMO	122	AGUA	UN	0.005800	MATE	36.85	-	0.21	-	-	
10939	72800	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.015000	MATE	4.55	-	0.07	-	-	
10940	72800	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.007000	MATE	32.00	-	0.22	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.007000	MATE	32.00	-	0.22	-	-	
<b>72801</b>	<b>10941</b>			<b>72801</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>29.75</b>	<b>1.54</b>	<b>28.22</b>	-	<b>29.75</b>
10942	72801	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-	
10943	72801	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-	
10944	72801	INSUMO	90	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	26.65	-	26.65	-	-	
10945	72801	INSUMO	122	AGUA	UN	0.008800	MATE	36.85	-	0.32	-	-	
10946	72801	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018800	MATE	4.55	-	0.09	-	-	
10947	72801	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-	
<b>72802</b>	<b>10948</b>			<b>72802</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>42.91</b>	<b>1.54</b>	<b>41.37</b>	-	<b>42.91</b>
10949	72802	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.112000	SCOM	9.48	0.66	0.40	-	-	
10950	72802	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.112000	SCOM	11.43	0.88	0.40	-	-	
10951	72802	INSUMO	81	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	39.55	-	39.55	-	-	
10952	72802	INSUMO	122	AGUA	UN	0.011700	MATE	36.85	-	0.43	-	-	
10953	72802	INSUMO	3143	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.022600	MATE	4.55	-	0.10	-	-	
10954	72802	INSUMO	20083	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-	
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-	
<b>72803</b>	<b>10955</b>			<b>72803</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>158.63</b>	<b>1.98</b>	<b>156.65</b>	-	<b>158.63</b>
10956	72803	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.144000	SCOM	9.48	0.85	0.52	-	-	

	10957	72803	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	11.43	1.13	0.52	-	-
	10958	72803	INSUMO	82	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	153.92	-	153.92	-	-
	10959	72803	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.020000	MATE	36.85	-	0.74	-	-
	10960	72803	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.028200	MATE	4.55	-	0.13	-	-
	10961	72803	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.026000	MATE	32.00	-	0.83	-	-
<b>72804</b>	<b>10962</b>			<b>72804</b>	<b>85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>214.19</b>	<b>3.03</b>	<b>211.16</b>	-	<b>214.19</b>
	10963	72804	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220800	SCOM	9.48	1.30	0.79	-	-
	10964	72804	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220800	SCOM	11.43	1.73	0.79	-	-
	10965	72804	INSUMO	105	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	207.33	-	207.33	-	-
	10966	72804	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004700	MATE	36.85	-	0.17	-	-
	10967	72804	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.032000	MATE	4.55	-	0.15	-	-
	10968	72804	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>72805</b>	<b>10969</b>			<b>72805</b>	<b>ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>321.86</b>	<b>2.53</b>	<b>319.33</b>	-	<b>321.86</b>
	10970	72805	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.184000	SCOM	9.48	1.08	0.66	-	-
	10971	72805	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.184000	SCOM	11.43	1.44	0.66	-	-
	10972	72805	INSUMO	106	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1.000000	MATE	316.22	-	316.22	-	-
	10973	72805	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.003500	MATE	36.85	-	0.13	-	-
	10974	72805	INSUMO	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0.041400	MATE	4.55	-	0.19	-	-
	10975	72805	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.046000	MATE	32.00	-	1.47	-	-
<b>74059/001</b>	<b>10976</b>			<b>74059/001</b>	<b>LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>7.24</b>	<b>2.47</b>	<b>4.77</b>	-	<b>7.24</b>
	10977	74059/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.48	1.06	0.65	-	-
	10978	74059/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
	10979	74059/001	INSUMO	12724	LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 22 MM	UN	1.000000	MATE	3.41	-	3.41	-	-
	10980	74059/001	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.001200	MATE	53.63	-	0.06	-	-
<b>74059/002</b>	<b>10981</b>			<b>74059/002</b>	<b>LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>22.55</b>	<b>3.98</b>	<b>18.57</b>	-	<b>22.55</b>
	10982	74059/002	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	9.48	1.71	1.04	-	-
	10983	74059/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	11.43	2.27	1.04	-	-
	10984	74059/002	INSUMO	12726	LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 35 MM	UN	1.000000	MATE	16.37	-	16.37	-	-
	10985	74059/002	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.002100	MATE	53.63	-	0.11	-	-
<b>74060/001</b>	<b>10986</b>			<b>74060/001</b>	<b>COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>11.87</b>	<b>2.47</b>	<b>9.40</b>	-	<b>11.87</b>
	10987	74060/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.48	1.06	0.65	-	-
	10988	74060/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
	10989	74060/001	INSUMO	12715	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 22MM	UN	1.000000	MATE	8.04	-	8.04	-	-
	10990	74060/001	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.001200	MATE	53.63	-	0.06	-	-
<b>74060/002</b>	<b>10991</b>			<b>74060/002</b>	<b>COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>14.90</b>	<b>2.47</b>	<b>12.43</b>	-	<b>14.90</b>
	10992	74060/002	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.48	1.06	0.65	-	-
	10993	74060/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
	10994	74060/002	INSUMO	12716	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 28MM	UN	1.000000	MATE	11.05	-	11.05	-	-
	10995	74060/002	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.001600	MATE	52.63	-	0.09	-	-
<b>74060/003</b>	<b>10996</b>			<b>74060/003</b>	<b>COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>35.80</b>	<b>3.98</b>	<b>31.82</b>	-	<b>35.80</b>
	10997	74060/003	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	9.48	1.71	1.04	-	-
	10998	74060/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	11.43	2.27	1.04	-	-
	10999	74060/003	INSUMO	12717	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 35MM	UN	1.000000	MATE	29.62	-	29.62	-	-
	11000	74060/003	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.002100	MATE	53.63	-	0.11	-	-
<b>74060/004</b>	<b>11001</b>			<b>74060/004</b>	<b>COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>7.13</b>	<b>2.47</b>	<b>4.66</b>	-	<b>7.13</b>
	11002	74060/004	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.48	1.06	0.65	-	-
	11003	74060/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	11.43	1.41	0.65	-	-
	11004	74060/004	INSUMO	12714	COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM	UN	1.000000	MATE	3.29	-	3.29	-	-
	11005	74060/004	INSUMO	12732	SOLDA P/ TUBO E CONEXOS DE COBRE 500 G	UN	0.001400	MATE	53.63	-	0.08	-	-
<b>89358</b>	<b>11006</b>			<b>89358</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 12/2014 . P</b>	<b>UN</b>			<b>3.65</b>	<b>1.77</b>	<b>1.88</b>	-	<b>3.65</b>
	11007	89358	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	9.48	0.76	0.46	-	-
	11008	89358	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	11.43	1.01	0.46	-	-
	11009	89358	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11010	89358	INSUMO	3542	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.50	-	0.50	-	-
	11011	89358	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11012	89358	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89359</b>	<b>11013</b>			<b>89359</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 12/2014 . P</b>	<b>UN</b>			<b>3.84</b>	<b>1.77</b>	<b>2.07</b>	-	<b>3.84</b>
	11014	89359	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	9.48	0.76	0.46	-	-
	11015	89359	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	11.43	1.01	0.46	-	-
	11016	89359	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11017	89359	INSUMO	3499	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.69	-	0.69	-	-
	11018	89359	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11019	89359	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89360</b>	<b>11020</b>			<b>89360</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 12/2014 . P</b>	<b>UN</b>			<b>4.47</b>	<b>1.77</b>	<b>2.70</b>	-	<b>4.47</b>
	11021	89360	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	9.48	0.76	0.46	-	-
	11022	89360	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	11.43	1.01	0.46	-	-
	11023	89360	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11024	89360	INSUMO	1955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.32	-	1.32	-	-
	11025	89360	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11026	89360	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89361</b>	<b>11027</b>			<b>89361</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 12/2014 . P</b>	<b>UN</b>			<b>4.41</b>	<b>1.77</b>	<b>2.64</b>	-	<b>4.41</b>
	11028	89361	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	9.48	0.76	0.46	-	-

	11029	89361	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.129000	SCOM	11.43	1.01	0.46	-	-
	11030	89361	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11031	89361	INSUMO	1926	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	11032	89361	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11033	89361	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89362</b>	<b>11034</b>			<b>89362</b>	<b>JOEHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.32</b>	<b>2.06</b>	<b>2.26</b>	<b>-</b>	<b>4.32</b>
	11035	89362	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	11036	89362	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	11037	89362	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11038	89362	INSUMO	3529	JOEHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.63	-	0.63	-	-
	11039	89362	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	11040	89362	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89363</b>	<b>11041</b>			<b>89363</b>	<b>JOEHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.01</b>	<b>2.06</b>	<b>2.95</b>	<b>-</b>	<b>5.01</b>
	11042	89363	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	11043	89363	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	11044	89363	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11045	89363	INSUMO	3500	JOEHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.32	-	1.32	-	-
	11046	89363	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	11047	89363	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89364</b>	<b>11048</b>			<b>89364</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.60</b>	<b>2.06</b>	<b>3.54</b>	<b>-</b>	<b>5.60</b>
	11049	89364	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	11050	89364	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	11051	89364	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11052	89364	INSUMO	1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.91	-	1.91	-	-
	11053	89364	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	11054	89364	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89365</b>	<b>11055</b>			<b>89365</b>	<b>JOEHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.22</b>	<b>2.06</b>	<b>3.16</b>	<b>-</b>	<b>5.22</b>
	11056	89365	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	11057	89365	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	11058	89365	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11059	89365	INSUMO	1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.53	-	1.53	-	-
	11060	89365	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	11061	89365	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89366</b>	<b>11062</b>			<b>89366</b>	<b>JOEHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>10.13</b>	<b>2.06</b>	<b>8.07</b>	<b>-</b>	<b>10.13</b>
	11063	89366	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	11064	89366	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	11065	89366	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11066	89366	INSUMO	3524	JOEHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	6.44	-	6.44	-	-
	11067	89366	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	11068	89366	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89367</b>	<b>11069</b>			<b>89367</b>	<b>JOEHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.12</b>	<b>2.46</b>	<b>3.66</b>	<b>-</b>	<b>6.12</b>
	11070	89367	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.179000	SCOM	9.48	1.05	0.64	-	-
	11071	89367	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.179000	SCOM	11.43	1.40	0.64	-	-
	11072	89367	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	11073	89367	INSUMO	3536	JOEHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	1.64	-	1.64	-	-
	11074	89367	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	11075	89367	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89368</b>	<b>11076</b>			<b>89368</b>	<b>JOEHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.70</b>	<b>2.46</b>	<b>5.24</b>	<b>-</b>	<b>7.70</b>
	11077	89368	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.179000	SCOM	9.48	1.05	0.64	-	-
	11078	89368	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.179000	SCOM	11.43	1.40	0.64	-	-
	11079	89368	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	11080	89368	INSUMO	3501	JOEHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 32 MM	UN	1.000000	MATE	3.22	-	3.22	-	-
	11081	89368	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	11082	89368	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89369</b>	<b>11083</b>			<b>89369</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>8.34</b>	<b>2.46</b>	<b>5.88</b>	<b>-</b>	<b>8.34</b>
	11084	89369	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.179000	SCOM	9.48	1.05	0.64	-	-
	11085	89369	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.179000	SCOM	11.43	1.40	0.64	-	-
	11086	89369	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	11087	89369	INSUMO	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	3.86	-	3.86	-	-
	11088	89369	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	11089	89369	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89370</b>	<b>11090</b>			<b>89370</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.96</b>	<b>2.46</b>	<b>4.50</b>	<b>-</b>	<b>6.96</b>
	11091	89370	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.179000	SCOM	9.48	1.05	0.64	-	-
	11092	89370	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.179000	SCOM	11.43	1.40	0.64	-	-
	11093	89370	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	11094	89370	INSUMO	1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	2.48	-	2.48	-	-
	11095	89370	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	11096	89370	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89371</b>	<b>11097</b>			<b>89371</b>	<b>LUXA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.66</b>	<b>1.18</b>	<b>1.48</b>	<b>-</b>	<b>2.66</b>

11098	89371	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
11099	89371	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
11100	89371	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
11101	89371	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11102	89371	INSUMO	3861	LUVÁ PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.41	-	0.41	-	-
11103	89371	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89372</b>	<b>11104</b>		<b>89372</b>	<b>LUVÁ DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.51</b>	<b>1.18</b>	<b>6.33</b>	<b>-</b>	<b>7.51</b>
11105	89372	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
11106	89372	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
11107	89372	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
11108	89372	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11109	89372	INSUMO	3854	LUVÁ CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	1.000000	MATE	5.26	-	5.26	-	-
11110	89372	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89373</b>	<b>11111</b>		<b>89373</b>	<b>LUVÁ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.98</b>	<b>1.18</b>	<b>1.80</b>	<b>-</b>	<b>2.98</b>
11112	89373	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
11113	89373	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
11114	89373	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
11115	89373	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11116	89373	INSUMO	3868	LUVÁ REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.73	-	0.73	-	-
11117	89373	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89374</b>	<b>11118</b>		<b>89374</b>	<b>LUVÁ COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.57</b>	<b>1.18</b>	<b>4.39</b>	<b>-</b>	<b>5.57</b>
11119	89374	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
11120	89374	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
11121	89374	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
11122	89374	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11123	89374	INSUMO	3855	LUVÁ PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATAO 20 MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	3.32	-	3.32	-	-
11124	89374	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89375</b>	<b>11125</b>		<b>89375</b>	<b>UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.86</b>	<b>1.18</b>	<b>6.68</b>	<b>-</b>	<b>7.86</b>
11126	89375	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
11127	89375	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
11128	89375	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
11129	89375	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11130	89375	INSUMO	9905	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM	UN	1.000000	MATE	5.61	-	5.61	-	-
11131	89375	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89376</b>	<b>11132</b>		<b>89376</b>	<b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.83</b>	<b>1.18</b>	<b>1.65</b>	<b>-</b>	<b>2.83</b>
11133	89376	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
11134	89376	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
11135	89376	INSUMO	107	AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	0.58	-	0.58	-	-
11136	89376	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
11137	89376	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11138	89376	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89378</b>	<b>11139</b>		<b>89378</b>	<b>LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.15</b>	<b>1.37</b>	<b>1.77</b>	<b>-</b>	<b>3.15</b>
11140	89378	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
11141	89378	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
11142	89378	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11143	89378	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11144	89378	INSUMO	3904	LUVÁ PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.50	-	0.50	-	-
11145	89378	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89379</b>	<b>11146</b>		<b>89379</b>	<b>RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>9.81</b>	<b>1.37</b>	<b>8.43</b>	<b>-</b>	<b>9.81</b>
11147	89379	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
11148	89379	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
11149	89379	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11150	89379	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11151	89379	INSUMO	3873	LUVÁ CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	7.16	-	7.16	-	-
11152	89379	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89380</b>	<b>11153</b>		<b>89380</b>	<b>LUVÁ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.49</b>	<b>1.37</b>	<b>3.11</b>	<b>-</b>	<b>4.49</b>
11154	89380	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
11155	89380	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
11156	89380	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11157	89380	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11158	89380	INSUMO	3869	LUVÁ REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.84	-	1.84	-	-
11159	89380	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89381</b>	<b>11160</b>		<b>89381</b>	<b>LUVÁ COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.08</b>	<b>1.37</b>	<b>5.70</b>	<b>-</b>	<b>7.08</b>
11161	89381	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
11162	89381	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
11163	89381	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11164	89381	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11165	89381	INSUMO	3870	LUVÁ PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	4.43	-	4.43	-	-
11166	89381	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-

89382	11167			89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		8.40	1.37	7.02	-	8.40
11168	89382	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-
11169	89382	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-
11170	89382	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-
11171	89382	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-
11172	89382	INSUMO	3906		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1.000000	MATE	5.75	-	5.75	-
11173	89382	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-
89383	11174			89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4*, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		3.30	1.37	1.92	-	3.30
11175	89383	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-
11176	89383	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-
11177	89383	INSUMO	65		ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	0.65	-	0.65	-
11178	89383	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-
11179	89383	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-
11180	89383	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-
89385	11181			89385	LUVAS SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4*, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		3.48	1.37	2.10	-	3.48
11182	89385	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-
11183	89385	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-
11184	89385	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-
11185	89385	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-
11186	89385	INSUMO	3906		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1.000000	MATE	0.83	-	0.83	-
11187	89385	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-
89386	11188			89386	LUVAS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		4.19	1.63	2.56	-	4.19
11189	89386	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-
11190	89386	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-
11191	89386	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-
11192	89386	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-
11193	89386	INSUMO	3903		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1.000000	MATE	0.97	-	0.97	-
11194	89386	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-
89388	11195			89388	LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		5.39	1.63	3.76	-	5.39
11196	89388	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-
11197	89388	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-
11198	89388	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-
11199	89388	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-
11200	89388	INSUMO	3872		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1.000000	MATE	2.17	-	2.17	-
11201	89388	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-
89389	11202			89389	LUVAS SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1*, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		5.66	1.63	4.03	-	5.66
11203	89389	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-
11204	89389	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-
11205	89389	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-
11206	89389	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-
11207	89389	INSUMO	3860		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1.000000	MATE	2.44	-	2.44	-
11208	89389	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-
89390	11209			89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		15.14	1.63	13.51	-	15.14
11210	89390	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-
11211	89390	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-
11212	89390	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-
11213	89390	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-
11214	89390	INSUMO	9895		UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	11.92	-	11.92	-
11215	89390	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-
89391	11216			89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1*, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		4.50	1.63	2.87	-	4.50
11217	89391	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-
11218	89391	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-
11219	89391	INSUMO	108		ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	1.28	-	1.28	-
11220	89391	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-
11221	89391	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-
11222	89391	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-
89393	11223			89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		4.94	2.36	2.58	-	4.94
11224	89393	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.172000	SCOM	9.48	1.01	0.62	-
11225	89393	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.172000	SCOM	11.43	1.35	0.62	-
11226	89393	INSUMO	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-
11227	89393	INSUMO	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.065000	MATE	0.80	-	0.05	-
11228	89393	INSUMO	7138		TE DE PVC 90º SOLDÁVEL, DE 20 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.67	-	0.67	-
11229	89393	INSUMO	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.009000	MATE	32.00	-	0.29	-
89394	11230			89394	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2*, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN		10.91	2.36	8.55	-	10.91
11231	89394	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
					COMPLEMENTARES	H	0.172000	SCOM	9.48	1.01	0.62	-
11232	89394	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.172000	SCOM	11.43	1.35	0.62	-

	11233	89394	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	11234	89394	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.065000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	11235	89394	INSUMO	7121	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 20MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	6.64	-	6.64	-	-
	11236	89394	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.009000	MATE	32.00	-	0.29	-	-
<b>89395</b>	<b>11237</b>			<b>89395</b>	<b>TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.80</b>	<b>2.74</b>	<b>3.06</b>	-	<b>5.80</b>
	11238	89395	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	11239	89395	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	11240	89395	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
	11241	89395	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.075000	MATE	0.80	-	0.06	-	-
	11242	89395	INSUMO	7139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1.000000	MATE	0.77	-	0.77	-	-
	11243	89395	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89396</b>	<b>11244</b>			<b>89396</b>	<b>TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>12.40</b>	<b>2.74</b>	<b>9.66</b>	-	<b>12.40</b>
	11245	89396	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	11246	89396	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	11247	89396	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
	11248	89396	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.075000	MATE	0.80	-	0.06	-	-
	11249	89396	INSUMO	7137	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	7.37	-	7.37	-	-
	11250	89396	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89397</b>	<b>11251</b>			<b>89397</b>	<b>TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.09</b>	<b>2.74</b>	<b>4.35</b>	-	<b>7.09</b>
	11252	89397	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	11253	89397	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	11254	89397	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
	11255	89397	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.075000	MATE	0.80	-	0.06	-	-
	11256	89397	INSUMO	7104	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	1.000000	MATE	2.06	-	2.06	-	-
	11257	89397	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89398</b>	<b>11258</b>			<b>89398</b>	<b>TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>8.42</b>	<b>3.27</b>	<b>5.15</b>	-	<b>8.42</b>
	11259	89398	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	9.48	1.40	0.86	-	-
	11260	89398	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	11.43	1.86	0.86	-	-
	11261	89398	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
	11262	89398	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.089000	MATE	0.80	-	0.07	-	-
	11263	89398	INSUMO	7140	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	2.31	-	2.31	-	-
	11264	89398	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89399</b>	<b>11265</b>			<b>89399</b>	<b>TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>18.58</b>	<b>3.27</b>	<b>15.31</b>	-	<b>18.58</b>
	11266	89399	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	9.48	1.40	0.86	-	-
	11267	89399	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	11.43	1.86	0.86	-	-
	11268	89399	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
	11269	89399	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.089000	MATE	0.80	-	0.07	-	-
	11270	89399	INSUMO	7114	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	12.47	-	12.47	-	-
	11271	89399	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89400</b>	<b>11272</b>			<b>89400</b>	<b>TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>10.07</b>	<b>3.27</b>	<b>6.80</b>	-	<b>10.07</b>
	11273	89400	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	9.48	1.40	0.86	-	-
	11274	89400	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.238000	SCOM	11.43	1.86	0.86	-	-
	11275	89400	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
	11276	89400	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.089000	MATE	0.80	-	0.07	-	-
	11277	89400	INSUMO	7136	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	3.96	-	3.96	-	-
	11278	89400	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89404</b>	<b>11279</b>			<b>89404</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.54</b>	<b>1.06</b>	<b>1.49</b>	-	<b>2.54</b>
	11280	89404	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	9.48	0.45	0.28	-	-
	11281	89404	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	11.43	0.60	0.28	-	-
	11282	89404	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11283	89404	INSUMO	3542	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.50	-	0.50	-	-
	11284	89404	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11285	89404	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89405</b>	<b>11286</b>			<b>89405</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.73</b>	<b>1.06</b>	<b>1.68</b>	-	<b>2.73</b>
	11287	89405	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	9.48	0.45	0.28	-	-
	11288	89405	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	11.43	0.60	0.28	-	-
	11289	89405	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11290	89405	INSUMO	3499	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.69	-	0.69	-	-
	11291	89405	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11292	89405	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89406</b>	<b>11293</b>			<b>89406</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.36</b>	<b>1.06</b>	<b>2.31</b>	-	<b>3.36</b>
	11294	89406	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	9.48	0.45	0.28	-	-
	11295	89406	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	11.43	0.60	0.28	-	-
	11296	89406	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11297	89406	INSUMO	1955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.32	-	1.32	-	-
	11298	89406	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11299	89406	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89407</b>	<b>11300</b>			<b>89407</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.30</b>	<b>1.06</b>	<b>2.25</b>	-	<b>3.30</b>
	11301	89407	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	9.48	0.45	0.28	-	-
	11302	89407	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	11.43	0.60	0.28	-	-
	11303	89407	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-

11304	89407	INSUMO	1926	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
11305	89407	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11306	89407	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89408</b>	<b>11307</b>		<b>89408</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.05</b>	<b>1.24</b>	<b>1.82</b>	-	<b>3.05</b>
11308	89408	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
11309	89408	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
11310	89408	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11311	89408	INSUMO	3529	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.63	-	0.63	-	-
11312	89408	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11313	89408	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89409</b>	<b>11314</b>		<b>89409</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.74</b>	<b>1.24</b>	<b>2.51</b>	-	<b>3.74</b>
11315	89409	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
11316	89409	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
11317	89409	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11318	89409	INSUMO	3500	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.32	-	1.32	-	-
11319	89409	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11320	89409	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89410</b>	<b>11321</b>		<b>89410</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.33</b>	<b>1.24</b>	<b>3.10</b>	-	<b>4.33</b>
11322	89410	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
11323	89410	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
11324	89410	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11325	89410	INSUMO	1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.91	-	1.91	-	-
11326	89410	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11327	89410	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89411</b>	<b>11328</b>		<b>89411</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.95</b>	<b>1.24</b>	<b>2.72</b>	-	<b>3.95</b>
11329	89411	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
11330	89411	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
11331	89411	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11332	89411	INSUMO	1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.53	-	1.53	-	-
11333	89411	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11334	89411	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89412</b>	<b>11335</b>		<b>89412</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.82</b>	<b>1.24</b>	<b>3.59</b>	-	<b>4.82</b>
11336	89412	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
11337	89412	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
11338	89412	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11339	89412	INSUMO	3522	JOELHO PVC SOLD ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25 MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	2.40	-	2.40	-	-
11340	89412	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11341	89412	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89413</b>	<b>11342</b>		<b>89413</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.59</b>	<b>1.47</b>	<b>3.12</b>	-	<b>4.59</b>
11343	89413	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.48	0.63	0.38	-	-
11344	89413	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	11.43	0.84	0.38	-	-
11345	89413	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11346	89413	INSUMO	3536	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	1.64	-	1.64	-	-
11347	89413	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11348	89413	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89414</b>	<b>11349</b>		<b>89414</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.17</b>	<b>1.47</b>	<b>4.70</b>	-	<b>6.17</b>
11350	89414	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.48	0.63	0.38	-	-
11351	89414	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	11.43	0.84	0.38	-	-
11352	89414	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11353	89414	INSUMO	3501	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 32 MM	UN	1.000000	MATE	3.22	-	3.22	-	-
11354	89414	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11355	89414	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89415</b>	<b>11356</b>		<b>89415</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.81</b>	<b>1.47</b>	<b>5.34</b>	-	<b>6.81</b>
11357	89415	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.48	0.63	0.38	-	-
11358	89415	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	11.43	0.84	0.38	-	-
11359	89415	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11360	89415	INSUMO	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	3.86	-	3.86	-	-
11361	89415	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11362	89415	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89416</b>	<b>11363</b>		<b>89416</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.43</b>	<b>1.47</b>	<b>3.96</b>	-	<b>5.43</b>
11364	89416	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.48	0.63	0.38	-	-
11365	89416	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	11.43	0.84	0.38	-	-
11366	89416	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11367	89416	INSUMO	1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	2.48	-	2.48	-	-
11368	89416	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11369	89416	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89417</b>	<b>11370</b>		<b>89417</b>	<b>LIXA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>1.93</b>	<b>0.71</b>	<b>1.22</b>	-	<b>1.93</b>
11371	89417	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.48	0.31	0.19	-	-
11372	89417	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	11.43	0.41	0.19	-	-

	11373	89417	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11374	89417	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11375	89417	INSUMO	3861	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.41	-	0.41	-	-
	11376	89417	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89418</b>	<b>11377</b>			<b>89418</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.78</b>	<b>0.71</b>	<b>0.19</b>	<b>-</b>	<b>6.78</b>
	11378	89418	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.48	0.31	0.19	-	-
	11379	89418	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	11.43	0.41	0.19	-	-
	11380	89418	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11381	89418	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11382	89418	INSUMO	3854	LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	1.000000	MATE	5.26	-	5.26	-	-
	11383	89418	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89419</b>	<b>11384</b>			<b>89419</b>	<b>LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.25</b>	<b>0.71</b>	<b>1.54</b>	<b>-</b>	<b>2.25</b>
	11385	89419	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.48	0.31	0.19	-	-
	11386	89419	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	11.43	0.41	0.19	-	-
	11387	89419	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11388	89419	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11389	89419	INSUMO	3868	LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	1.000000	MATE	0.73	-	0.73	-	-
	11390	89419	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89420</b>	<b>11391</b>			<b>89420</b>	<b>LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.84</b>	<b>0.71</b>	<b>4.13</b>	<b>-</b>	<b>4.84</b>
	11392	89420	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.48	0.31	0.19	-	-
	11393	89420	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	11.43	0.41	0.19	-	-
	11394	89420	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11395	89420	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11396	89420	INSUMO	3855	LUVA PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATAO 20 MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	3.32	-	3.32	-	-
	11397	89420	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89421</b>	<b>11398</b>			<b>89421</b>	<b>UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.13</b>	<b>0.71</b>	<b>6.42</b>	<b>-</b>	<b>7.13</b>
	11399	89421	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.48	0.31	0.19	-	-
	11400	89421	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	11.43	0.41	0.19	-	-
	11401	89421	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11402	89421	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11403	89421	INSUMO	9905	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM	UN	1.000000	MATE	5.61	-	5.61	-	-
	11404	89421	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89422</b>	<b>11405</b>			<b>89422</b>	<b>ADAPTOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.10</b>	<b>0.71</b>	<b>1.39</b>	<b>-</b>	<b>2.10</b>
	11406	89422	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.48	0.31	0.19	-	-
	11407	89422	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	11.43	0.41	0.19	-	-
	11408	89422	INSUMO	107	AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	0.58	-	0.58	-	-
	11409	89422	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.006000	MATE	36.85	-	0.22	-	-
	11410	89422	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.026000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11411	89422	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.006000	MATE	32.00	-	0.19	-	-
<b>89424</b>	<b>11412</b>			<b>89424</b>	<b>LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.29</b>	<b>0.82</b>	<b>1.47</b>	<b>-</b>	<b>2.29</b>
	11413	89424	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
	11414	89424	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
	11415	89424	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11416	89424	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11417	89424	INSUMO	3904	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.50	-	0.50	-	-
	11418	89424	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89425</b>	<b>11419</b>			<b>89425</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>8.95</b>	<b>0.82</b>	<b>8.13</b>	<b>-</b>	<b>8.95</b>
	11420	89425	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
	11421	89425	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
	11422	89425	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11423	89425	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11424	89425	INSUMO	3873	LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	7.16	-	7.16	-	-
	11425	89425	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89426</b>	<b>11426</b>			<b>89426</b>	<b>LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.63</b>	<b>0.82</b>	<b>2.81</b>	<b>-</b>	<b>3.63</b>
	11427	89426	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
	11428	89426	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
	11429	89426	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11430	89426	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11431	89426	INSUMO	3869	LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.84	-	1.84	-	-
	11432	89426	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89427</b>	<b>11433</b>			<b>89427</b>	<b>LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.22</b>	<b>0.82</b>	<b>5.40</b>	<b>-</b>	<b>6.22</b>
	11434	89427	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
	11435	89427	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
	11436	89427	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11437	89427	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11438	89427	INSUMO	3870	LUVA PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	4.43	-	4.43	-	-
	11439	89427	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89428</b>	<b>11440</b>			<b>89428</b>	<b>UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.54</b>	<b>0.82</b>	<b>6.72</b>	<b>-</b>	<b>7.54</b>



11441	89428	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
11442	89428	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
11443	89428	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11444	89428	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11445	89428	INSUMO	9906	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1.000000	MATE	5.75	-	5.75	-	-
11446	89428	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
89429	11447		89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			2.44	0.82	1.62	-	2.44
11448	89429	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
11449	89429	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
11450	89429	INSUMO	65	ÁGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	0.65	-	0.65	-	-
11451	89429	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11452	89429	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11453	89429	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
89431	11454		89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			3.17	0.97	2.19	-	3.17
11455	89431	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
11456	89431	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
11457	89431	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11458	89431	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11459	89431	INSUMO	3903	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	0.97	-	0.97	-	-
11460	89431	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
89433	11461		89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			4.37	0.97	3.39	-	4.37
11462	89433	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
11463	89433	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
11464	89433	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11465	89433	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11466	89433	INSUMO	3872	LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM	UN	1.000000	MATE	2.17	-	2.17	-	-
11467	89433	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
89434	11468		89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			4.64	0.97	3.66	-	4.64
11469	89434	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
11470	89434	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
11471	89434	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11472	89434	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11473	89434	INSUMO	3860	LUVA PVC SOLDÁVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM X 1"	UN	1.000000	MATE	2.44	-	2.44	-	-
11474	89434	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
89435	11475		89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			14.12	0.97	13.14	-	14.12
11476	89435	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
11477	89435	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
11478	89435	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11479	89435	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11480	89435	INSUMO	9895	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	11.92	-	11.92	-	-
11481	89435	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
89436	11482		89436	ADAPTADOR CURTO PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			3.48	0.97	2.50	-	3.48
11483	89436	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
11484	89436	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
11485	89436	INSUMO	108	FRIA	UN	1.000000	MATE	1.28	-	1.28	-	-
11486	89436	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11487	89436	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11488	89436	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
89438	11489		89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			3.48	1.41	2.06	-	3.48
11490	89438	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.103000	SCOM	9.48	0.61	0.37	-	-
11491	89438	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.103000	SCOM	11.43	0.81	0.37	-	-
11492	89438	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11493	89438	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11494	89438	INSUMO	7138	TE DE PVC 90º SOLDÁVEL, DE 20 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.67	-	0.67	-	-
11495	89438	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.009000	MATE	32.00	-	0.29	-	-
89439	11496		89439	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			4.51	1.41	3.09	-	4.51
11497	89439	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.103000	SCOM	9.48	0.61	0.37	-	-
11498	89439	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.103000	SCOM	11.43	0.81	0.37	-	-
11499	89439	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11500	89439	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11501	89439	INSUMO	7109	TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	1.70	-	1.70	-	-
11502	89439	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.009000	MATE	32.00	-	0.29	-	-
89440	11503		89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	UN			4.11	1.65	2.46	-	4.11
11504	89440	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.48	0.71	0.43	-	-
11505	89440	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
11506	89440	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
11507	89440	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.045000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11508	89440	INSUMO	7139	TE PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1.000000	MATE	0.77	-	0.77	-	-

11509	89440	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89441</b>	<b>11510</b>			<b>TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>				<b>10.71</b>	<b>1.65</b>	<b>9.06</b>	-	<b>10.71</b>
			<b>89441</b>	<b>AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>							
11511	89441	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.120000	SCOM	9.48	0.71	0.43	-	-
11512	89441	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
11513	89441	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
11514	89441	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.045000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11515	89441	INSUMO	7137	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1.000000	MATE	7.37	-	7.37	-	-
11516	89441	INSUMO	20083	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2"	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89442</b>	<b>11517</b>			<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.40</b>	<b>1.65</b>	<b>3.75</b>	-	<b>5.40</b>
11518	89442	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.120000	SCOM	9.48	0.71	0.43	-	-
11519	89442	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
11520	89442	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
11521	89442	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
11522	89442	INSUMO	7104	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.045000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11523	89442	INSUMO	20083	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	1.000000	MATE	2.06	-	2.06	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89443</b>	<b>11524</b>			<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.40</b>	<b>1.96</b>	<b>4.44</b>	-	<b>6.40</b>
11525	89443	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.143000	SCOM	9.48	0.84	0.51	-	-
11526	89443	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.143000	SCOM	11.43	1.12	0.51	-	-
11527	89443	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
11528	89443	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
11529	89443	INSUMO	7140	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.053000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11530	89443	INSUMO	20083	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	2.31	-	2.31	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89444</b>	<b>11531</b>			<b>TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>				<b>16.56</b>	<b>1.96</b>	<b>14.60</b>	-	<b>16.56</b>
			<b>89444</b>	<b>AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>							
11532	89444	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.143000	SCOM	9.48	0.84	0.51	-	-
11533	89444	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.143000	SCOM	11.43	1.12	0.51	-	-
11534	89444	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
11535	89444	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
11536	89444	INSUMO	7114	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.053000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11537	89444	INSUMO	20083	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	12.47	-	12.47	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89445</b>	<b>11538</b>			<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>8.05</b>	<b>1.96</b>	<b>6.09</b>	-	<b>8.05</b>
11539	89445	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.143000	SCOM	9.48	0.84	0.51	-	-
11540	89445	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.143000	SCOM	11.43	1.12	0.51	-	-
11541	89445	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
11542	89445	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
11543	89445	INSUMO	7136	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.053000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
11544	89445	INSUMO	20083	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	3.96	-	3.96	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89481</b>	<b>11545</b>			<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.41</b>	<b>0.82</b>	<b>1.59</b>	-	<b>2.41</b>
11546	89481	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
11547	89481	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
11548	89481	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11549	89481	INSUMO	3529	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11550	89481	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.63	-	0.63	-	-
11551	89481	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89485</b>	<b>11552</b>			<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.10</b>	<b>0.82</b>	<b>2.28</b>	-	<b>3.10</b>
11553	89485	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
11554	89485	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
11555	89485	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11556	89485	INSUMO	3500	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11557	89485	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.32	-	1.32	-	-
11558	89485	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89489</b>	<b>11559</b>			<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.69</b>	<b>0.82</b>	<b>2.87</b>	-	<b>3.69</b>
11560	89489	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
11561	89489	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
11562	89489	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11563	89489	INSUMO	1956	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11564	89489	INSUMO	3767	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.91	-	1.91	-	-
11565	89489	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89490</b>	<b>11566</b>			<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.31</b>	<b>0.82</b>	<b>2.49</b>	-	<b>3.31</b>
11567	89490	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
11568	89490	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
11569	89490	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11570	89490	INSUMO	1927	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
11571	89490	INSUMO	3767	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	1.53	-	1.53	-	-
11572	89490	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
				SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89492</b>	<b>11573</b>			<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.86</b>	<b>1.00</b>	<b>2.86</b>	-	<b>3.86</b>
11574	89492	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.073000	SCOM	9.48	0.43	0.26	-	-
11575	89492	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
11576	89492	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11577	89492	INSUMO	3536	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	1.64	-	1.64	-	-
11578	89492	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
				LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-

11579	89492	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89493</b>	<b>11580</b>		<b>89493</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>5.44</b>	<b>1.00</b>	<b>4.44</b>	-	<b>5.44</b>
11581	89493	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.48	0.43	0.26	-	-
11582	89493	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
11583	89493	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11584	89493	INSUMO	3501	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	3.22	-	3.22	-	-
11585	89493	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
11586	89493	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89494</b>	<b>11587</b>		<b>89494</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>6.08</b>	<b>1.00</b>	<b>5.08</b>	-	<b>6.08</b>
11588	89494	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.48	0.43	0.26	-	-
11589	89494	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
11590	89494	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11591	89494	INSUMO	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	3.86	-	3.86	-	-
11592	89494	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
11593	89494	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89496</b>	<b>11594</b>		<b>89496</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>4.70</b>	<b>1.00</b>	<b>3.70</b>	-	<b>4.70</b>
11595	89496	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.48	0.43	0.26	-	-
11596	89496	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
11597	89496	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
11598	89496	INSUMO	1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	2.48	-	2.48	-	-
11599	89496	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
11600	89496	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89497</b>	<b>11601</b>		<b>89497</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>6.55</b>	<b>1.22</b>	<b>5.33</b>	-	<b>6.55</b>
11602	89497	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	9.48	0.52	0.32	-	-
11603	89497	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	11.43	0.70	0.32	-	-
11604	89497	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
11605	89497	INSUMO	3535	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM	UN	1.000000	MATE	3.78	-	3.78	-	-
11606	89497	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11607	89497	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89498</b>	<b>11608</b>		<b>89498</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>7.50</b>	<b>1.22</b>	<b>6.28</b>	-	<b>7.50</b>
11609	89498	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	9.48	0.52	0.32	-	-
11610	89498	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	11.43	0.70	0.32	-	-
11611	89498	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
11612	89498	INSUMO	3502	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM	UN	1.000000	MATE	4.73	-	4.73	-	-
11613	89498	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11614	89498	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89499</b>	<b>11615</b>		<b>89499</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>9.78</b>	<b>1.22</b>	<b>8.56</b>	-	<b>9.78</b>
11616	89499	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	9.48	0.52	0.32	-	-
11617	89499	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	11.43	0.70	0.32	-	-
11618	89499	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
11619	89499	INSUMO	1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	7.01	-	7.01	-	-
11620	89499	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11621	89499	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89500</b>	<b>11622</b>		<b>89500</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>5.91</b>	<b>1.22</b>	<b>4.69</b>	-	<b>5.91</b>
11623	89500	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	9.48	0.52	0.32	-	-
11624	89500	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.089000	SCOM	11.43	0.70	0.32	-	-
11625	89500	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
11626	89500	INSUMO	1929	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	3.14	-	3.14	-	-
11627	89500	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11628	89500	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89501</b>	<b>11629</b>		<b>89501</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>8.07</b>	<b>1.48</b>	<b>6.58</b>	-	<b>8.07</b>
11630	89501	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	9.48	0.64	0.39	-	-
11631	89501	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	11.43	0.85	0.39	-	-
11632	89501	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
11633	89501	INSUMO	3540	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	1.000000	MATE	4.42	-	4.42	-	-
11634	89501	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11635	89501	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
<b>89502</b>	<b>11636</b>		<b>89502</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>9.65</b>	<b>1.48</b>	<b>8.16</b>	-	<b>9.65</b>
11637	89502	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	9.48	0.64	0.39	-	-
11638	89502	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	11.43	0.85	0.39	-	-
11639	89502	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
11640	89502	INSUMO	3503	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	1.000000	MATE	6.00	-	6.00	-	-
11641	89502	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11642	89502	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
<b>89503</b>	<b>11643</b>		<b>89503</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	UN			<b>11.38</b>	<b>1.48</b>	<b>9.89</b>	-	<b>11.38</b>
11644	89503	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	9.48	0.64	0.39	-	-
11645	89503	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	11.43	0.85	0.39	-	-
11646	89503	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
11647	89503	INSUMO	1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	7.73	-	7.73	-	-

	11648	89503	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11649	89503	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
<b>89504</b>	<b>11650</b>			<b>89504</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>10.18</b>	<b>1.48</b>	<b>8.69</b>	-	<b>10.18</b>
	11651	89504	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.108000	SCOM	9.48	0.64	0.39	-	-
	11652	89504	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	11.43	0.85	0.39	-	-
	11653	89504	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
	11654	89504	INSUMO	1930	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024000	MATE	6.53	-	6.53	-	-
	11655	89504	INSUMO	3767	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11656	89504	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.70	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
<b>89505</b>	<b>11657</b>			<b>89505</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>26.07</b>	<b>1.76</b>	<b>24.32</b>	-	<b>26.07</b>
	11658	89505	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.128000	SCOM	9.48	0.75	0.46	-	-
	11659	89505	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.128000	SCOM	11.43	1.00	0.46	-	-
	11660	89505	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	11661	89505	INSUMO	3539	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	21.53	-	21.53	-	-
	11662	89505	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11663	89505	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89506</b>	<b>11664</b>			<b>89506</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>25.57</b>	<b>1.76</b>	<b>23.82</b>	-	<b>25.57</b>
	11665	89506	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.128000	SCOM	9.48	0.75	0.46	-	-
	11666	89506	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.128000	SCOM	11.43	1.00	0.46	-	-
	11667	89506	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	11668	89506	INSUMO	3477	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	21.03	-	21.03	-	-
	11669	89506	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 60 MM	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11670	89506	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89507</b>	<b>11671</b>			<b>89507</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>22.41</b>	<b>1.76</b>	<b>20.66</b>	-	<b>22.41</b>
	11672	89507	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.128000	SCOM	9.48	0.75	0.46	-	-
	11673	89507	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.128000	SCOM	11.43	1.00	0.46	-	-
	11674	89507	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	11675	89507	INSUMO	1925	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	17.87	-	17.87	-	-
	11676	89507	INSUMO	3767	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11677	89507	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89510</b>	<b>11678</b>			<b>89510</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>15.60</b>	<b>1.76</b>	<b>13.85</b>	-	<b>15.60</b>
	11679	89510	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.128000	SCOM	9.48	0.75	0.46	-	-
	11680	89510	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.128000	SCOM	11.43	1.00	0.46	-	-
	11681	89510	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	11682	89510	INSUMO	1924	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	11.06	-	11.06	-	-
	11683	89510	INSUMO	3767	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11684	89510	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89513</b>	<b>11685</b>			<b>89513</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>75.92</b>	<b>2.15</b>	<b>73.76</b>	-	<b>75.92</b>
	11686	89513	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.157000	SCOM	9.48	0.92	0.56	-	-
	11687	89513	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.157000	SCOM	11.43	1.23	0.56	-	-
	11688	89513	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-
	11689	89513	INSUMO	3511	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	69.47	-	69.47	-	-
	11690	89513	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 75 MM	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11691	89513	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89514</b>	<b>11692</b>			<b>89514</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.71</b>	<b>0.69</b>	<b>6.02</b>	-	<b>6.71</b>
	11693	89514	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.050000	SCOM	9.48	0.29	0.18	-	-
	11694	89514	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	0.39	0.18	-	-
	11695	89514	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
	11696	89514	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024500	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11697	89514	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
	11698	89514	INSUMO	20154	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1.000000	MATE	4.80	-	4.80	-	-
					JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM	UN	1.000000	MATE	4.80	-	4.80	-	-
<b>89515</b>	<b>11699</b>			<b>89515</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>57.67</b>	<b>2.15</b>	<b>55.51</b>	-	<b>57.67</b>
	11700	89515	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.157000	SCOM	9.48	0.92	0.56	-	-
	11701	89515	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.157000	SCOM	11.43	1.23	0.56	-	-
	11702	89515	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-
	11703	89515	INSUMO	3478	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	1.000000	MATE	51.22	-	51.22	-	-
	11704	89515	INSUMO	3767	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 75 MM	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11705	89515	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
					SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89516</b>	<b>11706</b>			<b>89516</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.26</b>	<b>0.69</b>	<b>5.57</b>	-	<b>6.26</b>
	11707	89516	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.050000	SCOM	9.48	0.29	0.18	-	-
	11708	89516	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	0.39	0.18	-	-
	11709	89516	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
	11710	89516	INSUMO	3767	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024500	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11711	89516	INSUMO	20083	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
	11712	89516	INSUMO	20148	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1.000000	MATE	4.35	-	4.35	-	-
					JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM	UN	1.000000	MATE	4.35	-	4.35	-	-
<b>89517</b>	<b>11713</b>			<b>89517</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>37.30</b>	<b>2.15</b>	<b>35.14</b>	-	<b>37.30</b>
	11714	89517	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.157000	SCOM	9.48	0.92	0.56	-	-
	11715	89517	COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0.157000	SCOM	11.43	1.23	0.56	-	-
	11716	89517	INSUMO	122	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-

11717	89517	INSUMO	1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	30.85	-	30.85	-	-
11718	89517	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11719	89517	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89518</b>	<b>11720</b>		<b>89518</b>	<b>FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>9.89</b>	<b>0.89</b>	<b>9.00</b>	-	<b>9.89</b>
11721	89518	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.065000	SCOM	9.48	0.38	0.23	-	-
11722	89518	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.065000	SCOM	11.43	0.51	0.23	-	-
11723	89518	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400 * G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
11724	89518	INSUMO	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	0.69	-	0.69	-	-
11725	89518	INSUMO	20155	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM	UN	1.000000	MATE	7.57	-	7.57	-	-
<b>89519</b>	<b>11726</b>		<b>89519</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>28.89</b>	<b>2.15</b>	<b>26.73</b>	-	<b>28.89</b>
11727	89519	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.157000	SCOM	9.48	0.92	0.56	-	-
11728	89519	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.157000	SCOM	11.43	1.23	0.56	-	-
11729	89519	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-
11730	89519	INSUMO	1922	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	22.44	-	22.44	-	-
11731	89519	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11732	89519	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89520</b>	<b>11733</b>		<b>89520</b>	<b>FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>8.95</b>	<b>0.89</b>	<b>8.06</b>	-	<b>8.95</b>
11734	89520	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.065000	SCOM	9.48	0.38	0.23	-	-
11735	89520	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.065000	SCOM	11.43	0.51	0.23	-	-
11736	89520	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400 * G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
11737	89520	INSUMO	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	0.69	-	0.69	-	-
11738	89520	INSUMO	20149	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	1.000000	MATE	6.63	-	6.63	-	-
<b>89521</b>	<b>11739</b>		<b>89521</b>	<b>* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>85.67</b>	<b>2.42</b>	<b>83.26</b>	-	<b>85.67</b>
11740	89521	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.176000	SCOM	9.48	1.04	0.63	-	-
11741	89521	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	11.43	1.38	0.63	-	-
11742	89521	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
11743	89521	INSUMO	3513	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 85 MM	UN	1.000000	MATE	78.31	-	78.31	-	-
11744	89521	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11745	89521	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89522</b>	<b>11746</b>		<b>89522</b>	<b>FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>19.99</b>	<b>1.37</b>	<b>18.61</b>	-	<b>19.99</b>
11747	89522	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
11748	89522	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
11749	89522	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
11750	89522	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400 * G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
11751	89522	INSUMO	20078	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 75MM	UN	1.000000	MATE	16.23	-	16.23	-	-
<b>89523</b>	<b>11752</b>		<b>89523</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>65.46</b>	<b>2.42</b>	<b>63.05</b>	-	<b>65.46</b>
11753	89523	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.176000	SCOM	9.48	1.04	0.63	-	-
11754	89523	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	11.43	1.38	0.63	-	-
11755	89523	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
11756	89523	INSUMO	3525	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 85 MM	UN	1.000000	MATE	58.10	-	58.10	-	-
11757	89523	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11758	89523	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89524</b>	<b>11759</b>		<b>89524</b>	<b>FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>19.36</b>	<b>1.37</b>	<b>17.98</b>	-	<b>19.36</b>
11760	89524	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
11761	89524	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
11762	89524	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
11763	89524	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400 * G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
11764	89524	INSUMO	20150	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 75MM	UN	1.000000	MATE	15.60	-	15.60	-	-
<b>89525</b>	<b>11765</b>		<b>89525</b>	<b>CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>44.39</b>	<b>2.42</b>	<b>41.98</b>	-	<b>44.39</b>
11766	89525	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.176000	SCOM	9.48	1.04	0.63	-	-
11767	89525	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	11.43	1.38	0.63	-	-
11768	89525	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
11769	89525	INSUMO	1961	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	37.03	-	37.03	-	-
11770	89525	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11771	89525	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89527</b>	<b>11772</b>		<b>89527</b>	<b>CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>34.17</b>	<b>2.42</b>	<b>31.76</b>	-	<b>34.17</b>
11773	89527	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.176000	SCOM	9.48	1.04	0.63	-	-
11774	89527	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	11.43	1.38	0.63	-	-
11775	89527	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
11776	89527	INSUMO	1953	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1.000000	MATE	26.81	-	26.81	-	-
11777	89527	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
11778	89527	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89528</b>	<b>11779</b>		<b>89528</b>	<b>LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>1.86</b>	<b>0.55</b>	<b>1.31</b>	-	<b>1.86</b>
11780	89528	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
11781	89528	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
11782	89528	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-

	11783	89528	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11784	89528	INSUMO	3904	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.50	-	0.50	-	-
	11785	89528	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89529</b>	<b>11786</b>				<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>31.83</b>	<b>1.92</b>	<b>29.91</b>	<b>-</b>	<b>31.83</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11787	89529	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.48	0.82	0.50	-	-
	11788	89529	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
	11789	89529	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	11790	89529	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	11791	89529	INSUMO	20157	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM	UN	1.000000	MATE	26.90	-	26.90	-	-
<b>89530</b>	<b>11792</b>				<b>LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>8.52</b>	<b>0.55</b>	<b>7.97</b>	<b>-</b>	<b>8.52</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11793	89530	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	11794	89530	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	11795	89530	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11796	89530	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11797	89530	INSUMO	3873	LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	7.16	-	7.16	-	-
	11798	89530	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89531</b>	<b>11799</b>				<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>26.97</b>	<b>1.92</b>	<b>25.05</b>	<b>-</b>	<b>26.97</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11800	89531	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.48	0.82	0.50	-	-
	11801	89531	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
	11802	89531	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	11803	89531	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	11804	89531	INSUMO	20151	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM	UN	1.000000	MATE	22.04	-	22.04	-	-
<b>89532</b>	<b>11805</b>				<b>LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.20</b>	<b>0.55</b>	<b>2.65</b>	<b>-</b>	<b>3.20</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11806	89532	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	11807	89532	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	11808	89532	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11809	89532	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11810	89532	INSUMO	3869	LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.84	-	1.84	-	-
	11811	89532	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89534</b>	<b>11812</b>				<b>LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.19</b>	<b>0.55</b>	<b>1.64</b>	<b>-</b>	<b>2.19</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11813	89534	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	11814	89534	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	11815	89534	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11816	89534	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11817	89534	INSUMO	3906	LUVA PVC SOLDÁVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	0.83	-	0.83	-	-
	11818	89534	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89536</b>	<b>11819</b>				<b>UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.11</b>	<b>0.55</b>	<b>6.56</b>	<b>-</b>	<b>7.11</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11820	89536	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	11821	89536	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	11822	89536	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11823	89536	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11824	89536	INSUMO	3906	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1.000000	MATE	5.75	-	5.75	-	-
	11825	89536	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89538</b>	<b>11826</b>				<b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.01</b>	<b>0.55</b>	<b>1.46</b>	<b>-</b>	<b>2.01</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11827	89538	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	11828	89538	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	11829	89538	INSUMO	65	ÁGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	0.65	-	0.65	-	-
	11830	89538	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	11831	89538	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11832	89538	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89541</b>	<b>11833</b>				<b>LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>2.69</b>	<b>0.67</b>	<b>2.02</b>	<b>-</b>	<b>2.69</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11834	89541	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.049000	SCOM	9.48	0.29	0.18	-	-
	11835	89541	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.049000	SCOM	11.43	0.38	0.18	-	-
	11836	89541	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	11837	89541	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	11838	89541	INSUMO	3903	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	0.97	-	0.97	-	-
	11839	89541	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>89544</b>	<b>11840</b>				<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.61</b>	<b>0.48</b>	<b>5.13</b>	<b>-</b>	<b>5.61</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11841	89544	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	9.48	0.21	0.13	-	-
	11842	89544	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	11.43	0.27	0.13	-	-
	11843	89544	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
	11844	89544	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024500	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11845	89544	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
	11846	89544	INSUMO	20167	LUVA SIMPLES PVC SERIE R/ ESG PREDIAL 40MM	UN	1.000000	MATE	4.01	-	4.01	-	-
<b>89545</b>	<b>11847</b>				<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>7.21</b>	<b>0.62</b>	<b>6.59</b>	<b>-</b>	<b>7.21</b>
					AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS								
	11848	89545	COMPOSICAO	88248	COMPLEMENTARES	H	0.045000	SCOM	9.48	0.26	0.16	-	-
	11849	89545	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.045000	SCOM	11.43	0.35	0.16	-	-



	11913	89557	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	11914	89557	INSUMO	20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	4.12	-	4.12	-	-
	11915	89557	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89558</b>	<b>11916</b>			<b>89558</b>	<b>LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>4.44</b>		<b>4.44</b>	<b>0.81</b>	<b>3.63</b>	-	<b>4.44</b>
	11917	89558	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.059000	SCOM	9.48	0.35	0.21	-	-
	11918	89558	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	11.43	0.46	0.21	-	-
	11919	89558	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
	11920	89558	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11921	89558	INSUMO	3862	LUVÁ PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM	UN	1.000000	MATE	2.30	-	2.30	-	-
	11922	89558	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89559</b>	<b>11923</b>			<b>89559</b>	<b>TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>39.91</b>		<b>39.91</b>	<b>1.30</b>	<b>38.60</b>	-	<b>39.91</b>
	11924	89559	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.095000	SCOM	9.48	0.56	0.34	-	-
	11925	89559	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.095000	SCOM	11.43	0.74	0.34	-	-
	11926	89559	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	11927	89559	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	11928	89559	INSUMO	20183	TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	35.92	-	35.92	-	-
<b>89561</b>	<b>11929</b>			<b>89561</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>11.60</b>		<b>11.60</b>	<b>0.96</b>	<b>10.64</b>	-	<b>11.60</b>
	11930	89561	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	11931	89561	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	11932	89561	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	11933	89561	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036500	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	11934	89561	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
	11935	89561	INSUMO	20140	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1.000000	MATE	8.84	-	8.84	-	-
<b>89562</b>	<b>11936</b>			<b>89562</b>	<b>LUVÁ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>4.31</b>		<b>4.31</b>	<b>0.81</b>	<b>3.50</b>	-	<b>4.31</b>
	11937	89562	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.059000	SCOM	9.48	0.35	0.21	-	-
	11938	89562	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	11.43	0.46	0.21	-	-
	11939	89562	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
	11940	89562	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11941	89562	INSUMO	3872	LUVÁ REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM	UN	1.000000	MATE	2.17	-	2.17	-	-
	11942	89562	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89563</b>	<b>11943</b>			<b>89563</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>17.44</b>		<b>17.44</b>	<b>1.24</b>	<b>16.21</b>	-	<b>17.44</b>
	11944	89563	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
	11945	89563	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
	11946	89563	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.040000	MATE	13.49	-	0.54	-	-
	11947	89563	INSUMO	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2.000000	MATE	0.69	-	1.38	-	-
	11948	89563	INSUMO	20141	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	13.64	-	13.64	-	-
<b>89564</b>	<b>11949</b>			<b>89564</b>	<b>LUVÁ COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>9.02</b>		<b>9.02</b>	<b>0.81</b>	<b>8.21</b>	-	<b>9.02</b>
	11950	89564	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.059000	SCOM	9.48	0.35	0.21	-	-
	11951	89564	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	11.43	0.46	0.21	-	-
	11952	89564	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
	11953	89564	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	11954	89564	INSUMO	3905	LUVÁ PVC SOLDÁVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4"	UN	1.000000	MATE	6.88	-	6.88	-	-
	11955	89564	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89565</b>	<b>11956</b>			<b>89565</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>38.48</b>		<b>38.48</b>	<b>1.85</b>	<b>36.63</b>	-	<b>38.48</b>
	11957	89565	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.135000	SCOM	9.48	0.79	0.49	-	-
	11958	89565	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.135000	SCOM	11.43	1.06	0.49	-	-
	11959	89565	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2.000000	MATE	1.26	-	2.52	-	-
	11960	89565	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
	11961	89565	INSUMO	20142	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 75MM	UN	1.000000	MATE	32.33	-	32.33	-	-
<b>89566</b>	<b>11962</b>			<b>89566</b>	<b>TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>27.33</b>		<b>27.33</b>	<b>1.85</b>	<b>25.48</b>	-	<b>27.33</b>
	11963	89566	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.135000	SCOM	9.48	0.79	0.49	-	-
	11964	89566	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.135000	SCOM	11.43	1.06	0.49	-	-
	11965	89566	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2.000000	MATE	1.26	-	2.52	-	-
	11966	89566	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
	11967	89566	INSUMO	20177	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 75 X 75MM	UN	1.000000	MATE	21.18	-	21.18	-	-
<b>89567</b>	<b>11968</b>			<b>89567</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>57.13</b>		<b>57.13</b>	<b>2.54</b>	<b>54.59</b>	-	<b>57.13</b>
	11969	89567	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.185000	SCOM	9.48	1.09	0.67	-	-
	11970	89567	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	11.43	1.45	0.67	-	-
	11971	89567	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	11972	89567	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
	11973	89567	INSUMO	20144	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	49.26	-	49.26	-	-
<b>89568</b>	<b>11974</b>			<b>89568</b>	<b>UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>	<b>25.64</b>		<b>25.64</b>	<b>0.81</b>	<b>24.83</b>	-	<b>25.64</b>
	11975	89568	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.059000	SCOM	9.48	0.35	0.21	-	-
	11976	89568	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	11.43	0.46	0.21	-	-
	11977	89568	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
	11978	89568	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-



11979	89568	INSUMO	9894	UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM	UN	1.000000	MATE	23.50	-	23.50	-	-
11980	89568	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89569</b>	<b>11981</b>		<b>89569</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>59.41</b>	<b>2.54</b>	<b>56.87</b>	<b>-</b>	<b>59.41</b>
11982	89569	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.48	1.09	0.67	-	-
11983	89569	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	11.43	1.45	0.67	-	-
11984	89569	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
11985	89569	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
11986	89569	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
11987	89569	INSUMO	20143	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	51.66	-	51.66	-	-
<b>89570</b>	<b>11988</b>		<b>89570</b>	<b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.18</b>	<b>0.81</b>	<b>4.37</b>	<b>-</b>	<b>5.18</b>
11989	89570	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	9.48	0.35	0.21	-	-
11990	89570	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	11.43	0.46	0.21	-	-
11991	89570	INSUMO	110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	3.04	-	3.04	-	-
11992	89570	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
11993	89570	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
11994	89570	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89571</b>	<b>11995</b>		<b>89571</b>	<b>TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>44.82</b>	<b>2.54</b>	<b>42.28</b>	<b>-</b>	<b>44.82</b>
11996	89571	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.48	1.09	0.67	-	-
11997	89571	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	11.43	1.45	0.67	-	-
11998	89571	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
11999	89571	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
12000	89571	INSUMO	20179	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	36.95	-	36.95	-	-
<b>89572</b>	<b>12001</b>		<b>89572</b>	<b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.46</b>	<b>0.81</b>	<b>3.65</b>	<b>-</b>	<b>4.46</b>
12002	89572	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	9.48	0.35	0.21	-	-
12003	89572	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.059000	SCOM	11.43	0.46	0.21	-	-
12004	89572	INSUMO	109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	2.32	-	2.32	-	-
12005	89572	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.012000	MATE	36.85	-	0.44	-	-
12006	89572	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12007	89572	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.014000	MATE	32.00	-	0.45	-	-
<b>89573</b>	<b>12008</b>		<b>89573</b>	<b>TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>34.96</b>	<b>2.54</b>	<b>32.42</b>	<b>-</b>	<b>34.96</b>
12009	89573	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.48	1.09	0.67	-	-
12010	89573	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	11.43	1.45	0.67	-	-
12011	89573	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
12012	89573	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12013	89573	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
12014	89573	INSUMO	20178	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	27.21	-	27.21	-	-
<b>89574</b>	<b>12015</b>		<b>89574</b>	<b>JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>76.83</b>	<b>3.91</b>	<b>72.92</b>	<b>-</b>	<b>76.83</b>
12016	89574	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.285000	SCOM	9.48	1.68	1.02	-	-
12017	89574	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.285000	SCOM	11.43	2.23	1.02	-	-
12018	89574	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3.000000	MATE	1.38	-	4.14	-	-
12019	89574	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
12020	89574	INSUMO	20139	JUNCAO DUPLA PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	65.49	-	65.49	-	-
<b>89575</b>	<b>12021</b>		<b>89575</b>	<b>LUVÁ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.96</b>	<b>0.99</b>	<b>3.97</b>	<b>-</b>	<b>4.96</b>
12022	89575	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
12023	89575	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
12024	89575	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
12025	89575	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12026	89575	INSUMO	3863	LUVÁ PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	1.000000	MATE	2.07	-	2.07	-	-
12027	89575	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
<b>89577</b>	<b>12028</b>		<b>89577</b>	<b>LUVÁ DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>22.38</b>	<b>0.99</b>	<b>21.39</b>	<b>-</b>	<b>22.38</b>
12029	89577	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
12030	89577	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
12031	89577	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
12032	89577	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12033	89577	INSUMO	3847	LUVÁ CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	1.000000	MATE	19.49	-	19.49	-	-
12034	89577	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
<b>89581</b>	<b>12035</b>		<b>89581</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>19.15</b>	<b>0.82</b>	<b>18.33</b>	<b>-</b>	<b>19.15</b>
12036	89581	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
12037	89581	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
12038	89581	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
12039	89581	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
12040	89581	INSUMO	20156	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 75MM	UN	1.000000	MATE	16.23	-	16.23	-	-

89582	12041			89582	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014</b>	UN			18.52	0.82	17.70	-	18.52
	12042	89582	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
	12043	89582	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
	12044	89582	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	12045	89582	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	12046	89582	INSUMO	20150	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 75MM	UN	1.000000	MATE	15.60	-	15.60	-	-
89584	12047			89584	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014</b>	UN			30.99	1.37	29.62	-	30.99
	12048	89584	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
	12049	89584	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
	12050	89584	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12051	89584	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	12052	89584	INSUMO	20157	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM	UN	1.000000	MATE	26.90	-	26.90	-	-
89585	12053			89585	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014</b>	UN			26.13	1.37	24.76	-	26.13
	12054	89585	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
	12055	89585	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
	12056	89585	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12057	89585	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	12058	89585	INSUMO	20151	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM	UN	1.000000	MATE	22.04	-	22.04	-	-
89590	12059			89590	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014</b>	UN			110.52	2.33	108.19	-	110.52
	12060	89590	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
	12061	89590	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	12062	89590	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
	12063	89590	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
	12064	89590	INSUMO	20158	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 150 MM	UN	1.000000	MATE	100.23	-	100.23	-	-
89591	12065			89591	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014</b>	UN			78.69	2.33	76.36	-	78.69
	12066	89591	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
	12067	89591	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	12068	89591	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
	12069	89591	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
	12070	89591	INSUMO	20152	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 150MM	UN	1.000000	MATE	68.40	-	68.40	-	-
89593	12071			89593	<b>LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2*, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	UN			19.66	0.99	18.67	-	19.66
	12072	89593	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	12073	89593	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	12074	89593	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
	12075	89593	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12076	89593	INSUMO	3871	LUVA PVC SOLDÁVEL, / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM X 1.1/2"	UN	1.000000	MATE	16.77	-	16.77	-	-
	12077	89593	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
89594	12078			89594	<b>UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	UN			29.10	0.99	28.11	-	29.10
	12079	89594	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	12080	89594	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	12081	89594	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
	12082	89594	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12083	89594	INSUMO	9897	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN	1.000000	MATE	26.21	-	26.21	-	-
	12084	89594	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
89595	12085			89595	<b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4*, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	UN			8.16	0.99	7.17	-	8.16
	12086	89595	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	12087	89595	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	12088	89595	INSUMO	111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	5.27	-	5.27	-	-
	12089	89595	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
	12090	89595	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12091	89595	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
89596	12092			89596	<b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2*, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	UN			5.74	0.99	4.75	-	5.74
	12093	89596	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	9.48	0.42	0.26	-	-
	12094	89596	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	11.43	0.56	0.26	-	-
	12095	89596	INSUMO	112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	2.85	-	2.85	-	-
	12096	89596	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
	12097	89596	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.024000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12098	89596	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022000	MATE	32.00	-	0.70	-	-
89597	12099			89597	<b>LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	UN			12.37	1.17	11.21	-	12.37
	12100	89597	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	9.48	0.50	0.31	-	-

	12101	89597	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
	12102	89597	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	12103	89597	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12104	89597	INSUMO	3864	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	12105	89597	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89599</b>	<b>12106</b>			<b>89599</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>13.49</b>		<b>0.40</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>13.49</b>		<b>0.40</b>		
	12107	89599	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	12108	89599	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	12109	89599	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	12110	89599	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	12111	89599	INSUMO	20169	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	1.000000	MATE	6.28	-	6.28	-	-
<b>89600</b>	<b>12112</b>			<b>89600</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>6.28</b>		<b>6.28</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>6.28</b>		<b>6.28</b>		
	12113	89600	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	12114	89600	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	12115	89600	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	12116	89600	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	12117	89600	INSUMO	20164	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	1.000000	MATE	7.29	-	7.29	-	-
<b>89605</b>	<b>12118</b>			<b>89605</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>7.29</b>		<b>7.29</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>7.29</b>		<b>7.29</b>		
	12119	89605	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	9.48	0.50	0.31	-	-
	12120	89605	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
	12121	89605	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	12122	89605	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12123	89605	INSUMO	3850	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	1.000000	MATE	4.94	-	4.94	-	-
	12124	89605	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89609</b>	<b>12125</b>			<b>89609</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>4.94</b>		<b>4.94</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>4.94</b>		<b>4.94</b>		
	12126	89609	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	9.48	0.50	0.31	-	-
	12127	89609	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
	12128	89609	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	12129	89609	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12130	89609	INSUMO	9910	UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60MM	UN	1.000000	MATE	57.83	-	57.83	-	-
	12131	89609	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89610</b>	<b>12132</b>			<b>89610</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>57.83</b>		<b>57.83</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>57.83</b>		<b>57.83</b>		
	12133	89610	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	9.48	0.50	0.31	-	-
	12134	89610	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	11.43	0.67	0.31	-	-
	12135	89610	INSUMO	113	FRIA	UN	1.000000	MATE	7.26	-	7.26	-	-
	12136	89610	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.024000	MATE	36.85	-	0.88	-	-
	12137	89610	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.028000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12138	89610	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.030000	MATE	32.00	-	0.96	-	-
<b>89611</b>	<b>12139</b>			<b>89611</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>32.00</b>		<b>0.96</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>32.00</b>		<b>0.96</b>		
	12140	89611	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	9.48	0.61	0.37	-	-
	12141	89611	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	11.43	0.81	0.37	-	-
	12142	89611	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-
	12143	89611	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	12144	89611	INSUMO	3865	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	1.000000	MATE	11.22	-	11.22	-	-
	12145	89611	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89612</b>	<b>12146</b>			<b>89612</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>11.22</b>		<b>11.22</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>11.22</b>		<b>11.22</b>		
	12147	89612	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	9.48	0.61	0.37	-	-
	12148	89612	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	11.43	0.81	0.37	-	-
	12149	89612	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-
	12150	89612	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	12151	89612	INSUMO	9909	UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 75MM	UN	1.000000	MATE	180.22	-	180.22	-	-
	12152	89612	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89613</b>	<b>12153</b>			<b>89613</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>180.22</b>		<b>180.22</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>180.22</b>		<b>180.22</b>		
	12154	89613	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	9.48	0.61	0.37	-	-
	12155	89613	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	11.43	0.81	0.37	-	-
	12156	89613	INSUMO	104	AGUA FRIA	UN	1.000000	MATE	12.53	-	12.53	-	-
	12157	89613	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.040000	MATE	36.85	-	1.47	-	-
	12158	89613	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.035000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	12159	89613	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.052000	MATE	32.00	-	1.66	-	-
<b>89614</b>	<b>12160</b>			<b>89614</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>32.00</b>		<b>1.66</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>32.00</b>		<b>1.66</b>		
	12161	89614	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	9.48	0.69	0.42	-	-
	12162	89614	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	11.43	0.92	0.42	-	-
	12163	89614	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
	12164	89614	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	12165	89614	INSUMO	3866	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	1.000000	MATE	31.92	-	31.92	-	-
	12166	89614	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89615</b>	<b>12167</b>			<b>89615</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>32.00</b>		<b>1.92</b>		
					<b>LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)</b>	<b>UN</b>			<b>32.00</b>		<b>1.92</b>		
	12167	89615	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	9.48	0.69	0.42	-	-
	12168	89615	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	11.43	0.92	0.42	-	-
	12169	89615	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
	12170	89615	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	12171	89615	INSUMO	3866	LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	1.000000	MATE	31.92	-	31.92	-	-
	12172	89615	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN							

12168	89615	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	9.48	0.69	0.42	-	-
12169	89615	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	11.43	0.92	0.42	-	-
12170	89615	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
12171	89615	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
12172	89615	INSUMO	9907	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 85MM	UN	1.000000	MATE	267.52	-	267.52	-	-
12173	89615	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89616</b>	<b>12174</b>		<b>89616</b>	<b>AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>24.96</b>	<b>1.61</b>	<b>23.35</b>	<b>-</b>	<b>24.96</b>
12175	89616	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	9.48	0.69	0.42	-	-
12176	89616	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.117000	SCOM	11.43	0.92	0.42	-	-
12177	89616	INSUMO	102	FRIA	UN	1.000000	MATE	18.83	-	18.83	-	-
12178	89616	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.047000	MATE	36.85	-	1.73	-	-
12179	89616	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.039000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
12180	89616	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.060000	MATE	32.00	-	1.92	-	-
<b>89617</b>	<b>12181</b>		<b>89617</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.25</b>	<b>1.10</b>	<b>2.15</b>	<b>-</b>	<b>3.25</b>
12182	89617	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12183	89617	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12184	89617	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
12185	89617	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12186	89617	INSUMO	7139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1.000000	MATE	0.77	-	0.77	-	-
12187	89617	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89618</b>	<b>12188</b>		<b>89618</b>	<b>TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2*, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>9.85</b>	<b>1.10</b>	<b>8.75</b>	<b>-</b>	<b>9.85</b>
12189	89618	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12190	89618	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12191	89618	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
12192	89618	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12193	89618	INSUMO	7137	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	7.37	-	7.37	-	-
12194	89618	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89619</b>	<b>12195</b>		<b>89619</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.54</b>	<b>1.10</b>	<b>3.44</b>	<b>-</b>	<b>4.54</b>
12196	89619	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12197	89619	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12198	89619	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
12199	89619	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.020000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12200	89619	INSUMO	7104	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	1.000000	MATE	2.06	-	2.06	-	-
12201	89619	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>89620</b>	<b>12202</b>		<b>89620</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.44</b>	<b>1.34</b>	<b>4.09</b>	<b>-</b>	<b>5.44</b>
12203	89620	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	9.48	0.58	0.35	-	-
12204	89620	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	11.43	0.77	0.35	-	-
12205	89620	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
12206	89620	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.025000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12207	89620	INSUMO	7140	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	2.31	-	2.31	-	-
12208	89620	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89621</b>	<b>12209</b>		<b>89621</b>	<b>TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4*, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>15.60</b>	<b>1.34</b>	<b>14.25</b>	<b>-</b>	<b>15.60</b>
12210	89621	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	9.48	0.58	0.35	-	-
12211	89621	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	11.43	0.77	0.35	-	-
12212	89621	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
12213	89621	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.025000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12214	89621	INSUMO	7114	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	12.47	-	12.47	-	-
12215	89621	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89622</b>	<b>12216</b>		<b>89622</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.09</b>	<b>1.34</b>	<b>5.74</b>	<b>-</b>	<b>7.09</b>
12217	89622	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	9.48	0.58	0.35	-	-
12218	89622	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	11.43	0.77	0.35	-	-
12219	89622	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014000	MATE	36.85	-	0.52	-	-
12220	89622	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.025000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12221	89622	INSUMO	7136	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	3.96	-	3.96	-	-
12222	89622	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.017000	MATE	32.00	-	0.54	-	-
<b>89623</b>	<b>12223</b>		<b>89623</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>9.77</b>	<b>1.63</b>	<b>8.14</b>	<b>-</b>	<b>9.77</b>
12224	89623	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-	-
12225	89623	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-	-
12226	89623	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
12227	89623	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12228	89623	INSUMO	7141	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM	UN	1.000000	MATE	5.92	-	5.92	-	-
12229	89623	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.021000	MATE	32.00	-	0.67	-	-
<b>89624</b>	<b>12230</b>		<b>89624</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>9.36</b>	<b>1.63</b>	<b>7.73</b>	<b>-</b>	<b>9.36</b>
12231	89624	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-	-
12232	89624	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-	-
12233	89624	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.018000	MATE	36.85	-	0.66	-	-
12234	89624	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.030000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12235	89624	INSUMO	7128	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM	UN	1.000000	MATE	5.51	-	5.51	-	-
12236	89624	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.021000	MATE	32.00	-	0.67	-	-
<b>89625</b>	<b>12237</b>		<b>89625</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>11.23</b>	<b>1.98</b>	<b>9.26</b>	<b>-</b>	<b>11.23</b>

12238	89625	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	9.48	0.85	0.52	-	-
12239	89625	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	11.43	1.13	0.52	-	-
12240	89625	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.026000	MATE	36.85	-	0.96	-	-
12241	89625	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
12242	89625	INSUMO	7142	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN	1.000000	MATE	6.18	-	6.18	-	-
12243	89625	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.033000	MATE	32.00	-	1.06	-	-
<b>89626</b>	<b>12244</b>		<b>89626</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>17.31</b>	<b>1.98</b>	<b>15.34</b>	<b>-</b>	<b>17.31</b>
12245	89626	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	9.48	0.85	0.52	-	-
12246	89626	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	11.43	1.13	0.52	-	-
12247	89626	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.026000	MATE	36.85	-	0.96	-	-
12248	89626	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
12249	89626	INSUMO	7131	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 40 MM	UN	1.000000	MATE	12.26	-	12.26	-	-
12250	89626	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.033000	MATE	32.00	-	1.06	-	-
<b>89627</b>	<b>12251</b>		<b>89627</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>11.33</b>	<b>1.98</b>	<b>9.36</b>	<b>-</b>	<b>11.33</b>
12252	89627	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	9.48	0.85	0.52	-	-
12253	89627	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	11.43	1.13	0.52	-	-
12254	89627	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.026000	MATE	36.85	-	0.96	-	-
12255	89627	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
12256	89627	INSUMO	7129	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM	UN	1.000000	MATE	6.28	-	6.28	-	-
12257	89627	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.033000	MATE	32.00	-	1.06	-	-
<b>89628</b>	<b>12258</b>		<b>89628</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>30.02</b>	<b>2.33</b>	<b>27.69</b>	<b>-</b>	<b>30.02</b>
12259	89628	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
12260	89628	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
12261	89628	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.035000	MATE	36.85	-	1.29	-	-
12262	89628	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.043000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
12263	89628	INSUMO	7143	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM	UN	1.000000	MATE	23.70	-	23.70	-	-
12264	89628	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.045000	MATE	32.00	-	1.44	-	-
<b>89629</b>	<b>12265</b>		<b>89629</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>48.28</b>	<b>2.87</b>	<b>45.41</b>	<b>-</b>	<b>48.28</b>
12266	89629	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.209000	SCOM	9.48	1.23	0.75	-	-
12267	89629	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.209000	SCOM	11.43	1.64	0.75	-	-
12268	89629	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.060000	MATE	36.85	-	2.21	-	-
12269	89629	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.053000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
12270	89629	INSUMO	7144	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75MM	UN	1.000000	MATE	39.16	-	39.16	-	-
12271	89629	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.078000	MATE	32.00	-	2.50	-	-
<b>89630</b>	<b>12272</b>		<b>89630</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>36.33</b>	<b>2.87</b>	<b>33.46</b>	<b>-</b>	<b>36.33</b>
12273	89630	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.209000	SCOM	9.48	1.23	0.75	-	-
12274	89630	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.209000	SCOM	11.43	1.64	0.75	-	-
12275	89630	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.060000	MATE	36.85	-	2.21	-	-
12276	89630	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.053000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
12277	89630	INSUMO	7132	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM X 50 MM	UN	1.000000	MATE	27.21	-	27.21	-	-
12278	89630	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.078000	MATE	32.00	-	2.50	-	-
<b>89631</b>	<b>12279</b>		<b>89631</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>64.47</b>	<b>3.23</b>	<b>61.24</b>	<b>-</b>	<b>64.47</b>
12280	89631	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.235000	SCOM	9.48	1.38	0.84	-	-
12281	89631	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.235000	SCOM	11.43	1.84	0.84	-	-
12282	89631	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.071000	MATE	36.85	-	2.62	-	-
12283	89631	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.059000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
12284	89631	INSUMO	7145	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85MM	UN	1.000000	MATE	54.01	-	54.01	-	-
12285	89631	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.090000	MATE	32.00	-	2.88	-	-
<b>89632</b>	<b>12286</b>		<b>89632</b>	<b>TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>68.85</b>	<b>3.23</b>	<b>65.62</b>	<b>-</b>	<b>68.85</b>
12287	89632	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.235000	SCOM	9.48	1.38	0.84	-	-
12288	89632	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.235000	SCOM	11.43	1.84	0.84	-	-
12289	89632	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.071000	MATE	36.85	-	2.62	-	-
12290	89632	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.059000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
12291	89632	INSUMO	7133	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM X 60 MM	UN	1.000000	MATE	58.39	-	58.39	-	-
12292	89632	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.090000	MATE	32.00	-	2.88	-	-
<b>89637</b>	<b>12293</b>		<b>89637</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>4.91</b>	<b>1.50</b>	<b>3.41</b>	<b>-</b>	<b>4.91</b>
12294	89637	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.109000	SCOM	9.48	0.64	0.39	-	-
12295	89637	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.109000	SCOM	11.43	0.85	0.39	-	-
12296	89637	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.053000	MATE	10.34	-	0.55	-	-
12297	89637	INSUMO	21118	JOELHO CPVC (AQUATHERM) 90 SOLDÁVEL 15 MM	UN	1.000000	MATE	2.08	-	2.08	-	-
<b>89641</b>	<b>12298</b>		<b>89641</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>6.46</b>	<b>1.89</b>	<b>4.57</b>	<b>-</b>	<b>6.46</b>
12299	89641	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.138000	SCOM	9.48	0.81	0.50	-	-
12300	89641	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.138000	SCOM	11.43	1.08	0.50	-	-
12301	89641	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.080000	MATE	10.34	-	0.83	-	-
12302	89641	INSUMO	38679	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	UN	1.000000	MATE	2.75	-	2.75	-	-
<b>89645</b>	<b>12303</b>		<b>89645</b>	<b>JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>12.62</b>	<b>1.50</b>	<b>11.12</b>	<b>-</b>	<b>12.62</b>
12304	89645	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.109000	SCOM	9.48	0.64	0.39	-	-
12305	89645	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.109000	SCOM	11.43	0.85	0.39	-	-
12306	89645	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.053000	MATE	10.34	-	0.55	-	-
12307	89645	INSUMO	38681	JOELHO DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	UN	1.000000	MATE	9.79	-	9.79	-	-

89651	12308			89651	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN			3.08	1.00	2.08	-	3.08
	12309	89651	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.48	0.43	0.26	-	-
	12310	89651	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
	12311	89651	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.053000	MATE	10.34	-	0.55	-	-
	12312	89651	INSUMO	21119	LUVA CPVC (AQUATHERM) SOLDÁVEL 15MM	UN	1.000000	MATE	1.01	-	1.01	-	-
89653	12313			89653	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2*, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN			11.49	1.00	10.49	-	11.49
	12314	89653	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.48	0.43	0.26	-	-
	12315	89653	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
	12316	89653	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.053000	MATE	10.34	-	0.55	-	-
	12317	89653	INSUMO	21120	LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC (AQUATHERM) SOLDÁVEL 15MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	9.42	-	9.42	-	-
89660	12318			89660	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN			3.76	1.26	2.50	-	3.76
	12319	89660	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.092000	SCOM	9.48	0.54	0.33	-	-
	12320	89660	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.092000	SCOM	11.43	0.72	0.33	-	-
	12321	89660	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.080000	MATE	10.34	-	0.83	-	-
	12322	89660	INSUMO	38682	LUVA DE TRANSIÇÃO DE CPVC X PVC, SOLDÁVEL, 22 X 25 MM, PARA ÁGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	UN	1.000000	MATE	1.01	-	1.01	-	-
89665	12323			89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN			4.62	0.55	4.07	-	4.62
	12324	89665	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	12325	89665	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	12326	89665	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	12327	89665	INSUMO	20045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UN	1.000000	MATE	2.12	-	2.12	-	-
	12328	89665	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
89667	12329			89667	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN			31.61	0.55	31.06	-	31.61
	12330	89667	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	12331	89667	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	12332	89667	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	12333	89667	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	12334	89667	INSUMO	20182	TE INSPEÇÃO PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 75 X 75MM	UN	1.000000	MATE	29.11	-	29.11	-	-
89668	12335			89668	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN			15.38	1.26	14.12	-	15.38
	12336	89668	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.092000	SCOM	9.48	0.54	0.33	-	-
	12337	89668	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.092000	SCOM	11.43	0.72	0.33	-	-
	12338	89668	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.080000	MATE	10.34	-	0.83	-	-
	12339	89668	INSUMO	38683	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 22 MM X 3/4", PARA ÁGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	UN	1.000000	MATE	12.63	-	12.63	-	-
89669	12340			89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN			13.25	0.96	12.29	-	13.25
	12341	89669	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	12342	89669	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	12343	89669	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12344	89669	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	12345	89669	INSUMO	20170	LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 100MM	UN	1.000000	MATE	9.79	-	9.79	-	-
89671	12346			89671	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN			12.83	0.96	11.87	-	12.83
	12347	89671	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	12348	89671	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	12349	89671	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12350	89671	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	12351	89671	INSUMO	20165	LUVA CORRER PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 100MM	UN	1.000000	MATE	9.37	-	9.37	-	-
89673	12352			89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN			7.58	0.96	6.62	-	7.58
	12353	89673	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	12354	89673	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	12355	89673	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12356	89673	INSUMO	20046	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	4.12	-	4.12	-	-
	12357	89673	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
89675	12358			89675	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN			39.38	0.96	38.42	-	39.38
	12359	89675	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	12360	89675	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	12361	89675	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12362	89675	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
	12363	89675	INSUMO	20183	TE INSPEÇÃO PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	35.92	-	35.92	-	-

89677	12364			89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			32.96	1.51	31.46	-	32.96
	12365	89677	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
	12366	89677	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
	12367	89677	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
	12368	89677	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
	12369	89677	INSUMO	20171	LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 150MM	UN	1.000000	MATE	23.93	-	23.93	-	-
89679	12370			89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			69.91	1.51	68.41	-	69.91
	12371	89679	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
	12372	89679	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
	12373	89679	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
	12374	89679	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
	12375	89679	INSUMO	20166	LUVA CORRER PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 150MM	UN	1.000000	MATE	60.88	-	60.88	-	-
89681	12376			89681	REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			20.94	1.51	19.44	-	20.94
	12377	89681	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
	12378	89681	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
	12379	89681	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
	12380	89681	INSUMO	20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 100MM	UN	1.000000	MATE	11.91	-	11.91	-	-
	12381	89681	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
89685	12382			89685	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			37.33	1.10	36.23	-	37.33
	12383	89685	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
	12384	89685	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
	12385	89685	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2.000000	MATE	1.26	-	2.52	-	-
	12386	89685	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
	12387	89685	INSUMO	20142	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 75MM	UN	1.000000	MATE	32.33	-	32.33	-	-
89687	12388			89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			26.18	1.10	25.08	-	26.18
	12389	89687	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
	12390	89687	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
	12391	89687	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2.000000	MATE	1.26	-	2.52	-	-
	12392	89687	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
	12393	89687	INSUMO	20177	TE PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 75 X 75MM	UN	1.000000	MATE	21.18	-	21.18	-	-
89690	12394			89690	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			55.98	1.78	54.20	-	55.98
	12395	89690	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12396	89690	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12397	89690	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	12398	89690	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
	12399	89690	INSUMO	20144	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	49.26	-	49.26	-	-
89691	12400			89691	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			5.81	1.99	3.82	-	5.81
	12401	89691	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.48	0.85	0.52	-	-
	12402	89691	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	11.43	1.14	0.52	-	-
	12403	89691	INSUMO	21114	ADERIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.080000	MATE	10.34	-	0.83	-	-
	12404	89691	INSUMO	21121	TE CPVC (AQUATHERM) 90G SOLD 15MM	UN	1.000000	MATE	1.95	-	1.95	-	-
89692	12405			89692	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			58.26	1.78	56.48	-	58.26
	12406	89692	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12407	89692	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12408	89692	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	12409	89692	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12410	89692	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
	12411	89692	INSUMO	20143	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	51.66	-	51.66	-	-
89693	12412			89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			43.67	1.78	41.89	-	43.67
	12413	89693	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12414	89693	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12415	89693	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	12416	89693	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
	12417	89693	INSUMO	20179	TE PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	36.95	-	36.95	-	-
89696	12418			89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			33.81	1.78	32.03	-	33.81
	12419	89696	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12420	89696	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-

12421	89696	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
12422	89696	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12423	89696	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
12424	89696	INSUMO	20178	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM	UN	1.000000	MATE	27.21	-	27.21	-	-
<b>89697</b>	<b>12425</b>		<b>89697</b>	<b>TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>7.13</b>	<b>2.51</b>	<b>4.62</b>	-	<b>7.13</b>
12426	89697	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	9.48	1.08	0.66	-	-
12427	89697	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	11.43	1.43	0.66	-	-
12428	89697	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.012000	MATE	10.34	-	0.12	-	-
12429	89697	INSUMO	38680	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL *COLETADO CAIXA*	UN	1.000000	MATE	3.18	-	3.18	-	-
<b>89698</b>	<b>12430</b>		<b>89698</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>150.09</b>	<b>3.16</b>	<b>146.93</b>	-	<b>150.09</b>
12431	89698	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
12432	89698	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	11.43	1.80	0.83	-	-
12433	89698	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2.000000	MATE	5.79	-	11.58	-	-
12434	89698	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.140000	MATE	13.49	-	1.89	-	-
12435	89698	INSUMO	20146	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 150MM	UN	1.000000	MATE	131.81	-	131.81	-	-
<b>89699</b>	<b>12436</b>		<b>89699</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>141.25</b>	<b>3.16</b>	<b>138.09</b>	-	<b>141.25</b>
12437	89699	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
12438	89699	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	11.43	1.80	0.83	-	-
12439	89699	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
12440	89699	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12441	89699	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.140000	MATE	13.49	-	1.89	-	-
12442	89699	INSUMO	20145	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 100MM	UN	1.000000	MATE	127.38	-	127.38	-	-
<b>89701</b>	<b>12443</b>		<b>89701</b>	<b>TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>92.64</b>	<b>3.16</b>	<b>89.48</b>	-	<b>92.64</b>
12444	89701	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
12445	89701	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	11.43	1.80	0.83	-	-
12446	89701	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
12447	89701	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.140000	MATE	13.49	-	1.89	-	-
12448	89701	INSUMO	20181	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 150 X 150MM	UN	1.000000	MATE	83.18	-	83.18	-	-
<b>89703</b>	<b>12449</b>		<b>89703</b>	<b>TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>24.23</b>	<b>2.51</b>	<b>21.72</b>	-	<b>24.23</b>
12450	89703	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	9.48	1.08	0.66	-	-
12451	89703	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	11.43	1.43	0.66	-	-
12452	89703	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75* G	UN	0.012000	MATE	10.34	-	0.12	-	-
12453	89703	INSUMO	38684	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 22 MM X 3/4*, PARA AGUA QUENTE *COLETADO CAIXA*	UN	1.000000	MATE	20.28	-	20.28	-	-
<b>89704</b>	<b>12454</b>		<b>89704</b>	<b>TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>79.63</b>	<b>3.16</b>	<b>76.47</b>	-	<b>79.63</b>
12455	89704	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
12456	89704	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	11.43	1.80	0.83	-	-
12457	89704	INSUMO	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	5.79	-	5.79	-	-
12458	89704	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12459	89704	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.140000	MATE	13.49	-	1.89	-	-
12460	89704	INSUMO	20180	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 150 X 100MM	UN	1.000000	MATE	65.76	-	65.76	-	-
<b>89724</b>	<b>12461</b>		<b>89724</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.40</b>	<b>1.37</b>	<b>3.03</b>	-	<b>4.40</b>
12462	89724	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
12463	89724	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
12464	89724	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
12465	89724	INSUMO	3517	JOELHO PVC SOLD 90G 88 P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1.000000	MATE	1.45	-	1.45	-	-
12466	89724	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12467	89724	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>89726</b>	<b>12468</b>		<b>89726</b>	<b>SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>4.65</b>	<b>1.37</b>	<b>3.28</b>	-	<b>4.65</b>
12469	89726	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
12470	89726	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
12471	89726	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
12472	89726	INSUMO	3516	JOELHO PVC SOLD 45G 88 P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1.000000	MATE	1.70	-	1.70	-	-
12473	89726	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12474	89726	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>89728</b>	<b>12475</b>		<b>89728</b>	<b>CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>5.64</b>	<b>1.37</b>	<b>4.27</b>	-	<b>5.64</b>
12476	89728	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
12477	89728	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
12478	89728	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
12479	89728	INSUMO	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	2.69	-	2.69	-	-
12480	89728	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
12481	89728	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-



89730	12482			89730	CURVALONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014_P	UN			5.72	1.37	4.35	-	5.72
	12483	89730	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.48	0.59	0.36	-	-
	12484	89730	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
	12485	89730	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
	12486	89730	INSUMO	1967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	2.77	-	2.77	-	-
	12487	89730	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12488	89730	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
89731	12489			89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			5.98	1.78	4.19	-	5.98
	12490	89731	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12491	89731	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12492	89731	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
	12493	89731	INSUMO	3526	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	2.21	-	2.21	-	-
	12494	89731	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
89732	12495			89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			6.61	1.78	4.82	-	6.61
	12496	89732	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12497	89732	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12498	89732	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
	12499	89732	INSUMO	3518	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	2.84	-	2.84	-	-
	12500	89732	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
89733	12501			89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			9.87	1.78	8.08	-	9.87
	12502	89733	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12503	89733	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12504	89733	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
	12505	89733	INSUMO	1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	6.10	-	6.10	-	-
	12506	89733	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
89735	12507			89735	CURVALONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			9.79	1.78	8.00	-	9.79
	12508	89735	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
	12509	89735	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
	12510	89735	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
	12511	89735	INSUMO	1968	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	6.02	-	6.02	-	-
	12512	89735	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
89737	12513			89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			10.84	2.61	8.23	-	10.84
	12514	89737	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.48	1.12	0.68	-	-
	12515	89737	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	11.43	1.49	0.68	-	-
	12516	89737	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
	12517	89737	INSUMO	3509	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	1.000000	MATE	5.36	-	5.36	-	-
	12518	89737	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
89739	12519			89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			11.66	2.61	9.05	-	11.66
	12520	89739	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.48	1.12	0.68	-	-
	12521	89739	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	11.43	1.49	0.68	-	-
	12522	89739	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
	12523	89739	INSUMO	3519	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	1.000000	MATE	6.18	-	6.18	-	-
	12524	89739	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
89742	12525			89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			17.80	2.61	15.19	-	17.80
	12526	89742	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.48	1.12	0.68	-	-
	12527	89742	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	11.43	1.49	0.68	-	-
	12528	89742	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
	12529	89742	INSUMO	1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	12.32	-	12.32	-	-
	12530	89742	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
89743	12531			89743	CURVALONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			24.27	2.61	21.66	-	24.27
	12532	89743	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.48	1.12	0.68	-	-
	12533	89743	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	11.43	1.49	0.68	-	-
	12534	89743	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
	12535	89743	INSUMO	1969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	18.79	-	18.79	-	-
	12536	89743	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
89744	12537			89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			14.55	3.43	11.12	-	14.55

12538	89744	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
12539	89744	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
12540	89744	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12541	89744	INSUMO	3520	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	7.32	-	7.32	-	-
12542	89744	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89746</b>	<b>12543</b>		<b>89746</b>	<b>CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>13.98</b>	<b>3.43</b>	<b>10.55</b>	<b>-</b>	<b>13.98</b>
12544	89746	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
12545	89746	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
12546	89746	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12547	89746	INSUMO	3528	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	6.75	-	6.75	-	-
12548	89746	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89748</b>	<b>12549</b>		<b>89748</b>	<b>CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>20.30</b>	<b>3.43</b>	<b>16.87</b>	<b>-</b>	<b>20.30</b>
12550	89748	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
12551	89748	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
12552	89748	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12553	89748	INSUMO	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	13.07	-	13.07	-	-
12554	89748	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89750</b>	<b>12555</b>		<b>89750</b>	<b>CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>37.27</b>	<b>3.43</b>	<b>33.84</b>	<b>-</b>	<b>37.27</b>
12556	89750	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
12557	89750	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
12558	89750	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12559	89750	INSUMO	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	30.04	-	30.04	-	-
12560	89750	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89752</b>	<b>12561</b>		<b>89752</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>3.18</b>	<b>0.96</b>	<b>2.22</b>	<b>-</b>	<b>3.18</b>
12562	89752	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
12563	89752	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
12564	89752	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009900	MATE	36.85	-	0.36	-	-
12565	89752	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.003400	MATE	0.80	-	0.00	-	-
12566	89752	INSUMO	3897	LUVA SIMPLES PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1.000000	MATE	0.87	-	0.87	-	-
12567	89752	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>89753</b>	<b>12568</b>		<b>89753</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>4.52</b>	<b>1.10</b>	<b>3.43</b>	<b>-</b>	<b>4.52</b>
12569	89753	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12570	89753	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12571	89753	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
12572	89753	INSUMO	3875	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	1.80	-	1.80	-	-
12573	89753	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
<b>89754</b>	<b>12574</b>		<b>89754</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>7.33</b>	<b>1.10</b>	<b>6.24</b>	<b>-</b>	<b>7.33</b>
12575	89754	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12576	89754	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12577	89754	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
12578	89754	INSUMO	3848	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	4.61	-	4.61	-	-
12579	89754	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
<b>89774</b>	<b>12580</b>		<b>89774</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>7.26</b>	<b>1.78</b>	<b>5.48</b>	<b>-</b>	<b>7.26</b>
12581	89774	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
12582	89774	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
12583	89774	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
12584	89774	INSUMO	3898	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	1.000000	MATE	3.04	-	3.04	-	-
12585	89774	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
<b>89776</b>	<b>12586</b>		<b>89776</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>11.28</b>	<b>1.78</b>	<b>9.50</b>	<b>-</b>	<b>11.28</b>
12587	89776	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.48	0.77	0.47	-	-
12588	89776	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	11.43	1.02	0.47	-	-
12589	89776	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
12590	89776	INSUMO	3895	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	1.000000	MATE	7.06	-	7.06	-	-
12591	89776	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
<b>89778</b>	<b>12592</b>		<b>89778</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>9.30</b>	<b>2.33</b>	<b>6.96</b>	<b>-</b>	<b>9.30</b>
12593	89778	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
12594	89778	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
12595	89778	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-

	12596	89778	INSUMO	3899	LUVA SIMPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	3.74	-	3.74	-	-
	12597	89778	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89779</b>	<b>12598</b>			<b>89779</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>20.34</b>	<b>2.33</b>	<b>18.00</b>	-	<b>20.34</b>
	12599	89779	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
	12600	89779	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	12601	89779	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12602	89779	INSUMO	3893	LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	14.78	-	14.78	-	-
	12603	89779	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89782</b>	<b>12604</b>			<b>89782</b>	<b>TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.15</b>	<b>1.92</b>	<b>4.23</b>	-	<b>6.15</b>
	12605	89782	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.48	0.82	0.50	-	-
	12606	89782	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
	12607	89782	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	12608	89782	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.051000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	12609	89782	INSUMO	7116	TE PVC SOLD 90G P/ESG PREDIAL BBB DN 40MM	UN	1.000000	MATE	2.16	-	2.16	-	-
	12610	89782	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>89783</b>	<b>12611</b>			<b>89783</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>7.08</b>	<b>1.92</b>	<b>5.16</b>	-	<b>7.08</b>
	12612	89783	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.48	0.82	0.50	-	-
	12613	89783	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
	12614	89783	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	12615	89783	INSUMO	3666	JUNCAO PVC SOLD 45G P/ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1.000000	MATE	3.09	-	3.09	-	-
	12616	89783	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.051000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	12617	89783	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.015000	MATE	32.00	-	0.48	-	-
<b>89784</b>	<b>12618</b>			<b>89784</b>	<b>TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>10.14</b>	<b>2.33</b>	<b>7.80</b>	-	<b>10.14</b>
	12619	89784	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
	12620	89784	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	12621	89784	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	0.78	-	1.56	-	-
	12622	89784	INSUMO	7097	TE SANITÁRIO PVC P/ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	1.000000	MATE	4.48	-	4.48	-	-
	12623	89784	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.040000	MATE	13.49	-	0.54	-	-
<b>89785</b>	<b>12624</b>			<b>89785</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>12.48</b>	<b>2.33</b>	<b>10.14</b>	-	<b>12.48</b>
	12625	89785	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.48	1.00	0.61	-	-
	12626	89785	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	12627	89785	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	0.78	-	1.56	-	-
	12628	89785	INSUMO	3662	JUNCAO SIMPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 50X50MM	UN	1.000000	MATE	6.82	-	6.82	-	-
	12629	89785	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.040000	MATE	13.49	-	0.54	-	-
<b>89786</b>	<b>12630</b>			<b>89786</b>	<b>TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>19.83</b>	<b>3.43</b>	<b>16.40</b>	-	<b>19.83</b>
	12631	89786	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
	12632	89786	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
	12633	89786	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.10	-	2.20	-	-
	12634	89786	INSUMO	11658	TE SANITÁRIO PVC P/ESG PREDIAL DN 75X75 MM	UN	1.000000	MATE	11.59	-	11.59	-	-
	12635	89786	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
<b>89795</b>	<b>12636</b>			<b>89795</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>21.81</b>	<b>3.43</b>	<b>18.38</b>	-	<b>21.81</b>
	12637	89795	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
	12638	89795	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
	12639	89795	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.10	-	2.20	-	-
	12640	89795	INSUMO	3658	JUNCAO SIMPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 75X75MM	UN	1.000000	MATE	13.57	-	13.57	-	-
	12641	89795	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
<b>89796</b>	<b>12642</b>			<b>89796</b>	<b>TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>22.29</b>	<b>4.53</b>	<b>17.76</b>	-	<b>22.29</b>
	12643	89796	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.48	1.94	1.19	-	-
	12644	89796	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	2.59	1.19	-	-
	12645	89796	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	12646	89796	INSUMO	7091	TE SANITÁRIO PVC P/ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	11.39	-	11.39	-	-
	12647	89796	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
<b>89797</b>	<b>12648</b>			<b>89797</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>28.83</b>	<b>4.53</b>	<b>24.30</b>	-	<b>28.83</b>
	12649	89797	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.48	1.94	1.19	-	-
	12650	89797	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	2.59	1.19	-	-
	12651	89797	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	12652	89797	INSUMO	3670	JUNCAO SIMPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	1.000000	MATE	17.93	-	17.93	-	-
	12653	89797	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-



12709	89810	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.48	0.71	0.43	-	-
12710	89810	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
12711	89810	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12712	89810	INSUMO	3528	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	6.75	-	6.75	-	-
12713	89810	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89811</b>	<b>12714</b>		<b>89811</b>	<b>CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>17.58</b>	<b>1.65</b>	<b>15.93</b>	<b>-</b>	<b>17.58</b>
12715	89811	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.48	0.71	0.43	-	-
12716	89811	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
12717	89811	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12718	89811	INSUMO	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	13.07	-	13.07	-	-
12719	89811	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89812</b>	<b>12720</b>		<b>89812</b>	<b>CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>34.55</b>	<b>1.65</b>	<b>32.90</b>	<b>-</b>	<b>34.55</b>
12721	89812	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.48	0.71	0.43	-	-
12722	89812	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
12723	89812	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12724	89812	INSUMO	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	30.04	-	30.04	-	-
12725	89812	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89813</b>	<b>12726</b>		<b>89813</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>3.48</b>	<b>0.41</b>	<b>3.07</b>	<b>-</b>	<b>3.48</b>
12727	89813	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.48	0.18	0.11	-	-
12728	89813	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	11.43	0.24	0.11	-	-
12729	89813	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
12730	89813	INSUMO	3875	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	1.80	-	1.80	-	-
12731	89813	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
<b>89814</b>	<b>12732</b>		<b>89814</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>6.29</b>	<b>0.41</b>	<b>5.88</b>	<b>-</b>	<b>6.29</b>
12733	89814	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.48	0.18	0.11	-	-
12734	89814	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	11.43	0.24	0.11	-	-
12735	89814	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-
12736	89814	INSUMO	3848	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1.000000	MATE	4.61	-	4.61	-	-
12737	89814	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
<b>89817</b>	<b>12738</b>		<b>89817</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>5.80</b>	<b>0.82</b>	<b>4.98</b>	<b>-</b>	<b>5.80</b>
12739	89817	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
12740	89817	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
12741	89817	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
12742	89817	INSUMO	3898	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	1.000000	MATE	3.04	-	3.04	-	-
12743	89817	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
<b>89819</b>	<b>12744</b>		<b>89819</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>9.82</b>	<b>0.82</b>	<b>9.00</b>	<b>-</b>	<b>9.82</b>
12745	89819	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
12746	89819	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
12747	89819	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
12748	89819	INSUMO	3895	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	1.000000	MATE	7.06	-	7.06	-	-
12749	89819	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
<b>89821</b>	<b>12750</b>		<b>89821</b>	<b>LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>7.41</b>	<b>1.10</b>	<b>6.32</b>	<b>-</b>	<b>7.41</b>
12751	89821	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12752	89821	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12753	89821	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12754	89821	INSUMO	3899	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	3.74	-	3.74	-	-
12755	89821	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89823</b>	<b>12756</b>		<b>89823</b>	<b>LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>18.45</b>	<b>1.10</b>	<b>17.36</b>	<b>-</b>	<b>18.45</b>
12757	89823	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.48	0.47	0.29	-	-
12758	89823	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
12759	89823	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12760	89823	INSUMO	3893	LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	14.78	-	14.78	-	-
12761	89823	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89825</b>	<b>12762</b>		<b>89825</b>	<b>TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>7.83</b>	<b>0.82</b>	<b>7.01</b>	<b>-</b>	<b>7.83</b>
12763	89825	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
12764	89825	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
12765	89825	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	0.78	-	1.56	-	-

12766	89825	INSUMO	7097	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	1.000000	MATE	4.48	-	4.48	-	-
12767	89825	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.040000	MATE	13.49	-	0.54	-	-
<b>89827</b>	<b>12768</b>			<b>JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>10.17</b>	<b>0.82</b>	<b>9.35</b>	<b>-</b>	<b>10.17</b>
12769	89827	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.060000	SCOM	9.48	0.35	0.22	-	-
12770	89827	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
12771	89827	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	0.78	-	1.56	-	-
12772	89827	INSUMO	3662	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM	UN	1.000000	MATE	6.82	-	6.82	-	-
12773	89827	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.040000	MATE	13.49	-	0.54	-	-
<b>89829</b>	<b>12774</b>			<b>TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>16.90</b>	<b>1.51</b>	<b>15.39</b>	<b>-</b>	<b>16.90</b>
12775	89829	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
12776	89829	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
12777	89829	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.10	-	2.20	-	-
12778	89829	INSUMO	11658	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 MM	UN	1.000000	MATE	11.59	-	11.59	-	-
12779	89829	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
<b>89830</b>	<b>12780</b>			<b>JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>18.88</b>	<b>1.51</b>	<b>17.37</b>	<b>-</b>	<b>18.88</b>
12781	89830	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.110000	SCOM	9.48	0.65	0.40	-	-
12782	89830	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-	-
12783	89830	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.10	-	2.20	-	-
12784	89830	INSUMO	3658	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM	UN	1.000000	MATE	13.57	-	13.57	-	-
12785	89830	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.060000	MATE	13.49	-	0.81	-	-
<b>89833</b>	<b>12786</b>			<b>TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>18.74</b>	<b>2.20</b>	<b>16.54</b>	<b>-</b>	<b>18.74</b>
12787	89833	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.160000	SCOM	9.48	0.94	0.58	-	-
12788	89833	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
12789	89833	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
12790	89833	INSUMO	7091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL, DN 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	11.39	-	11.39	-	-
12791	89833	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
<b>89834</b>	<b>12792</b>			<b>JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>25.28</b>	<b>2.20</b>	<b>23.08</b>	<b>-</b>	<b>25.28</b>
12793	89834	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.160000	SCOM	9.48	0.94	0.58	-	-
12794	89834	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
12795	89834	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
12796	89834	INSUMO	3670	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	1.000000	MATE	17.93	-	17.93	-	-
12797	89834	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
<b>89850</b>	<b>12798</b>			<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>14.34</b>	<b>3.29</b>	<b>11.05</b>	<b>-</b>	<b>14.34</b>
12799	89850	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.240000	SCOM	9.48	1.41	0.86	-	-
12800	89850	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
12801	89850	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12802	89850	INSUMO	3520	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	7.32	-	7.32	-	-
12803	89850	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89851</b>	<b>12804</b>			<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>13.77</b>	<b>3.29</b>	<b>10.48</b>	<b>-</b>	<b>13.77</b>
12805	89851	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.240000	SCOM	9.48	1.41	0.86	-	-
12806	89851	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
12807	89851	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12808	89851	INSUMO	3528	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	6.75	-	6.75	-	-
12809	89851	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89852</b>	<b>12810</b>			<b>CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>20.09</b>	<b>3.29</b>	<b>16.80</b>	<b>-</b>	<b>20.09</b>
12811	89852	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.240000	SCOM	9.48	1.41	0.86	-	-
12812	89852	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
12813	89852	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12814	89852	INSUMO	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	13.07	-	13.07	-	-
12815	89852	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
<b>89853</b>	<b>12816</b>			<b>CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>37.06</b>	<b>3.29</b>	<b>33.77</b>	<b>-</b>	<b>37.06</b>
12817	89853	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0.240000	SCOM	9.48	1.41	0.86	-	-
12818	89853	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	11.43	1.88	0.86	-	-
12819	89853	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
12820	89853	INSUMO	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	30.04	-	30.04	-	-
12821	89853	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-

89854	12822			89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			83.04	4.53	78.51	-	83.04
	12823	89854	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.48	1.94	1.19	-	-
	12824	89854	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	2.59	1.19	-	-
	12825	89854	INSUMO	305	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1.000000	MATE	4.90	-	4.90	-	-
	12826	89854	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
	12827	89854	INSUMO	20131	JOELHO PVC LEVE 90G DN 150MM	UN	1.000000	MATE	70.29	-	70.29	-	-
89855	12828			89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			79.76	4.53	75.23	-	79.76
	12829	89855	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.48	1.94	1.19	-	-
	12830	89855	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	11.43	2.59	1.19	-	-
	12831	89855	INSUMO	305	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1.000000	MATE	4.90	-	4.90	-	-
	12832	89855	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.070000	MATE	13.49	-	0.94	-	-
	12833	89855	INSUMO	20128	JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM	UN	1.000000	MATE	67.01	-	67.01	-	-
89856	12834			89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			9.09	2.20	6.89	-	9.09
	12835	89856	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.48	0.94	0.58	-	-
	12836	89856	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
	12837	89856	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12838	89856	INSUMO	3899	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	3.74	-	3.74	-	-
	12839	89856	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
89857	12840			89857	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			20.13	2.20	17.93	-	20.13
	12841	89857	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.48	0.94	0.58	-	-
	12842	89857	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
	12843	89857	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.38	-	1.38	-	-
	12844	89857	INSUMO	3893	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1.000000	MATE	14.78	-	14.78	-	-
	12845	89857	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.046000	MATE	13.49	-	0.62	-	-
89859	12846			89859	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			35.46	3.02	32.44	-	35.46
	12847	89859	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	9.48	1.30	0.79	-	-
	12848	89859	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.220000	SCOM	11.43	1.72	0.79	-	-
	12849	89859	INSUMO	305	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1.000000	MATE	4.90	-	4.90	-	-
	12850	89859	INSUMO	3835	LUVA CORRER PVC IE NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150MM	UN	1.000000	MATE	25.86	-	25.86	-	-
	12851	89859	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.007000	MATE	13.49	-	0.09	-	-
89860	12852			89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			22.08	4.39	17.69	-	22.08
	12853	89860	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.48	1.88	1.15	-	-
	12854	89860	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	11.43	2.51	1.15	-	-
	12855	89860	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	12856	89860	INSUMO	7091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1.000000	MATE	11.39	-	11.39	-	-
	12857	89860	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
89861	12858			89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			28.62	4.39	24.23	-	28.62
	12859	89861	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.48	1.88	1.15	-	-
	12860	89861	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	11.43	2.51	1.15	-	-
	12861	89861	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2.000000	MATE	1.38	-	2.76	-	-
	12862	89861	INSUMO	3670	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	1.000000	MATE	17.93	-	17.93	-	-
	12863	89861	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.092000	MATE	13.49	-	1.24	-	-
89862	12864			89862	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			68.46	6.04	62.42	-	68.46
	12865	89862	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.48	2.59	1.58	-	-
	12866	89862	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	11.43	3.45	1.58	-	-
	12867	89862	INSUMO	305	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	2.000000	MATE	4.90	-	9.80	-	-
	12868	89862	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.140000	MATE	13.49	-	1.89	-	-
	12869	89862	INSUMO	20174	TE PVC LEVE 90G CURTO 150MM	UN	1.000000	MATE	47.57	-	47.57	-	-
89863	12870			89863	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			168.49	6.04	162.45	-	168.49
	12871	89863	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.48	2.59	1.58	-	-
	12872	89863	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	11.43	3.45	1.58	-	-
	12873	89863	INSUMO	305	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	2.000000	MATE	4.90	-	9.80	-	-
	12874	89863	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.140000	MATE	13.49	-	1.89	-	-

	12875	89863	INSUMO	20136	JUNCAO SIMPLES PVC LEVE 150MM	UN	1.000000	MATE	147.60	-	147.60	-	-
<b>89866</b>	<b>12876</b>			<b>89866</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>2.63</b>	<b>0.96</b>	<b>1.67</b>	-	<b>2.63</b>
	12877	89866	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	12878	89866	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	12879	89866	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007100	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	12880	89866	INSUMO	3529	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.63	-	0.63	-	-
	12881	89866	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12882	89866	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89867</b>	<b>12883</b>			<b>89867</b>	<b>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>3.32</b>	<b>0.96</b>	<b>2.36</b>	-	<b>3.32</b>
	12884	89867	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	12885	89867	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	12886	89867	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007100	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	12887	89867	INSUMO	3500	JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	1.000000	MATE	1.32	-	1.32	-	-
	12888	89867	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12889	89867	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89868</b>	<b>12890</b>			<b>89868</b>	<b>LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>1.87</b>	<b>0.55</b>	<b>1.32</b>	-	<b>1.87</b>
	12891	89868	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	12892	89868	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	12893	89868	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007100	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	12894	89868	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.021000	MATE	0.80	-	0.02	-	-
	12895	89868	INSUMO	3904	LUA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1.000000	MATE	0.50	-	0.50	-	-
	12896	89868	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>89869</b>	<b>12897</b>			<b>89869</b>	<b>TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>3.94</b>	<b>1.24</b>	<b>2.71</b>	-	<b>3.94</b>
	12898	89869	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.48	0.53	0.32	-	-
	12899	89869	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	11.43	0.71	0.32	-	-
	12900	89869	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	12901	89869	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.032000	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	12902	89869	INSUMO	7139	TE PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	1.000000	MATE	0.77	-	0.77	-	-
	12903	89869	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
<b>89980</b>	<b>12904</b>			<b>89980</b>	<b>LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P</b>	<b>UN</b>			<b>5.79</b>	<b>0.55</b>	<b>5.24</b>	-	<b>5.79</b>
	12905	89980	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.48	0.24	0.14	-	-
	12906	89980	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	11.43	0.31	0.14	-	-
	12907	89980	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	12908	89980	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.013000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	12909	89980	INSUMO	3870	LUA PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	4.43	-	4.43	-	-
	12910	89980	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
<b>90373</b>	<b>12911</b>			<b>90373</b>	<b>JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P</b>	<b>UN</b>			<b>9.12</b>	<b>2.06</b>	<b>7.06</b>	-	<b>9.12</b>
	12912	90373	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	12913	90373	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	12914	90373	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.007000	MATE	36.85	-	0.26	-	-
	12915	90373	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.050000	MATE	0.80	-	0.04	-	-
	12916	90373	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.008000	MATE	32.00	-	0.26	-	-
	12917	90373	INSUMO	20147	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	UN	1.000000	MATE	5.43	-	5.43	-	-
<b>90374</b>	<b>12918</b>			<b>90374</b>	<b>TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P</b>	<b>UN</b>			<b>12.55</b>	<b>2.74</b>	<b>9.81</b>	-	<b>12.55</b>
	12919	90374	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	12920	90374	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	12921	90374	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.011000	MATE	36.85	-	0.41	-	-
	12922	90374	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.075000	MATE	0.80	-	0.06	-	-
	12923	90374	INSUMO	7122	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4"	UN	1.000000	MATE	7.52	-	7.52	-	-
	12924	90374	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.012000	MATE	32.00	-	0.38	-	-
<b>90375</b>	<b>12925</b>			<b>90375</b>	<b>BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P</b>	<b>UN</b>			<b>4.44</b>	<b>1.63</b>	<b>2.81</b>	-	<b>4.44</b>
	12926	90375	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	9.48	0.70	0.43	-	-
	12927	90375	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.119000	SCOM	11.43	0.93	0.43	-	-
	12928	90375	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.009000	MATE	36.85	-	0.33	-	-
	12929	90375	INSUMO	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.22	-	1.22	-	-
	12930	90375	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.060000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	12931	90375	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.011000	MATE	32.00	-	0.35	-	-
<b>6171</b>	<b>12932</b>			<b>6171</b>	<b>TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA</b>	<b>UN</b>			<b>20.17</b>	<b>1.82</b>	<b>18.34</b>	<b>0.01</b>	<b>20.17</b>
	12933	6171	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
	12934	6171	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	-	1.05	-	-
	12935	6171	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	12936	6171	COMPOSICAO	88830	BETONBRÁ CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.014000	SCOM	0.90	0.01	-	0.01	-
	12937	6171	INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1.440000	MATE	3.94	-	5.67	-	-
	12938	6171	INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0.029000	MATE	8.85	-	0.26	-	-
	12939	6171	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.016000	MATE	56.00	-	0.90	-	-
	12940	6171	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5.540000	MATE	0.49	-	2.71	-	-
	12941	6171	INSUMO	4502	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	2.500000	MATE	2.18	-	5.45	-	-
	12942	6171	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.015000	MATE	52.00	-	0.78	-	-
	12943	6171	INSUMO	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0.080000	MATE	5.58	-	0.45	-	-
<b>72289</b>	<b>12944</b>			<b>72289</b>	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X30CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>244.14</b>	<b>86.92</b>	<b>157.22</b>	-	<b>244.14</b>
	12945	72289	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.630000	SCOM	10.45	24.90	13.05	-	-



12946	72289	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.000000	SCOM	9.23	62.02	39.55	-	-
12947	72289	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	2.500000	MATE	3.78	-	9.45	-	-
12948	72289	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.250000	MATE	50.25	-	12.56	-	-
12949	72289	INSUMO	1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	50KG	1.780000	MATE	23.60	-	42.01	-	-
12950	72289	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.130000	MATE	52.00	-	6.76	-	-
12951	72289	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	72.000000	MATE	0.47	-	33.84	-	-
<b>72290</b>	<b>12952</b>		<b>72290</b>	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>276.58</b>	<b>95.78</b>	<b>180.80</b>	-	<b>276.58</b>
12953	72290	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.100000	SCOM	10.45	28.12	14.74	-	-
12954	72290	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.000000	SCOM	9.23	67.66	43.15	-	-
12955	72290	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	3.300000	MATE	3.78	-	12.47	-	-
12956	72290	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.295000	MATE	50.25	-	14.82	-	-
12957	72290	INSUMO	1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	50KG	2.110000	MATE	23.60	-	49.80	-	-
12958	72290	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.158000	MATE	52.00	-	8.22	-	-
12959	72290	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	80.000000	MATE	0.47	-	37.60	-	-
<b>74051/001</b>	<b>12960</b>		<b>74051/001</b>	<b>CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>159.29</b>	<b>26.95</b>	<b>132.34</b>	-	<b>159.29</b>
12961	74051/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	15.67	7.19	-	-
12962	74051/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
12963	74051/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
12964	74051/001	INSUMO	3280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM	UN	1.000000	MATE	117.71	-	117.71	-	-
<b>74051/002</b>	<b>12965</b>		<b>74051/002</b>	<b>CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>96.38</b>	<b>26.95</b>	<b>69.43</b>	-	<b>96.38</b>
12966	74051/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	11.43	15.67	7.19	-	-
12967	74051/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
12968	74051/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.800000	MATE	0.49	-	0.39	-	-
12969	74051/002	INSUMO	11881	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UN	1.000000	MATE	54.66	-	54.66	-	-
<b>74058/001</b>	<b>12970</b>		<b>74058/001</b>	<b>TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>34.49</b>	<b>3.84</b>	<b>30.65</b>	-	<b>34.49</b>
12971	74058/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.48	1.65	1.01	-	-
12972	74058/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	11.43	2.19	1.01	-	-
12973	74058/001	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.047000	MATE	2.00	-	0.09	-	-
12974	74058/001	INSUMO	11826	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO METALICO	UN	1.000000	MATE	28.54	-	28.54	-	-
<b>74058/002</b>	<b>12975</b>		<b>74058/002</b>	<b>TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>47.13</b>	<b>8.92</b>	<b>38.21</b>	-	<b>47.13</b>
12976	74058/002	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.48	3.83	2.34	-	-
12977	74058/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	11.43	5.09	2.34	-	-
12978	74058/002	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030000	MATE	2.00	-	0.06	-	-
12979	74058/002	INSUMO	11824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO OU METALICO	UN	1.000000	MATE	33.48	-	33.48	-	-
<b>74058/003</b>	<b>12980</b>		<b>74058/003</b>	<b>TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>48.31</b>	<b>4.67</b>	<b>43.64</b>	-	<b>48.31</b>
12981	74058/003	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.48	2.00	1.22	-	-
12982	74058/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	11.43	2.66	1.22	-	-
12983	74058/003	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.060000	MATE	2.00	-	0.12	-	-
12984	74058/003	INSUMO	11825	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" C/ BALAO PLASTICO	UN	1.000000	MATE	41.08	-	41.08	-	-
<b>74058/004</b>	<b>12985</b>		<b>74058/004</b>	<b>TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>101.59</b>	<b>7.41</b>	<b>94.18</b>	-	<b>101.59</b>
12986	74058/004	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	9.48	3.18	1.94	-	-
12987	74058/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	11.43	4.23	1.94	-	-
12988	74058/004	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.120000	MATE	2.00	-	0.24	-	-
12989	74058/004	INSUMO	11767	TORNEIRA DE BOIA REAL 2" C/ BALAO PLASTICO	UN	1.000000	MATE	90.06	-	90.06	-	-
<b>74104/001</b>	<b>12990</b>		<b>74104/001</b>	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO ARMAÇÃO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>101.52</b>	<b>30.17</b>	<b>71.32</b>	<b>0.03</b>	<b>101.52</b>
12991	74104/001	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCC=15MPA, PREPARO COM BETONERA, SEM LANCAMENTO	M3	0.018000	SCOM	294.19	0.61	4.67	0.01	-
12992	74104/001	COMPOSICAO	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	M3	1.000000	SCOM	19.96	1.82	18.13	0.01	-
12993	74104/001	COMPOSICAO	73965/010	ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.216000	SCOM	32.32	4.26	2.72	-	-
12994	74104/001	COMPOSICAO	87335	MISTURADOR DE EKO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014	M3	0.022800	SCOM	285.98	0.72	5.80	-	-
12995	74104/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	10.45	13.03	6.83	-	-
12996	74104/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.650000	SCOM	9.23	9.30	5.93	-	-
12997	74104/001	COMPOSICAO	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_08/2014	M3	0.016500	SCOM	272.89	0.42	4.07	0.02	-
12998	74104/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.800000	MATE	0.49	-	0.39	-	-
12999	74104/001	INSUMO	7258	TIULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75.886000	MATE	0.30	-	22.77	-	-
<b>74166/001</b>	<b>13000</b>		<b>74166/001</b>	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>153.37</b>	<b>32.47</b>	<b>120.90</b>	-	<b>153.37</b>
13001	74166/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.48	5.89	3.60	-	-
13002	74166/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
13003	74166/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
13004	74166/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
13005	74166/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.002000	MATE	50.25	-	0.10	-	-
13006	74166/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.000000	MATE	0.49	-	0.98	-	-
13007	74166/001	INSUMO	3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H=60" CM	UN	1.000000	MATE	101.84	-	101.84	-	-
<b>74166/002</b>	<b>13008</b>		<b>74166/002</b>	<b>CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>203.82</b>	<b>20.00</b>	<b>183.83</b>	-	<b>203.82</b>
13009	74166/002	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.010000	SCOM	342.05	0.64	2.78	-	-
13010	74166/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-
13011	74166/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
13012	74166/002	INSUMO	12530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2.000000	MATE	39.54	-	79.08	-	-
13013	74166/002	INSUMO	13113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	UN	2.000000	MATE	28.34	-	56.68	-	-

	13014	74166/002	INSUMO	13114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	UN	1.000000	MATE	34.50	-	34.50	-	-
<b>83703</b>	<b>13015</b>			<b>83703</b>	<b>TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")</b>	UN			<b>72.99</b>	<b>5.49</b>	<b>67.50</b>	-	<b>72.99</b>
	13016	83703	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.48	2.36	1.44	-	-
	13017	83703	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
	13018	83703	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.047000	MATE	2.00	-	0.09	-	-
	13019	83703	INSUMO	11764	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 1/2" C/ BALAO PLASTICO	UN	1.000000	MATE	64.53	-	64.53	-	-
<b>83704</b>	<b>13020</b>			<b>83704</b>	<b>TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")</b>	UN			<b>85.29</b>	<b>6.18</b>	<b>79.11</b>	-	<b>85.29</b>
	13021	83704	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.48	2.65	1.62	-	-
	13022	83704	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	11.43	3.53	1.62	-	-
	13023	83704	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.047000	MATE	2.00	-	0.09	-	-
	13024	83704	INSUMO	11763	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 1/2" C/ BALAO PLASTICO	UN	1.000000	MATE	75.78	-	75.78	-	-
<b>88503</b>	<b>13025</b>			<b>88503</b>	<b>CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS</b>	UN			<b>597.92</b>	<b>105.67</b>	<b>492.24</b>	-	<b>597.92</b>
	13026	88503	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.700000	SCOM	9.48	45.33	27.69	-	-
	13027	88503	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA	H	7.700000	SCOM	11.43	60.34	27.69	-	-
	13028	88503	INSUMO	67	D'AGUA	UN	1.000000	MATE	6.94	-	6.94	-	-
	13029	88503	INSUMO	68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2.000000	MATE	11.71	-	23.42	-	-
	13030	88503	INSUMO	87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	13.09	-	13.09	-	-
	13031	88503	INSUMO	119	CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	4.08	-	1.63	-	-
	13032	88503	INSUMO	3146	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0.400000	MATE	2.00	-	0.60	-	-
	13033	88503	INSUMO	3536	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.300000	MATE	2.00	-	0.60	-	-
	13034	88503	INSUMO	3536	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	1.64	-	1.64	-	-
	13035	88503	INSUMO	7140	TE PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	2.31	-	2.31	-	-
	13036	88503	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.500000	MATE	2.60	-	3.90	-	-
	13037	88503	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2.000000	MATE	5.58	-	11.16	-	-
	13038	88503	INSUMO	11675	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.500000	MATE	2.60	-	3.90	-	-
	13039	88503	INSUMO	11829	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2.000000	MATE	5.58	-	11.16	-	-
	13040	88503	INSUMO	11675	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32	M	2.000000	MATE	5.58	-	11.16	-	-
	13041	88504	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.700000	SCOM	9.48	45.33	27.69	-	-
	13042	88504	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA	H	7.700000	SCOM	11.43	60.34	27.69	-	-
	13043	88504	INSUMO	67	D'AGUA	UN	1.000000	MATE	6.94	-	6.94	-	-
	13044	88504	INSUMO	68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2.000000	MATE	11.71	-	23.42	-	-
	13045	88504	INSUMO	87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	13.09	-	13.09	-	-
	13046	88504	INSUMO	119	CAIXA D'AGUA	UN	1.000000	MATE	4.08	-	1.63	-	-
	13047	88504	INSUMO	3146	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0.400000	MATE	2.00	-	0.60	-	-
	13048	88504	INSUMO	3536	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.300000	MATE	2.00	-	0.60	-	-
	13049	88504	INSUMO	3536	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1.000000	MATE	1.64	-	1.64	-	-
	13050	88504	INSUMO	7140	TE PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1.000000	MATE	2.31	-	2.31	-	-
	13051	88504	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.500000	MATE	2.60	-	3.90	-	-
	13052	88504	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2.000000	MATE	5.58	-	11.16	-	-
	13053	88504	INSUMO	11675	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.500000	MATE	2.60	-	3.90	-	-
	13054	88504	INSUMO	11829	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2.000000	MATE	5.58	-	11.16	-	-
	13055			<b>89482</b>	<b>CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA</b>	UN	1.000000	MATE	186.01	-	186.01	-	-
<b>89482</b>	<b>13055</b>			<b>89482</b>	<b>CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P</b>	UN			<b>14.20</b>	<b>1.85</b>	<b>12.35</b>	-	<b>14.20</b>
	13056	89482	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.135000	SCOM	9.48	0.79	0.49	-	-
	13057	89482	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.135000	SCOM	11.43	1.06	0.49	-	-
	13058	89482	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	13059	89482	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036500	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	13060	89482	INSUMO	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1.000000	MATE	9.12	-	9.12	-	-
	13061	89482	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
	13062	89482	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
	13063	89482	INSUMO	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	0.69	-	0.69	-	-
<b>89491</b>	<b>13064</b>			<b>89491</b>	<b>CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P</b>	UN			<b>36.06</b>	<b>2.88</b>	<b>33.18</b>	-	<b>36.06</b>
	13065	89491	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.48	1.24	0.76	-	-
	13066	89491	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	11.43	1.65	0.76	-	-
	13067	89491	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	13068	89491	INSUMO	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1.000000	MATE	1.26	-	1.26	-	-
	13069	89491	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.036500	MATE	0.80	-	0.03	-	-
	13070	89491	INSUMO	11714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1.000000	MATE	28.71	-	28.71	-	-
	13071	89491	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	13072	89491	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
<b>89495</b>	<b>13073</b>			<b>89495</b>	<b>RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P</b>	UN			<b>5.86</b>	<b>0.48</b>	<b>5.38</b>	-	<b>5.86</b>
	13074	89495	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	9.48	0.21	0.13	-	-
	13075	89495	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	11.43	0.27	0.13	-	-
	13076	89495	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004900	MATE	36.85	-	0.18	-	-
	13077	89495	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.012000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	13078	89495	INSUMO	11741	RALO SIFONADO PVC CLINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1.000000	MATE	4.70	-	4.70	-	-
	13079	89495	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.007500	MATE	32.00	-	0.24	-	-
<b>89707</b>	<b>13080</b>			<b>89707</b>	<b>CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P</b>	UN			<b>16.72</b>	<b>3.43</b>	<b>13.28</b>	-	<b>16.72</b>
	13081	89707	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
	13082	89707	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
	13083	89707	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	13084	89707	INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	0.78	-	0.78	-	-

	13085	89707	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.064000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	13086	89707	INSUMO	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1.000000	MATE	9.12	-	9.12	-	-
	13087	89707	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.020000	MATE	13.49	-	0.27	-	-
	13088	89707	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
<b>89708</b>	<b>13089</b>			<b>89708</b>	<b>CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>39.47</b>	<b>5.22</b>	<b>34.26</b>	-	<b>39.47</b>
	13090	89708	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.48	2.24	1.37	-	-
	13091	89708	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	11.43	2.98	1.37	-	-
	13092	89708	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.014800	MATE	36.85	-	0.55	-	-
	13093	89708	INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1.000000	MATE	1.10	-	1.10	-	-
	13094	89708	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.057000	MATE	0.80	-	0.05	-	-
	13095	89708	INSUMO	11714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADADA BRANCA	UN	1.000000	MATE	28.71	-	28.71	-	-
	13096	89708	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	0.030000	MATE	13.49	-	0.40	-	-
	13097	89708	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.022500	MATE	32.00	-	0.72	-	-
<b>89709</b>	<b>13098</b>			<b>89709</b>	<b>RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.60</b>	<b>0.96</b>	<b>5.64</b>	-	<b>6.60</b>
	13099	89709	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	13100	89709	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	13101	89709	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004900	MATE	36.85	-	0.18	-	-
	13102	89709	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	13103	89709	INSUMO	11714	RALO SIFONADO PVC CLINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1.000000	MATE	4.70	-	4.70	-	-
	13104	89709	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.007500	MATE	32.00	-	0.24	-	-
<b>89710</b>	<b>13105</b>			<b>89710</b>	<b>RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 P</b>	<b>UN</b>			<b>6.46</b>	<b>0.96</b>	<b>5.50</b>	-	<b>6.46</b>
	13106	89710	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
	13107	89710	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	11.43	0.55	0.25	-	-
	13108	89710	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0.004900	MATE	36.85	-	0.18	-	-
	13109	89710	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.017000	MATE	0.80	-	0.01	-	-
	13110	89710	INSUMO	11739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1.000000	MATE	4.56	-	4.56	-	-
	13111	89710	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.007500	MATE	32.00	-	0.24	-	-
<b>6021</b>	<b>13112</b>			<b>6021</b>	<b>VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>183.78</b>	<b>28.23</b>	<b>155.55</b>	-	<b>183.78</b>
	13113	6021	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.48	11.78	7.19	-	-
	13114	6021	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	11.43	16.46	7.55	-	-
	13115	6021	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.200000	MATE	2.87	-	0.57	-	-
	13116	6021	INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S10	UN	2.000000	MATE	9.66	-	19.32	-	-
	13117	6021	INSUMO	6052	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0.100000	MATE	59.67	-	5.97	-	-
	13118	6021	INSUMO	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1.000000	MATE	114.95	-	114.95	-	-
<b>72739</b>	<b>13119</b>			<b>72739</b>	<b>VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>361.52</b>	<b>44.46</b>	<b>317.06</b>	-	<b>361.52</b>
	13120	72739	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.300000	SCOM	11.43	25.86	11.87	-	-
	13121	72739	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.300000	SCOM	9.23	18.61	11.87	-	-
	13122	72739	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.250000	MATE	2.87	-	0.72	-	-
	13123	72739	INSUMO	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1.000000	MATE	1.44	-	1.44	-	-
	13124	72739	INSUMO	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	1.000000	MATE	2.21	-	2.21	-	-
	13125	72739	INSUMO	11761	ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO	UN	1.000000	MATE	21.98	-	21.98	-	-
	13126	72739	INSUMO	11786	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	UN	1.000000	MATE	258.91	-	258.91	-	-
	13127	72739	INSUMO	11955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S10	UN	2.000000	MATE	1.90	-	3.80	-	-
	13128	72739	INSUMO	12612	CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/ TUBO 1.1/2" X 20CM P/ BACIA SANITARIA	UN	1.000000	MATE	4.27	-	4.27	-	-
<b>74234/001</b>	<b>13129</b>			<b>74234/001</b>	<b>MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCENES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>409.04</b>	<b>43.92</b>	<b>365.12</b>	-	<b>409.04</b>
	13130	74234/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200000	SCOM	9.48	18.84	11.51	-	-
	13131	74234/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200000	SCOM	11.43	25.08	11.51	-	-
	13132	74234/001	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.076000	MATE	2.00	-	0.15	-	-
	13133	74234/001	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	UN	2.000000	MATE	1.78	-	3.56	-	-
	13134	74234/001	INSUMO	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	1.000000	MATE	57.73	-	57.73	-	-
	13135	74234/001	INSUMO	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1.000000	MATE	261.32	-	261.32	-	-
	13136	74234/001	INSUMO	11683	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM	UN	1.000000	MATE	19.35	-	19.35	-	-
<b>86872</b>	<b>13137</b>			<b>86872</b>	<b>TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>247.58</b>	<b>17.87</b>	<b>229.70</b>	-	<b>247.58</b>
	13138	86872	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.770000	SCOM	11.43	13.87	6.36	-	-
	13139	86872	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	9.23	4.00	2.55	-	-
	13140	86872	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.117000	MATE	2.87	-	0.34	-	-
	13141	86872	INSUMO	4351	BUCHA DE NYLON S-8	UN	6.000000	MATE	1.78	-	10.68	-	-
	13142	86872	INSUMO	10424	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO! TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA - 22L OU EQUIV	UN	1.000000	MATE	209.77	-	209.77	-	-
<b>86874</b>	<b>13143</b>			<b>86874</b>	<b>TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>331.11</b>	<b>8.34</b>	<b>322.77</b>	-	<b>331.11</b>
	13144	86874	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.820000	SCOM	11.43	6.43	2.95	-	-
	13145	86874	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	13146	86874	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.065000	MATE	2.87	-	0.19	-	-
	13147	86874	INSUMO	4351	BUCHA DE NYLON S-8	UN	4.000000	MATE	1.78	-	7.12	-	-

	13148	86874	INSUMO	10423	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20" L	UN	1.000000	MATE	311.29	-	311.29	-	-
<b>86876</b>	<b>13149</b>			<b>86876</b>	<b>TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>130.66</b>	<b>7.31</b>	<b>123.35</b>	-	<b>130.66</b>
	13150	86876	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	11.43	5.56	2.55	-	-
	13151	86876	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	9.23	1.75	1.11	-	-
	13152	86876	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.078000	MATE	2.87	-	0.22	-	-
	13153	86876	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 5-8	UN	4.000000	MATE	1.78	-	7.12	-	-
	13154	86876	INSUMO	11690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22" L, *60 X 46" CM	UN	1.000000	MATE	112.34	-	112.34	-	-
<b>86877</b>	<b>13155</b>			<b>86877</b>	<b>VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>15.28</b>	<b>1.61</b>	<b>13.66</b>	-	<b>15.28</b>
	13156	86877	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	13157	86877	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	13158	86877	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.040000	MATE	2.00	-	0.08	-	-
	13159	86877	INSUMO	37588	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE 1.1/2" SEM LADRÃO	UN	1.000000	MATE	12.79	-	12.79	-	-
<b>86878</b>	<b>13160</b>			<b>86878</b>	<b>VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>36.52</b>	<b>1.61</b>	<b>34.90</b>	-	<b>36.52</b>
	13161	86878	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
	13162	86878	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	13163	86878	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.040000	MATE	2.00	-	0.08	-	-
	13164	86878	INSUMO	6157	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA	UN	1.000000	MATE	34.03	-	34.03	-	-
<b>86879</b>	<b>13165</b>			<b>86879</b>	<b>VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>3.89</b>	<b>1.17</b>	<b>2.73</b>	-	<b>3.89</b>
	13166	86879	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
	13167	86879	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
	13168	86879	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.040000	MATE	2.00	-	0.08	-	-
	13169	86879	INSUMO	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	UN	1.000000	MATE	2.07	-	2.07	-	-
<b>86880</b>	<b>13170</b>			<b>86880</b>	<b>VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>12.04</b>	<b>1.17</b>	<b>10.88</b>	-	<b>12.04</b>
	13171	86880	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-
	13172	86880	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
	13173	86880	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.040000	MATE	2.00	-	0.08	-	-
	13174	86880	INSUMO	6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR	UN	1.000000	MATE	10.22	-	10.22	-	-
<b>86881</b>	<b>13175</b>			<b>86881</b>	<b>SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>82.80</b>	<b>2.62</b>	<b>80.17</b>	-	<b>82.80</b>
	13176	86881	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	11.43	2.12	0.97	-	-
	13177	86881	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
	13178	86881	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.050000	MATE	2.00	-	0.10	-	-
	13179	86881	INSUMO	6137	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"	UN	1.000000	MATE	78.78	-	78.78	-	-
<b>86882</b>	<b>13180</b>			<b>86882</b>	<b>SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>12.39</b>	<b>1.32</b>	<b>11.07</b>	-	<b>12.39</b>
	13181	86882	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	11.43	1.10	0.50	-	-
	13182	86882	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
	13183	86882	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.050000	MATE	2.00	-	0.10	-	-
	13184	86882	INSUMO	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4" X 1.1/2"	UN	1.000000	MATE	10.32	-	10.32	-	-
<b>86883</b>	<b>13185</b>			<b>86883</b>	<b>SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>14.03</b>	<b>0.80</b>	<b>13.24</b>	-	<b>14.03</b>
	13186	86883	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
	13187	86883	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
	13188	86883	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.050000	MATE	2.00	-	0.10	-	-
	13189	86883	INSUMO	20261	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1.1/2"	UN	1.000000	MATE	12.74	-	12.74	-	-
<b>86884</b>	<b>13190</b>			<b>86884</b>	<b>ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>4.80</b>	<b>1.46</b>	<b>3.34</b>	-	<b>4.80</b>
	13191	86884	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	13192	86884	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	13193	86884	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.017500	MATE	2.00	-	0.04	-	-
	13194	86884	INSUMO	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1.000000	MATE	2.59	-	2.59	-	-
<b>86885</b>	<b>13195</b>			<b>86885</b>	<b>ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>6.83</b>	<b>1.46</b>	<b>5.37</b>	-	<b>6.83</b>
	13196	86885	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	13197	86885	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	13198	86885	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.017500	MATE	2.00	-	0.04	-	-
	13199	86885	INSUMO	11681	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	UN	1.000000	MATE	4.62	-	4.62	-	-
<b>86886</b>	<b>13200</b>			<b>86886</b>	<b>ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>21.56</b>	<b>1.46</b>	<b>20.10</b>	-	<b>21.56</b>
	13201	86886	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	13202	86886	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	13203	86886	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.017500	MATE	2.00	-	0.04	-	-
	13204	86886	INSUMO	11683	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM	UN	1.000000	MATE	19.35	-	19.35	-	-
<b>86887</b>	<b>13205</b>			<b>86887</b>	<b>ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>23.50</b>	<b>1.46</b>	<b>22.04</b>	-	<b>23.50</b>
	13206	86887	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-
	13207	86887	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
	13208	86887	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.017500	MATE	2.00	-	0.04	-	-
	13209	86887	INSUMO	11684	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM	UN	1.000000	MATE	21.29	-	21.29	-	-
<b>86888</b>	<b>13210</b>			<b>86888</b>	<b>VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>340.65</b>	<b>8.59</b>	<b>332.06</b>	-	<b>340.65</b>
	13211	86888	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	11.43	6.11	2.80	-	-
	13212	86888	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-	-
	13213	86888	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.146900	MATE	2.87	-	0.42	-	-
	13214	86888	INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	UN	2.000000	MATE	9.66	-	19.32	-	-
	13215	86888	INSUMO	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1.000000	MATE	1.44	-	1.44	-	-
	13216	86888	INSUMO	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1.000000	MATE	306.49	-	306.49	-	-
<b>86889</b>	<b>13217</b>			<b>86889</b>	<b>BRANCA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>401.42</b>	<b>15.14</b>	<b>386.28</b>	-	<b>401.42</b>
	13218	86889	COMPOSICAO	88274	MARMONISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.490000	SCOM	10.05	9.62	5.36	-	-
	13219	86889	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
	13220	86889	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.035100	MATE	2.87	-	0.10	-	-

13221	86889	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.522800	MATE	28.74	-	15.03	-	-
13222	86889	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13223	86889	INSUMO	11795	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	1.005000	MATE	306.44	-	307.97	-	-
13224	86889	INSUMO	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	24.36	-	48.72	-	-
<b>86890</b>	<b>13225</b>		<b>86890</b>	<b>BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>475.42</b>	<b>15.14</b>	<b>460.28</b>	-	<b>475.42</b>
13226	86890	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.490000	SCOM	10.05	9.62	5.36	-	-
13227	86890	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13228	86890	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.035100	MATE	2.87	-	0.10	-	-
13229	86890	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.522800	MATE	28.74	-	15.03	-	-
13230	86890	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13231	86890	INSUMO	11794	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1.005000	MATE	380.07	-	381.97	-	-
13232	86890	INSUMO	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	24.36	-	48.72	-	-
<b>86891</b>	<b>13233</b>		<b>86891</b>	<b>BANCADA DE GRANITO PRETO TIUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>558.80</b>	<b>15.14</b>	<b>543.65</b>	-	<b>558.80</b>
13234	86891	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.490000	SCOM	10.05	9.62	5.36	-	-
13235	86891	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13236	86891	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.035100	MATE	2.87	-	0.10	-	-
13237	86891	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.522800	MATE	28.74	-	15.03	-	-
13238	86891	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13239	86891	INSUMO	11796	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI GRANITO PRETO TIUCA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1.005000	MATE	463.03	-	465.35	-	-
13240	86891	INSUMO	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	24.36	-	48.72	-	-
<b>86892</b>	<b>13241</b>		<b>86892</b>	<b>BANCADA DE MARMORE ACINZENTADO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>539.57</b>	<b>15.14</b>	<b>524.43</b>	-	<b>539.57</b>
13242	86892	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.490000	SCOM	10.05	9.62	5.36	-	-
13243	86892	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13244	86892	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.035100	MATE	2.87	-	0.10	-	-
13245	86892	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.522800	MATE	28.74	-	15.03	-	-
13246	86892	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13247	86892	INSUMO	11691	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI MARMORE ACINZENTADO POLIDO P/ BANCADA E = 2,5CM	M2	1.005000	MATE	443.90	-	446.12	-	-
13248	86892	INSUMO	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	24.36	-	48.72	-	-
<b>86893</b>	<b>13249</b>		<b>86893</b>	<b>BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>620.43</b>	<b>15.14</b>	<b>605.29</b>	-	<b>620.43</b>
13250	86893	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.490000	SCOM	10.05	9.62	5.36	-	-
13251	86893	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13252	86893	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.035100	MATE	2.87	-	0.10	-	-
13253	86893	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.522800	MATE	28.74	-	15.03	-	-
13254	86893	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13255	86893	INSUMO	11692	MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM	M2	1.005000	MATE	524.36	-	526.98	-	-
13256	86893	INSUMO	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	24.36	-	48.72	-	-
<b>86894</b>	<b>13257</b>		<b>86894</b>	<b>BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>184.91</b>	<b>10.11</b>	<b>174.80</b>	-	<b>184.91</b>
13258	86894	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.830000	SCOM	11.43	6.50	2.98	-	-
13259	86894	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	9.23	3.61	2.30	-	-
13260	86894	INSUMO	541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	1.000000	MATE	114.64	-	114.64	-	-
13261	86894	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.156000	MATE	2.87	-	0.45	-	-
13262	86894	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.069200	MATE	28.74	-	1.99	-	-
13263	86894	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	4.000000	MATE	0.93	-	3.72	-	-
13264	86894	INSUMO	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	24.36	-	48.72	-	-
<b>86895</b>	<b>13265</b>		<b>86895</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>195.60</b>	<b>17.92</b>	<b>177.68</b>	-	<b>195.60</b>
13266	86895	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	10.05	12.39	6.90	-	-
13267	86895	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13268	86895	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.025700	MATE	2.87	-	0.07	-	-
13269	86895	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.384400	MATE	28.74	-	11.05	-	-
13270	86895	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13271	86895	INSUMO	11795	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	0.377000	MATE	306.44	-	115.53	-	-
13272	86895	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	17.51	-	35.02	-	-
<b>86896</b>	<b>13273</b>		<b>86896</b>	<b>BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>223.36</b>	<b>17.92</b>	<b>205.43</b>	-	<b>223.36</b>
13274	86896	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	10.05	12.39	6.90	-	-
13275	86896	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13276	86896	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.025700	MATE	2.87	-	0.07	-	-
13277	86896	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.384400	MATE	28.74	-	11.05	-	-
13278	86896	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13279	86896	INSUMO	11794	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	0.377000	MATE	380.07	-	143.29	-	-
13280	86896	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	17.51	-	35.02	-	-
<b>86897</b>	<b>13281</b>		<b>86897</b>	<b>BANCADA DE GRANITO PRETO TIUCA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 P</b>	<b>UN</b>			<b>254.63</b>	<b>17.92</b>	<b>236.71</b>	-	<b>254.63</b>
13282	86897	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	10.05	12.39	6.90	-	-
13283	86897	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13284	86897	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.025700	MATE	2.87	-	0.07	-	-
13285	86897	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.384400	MATE	28.74	-	11.05	-	-

13286	86897	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13287	86897	INSUMO	11796	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI GRANITO PRETO TIUCA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	0.377000	MATE	463.03	-	174.56	-	-
13288	86897	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	17.51	-	35.02	-	-
<b>86898</b>	<b>13289</b>		<b>86898</b>	<b>BANCADA DE MARMORE ACINZENTADO POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 - P</b>	<b>UN</b>			<b>247.42</b>	<b>17.92</b>	<b>229.50</b>	<b>-</b>	<b>247.42</b>
13290	86898	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	10.05	12.39	6.90	-	-
13291	86898	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13292	86898	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.025700	MATE	2.87	-	0.07	-	-
13293	86898	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.384400	MATE	28.74	-	11.05	-	-
13294	86898	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13295	86898	INSUMO	11691	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI MARMORE ACINZENTADO POLIDO P/ BANCADA E = 2,5CM	M2	0.377000	MATE	443.90	-	167.35	-	-
13296	86898	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	17.51	-	35.02	-	-
<b>86899</b>	<b>13297</b>		<b>86899</b>	<b>BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 - P</b>	<b>UN</b>			<b>277.75</b>	<b>17.92</b>	<b>259.83</b>	<b>-</b>	<b>277.75</b>
13298	86899	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920000	SCOM	10.05	12.39	6.90	-	-
13299	86899	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	9.23	5.53	3.52	-	-
13300	86899	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.025700	MATE	2.87	-	0.07	-	-
13301	86899	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.384400	MATE	28.74	-	11.05	-	-
13302	86899	INSUMO	7568	BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	6.000000	MATE	0.93	-	5.58	-	-
13303	86899	INSUMO	11692	MARMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM	M2	0.377000	MATE	524.36	-	197.68	-	-
13304	86899	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2.000000	MATE	17.51	-	35.02	-	-
<b>86900</b>	<b>13305</b>		<b>86900</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>107.23</b>	<b>3.94</b>	<b>103.28</b>	<b>-</b>	<b>107.23</b>
13306	86900	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	10.05	3.10	1.73	-	-
13307	86900	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
13308	86900	INSUMO	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1.000000	MATE	92.47	-	92.47	-	-
13309	86900	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.297400	MATE	28.74	-	8.55	-	-
<b>86901</b>	<b>13310</b>		<b>86901</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>99.92</b>	<b>7.01</b>	<b>92.91</b>	<b>-</b>	<b>99.92</b>
13311	86901	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.05	5.49	3.06	-	-
13312	86901	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	9.23	1.52	0.97	-	-
13313	86901	INSUMO	4823	MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0.527100	MATE	28.74	-	15.15	-	-
13314	86901	INSUMO	20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	1.000000	MATE	73.73	-	73.73	-	-
<b>86902</b>	<b>13315</b>		<b>86902</b>	<b>LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>143.75</b>	<b>9.66</b>	<b>134.09</b>	<b>-</b>	<b>143.75</b>
13316	86902	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	11.43	6.90	3.16	-	-
13317	86902	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.491000	SCOM	9.23	2.77	1.77	-	-
13318	86902	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.127400	MATE	2.87	-	0.37	-	-
13319	86902	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 5-8	UN	6.000000	MATE	1.78	-	10.68	-	-
13320	86902	INSUMO	36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35.5* CM	UN	1.000000	MATE	118.11	-	118.11	-	-
<b>86903</b>	<b>13321</b>		<b>86903</b>	<b>LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 - P</b>	<b>UN</b>			<b>204.01</b>	<b>15.18</b>	<b>188.83</b>	<b>-</b>	<b>204.01</b>
13322	86903	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.470000	SCOM	11.43	11.52	5.29	-	-
13323	86903	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
13324	86903	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.144300	MATE	2.87	-	0.41	-	-
13325	86903	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 5-8	UN	6.000000	MATE	1.78	-	10.68	-	-
13326	86903	INSUMO	10426	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	UN	1.000000	MATE	170.11	-	170.11	-	-
<b>86904</b>	<b>13327</b>		<b>86904</b>	<b>LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 - P</b>	<b>UN</b>			<b>84.93</b>	<b>4.13</b>	<b>80.80</b>	<b>-</b>	<b>84.93</b>
13328	86904	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	11.43	3.06	1.40	-	-
13329	86904	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
13330	86904	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.050700	MATE	2.87	-	0.15	-	-
13331	86904	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 5-8	UN	2.000000	MATE	1.78	-	3.56	-	-
13332	86904	INSUMO	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1.000000	MATE	75.01	-	75.01	-	-
<b>86905</b>	<b>13333</b>		<b>86905</b>	<b>APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>127.35</b>	<b>4.45</b>	<b>122.89</b>	<b>-</b>	<b>127.35</b>
13334	86905	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	11.43	3.60	1.65	-	-
13335	86905	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
13336	86905	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.060800	MATE	2.00	-	0.12	-	-
13337	86905	INSUMO	11769	MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875)	UN	1.000000	MATE	120.58	-	120.58	-	-
<b>86906</b>	<b>13338</b>		<b>86906</b>	<b>TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>29.79</b>	<b>0.95</b>	<b>28.84</b>	<b>-</b>	<b>29.79</b>
13339	86906	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	0.78	0.36	-	-
13340	86906	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
13341	86906	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-
13342	86906	INSUMO	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1.000000	MATE	28.31	-	28.31	-	-
<b>86908</b>	<b>13343</b>		<b>86908</b>	<b>APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>152.97</b>	<b>2.20</b>	<b>150.77</b>	<b>-</b>	<b>152.97</b>
13344	86908	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	11.43	1.80	0.83	-	-
13345	86908	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
13346	86908	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.060800	MATE	2.00	-	0.12	-	-
13347	86908	INSUMO	11771	MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 1258)	UN	1.000000	MATE	149.57	-	149.57	-	-
<b>86909</b>	<b>13348</b>		<b>86909</b>	<b>TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>59.55</b>	<b>1.61</b>	<b>57.93</b>	<b>-</b>	<b>59.55</b>
13349	86909	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-
13350	86909	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
13351	86909	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-
13352	86909	INSUMO	11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	UN	1.000000	MATE	57.08	-	57.08	-	-

86910	13353			86910	<b>TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			56.96	1.61	55.34	-	56.96
13354	86910	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	11.43	1.33	0.61	-	-	-
13355	86910	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-	-
13356	86910	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-	-
13357	86910	INSUMO	11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1.000000	MATE	54.49	-	54.49	-	-	-
86911	13358			86911	<b>TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			25.24	1.17	24.08	-	25.24
13359	86911	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-	-
13360	86911	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-	-
13361	86911	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-	-
13362	86911	INSUMO	13416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1.000000	MATE	23.44	-	23.44	-	-	-
86912	13363			86912	<b>TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			43.32	1.17	42.16	-	43.32
13364	86912	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	11.43	0.94	0.43	-	-	-
13365	86912	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-	-
13366	86912	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-	-
13367	86912	INSUMO	20252	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO MEDIO	UN	1.000000	MATE	41.52	-	41.52	-	-	-
86913	13368			86913	<b>TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			-	-	-	-	-
13369	0	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-	-
13370	0	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-	-
13371	0	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-	-
13372	0	INSUMO	7604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	1.000000	MATE	8.95	-	8.95	-	-	-
86914	13373			86914	<b>TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			27.08	1.46	25.62	-	27.08
13374	86914	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-	-
13375	86914	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-	-
13376	86914	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-	-
13377	86914	INSUMO	20251	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 P/ TANQUE - PADRAO MEDIO	UN	1.000000	MATE	24.84	-	24.84	-	-	-
86916	13378			86916	<b>TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			15.63	1.46	14.17	-	15.63
13379	86916	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	11.43	1.18	0.54	-	-	-
13380	86916	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-	-
13381	86916	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.030400	MATE	2.00	-	0.06	-	-	-
13382	86916	INSUMO	11831	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" P/ TANQUE	UN	1.000000	MATE	13.39	-	13.39	-	-	-
86919	13383			86919	<b>TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			303.96	21.74	282.22	-	303.96
13384	86919	COMPOSICAO	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	247.58	17.87	229.70	-	-	-
13385	86919	COMPOSICAO	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.28	1.61	13.66	-	-	-
13386	86919	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-	-
13387	86919	COMPOSICAO	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1.000000	SCOM	27.08	1.46	25.62	-	-	-
86920	13388			86920	<b>TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P</b>	UN			265.50	19.83	245.66	-	265.50
13389	86920	COMPOSICAO	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	247.58	17.87	229.70	-	-	-
13390	86920	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-	-
13391	86920	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-	-
13392	86920	COMPOSICAO	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1.000000	SCOM	-	-	-	-	-	-
86921	13393			86921	<b>TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P</b>	UN			281.13	21.29	259.83	-	281.13
13394	86921	COMPOSICAO	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	247.58	17.87	229.70	-	-	-
13395	86921	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-	-
13396	86921	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-	-
13397	86921	COMPOSICAO	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.63	1.46	14.17	-	-	-
86922	13398			86922	<b>TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	UN			456.26	14.04	442.22	-	456.26
13399	86922	COMPOSICAO	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	331.11	8.34	322.77	-	-	-
13400	86922	COMPOSICAO	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.28	1.61	13.66	-	-	-
13401	86922	COMPOSICAO	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	82.80	2.62	80.17	-	-	-
13402	86922	COMPOSICAO	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1.000000	SCOM	27.08	1.46	25.62	-	-	-
86923	13403			86923	<b>TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P</b>	UN			347.39	10.83	336.56	-	347.39
13404	86923	COMPOSICAO	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	331.11	8.34	322.77	-	-	-
13405	86923	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-	-

	13406	86923	COMPOSICAO	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.39	1.32	11.07	-	-
	13407	86923	COMPOSICAO	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	-	-	-	-	-
<b>86924</b>	<b>13408</b>			<b>86924</b>	<b>TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>363.02</b>	<b>12.29</b>	<b>350.73</b>	<b>-</b>	<b>363.02</b>
	13409	86924	COMPOSICAO	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	331.11	8.34	322.77	-	-
	13410	86924	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13411	86924	COMPOSICAO	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.39	1.32	11.07	-	-
	13412	86924	COMPOSICAO	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.63	1.46	14.17	-	-
<b>86927</b>	<b>13413</b>			<b>86927</b>	<b>TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>146.94</b>	<b>9.80</b>	<b>137.14</b>	<b>-</b>	<b>146.94</b>
	13414	86927	COMPOSICAO	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	130.66	7.31	123.35	-	-
	13415	86927	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13416	86927	COMPOSICAO	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.39	1.32	11.07	-	-
	13417	86927	COMPOSICAO	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	-	-	-	-	-
<b>86928</b>	<b>13418</b>			<b>86928</b>	<b>TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>162.57</b>	<b>11.26</b>	<b>151.31</b>	<b>-</b>	<b>162.57</b>
	13419	86928	COMPOSICAO	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	130.66	7.31	123.35	-	-
	13420	86928	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13421	86928	COMPOSICAO	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.39	1.32	11.07	-	-
	13422	86928	COMPOSICAO	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.63	1.46	14.17	-	-
<b>86929</b>	<b>13423</b>			<b>86929</b>	<b>TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>148.59</b>	<b>9.27</b>	<b>139.31</b>	<b>-</b>	<b>148.59</b>
	13424	86929	COMPOSICAO	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	130.66	7.31	123.35	-	-
	13425	86929	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13426	86929	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-
	13427	86929	COMPOSICAO	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	-	-	-	-	-
<b>86930</b>	<b>13428</b>			<b>86930</b>	<b>TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>164.21</b>	<b>10.73</b>	<b>153.48</b>	<b>-</b>	<b>164.21</b>
	13429	86930	COMPOSICAO	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	130.66	7.31	123.35	-	-
	13430	86930	COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13431	86930	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-
	13432	86930	COMPOSICAO	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.63	1.46	14.17	-	-
<b>86931</b>	<b>13433</b>			<b>86931</b>	<b>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>347.48</b>	<b>10.05</b>	<b>337.43</b>	<b>-</b>	<b>347.48</b>
	13434	86931	COMPOSICAO	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	6.83	1.46	5.37	-	-
	13435	86931	COMPOSICAO	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	340.65	8.59	332.06	-	-
<b>86932</b>	<b>13436</b>			<b>86932</b>	<b>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>364.15</b>	<b>10.05</b>	<b>354.10</b>	<b>-</b>	<b>364.15</b>
	13437	86932	COMPOSICAO	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	23.50	1.46	22.04	-	-
	13438	86932	COMPOSICAO	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	340.65	8.59	332.06	-	-
<b>86933</b>	<b>13439</b>			<b>86933</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>234.59</b>	<b>13.77</b>	<b>220.82</b>	<b>-</b>	<b>234.59</b>
	13440	86933	COMPOSICAO	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.04	1.17	10.88	-	-
	13441	86933	COMPOSICAO	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.39	1.32	11.07	-	-
	13442	86933	COMPOSICAO	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	184.91	10.11	174.80	-	-
	13443	86933	COMPOSICAO	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	25.24	1.17	24.08	-	-
<b>86934</b>	<b>13444</b>			<b>86934</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>236.23</b>	<b>13.24</b>	<b>222.99</b>	<b>-</b>	<b>236.23</b>
	13445	86934	COMPOSICAO	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.04	1.17	10.88	-	-
	13446	86934	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-



	13447	86934	COMPOSICAO	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	184.91	10.11	174.80	-	-
	13448	86934	COMPOSICAO	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	25.24	1.17	24.08	-	-
<b>86935</b>	<b>13449</b>			<b>86935</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>157.77</b>	<b>6.35</b>	<b>151.42</b>	<b>-</b>	<b>157.77</b>
	13450	86935	COMPOSICAO	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	36.52	1.61	34.90	-	-
	13451	86935	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-
	13452	86935	COMPOSICAO	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	107.23	3.94	103.28	-	-
<b>86936</b>	<b>13453</b>			<b>86936</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>226.54</b>	<b>8.18</b>	<b>218.36</b>	<b>-</b>	<b>226.54</b>
	13454	86936	COMPOSICAO	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	36.52	1.61	34.90	-	-
	13455	86936	COMPOSICAO	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	82.80	2.62	80.17	-	-
	13456	86936	COMPOSICAO	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	107.23	3.94	103.28	-	-
<b>86937</b>	<b>13457</b>			<b>86937</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>129.22</b>	<b>9.42</b>	<b>119.80</b>	<b>-</b>	<b>129.22</b>
	13458	86937	COMPOSICAO	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.28	1.61	13.66	-	-
	13459	86937	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-
	13460	86937	COMPOSICAO	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	99.92	7.01	92.91	-	-
<b>86938</b>	<b>13461</b>			<b>86938</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>197.99</b>	<b>11.25</b>	<b>186.74</b>	<b>-</b>	<b>197.99</b>
	13462	86938	COMPOSICAO	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.28	1.61	13.66	-	-
	13463	86938	COMPOSICAO	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	82.80	2.62	80.17	-	-
	13464	86938	COMPOSICAO	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	99.92	7.01	92.91	-	-
<b>86939</b>	<b>13465</b>			<b>86939</b>	<b>LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>196.26</b>	<b>14.04</b>	<b>182.23</b>	<b>-</b>	<b>196.26</b>
	13466	86939	COMPOSICAO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13467	86939	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-
	13468	86939	COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	4.80	1.46	3.34	-	-
	13469	86939	COMPOSICAO	86902	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	143.75	9.66	134.09	-	-
	13470	86939	COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	29.79	0.95	28.84	-	-
<b>86940</b>	<b>13471</b>			<b>86940</b>	<b>LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	<b>UN</b>			<b>476.43</b>	<b>26.79</b>	<b>449.64</b>	<b>-</b>	<b>476.43</b>
	13472	86940	COMPOSICAO	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	15.28	1.61	13.66	-	-
	13473	86940	COMPOSICAO	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	82.80	2.62	80.17	-	-
	13474	86940	COMPOSICAO	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.000000	SCOM	23.50	2.91	44.09	-	-
	13475	86940	COMPOSICAO	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	204.01	15.18	188.83	-	-
	13476	86940	COMPOSICAO	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	127.35	4.45	122.89	-	-
<b>86942</b>	<b>13477</b>			<b>86942</b>	<b>LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>135.80</b>	<b>9.03</b>	<b>126.78</b>	<b>-</b>	<b>135.80</b>
	13478	86942	COMPOSICAO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13479	86942	COMPOSICAO	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	12.39	1.32	11.07	-	-
	13480	86942	COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	4.80	1.46	3.34	-	-
	13481	86942	COMPOSICAO	86904	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	84.93	4.13	80.80	-	-
	13482	86942	COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	29.79	0.95	28.84	-	-
<b>86943</b>	<b>13483</b>			<b>86943</b>	<b>LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P</b>	<b>UN</b>			<b>137.44</b>	<b>8.50</b>	<b>128.94</b>	<b>-</b>	<b>137.44</b>
	13484	86943	COMPOSICAO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	3.89	1.17	2.73	-	-
	13485	86943	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	14.03	0.80	13.24	-	-
	13486	86943	COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	4.80	1.46	3.34	-	-
	13487	86943	COMPOSICAO	86904	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	84.93	4.13	80.80	-	-

	13488	86943	COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	29.79	0.95	28.84	-	-
86944	13489			86944	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P</b>	UN			623.54	24.57	598.97	-	623.54
	13490	86944	COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	4.80	1.46	3.34	-	-
	13491	86944	COMPOSICAO	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	401.42	15.14	386.28	-	-
	13492	86944	COMPOSICAO	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	59.55	1.61	57.93	-	-
	13493	86944	COMPOSICAO	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	157.77	6.35	151.42	-	-
86945	13494			86945	<b>BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA, SIFÃO GARRAFA, ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO, APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO • FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P</b>	UN			985.31	28.44	956.87	-	985.31
	13495	86945	COMPOSICAO	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.000000	SCOM	23.50	2.91	44.09	-	-
	13496	86945	COMPOSICAO	86891	BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	558.80	15.14	543.65	-	-
	13497	86945	COMPOSICAO	86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	152.97	2.20	150.77	-	-
	13498	86945	COMPOSICAO	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	226.54	8.18	218.36	-	-
86946	13499			86946	<b>BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	UN			418.45	29.75	388.70	-	418.45
	13500	86946	COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	4.80	1.46	3.34	-	-
	13501	86946	COMPOSICAO	86897	BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	254.63	17.92	236.71	-	-
	13502	86946	COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	29.79	0.95	28.84	-	-
	13503	86946	COMPOSICAO	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	129.22	9.42	119.80	-	-
86947	13504			86947	<b>BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</b>	UN			650.09	36.53	613.56	-	650.09
	13505	86947	COMPOSICAO	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.000000	SCOM	23.50	2.91	44.09	-	-
	13506	86947	COMPOSICAO	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.000000	SCOM	277.75	17.92	259.83	-	-
	13507	86947	COMPOSICAO	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	127.35	4.45	122.89	-	-
	13508	86947	COMPOSICAO	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.000000	SCOM	197.99	11.25	186.74	-	-
88571	13509			88571	<b>SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	UN			40.50	6.86	33.64	-	40.50
	13510	88571	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.48	2.94	1.80	-	-
	13511	88571	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-	-
	13512	88571	INSUMO	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1.000000	MATE	30.04	-	30.04	-	-
6087	13513			6087	<b>TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA</b>	UN			19.96	1.82	18.13	0.01	19.96
	13514	6087	COMPOSICAO	88245	ARMAADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
	13515	6087	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	-	1.05	-	-
	13516	6087	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	13517	6087	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.014000	SCOM	0.90	0.01	-	0.01	-
	13518	6087	INSUMO	36	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	1.440000	MATE	3.94	-	5.67	-	-
	13519	6087	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.029000	MATE	5.73	-	0.17	-	-
	13520	6087	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.016000	MATE	50.25	-	0.80	-	-
	13521	6087	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5.540000	MATE	0.49	-	2.71	-	-
	13522	6087	INSUMO	4502	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	2.500000	MATE	2.18	-	5.45	-	-
	13523	6087	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.015000	MATE	52.00	-	0.78	-	-
	13524	6087	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABÇA 17 X 27	KG	0.080000	MATE	5.25	-	0.42	-	-
74197/001	13525			74197/001	<b>FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM</b>	UN			973.42	206.28	767.00	0.14	973.42
	13526	74197/001	COMPOSICAO	5997	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0.770000	SCOM	23.59	9.20	8.94	0.02	-
	13527	74197/001	COMPOSICAO	72131	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	6.944000	SCOM	86.72	147.59	454.57	-	-
	13528	74197/001	COMPOSICAO	73347	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM	KG	26.334000	SCOM	2.07	34.56	19.88	-	-
	13529	74197/001	COMPOSICAO	73983/001	CONCRETO FCK=15MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	0.367840	SCOM	326.35	12.56	107.37	0.12	-
	13530	74197/001	COMPOSICAO	84219	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2.420000	SCOM	22.99	2.37	53.26	-	-
	13531	74197/001	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	26.334000	MATE	4.67	-	122.98	-	-

74198/001		13532		SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM		UN	892.37	270.71	621.61	0.05	892.37
13533	74198/001	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-
13534	74198/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.829000	SCOM	10.45	67.42	35.34	-
13535	74198/001	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.569000	SCOM	10.90	121.04	59.57	-
13536	74198/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.667000	SCOM	9.23	77.06	49.14	-
13537	74198/001	COMPOSICAO	88830	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.110000	SCOM	0.90	0.05	-	0.05
13538	74198/001	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	10.776000	MATE	4.67	-	50.32	-
13539	74198/001	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.187000	MATE	5.73	-	1.07	-
13540	74198/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.205000	MATE	50.25	-	10.30	-
13541	74198/001	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	10.203000	MATE	0.45	-	4.59	-
13542	74198/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	55.307000	MATE	0.49	-	27.10	-
13543	74198/001	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.254000	MATE	52.00	-	13.21	-
13544	74198/001	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.032000	MATE	52.00	-	1.66	-
13545	74198/001	INSUMO	7258	TIPOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.222.000000	MATE	0.30	-	366.60	-
74198/002		13546		SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM		UN	1.103.26	344.02	759.17	0.06	1.103.26
13547	74198/002	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.979000	SCOM	10.45	6.72	3.52	-
13548	74198/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.639000	SCOM	10.45	79.83	41.85	-
13549	74198/002	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22.552000	SCOM	10.90	164.75	81.09	-
13550	74198/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.435000	SCOM	9.23	92.66	59.09	-
13551	74198/002	COMPOSICAO	88830	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.144000	SCOM	0.90	0.07	-	0.06
13552	74198/002	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	14.074000	MATE	4.67	-	65.73	-
13553	74198/002	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.245000	MATE	5.73	-	1.40	-
13554	74198/002	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.259000	MATE	50.25	-	13.01	-
13555	74198/002	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	11.948000	MATE	0.45	-	5.38	-
13556	74198/002	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	70.859000	MATE	0.49	-	34.72	-
13557	74198/002	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.352000	MATE	52.00	-	18.30	-
13558	74198/002	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.042000	MATE	52.00	-	2.18	-
13559	74198/002	INSUMO	7258	TIPOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.443.000000	MATE	0.30	-	432.90	-
89957		13560		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014		UN	68.45	33.83	34.62	-	68.45
13561	89957	COMPOSICAO	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	M	2.140000	SCOM	10.57	10.84	11.79	-
13562	89957	COMPOSICAO	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	UN	1.180000	SCOM	4.32	2.43	2.67	-
13563	89957	COMPOSICAO	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	UN	1.000000	SCOM	10.13	2.06	8.07	-
13564	89957	COMPOSICAO	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	UN	0.890000	SCOM	5.80	2.44	2.72	-
13565	89957	COMPOSICAO	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	2.140000	SCOM	5.80	8.41	3.99	-
13566	89957	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	2.140000	SCOM	6.08	7.65	5.37	-
89959		13567		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014		UN	114.74	40.64	74.10	-	114.74
13568	89959	COMPOSICAO	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	2.690000	SCOM	19.28	12.51	39.35	-
13569	89959	COMPOSICAO	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2.560000	SCOM	6.46	4.85	11.70	-
13570	89959	COMPOSICAO	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	0.670000	SCOM	12.62	1.00	7.45	-
13571	89959	COMPOSICAO	89697	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	0.830000	SCOM	7.13	2.08	3.83	-
13572	89959	COMPOSICAO	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	2.690000	SCOM	5.80	10.57	5.02	-
13573	89959	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	2.690000	SCOM	6.08	9.62	6.75	-
40729		13574		VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	197.18	10.16	187.02	-	197.18
13575	40729	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	8.59	3.50	2.52	-
13576	40729	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	11.43	6.66	3.06	-
13577	40729	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.120000	MATE	4.60	-	0.55	-
13578	40729	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	0.080000	MATE	23.67	-	1.89	-
13579	40729	INSUMO	10228	VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2*" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	1.000000	MATE	179.00	-	179.00	-
73663		13580		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	93.82	8.22	85.60	-	93.82
13581	73663	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.610000	SCOM	11.43	4.78	2.19	-
13582	73663	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.610000	SCOM	9.23	3.44	2.19	-
13583	73663	INSUMO	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	2.000000	MATE	1.28	-	2.56	-
13584	73663	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.600000	MATE	2.00	-	1.20	-
13585	73663	INSUMO	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	77.45	-	77.45	-
73795/001		13586		VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	50.53	8.08	42.44	-	50.53
13587	73795/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-
13588	73795/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-
13589	73795/001	INSUMO	14	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.015000	MATE	9.82	-	0.15	-
13590	73795/001	INSUMO	10413	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	37.98	-	37.98	-

<b>73795/002</b>	<b>13591</b>			<b>73795/002</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>54.10</b>	<b>8.08</b>	<b>46.01</b>	-	<b>54.10</b>
13592	73795/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-	-
13593	73795/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
13594	73795/002	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.20	-	-	-
13595	73795/002	INSUMO	10418	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.020000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	41.50	-	41.50	-	-	-
<b>73795/003</b>	<b>13596</b>			<b>73795/003</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>74.94</b>	<b>8.08</b>	<b>66.86</b>	-	<b>74.94</b>
13597	73795/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-	-
13598	73795/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
13599	73795/003	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.29	-	-	-
13600	73795/003	INSUMO	10419	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.030000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	62.25	-	62.25	-	-	-
<b>73795/004</b>	<b>13601</b>			<b>73795/004</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>86.58</b>	<b>9.43</b>	<b>77.15</b>	-	<b>86.58</b>
13602	73795/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-	-
13603	73795/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-	-
13604	73795/004	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.39	-	-	-
13605	73795/004	INSUMO	10416	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.040000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	71.72	-	71.72	-	-	-
<b>73795/005</b>	<b>13606</b>			<b>73795/005</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>119.46</b>	<b>9.43</b>	<b>110.02</b>	-	<b>119.46</b>
13607	73795/005	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-	-
13608	73795/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-	-
13609	73795/005	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.49	-	-	-
13610	73795/005	INSUMO	10417	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.050000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	104.50	-	104.50	-	-	-
<b>73795/006</b>	<b>13611</b>			<b>73795/006</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>246.00</b>	<b>10.78</b>	<b>235.22</b>	-	<b>246.00</b>
13612	73795/006	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-	-
13613	73795/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-	-
13614	73795/006	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.79	-	-	-
13615	73795/006	INSUMO	10414	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.080000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	228.68	-	228.68	-	-	-
<b>73795/007</b>	<b>13616</b>			<b>73795/007</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>418.54</b>	<b>13.47</b>	<b>405.06</b>	-	<b>418.54</b>
13617	73795/007	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-	-
13618	73795/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-	-
13619	73795/007	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.98	-	-	-
13620	73795/007	INSUMO	10415	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.100000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	396.89	-	396.89	-	-	-
<b>73795/008</b>	<b>13621</b>			<b>73795/008</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>71.80</b>	<b>8.08</b>	<b>63.71</b>	-	<b>71.80</b>
13622	73795/008	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-	-
13623	73795/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
13624	73795/008	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.15	-	-	-
13625	73795/008	INSUMO	10412	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.015000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	59.25	-	59.25	-	-	-
<b>73795/009</b>	<b>13626</b>			<b>73795/009</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>93.17</b>	<b>8.08</b>	<b>85.08</b>	-	<b>93.17</b>
13627	73795/009	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-	-
13628	73795/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
13629	73795/009	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.120000	MATE	2.00	-	0.24	-	-	-
13630	73795/009	INSUMO	10410	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	80.53	-	80.53	-	-	-
<b>73795/010</b>	<b>13631</b>			<b>73795/010</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>133.24</b>	<b>8.08</b>	<b>125.16</b>	-	<b>133.24</b>
13632	73795/010	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-	-
13633	73795/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
13634	73795/010	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.29	-	-	-
13635	73795/010	INSUMO	10411	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.030000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	120.55	-	120.55	-	-	-
<b>73795/011</b>	<b>13636</b>			<b>73795/011</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>149.59</b>	<b>9.43</b>	<b>140.16</b>	-	<b>149.59</b>
13637	73795/011	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-	-
13638	73795/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-	-
13639	73795/011	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.39	-	-	-
13640	73795/011	INSUMO	10409	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.040000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	134.73	-	134.73	-	-	-
<b>73795/012</b>	<b>13641</b>			<b>73795/012</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>203.71</b>	<b>9.43</b>	<b>194.27</b>	-	<b>203.71</b>
13642	73795/012	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-	-
13643	73795/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-	-
13644	73795/012	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	0.49	-	-	-
13645	73795/012	INSUMO	10408	TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.050000	MATE						
				VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	188.75	-	188.75	-	-	-
<b>73795/013</b>	<b>13646</b>			<b>73795/013</b>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>292.74</b>	<b>10.78</b>	<b>281.96</b>	-	<b>292.74</b>
13647	73795/013	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-	-
13648	73795/013	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-	-
13649	73795/013	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE			MATE	9.82	-	6.28	-	-	-
				TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.640000	MATE						

13650	73795/013	INSUMO	10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	269.92	-	269.92	-	-
<b>73795/014</b>	<b>13651</b>		<b>73795/014</b>	<b>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>390.14</b>	<b>10.78</b>	<b>379.36</b>	-	<b>390.14</b>
13652	73795/014	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
13653	73795/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
13654	73795/014	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.080000	MATE	9.82	-	0.79	-	-
13655	73795/014	INSUMO	10406	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	372.82	-	372.82	-	-
<b>73795/015</b>	<b>13656</b>		<b>73795/015</b>	<b>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>599.90</b>	<b>13.47</b>	<b>586.42</b>	-	<b>599.90</b>
13657	73795/015	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
13658	73795/015	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
13659	73795/015	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.100000	MATE	9.82	-	0.98	-	-
13660	73795/015	INSUMO	10407	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	578.25	-	578.25	-	-
<b>73796/001</b>	<b>13661</b>		<b>73796/001</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>49.62</b>	<b>8.08</b>	<b>41.53</b>	-	<b>49.62</b>
13662	73796/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
13663	73796/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
13664	73796/001	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.015000	MATE	9.82	-	0.15	-	-
13665	73796/001	INSUMO	10229	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	37.07	-	37.07	-	-
<b>73796/002</b>	<b>13666</b>		<b>73796/002</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>53.59</b>	<b>8.08</b>	<b>45.50</b>	-	<b>53.59</b>
13667	73796/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
13668	73796/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
13669	73796/002	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.020000	MATE	9.82	-	0.20	-	-
13670	73796/002	INSUMO	10234	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	40.99	-	40.99	-	-
<b>73796/003</b>	<b>13671</b>		<b>73796/003</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>84.30</b>	<b>9.43</b>	<b>74.87</b>	-	<b>84.30</b>
13672	73796/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
13673	73796/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
13674	73796/003	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.040000	MATE	9.82	-	0.39	-	-
13675	73796/003	INSUMO	10236	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	69.44	-	69.44	-	-
<b>73796/004</b>	<b>13676</b>		<b>73796/004</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>120.14</b>	<b>9.43</b>	<b>110.70</b>	-	<b>120.14</b>
13677	73796/004	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	11.43	5.49	2.52	-	-
13678	73796/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
13679	73796/004	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.050000	MATE	9.82	-	0.49	-	-
13680	73796/004	INSUMO	10232	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	105.18	-	105.18	-	-
<b>73796/005</b>	<b>13681</b>		<b>73796/005</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>210.78</b>	<b>10.78</b>	<b>200.00</b>	-	<b>210.78</b>
13682	73796/005	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
13683	73796/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
13684	73796/005	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.640000	MATE	9.82	-	6.28	-	-
13685	73796/005	INSUMO	10231	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	187.96	-	187.96	-	-
<b>73796/006</b>	<b>13686</b>		<b>73796/006</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>275.00</b>	<b>10.78</b>	<b>264.22</b>	-	<b>275.00</b>
13687	73796/006	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	11.43	6.27	2.88	-	-
13688	73796/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
13689	73796/006	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.080000	MATE	9.82	-	0.79	-	-
13690	73796/006	INSUMO	10235	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	257.68	-	257.68	-	-
<b>73796/007</b>	<b>13691</b>		<b>73796/007</b>	<b>VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>475.14</b>	<b>13.47</b>	<b>461.66</b>	-	<b>475.14</b>
13692	73796/007	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-
13693	73796/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
13694	73796/007	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.100000	MATE	9.82	-	0.98	-	-
13695	73796/007	INSUMO	10230	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1.000000	MATE	453.49	-	453.49	-	-
<b>73797/001</b>	<b>13696</b>		<b>73797/001</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>120.37</b>	<b>8.08</b>	<b>112.29</b>	-	<b>120.37</b>
13697	73797/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
13698	73797/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
13699	73797/001	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.030000	MATE	9.82	-	0.29	-	-
13700	73797/001	INSUMO	6014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	107.68	-	107.68	-	-
<b>73870/001</b>	<b>13701</b>		<b>73870/001</b>	<b>VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>49.35</b>	<b>8.08</b>	<b>41.26</b>	-	<b>49.35</b>
13702	73870/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
13703	73870/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
13704	73870/001	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.010000	MATE	9.82	-	0.10	-	-
13705	73870/001	INSUMO	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	1.000000	MATE	36.85	-	36.85	-	-
<b>73870/002</b>	<b>13706</b>		<b>73870/002</b>	<b>VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>55.09</b>	<b>8.08</b>	<b>47.00</b>	-	<b>55.09</b>
13707	73870/002	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
13708	73870/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
13709	73870/002	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.015000	MATE	9.82	-	0.15	-	-
13710	73870/002	INSUMO	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	UN	1.000000	MATE	42.54	-	42.54	-	-
<b>73870/003</b>	<b>13711</b>		<b>73870/003</b>	<b>VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>70.03</b>	<b>8.08</b>	<b>61.94</b>	-	<b>70.03</b>
13712	73870/003	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	11.43	4.70	2.16	-	-
13713	73870/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
13714	73870/003	INSUMO	14	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0.020000	MATE	9.82	-	0.20	-	-
13715	73870/003	INSUMO	11746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)	UN	1.000000	MATE	57.43	-	57.43	-	-
<b>73870/004</b>	<b>13716</b>		<b>73870/004</b>	<b>REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1 1/4" FORNEC E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>98.29</b>	<b>8.08</b>	<b>90.21</b>	-	<b>98.29</b>



	13786	74183/001	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.150000	MATE	2.00	-	0.30	-	-
	13787	74183/001	INSUMO	6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	55.79	-	55.79	-	-
<b>74184/001</b>	<b>13788</b>			<b>74184/001</b>	<b>REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>52.46</b>	<b>7.41</b>	<b>45.05</b>	-	<b>52.46</b>
	13789	74184/001	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	9.48	3.18	1.94	-	-
	13790	74184/001	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	11.43	4.23	1.94	-	-
	13791	74184/001	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.120000	MATE	2.00	-	0.24	-	-
	13792	74184/001	INSUMO	6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	40.93	-	40.93	-	-
<b>85117</b>	<b>13793</b>			<b>85117</b>	<b>VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>			<b>39.34</b>	<b>2.20</b>	<b>37.15</b>	-	<b>39.34</b>
	13794	85117	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.48	0.94	0.58	-	-
	13795	85117	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	11.43	1.25	0.58	-	-
	13796	85117	INSUMO	118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS	UN	0.007000	MATE	51.01	-	0.36	-	-
	13797	85117	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0.024000	MATE	2.00	-	0.05	-	-
	13798	85117	INSUMO	21092	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1.000000	MATE	35.59	-	35.59	-	-
<b>89349</b>	<b>13799</b>			<b>89349</b>	<b>REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>21.70</b>	<b>2.74</b>	<b>18.95</b>	-	<b>21.70</b>
	13800	89349	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	13801	89349	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	13802	89349	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
	13803	89349	INSUMO	11752	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)	UN	1.000000	MATE	17.42	-	17.42	-	-
<b>89351</b>	<b>13804</b>			<b>89351</b>	<b>REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>25.08</b>	<b>2.74</b>	<b>22.33</b>	-	<b>25.08</b>
	13805	89351	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	13806	89351	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	13807	89351	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
	13808	89351	INSUMO	11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	UN	1.000000	MATE	20.80	-	20.80	-	-
<b>89352</b>	<b>13809</b>			<b>89352</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>28.86</b>	<b>2.74</b>	<b>26.11</b>	-	<b>28.86</b>
	13810	89352	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	13811	89352	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	13812	89352	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
	13813	89352	INSUMO	6020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	24.58	-	24.58	-	-
<b>89353</b>	<b>13814</b>			<b>89353</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>30.21</b>	<b>2.74</b>	<b>27.46</b>	-	<b>30.21</b>
	13815	89353	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	13816	89353	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
	13817	89353	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
	13818	89353	INSUMO	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	25.93	-	25.93	-	-
<b>89354</b>	<b>13819</b>			<b>89354</b>	<b>MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>57.71</b>	<b>5.49</b>	<b>52.22</b>	-	<b>57.71</b>
	13820	89354	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.48	2.36	1.44	-	-
	13821	89354	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
	13822	89354	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.020000	MATE	7.37	-	0.15	-	-
	13823	89354	INSUMO	36800	MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDÁVEL OU ROSCAVEL	UN	1.000000	MATE	49.20	-	49.20	-	-
<b>89969</b>	<b>13824</b>			<b>89969</b>	<b>KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>29.37</b>	<b>4.64</b>	<b>24.73</b>	-	<b>29.37</b>
	13825	89969	COMPOSICAO	89349	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	1.000000	SCOM	21.70	2.74	18.95	-	-
	13826	89969	COMPOSICAO	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014_P	UN	1.000000	SCOM	2.83	1.18	1.65	-	-
	13827	89969	COMPOSICAO	89420	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014_P	UN	1.000000	SCOM	4.84	0.71	4.13	-	-
<b>89970</b>	<b>13828</b>			<b>89970</b>	<b>KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4" COM ADAPTADOR CURTO E LUVA COM BUCHA, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>31.85</b>	<b>5.49</b>	<b>26.36</b>	-	<b>31.85</b>
	13829	89970	COMPOSICAO	89351	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	1.000000	SCOM	25.08	2.74	22.33	-	-
	13830	89970	COMPOSICAO	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014_P	UN	1.000000	SCOM	3.30	1.37	1.92	-	-
	13831	89970	COMPOSICAO	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014_P	UN	1.000000	SCOM	3.48	1.37	2.10	-	-
<b>89971</b>	<b>13832</b>			<b>89971</b>	<b>KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 3/4", COM 02 ADAPTADORES CURTOS COM BOLSA E ROSCA, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>34.51</b>	<b>5.11</b>	<b>29.41</b>	-	<b>34.51</b>
	13833	89971	COMPOSICAO	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	1.000000	SCOM	28.86	2.74	26.11	-	-
	13834	89971	COMPOSICAO	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014_P	UN	2.000000	SCOM	2.83	2.36	3.29	-	-
<b>89972</b>	<b>13835</b>			<b>89972</b>	<b>KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 3/4", COM 02 ADAPTADORES CURTOS COM BOLSA E ROSCA, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014</b>	<b>UN</b>			<b>36.80</b>	<b>5.49</b>	<b>31.31</b>	-	<b>36.80</b>
	13836	89972	COMPOSICAO	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	1.000000	SCOM	30.21	2.74	27.46	-	-
	13837	89972	COMPOSICAO	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014_P	UN	2.000000	SCOM	3.30	2.74	3.85	-	-

89973	13838			89973	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾ MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			165.26	23.23	142.03	-	165.26
13839	89973	COMPOSICAO	89354		MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	57.71	5.49	52.22	-	-
13840	89973	COMPOSICAO	89634		TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2.000000	SCOM	19.28	9.30	29.26	-	-
13841	89973	COMPOSICAO	89641		JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	6.46	1.89	4.57	-	-
13842	89973	COMPOSICAO	89645		JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	12.62	1.50	11.12	-	-
13843	89973	COMPOSICAO	89660		LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	3.76	1.26	2.50	-	-
13844	89973	COMPOSICAO	89668		CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3.000000	SCOM	15.38	3.79	42.36	-	-
89974	13845			89974	KIT DE MISTURADOR EM CPVC ¾ COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			166.56	24.48	142.07	-	166.56
13846	89974	COMPOSICAO	89351		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2.000000	SCOM	25.08	5.49	44.67	-	-
13847	89974	COMPOSICAO	89634		TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2.000000	SCOM	19.28	9.30	29.26	-	-
13848	89974	COMPOSICAO	89641		JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	6.46	1.89	4.57	-	-
13849	89974	COMPOSICAO	89645		JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	12.62	1.50	11.12	-	-
13850	89974	COMPOSICAO	89660		LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	3.76	1.26	2.50	-	-
13851	89974	COMPOSICAO	89668		CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2.000000	SCOM	15.38	2.53	28.24	-	-
13852	89974	COMPOSICAO	89703		TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.000000	SCOM	24.23	2.51	21.72	-	-
89984	13853			89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			63.44	3.70	59.73	-	63.44
13854	89984	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
13855	89984	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
13856	89984	INSUMO	3148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
13857	89984	INSUMO	6021		REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	1.000000	MATE	57.73	-	57.73	-	-
89985	13858			89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			65.38	3.70	61.67	-	65.38
13859	89985	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
13860	89985	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
13861	89985	INSUMO	3148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
13862	89985	INSUMO	6024		REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	UN	1.000000	MATE	59.67	-	59.67	-	-
89986	13863			89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			61.79	3.70	58.08	-	61.79
13864	89986	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
13865	89986	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
13866	89986	INSUMO	3148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
13867	89986	INSUMO	6006		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	56.08	-	56.08	-	-
89987	13868			89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			68.98	3.70	65.27	-	68.98
13869	89987	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	9.48	1.35	0.83	-	-
13870	89987	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
13871	89987	INSUMO	3148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
13872	89987	INSUMO	6005		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1.000000	MATE	63.27	-	63.27	-	-
90371	13873			90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN			19.86	2.74	17.11	-	19.86
13874	90371	COMPOSICAO	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
13875	90371	COMPOSICAO	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
13876	90371	INSUMO	3148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0.013000	MATE	7.37	-	0.10	-	-
13877	90371	INSUMO	6032		REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 3/4"	UN	1.000000	MATE	15.58	-	15.58	-	-
72285	13878			72285	CAIXA DE AREA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN			55.57	18.39	37.18	-	55.57
13879	72285	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.980000	SCOM	10.45	6.72	3.52	-	-
13880	72285	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.070000	SCOM	9.23	11.67	7.44	-	-
13881	72285	INSUMO	370		AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.110000	MATE	50.25	-	5.53	-	-
13882	72285	INSUMO	1382		CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP II-32	50KG	0.410000	MATE	23.60	-	9.68	-	-
13883	72285	INSUMO	4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.031000	MATE	52.00	-	1.61	-	-
13884	72285	INSUMO	7271		BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	20.000000	MATE	0.47	-	9.40	-	-
72286	13885			72286	CAIXA DE AREA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN			109.47	38.24	71.22	-	109.47
13886	72286	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-
13887	72286	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.350000	SCOM	9.23	24.53	15.64	-	-
13888	72286	INSUMO	370		AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.160000	MATE	50.25	-	8.04	-	-
13889	72286	INSUMO	1382		CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP II-32	50KG	0.750000	MATE	23.60	-	17.70	-	-
13890	72286	INSUMO	4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.056000	MATE	52.00	-	2.91	-	-
13891	72286	INSUMO	7271		BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	42.000000	MATE	0.47	-	19.74	-	-
90436	13892			90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN			6.38	4.32	2.05	-	6.38



13893	90436	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077000	SCOM	9.48	0.45	0.28	-	-
13894	90436	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.494000	SCOM	11.43	3.87	1.78	-	-
<b>90437</b>	<b>13895</b>		<b>90437</b>	<b>FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>15.49</b>	<b>10.50</b>	<b>4.99</b>	-	<b>15.49</b>
13896	90437	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.187000	SCOM	9.48	1.10	0.67	-	-
13897	90437	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	11.43	9.40	4.31	-	-
<b>90438</b>	<b>13898</b>		<b>90438</b>	<b>FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>22.20</b>	<b>15.05</b>	<b>7.15</b>	-	<b>22.20</b>
13899	90438	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.269000	SCOM	9.48	1.58	0.97	-	-
13900	90438	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.719000	SCOM	11.43	13.47	6.18	-	-
<b>90439</b>	<b>13901</b>		<b>90439</b>	<b>FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>27.13</b>	<b>16.46</b>	<b>8.63</b>	<b>2.04</b>	<b>27.13</b>
13902	90439	COMPOSICAO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO	CHP	0.367000	SCOM	11.35	1.94	1.18	1.05	-
13903	90439	COMPOSICAO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	0.805000	SCOM	9.72	4.26	2.58	0.99	-
13904	90439	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	9.48	1.08	0.66	-	-
13905	90439	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.172000	SCOM	11.43	9.18	4.21	-	-
<b>90440</b>	<b>13906</b>		<b>90440</b>	<b>FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>43.44</b>	<b>26.36</b>	<b>13.81</b>	<b>3.27</b>	<b>43.44</b>
13907	90440	COMPOSICAO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO	CHP	0.587000	SCOM	11.35	3.10	1.88	1.68	-
13908	90440	COMPOSICAO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	1.290000	SCOM	9.72	6.82	4.13	1.59	-
13909	90440	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.293000	SCOM	9.48	1.73	1.05	-	-
13910	90440	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.877000	SCOM	11.43	14.71	6.75	-	-
<b>90441</b>	<b>13911</b>		<b>90441</b>	<b>FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>55.48</b>	<b>33.67</b>	<b>17.65</b>	<b>4.17</b>	<b>55.48</b>
13912	90441	COMPOSICAO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO	CHP	0.750000	SCOM	11.35	3.97	2.40	2.14	-
13913	90441	COMPOSICAO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	1.647000	SCOM	9.72	8.71	5.28	2.03	-
13914	90441	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.375000	SCOM	9.48	2.21	1.35	-	-
13915	90441	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.397000	SCOM	11.43	18.78	8.62	-	-
<b>90443</b>	<b>13916</b>		<b>90443</b>	<b>RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015</b>	<b>M</b>			<b>5.80</b>	<b>3.93</b>	<b>1.87</b>	-	<b>5.80</b>
13917	90443	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.48	0.41	0.25	-	-
13918	90443	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.449000	SCOM	11.43	3.52	1.61	-	-
<b>90444</b>	<b>13919</b>		<b>90444</b>	<b>RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015</b>	<b>M</b>			<b>11.65</b>	<b>7.07</b>	<b>3.70</b>	<b>0.88</b>	<b>11.65</b>
13920	90444	COMPOSICAO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO	CHP	0.157000	SCOM	11.35	0.83	0.50	0.45	-
13921	90444	COMPOSICAO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	0.346000	SCOM	9.72	1.83	1.11	0.43	-
13922	90444	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.079000	SCOM	9.48	0.47	0.28	-	-
13923	90444	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.503000	SCOM	11.43	3.94	1.81	-	-
<b>90445</b>	<b>13924</b>		<b>90445</b>	<b>RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015</b>	<b>M</b>			<b>12.43</b>	<b>7.54</b>	<b>3.95</b>	<b>0.93</b>	<b>12.43</b>
13925	90445	COMPOSICAO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO	CHP	0.168000	SCOM	11.35	0.89	0.54	0.48	-
13926	90445	COMPOSICAO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	0.369000	SCOM	9.72	1.95	1.18	0.45	-
13927	90445	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.084000	SCOM	9.48	0.49	0.30	-	-
13928	90445	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.537000	SCOM	11.43	4.21	1.93	-	-
<b>90446</b>	<b>13929</b>		<b>90446</b>	<b>RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015</b>	<b>M</b>			<b>13.50</b>	<b>8.19</b>	<b>4.29</b>	<b>1.02</b>	<b>13.50</b>
13930	90446	COMPOSICAO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO	CHP	0.183000	SCOM	11.35	0.97	0.59	0.52	-
13931	90446	COMPOSICAO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO	CHI	0.401000	SCOM	9.72	2.12	1.28	0.49	-
13932	90446	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.091000	SCOM	9.48	0.54	0.33	-	-
13933	90446	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.583000	SCOM	11.43	4.57	2.10	-	-
<b>90447</b>	<b>13934</b>		<b>90447</b>	<b>RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015</b>	<b>M</b>			<b>2.78</b>	<b>0.19</b>	<b>2.59</b>	-	<b>2.78</b>
13935	90447	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.034000	SCOM	9.23	0.19	0.12	-	-
13936	90447	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.216000	SCOM	11.43	-	2.47	-	-
<b>90453</b>	<b>13937</b>		<b>90453</b>	<b>PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>1.39</b>	<b>0.58</b>	<b>0.81</b>	-	<b>1.39</b>
13938	90453	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.48	0.06	0.04	-	-
13939	90453	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.066000	SCOM	11.43	0.52	0.24	-	-
13940	90453	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.005000	MATE	5.73	-	0.03	-	-
13941	90453	INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.150000	MATE	3.40	-	0.51	-	-
<b>90454</b>	<b>13942</b>		<b>90454</b>	<b>PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>2.52</b>	<b>0.89</b>	<b>1.64</b>	-	<b>2.52</b>
13943	90454	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.016000	SCOM	9.48	0.09	0.06	-	-
13944	90454	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.101000	SCOM	11.43	0.79	0.36	-	-
13945	90454	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.005000	MATE	5.73	-	0.03	-	-
13946	90454	INSUMO	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.150000	MATE	7.91	-	1.19	-	-
<b>90455</b>	<b>13947</b>		<b>90455</b>	<b>PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF. 05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>3.28</b>	<b>1.29</b>	<b>1.99</b>	-	<b>3.28</b>
13948	90455	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.023000	SCOM	9.48	0.14	0.08	-	-
13949	90455	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147000	SCOM	11.43	1.15	0.53	-	-
13950	90455	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.006000	MATE	5.73	-	0.03	-	-

	13951	90455	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0.150000	MATE	8.98	-	1.35	-	-
<b>90456</b>	<b>13952</b>			<b>90456</b>	<b>QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALÇÃO DE CAXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>1.86</b>	<b>1.26</b>	<b>0.60</b>	-	<b>1.86</b>
	13953	90456	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.023000	SCOM	9.48	0.14	0.08	-	-
	13954	90456	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.144000	SCOM	11.43	1.13	0.52	-	-
<b>90457</b>	<b>13955</b>			<b>90457</b>	<b>QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>4.24</b>	<b>2.88</b>	<b>1.37</b>	-	<b>4.24</b>
	13956	90457	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	9.48	0.30	0.18	-	-
	13957	90457	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.329000	SCOM	11.43	2.58	1.18	-	-
<b>90458</b>	<b>13958</b>			<b>90458</b>	<b>QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM), AF_05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>12.04</b>	<b>8.16</b>	<b>3.88</b>	-	<b>12.04</b>
	13959	90458	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.146000	SCOM	9.48	0.86	0.52	-	-
	13960	90458	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.932000	SCOM	11.43	7.30	3.35	-	-
<b>90459</b>	<b>13961</b>			<b>90459</b>	<b>QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM), AF_05/2015</b>	<b>UN</b>			<b>16.98</b>	<b>11.51</b>	<b>5.47</b>	-	<b>16.98</b>
	13962	90459	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.205000	SCOM	9.48	1.21	0.74	-	-
	13963	90459	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.315000	SCOM	11.43	10.30	4.73	-	-
<b>90466</b>	<b>13964</b>			<b>90466</b>	<b>CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>6.08</b>	<b>3.58</b>	<b>2.51</b>	-	<b>6.08</b>
	13965	90466	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.055000	SCOM	9.48	0.32	0.20	-	-
	13966	90466	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.391000	SCOM	11.43	3.06	1.41	-	-
	13967	90466	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	364.27	0.19	0.90	-	-
<b>90467</b>	<b>13968</b>			<b>90467</b>	<b>CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>9.64</b>	<b>5.62</b>	<b>4.02</b>	-	<b>9.64</b>
	13969	90467	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086000	SCOM	9.48	0.51	0.31	-	-
	13970	90467	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.613000	SCOM	11.43	4.80	2.20	-	-
	13971	90467	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.005000	SCOM	364.27	0.31	1.51	-	-
<b>90468</b>	<b>13972</b>			<b>90468</b>	<b>CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>2.84</b>	<b>1.37</b>	<b>1.46</b>	-	<b>2.84</b>
	13973	90468	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.019000	SCOM	9.48	0.11	0.07	-	-
	13974	90468	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.137000	SCOM	11.43	1.07	0.49	-	-
	13975	90468	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	364.27	0.19	0.90	-	-
<b>90469</b>	<b>13976</b>			<b>90469</b>	<b>CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.56</b>	<b>2.18</b>	<b>2.39</b>	-	<b>4.56</b>
	13977	90469	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.48	0.18	0.11	-	-
	13978	90469	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.215000	SCOM	11.43	1.68	0.77	-	-
	13979	90469	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.005000	SCOM	364.27	0.31	1.51	-	-
<b>90470</b>	<b>13980</b>			<b>90470</b>	<b>CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>6.38</b>	<b>2.86</b>	<b>3.52</b>	-	<b>6.38</b>
	13981	90470	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	9.48	0.22	0.14	-	-
	13982	90470	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.272000	SCOM	11.43	2.13	0.98	-	-
	13983	90470	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0.008000	SCOM	364.27	0.50	2.41	-	-
<b>91166</b>	<b>13984</b>			<b>91166</b>	<b>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>1.79</b>	<b>0.63</b>	<b>1.16</b>	-	<b>1.79</b>
	13985	91166	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.48	0.06	0.04	-	-
	13986	91166	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	11.43	0.57	0.26	-	-
	13987	91166	INSUMO	408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 46,5 MM	UN	1.587000	MATE	0.54	-	0.86	-	-
<b>91167</b>	<b>13988</b>			<b>91167</b>	<b>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.38</b>	<b>2.32</b>	<b>2.06</b>	-	<b>4.38</b>
	13989	91167	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.037000	SCOM	9.48	0.22	0.13	-	-
	13990	91167	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.268000	SCOM	11.43	2.10	0.96	-	-
	13991	91167	INSUMO	392	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/PARAFUSO"	UN	2.529000	MATE	0.38	-	0.96	-	-
<b>91168</b>	<b>13992</b>			<b>91168</b>	<b>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>3.23</b>	<b>1.71</b>	<b>1.52</b>	-	<b>3.23</b>
	13993	91168	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.028000	SCOM	9.48	0.16	0.10	-	-
	13994	91168	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.197000	SCOM	11.43	1.54	0.71	-	-
	13995	91168	INSUMO	394	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO"	UN	0.979000	MATE	0.73	-	0.71	-	-
<b>91169</b>	<b>13996</b>			<b>91169</b>	<b>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>4.01</b>	<b>2.04</b>	<b>1.97</b>	-	<b>4.01</b>
	13997	91169	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.033000	SCOM	9.48	0.19	0.12	-	-
	13998	91169	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.236000	SCOM	11.43	1.85	0.85	-	-
	13999	91169	INSUMO	398	ABRACADEIRA TIPO D 3" C/PARAFUSO"	UN	0.716000	MATE	1.40	-	1.00	-	-
<b>91170</b>	<b>14000</b>			<b>91170</b>	<b>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015</b>	<b>M</b>			<b>1.13</b>	<b>0.60</b>	<b>0.53</b>	-	<b>1.13</b>
	14001	91170	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.48	0.06	0.04	-	-
	14002	91170	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.069000	SCOM	11.43	0.54	0.25	-	-
	14003	91170	INSUMO	392	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/PARAFUSO"	UN	0.650000	MATE	0.38	-	0.25	-	-

91171	14004				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M		1.38	0.73	0.65	-	1.38
				91171	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14005	91171			COMPLEMENTARES	H	0.012000	SCOM	9.48	0.07	0.04	-
	14006	91171	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.084000	SCOM	11.43	0.66	0.30	-
	14007	91171	COMPOSICAO	88267	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0.418000	MATE	0.73	-	0.31	-
			INSUMO	394	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0.418000	MATE	0.73	-	0.31	-
91172	14008				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M		2.12	1.08	1.04	-	2.12
				91172	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14009	91172			COMPLEMENTARES	H	0.017000	SCOM	9.48	0.10	0.06	-
	14010	91172	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.125000	SCOM	11.43	0.98	0.45	-
	14011	91172	COMPOSICAO	88267	ABRAÇADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO"	UN	0.379000	MATE	1.40	-	0.53	-
			INSUMO	398	ABRAÇADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO"	UN	0.379000	MATE	1.40	-	0.53	-
91173	14012				FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M		0.57	0.30	0.27	-	0.57
				91173	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14013	91173			COMPLEMENTARES	H	0.005000	SCOM	9.48	0.03	0.02	-
	14014	91173	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	11.43	0.27	0.13	-
	14015	91173	COMPOSICAO	88267	ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0.333000	MATE	0.38	-	0.13	-
			INSUMO	392	ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0.333000	MATE	0.38	-	0.13	-
91174	14016				FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M		1.09	0.58	0.52	-	1.09
				91174	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14017	91174			COMPLEMENTARES	H	0.009000	SCOM	9.48	0.05	0.03	-
	14018	91174	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.067000	SCOM	11.43	0.53	0.24	-
	14019	91174	COMPOSICAO	88267	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0.333000	MATE	0.73	-	0.24	-
			INSUMO	394	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0.333000	MATE	0.73	-	0.24	-
91175	14020				FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M		1.87	0.95	0.92	-	1.87
				91175	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14021	91175			COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	9.48	0.09	0.05	-
	14022	91175	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	11.43	0.86	0.40	-
	14023	91175	COMPOSICAO	88267	ABRAÇADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO"	UN	0.333000	MATE	1.40	-	0.47	-
			INSUMO	398	ABRAÇADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO"	UN	0.333000	MATE	1.40	-	0.47	-
91182	14024				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M		13.08	7.10	5.98	-	13.08
				91182	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14025	91182			COMPLEMENTARES	H	0.115000	SCOM	9.48	0.68	0.41	-
	14026	91182	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.820000	SCOM	11.43	6.43	2.95	-
	14027	91182	COMPOSICAO	88267	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	5.058000	MATE	0.27	-	1.37	-
			INSUMO	4350	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	5.058000	MATE	0.27	-	1.37	-
	14028	91182	INSUMO	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0.019000	MATE	65.81	-	1.25	-
91183	14029				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M		6.50	3.56	2.94	-	6.50
				91183	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14030	91183			COMPLEMENTARES	H	0.058000	SCOM	9.48	0.34	0.21	-
	14031	91183	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.411000	SCOM	11.43	3.22	1.48	-
	14032	91183	COMPOSICAO	88267	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.959000	MATE	0.27	-	0.53	-
			INSUMO	4350	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.959000	MATE	0.27	-	0.53	-
	14033	91183	INSUMO	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0.011000	MATE	65.81	-	0.72	-
91184	14034				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M		6.05	3.40	2.65	-	6.05
				91184	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14035	91184			COMPLEMENTARES	H	0.055000	SCOM	9.48	0.32	0.20	-
	14036	91184	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.392000	SCOM	11.43	3.07	1.41	-
	14037	91184	COMPOSICAO	88267	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.433000	MATE	0.27	-	0.39	-
			INSUMO	4350	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.433000	MATE	0.27	-	0.39	-
	14038	91184	INSUMO	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0.010000	MATE	65.81	-	0.66	-
91185	14039				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M		3.37	1.82	1.54	-	3.37
				91185	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14040	91185			COMPLEMENTARES	H	0.029000	SCOM	9.48	0.17	0.10	-
	14041	91185	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.211000	SCOM	11.43	1.65	0.76	-
	14042	91185	COMPOSICAO	88267	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.300000	MATE	0.27	-	0.35	-
			INSUMO	4350	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1.300000	MATE	0.27	-	0.35	-
	14043	91185	INSUMO	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0.005000	MATE	65.81	-	0.33	-
91186	14044				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M		2.79	1.52	1.27	-	2.79
				91186	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14045	91186			COMPLEMENTARES	H	0.025000	SCOM	9.48	0.15	0.09	-
	14046	91186	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	11.43	1.37	0.63	-
	14047	91186	COMPOSICAO	88267	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	0.836000	MATE	0.27	-	0.23	-
			INSUMO	4350	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	0.836000	MATE	0.27	-	0.23	-
	14048	91186	INSUMO	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0.005000	MATE	65.81	-	0.33	-
91187	14049				FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M		3.19	1.80	1.39	-	3.19
				91187	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS							
	14050	91187			COMPLEMENTARES	H	0.029000	SCOM	9.48	0.17	0.10	-
	14051	91187	COMPOSICAO	88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.208000	SCOM	11.43	1.63	0.75	-
	14052	91187	COMPOSICAO	88267	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	0.759000	MATE	0.27	-	0.20	-
			INSUMO	4350	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	0.759000	MATE	0.27	-	0.20	-







	14287	74216/001	INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.000000	MATE	8.98	-	8.98	-	-	-
76451/001	14288				<b>ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E</b>					25.75	1.61	1.03	23.12	25.75
				76451/001	<b>RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA</b>	M3								
	14289	76451/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.285100	SCOM	9.23	1.61	1.03	-	-	-
	14290	76451/001	INSUMO	1133	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	H	0.021406	EQHP	54.00	-	-	1.16	-	-
	14291	76451/001	INSUMO	2720	ESCAVADERA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.120000	EQHP	154.02	-	-	18.48	-	-
	14292	76451/001	INSUMO	6042	RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 76HP TRANSMISSAO MECANICA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL)	H	0.046500	EQHP	74.92	-	-	3.48	-	-
83335	14293			83335	<b>ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA</b>	M3			32.84	0.86	1.83	30.15	32.84	
	14294	83335	COMPOSICAO	5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.015000	SCOM	161.02	0.12	1.36	0.93	-	-
	14295	83335	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-	-
	14296	83335	INSUMO	1133	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	H	0.055000	EQHP	54.00	-	-	2.97	-	-
	14297	83335	INSUMO	2722	ESCAVADERA DRAGA DE MANDIBULAS SOBRE ESTEIRA, 140HP CAP. 3/4 JC (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.150000	EQHP	175.02	-	-	26.25	-	-
88548	14298			88548	<b>DRAGAGEM (C/ ESCAVADERA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)</b>	M3			24.49	0.85	0.54	23.10	24.49	
	14299	88548	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-	-
	14300	88548	INSUMO	2720	ESCAVADERA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.150000	EQHP	154.02	-	-	23.10	-	-
7011	14301			7011	<b>ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEO-FIO E SARIETA CONJUGADOS</b>	M			3.32	2.03	1.29	-	3.32	
	14302	7011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-	-
73903/001	14303			73903/001	<b>LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA</b>	M2			0.39	0.03	0.15	0.21	0.39	
	14304	73903/001	COMPOSICAO	5851	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.001800	SCOM	200.82	0.01	0.14	0.21	-	-
	14305	73903/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003500	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-	-
73903/002	14306			73903/002	<b>EXPURGOS DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA)</b>	M3			2.06	0.18	0.79	1.10	2.06	
	14307	73903/002	COMPOSICAO	5851	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.009400	SCOM	200.82	0.07	0.72	1.10	-	-
	14308	73903/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018900	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-	-
74151/001	14309			74151/001	<b>ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.</b>	M3			2.96	0.26	1.29	1.42	2.96	
	14310	74151/001	COMPOSICAO	5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.005421	SCOM	161.02	0.05	0.49	0.33	-	-
	14311	74151/001	COMPOSICAO	5946	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.003925	SCOM	44.15	0.03	0.01	0.13	-	-
	14312	74151/001	COMPOSICAO	6250	TRATOR DE ESTERAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.009346	SCOM	186.17	0.07	0.71	0.95	-	-
	14313	74151/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018692	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-	-
74154/001	14314			74154/001	<b>ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTERAS 305 HP E CAÇAMBA 5M3, DMT 50 A 200M</b>	M3			4.97	0.30	2.39	2.28	4.97	
	14315	74154/001	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.000201	SCOM	133.12	0.00	0.01	0.01	-	-
	14316	74154/001	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.003815	SCOM	42.74	0.04	0.01	0.11	-	-
	14317	74154/001	COMPOSICAO	5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004016	SCOM	161.02	0.03	0.37	0.25	-	-
	14318	74154/001	COMPOSICAO	6236	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.003454	SCOM	513.75	0.03	0.59	1.15	-	-
	14319	74154/001	COMPOSICAO	6239	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHI DIURNO	CHI	0.000562	SCOM	224.82	0.00	0.00	0.12	-	-
	14320	74154/001	COMPOSICAO	6256	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO	CHP	0.013333	SCOM	151.91	0.10	1.36	0.57	-	-
	14321	74154/001	COMPOSICAO	6257	CAMINHÃO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO	CHI	0.002731	SCOM	36.65	0.02	0.01	0.07	-	-
	14322	74154/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.012048	SCOM	9.23	0.07	0.04	-	-	-
74155/001	14323			74155/001	<b>ESCAVACAO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/ TRATOR EST CAT D8 C/ LAMINA</b>	M3			1.80	0.05	0.61	1.15	1.80	
	14324	74155/001	COMPOSICAO	6236	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.003448	SCOM	513.75	0.03	0.59	1.15	-	-
	14325	74155/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003448	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-	-
74155/002	14326			74155/002	<b>ESTERAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR</b>	M3			3.49	0.09	1.17	2.23	3.49	
	14327	74155/002	COMPOSICAO	6236	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.006667	SCOM	513.75	0.05	1.15	2.23	-	-
	14328	74155/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006667	SCOM	9.23	0.04	0.02	-	-	-
74205/001	14329			74205/001	<b>ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERAS 160HP)</b>	M3			1.73	0.10	0.71	0.92	1.73	
	14330	74205/001	COMPOSICAO	5847	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.007940	SCOM	209.81	0.06	0.68	0.92	-	-
	14331	74205/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006900	SCOM	9.23	0.04	0.02	-	-	-
78018	14332			78018	<b>ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M</b>	M3			22.16	13.53	8.63	-	22.16	
	14333	78018	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.23	13.53	8.63	-	-	-
79472	14334			79472	<b>REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA</b>	M2			0.42	-	-	0.42	0.42	
	14335	79472	INSUMO	4092	MOTONIVELADORA ATÉ 130HP (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.003000	EQHP	140.59	-	-	0.42	-	-
79473	14336			79473	<b>CORTE E ATERRO COMPENSADO</b>	M3			4.34	-	-	4.34	4.34	
	14337	79473	INSUMO	7629	TRATOR DE ESTERAS 160 A 300HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 16T * (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.030400	EQHP	142.68	-	-	4.34	-	-
79474	14338			79474	<b>ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATÉ 6,00 M DE PROFUNDIDADE.</b>	M3			37.40	22.83	14.56	-	37.40	
	14339	79474	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.050000	SCOM	9.23	22.83	14.56	-	-	-
79477	14340			79477	<b>ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO</b>	M3			210.82	83.73	79.05	48.05	210.82	
	14341	79477	COMPOSICAO	88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.400000	SCOM	12.49	-	19.42	48.05	-	-
	14342	79477	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.850000	SCOM	9.23	83.73	53.39	-	-	-
	14343	79477	INSUMO	2364	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ DINAMITE 2" - 60% *	KG	0.200000	MATE	6.00	-	1.20	-	-	-
	14344	79477	INSUMO	2759	ESPOLETA SIMPLES NP 8	UN	3.000000	MATE	0.59	-	1.77	-	-	-
	14345	79477	INSUMO	31429	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ESTOPIM DUPLO	M	3.000000	MATE	1.09	-	3.27	-	-	-
79478	14346			79478	<b>ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE</b>	M3			27.05	16.52	10.53	-	27.05	

	14347	79478	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.930000	SCOM	9.23	16.52	10.53	-	-
<b>79479</b>	<b>14348</b>			<b>79479</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE.</b>	<b>M3</b>			<b>32.23</b>	<b>19.68</b>	<b>12.55</b>	-	<b>32.23</b>
	14349	79479	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.490000	SCOM	9.23	19.68	12.55	-	-
<b>79480</b>	<b>14350</b>			<b>79480</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE.</b>	<b>M3</b>			<b>1.66</b>	-	-	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>
	14351	79480	INSUMO	7626	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA, POTENCIA DE *90* HP, PESO OPERACIONAL DE *9* T (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO)	H	0.017600	EQHP	94.50	-	-	1.66	-
<b>79505/001</b>	<b>14352</b>			<b>79505/001</b>	<b>ESCAVAÇÃO A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA</b>	<b>M3</b>			<b>39.67</b>	<b>17.34</b>	<b>22.33</b>	-	<b>39.67</b>
	14353	79505/001	COMPOSICAO	88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.52	8.89	5.39	-	-
	14354	79505/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	14355	79505/001	INSUMO	2761	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ESPOLETA ELTRICA - 2M	UN	1.000000	MATE	9.39	-	9.39	-	-
	14356	79505/001	INSUMO	2762	ESTOPIM SIMPLES	M	2.000000	MATE	0.73	-	1.46	-	-
	14357	79505/001	INSUMO	11426	ITEM PROCESSO DE DESATACAO/ DINAMITE GELATINOSA 1" - 75%*	KG	0.100000	MATE	6.93	-	0.69	-	-
<b>79505/002</b>	<b>14358</b>			<b>79505/002</b>	<b>ESCAVAÇÃO A FOGO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA.</b>	<b>M3</b>			<b>87.99</b>	<b>40.47</b>	<b>47.52</b>	-	<b>87.99</b>
	14359	79505/002	COMPOSICAO	88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.52	20.74	12.58	-	-
	14360	79505/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
	14361	79505/002	INSUMO	2761	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ESPOLETA ELTRICA - 2M	UN	2.000000	MATE	9.39	-	18.78	-	-
	14362	79505/002	INSUMO	2762	ESTOPIM SIMPLES	M	3.000000	MATE	0.73	-	2.19	-	-
	14363	79505/002	INSUMO	11426	ITEM PROCESSO DE DESATACAO/ DINAMITE GELATINOSA 1" - 75%*	KG	0.200000	MATE	6.93	-	1.39	-	-
<b>79517/001</b>	<b>14364</b>			<b>79517/001</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M</b>	<b>M3</b>			<b>18.47</b>	<b>11.28</b>	<b>7.19</b>	-	<b>18.47</b>
	14365	79517/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
<b>79517/002</b>	<b>14366</b>			<b>79517/002</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M</b>	<b>M3</b>			<b>29.55</b>	<b>18.04</b>	<b>11.51</b>	-	<b>29.55</b>
	14367	79517/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200000	SCOM	9.23	18.04	11.51	-	-
<b>83336</b>	<b>14368</b>			<b>83336</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA</b>	<b>M3</b>			<b>3.50</b>	<b>0.61</b>	<b>1.39</b>	<b>1.49</b>	<b>3.50</b>
	14369	83336	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.071428	SCOM	9.23	0.40	0.26	-	-
	14370	83336	COMPOSICAO	90991	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.023809	SCOM	119.19	0.21	1.14	1.49	-
<b>83338</b>	<b>14371</b>			<b>83338</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3</b>	<b>M3</b>			<b>2.01</b>	<b>0.28</b>	<b>0.73</b>	<b>1.01</b>	<b>2.01</b>
	14372	83338	COMPOSICAO	84013	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.005800	SCOM	41.23	0.05	0.02	0.17	-
	14373	83338	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.019200	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
	14374	83338	COMPOSICAO	90991	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.013400	SCOM	119.19	0.12	0.64	0.84	-
<b>89885</b>	<b>14375</b>			<b>89885</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>5.71</b>	<b>0.53</b>	<b>2.70</b>	<b>2.48</b>	<b>5.71</b>
	14376	89885	COMPOSICAO	5631	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14377	89885	COMPOSICAO	5632	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14378	89885	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14379	89885	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	CHP	0.023300	SCOM	145.84	0.17	2.05	1.18	-
	14380	89885	COMPOSICAO	89877	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.019500	SCOM	33.92	0.15	0.05	0.47	-
<b>89886</b>	<b>14381</b>			<b>89886</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>5.74</b>	<b>0.53</b>	<b>2.72</b>	<b>2.49</b>	<b>5.74</b>
	14382	89886	COMPOSICAO	5631	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14383	89886	COMPOSICAO	5632	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14384	89886	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14385	89886	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	CHP	0.023500	SCOM	145.84	0.18	2.06	1.19	-
	14386	89886	COMPOSICAO	89877	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.019300	SCOM	33.92	0.14	0.04	0.47	-
<b>89887</b>	<b>14387</b>			<b>89887</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>5.91</b>	<b>0.53</b>	<b>2.86</b>	<b>2.53</b>	<b>5.91</b>
	14388	89887	COMPOSICAO	5631	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14389	89887	COMPOSICAO	5632	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14390	89887	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14391	89887	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	CHP	0.025100	SCOM	145.84	0.19	2.21	1.27	-
	14392	89887	COMPOSICAO	89877	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.017700	SCOM	33.92	0.13	0.04	0.43	-
<b>89888</b>	<b>14393</b>			<b>89888</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>5.86</b>	<b>0.53</b>	<b>2.81</b>	<b>2.52</b>	<b>5.86</b>
	14394	89888	COMPOSICAO	5631	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14395	89888	COMPOSICAO	5632	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14396	89888	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-



	14397	89888	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.024600	SCOM	145.84	0.18	2.16	1.24	-
	14398	89888	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.018200	SCOM	33.92	0.14	0.04	0.44	-
<b>89889</b>	<b>14399</b>			<b>89889</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>6.05</b>	<b>0.53</b>	<b>2.96</b>	<b>2.56</b>	<b>6.05</b>
	14400	89889	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14401	89889	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14402	89889	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14403	89889	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.026300	SCOM	145.84	0.20	2.31	1.33	-
	14404	89889	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.016500	SCOM	33.92	0.12	0.04	0.40	-
<b>89890</b>	<b>14405</b>			<b>89890</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>8.24</b>	<b>0.64</b>	<b>4.30</b>	<b>3.31</b>	<b>8.24</b>
	14406	89890	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14407	89890	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14408	89890	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14409	89890	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.041600	SCOM	145.84	0.31	3.66	2.10	-
	14410	89890	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.015400	SCOM	33.92	0.12	0.04	0.37	-
<b>89891</b>	<b>14411</b>			<b>89891</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>8.40</b>	<b>0.64</b>	<b>4.42</b>	<b>3.35</b>	<b>8.40</b>
	14412	89891	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14413	89891	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14414	89891	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14415	89891	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.043000	SCOM	145.84	0.32	3.78	2.17	-
	14416	89891	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.014100	SCOM	33.92	0.11	0.03	0.34	-
<b>89892</b>	<b>14417</b>			<b>89892</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>7.72</b>	<b>0.64</b>	<b>3.90</b>	<b>3.18</b>	<b>7.72</b>
	14418	89892	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14419	89892	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14420	89892	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14421	89892	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.036900	SCOM	145.84	0.28	3.24	1.86	-
	14422	89892	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.020100	SCOM	33.92	0.15	0.05	0.48	-
<b>89893</b>	<b>14423</b>			<b>89893</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>10.06</b>	<b>0.74</b>	<b>5.35</b>	<b>3.97</b>	<b>10.06</b>
	14424	89893	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14425	89893	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14426	89893	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14427	89893	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.053500	SCOM	145.84	0.40	4.70	2.70	-
	14428	89893	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.017800	SCOM	33.92	0.13	0.04	0.43	-
<b>89894</b>	<b>14429</b>			<b>89894</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>11.18</b>	<b>0.85</b>	<b>5.87</b>	<b>4.46</b>	<b>11.18</b>
	14430	89894	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14431	89894	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14432	89894	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14433	89894	COMPOSICAO	89876	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0.059200	SCOM	145.84	0.44	5.20	2.99	-

	14434	89894	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0.026400	SCOM	33.92	0.20	0.06	0.64	-
<b>89895</b>	<b>14435</b>			<b>89895</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>13.48</b>	<b>0.96</b>	<b>7.29</b>	<b>5.23</b>	<b>13.48</b>
	14436	89895	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14437	89895	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14438	89895	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14439	89895	COMPOSICAO	89876	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.075400	SCOM	145.84	0.57	6.62	3.81	-
	14440	89895	COMPOSICAO	89877	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.024400	SCOM	33.92	0.18	0.06	0.59	-
<b>89896</b>	<b>14441</b>			<b>89896</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>10.98</b>	<b>0.85</b>	<b>5.72</b>	<b>4.42</b>	<b>10.98</b>
	14442	89896	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14443	89896	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14444	89896	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14445	89896	COMPOSICAO	89876	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.057400	SCOM	145.84	0.43	5.04	2.90	-
	14446	89896	COMPOSICAO	89877	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.028300	SCOM	33.92	0.21	0.07	0.68	-
<b>89897</b>	<b>14447</b>			<b>89897</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>16.27</b>	<b>1.17</b>	<b>8.75</b>	<b>6.35</b>	<b>16.27</b>
	14448	89897	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14449	89897	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14450	89897	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14451	89897	COMPOSICAO	89876	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.091700	SCOM	145.84	0.69	8.06	4.63	-
	14452	89897	COMPOSICAO	89877	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.036700	SCOM	33.92	0.28	0.08	0.88	-
<b>89898</b>	<b>14453</b>			<b>89898</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>18.57</b>	<b>1.28</b>	<b>10.17</b>	<b>7.12</b>	<b>18.57</b>
	14454	89898	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14455	89898	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14456	89898	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14457	89898	COMPOSICAO	89876	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.107900	SCOM	145.84	0.81	9.48	5.45	-
	14458	89898	COMPOSICAO	89877	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.034800	SCOM	33.92	0.26	0.08	0.84	-
<b>89899</b>	<b>14459</b>			<b>89899</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>13.75</b>	<b>0.96</b>	<b>7.50</b>	<b>5.30</b>	<b>13.75</b>
	14460	89899	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14461	89899	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14462	89899	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14463	89899	COMPOSICAO	89876	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.077800	SCOM	145.84	0.58	6.84	3.93	-
	14464	89899	COMPOSICAO	89877	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.022100	SCOM	33.92	0.17	0.05	0.53	-
<b>89900</b>	<b>14465</b>			<b>89900</b>	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013</b>	<b>M3</b>			<b>23.42</b>	<b>1.60</b>	<b>12.87</b>	<b>8.96</b>	<b>23.42</b>
	14466	89900	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-
	14467	89900	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-
	14468	89900	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14469	89900	COMPOSICAO	89876	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.138300	SCOM	145.84	1.04	12.15	6.98	-
	14470	89900	COMPOSICAO	89877	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.047200	SCOM	33.92	0.35	0.11	1.14	-

89901	14471				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 12/2013</b>							15.19	1.06	8.26	5.87	15.19	
				89901		M3											
	14472	89901	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-				
	14473	89901	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-				
	14474	89901	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-				
	14475	89901	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.086300	SCOM	145.84	0.65	7.58	4.36	-				
	14476	89901	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.027900	SCOM	33.92	0.21	0.06	0.67	-				
89902	14477				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 16 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 20 KM E VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF. 12/2013</b>												
				89902		M3											
	14478	89902	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.011400	SCOM	122.61	0.10	0.55	0.75	-				
	14479	89902	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002900	SCOM	42.63	0.03	0.01	0.09	-				
	14480	89902	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.014300	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-				
	14481	89902	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.175600	SCOM	145.84	1.32	15.43	8.86	-				
	14482	89902	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.052800	SCOM	33.92	0.40	0.12	1.27	-				
89903	14483				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF. 12/2013</b>												
				89903		M3											
	14484	89903	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-				
	14485	89903	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-				
	14486	89903	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-				
	14487	89903	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.019900	SCOM	169.24	0.15	2.01	1.21	-				
	14488	89903	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.006800	SCOM	38.80	0.05	0.02	0.20	-				
89904	14489				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF. 12/2013</b>												
				89904		M3											
	14490	89904	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-				
	14491	89904	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-				
	14492	89904	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-				
	14493	89904	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.020100	SCOM	169.24	0.15	2.03	1.22	-				
	14494	89904	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.006600	SCOM	38.80	0.05	0.02	0.19	-				
89905	14495				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF. 12/2013</b>												
				89905		M3											
	14496	89905	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-				
	14497	89905	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-				
	14498	89905	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-				
	14499	89905	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.021300	SCOM	169.24	0.16	2.15	1.29	-				
	14500	89905	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.005400	SCOM	38.80	0.04	0.01	0.16	-				
89906	14501				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 12/2013</b>												
				89906		M3											
	14502	89906	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-				
	14503	89906	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-				
	14504	89906	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-				
	14505	89906	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.020900	SCOM	169.24	0.16	2.11	1.27	-				
	14506	89906	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.005800	SCOM	38.80	0.04	0.01	0.17	-				

89907	14507				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF. 12/2013</b>		6.02	0.50	2.87	2.65	6.02		
			89907			M3							
	14508	89907	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14509	89907	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14510	89907	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14511	89907	COMPOSICAO	89883	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.022300	SCOM	169.24	0.17	2.25	1.35	-
	14512	89907	COMPOSICAO	89884	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.017800	SCOM	38.80	0.13	0.04	0.52	-
89908	14513				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF. 12/2013</b>		8.08	0.60	4.07	3.42	8.08		
			89908			M3							
	14514	89908	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14515	89908	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14516	89908	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14517	89908	COMPOSICAO	89883	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.034200	SCOM	169.24	0.26	3.46	2.08	-
	14518	89908	COMPOSICAO	89884	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.019200	SCOM	38.80	0.14	0.04	0.56	-
89909	14519				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>		8.22	0.60	4.17	3.45	8.22		
			89909			M3							
	14520	89909	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14521	89909	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14522	89909	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14523	89909	COMPOSICAO	89883	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.035200	SCOM	169.24	0.26	3.56	2.14	-
	14524	89909	COMPOSICAO	89884	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.018300	SCOM	38.80	0.14	0.04	0.53	-
89910	14525				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>		7.10	0.50	3.69	2.92	7.10		
			89910			M3							
	14526	89910	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14527	89910	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14528	89910	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14529	89910	COMPOSICAO	89883	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.030600	SCOM	169.24	0.23	3.09	1.86	-
	14530	89910	COMPOSICAO	89884	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.009600	SCOM	38.80	0.07	0.02	0.28	-
89911	14531				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 12/2013</b>		9.80	0.69	5.01	4.10	9.80		
			89911			M3							
	14532	89911	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14533	89911	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14534	89911	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14535	89911	COMPOSICAO	89883	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.043400	SCOM	169.24	0.33	4.38	2.63	-
	14536	89911	COMPOSICAO	89884	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.023300	SCOM	38.80	0.17	0.05	0.68	-
89912	14537				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>		10.39	0.70	5.45	4.24	10.39		
			89912			M3							
	14538	89912	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14539	89912	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14540	89912	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14541	89912	COMPOSICAO	89883	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.047900	SCOM	169.24	0.36	4.84	2.91	-
	14542	89912	COMPOSICAO	89884	CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.019000	SCOM	38.80	0.14	0.04	0.55	-



89919	14579				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 12/2013</b>			14.17	0.90	7.59	5.68	14.17	
			89919			M3							
	14580	89919	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14581	89919	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14582	89919	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14583	89919	COMPOSICAO	89883	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.068900	SCOM	169.24	0.52	6.96	4.18	-
	14584	89919	COMPOSICAO	89884	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.024700	SCOM	38.80	0.19	0.06	0.72	-
89920	14585				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 20 KM E VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF. 12/2013</b>			26.35	1.50	14.64	10.22	26.35	
			89920			M3							
	14586	89920	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010700	SCOM	122.61	0.09	0.51	0.70	-
	14587	89920	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002700	SCOM	42.63	0.02	0.01	0.08	-
	14588	89920	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	H	0.013400	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14589	89920	COMPOSICAO	89883	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.138400	SCOM	169.24	1.04	13.98	8.40	-
	14590	89920	COMPOSICAO	89884	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.035500	SCOM	38.80	0.27	0.08	1.03	-
89921	14591				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 8 KM/H. AF. 12/2013</b>			4.66	0.38	2.36	1.92	4.66	
			89921			M3							
	14592	89921	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
	14593	89921	COMPOSICAO	88907	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59	-
	14594	89921	COMPOSICAO	88908	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07	-
	14595	89921	COMPOSICAO	89876	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.020000	SCOM	145.84	0.15	1.76	1.01	-
	14596	89921	COMPOSICAO	89877	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.010500	SCOM	33.92	0.08	0.02	0.25	-
89922	14597				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF. 12/2013</b>			4.68	0.38	2.38	1.93	4.68	
			89922			M3							
	14598	89922	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
	14599	89922	COMPOSICAO	88907	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59	-
	14600	89922	COMPOSICAO	88908	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07	-
	14601	89922	COMPOSICAO	89876	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.020200	SCOM	145.84	0.15	1.77	1.02	-
	14602	89922	COMPOSICAO	89877	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.010300	SCOM	33.92	0.08	0.02	0.25	-
89923	14603				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF. 12/2013</b>			4.86	0.38	2.51	1.97	4.86	
			89923			M3							
	14604	89923	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
	14605	89923	COMPOSICAO	88907	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59	-
	14606	89923	COMPOSICAO	88908	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07	-
	14607	89923	COMPOSICAO	89876	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.021800	SCOM	145.84	0.16	1.92	1.10	-
	14608	89923	COMPOSICAO	89877	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.008700	SCOM	33.92	0.07	0.02	0.21	-
89924	14609				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 12/2013</b>			4.80	0.38	2.47	1.96	4.80	
			89924			M3							
	14610	89924	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
	14611	89924	COMPOSICAO	88907	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59	-
	14612	89924	COMPOSICAO	88908	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07	-
	14613	89924	COMPOSICAO	89876	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.021300	SCOM	145.84	0.16	1.87	1.08	-
	14614	89924	COMPOSICAO	89877	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.009200	SCOM	33.92	0.07	0.02	0.22	-

89925	14615				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>4.99</b>	<b>0.38</b>	<b>2.61</b>	<b>2.00</b>	<b>4.99</b>	
	14616	89925	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14617	89925	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14618	89925	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14619	89925	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.023000	SCOM	145.84	0.17	2.02	1.16
	14620	89925	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.007500	SCOM	33.92	0.06	0.02	0.18
89926	14621				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>7.39</b>	<b>0.53</b>	<b>3.97</b>	<b>2.89</b>	<b>7.39</b>	
	14622	89926	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14623	89926	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14624	89926	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14625	89926	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.038300	SCOM	145.84	0.29	3.37	1.93
	14626	89926	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.012500	SCOM	33.92	0.09	0.03	0.30
89927	14627				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>7.55</b>	<b>0.53</b>	<b>4.09</b>	<b>2.93</b>	<b>7.55</b>	
	14628	89927	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14629	89927	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14630	89927	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14631	89927	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.039700	SCOM	145.84	0.30	3.49	2.00
	14632	89927	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.011100	SCOM	33.92	0.08	0.03	0.27
89928	14633				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>6.88</b>	<b>0.53</b>	<b>3.58</b>	<b>2.78</b>	<b>6.88</b>	
	14634	89928	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14635	89928	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14636	89928	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14637	89928	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.033700	SCOM	145.84	0.25	2.96	1.70
	14638	89928	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.017200	SCOM	33.92	0.13	0.04	0.41
89929	14639				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>9.43</b>	<b>0.68</b>	<b>5.04</b>	<b>3.70</b>	<b>9.43</b>	
	14640	89929	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14641	89929	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14642	89929	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14643	89929	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.050300	SCOM	145.84	0.38	4.42	2.54
	14644	89929	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.021000	SCOM	33.92	0.16	0.05	0.51
89930	14645				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>10.05</b>	<b>0.68</b>	<b>5.52</b>	<b>3.85</b>	<b>10.05</b>	
	14646	89930	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14647	89930	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14648	89930	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14649	89930	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.055900	SCOM	145.84	0.42	4.91	2.82
	14650	89930	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.015200	SCOM	33.92	0.11	0.04	0.37

89931	14651				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>12.57</b>	<b>0.83</b>	<b>6.97</b>	<b>4.77</b>	<b>12.57</b>
	14652	89931	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14653	89931	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14654	89931	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14655	89931	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.072200	SCOM	145.84	0.54	6.34	3.64
	14656	89931	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.019400	SCOM	33.92	0.15	0.04	0.47
89932	14657				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>9.85</b>	<b>0.68</b>	<b>5.37</b>	<b>3.80</b>	<b>9.85</b>
	14658	89932	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14659	89932	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14660	89932	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14661	89932	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.054100	SCOM	145.84	0.41	4.75	2.73
	14662	89932	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.017100	SCOM	33.92	0.13	0.04	0.41
89933	14663				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>15.07</b>	<b>0.99</b>	<b>8.40</b>	<b>5.69</b>	<b>15.07</b>
	14664	89933	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14665	89933	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14666	89933	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14667	89933	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.088400	SCOM	145.84	0.66	7.77	4.46
	14668	89933	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.023500	SCOM	33.92	0.18	0.05	0.57
89934	14669				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>17.57</b>	<b>1.14</b>	<b>9.83</b>	<b>6.60</b>	<b>17.57</b>
	14670	89934	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14671	89934	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14672	89934	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14673	89934	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.104600	SCOM	145.84	0.79	9.19	5.28
	14674	89934	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.027600	SCOM	33.92	0.21	0.06	0.67
89935	14675				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>13.17</b>	<b>0.91</b>	<b>7.19</b>	<b>5.08</b>	<b>13.17</b>
	14676	89935	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14677	89935	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14678	89935	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14679	89935	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.074500	SCOM	145.84	0.56	6.55	3.76
	14680	89935	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.027200	SCOM	33.92	0.20	0.06	0.66
89936	14681				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 17 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>22.37</b>	<b>1.44</b>	<b>12.53</b>	<b>8.39</b>	<b>22.37</b>
	14682	89936	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
	14683	89936	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
	14684	89936	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
	14685	89936	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.135100	SCOM	145.84	1.01	11.87	6.82
	14686	89936	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.037800	SCOM	33.92	0.28	0.09	0.91



89937	14687	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E</b>					14.47	0.99	7.94	5.55	14.47
		89937	<b>VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 12/2013</b>								
14688	89937	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
14689	89937	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
14690	89937	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
14691	89937	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.083000	SCOM	145.84	0.62	7.29	4.19
14692	89937	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.028900	SCOM	33.92	0.22	0.07	0.70
89938	14693	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 22 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 20 KM E</b>					28.26	1.83	15.83	10.59	28.26
		89938	<b>VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF. 12/2013</b>								
14694	89938	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010200	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
14695	89938	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.008100	SCOM	147.81	0.07	0.53	0.59
14696	89938	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.002000	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.07
14697	89938	COMPOSICAO	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.172300	SCOM	145.84	1.29	15.14	8.70
14698	89938	COMPOSICAO	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.051400	SCOM	33.92	0.39	0.12	1.24
89939	14699	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E</b>					4.52	0.34	2.24	1.94	4.52
		89939	<b>VELOCIDADE MÉDIA 8 KM/H. AF. 12/2013</b>								
14700	89939	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14701	89939	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14702	89939	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14703	89939	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.016700	SCOM	169.24	0.13	1.69	1.01
14704	89939	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.011100	SCOM	38.80	0.08	0.03	0.32
89940	14705	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E</b>					4.54	0.34	2.25	1.94	4.54
		89940	<b>VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF. 12/2013</b>								
14706	89940	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14707	89940	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14708	89940	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14709	89940	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.016800	SCOM	169.24	0.13	1.70	1.02
14710	89940	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.011000	SCOM	38.80	0.08	0.03	0.32
89941	14711	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E</b>					4.71	0.34	2.38	1.99	4.71
		89941	<b>VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF. 12/2013</b>								
14712	89941	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14713	89941	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14714	89941	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14715	89941	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.018100	SCOM	169.24	0.14	1.83	1.10
14716	89941	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.009700	SCOM	38.80	0.07	0.02	0.28
89942	14717	<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E</b>					4.65	0.34	2.34	1.97	4.65
		89942	<b>VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 12/2013</b>								
14718	89942	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14719	89942	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14720	89942	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14721	89942	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.017700	SCOM	169.24	0.13	1.79	1.07
14722	89942	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.010100	SCOM	38.80	0.08	0.02	0.29

89943	14723				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>4.82</b>	<b>0.34</b>	<b>2.47</b>	<b>2.01</b>	<b>4.82</b>
			89943		<b>M3</b>						
14724	89943	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14725	89943	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14726	89943	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14727	89943	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.019000	SCOM	169.24	0.14	1.92	1.15
14728	89943	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.008800	SCOM	38.80	0.07	0.02	0.26
89944	14729				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>7.09</b>	<b>0.48</b>	<b>3.68</b>	<b>2.93</b>	<b>7.09</b>
			89944		<b>M3</b>						
14730	89944	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14731	89944	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14732	89944	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14733	89944	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.030900	SCOM	169.24	0.23	3.12	1.88
14734	89944	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.015400	SCOM	38.80	0.12	0.04	0.45
89945	14735				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>7.24</b>	<b>0.48</b>	<b>3.79</b>	<b>2.97</b>	<b>7.24</b>
			89945		<b>M3</b>						
14736	89945	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14737	89945	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14738	89945	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14739	89945	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.032000	SCOM	169.24	0.24	3.23	1.94
14740	89945	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.014400	SCOM	38.80	0.11	0.03	0.42
89946	14741				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>6.27</b>	<b>0.41</b>	<b>3.31</b>	<b>2.55</b>	<b>6.27</b>
			89946		<b>M3</b>						
14742	89946	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14743	89946	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14744	89946	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14745	89946	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.027300	SCOM	169.24	0.20	2.76	1.66
14746	89946	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.009800	SCOM	38.80	0.07	0.02	0.28
89947	14747				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>8.67</b>	<b>0.55</b>	<b>4.62</b>	<b>3.49</b>	<b>8.67</b>
			89947		<b>M3</b>						
14748	89947	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14749	89947	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14750	89947	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14751	89947	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.040200	SCOM	169.24	0.30	4.06	2.44
14752	89947	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.015400	SCOM	38.80	0.12	0.04	0.45
89948	14753				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>		<b>9.60</b>	<b>0.62</b>	<b>5.08</b>	<b>3.90</b>	<b>9.60</b>
			89948		<b>M3</b>						
14754	89948	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
14755	89948	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
14756	89948	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
14757	89948	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.044600	SCOM	169.24	0.33	4.51	2.71
14758	89948	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.020300	SCOM	38.80	0.15	0.05	0.59

89949	14759				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>11.61</b>	<b>0.69</b>	<b>6.35</b>	<b>4.57</b>	<b>11.61</b>
	14760	89949	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
	14761	89949	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
	14762	89949	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
	14763	89949	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.057200	SCOM	169.24	0.43	5.78	3.47
	14764	89949	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.017000	SCOM	38.80	0.13	0.04	0.49
89950	14765				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>9.06</b>	<b>0.55</b>	<b>4.92</b>	<b>3.59</b>	<b>9.06</b>
	14766	89950	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
	14767	89950	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
	14768	89950	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
	14769	89950	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.043200	SCOM	169.24	0.32	4.36	2.62
	14770	89950	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.012500	SCOM	38.80	0.09	0.03	0.36
89951	14771				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>13.97</b>	<b>0.83</b>	<b>7.63</b>	<b>5.51</b>	<b>13.97</b>
	14772	89951	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
	14773	89951	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
	14774	89951	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
	14775	89951	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.069800	SCOM	169.24	0.52	7.05	4.24
	14776	89951	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.022900	SCOM	38.80	0.17	0.05	0.66
89952	14777				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>10.45</b>	<b>0.62</b>	<b>5.72</b>	<b>4.11</b>	<b>10.45</b>
	14778	89952	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
	14779	89952	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
	14780	89952	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
	14781	89952	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.051100	SCOM	169.24	0.38	5.16	3.10
	14782	89952	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.013800	SCOM	38.80	0.10	0.03	0.40
89953	14783				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>16.35</b>	<b>0.97</b>	<b>8.93</b>	<b>6.45</b>	<b>16.35</b>
	14784	89953	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
	14785	89953	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
	14786	89953	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
	14787	89953	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.082500	SCOM	169.24	0.62	8.34	5.01
	14788	89953	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.028800	SCOM	38.80	0.22	0.07	0.83
89954	14789				<b>ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF. 12/2013</b>	<b>M3</b>		<b>11.84</b>	<b>0.69</b>	<b>6.52</b>	<b>4.63</b>	<b>11.84</b>
	14790	89954	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-
	14791	89954	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54
	14792	89954	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06
	14793	89954	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.059000	SCOM	169.24	0.44	5.96	3.58
	14794	89954	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.015200	SCOM	38.80	0.11	0.04	0.44

89955	14795				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF. 12/2013	M3			20.50	1.18	11.32	8.00	20.50
	14796	89955	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
	14797	89955	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
	14798	89955	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06	-
	14799	89955	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.106100	SCOM	169.24	0.80	10.72	6.44	-
	14800	89955	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.033000	SCOM	38.80	0.25	0.08	0.96	-
89956	14801				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 12/2013	M3			13.06	0.76	7.20	5.10	13.06
	14802	89956	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
	14803	89956	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
	14804	89956	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06	-
	14805	89956	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.065600	SCOM	169.24	0.49	6.63	3.98	-
	14806	89956	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.017800	SCOM	38.80	0.13	0.04	0.52	-
89958	14807				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 19 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 20 KM E VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF. 12/2013	M3			25.73	1.46	14.27	10.00	25.73
	14808	89958	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
	14809	89958	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
	14810	89958	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06	-
	14811	89958	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.135100	SCOM	169.24	1.01	13.65	8.20	-
	14812	89958	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.041200	SCOM	38.80	0.31	0.10	1.19	-
89960	14813				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 25 KM E VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 11/2014	M3			18.69	1.08	10.35	7.26	18.69
	14814	89960	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.012100	SCOM	9.23	0.07	0.04	-	-
	14815	89960	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
	14816	89960	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.004700	SCOM	46.07	0.04	0.02	0.16	-
	14817	89960	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.096500	SCOM	169.24	0.72	9.75	5.86	-
	14818	89960	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.024100	SCOM	38.80	0.18	0.06	0.70	-
89961	14819				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 30 KM E VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 12/2013	M3			21.56	1.25	11.93	8.37	21.56
	14820	89961	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	14821	89961	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
	14822	89961	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.006600	SCOM	46.07	0.06	0.02	0.22	-
	14823	89961	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.111900	SCOM	169.24	0.84	11.31	6.79	-
	14824	89961	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.028100	SCOM	38.80	0.21	0.06	0.81	-
89962	14825				ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 30 KM E VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF. 12/2013	M3			21.30	1.19	11.90	8.21	21.30
	14826	89962	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
	14827	89962	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
	14828	89962	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.001900	SCOM	46.07	0.02	0.01	0.06	-
	14829	89962	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 12/2014	CHP	0.111900	SCOM	169.24	0.84	11.31	6.79	-
	14830	89962	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014	CHI	0.028100	SCOM	38.80	0.21	0.06	0.81	-

89963	14831			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 35 KM E	24.43	1.43	13.52	9.48	24.43			
			89963	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H, AF. 11/2014	M3							
14832	89963	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015900	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
14833	89963	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
14834	89963	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0.008500	SCOM	46.07	0.08	0.03	0.29	-
14835	89963	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 12/2014	CHP	0.127400	SCOM	169.24	0.96	12.87	7.73	-
14836	89963	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 12/2014	CHI	0.031800	SCOM	38.80	0.24	0.07	0.92	-
89964	14837			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 40 KM E	27.30	1.60	15.10	10.61	27.30			
			89964	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H, AF. 12/2013	M3							
14838	89964	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.017900	SCOM	9.23	0.10	0.06	-	-
14839	89964	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
14840	89964	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0.010500	SCOM	46.07	0.09	0.03	0.36	-
14841	89964	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 12/2014	CHP	0.142800	SCOM	169.24	1.07	14.43	8.67	-
14842	89964	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 12/2014	CHI	0.035900	SCOM	38.80	0.27	0.08	1.04	-
89965	14843			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 40 KM E	26.97	1.51	15.06	10.40	26.97			
			89965	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H, AF. 12/2013	M3							
14844	89965	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.011900	SCOM	9.23	0.07	0.04	-	-
14845	89965	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
14846	89965	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0.004500	SCOM	46.07	0.04	0.01	0.15	-
14847	89965	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 12/2014	CHP	0.142800	SCOM	169.24	1.07	14.43	8.67	-
14848	89965	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 12/2014	CHI	0.035900	SCOM	38.80	0.27	0.08	1.04	-
89966	14849			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 45 KM E	30.16	1.77	16.67	11.71	30.16			
			89966	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H, AF. 11/2014	M3							
14850	89966	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.019800	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
14851	89966	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
14852	89966	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0.012400	SCOM	46.07	0.11	0.04	0.42	-
14853	89966	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 12/2014	CHP	0.158200	SCOM	169.24	1.19	15.98	9.60	-
14854	89966	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 12/2014	CHI	0.039600	SCOM	38.80	0.30	0.09	1.15	-
89967	14855			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 50 KM E	33.05	1.95	18.26	12.84	33.05			
			89967	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H, AF. 12/2013	M3							
14856	89967	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.021700	SCOM	9.23	0.12	0.08	-	-
14857	89967	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
14858	89967	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0.014300	SCOM	46.07	0.13	0.05	0.49	-
14859	89967	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 12/2014	CHP	0.173700	SCOM	169.24	1.30	17.55	10.54	-
14860	89967	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 12/2014	CHI	0.043700	SCOM	38.80	0.33	0.10	1.27	-
89968	14861			ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 50 KM E	32.65	1.84	18.21	12.59	32.65			
			89968	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H, AF. 12/2013	M3							
14862	89968	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014500	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
14863	89968	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.007400	SCOM	147.81	0.07	0.49	0.54	-
14864	89968	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0.007100	SCOM	46.07	0.06	0.02	0.24	-
14865	89968	COMPOSICAO	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 12/2014	CHP	0.173700	SCOM	169.24	1.30	17.55	10.54	-
14866	89968	COMPOSICAO	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 12/2014	CHI	0.043700	SCOM	38.80	0.33	0.10	1.27	-
3061	14867		3061	ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAVATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	M3			4.27	0.80	1.86	1.61	4.27

14868	3061			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.047000	SCOM	74.95	0.42	1.63	1.47	-
		COMPOSICAO	5875									
14869	3061			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.008400	SCOM	28.62	0.07	0.03	0.14	-
		COMPOSICAO	5877									
14870	3061	COMPOSICAO	88316			0.055400	SCOM	9.23	0.31	0.20	-	-
<b>72915</b>	<b>14871</b>		<b>72915</b>	<b>ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA</b>	<b>M3</b>			<b>8.60</b>	<b>1.26</b>	<b>3.43</b>	<b>3.92</b>	<b>8.60</b>
14872	72915	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.125000	SCOM	9.23	0.70	0.45	-	-
14873	72915	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.062500	SCOM	119.19	0.55	2.98	3.92	-
<b>72917</b>	<b>14874</b>		<b>72917</b>	<b>ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA</b>	<b>M3</b>			<b>9.83</b>	<b>1.44</b>	<b>3.92</b>	<b>4.47</b>	<b>9.83</b>
14875	72917	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.142800	SCOM	9.23	0.81	0.51	-	-
14876	72917	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.071400	SCOM	119.19	0.63	3.40	4.47	-
<b>72918</b>	<b>14877</b>		<b>72918</b>	<b>ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA</b>	<b>M3</b>			<b>11.47</b>	<b>1.68</b>	<b>4.57</b>	<b>5.22</b>	<b>11.47</b>
14878	72918	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.166700	SCOM	9.23	0.94	0.60	-	-
14879	72918	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.083300	SCOM	119.19	0.74	3.97	5.22	-
<b>73574</b>	<b>14880</b>		<b>73574</b>	<b>ESCAV MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M[ESCAV HIDRAUL 0,78M3]MAT1ACAT EXCL ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>5.49</b>	<b>0.68</b>	<b>2.10</b>	<b>2.71</b>	<b>5.49</b>
14881	73574	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.007000	SCOM	41.23	0.06	0.02	0.20	-
14882	73574	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.047000	SCOM	9.23	0.26	0.17	-	-
14883	73574	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.040000	SCOM	119.19	0.35	1.91	2.51	-
<b>73575</b>	<b>14884</b>		<b>73575</b>	<b>ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M[ESCAV HIDRAUL 0,78M3]MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>4.49</b>	<b>0.56</b>	<b>1.72</b>	<b>2.22</b>	<b>4.49</b>
14885	73575	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.005770	SCOM	41.23	0.05	0.02	0.17	-
14886	73575	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038500	SCOM	9.23	0.22	0.14	-	-
14887	73575	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.032700	SCOM	119.19	0.29	1.56	2.05	-
<b>73576</b>	<b>14888</b>		<b>73576</b>	<b>ESCAV MEC VALA N ESCOR DEL 5 A 3M[ESCAV HIDRAUL 0,78M3]MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>3.58</b>	<b>0.45</b>	<b>1.37</b>	<b>1.77</b>	<b>3.58</b>
14889	73576	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.004700	SCOM	41.23	0.04	0.02	0.14	-
14890	73576	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.031000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
14891	73576	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.026000	SCOM	119.19	0.23	1.24	1.63	-
<b>73577</b>	<b>14892</b>		<b>73577</b>	<b>ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF(C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>13.30</b>	<b>1.78</b>	<b>4.88</b>	<b>6.64</b>	<b>13.30</b>
14893	73577	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.032000	SCOM	41.23	0.28	0.10	0.93	-
14894	73577	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.123000	SCOM	9.23	0.69	0.44	-	-
14895	73577	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.091000	SCOM	119.19	0.81	4.34	5.70	-
<b>73578</b>	<b>14896</b>		<b>73578</b>	<b>ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>10.66</b>	<b>1.45</b>	<b>3.88</b>	<b>5.33</b>	<b>10.66</b>
14897	73578	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.028000	SCOM	41.23	0.25	0.09	0.82	-
14898	73578	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
14899	73578	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.072000	SCOM	119.19	0.64	3.43	4.51	-
<b>73579</b>	<b>14900</b>		<b>73579</b>	<b>ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>9.34</b>	<b>1.16</b>	<b>3.57</b>	<b>4.61</b>	<b>9.34</b>
14901	73579	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.012000	SCOM	41.23	0.11	0.04	0.35	-
14902	73579	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
14903	73579	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.068000	SCOM	119.19	0.60	3.24	4.26	-
<b>73580</b>	<b>14904</b>		<b>73580</b>	<b>ESCAV MEC VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAM.</b>	<b>M3</b>			<b>8.13</b>	<b>1.01</b>	<b>3.10</b>	<b>4.02</b>	<b>8.13</b>
14905	73580	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.011000	SCOM	41.23	0.10	0.04	0.32	-
14906	73580	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
14907	73580	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.059000	SCOM	119.19	0.52	2.81	3.70	-
<b>73962/004</b>	<b>14908</b>		<b>73962/004</b>	<b>ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>5.18</b>	<b>0.97</b>	<b>2.25</b>	<b>1.95</b>	<b>5.18</b>
14909	73962/004	COMPOSICAO	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.057000	SCOM	74.95	0.50	1.98	1.79	-
14910	73962/004	COMPOSICAO	5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.010000	SCOM	28.62	0.09	0.03	0.17	-
14911	73962/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.067000	SCOM	9.23	0.38	0.24	-	-
<b>73962/013</b>	<b>14912</b>		<b>73962/013</b>	<b>ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>3.16</b>	<b>0.39</b>	<b>1.21</b>	<b>1.56</b>	<b>3.16</b>
14913	73962/013	COMPOSICAO	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.004050	SCOM	41.23	0.04	0.01	0.12	-

	14914	73962/013	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027000	SCOM	9.23	0.15	0.10	-	-
	14915	73962/013	COMPOSICAO	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.023000	SCOM	119.19	0.20	1.10	1.44	-
<b>73965/001</b>	<b>14916</b>			<b>73965/001</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M</b>	<b>M3</b>			<b>69.25</b>	<b>42.29</b>	<b>26.97</b>	-	<b>69.25</b>
	14917	73965/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.500000	SCOM	9.23	42.29	26.97	-	-
<b>73965/002</b>	<b>14918</b>			<b>73965/002</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>101.57</b>	<b>62.02</b>	<b>39.55</b>	-	<b>101.57</b>
	14919	73965/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.000000	SCOM	9.23	62.02	39.55	-	-
<b>73965/003</b>	<b>14920</b>			<b>73965/003</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>120.04</b>	<b>73.30</b>	<b>46.74</b>	-	<b>120.04</b>
	14921	73965/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.000000	SCOM	9.23	73.30	46.74	-	-
<b>73965/004</b>	<b>14922</b>			<b>73965/004</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>44.32</b>	<b>27.06</b>	<b>17.26</b>	-	<b>44.32</b>
	14923	73965/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.800000	SCOM	9.23	27.06	17.26	-	-
<b>73965/005</b>	<b>14924</b>			<b>73965/005</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>51.71</b>	<b>31.57</b>	<b>20.13</b>	-	<b>51.71</b>
	14925	73965/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.600000	SCOM	9.23	31.57	20.13	-	-
<b>73965/006</b>	<b>14926</b>			<b>73965/006</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATÉ 4,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>83.10</b>	<b>50.74</b>	<b>32.36</b>	-	<b>83.10</b>
	14927	73965/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.000000	SCOM	9.23	50.74	32.36	-	-
<b>73965/007</b>	<b>14928</b>			<b>73965/007</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>101.57</b>	<b>62.02</b>	<b>39.55</b>	-	<b>101.57</b>
	14929	73965/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.000000	SCOM	9.23	62.02	39.55	-	-
<b>73965/008</b>	<b>14930</b>			<b>73965/008</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>50.78</b>	<b>31.01</b>	<b>19.78</b>	-	<b>50.78</b>
	14931	73965/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.500000	SCOM	9.23	31.01	19.78	-	-
<b>73965/009</b>	<b>14932</b>			<b>73965/009</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.</b>	<b>M3</b>			<b>92.34</b>	<b>56.38</b>	<b>35.95</b>	-	<b>92.34</b>
	14933	73965/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-
<b>73965/010</b>	<b>14934</b>			<b>73965/010</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>32.32</b>	<b>19.73</b>	<b>12.58</b>	-	<b>32.32</b>
	14935	73965/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
<b>73965/011</b>	<b>14936</b>			<b>73965/011</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>41.55</b>	<b>25.37</b>	<b>16.18</b>	-	<b>41.55</b>
	14937	73965/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.500000	SCOM	9.23	25.37	16.18	-	-
<b>73965/012</b>	<b>14938</b>			<b>73965/012</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 3 ATÉ 4,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>55.40</b>	<b>33.83</b>	<b>21.57</b>	-	<b>55.40</b>
	14939	73965/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-
<b>76443/001</b>	<b>14940</b>			<b>76443/001</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATÉ 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATÉ 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL</b>	<b>M3</b>			<b>38.78</b>	<b>23.68</b>	<b>15.10</b>	-	<b>38.78</b>
	14941	76443/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	9.23	23.68	15.10	-	-
<b>76443/002</b>	<b>14942</b>			<b>76443/002</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATÉ 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL</b>	<b>M3</b>			<b>49.86</b>	<b>30.45</b>	<b>19.42</b>	-	<b>49.86</b>
	14943	76443/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.400000	SCOM	9.23	30.45	19.42	-	-
<b>76443/003</b>	<b>14944</b>			<b>76443/003</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATÉ 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL</b>	<b>M3</b>			<b>66.48</b>	<b>40.59</b>	<b>25.89</b>	-	<b>66.48</b>
	14945	76443/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.200000	SCOM	9.23	40.59	25.89	-	-
<b>76443/004</b>	<b>14946</b>			<b>76443/004</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATÉ 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATÉ 2M) EM FAVELAS</b>	<b>M3</b>			<b>58.45</b>	<b>35.69</b>	<b>22.76</b>	-	<b>58.45</b>
	14947	76443/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.330000	SCOM	9.23	35.69	22.76	-	-
<b>76443/005</b>	<b>14948</b>			<b>76443/005</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATÉ 2M) EM FAVELAS</b>	<b>M3</b>			<b>106.19</b>	<b>64.84</b>	<b>41.35</b>	-	<b>106.19</b>
	14949	76443/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	9.23	64.84	41.35	-	-
<b>79506/001</b>	<b>14950</b>			<b>79506/001</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE</b>	<b>M3</b>			<b>87.72</b>	<b>53.56</b>	<b>34.16</b>	-	<b>87.72</b>
	14951	79506/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.500000	SCOM	9.23	53.56	34.16	-	-
<b>79506/002</b>	<b>14952</b>			<b>79506/002</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE</b>	<b>M3</b>			<b>138.50</b>	<b>84.57</b>	<b>53.93</b>	-	<b>138.50</b>
	14953	79506/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.000000	SCOM	9.23	84.57	53.93	-	-
<b>79507/005</b>	<b>14954</b>			<b>79507/005</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATÉ 1M SOLO MOLE</b>	<b>M3</b>			<b>12.00</b>	<b>7.33</b>	<b>4.67</b>	-	<b>12.00</b>
	14955	79507/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
<b>79507/006</b>	<b>14956</b>			<b>79507/006</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATÉ 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO</b>	<b>M3</b>			<b>201.88</b>	<b>120.12</b>	<b>81.76</b>	-	<b>201.88</b>
	14957	79507/006	COMPOSICAO	88263	CAVALIQUERO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.52	35.55	21.57	-	-
	14958	79507/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.000000	SCOM	9.23	84.57	53.93	-	-
	14959	79507/006	INSUMO	2362	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI DINAMITE 2" - 40%"	KG	0.200000	MATE	6.06	-	1.21	-	-
	14960	79507/006	INSUMO	2759	ESPOLETA SIMPLES Nº 8	UN	3.000000	MATE	0.59	-	1.77	-	-
	14961	79507/006	INSUMO	11429	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ESTOPIM DUPL0	M	3.000000	MATE	1.09	-	3.27	-	-
<b>79518/001</b>	<b>14962</b>			<b>79518/001</b>	<b>MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO</b>	<b>M3</b>			<b>22.16</b>	<b>13.53</b>	<b>8.63</b>	-	<b>22.16</b>
	14963	79518/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.23	13.53	8.63	-	-
<b>79518/002</b>	<b>14964</b>			<b>79518/002</b>	<b>MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO</b>	<b>M3</b>			<b>19.94</b>	<b>12.18</b>	<b>7.77</b>	-	<b>19.94</b>
	14965	79518/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.160000	SCOM	9.23	12.18	7.77	-	-
<b>83339</b>	<b>14966</b>			<b>83339</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M.</b>	<b>M3</b>			<b>34.63</b>	<b>21.14</b>	<b>13.48</b>	-	<b>34.63</b>
	14967	83339	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.750000	SCOM	9.23	21.14	13.48	-	-
<b>83340</b>	<b>14968</b>			<b>83340</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M</b>	<b>M3</b>			<b>46.17</b>	<b>28.19</b>	<b>17.98</b>	-	<b>46.17</b>
	14969	83340	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-	-
<b>83341</b>	<b>14970</b>			<b>83341</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M</b>	<b>M3</b>			<b>8.88</b>	<b>0.54</b>	<b>0.35</b>	<b>7.99</b>	<b>8.88</b>
	14971	83341	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.096000	SCOM	9.23	0.54	0.35	-	-

14972	83341	INSUMO	6043	RETROESCAVADEIRA COM PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MOTOR DE 70 A 80 HP, CAPACIDADE DE 0,2 / 0,7 M3, COM TRANSMISSAO MECANICA (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	H	0.096000	EQHP	83.25	-	-	7.99	-
<b>83342</b>	<b>14973</b>		<b>83342</b>	<b>ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M</b>	M3			<b>6.73</b>	<b>1.16</b>	<b>3.07</b>	<b>2.51</b>	<b>6.73</b>
14974	83342			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP			SCOM	74.95	0.71	2.78	2.51	-
14975	83342	COMPOSICAO	5875	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.080000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
<b>83343</b>	<b>14976</b>		<b>83343</b>	<b>ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M.</b>	M3			<b>10.10</b>	<b>1.74</b>	<b>4.60</b>	<b>3.76</b>	<b>10.10</b>
14977	83343			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP			SCOM	74.95	1.06	4.17	3.76	-
14978	83343	COMPOSICAO	5875	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.120000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
<b>90082</b>	<b>14979</b>		<b>90082</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>10.43</b>	<b>1.63</b>	<b>3.48</b>	<b>5.32</b>	<b>10.43</b>
14980	90082	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.060000	SCOM	122.61	0.53	2.88	3.94	-
14981	90082	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.045000	SCOM	42.63	0.40	0.14	1.38	-
14982	90082	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.125000	SCOM	9.23	0.70	0.45	-	-
<b>90084</b>	<b>14983</b>		<b>90084</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>9.18</b>	<b>1.43</b>	<b>3.07</b>	<b>4.67</b>	<b>9.18</b>
14984	90084	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.053000	SCOM	122.61	0.47	2.55	3.48	-
14985	90084	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.039000	SCOM	42.63	0.35	0.12	1.19	-
14986	90084	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
<b>90085</b>	<b>14987</b>		<b>90085</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>6.59</b>	<b>1.04</b>	<b>2.20</b>	<b>3.35</b>	<b>6.59</b>
14988	90085	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.038000	SCOM	122.61	0.34	1.83	2.50	-
14989	90085	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.028000	SCOM	42.63	0.25	0.09	0.86	-
14990	90085	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
<b>90086</b>	<b>14991</b>		<b>90086</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>7.09</b>	<b>1.11</b>	<b>2.37</b>	<b>3.61</b>	<b>7.09</b>
14992	90086	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.041000	SCOM	122.61	0.36	1.97	2.69	-
14993	90086	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.030000	SCOM	42.63	0.27	0.10	0.92	-
14994	90086	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.085000	SCOM	9.23	0.48	0.31	-	-
<b>90087</b>	<b>14995</b>		<b>90087</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTENCIA: 155 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>4.19</b>	<b>0.56</b>	<b>1.59</b>	<b>2.04</b>	<b>4.19</b>
14996	90087	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.043000	SCOM	9.23	0.24	0.15	-	-
14997	90087	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.021000	SCOM	147.81	0.19	1.38	1.53	-
14998	90087	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.015000	SCOM	46.07	0.13	0.05	0.51	-
<b>90088</b>	<b>14999</b>		<b>90088</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTENCIA: 155 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>4.85</b>	<b>0.66</b>	<b>1.82</b>	<b>2.37</b>	<b>4.85</b>
15000	90088	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	9.23	0.29	0.18	-	-
15001	90088	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.024000	SCOM	147.81	0.21	1.58	1.75	-
15002	90088	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.018000	SCOM	46.07	0.16	0.06	0.61	-
<b>90090</b>	<b>15003</b>		<b>90090</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTENCIA: 155 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>3.43</b>	<b>0.46</b>	<b>1.29</b>	<b>1.68</b>	<b>3.43</b>
15004	90090	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
15005	90090	COMPOSICAO	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.017000	SCOM	147.81	0.15	1.12	1.24	-
15006	90090	COMPOSICAO	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.013000	SCOM	46.07	0.12	0.04	0.44	-
<b>90091</b>	<b>15007</b>		<b>90091</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>4.49</b>	<b>0.70</b>	<b>1.50</b>	<b>2.29</b>	<b>4.49</b>
15008	90091	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.026000	SCOM	122.61	0.23	1.25	1.71	-
15009	90091	COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.019000	SCOM	42.63	0.17	0.06	0.58	-
15010	90091	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.053000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
<b>90092</b>	<b>15011</b>		<b>90092</b>	<b>ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF 01/2015</b>	M3			<b>3.98</b>	<b>0.62</b>	<b>1.33</b>	<b>2.03</b>	<b>3.98</b>



	15012	90092	COMPOSICAO	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.023000	SCOM	122.61	0.20	1.11	1.51	-
	15013	90092	COMPOSICAO	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.017000	SCOM	42.63	0.15	0.05	0.52	-
	15014	90092	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.047000	SCOM	9.23	0.26	0.17	-	-
90093	15015			90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3			2.79	0.44	0.93	1.42	2.79
	15016	90093	COMPOSICAO	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.016000	SCOM	122.61	0.14	0.77	1.05	-
	15017	90093	COMPOSICAO	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.012000	SCOM	42.63	0.11	0.04	0.37	-
	15018	90093	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.034000	SCOM	9.23	0.19	0.12	-	-
90094	15019			90094	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3			2.97	0.47	0.99	1.51	2.97
	15020	90094	COMPOSICAO	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.017000	SCOM	122.61	0.15	0.82	1.12	-
	15021	90094	COMPOSICAO	5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.013000	SCOM	42.63	0.12	0.04	0.40	-
	15022	90094	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
90095	15023			90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCIA: 155 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3			1.82	0.24	0.68	0.90	1.82
	15024	90095	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018000	SCOM	9.23	0.10	0.06	-	-
	15025	90095	COMPOSICAO	88907	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.009000	SCOM	147.81	0.08	0.59	0.66	-
	15026	90095	COMPOSICAO	88908	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.007000	SCOM	46.07	0.06	0.02	0.24	-
90096	15027			90096	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCIA: 155 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3			2.05	0.28	0.76	1.00	2.05
	15028	90096	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.022000	SCOM	9.23	0.12	0.08	-	-
	15029	90096	COMPOSICAO	88907	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.010000	SCOM	147.81	0.09	0.66	0.73	-
	15030	90096	COMPOSICAO	88908	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.008000	SCOM	46.07	0.07	0.03	0.27	-
90098	15031			90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCIA: 155 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF. 01/2015	M3			1.40	0.19	0.53	0.68	1.40
	15032	90098	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	15033	90098	COMPOSICAO	88907	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.007000	SCOM	147.81	0.06	0.46	0.51	-
	15034	90098	COMPOSICAO	88908	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.005000	SCOM	46.07	0.04	0.02	0.17	-
90099	15035			90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF. 01/2015	M3			12.38	2.74	5.07	4.57	12.38
	15036	90099	COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.101000	SCOM	81.76	0.89	4.08	3.28	-
	15037	90099	COMPOSICAO	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.075000	SCOM	29.22	0.66	0.24	1.29	-
	15038	90099	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.209000	SCOM	9.23	1.18	0.75	-	-
90100	15039			90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF. 01/2015	M3			10.55	2.34	4.32	3.89	10.55
	15040	90100	COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.086000	SCOM	81.76	0.76	3.48	2.79	-
	15041	90100	COMPOSICAO	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.064000	SCOM	29.22	0.57	0.21	1.10	-
	15042	90100	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.179000	SCOM	9.23	1.01	0.64	-	-
90101	15043			90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF. 01/2015	M3			10.42	2.31	4.27	3.84	10.42
	15044	90101	COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.085000	SCOM	81.76	0.75	3.43	2.76	-
	15045	90101	COMPOSICAO	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0.063000	SCOM	29.22	0.56	0.20	1.08	-
	15046	90101	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.177000	SCOM	9.23	1.00	0.64	-	-
90102	15047			90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF. 01/2015	M3			9.57	2.12	3.92	3.53	9.57

15048	90102			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP			SCOM	81.76	0.69	3.15	2.53	-
		COMPOSICAO	5678	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.078000						
15049	90102			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI			SCOM	29.22	0.51	0.19	1.00	-
15050	90102	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.058000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.162000	SCOM	9.23	0.91	0.58	-	-
<b>90105</b>	<b>15051</b>			<b>ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>9.44</b>	<b>2.09</b>	<b>3.87</b>	<b>3.48</b>	<b>9.44</b>
15052	90105			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP			SCOM	81.76	0.68	3.11	2.50	-
		COMPOSICAO	5678	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.077000						
15053	90105			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI			SCOM	29.22	0.50	0.18	0.98	-
15054	90105	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.057000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>90106</b>	<b>15055</b>			<b>ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>8.08</b>	<b>1.79</b>	<b>3.31</b>	<b>2.99</b>	<b>8.08</b>
15056	90106			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP			SCOM	81.76	0.58	2.67	2.14	-
		COMPOSICAO	5678	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.066000						
15057	90106			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI			SCOM	29.22	0.43	0.16	0.84	-
15058	90106	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.049000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.136000	SCOM	9.23	0.77	0.49	-	-
<b>90107</b>	<b>15059</b>			<b>ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>7.96</b>	<b>1.76</b>	<b>3.27</b>	<b>2.94</b>	<b>7.96</b>
15060	90107			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP			SCOM	81.76	0.58	2.63	2.11	-
		COMPOSICAO	5678	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.065000						
15061	90107			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI			SCOM	29.22	0.43	0.15	0.82	-
15062	90107	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.048000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.135000	SCOM	9.23	0.76	0.49	-	-
<b>90108</b>	<b>15063</b>			<b>ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015</b>	<b>M3</b>			<b>7.25</b>	<b>1.61</b>	<b>2.97</b>	<b>2.67</b>	<b>7.25</b>
15064	90108			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP			SCOM	81.76	0.52	2.38	1.92	-
		COMPOSICAO	5678	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.059000						
15065	90108			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI			SCOM	29.22	0.39	0.14	0.76	-
15066	90108	COMPOSICAO	5679	DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.044000						
		COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.123000	SCOM	9.23	0.69	0.44	-	-
<b>5719</b>	<b>15067</b>			<b>REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO- ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO</b>	<b>M3</b>			<b>36.11</b>	<b>16.91</b>	<b>19.20</b>	<b>-</b>	<b>36.11</b>
15068	5719	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
15069	5719	INSUMO	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.250000	MATE	6.73	-	8.41	-	-
<b>55835</b>	<b>15070</b>			<b>ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE</b>	<b>M3</b>			<b>32.32</b>	<b>19.73</b>	<b>12.58</b>	<b>-</b>	<b>32.32</b>
15071	55835	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
<b>73904/001</b>	<b>15072</b>			<b>ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.</b>	<b>M3</b>			<b>70.05</b>	<b>16.91</b>	<b>53.14</b>	<b>-</b>	<b>70.05</b>
15073	73904/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
15074	73904/001	INSUMO	6076	SABRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	1.100000	MATE	38.50	-	42.35	-	-
<b>74153/001</b>	<b>15075</b>			<b>ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA</b>	<b>M2</b>			<b>0.18</b>	<b>0.03</b>	<b>0.08</b>	<b>0.07</b>	<b>0.18</b>
15076	74153/001			MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.001185	SCOM	133.12	0.01	0.08	0.07	-
15077	74153/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.002370	SCOM	9.23	0.01	0.01	-	-
<b>79481</b>	<b>15078</b>			<b>ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO</b>	<b>M3</b>			<b>18.47</b>	<b>11.28</b>	<b>7.19</b>	<b>-</b>	<b>18.47</b>
15079	79481	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
<b>79482</b>	<b>15080</b>			<b>ATERRO COM AREIA COM AHSAMENTO HIDRAULICO</b>	<b>M3</b>			<b>55.42</b>	<b>1.80</b>	<b>45.25</b>	<b>8.37</b>	<b>55.42</b>
15081	79482	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	9.23	1.80	1.15	-	-
15082	79482	INSUMO	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.050000	MATE	42.00	-	44.10	-	-
15083	79482	INSUMO	1147	CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE "6000" LITROS (LOCALAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	H	0.080000	EQHP	63.00	-	-	5.04	-
15084	79482	INSUMO	6043	RETROSCAVADEIRA COM PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MOTOR DE 70 A 80 HP, CAPACIDADE DE 0,2 /0,7 M3, COM TRANSMISSAO MECANICA (LOCALAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	H	0.040000	EQHP	83.25	-	-	3.33	-
<b>79483</b>	<b>15085</b>			<b>APILOAMENTO COM MACO DE 30KG</b>	<b>M2</b>			<b>13.85</b>	<b>8.46</b>	<b>5.39</b>	<b>-</b>	<b>13.85</b>
15086	79483	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-

<b>79484</b>	<b>15087</b>		<b>79484</b>	<b>ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA</b>	<b>M3</b>		<b>50.38</b>	<b>0.08</b>	<b>48.35</b>	<b>1.94</b>	<b>50.38</b>
15088	79484	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-
15089	79484	INSUMO	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.150000	MATE	42.00	-	48.30	-
15090	79484	INSUMO	1147	CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO)	H	0.010000	EQHP	63.00	-	-	0.63
15091	79484	INSUMO	4091	MOTONVELADORA COM POTENCIA DE 140 A 155 HP (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO)	H	0.005000	EQHP	153.00	-	-	0.77
15092	79484	INSUMO	6063	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL, AUTOPROPELIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T. P/ SELAGEM ASFALTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)	H	0.005000	EQHP	77.19	-	-	0.39
15093	79484	INSUMO	7642	TRATOR DE PNEUS ATE 75HP (INCL MANUT/OPERAÇÃO)	H	0.010000	EQHP	16.20	-	-	0.16
<b>79508/001</b>	<b>15094</b>		<b>79508/001</b>	<b>FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL, COM PE- DRA- DE-MÃO JOGADA</b>	<b>M3</b>		<b>91.29</b>	<b>22.55</b>	<b>68.74</b>	<b>-</b>	<b>91.29</b>
15095	79508/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-
15096	79508/001	INSUMO	4730	PEDRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	1.000000	MATE	54.36	-	54.36	-
<b>79508/002</b>	<b>15097</b>		<b>79508/002</b>	<b>FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL, COM PE- DRA- DE-MÃO ARRUMADA</b>	<b>M3</b>		<b>109.76</b>	<b>33.83</b>	<b>75.93</b>	<b>-</b>	<b>109.76</b>
15098	79508/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-
15099	79508/002	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.000000	MATE	54.36	-	54.36	-
<b>53527</b>	<b>15100</b>		<b>53527</b>	<b>REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)</b>	<b>M3</b>		<b>36.93</b>	<b>22.55</b>	<b>14.38</b>	<b>-</b>	<b>36.93</b>
15101	53527	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-
<b>72920</b>	<b>15102</b>		<b>72920</b>	<b>REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO</b>	<b>M3</b>		<b>12.31</b>	<b>3.95</b>	<b>5.94</b>	<b>2.42</b>	<b>12.31</b>
15103	72920	COMPOSICAO	5761	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3.5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.032500	SCOM	116.78	-	2.41	1.38
15104	72920	COMPOSICAO	5875	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP	CHP	0.032500	SCOM	74.95	0.29	1.13	1.02
15105	72920	COMPOSICAO	73331	DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.032500	SCOM	2.44	-	0.06	0.02
15106	72920	COMPOSICAO	88316	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.032500	SCOM	2.44	-	0.06	0.02
<b>72921</b>	<b>15107</b>		<b>72921</b>	<b>REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO</b>	<b>M3</b>		<b>60.61</b>	<b>3.95</b>	<b>54.24</b>	<b>2.42</b>	<b>60.61</b>
15108	72921	COMPOSICAO	5761	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3.5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.032500	SCOM	116.78	-	2.41	1.38
15109	72921	COMPOSICAO	5875	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP	CHP	0.032500	SCOM	74.95	0.29	1.13	1.02
15110	72921	COMPOSICAO	73331	DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.032500	SCOM	2.44	-	0.06	0.02
15111	72921	COMPOSICAO	88316	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.032500	SCOM	2.44	-	0.06	0.02
15112	72921	INSUMO	368	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-
<b>73964/001</b>	<b>15113</b>		<b>73964/001</b>	<b>REATERRO DE VALA / CAVA COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)</b>	<b>M3</b>		<b>27.70</b>	<b>16.91</b>	<b>10.79</b>	<b>-</b>	<b>27.70</b>
15114	73964/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-
<b>73964/002</b>	<b>15115</b>		<b>73964/002</b>	<b>REATER VALA/CAVA COMPACT/MAÇO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS</b>	<b>M3</b>		<b>23.27</b>	<b>14.21</b>	<b>9.06</b>	<b>-</b>	<b>23.27</b>
15116	73964/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.520000	SCOM	9.23	14.21	9.06	-
<b>73964/004</b>	<b>15117</b>		<b>73964/004</b>	<b>REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.</b>	<b>M3</b>		<b>19.39</b>	<b>11.84</b>	<b>7.55</b>	<b>-</b>	<b>19.39</b>
15118	73964/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	9.23	11.84	7.55	-
<b>73964/005</b>	<b>15119</b>		<b>73964/005</b>	<b>REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO- ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO</b>	<b>M3</b>		<b>6.99</b>	<b>3.50</b>	<b>2.64</b>	<b>0.85</b>	<b>6.99</b>
15120	73964/005	COMPOSICAO	5875	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP	CHP	0.014250	SCOM	74.95	0.13	0.50	0.45
15121	73964/005	COMPOSICAO	5877	DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.000750	SCOM	28.62	0.01	0.00	0.01
15122	73964/005	COMPOSICAO	73496	DIURNO. AF. 06/2014	H	0.015400	SCOM	3.43	-	-	0.05
15123	73964/005	COMPOSICAO	73560	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	H	0.128300	SCOM	2.65	-	-	0.34
15124	73964/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.596700	SCOM	9.23	3.36	2.15	-
<b>73964/006</b>	<b>15125</b>		<b>73964/006</b>	<b>REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL</b>	<b>M3</b>		<b>27.70</b>	<b>16.91</b>	<b>10.79</b>	<b>-</b>	<b>27.70</b>
15126	73964/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-
<b>74015/001</b>	<b>15127</b>		<b>74015/001</b>	<b>REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SQUETE VIBRATORIO</b>	<b>M3</b>		<b>19.00</b>	<b>9.40</b>	<b>7.29</b>	<b>2.31</b>	<b>19.00</b>
15128	74015/001	COMPOSICAO	5957	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.666700	SCOM	14.65	3.76	3.70	2.31
15129	74015/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-
<b>76444/001</b>	<b>15130</b>		<b>76444/001</b>	<b>COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)</b>	<b>M3</b>		<b>8.79</b>	<b>4.51</b>	<b>2.88</b>	<b>1.40</b>	<b>8.79</b>
15131	76444/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-
15132	76444/001	INSUMO	1448	COMPACTADOR SOLOS PNEUMÁTICO TIPO SAPO ATE 35KG TIPO CLOZIRONE OU EQUIV	H	0.400000	EQHP	3.51	-	-	1.40
<b>76444/002</b>	<b>15133</b>		<b>76444/002</b>	<b>COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS, C/ CONTR.DD GC &gt;= 95% DO PNIC/COMPACTADORSOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)</b>	<b>M3</b>		<b>13.13</b>	<b>5.92</b>	<b>3.78</b>	<b>3.43</b>	<b>13.13</b>
15134	76444/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.050000	SCOM	9.23	5.92	3.78	-
15135	76444/002	INSUMO	1147	CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO)	H	0.035000	EQHP	63.00	-	-	2.21
15136	76444/002	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.350000	EQHP	3.51	-	-	1.23
<b>79488</b>	<b>15137</b>		<b>79488</b>	<b>REATERRO MANUAL COM APLACAMENTO MECANICO</b>	<b>M3</b>		<b>4.74</b>	<b>2.54</b>	<b>1.62</b>	<b>0.59</b>	<b>4.74</b>
15138	79488	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-

	15139	79488	INSUMO	1443	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	H	0.200000	EQHP	2.93	-	-	0.59	-
<b>79489</b>	<b>15140</b>			<b>79489</b>	<b>REATERRO MANUAL SEM APILAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>4.16</b>	<b>2.54</b>	<b>1.62</b>	-	<b>4.16</b>
	15141	79489	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
<b>79490</b>	<b>15142</b>			<b>79490</b>	<b>COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)</b>	<b>M3</b>			<b>1.29</b>	<b>0.68</b>	<b>0.43</b>	<b>0.18</b>	<b>1.29</b>
	15143	79490	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
	15144	79490	INSUMO	1443	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	H	0.061000	EQHP	2.93	-	-	0.18	-
<b>79510/001</b>	<b>15145</b>			<b>79510/001</b>	<b>FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA</b>	<b>M3</b>			<b>86.62</b>	<b>14.10</b>	<b>72.53</b>	-	<b>86.62</b>
	15146	79510/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
	15147	79510/001	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.280000	MATE	49.64	-	63.54	-	-
<b>79510/002</b>	<b>15148</b>			<b>79510/002</b>	<b>REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO, EM BECOS DE ATÉ 2,5M DE LARGURA, EM FAVELAS</b>	<b>M3</b>			<b>92.35</b>	<b>17.59</b>	<b>74.76</b>	-	<b>92.35</b>
	15149	79510/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.120000	SCOM	9.23	17.59	11.22	-	-
	15150	79510/002	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.280000	MATE	49.64	-	63.54	-	-
<b>83345</b>	<b>15151</b>			<b>83345</b>	<b>REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO)</b>	<b>M3</b>			<b>75.08</b>	<b>5.36</b>	<b>69.72</b>	-	<b>75.08</b>
	15152	83345	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950900	SCOM	9.23	5.36	3.42	-	-
	15153	83345	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.998643	MATE	66.39	-	66.30	-	-
<b>83346</b>	<b>15154</b>			<b>83346</b>	<b>UMEDIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.</b>	<b>M3</b>			<b>0.75</b>	<b>0.03</b>	<b>0.46</b>	<b>0.25</b>	<b>0.75</b>
	15155	83346	COMPOSICAO	5761	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,51 (VU-SANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.005950	SCOM	116.78	-	0.44	0.25	-
	15156	83346	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006200	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
<b>83441</b>	<b>15157</b>			<b>83441</b>	<b>REATERRO APILADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)</b>	<b>M3</b>			<b>32.32</b>	<b>19.73</b>	<b>12.58</b>	-	<b>32.32</b>
	15158	83441	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-
<b>72818</b>	<b>15159</b>			<b>72818</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICIO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.39</b>	<b>0.37</b>	<b>2.34</b>	<b>1.69</b>	<b>4.39</b>
	15160	72818	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15161	72818	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.030900	SCOM	116.80	0.23	2.03	1.35	-
	15162	72818	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72821</b>	<b>15163</b>			<b>72821</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICIO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.49</b>	<b>0.37</b>	<b>2.39</b>	<b>1.72</b>	<b>4.49</b>
	15164	72821	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15165	72821	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.031700	SCOM	116.80	0.24	2.08	1.38	-
	15166	72821	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72822</b>	<b>15167</b>			<b>72822</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICIO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.57</b>	<b>0.38</b>	<b>2.44</b>	<b>1.75</b>	<b>4.57</b>
	15168	72822	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15169	72822	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.032400	SCOM	116.80	0.24	2.13	1.41	-
	15170	72822	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72823</b>	<b>15171</b>			<b>72823</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICIO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.64</b>	<b>0.38</b>	<b>2.48</b>	<b>1.78</b>	<b>4.64</b>
	15172	72823	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15173	72823	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.033000	SCOM	116.80	0.25	2.17	1.44	-
	15174	72823	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72824</b>	<b>15175</b>			<b>72824</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICIO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.78</b>	<b>0.39</b>	<b>2.55</b>	<b>1.83</b>	<b>4.78</b>
	15176	72824	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15177	72824	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.034200	SCOM	116.80	0.26	2.25	1.49	-
	15178	72824	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72825</b>	<b>15179</b>			<b>72825</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.10</b>	<b>0.35</b>	<b>2.17</b>	<b>1.58</b>	<b>4.10</b>
	15180	72825	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15181	72825	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.028400	SCOM	116.80	0.21	1.87	1.24	-
	15182	72825	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72826</b>	<b>15183</b>			<b>72826</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.17</b>	<b>0.35</b>	<b>2.21</b>	<b>1.60</b>	<b>4.17</b>
	15184	72826	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15185	72826	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.029000	SCOM	116.80	0.22	1.91	1.26	-
	15186	72826	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72827</b>	<b>15187</b>			<b>72827</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.25</b>	<b>0.36</b>	<b>2.26</b>	<b>1.64</b>	<b>4.25</b>
	15188	72827	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15189	72827	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.029700	SCOM	116.80	0.22	1.95	1.29	-
	15190	72827	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72828</b>	<b>15191</b>			<b>72828</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.33</b>	<b>0.36</b>	<b>2.30</b>	<b>1.67</b>	<b>4.33</b>
	15192	72828	COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0.005200	SCOM	122.61	0.05	0.25	0.34	-
	15193	72828	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.030400	SCOM	116.80	0.23	2.00	1.32	-
	15194	72828	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015700	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-
<b>72829</b>	<b>15195</b>			<b>72829</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M</b>	<b>M3</b>			<b>4.43</b>	<b>0.37</b>	<b>2.36</b>	<b>1.70</b>	<b>4.43</b>



72855	15253			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M	M3			2.97	0.19	1.67	1.11	2.97	
	15254	72855	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.025400	SCOM	116.80	0.19	1.67	1.11	-
72856	15255			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM			1.30	0.08	0.73	0.48	1.30	
	15256	72856	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.011100	SCOM	116.80	0.08	0.73	0.48	-
72857	15257			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 200 M	M3			2.37	0.15	1.33	0.88	2.37	
	15258	72857	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.020300	SCOM	116.80	0.15	1.33	0.88	-
72858	15259			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A 400 M	M3			2.43	0.16	1.37	0.91	2.43	
	15260	72858	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.020800	SCOM	116.80	0.16	1.37	0.91	-
72859	15261			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 400 A 600 M	M3			2.50	0.16	1.41	0.93	2.50	
	15262	72859	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.021400	SCOM	116.80	0.16	1.41	0.93	-
72860	15263			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 600 A 800 M	M3			2.57	0.17	1.45	0.96	2.57	
	15264	72860	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.022000	SCOM	116.80	0.17	1.45	0.96	-
72874	15265			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M	M3			2.64	0.17	1.49	0.98	2.64	
	15266	72874	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.022600	SCOM	116.80	0.17	1.49	0.98	-
72875	15267			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM			1.16	0.07	0.65	0.43	1.16	
	15268	72875	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.009900	SCOM	116.80	0.07	0.65	0.43	-
72876	15269			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 200 M	M3			2.13	0.14	1.20	0.79	2.13	
	15270	72876	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.018200	SCOM	116.80	0.14	1.20	0.79	-
72877	15271			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M	M3			2.18	0.14	1.23	0.81	2.18	
	15272	72877	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.018700	SCOM	116.80	0.14	1.23	0.81	-
72878	15273			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 500 M	M3			2.24	0.14	1.26	0.84	2.24	
	15274	72878	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.019200	SCOM	116.80	0.14	1.26	0.84	-
72879	15275			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M	M3			2.31	0.15	1.30	0.86	2.31	
	15276	72879	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.019800	SCOM	116.80	0.15	1.30	0.86	-
72880	15277			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3			2.37	0.15	1.33	0.88	2.37	
	15278	72880	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.020300	SCOM	116.80	0.15	1.33	0.88	-
72881	15279			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )	M3XKM			1.04	0.07	0.58	0.39	1.04	
	15280	72881	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.008900	SCOM	116.80	0.07	0.58	0.39	-
72882	15281			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM			0.91	-	0.59	0.32	0.91	
	15282	72882	COMPOSICAO	5824	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORARIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	0.010000	SCOM	91.14	-	0.59	0.32	-
72883	15283			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM			0.73	-	0.47	0.26	0.73	
	15284	72883	COMPOSICAO	5824	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORARIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	0.008000	SCOM	91.14	-	0.47	0.26	-
72884	15285			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM			0.61	-	0.39	0.22	0.61	
	15286	72884	COMPOSICAO	5824	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORARIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	0.006700	SCOM	91.14	-	0.39	0.22	-
72885	15287			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM			1.17	0.08	0.66	0.44	1.17	
	15288	72885	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.010000	SCOM	116.80	0.08	0.66	0.44	-
72886	15289			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM			0.93	0.06	0.53	0.35	0.93	
	15290	72886	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.008000	SCOM	116.80	0.06	0.53	0.35	-
72887	15291			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM			0.78	0.05	0.44	0.29	0.78	
	15292	72887	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.006700	SCOM	116.80	0.05	0.44	0.29	-
72888	15293			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3			0.82	0.05	0.46	0.30	0.82	
	15294	72888	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.007000	SCOM	116.80	0.05	0.46	0.30	-
72890	15295			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3			4.93	0.32	2.77	1.84	4.93	
	15296	72890	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.042200	SCOM	116.80	0.32	2.77	1.84	-
72891	15297			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3			4.06	0.26	2.29	1.52	4.06	
	15298	72891	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.034800	SCOM	116.80	0.26	2.29	1.52	-
72892	15299			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3			8.76	0.56	4.93	3.27	8.76	
	15300	72892	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.075000	SCOM	116.80	0.56	4.93	3.27	-
72893	15301			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3			2.18	0.14	1.23	0.81	2.18	
	15302	72893	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.018700	SCOM	116.80	0.14	1.23	0.81	-
72894	15303			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3			2.80	0.18	1.58	1.05	2.80	
	15304	72894	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.024000	SCOM	116.80	0.18	1.58	1.05	-
72895	15305			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3			14.77	0.95	8.31	5.51	14.77	
	15306	72895	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.126500	SCOM	116.80	0.95	8.31	5.51	-
72896	15307			CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3			12.16	4.88	2.62	4.66	12.16	
	15308	72896	COMPOSICAO	5961	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	CHI	0.200000	SCOM	33.10	1.50	0.46	4.66	-
	15309	72896	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
72897	15310			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3			14.74	5.82	3.09	5.82	14.74	
	15311	72897	COMPOSICAO	5961	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	CHI	0.250000	SCOM	33.10	1.88	0.58	5.82	-
	15312	72897	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
72898	15313			CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3			0.82	0.05	0.46	0.30	0.82	
	15314	72898	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.007000	SCOM	116.80	0.05	0.46	0.30	-

72899	15315			72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3		3.82	0.25	2.15	1.42	3.82	
	15316	72899	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.032700	SCOM	116.80	0.25	2.15	1.42	-
72900	15317			72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3		4.20	0.27	2.37	1.57	4.20	
	15318	72900	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.036000	SCOM	116.80	0.27	2.37	1.57	-
74010/001	15319			74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO TRUCADO COMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADORA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3		1.10	0.11	0.47	0.52	1.10	
	15320	74010/001	COMPOSICAO	5940	PÁ CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.008000	SCOM	107.81	0.07	0.44	0.36	-
	15321	74010/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.008000	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
	15322	74010/001	INSUMO	1133	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	H	0.003000	EQHP	54.00	-	-	0.16	-
74241/001	15323			74241/001	EMPLANTAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTERAS DE	M3		2.99	0.45	1.22	1.33	2.99	
	15324	74241/001	COMPOSICAO	6250	TRATOR DE ESTERAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0.013000	SCOM	186.17	0.10	0.99	1.33	-
	15325	74241/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.062000	SCOM	9.23	0.35	0.22	-	-
74255/001	15326			74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHÃO BASCULANTE)	M3		5.54	3.38	2.16	-	5.54	
	15327	74255/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
74255/003	15328			74255/003	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE C/ CAÇAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DISCARGA MECANICA	M3		18.96	7.07	3.91	7.98	18.96	
	15329	74255/003	COMPOSICAO	6156	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - CHI DIURNO	CHI	0.375000	SCOM	30.60	2.82	0.87	7.80	-
	15330	74255/003	COMPOSICAO	6878	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - CHP DIURNO	CHP	0.005000	SCOM	111.05	0.03	0.35	0.18	-
	15331	74255/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
79492	15332			79492	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3		20.43	4.23	2.70	13.50	20.43	
	15333	79492	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	15334	79492	INSUMO	1133	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)	H	0.250000	EQHP	54.00	-	-	13.50	-
83356	15335			83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM		0.67	0.03	0.42	0.22	0.67	
	15336	83356	COMPOSICAO	83353	CHP - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T	CHP	0.004630	SCOM	144.32	0.03	0.42	0.22	-
83357	15337			83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM		0.85	0.04	0.53	0.28	0.85	
	15338	83357	COMPOSICAO	83353	CHP - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T	CHP	0.005917	SCOM	144.32	0.04	0.53	0.28	-
83358	15339			83358	TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)	M3XKM		1.38	0.07	0.86	0.45	1.38	
	15340	83358	COMPOSICAO	83353	CHP - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T	CHP	0.009569	SCOM	144.32	0.07	0.86	0.45	-
83444	15341			83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TKKM		0.77	0.04	0.46	0.28	0.77	
	15342	83444	COMPOSICAO	5623	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - JUROS	H	0.006360	SCOM	5.03	-	-	0.03	-
	15343	83444	COMPOSICAO	5624	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - OPERACAO	H	0.006050	SCOM	69.27	-	0.42	-	-
	15344	83444	COMPOSICAO	53781	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - DEPRECIACAO	H	0.006360	SCOM	15.76	-	-	0.10	-
	15345	83444	COMPOSICAO	53782	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT-11800KG - MANUTENCAO	H	0.006050	SCOM	15.76	-	-	0.10	-
	15346	83444	COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006360	SCOM	9.82	-	0.01	0.05	-
	15347	83444	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006360	SCOM	9.23	0.04	0.02	-	-
6514	15348			6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3		78.03	11.28	66.76	-	78.03	
	15349	6514	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
	15350	6514	INSUMO	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.050000	MATE	56.73	-	59.57	-	-
88549	15351			88549	FORNECIMENTO E ASSANTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3		1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-
	15352	0	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	15353	0	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.050000	MATE	52.00	-	54.60	-	-
5622	15354			5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2		3.05	1.86	1.19	-	3.05	
	15355	5622	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
41721	15356			41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3		2.22	0.19	1.09	0.94	2.22	
	15357	41721	COMPOSICAO	5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOÇAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.002174	SCOM	3.71	-	0.01	-	-
	15358	41721	COMPOSICAO	5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOÇAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002174	SCOM	2.34	-	0.01	-	-
	15359	41721	COMPOSICAO	5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.002174	SCOM	74.85	0.02	0.11	0.03	-
	15360	41721	COMPOSICAO	5845	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002174	SCOM	19.54	0.02	0.01	0.02	-
	15361	41721	COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.009652	SCOM	112.08	-	0.64	0.45	-
	15362	41721	COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0.003391	SCOM	34.34	-	0.01	0.11	-
	15363	41721	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.001565	SCOM	133.12	0.02	0.10	0.09	-
	15364	41721	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.002783	SCOM	42.74	0.03	0.01	0.08	-
	15365	41721	COMPOSICAO	5948	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004348	SCOM	81.45	0.03	0.15	0.17	-
	15366	41721	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.013044	SCOM	9.23	0.07	0.05	-	-
41722	15367			41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3		3.31	0.38	1.48	1.45	3.31	
	15368	41722	COMPOSICAO	5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOÇAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.003304	SCOM	3.71	-	0.01	-	-
	15369	41722	COMPOSICAO	5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOÇAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.005391	SCOM	2.34	-	0.01	-	-
	15370	41722	COMPOSICAO	5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.003304	SCOM	74.85	0.03	0.17	0.05	-
	15371	41722	COMPOSICAO	5845	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.005391	SCOM	19.54	0.04	0.02	0.04	-
	15372	41722	COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.009565	SCOM	112.08	-	0.63	0.44	-

15373	41722	COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0.007826	SCOM	34.34	-	0.02	0.25	-
15374	41722	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.002957	SCOM	133.12	0.03	0.19	0.17	-
15375	41722	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.005739	SCOM	42.74	0.07	0.02	0.16	-
15376	41722	COMPOSICAO	5948	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.008696	SCOM	81.45	0.06	0.31	0.34	-
15377	41722	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.026087	SCOM	9.23	0.15	0.09	-	-
<b>74005/001</b>	<b>15378</b>		<b>74005/001</b>	<b>COMPACTADOR MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)</b>	<b>M3</b>			<b>2.75</b>	<b>1.41</b>	<b>0.90</b>	<b>0.44</b>	<b>2.75</b>
15379	74005/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
15380	74005/001	INSUMO	1453	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP	H	0.125000	EQHP	3.51	-	-	0.44	-
<b>74005/002</b>	<b>15381</b>		<b>74005/002</b>	<b>COMPACTADOR MECANICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (AREAS C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)</b>	<b>M3</b>			<b>2.81</b>	<b>0.17</b>	<b>0.14</b>	<b>2.50</b>	<b>2.81</b>
15382	74005/002	COMPOSICAO	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.010000	SCOM	9.23	-	0.03	-	-
15383	74005/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	2.91	0.17	0.11	-	-
15384	74005/002	INSUMO	1147	CAMINHÃO PIPA COM BARRAS ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE 6000 LITROS (LOCAÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	H	0.010000	EQHP	63.00	-	-	0.63	-
15385	74005/002	INSUMO	4091	MOTONIVELADORA COM POTENCIA DE 140 A 155 HP (LOCAÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	H	0.005500	EQHP	153.00	-	-	0.77	-
15386	74005/002	INSUMO	6059	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPULIDO 83HP, FORÇA IMPACTO 11T, TIPO MULLER VAP-SSL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.005500	EQHP	62.45	-	-	0.31	-
15387	74005/002	INSUMO	6060	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO 83HP, FORÇA IMPACTO 19T, TIPO MULLER VAP-SSP OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.010000	EQHP	63.16	-	-	0.63	-
15388	74005/002	INSUMO	7642	TRATOR DE PNEUS AT 75HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0.010000	EQHP	16.20	-	-	0.16	-
<b>74034/001</b>	<b>15389</b>		<b>74034/001</b>	<b>ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP</b>	<b>M3</b>			<b>2.25</b>	<b>0.15</b>	<b>0.55</b>	<b>1.55</b>	<b>2.25</b>
15390	74034/001	COMPOSICAO	74036/001	TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR	H	0.003400	SCOM	96.02	0.03	0.01	0.29	-
15391	74034/001	COMPOSICAO	74036/002	TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR	H	0.007900	SCOM	229.95	0.06	0.50	1.26	-
15392	74034/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.011300	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
<b>83344</b>	<b>15393</b>		<b>83344</b>	<b>ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP</b>	<b>M3</b>			<b>0.86</b>	<b>0.17</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.86</b>
15394	83344	COMPOSICAO	5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.002987	SCOM	209.81	0.02	0.26	0.35	-
15395	83344	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.025500	SCOM	9.23	0.14	0.09	-	-
<b>83445</b>	<b>15396</b>		<b>83445</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA</b>	<b>CHP</b>			<b>94.66</b>	-	<b>49.82</b>	<b>44.84</b>	<b>94.66</b>
15397	83445	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO PIPA 6.000L TOCO FORD F-12000	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-
15398	83445	INSUMO	1152	POTENCIA 162CV - PBT-13800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - DIST ENTRE EXOS 4928MM - INCL TANQUE DE ACO P/ TRANSP DE AGUA	UN	0.000196	EQHP	190,477.11	-	-	37.33	-
15399	83445	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.000000	MATE	2.71	-	40.65	-	-
15400	83445	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.264000	MATE	14.99	-	3.96	-	-
15401	83445	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.132000	MATE	22.00	-	2.90	-	-
<b>6110</b>	<b>15402</b>		<b>6110</b>	<b>ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M3</b>			<b>457.82</b>	<b>96.48</b>	<b>361.34</b>	-	<b>457.82</b>
15403	6110	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.285000	SCOM	285.98	9.00	72.51	-	-
15404	6110	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000000	SCOM	10.45	48.01	25.17	-	-
15405	6110	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000000	SCOM	9.23	39.47	25.17	-	-
15406	6110	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	795.000000	MATE	0.30	-	238.50	-	-
<b>68049</b>	<b>15407</b>		<b>68049</b>	<b>CINTA E CONTRAVERGA EM TIJULO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ</b>	<b>M2</b>			<b>76.63</b>	<b>22.68</b>	<b>53.96</b>	-	<b>76.63</b>
15408	68049	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.675000	SCOM	10.45	11.49	6.02	-	-
15409	68049	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.984000	SCOM	9.23	11.19	7.13	-	-
15410	68049	INSUMO	23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3.000000	MATE	3.80	-	11.40	-	-
15411	68049	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.026000	MATE	56.00	-	1.46	-	-
15412	68049	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8.050000	MATE	0.49	-	3.94	-	-
15413	68049	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	80.000000	MATE	0.30	-	24.00	-	-
<b>72131</b>	<b>15414</b>		<b>72131</b>	<b>ALVENARIA EM TIJULO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M2</b>			<b>86.72</b>	<b>21.25</b>	<b>65.46</b>	-	<b>86.72</b>
15415	72131	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.022000	SCOM	285.98	0.69	5.60	-	-
15416	72131	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	10.45	10.97	5.75	-	-
15417	72131	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-
15418	72131	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	160.000000	MATE	0.30	-	48.00	-	-
<b>72132</b>	<b>15419</b>		<b>72132</b>	<b>ALVENARIA EM TIJULO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M2</b>			<b>44.24</b>	<b>11.59</b>	<b>32.66</b>	-	<b>44.24</b>
15420	72132	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.004560	SCOM	285.98	0.14	1.16	-	-
15421	72132	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
15422	72132	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.934400	SCOM	9.23	5.27	3.36	-	-
15423	72132	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	83.000000	MATE	0.30	-	24.90	-	-
<b>72133</b>	<b>15424</b>		<b>72133</b>	<b>ALVENARIA EM TIJULO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M2</b>			<b>150.16</b>	<b>41.16</b>	<b>109.00</b>	-	<b>150.16</b>
15425	72133	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.052000	SCOM	285.98	1.64	13.23	-	-
15426	72133	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-	-
15427	72133	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.360000	SCOM	9.23	18.94	12.08	-	-
15428	72133	INSUMO	7258	TIJULO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	243.000000	MATE	0.30	-	72.90	-	-



73935/002	15429			73935/002	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2			50.88	13.68	37.20	-	50.88
	15430	73935/002	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	395.14	0.89	4.56	-	-
	15431	73935/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.140000	SCOM	10.45	7.82	4.10	-	-
	15432	73935/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	9.23	4.96	3.16	-	-
	15433	73935/002	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) - 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	54.000000	MATE	0.47	-	25.38	-	-
73988/001	15434			73988/001	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TUILOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M			10.17	3.29	6.89	-	10.17
	15435	73988/001	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.006000	SCOM	342.05	0.38	1.67	-	-
	15436	73988/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	15437	73988/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
	15438	73988/001	INSUMO	7258	TUILO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	12.000000	MATE	0.30	-	3.60	-	-
73988/002	15439			73988/002	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TUILOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M			5.84	2.13	3.71	-	5.84
	15440	73988/002	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.003000	SCOM	342.05	0.19	0.83	-	-
	15441	73988/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-
	15442	73988/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	15443	73988/002	INSUMO	7258	TUILO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	6.000000	MATE	0.30	-	1.80	-	-
87471	15444			87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2			28.82	6.02	22.78	0.02	28.82
	15445	87471	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	289.61	0.31	2.68	0.02	-
	15446	87471	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590000	SCOM	10.45	4.05	2.12	-	-
	15447	87471	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295000	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
	15448	87471	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15449	87471	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
	15450	87471	INSUMO	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FURROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.17	-	15.62	-	-
87472	15451			87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2			29.37	6.38	22.99	-	29.37
	15452	87472	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	342.05	0.67	2.89	-	-
	15453	87472	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590000	SCOM	10.45	4.05	2.12	-	-
	15454	87472	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295000	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
	15455	87472	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15456	87472	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
	15457	87472	INSUMO	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FURROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.17	-	15.62	-	-
87473	15458			87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2			39.49	8.68	30.80	0.02	39.49
	15459	87473	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	289.61	0.35	3.05	0.02	-
	15460	87473	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-
	15461	87473	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-
	15462	87473	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.785000	MATE	1.76	-	1.38	-	-
	15463	87473	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
	15464	87473	INSUMO	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FURROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.56	-	20.83	-	-
87474	15465			87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2			40.11	9.08	31.03	-	40.11
	15466	87474	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	342.05	0.76	3.28	-	-
	15467	87474	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-
	15468	87474	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-
	15469	87474	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.785000	MATE	1.76	-	1.38	-	-
	15470	87474	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
	15471	87474	INSUMO	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FURROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.56	-	20.83	-	-
87475	15472			87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2			46.67	10.00	36.65	0.02	46.67
	15473	87475	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	289.61	0.41	3.56	0.02	-
	15474	87475	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.990000	SCOM	10.45	6.79	3.56	-	-
	15475	87475	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.495000	SCOM	9.23	2.79	1.78	-	-
	15476	87475	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.72	-	1.35	-	-
	15477	87475	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-

15478	87475	INSUMO	37594	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.91	-	25.50	-	-
<b>87476</b>	<b>15479</b>		<b>87476</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.39</b>	<b>10.47</b>	<b>36.93</b>	<b>-</b>	<b>47.39</b>
15480	87476	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	342.05	0.88	3.84	-	-
15481	87476	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.990000	SCOM	10.45	6.79	3.56	-	-
15482	87476	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.495000	SCOM	9.23	2.79	1.78	-	-
15483	87476	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.72	-	1.35	-	-
15484	87476	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
15485	87476	INSUMO	37594	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.91	-	25.50	-	-
<b>87477</b>	<b>15486</b>		<b>87477</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>26.56</b>	<b>4.96</b>	<b>21.59</b>	<b>0.02</b>	<b>26.56</b>
15487	87477	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	289.61	0.31	2.68	0.02	-
15488	87477	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-
15489	87477	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
15490	87477	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
15491	87477	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
15492	87477	INSUMO	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.17	-	15.62	-	-
<b>87478</b>	<b>15493</b>		<b>87478</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>27.10</b>	<b>5.31</b>	<b>21.79</b>	<b>-</b>	<b>27.10</b>
15494	87478	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	342.05	0.67	2.89	-	-
15495	87478	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-
15496	87478	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	9.23	1.35	0.86	-	-
15497	87478	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
15498	87478	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
15499	87478	INSUMO	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.17	-	15.62	-	-
<b>87479</b>	<b>15500</b>		<b>87479</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>36.76</b>	<b>7.61</b>	<b>29.13</b>	<b>0.02</b>	<b>36.76</b>
15501	87479	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	289.61	0.35	3.05	0.02	-
15502	87479	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-	-
15503	87479	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.375000	SCOM	9.23	2.11	1.35	-	-
15504	87479	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.420000	MATE	1.76	-	0.74	-	-
15505	87479	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
15506	87479	INSUMO	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.56	-	20.83	-	-
<b>87480</b>	<b>15507</b>		<b>87480</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.38</b>	<b>8.02</b>	<b>29.37</b>	<b>-</b>	<b>37.38</b>
15508	87480	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	342.05	0.76	3.28	-	-
15509	87480	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.45	5.14	2.70	-	-
15510	87480	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.375000	SCOM	9.23	2.11	1.35	-	-
15511	87480	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.420000	MATE	1.76	-	0.74	-	-
15512	87480	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
15513	87480	INSUMO	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.56	-	20.83	-	-
<b>87481</b>	<b>15514</b>		<b>87481</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>43.96</b>	<b>8.93</b>	<b>35.01</b>	<b>0.02</b>	<b>43.96</b>
15515	87481	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	289.61	0.41	3.56	0.02	-
15516	87481	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	10.45	6.04	3.16	-	-
15517	87481	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-	-
15518	87481	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
15519	87481	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
15520	87481	INSUMO	37594	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.91	-	25.50	-	-
<b>87482</b>	<b>15521</b>		<b>87482</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>44.68</b>	<b>9.40</b>	<b>35.28</b>	<b>-</b>	<b>44.68</b>
15522	87482	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	342.05	0.88	3.84	-	-

	15523	87482	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	10.45	6.04	3.16	-	-
	15524	87482	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-	-
	15525	87482	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	15526	87482	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
	15527	87482	INSUMO	37594	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.350000	MATE	1.91	-	25.50	-	-
<b>87483</b>	<b>15528</b>			<b>87483</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>32.13</b>	<b>7.96</b>	<b>24.16</b>	<b>0.02</b>	<b>32.13</b>
	15529	87483	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	289.61	0.31	2.68	0.02	-
	15530	87483	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.790000	SCOM	10.45	5.42	2.84	-	-
	15531	87483	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.395000	SCOM	9.23	2.23	1.42	-	-
	15532	87483	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15533	87483	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
	15534	87483	INSUMO	37592	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.17	-	15.91	-	-
<b>87484</b>	<b>15535</b>			<b>87484</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>32.67</b>	<b>8.31</b>	<b>24.36</b>	<b>-</b>	<b>32.67</b>
	15536	87484	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	342.05	0.67	2.89	-	-
	15537	87484	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.790000	SCOM	10.45	5.42	2.84	-	-
	15538	87484	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.395000	SCOM	9.23	2.23	1.42	-	-
	15539	87484	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15540	87484	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
	15541	87484	INSUMO	37592	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.17	-	15.91	-	-
<b>87485</b>	<b>15542</b>			<b>87485</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>42.90</b>	<b>10.61</b>	<b>32.26</b>	<b>0.02</b>	<b>42.90</b>
	15543	87485	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	289.61	0.35	3.05	0.02	-
	15544	87485	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.060000	SCOM	10.45	7.27	3.81	-	-
	15545	87485	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.23	2.99	1.91	-	-
	15546	87485	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.785000	MATE	1.76	-	1.38	-	-
	15547	87485	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
	15548	87485	INSUMO	37593	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.56	-	21.22	-	-
<b>87487</b>	<b>15549</b>			<b>87487</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>50.01</b>	<b>11.83</b>	<b>38.16</b>	<b>0.02</b>	<b>50.01</b>
	15550	87487	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	289.61	0.41	3.56	0.02	-
	15551	87487	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.180000	SCOM	10.45	8.09	4.24	-	-
	15552	87487	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590000	SCOM	9.23	3.33	2.12	-	-
	15553	87487	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.72	-	1.35	-	-
	15554	87487	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
	15555	87487	INSUMO	37594	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.91	-	25.98	-	-
<b>87488</b>	<b>15556</b>			<b>87488</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>50.74</b>	<b>12.31</b>	<b>38.43</b>	<b>-</b>	<b>50.74</b>
	15557	87488	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	342.05	0.88	3.84	-	-
	15558	87488	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.180000	SCOM	10.45	8.09	4.24	-	-
	15559	87488	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590000	SCOM	9.23	3.33	2.12	-	-
	15560	87488	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.72	-	1.35	-	-
	15561	87488	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
	15562	87488	INSUMO	37594	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.91	-	25.98	-	-
<b>87489</b>	<b>15563</b>			<b>87489</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.51</b>	<b>6.02</b>	<b>22.47</b>	<b>0.02</b>	<b>28.51</b>
	15564	87489	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	289.61	0.31	2.68	0.02	-
	15565	87489	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590000	SCOM	10.45	4.05	2.12	-	-
	15566	87489	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295000	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
	15567	87489	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	15568	87489	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
	15569	87489	INSUMO	37592	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.17	-	15.91	-	-

87490	15570				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				29.05	6.38	22.68	-	29.05
				87490	AF_06/2014	M2							
	15571	87490											
	15572	87490	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.010400	SCOM	342.05	0.67	2.89	-	-
	15573	87490	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.590000	SCOM	10.45	4.05	2.12	-	-
	15574	87490	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.295000	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
	15575	87490	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	15576	87490	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM [AÇO DIRETA]	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
	15576	87490	INSUMO	37592	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.17	-	15.91	-	-
87491	15577				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.				38.81	8.68	30.12	0.02	38.81
				87491	AF_06/2014	M2							
	15578	87491											
	15579	87491	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	289.61	0.35	3.05	0.02	-
	15580	87491	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-
	15581	87491	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-
	15582	87491	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.420000	MATE	1.76	-	0.74	-	-
	15583	87491	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM [AÇO DIRETA]	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
	15583	87491	INSUMO	37593	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.56	-	21.22	-	-
87492	15584				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				39.43	9.08	30.35	-	39.43
				87492	AF_06/2014	M2							
	15585	87492											
	15586	87492	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.011800	SCOM	342.05	0.76	3.28	-	-
	15587	87492	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-
	15588	87492	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-
	15588	87492	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.420000	MATE	1.76	-	0.74	-	-
	15589	87492	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM [AÇO DIRETA]	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
	15590	87492	INSUMO	37593	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.56	-	21.22	-	-
87493	15591				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.				46.09	10.00	36.08	0.02	46.09
				87493	AF_06/2014	M2							
	15592	87493											
	15593	87493	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	289.61	0.41	3.56	0.02	-
	15594	87493	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.990000	SCOM	10.45	6.79	3.56	-	-
	15595	87493	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.495000	SCOM	9.23	2.79	1.78	-	-
	15595	87493	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	15596	87493	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM [AÇO DIRETA]	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
	15597	87493	INSUMO	37594	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.91	-	25.98	-	-
87494	15598				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				46.82	10.47	36.35	-	46.82
				87494	AF_06/2014	M2							
	15599	87494											
	15600	87494	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.013800	SCOM	342.05	0.88	3.84	-	-
	15601	87494	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.990000	SCOM	10.45	6.79	3.56	-	-
	15602	87494	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.495000	SCOM	9.23	2.79	1.78	-	-
	15603	87494	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	15604	87494	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM [AÇO DIRETA]	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
	15604	87494	INSUMO	37594	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	MATE	1.91	-	25.98	-	-
87495	15605				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.				42.99	16.65	26.32	0.01	42.99
				87495	AF_06/2014	M2							
	15606	87495											
	15607	87495	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.009800	SCOM	289.61	0.29	2.53	0.01	-
	15608	87495	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.690000	SCOM	10.45	11.59	6.08	-	-
	15609	87495	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.845000	SCOM	9.23	4.76	3.04	-	-
	15610	87495	INSUMO	7266	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0.027930	MATE	479.00	-	13.38	-	-
	15611	87495	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15611	87495	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM [AÇO DIRETA]	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
87496	15612				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				43.50	16.98	26.51	-	43.50
				87496	AF_06/2014	M2							
	15613	87496											
	15614	87496	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.009800	SCOM	342.05	0.63	2.72	-	-
	15615	87496	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.690000	SCOM	10.45	11.59	6.08	-	-
	15616	87496	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.845000	SCOM	9.23	4.76	3.04	-	-
	15616	87496	INSUMO	7266	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0.027930	MATE	479.00	-	13.38	-	-

	15617	87496	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15618	87496	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
<b>87499</b>	<b>15619</b>			<b>87499</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.</b>	<b>M2</b>			<b>58.16</b>	<b>26.64</b>	<b>31.50</b>	<b>0.02</b>	<b>58.16</b>
	15620	87499	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.010600	SCOM	289.61	0.32	2.74	0.02	-
	15621	87499	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.720000	SCOM	10.45	18.66	9.78	-	-
	15622	87499	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.360000	SCOM	9.23	7.67	4.89	-	-
	15623	87499	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FURÓS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37.240000	MATE	0.33	-	12.29	-	-
	15624	87499	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	1.090000	MATE	1.08	-	1.18	-	-
	15625	87499	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.013100	MATE	47.84	-	0.63	-	-
<b>87500</b>	<b>15626</b>			<b>87500</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>58.71</b>	<b>27.00</b>	<b>31.71</b>	<b>-</b>	<b>58.71</b>
	15627	87500	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.010600	SCOM	342.05	0.68	2.95	-	-
	15628	87500	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.720000	SCOM	10.45	18.66	9.78	-	-
	15629	87500	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.360000	SCOM	9.23	7.67	4.89	-	-
	15630	87500	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FURÓS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37.240000	MATE	0.33	-	12.29	-	-
	15631	87500	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	1.090000	MATE	1.08	-	1.18	-	-
	15632	87500	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.013100	MATE	47.84	-	0.63	-	-
<b>87501</b>	<b>15633</b>			<b>87501</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.</b>	<b>M2</b>			<b>78.13</b>	<b>33.41</b>	<b>44.70</b>	<b>0.02</b>	<b>78.13</b>
	15634	87501	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.013500	SCOM	289.61	0.40	3.49	0.02	-
	15635	87501	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.410000	SCOM	10.45	23.39	12.26	-	-
	15636	87501	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.705000	SCOM	9.23	9.61	6.13	-	-
	15637	87501	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FURÓS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	55.850000	MATE	0.33	-	18.43	-	-
	15638	87501	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	1.510000	MATE	1.76	-	2.66	-	-
	15639	87501	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.036300	MATE	47.84	-	1.74	-	-
<b>87502</b>	<b>15640</b>			<b>87502</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>78.84</b>	<b>33.87</b>	<b>44.97</b>	<b>-</b>	<b>78.84</b>
	15641	87502	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.013500	SCOM	342.05	0.87	3.75	-	-
	15642	87502	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.410000	SCOM	10.45	23.39	12.26	-	-
	15643	87502	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.705000	SCOM	9.23	9.61	6.13	-	-
	15644	87502	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FURÓS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	55.850000	MATE	0.33	-	18.43	-	-
	15645	87502	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	1.510000	MATE	1.76	-	2.66	-	-
	15646	87502	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.036300	MATE	47.84	-	1.74	-	-
<b>87503</b>	<b>15647</b>			<b>87503</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.</b>	<b>M2</b>			<b>37.56</b>	<b>13.55</b>	<b>23.99</b>	<b>0.01</b>	<b>37.56</b>
	15648	87503	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.009800	SCOM	289.61	0.29	2.53	0.01	-
	15649	87503	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.370000	SCOM	10.45	9.40	4.93	-	-
	15650	87503	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.685000	SCOM	9.23	3.86	2.46	-	-
	15651	87503	INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0.027930	MATE	479.00	-	13.38	-	-
	15652	87503	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	15653	87503	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
<b>87504</b>	<b>15654</b>			<b>87504</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>38.07</b>	<b>13.89</b>	<b>24.18</b>	<b>-</b>	<b>38.07</b>
	15655	87504	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.009800	SCOM	342.05	0.63	2.72	-	-
	15656	87504	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.370000	SCOM	10.45	9.40	4.93	-	-
	15657	87504	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.685000	SCOM	9.23	3.86	2.46	-	-
	15658	87504	INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0.027930	MATE	479.00	-	13.38	-	-
	15659	87504	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	15660	87504	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
<b>87507</b>	<b>15661</b>			<b>87507</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.</b>	<b>M2</b>			<b>52.64</b>	<b>23.64</b>	<b>28.98</b>	<b>0.02</b>	<b>52.64</b>
	15662	87507	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.010600	SCOM	289.61	0.32	2.74	0.02	-
	15663	87507	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.410000	SCOM	10.45	16.53	8.67	-	-
	15664	87507	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.205000	SCOM	9.23	6.79	4.33	-	-
	15665	87507	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FURÓS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37.240000	MATE	0.33	-	12.29	-	-
	15666	87507	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.580000	MATE	1.08	-	0.63	-	-

	15667	87507	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.006900	MATE	47.84	-	0.33	-	-
<b>87508</b>	<b>15668</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>53.19</b>	<b>24.00</b>	<b>29.19</b>	-	<b>53.19</b>
	15669	87508	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.010600	SCOM	342.05	0.68	2.95	-	-
	15670	87508	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.410000	SCOM	10.45	16.53	8.67	-	-
	15671	87508	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.205000	SCOM	9.23	6.79	4.33	-	-
	15672	87508	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37.240000	MATE	0.33	-	12.29	-	-
	15673	87508	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.580000	MATE	1.08	-	0.63	-	-
	15674	87508	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.006900	MATE	47.84	-	0.33	-	-
<b>87509</b>	<b>15675</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>71.40</b>	<b>30.41</b>	<b>40.97</b>	<b>0.02</b>	<b>71.40</b>
	15676	87509	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.013500	SCOM	289.61	0.40	3.49	0.02	-
	15677	87509	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.100000	SCOM	10.45	21.26	11.15	-	-
	15678	87509	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.550000	SCOM	9.23	8.74	5.57	-	-
	15679	87509	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	55.850000	MATE	0.33	-	18.43	-	-
	15680	87509	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.805000	MATE	1.76	-	1.42	-	-
	15681	87509	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.019300	MATE	47.84	-	0.92	-	-
<b>87510</b>	<b>15682</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>72.11</b>	<b>30.87</b>	<b>41.24</b>	-	<b>72.11</b>
	15683	87510	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.013500	SCOM	342.05	0.87	3.75	-	-
	15684	87510	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.100000	SCOM	10.45	21.26	11.15	-	-
	15685	87510	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.550000	SCOM	9.23	8.74	5.57	-	-
	15686	87510	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	55.850000	MATE	0.33	-	18.43	-	-
	15687	87510	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.805000	MATE	1.76	-	1.42	-	-
	15688	87510	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.019300	MATE	47.84	-	0.92	-	-
<b>87511</b>	<b>15689</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.54</b>	<b>19.46</b>	<b>28.07</b>	<b>0.01</b>	<b>47.54</b>
	15690	87511	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.009800	SCOM	289.61	0.29	2.53	0.01	-
	15691	87511	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.980000	SCOM	10.45	13.58	7.12	-	-
	15692	87511	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.990000	SCOM	9.23	5.58	3.56	-	-
	15693	87511	INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0.028310	MATE	479.00	-	13.56	-	-
	15694	87511	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15695	87511	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
<b>87512</b>	<b>15696</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>48.05</b>	<b>19.79</b>	<b>28.26</b>	-	<b>48.05</b>
	15697	87512	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.009800	SCOM	342.05	0.63	2.72	-	-
	15698	87512	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.980000	SCOM	10.45	13.58	7.12	-	-
	15699	87512	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.990000	SCOM	9.23	5.58	3.56	-	-
	15700	87512	INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0.028310	MATE	479.00	-	13.56	-	-
	15701	87512	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	15702	87512	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
<b>87515</b>	<b>15703</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>62.69</b>	<b>29.45</b>	<b>33.23</b>	<b>0.02</b>	<b>62.69</b>
	15704	87515	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.010600	SCOM	289.61	0.32	2.74	0.02	-
	15705	87515	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.010000	SCOM	10.45	20.65	10.82	-	-
	15706	87515	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.505000	SCOM	9.23	8.49	5.41	-	-
	15707	87515	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37.740000	MATE	0.33	-	12.45	-	-
	15708	87515	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	1.090000	MATE	1.08	-	1.18	-	-
	15709	87515	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.013100	MATE	47.84	-	0.63	-	-
<b>87516</b>	<b>15710</b>				<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>63.25</b>	<b>29.81</b>	<b>33.44</b>	-	<b>63.25</b>
	15711	87516	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.010600	SCOM	342.05	0.68	2.95	-	-
	15712	87516	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.010000	SCOM	10.45	20.65	10.82	-	-
	15713	87516	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.505000	SCOM	9.23	8.49	5.41	-	-
	15714	87516	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37.740000	MATE	0.33	-	12.45	-	-
	15715	87516	INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	1.090000	MATE	1.08	-	1.18	-	-
	15716	87516	INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0.013100	MATE	47.84	-	0.63	-	-



87526	15766				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.			75.08	32.61	42.47	-	75.08
				87526	AF_06/2014	M2						
	15767	87526			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.013500	342.05	0.87	3.75	-	-
	15768	87526	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.013500	342.05	0.87	3.75	-	-
	15769	87526	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.280000	10.45	22.50	11.79	-	-
	15770	87526	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.640000	9.23	9.25	5.90	-	-
	15771	87526	INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FURADOS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	56.620000	0.33	-	18.68	-	-
	15772	87526	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.805000	1.76	-	1.42	-	-
				37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0.019300	47.84	-	0.92	-	-
89043	15773				(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2		41.15	15.68	25.46	0.01	41.15
				89043	AF_11/2014	M2						
	15774	89043			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			42.99	1.65	2.61	0.00	-
			COMPOSICAO	87495	AF_06/2014	M2	0.099200					
	15775	89043			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			37.56	4.80	8.49	0.01	-
			COMPOSICAO	87503	AF_06/2014	M2	0.354000					
	15776	89043			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			47.54	4.04	5.83	0.00	-
			COMPOSICAO	87511	AF_06/2014	M2	0.207800					
	15777	89043			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			40.45	5.19	8.52	0.00	-
			COMPOSICAO	87519	AF_06/2014	M2	0.339000					
89168	15778				(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2		42.21	16.29	25.91	0.01	42.21
				89168	AF_11/2014	M2						
	15779	89168			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			42.99	3.89	6.14	0.00	-
			COMPOSICAO	87495	AF_06/2014	M2	0.233400					
	15780	89168			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			37.56	2.75	4.87	0.00	-
			COMPOSICAO	87503	AF_06/2014	M2	0.202800					
	15781	89168			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			47.54	4.81	6.93	0.00	-
			COMPOSICAO	87511	AF_06/2014	M2	0.247000					
	15782	89168			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			40.45	4.85	7.97	0.00	-
			COMPOSICAO	87519	AF_06/2014	M2	0.316800					
89977	15783				(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2		76.75	33.12	43.62	0.02	76.75
				89977	AF_12/2014	M2						
	15784	89977			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			78.13	7.80	10.43	0.00	-
			COMPOSICAO	87501	AF_06/2014	M2	0.233400					
	15785	89977			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			71.40	6.17	8.31	0.00	-
			COMPOSICAO	87509	AF_06/2014	M2	0.202800					
	15786	89977			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			82.90	8.97	11.50	0.00	-
			COMPOSICAO	87517	AF_06/2014	M2	0.247000					
	15787	89977			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			74.37	10.18	13.37	0.01	-
			COMPOSICAO	87525	AF_06/2014	M2	0.316800					
90112	15788				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2		43.51	11.02	32.50	-	43.51
				90112	AF_06/2014	M2						
	15789	90112			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.011800	342.05	0.76	3.28	-	-
	15790	90112	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.011800	342.05	0.76	3.28	-	-
	15791	90112	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.060000	10.45	7.27	3.81	-	-
	15792	90112	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	9.23	2.99	1.91	-	-
	15793	90112	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.785000	1.76	-	1.38	-	-
	15794	90112	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0.018900	47.84	-	0.90	-	-
	15795	90112	INSUMO	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FURROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13.600000	1.56	-	21.22	-	-
9875	15795				COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2		103.62	13.17	90.44	-	103.62
				9875	AF_06/2014	M2						
	15796	9875	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	10.45	6.86	3.60	-	-
	15797	9875	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.120000	9.23	6.31	4.03	-	-
	15798	9875	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.019000	50.25	-	0.95	-	-
	15799	9875	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.280000	0.49	-	1.12	-	-
	15800	9875	INSUMO	7272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM	UN	25.000000	3.23	-	80.75	-	-





89288	15859				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	36.94	5.96	30.96	0.02	36.94
				89288	AF_12/2014	M2				
	15860	89288			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM			258.13	0.09	3.17
			COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.012700	SCOM		0.02
	15861	89288	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.610000	SCOM	10.45	4.18
	15862	89288	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69
	15863	89288	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-
	15864	89288	INSUMO	34588	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	9.370000	MATE	1.71	-
	15865	89288	INSUMO	34655	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.160000	MATE	2.36	-
	15866	89288	INSUMO	34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.440000	MATE	1.02	-
	15867	89288	INSUMO	38548	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.120000	MATE	1.00	-
	15868	89288	INSUMO	38603	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.720000	MATE	1.54	-
89289	15869				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2014	38.06	6.67	31.39	-	38.06
				89289	AF_12/2014	M2				
	15870	89289			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014			346.60	0.79	3.61
			COMPOSICAO	87367	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.012700	SCOM		-
	15871	89289	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.610000	SCOM	10.45	4.18
	15872	89289	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69
	15873	89289	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-
	15874	89289	INSUMO	34588	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	9.370000	MATE	1.71	-
	15875	89289	INSUMO	34655	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.160000	MATE	2.36	-
	15876	89289	INSUMO	34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.440000	MATE	1.02	-
	15877	89289	INSUMO	38548	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.120000	MATE	1.00	-
	15878	89289	INSUMO	38603	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.720000	MATE	1.54	-
89290	15879				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	42.89	9.00	33.87	0.02	42.89
				89290	AF_12/2014	M2				
	15880	89290			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM			258.13	0.10	3.52
			COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM		0.02
	15881	89290	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	10.45	6.31
	15882	89290	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59
	15883	89290	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.870000	MATE	1.76	-
	15884	89290	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	15.280000	MATE	1.33	-
	15885	89290	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.270000	MATE	1.79	-
	15886	89290	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.530000	MATE	0.82	-
89291	15887				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2014	44.13	9.78	34.35	-	44.13
				89291	AF_12/2014	M2				
	15888	89291			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014			346.60	0.88	4.01
			COMPOSICAO	87367	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM		-
	15889	89291	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	10.45	6.31
	15890	89291	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59
	15891	89291	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.870000	MATE	1.76	-
	15892	89291	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	15.280000	MATE	1.33	-
	15893	89291	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.270000	MATE	1.79	-
	15894	89291	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.530000	MATE	0.82	-
89292	15895				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	40.25	7.96	32.26	0.02	40.25
				89292	AF_12/2014	M2				
	15896	89292			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM			258.13	0.10	3.52
			COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM		0.02
	15897	89292	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	10.45	5.56
	15898	89292	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000	SCOM	9.23	2.31
	15899	89292	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-
	15900	89292	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	15.600000	MATE	1.33	-
	15901	89292	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.300000	MATE	1.79	-
	15902	89292	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.710000	MATE	0.82	-
89293	15903				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2014	41.49	8.75	32.75	-	41.49
				89293	AF_12/2014	M2				
	15904	89293			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014			346.60	0.88	4.01
			COMPOSICAO	87367	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM		-
	15905	89293	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	10.45	5.56
	15906	89293	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000	SCOM	9.23	2.31
	15907	89293	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-
	15908	89293	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	15.600000	MATE	1.33	-
	15909	89293	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.300000	MATE	1.79	-
	15910	89293	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.710000	MATE	0.82	-
89294	15911				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	46.48	10.55	35.91	0.02	46.48
				89294	AF_12/2014	M2				

15912	89294			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.014100	SCOM	258.13	0.10	3.52	0.02	-
15913	89294	COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM	258.13	0.10	3.52	0.02	-
15914	89294	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080000	SCOM	10.45	7.41	3.88	-	-
15915	89294	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	9.23	3.04	1.94	-	-
15916	89294	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.870000	MATE	1.76	-	1.53	-	-
15917	89294	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	12.240000	MATE	1.33	-	16.28	-	-
15918	89294	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.860000	MATE	1.79	-	5.12	-	-
15919	89294	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	4.430000	MATE	0.82	-	3.63	-	-
<b>89295</b>	<b>15919</b>		<b>89295</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.73</b>	<b>11.33</b>	<b>36.39</b>	<b>-</b>	<b>47.73</b>
15920	89295			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM	346.60	0.88	4.01	-	-
15921	89295	COMPOSICAO	87367	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM	346.60	0.88	4.01	-	-
15922	89295	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080000	SCOM	10.45	7.41	3.88	-	-
15923	89295	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	9.23	3.04	1.94	-	-
15924	89295	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.870000	MATE	1.76	-	1.53	-	-
15925	89295	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	12.240000	MATE	1.33	-	16.28	-	-
15926	89295	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.860000	MATE	1.79	-	5.12	-	-
15927	89295	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	4.430000	MATE	0.82	-	3.63	-	-
<b>89296</b>	<b>15927</b>		<b>89296</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>42.36</b>	<b>8.81</b>	<b>33.53</b>	<b>0.02</b>	<b>42.36</b>
15928	89296			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.014100	SCOM	258.13	0.10	3.52	0.02	-
15929	89296	COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM	258.13	0.10	3.52	0.02	-
15930	89296	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
15931	89296	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
15932	89296	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-	0.70	-	-
15933	89296	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	13.760000	MATE	1.33	-	18.30	-	-
15934	89296	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.800000	MATE	1.79	-	5.01	-	-
15935	89296	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.400000	MATE	0.82	-	1.15	-	-
<b>89297</b>	<b>15935</b>		<b>89297</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>43.61</b>	<b>9.59</b>	<b>34.02</b>	<b>-</b>	<b>43.61</b>
15936	89297			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM	346.60	0.88	4.01	-	-
15937	89297	COMPOSICAO	87367	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.014100	SCOM	346.60	0.88	4.01	-	-
15938	89297	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
15939	89297	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
15940	89297	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-	0.70	-	-
15941	89297	INSUMO	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	13.760000	MATE	1.33	-	18.30	-	-
15942	89297	INSUMO	34649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.800000	MATE	1.79	-	5.01	-	-
15943	89297	INSUMO	34788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.400000	MATE	0.82	-	1.15	-	-
<b>89298</b>	<b>15943</b>		<b>89298</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>43.59</b>	<b>9.29</b>	<b>34.27</b>	<b>0.03</b>	<b>43.59</b>
15944	89298			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.018000	SCOM	258.13	0.12	4.50	0.03	-
15945	89298	COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.018000	SCOM	258.13	0.12	4.50	0.03	-
15946	89298	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950000	SCOM	10.45	6.52	3.42	-	-
15947	89298	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.470000	SCOM	9.23	2.65	1.69	-	-
15948	89298	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.870000	MATE	1.76	-	1.53	-	-
15949	89298	INSUMO	34588	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	10.050000	MATE	1.71	-	17.19	-	-
15950	89298	INSUMO	34655	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.960000	MATE	2.36	-	2.27	-	-
15951	89298	INSUMO	34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.440000	MATE	1.02	-	1.47	-	-
15952	89298	INSUMO	38603	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.440000	MATE	1.54	-	2.22	-	-
<b>89299</b>	<b>15952</b>		<b>89299</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>45.18</b>	<b>10.29</b>	<b>34.89</b>	<b>-</b>	<b>45.18</b>
15953	89299			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.018000	SCOM	346.60	1.12	5.12	-	-
15954	89299	COMPOSICAO	87367	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.018000	SCOM	346.60	1.12	5.12	-	-
15955	89299	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950000	SCOM	10.45	6.52	3.42	-	-
15956	89299	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.470000	SCOM	9.23	2.65	1.69	-	-
15957	89299	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.870000	MATE	1.76	-	1.53	-	-
15958	89299	INSUMO	34588	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	10.050000	MATE	1.71	-	17.19	-	-
15959	89299	INSUMO	34655	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.960000	MATE	2.36	-	2.27	-	-
15960	89299	INSUMO	34781	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.440000	MATE	1.02	-	1.47	-	-
15961	89299	INSUMO	38603	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.440000	MATE	1.54	-	2.22	-	-
<b>89300</b>	<b>15961</b>		<b>89300</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>40.89</b>	<b>8.25</b>	<b>32.61</b>	<b>0.03</b>	<b>40.89</b>
15962	89300			ARGAMASSA TRAÇO 1:1.6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.018000	SCOM	258.13	0.12	4.50	0.03	-
15963	89300	COMPOSICAO	87286	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.018000	SCOM	258.13	0.12	4.50	0.03	-
15964	89300	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.840000	SCOM	10.45	5.76	3.02	-	-
15965	89300	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	9.23	2.37	1.51	-	-
15966	89300	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.395000	MATE	1.76	-	0.70	-	-
15967	89300	INSUMO	34588	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	11.020000	MATE	1.71	-	18.84	-	-



	16025	89306	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.870000	MATE	1.76	-	1.53	-	-
	16026	89306	INSUMO	34586	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	UN	15.280000	MATE	1.33	-	20.32	-	-
	16027	89306	INSUMO	34649	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.270000	MATE	1.79	-	2.27	-	-
	16028	89306	INSUMO	34788	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.530000	MATE	0.82	-	1.25	-	-
89307	16029				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				50.50	12.93	37.57	-	50.50
				89307	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							
	16030	89307	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	346.60	1.25	5.68	-	-
	16031	89307	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.210000	SCOM	10.45	8.30	4.35	-	-
	16032	89307	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	16033	89307	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.870000	MATE	1.76	-	1.53	-	-
	16034	89307	INSUMO	34586	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	UN	15.280000	MATE	1.33	-	20.32	-	-
	16035	89307	INSUMO	34649	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.270000	MATE	1.79	-	2.27	-	-
	16036	89307	INSUMO	34788	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.530000	MATE	0.82	-	1.25	-	-
89308	16037				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM				46.09	10.78	35.28	0.03	46.09
				89308	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							
	16038	89308	COMPOSICAO	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.020000	SCOM	258.13	0.14	5.00	0.03	-
	16039	89308	COMPOSICAO	88309	BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	H	1.100000	SCOM	10.45	7.55	3.96	-	-
	16040	89308	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
	16041	89308	INSUMO	34547	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
	16042	89308	INSUMO	34586	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.395000	MATE	1.76	-	0.70	-	-
	16043	89308	INSUMO	34649	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	UN	15.600000	MATE	1.33	-	20.75	-	-
	16044	89308	INSUMO	34788	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.300000	MATE	1.79	-	2.33	-	-
					MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.710000	MATE	0.82	-	0.58	-	-
89309	16045				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				47.86	11.89	35.97	-	47.86
				89309	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							
	16046	89309	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	346.60	1.25	5.68	-	-
	16047	89309	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.45	7.55	3.96	-	-
	16048	89309	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
	16049	89309	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.395000	MATE	1.76	-	0.70	-	-
	16050	89309	INSUMO	34586	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	UN	15.600000	MATE	1.33	-	20.75	-	-
	16051	89309	INSUMO	34649	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.300000	MATE	1.79	-	2.33	-	-
	16052	89309	INSUMO	34788	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	0.710000	MATE	0.82	-	0.58	-	-
89310	16053				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM				53.89	14.39	39.47	0.03	53.89
				89310	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							
	16054	89310	COMPOSICAO	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.020000	SCOM	258.13	0.14	5.00	0.03	-
	16055	89310	COMPOSICAO	88309	BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	H	1.470000	SCOM	10.45	10.08	5.29	-	-
	16056	89310	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	9.23	4.17	2.66	-	-
	16057	89310	INSUMO	34548	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	9.23	4.17	2.66	-	-
	16058	89310	INSUMO	34586	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.870000	MATE	1.72	-	1.50	-	-
	16059	89310	INSUMO	34649	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	UN	12.240000	MATE	1.33	-	16.28	-	-
	16060	89310	INSUMO	34788	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.860000	MATE	1.79	-	5.12	-	-
					MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	4.430000	MATE	0.82	-	3.63	-	-
89311	16061				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				55.66	15.50	40.16	-	55.66
				89311	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							
	16062	89311	COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	346.60	1.25	5.68	-	-
	16063	89311	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.470000	SCOM	10.45	10.08	5.29	-	-
	16064	89311	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	9.23	4.17	2.66	-	-
	16065	89311	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.870000	MATE	1.72	-	1.50	-	-
	16066	89311	INSUMO	34586	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	UN	12.240000	MATE	1.33	-	16.28	-	-
	16067	89311	INSUMO	34649	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.860000	MATE	1.79	-	5.12	-	-
	16068	89311	INSUMO	34788	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	4.430000	MATE	0.82	-	3.63	-	-
89312	16069				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				49.20	12.26	36.91	0.03	49.20
				89312	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							
	16070	89312	COMPOSICAO	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.020000	SCOM	258.13	0.14	5.00	0.03	-
	16071	89312	COMPOSICAO	88309	BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	H	1.250000	SCOM	10.45	8.57	4.49	-	-
	16072	89312	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	9.23	3.55	2.27	-	-
	16073	89312	INSUMO	34547	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	9.23	3.55	2.27	-	-
	16074	89312	INSUMO	34586	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE	M	0.395000	MATE	1.76	-	0.70	-	-
	16075	89312	INSUMO	34649	DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	UN	13.760000	MATE	1.33	-	18.30	-	-
	16076	89312	INSUMO	34788	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	2.800000	MATE	1.79	-	5.01	-	-
					MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	1.400000	MATE	0.82	-	1.15	-	-
89313	16077				ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.				50.97	13.37	37.60	-	50.97
				89313	BETONEIRA, AF_12/2014	M2							



	16128	87453			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	289.61	0.26	2.27	0.01	-
	16129	87453	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	342.05	0.56	2.45	-	-
	16130	87453	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.620000	SCOM	10.45	4.25	2.23	-	-
	16131	87453	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	9.23	1.75	1.11	-	-
	16132	87453	INSUMO	650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.500000	MATE	1.45	-	19.58	-	-
	16133	87453	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	16133	87453	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
<b>87454</b>	<b>16134</b>			<b>87454</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>32.62</b>	<b>6.56</b>	<b>26.06</b>	<b>-</b>	<b>32.62</b>
	16135	87454			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	342.05	0.56	2.45	-	-
	16136	87454	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	342.05	0.56	2.45	-	-
	16137	87454	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.620000	SCOM	10.45	4.25	2.23	-	-
	16138	87454	INSUMO	650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.500000	MATE	1.45	-	19.58	-	-
	16139	87454	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	16140	87454	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
<b>87455</b>	<b>16141</b>			<b>87455</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>41.89</b>	<b>8.92</b>	<b>32.96</b>	<b>0.02</b>	<b>41.89</b>
	16142	87455			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	289.61	0.31	2.66	0.02	-
	16143	87455	COMPOSICAO	87292	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	289.61	0.31	2.66	0.02	-
	16144	87455	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.890000	SCOM	10.45	6.10	3.20	-	-
	16145	87455	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.445000	SCOM	9.23	2.51	1.60	-	-
	16146	87455	INSUMO	651	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.350000	MATE	1.82	-	24.30	-	-
	16147	87455	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	16147	87455	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
<b>87456</b>	<b>16148</b>			<b>87456</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>42.71</b>	<b>9.27</b>	<b>33.43</b>	<b>-</b>	<b>42.71</b>
	16149	87456			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	342.05	0.66	2.86	-	-
	16150	87456	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	342.05	0.66	2.86	-	-
	16151	87456	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.890000	SCOM	10.45	6.10	3.20	-	-
	16152	87456	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.445000	SCOM	9.23	2.51	1.60	-	-
	16153	87456	INSUMO	651	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.500000	MATE	1.82	-	24.57	-	-
	16154	87456	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	16154	87456	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
<b>87457</b>	<b>16155</b>			<b>87457</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>51.68</b>	<b>10.26</b>	<b>41.40</b>	<b>0.02</b>	<b>51.68</b>
	16156	87457			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	289.61	0.39	3.33	0.02	-
	16157	87457	COMPOSICAO	87292	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	289.61	0.39	3.33	0.02	-
	16158	87457	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.020000	SCOM	10.45	7.00	3.67	-	-
	16159	87457	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.510000	SCOM	9.23	2.88	1.83	-	-
	16160	87457	INSUMO	654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.350000	MATE	2.35	-	31.37	-	-
	16161	87457	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	16161	87457	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
<b>87458</b>	<b>16162</b>			<b>87458</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>52.36</b>	<b>10.70</b>	<b>41.66</b>	<b>-</b>	<b>52.36</b>
	16163	87458			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	342.05	0.83	3.59	-	-
	16164	87458	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	342.05	0.83	3.59	-	-
	16165	87458	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.020000	SCOM	10.45	7.00	3.67	-	-
	16166	87458	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.510000	SCOM	9.23	2.88	1.83	-	-
	16167	87458	INSUMO	654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.350000	MATE	2.35	-	31.37	-	-
	16168	87458	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-
	16168	87458	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-
<b>87459</b>	<b>16169</b>			<b>87459</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.43</b>	<b>9.17</b>	<b>28.25</b>	<b>0.01</b>	<b>37.43</b>
	16170	87459			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	289.61	0.26	2.27	0.01	-
	16171	87459	COMPOSICAO	87292	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	289.61	0.26	2.27	0.01	-
	16172	87459	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.920000	SCOM	10.45	6.31	3.31	-	-
	16173	87459	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59	1.65	-	-
	16174	87459	INSUMO	650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.45	-	19.72	-	-
	16175	87459	INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	16175	87459	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
<b>87460</b>	<b>16176</b>			<b>87460</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.89</b>	<b>9.47</b>	<b>28.43</b>	<b>-</b>	<b>37.89</b>

	16177	87460				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	342.05	0.56	2.45	-	-
	16178	87460	COMPOSICAO	87369		ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.010300	SCOM	289.61	0.31	2.66	0.02	-
	16179	87460	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.190000	SCOM	10.45	6.31	3.31	-	-
	16180	87460	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59	1.65	-	-
	16181	87460	INSUMO	650		BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.45	-	19.72	-	-
	16182	87460	INSUMO	34557		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.08	-	0.85	-	-
	16182	87460	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.009400	MATE	47.84	-	0.45	-	-
87461	16183					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.96</b>	<b>11.83</b>	<b>36.11</b>	<b>0.02</b>	<b>47.96</b>
	16184	87461				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.010300	SCOM	289.61	0.31	2.66	0.02	-
	16185	87461	COMPOSICAO	87292		BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	10.45	8.16	4.28	-	-
	16186	87461	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.595000	SCOM	9.23	3.35	2.14	-	-
	16187	87461	INSUMO	651		BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.82	-	24.75	-	-
	16188	87461	INSUMO	34547		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.785000	MATE	1.76	-	1.38	-	-
	16189	87461	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
87462	16190					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>48.50</b>	<b>12.18</b>	<b>36.32</b>	-	<b>48.50</b>
	16191	87462				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	342.05	0.66	2.86	-	-
	16192	87462	COMPOSICAO	87369		ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.012900	SCOM	289.61	0.39	3.33	0.02	-
	16193	87462	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.190000	SCOM	10.45	8.16	4.28	-	-
	16194	87462	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.595000	SCOM	9.23	3.35	2.14	-	-
	16195	87462	INSUMO	651		BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.82	-	24.75	-	-
	16196	87462	INSUMO	34547		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.785000	MATE	1.76	-	1.38	-	-
	16196	87462	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
87463	16197					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>57.84</b>	<b>13.16</b>	<b>44.66</b>	<b>0.02</b>	<b>57.84</b>
	16198	87463				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.012900	SCOM	289.61	0.39	3.33	0.02	-
	16199	87463	COMPOSICAO	87292		BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	10.45	9.05	4.75	-	-
	16200	87463	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320000	SCOM	10.45	9.05	4.75	-	-
	16201	87463	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	-
	16202	87463	INSUMO	654		BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	2.35	-	31.96	-	-
	16203	87463	INSUMO	34548		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.72	-	1.35	-	-
	16203	87463	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
87464	16204					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>58.52</b>	<b>13.60</b>	<b>44.92</b>	-	<b>58.52</b>
	16205	87464				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	342.05	0.83	3.59	-	-
	16206	87464	COMPOSICAO	87369		ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.012900	SCOM	289.61	0.26	2.27	0.01	-
	16207	87464	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320000	SCOM	10.45	9.05	4.75	-	-
	16208	87464	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	-
	16209	87464	INSUMO	654		BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	2.35	-	31.96	-	-
	16210	87464	INSUMO	34548		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.785000	MATE	1.72	-	1.35	-	-
	16210	87464	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.018900	MATE	47.84	-	0.90	-	-
87465	16211					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>33.96</b>	<b>7.33</b>	<b>26.62</b>	<b>0.01</b>	<b>33.96</b>
	16212	87465				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.008800	SCOM	342.05	0.56	2.45	-	-
	16213	87465	COMPOSICAO	87292		BETONEIRA 400 L_AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	10.45	5.01	2.62	-	-
	16214	87465	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.730000	SCOM	10.45	5.01	2.62	-	-
	16215	87465	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.365000	SCOM	9.23	2.06	1.31	-	-
	16216	87465	INSUMO	650		BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.45	-	19.72	-	-
	16217	87465	INSUMO	34557		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	16217	87465	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
87466	16218					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>34.43</b>	<b>7.63</b>	<b>26.80</b>	-	<b>34.43</b>
	16219	87466				ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M3	0.008800	SCOM	342.05	0.56	2.45	-	-
	16220	87466	COMPOSICAO	87369		ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.008800	SCOM	289.61	0.26	2.27	0.01	-
	16221	87466	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.730000	SCOM	10.45	5.01	2.62	-	-
	16222	87466	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.365000	SCOM	9.23	2.06	1.31	-	-
	16223	87466	INSUMO	650		BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.45	-	19.72	-	-
	16224	87466	INSUMO	34557		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.08	-	0.45	-	-
	16224	87466	INSUMO	37395		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	M	0.005000	MATE	47.84	-	0.24	-	-
87467	16225					<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>44.02</b>	<b>9.99</b>	<b>34.02</b>	<b>0.02</b>	<b>44.02</b>



16226	87467			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM				SCOM	289.61	0.31	2.66	0.02	-
		COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.010300							
16227	87467	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-	
16228	87467	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-	
16229	87467	INSUMO	651	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.82	-	24.75	-	-	
16230	87467	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.420000	MATE	1.76	-	0.74	-	-	
16231	87467	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-	
<b>87468</b>	<b>16232</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>44.56</b>	<b>10.34</b>	<b>34.23</b>	<b>-</b>	<b>44.56</b>	
16233	87468			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.010300	SCOM	342.05	0.66	2.86	-	-	
16234	87468	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-	
16235	87468	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-	
16236	87468	INSUMO	651	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	1.82	-	24.75	-	-	
16237	87468	INSUMO	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM	M	0.420000	MATE	1.76	-	0.74	-	-	
16238	87468	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-	
<b>87469</b>	<b>16239</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>53.93</b>	<b>11.32</b>	<b>42.59</b>	<b>0.02</b>	<b>53.93</b>	
16240	87469			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM				SCOM	289.61	0.39	3.33	0.02	-
16241	87469	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.012900							
16242	87469	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.130000	SCOM	10.45	7.75	4.06	-	-	
16243	87469	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.565000	SCOM	9.23	3.19	2.03	-	-	
16244	87469	INSUMO	654	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	2.35	-	31.96	-	-	
16245	87469	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-	
16245	87469	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-	
<b>87470</b>	<b>16246</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>54.60</b>	<b>11.76</b>	<b>42.84</b>	<b>-</b>	<b>54.60</b>	
16247	87470			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.012900	SCOM	342.05	0.83	3.59	-	-	
16248	87470	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.130000	SCOM	10.45	7.75	4.06	-	-	
16249	87470	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.565000	SCOM	9.23	3.19	2.03	-	-	
16250	87470	INSUMO	654	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	13.600000	MATE	2.35	-	31.96	-	-	
16251	87470	INSUMO	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	0.420000	MATE	1.72	-	0.72	-	-	
16252	87470	INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0.010000	MATE	47.84	-	0.48	-	-	
<b>89044</b>	<b>16253</b>			<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014</b>	<b>M2</b>			<b>34.08</b>	<b>7.32</b>	<b>26.74</b>	<b>0.01</b>	<b>34.08</b>	
16254	89044	COMPOSICAO	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.099200	SCOM	34.27	0.72	2.68	0.00	-	
16255	89044	COMPOSICAO	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.354000	SCOM	32.16	2.22	9.16	0.00	-	
16256	89044	COMPOSICAO	87459	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.207800	SCOM	37.43	1.91	5.87	0.00	-	
16257	89044	COMPOSICAO	87465	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.339000	SCOM	33.96	2.48	9.02	0.00	-	
<b>89169</b>	<b>16258</b>			<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014</b>	<b>M2</b>			<b>34.53</b>	<b>7.54</b>	<b>26.97</b>	<b>0.01</b>	<b>34.53</b>	
16259	89169	COMPOSICAO	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.233400	SCOM	34.27	1.69	6.31	0.00	-	
16260	89169	COMPOSICAO	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.202800	SCOM	32.16	1.27	5.25	0.00	-	
16261	89169	COMPOSICAO	87459	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.247000	SCOM	37.43	2.26	6.98	0.00	-	
16262	89169	COMPOSICAO	87465	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.316800	SCOM	33.96	2.32	8.43	0.00	-	
<b>89978</b>	<b>16263</b>			<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014</b>	<b>M2</b>			<b>44.74</b>	<b>10.20</b>	<b>34.52</b>	<b>0.02</b>	<b>44.74</b>	
16264	89978	COMPOSICAO	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0.233400	SCOM	44.76	2.31	8.13	0.00	-	



















	16742	72911	COMPOSICAO	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.017857	SCOM	109.20	0.13	0.96	0.86	-
	16743	72911	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107143	SCOM	9.23	0.60	0.39	-	-
	16744	72911	COMPOSICAO	89035	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.006607	SCOM	56.14	0.05	0.25	0.07	-
	16745	72911	COMPOSICAO	89036	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.011250	SCOM	17.38	0.09	0.04	0.07	-
<b>72912</b>	<b>16746</b>			<b>72912</b>	<b>BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO</b>	<b>M3</b>			<b>26.97</b>	<b>2.10</b>	<b>21.90</b>	<b>2.96</b>	<b>26.97</b>
	16747	72912	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.018639	SCOM	117.68	0.13	1.24	0.82	-
	16748	72912	COMPOSICAO	5843	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011370	SCOM	74.85	0.09	0.59	0.17	-
	16749	72912	COMPOSICAO	5845	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.007269	SCOM	19.54	0.06	0.03	0.06	-
	16750	72912	COMPOSICAO	5886	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO	CHP	0.005219	SCOM	96.07	-	0.25	0.25	-
	16751	72912	COMPOSICAO	5888	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO	CHI	0.013420	SCOM	35.32	-	0.03	0.44	-
	16752	72912	COMPOSICAO	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011370	SCOM	2.91	-	0.03	-	-
	16753	72912	COMPOSICAO	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.007269	SCOM	1.83	-	0.01	-	-
	16754	72912	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004101	SCOM	133.12	0.05	0.26	0.24	-
	16755	72912	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.014539	SCOM	42.74	0.17	0.05	0.41	-
	16756	72912	COMPOSICAO	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0.006151	SCOM	99.81	0.04	0.30	0.27	-
	16757	72912	COMPOSICAO	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0.012488	SCOM	35.02	0.09	0.04	0.31	-
	16758	72912	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260951	SCOM	9.23	1.47	0.94	-	-
	16759	72912	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	37.000000	MATE	0.49	-	18.13	-	-
<b>72913</b>	<b>16760</b>			<b>72913</b>	<b>BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO</b>	<b>M3</b>			<b>42.63</b>	<b>2.25</b>	<b>38.19</b>	<b>2.19</b>	<b>42.63</b>
	16761	72913	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.013314	SCOM	117.68	0.10	0.89	0.58	-
	16762	72913	COMPOSICAO	5843	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.009719	SCOM	74.85	0.08	0.51	0.14	-
	16763	72913	COMPOSICAO	5845	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.003595	SCOM	19.54	0.03	0.01	0.03	-
	16764	72913	COMPOSICAO	5886	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO	CHP	0.005192	SCOM	96.07	-	0.25	0.25	-
	16765	72913	COMPOSICAO	5888	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO	CHI	0.008121	SCOM	35.32	-	0.02	0.27	-
	16766	72913	COMPOSICAO	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.009719	SCOM	2.91	-	0.03	-	-
	16767	72913	COMPOSICAO	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.003595	SCOM	1.83	-	0.01	-	-
	16768	72913	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004127	SCOM	133.12	0.05	0.26	0.24	-
	16769	72913	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.009187	SCOM	42.74	0.11	0.03	0.26	-
	16770	72913	COMPOSICAO	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0.004527	SCOM	99.81	0.03	0.22	0.20	-
	16771	72913	COMPOSICAO	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0.008787	SCOM	35.02	0.06	0.03	0.22	-
	16772	72913	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.319531	SCOM	9.23	1.80	1.15	-	-
	16773	72913	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	71.000000	MATE	0.49	-	34.79	-	-
<b>72914</b>	<b>16774</b>			<b>72914</b>	<b>BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO</b>	<b>M3</b>			<b>60.64</b>	<b>3.00</b>	<b>55.43</b>	<b>2.20</b>	<b>60.64</b>
	16775	72914	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.013314	SCOM	117.68	0.10	0.89	0.58	-
	16776	72914	COMPOSICAO	5843	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011849	SCOM	74.85	0.09	0.62	0.17	-
	16777	72914	COMPOSICAO	5845	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.001465	SCOM	19.54	0.01	0.01	0.01	-
	16778	72914	COMPOSICAO	5886	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO	CHP	0.005192	SCOM	96.07	-	0.25	0.25	-
	16779	72914	COMPOSICAO	5888	CAMINHÃO PIPA FORD F12000 6000L 162CV C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO	CHI	0.008121	SCOM	35.32	-	0.02	0.27	-
	16780	72914	COMPOSICAO	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.011849	SCOM	2.91	-	0.03	-	-
	16781	72914	COMPOSICAO	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.001465	SCOM	1.83	-	0.00	-	-
	16782	72914	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004127	SCOM	133.12	0.05	0.26	0.24	-
	16783	72914	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.009187	SCOM	42.74	0.11	0.03	0.26	-
	16784	72914	COMPOSICAO	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0.004527	SCOM	99.81	0.03	0.22	0.20	-
	16785	72914	COMPOSICAO	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0.008787	SCOM	35.02	0.06	0.03	0.22	-

	16786	72914	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.452669	SCOM	9.23	2.55	1.63	-	-
	16787	72914	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	105.000000	MATE	0.49	-	51.45	-	-
<b>72916</b>	<b>16788</b>				<b>BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO</b>	<b>M3</b>			<b>28.62</b>	<b>1.62</b>	<b>22.33</b>	<b>4.68</b>	<b>28.62</b>
	16789	72916	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.018639	SCOM	117.68	0.13	1.24	0.82	-
	16790	72916	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004101	SCOM	133.12	0.05	0.26	0.24	-
	16791	72916	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.014539	SCOM	42.74	0.17	0.05	0.41	-
	16792	72916	COMPOSICAO	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.008388	SCOM	161.02	0.07	0.76	0.52	-
	16793	72916	COMPOSICAO	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.010252	SCOM	44.15	0.09	0.03	0.33	-
	16794	72916	COMPOSICAO	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0.006151	SCOM	99.81	0.04	0.30	0.27	-
	16795	72916	COMPOSICAO	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0.012488	SCOM	35.02	0.09	0.04	0.31	-
	16796	72916	COMPOSICAO	73374	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H	0.010065	SCOM	143.51	0.30	0.21	0.93	-
	16797	72916	COMPOSICAO	73395	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI	CHI	0.008574	SCOM	4.51	-	-	0.04	-
	16798	72916	COMPOSICAO	73417	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP	CHP	0.010065	SCOM	93.90	-	0.88	0.06	-
	16799	72916	COMPOSICAO	73559	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H	0.008574	SCOM	135.15	0.26	0.15	0.75	-
	16800	72916	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.074557	SCOM	9.23	0.42	0.27	-	-
	16801	72916	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	37.000000	MATE	0.49	-	18.13	-	-
<b>72919</b>	<b>16802</b>				<b>BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO</b>	<b>M3</b>			<b>42.97</b>	<b>1.16</b>	<b>38.34</b>	<b>3.47</b>	<b>42.97</b>
	16803	72919	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.013314	SCOM	117.68	0.10	0.89	0.58	-
	16804	72919	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004127	SCOM	133.12	0.05	0.26	0.24	-
	16805	72919	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.009187	SCOM	42.74	0.11	0.03	0.26	-
	16806	72919	COMPOSICAO	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.008521	SCOM	161.02	0.07	0.78	0.53	-
	16807	72919	COMPOSICAO	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.004793	SCOM	44.15	0.04	0.02	0.16	-
	16808	72919	COMPOSICAO	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0.004527	SCOM	99.81	0.03	0.22	0.20	-
	16809	72919	COMPOSICAO	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0.008787	SCOM	35.02	0.06	0.03	0.22	-
	16810	72919	COMPOSICAO	73374	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H	0.009985	SCOM	143.51	0.30	0.21	0.92	-
	16811	72919	COMPOSICAO	73395	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI	CHI	0.003328	SCOM	4.51	-	-	0.02	-
	16812	72919	COMPOSICAO	73417	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP	CHP	0.009985	SCOM	93.90	-	0.88	0.06	-
	16813	72919	COMPOSICAO	73559	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H	0.003328	SCOM	135.15	0.10	0.06	0.29	-
	16814	72919	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.053255	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
	16815	72919	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	71.000000	MATE	0.49	-	34.79	-	-
<b>72922</b>	<b>16816</b>				<b>BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO</b>	<b>M3</b>			<b>59.63</b>	<b>1.16</b>	<b>55.00</b>	<b>3.47</b>	<b>59.63</b>
	16817	72922	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.013314	SCOM	117.68	0.10	0.89	0.58	-
	16818	72922	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.004127	SCOM	133.12	0.05	0.26	0.24	-
	16819	72922	COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.009187	SCOM	42.74	0.11	0.03	0.26	-
	16820	72922	COMPOSICAO	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.008521	SCOM	161.02	0.07	0.78	0.53	-
	16821	72922	COMPOSICAO	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.004793	SCOM	44.15	0.04	0.02	0.16	-
	16822	72922	COMPOSICAO	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0.004527	SCOM	99.81	0.03	0.22	0.20	-
	16823	72922	COMPOSICAO	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0.008787	SCOM	35.02	0.06	0.03	0.22	-
	16824	72922	COMPOSICAO	73374	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H	0.009985	SCOM	143.51	0.30	0.21	0.92	-
	16825	72922	COMPOSICAO	73395	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI	CHI	0.003328	SCOM	4.51	-	-	0.02	-
	16826	72922	COMPOSICAO	73417	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP	CHP	0.009985	SCOM	93.90	-	0.88	0.06	-
	16827	72922	COMPOSICAO	73559	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE DE OPERACAO	H	0.003328	SCOM	135.15	0.10	0.06	0.29	-
	16828	72922	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.053255	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
	16829	72922	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	105.000000	MATE	0.49	-	51.45	-	-
<b>72923</b>	<b>16830</b>				<b>BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE</b>	<b>M3</b>			<b>53.83</b>	<b>1.16</b>	<b>49.27</b>	<b>3.41</b>	<b>53.83</b>
	16831	72923	COMPOSICAO	5682	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO	CHP	0.013314	SCOM	117.68	0.10	0.89	0.58	-
	16832	72923	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.002396	SCOM	133.12	0.03	0.15	0.14	-













17103	73849/001	COMPOSICAO	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.025900	SCOM	196.08	0.21	1.18	3.68	-	-
17104	73849/001	COMPOSICAO	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0.048100	SCOM	83.87	0.40	0.15	3.48	-	-
17105	73849/001	COMPOSICAO	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.040700	SCOM	64.47	0.29	1.08	1.25	-	-
17106	73849/001	COMPOSICAO	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.033300	SCOM	26.51	0.24	0.11	0.54	-	-
17107	73849/001	COMPOSICAO	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.033300	SCOM	107.81	0.28	1.83	1.48	-	-
17108	73849/001	COMPOSICAO	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.040700	SCOM	35.05	0.34	0.13	0.96	-	-
17109	73849/001	COMPOSICAO	73386	ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORIS TA	H	0.025900	SCOM	28.10	-	0.06	0.67	-	-
17110	73849/001	COMPOSICAO	73419	USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL EQUIPE DE OPERAÇÃO	H	0.074000	SCOM	1.528.76	10.32	75.59	27.21	-	-
17111	73849/001	COMPOSICAO	73531	ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP)	H	0.492600	SCOM	80.36	-	20.67	18.91	-	-
17112	73849/001	COMPOSICAO	88316	C/MOTORISTA	H	0.740000	SCOM	9.23	4.17	2.66	-	-	-
17113	73849/001	INSUMO	367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1.548000	MATE	56.00	-	86.69	-	-	-
17114	73849/001	INSUMO	497	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.548000	MATE	56.00	-	86.69	-	-	-
17115	73849/001	INSUMO	1379	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS)	T	0.132000	MATE	1,413.16	-	186.54	-	-	-
	73849/002			CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11.238700	MATE	0.49	-	5.51	-	-	-
<b>73849/002</b>	<b>17116</b>			<b>AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE</b>	<b>M3</b>			<b>371.68</b>	<b>8.61</b>	<b>330.75</b>	<b>32.32</b>	<b>371.68</b>	
17117	73849/002	COMPOSICAO	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.026700	SCOM	196.08	0.22	1.22	3.80	-	-
17118	73849/002	COMPOSICAO	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0.040000	SCOM	83.87	0.33	0.13	2.90	-	-
17119	73849/002	COMPOSICAO	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.040000	SCOM	64.47	0.29	1.07	1.23	-	-
17120	73849/002	COMPOSICAO	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.026700	SCOM	26.51	0.19	0.09	0.43	-	-
17121	73849/002	COMPOSICAO	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.033300	SCOM	107.81	0.28	1.83	1.48	-	-
17122	73849/002	COMPOSICAO	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.033300	SCOM	35.05	0.28	0.11	0.78	-	-
17123	73849/002	COMPOSICAO	73336	USINA MIST A FRIO CAPAC 507H (CP) INCL EQUIPE DE OPERAÇÃO	H	0.066700	SCOM	285.49	3.25	14.23	1.56	-	-
17124	73849/002	COMPOSICAO	73386	ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORIS TA	H	0.026700	SCOM	28.10	-	0.06	0.69	-	-
17125	73849/002	COMPOSICAO	73531	ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP)	H	0.506700	SCOM	80.36	-	21.26	19.46	-	-
17126	73849/002	COMPOSICAO	88316	C/MOTORISTA	H	0.670000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-	-	-
17127	73849/002	INSUMO	367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1.535000	MATE	56.00	-	85.96	-	-	-
17128	73849/002	INSUMO	505	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.535000	MATE	56.00	-	85.96	-	-	-
17129	73849/002	INSUMO	1379	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	KG	154.000000	MATE	1.28	-	197.12	-	-	-
	72947			CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10.750100	MATE	0.49	-	5.27	-	-	-
<b>72947</b>	<b>17130</b>			<b>SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA. ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>17.77</b>	<b>0.21</b>	<b>17.30</b>	<b>0.26</b>	<b>17.77</b>	
17131	72947	COMPOSICAO	5824	CAMINHAO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANDOS) - CUSTO HORARIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	0.003333	SCOM	91.14	-	0.20	0.11	-	-
17132	72947	COMPOSICAO	73538	MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP	CHP	0.003333	SCOM	71.96	0.02	0.06	0.16	-	-
17133	72947	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.033330	SCOM	9.23	0.19	0.12	-	-	-
17134	72947	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.130000	MATE	9.60	-	1.25	-	-	-
17135	72947	INSUMO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0.030000	MATE	10.81	-	0.32	-	-	-
17136	72947	INSUMO	26032	TEM PROCESSO DE DESATVACAOI TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5	L	0.600000	MATE	25.58	-	15.35	-	-	-
<b>83693</b>	<b>17137</b>			<b>CAUACA EM MEIO FIO</b>	<b>M2</b>			<b>1.84</b>	<b>1.12</b>	<b>0.72</b>	-	<b>1.84</b>	
17138	83693	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.81	1.08	0.54	-	-	-
17139	83693	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007500	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-	-
17140	83693	INSUMO	1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0.300000	MATE	0.51	-	0.15	-	-	-
	73770/001			<b>BARRERA PRE-MOLDADA EXTERNA DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,44M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS</b>	<b>M</b>			<b>391.34</b>	<b>82.51</b>	<b>304.89</b>	<b>3.94</b>	<b>391.34</b>	
17142	73770/001	COMPOSICAO	73347	FCK-25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M	KG	28.060000	SCOM	2.07	36.82	21.19	-	-	-
17143	73770/001	COMPOSICAO	73375	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM	KG	9.800000	SCOM	1.77	11.02	6.34	-	-	-
17144	73770/001	COMPOSICAO	73525	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM ACIM 12,5MM	KG	7.430000	SCOM	2.07	9.75	5.61	-	-	-
17145	73770/001	COMPOSICAO	73972/001	60 DIAM 4,2 A 8,0MM	KG	0.265500	SCOM	313.54	8.71	73.16	1.37	-	-
17146	73770/001	COMPOSICAO	74030/001	CONCRETO FCK-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO GUINDAUTO (CI) CAP 3,5 TON, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO) APROX. 2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERADOR.	H	0.080000	SCOM	24.19	0.90	0.58	0.46	-	-
17147	73770/001	COMPOSICAO	74030/002	CONCRETO FCK-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	0.250000	SCOM	27.89	2.82	2.12	2.03	-	-
17148	73770/001	COMPOSICAO	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE	M3	0.265500	SCOM	59.10	9.74	5.87	0.08	-	-
17149	73770/001	COMPOSICAO	84224	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE	M2	2.314000	SCOM	25.55	2.74	56.39	-	-	-
17150	73770/001	INSUMO	27	ESCORAMENTO)	KG	3.594052	MATE	3.78	-	13.59	-	-	-
17151	73770/001	INSUMO	28	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1.796487	MATE	4.08	-	7.33	-	-	-





	17281	84649	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	17282	84649	INSUMO	7363	EM PROCESSO DE DESATIVACAOI TINTA HIDRACOR	KG	0.600000	MATE	2.37	-	1.42	-	-
84651	17283			84651	<b>PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS</b>	M2			<b>6.47</b>	<b>3.09</b>	<b>1.96</b>	-	<b>6.47</b>
	17284	84651	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.81	2.52	1.26	-	-
	17285	84651	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	17286	84651	INSUMO	7342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL PO	KG	0.400000	MATE	4.42	-	1.77	-	-
84652	17287			84652	<b>PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS</b>	M2			<b>4.21</b>	<b>2.25</b>	<b>1.96</b>	-	<b>4.21</b>
	17288	84652	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.81	2.16	1.08	-	-
	17289	84652	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	17290	84652	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0.600000	MATE	0.45	-	0.27	-	-
	17291	84652	INSUMO	5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	0.010000	MATE	23.14	-	0.23	-	-
	17292	84652	INSUMO	5333	OLEO DE LINHACA	L	0.022500	MATE	14.59	-	0.33	-	-
88411	17293			88411	<b>APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014</b>	M2			<b>2.98</b>	<b>0.41</b>	<b>2.58</b>	-	<b>2.98</b>
	17294	88411	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.047000	SCOM	10.81	0.34	0.17	-	-
	17295	88411	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.012000	SCOM	9.23	0.07	0.04	-	-
	17296	88411	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO	L	0.160000	MATE	14.77	-	2.36	-	-
88412	17297			88412	<b>APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014</b>	M2			<b>2.69</b>	<b>0.21</b>	<b>2.47</b>	-	<b>2.69</b>
	17298	88412	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.025000	SCOM	10.81	0.18	0.09	-	-
	17299	88412	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006000	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
	17300	88412	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO	L	0.160000	MATE	14.77	-	2.36	-	-
88413	17301			88413	<b>APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014</b>	M2			<b>3.57</b>	<b>0.79</b>	<b>2.78</b>	-	<b>3.57</b>
	17302	88413	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.092000	SCOM	10.81	0.66	0.33	-	-
	17303	88413	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.023000	SCOM	9.23	0.13	0.08	-	-
	17304	88413	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO	L	0.160000	MATE	14.77	-	2.36	-	-
88414	17305			88414	<b>APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014</b>	M2			<b>3.76</b>	<b>0.92</b>	<b>2.84</b>	-	<b>3.76</b>
	17306	88414	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.106000	SCOM	10.81	0.76	0.38	-	-
	17307	88414	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027000	SCOM	9.23	0.15	0.10	-	-
	17308	88414	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO	L	0.160000	MATE	14.77	-	2.36	-	-
88415	17309			88415	<b>APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014</b>	M2			<b>3.08</b>	<b>0.47</b>	<b>2.61</b>	-	<b>3.08</b>
	17310	88415	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054000	SCOM	10.81	0.39	0.19	-	-
	17311	88415	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014000	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
	17312	88415	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO	L	0.160000	MATE	14.77	-	2.36	-	-
88416	17313			88416	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014</b>	M2			<b>11.65</b>	<b>1.30</b>	<b>10.35</b>	-	<b>11.65</b>
	17314	88416	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.151000	SCOM	10.81	1.09	0.54	-	-
	17315	88416	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	9.23	0.21	0.14	-	-
	17316	88416	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88417	17317			88417	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014</b>	M2			<b>10.61</b>	<b>0.62</b>	<b>9.99</b>	-	<b>10.61</b>
	17318	88417	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.072000	SCOM	10.81	0.52	0.26	-	-
	17319	88417	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018000	SCOM	9.23	0.10	0.06	-	-
	17320	88417	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88420	17321			88420	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014</b>	M2			<b>13.75</b>	<b>2.68</b>	<b>11.07</b>	-	<b>13.75</b>
	17322	88420	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.311000	SCOM	10.81	2.24	1.12	-	-
	17323	88420	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.078000	SCOM	9.23	0.44	0.28	-	-
	17324	88420	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88421	17325			88421	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014</b>	M2			<b>14.41</b>	<b>3.12</b>	<b>11.30</b>	-	<b>14.41</b>
	17326	88421	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.362000	SCOM	10.81	2.61	1.30	-	-
	17327	88421	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
	17328	88421	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88423	17329			88423	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014</b>	M2			<b>11.98</b>	<b>1.52</b>	<b>10.46</b>	-	<b>11.98</b>
	17330	88423	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.176000	SCOM	10.81	1.27	0.63	-	-
	17331	88423	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.044000	SCOM	9.23	0.25	0.16	-	-
	17332	88423	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88424	17333			88424	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014</b>	M2			<b>13.08</b>	<b>2.24</b>	<b>10.84</b>	-	<b>13.08</b>
	17334	88424	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.260000	SCOM	10.81	1.87	0.93	-	-
	17335	88424	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.065000	SCOM	9.23	0.37	0.23	-	-
	17336	88424	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88426	17337			88426	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014</b>	M2			<b>11.29</b>	<b>1.06</b>	<b>10.22</b>	-	<b>11.29</b>
	17338	88426	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.123000	SCOM	10.81	0.89	0.44	-	-
	17339	88426	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.031000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
	17340	88426	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-
88428	17341			88428	<b>APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014</b>	M2			<b>16.69</b>	<b>4.61</b>	<b>12.08</b>	-	<b>16.69</b>
	17342	88428	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.535000	SCOM	10.81	3.86	1.92	-	-
	17343	88428	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	9.23	0.76	0.48	-	-
	17344	88428	INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1.938000	MATE	4.99	-	9.67	-	-











84663	17674			84663	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAO	M2			14.14	4.89	9.25	-	14.14
	17675	84663	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.81	4.33	2.16	-	-
	17676	84663	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	17677	84663	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.500000	MATE	0.80	-	0.40	-	-
	17678	84663	INSUMO	10480	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI VERNIZ POLIURETANO FOSCO	L	0.250000	MATE	25.35	-	6.34	-	-
84665	17679			84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2			20.18	5.47	14.72	-	20.18
	17680	84665	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.81	3.60	1.80	-	-
	17681	84665	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
	17682	84665	INSUMO	7343	TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA	L	0.350000	MATE	33.52	-	11.73	-	-
84666	17683			84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2			11.30	6.26	5.05	-	11.30
	17684	84666	COMPOSICAO	88259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	2.03	1.08	-	-
	17685	84666	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	17686	84666	INSUMO	11	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CERA	KG	0.075000	MATE	16.93	-	1.27	-	-
	17687	84666	INSUMO	10764	MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO	H	0.300000	EE	3.11	-	-	-	-
75889	17688			75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2			12.70	3.85	8.85	-	12.70
	17689	75889	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.81	2.16	1.08	-	-
	17690	75889	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	17691	75889	INSUMO	5320	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0.033000	MATE	25.81	-	0.85	-	-
	17692	75889	INSUMO	7300	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI TINTA ALUMINIO ESMALTE PROTETORA SUPERFICIE METALICA	GL	0.036110	MATE	108.36	-	3.91	-	-
	17693	75889	INSUMO	11157	WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA	GL	0.017500	MATE	109.99	-	1.92	-	-
73465	17694			73465	PISO CIMENTADO EPI,1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M2			20.21	10.09	10.11	0.01	20.21
	17695	73465	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009750	SCOM	10.63	0.07	0.03	-	-
	17696	73465	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
	17697	73465	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.803000	SCOM	9.23	4.53	2.89	-	-
	17698	73465	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.009750	SCOM	0.90	0.00	-	0.00	-
	17699	73465	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.003000	SCOM	0.27	-	-	0.00	-
	17700	73465	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.017250	MATE	56.00	-	0.97	-	-
	17701	73465	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6.840000	MATE	0.49	-	3.35	-	-
73675	17702			73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2			47.49	16.44	31.05	-	47.49
	17703	73675	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17704	73675	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-
	17705	73675	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.043800	MATE	50.25	-	2.20	-	-
	17706	73675	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	25.260000	MATE	0.49	-	12.38	-	-
	17707	73675	INSUMO	4505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.460000	MATE	2.44	-	3.56	-	-
	17708	73675	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 x 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.043100	MATE	52.00	-	2.24	-	-
	17709	73675	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.018400	MATE	52.00	-	0.96	-	-
73676	17710			73676	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2			34.52	14.32	20.20	-	34.52
	17711	73676	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.015000	SCOM	442.30	0.97	5.66	-	-
	17712	73676	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17713	73676	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150000	SCOM	9.23	6.48	4.13	-	-
	17714	73676	INSUMO	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1.500000	MATE	1.30	-	1.95	-	-
	17715	73676	INSUMO	5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	0.210000	MATE	23.14	-	4.86	-	-
73922/001	17716			73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			35.17	14.77	20.40	-	35.17
	17717	73922/001	COMPOSICAO	87372	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.035000	SCOM	442.30	2.27	13.21	-	-
	17718	73922/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17719	73922/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
73922/002	17720			73922/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			27.87	14.09	13.77	-	27.87
	17721	73922/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17722	73922/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	17723	73922/002	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.025000	SCOM	327.09	1.60	6.58	-	-
73922/003	17724			73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			26.97	13.76	13.22	-	26.97
	17725	73922/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17726	73922/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	17727	73922/003	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.020000	SCOM	364.27	1.26	6.03	-	-
73922/004	17728			73922/004	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			26.23	13.77	12.46	-	26.23
	17729	73922/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17730	73922/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	17731	73922/004	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.020000	SCOM	327.09	1.28	5.27	-	-
73922/005	17732			73922/005	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2			30.62	14.39	16.23	-	30.62
	17733	73922/005	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
	17734	73922/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	17735	73922/005	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.030000	SCOM	364.27	1.89	9.04	-	-
73923/001	17736			73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M2			23.28	11.90	11.38	-	23.28
	17737	73923/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.45	5.83	3.06	-	-
	17738	73923/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
	17739	73923/001	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.020000	SCOM	327.09	1.28	5.27	-	-
73923/002	17740			73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2			38.40	14.48	23.92	-	38.40
	17741	73923/002	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	395.14	1.94	9.91	-	-

		17742	73923/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.45	5.83	3.06	-	-
		17743	73923/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
		17744	73923/002	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.030000	SCOM	327.09	1.91	7.90	-	-
<b>73923/003</b>	<b>17745</b>				<b>73923/003</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL</b>	<b>M2</b>			<b>26.97</b>	<b>13.76</b>	<b>13.22</b>	<b>-</b>	<b>26.97</b>
		17746	73923/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
		17747	73923/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
		17748	73923/003	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.020000	SCOM	364.27	1.26	6.03	-	-
<b>73974/001</b>	<b>17749</b>				<b>73974/001</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>21.61</b>	<b>7.21</b>	<b>14.35</b>	<b>0.05</b>	<b>21.61</b>
		17750	73974/001	COMPOSICAO	87298	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	392.16	0.96	10.75	0.05	-
		17751	73974/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
		17752	73974/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>73991/001</b>	<b>17753</b>				<b>73991/001</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>M2</b>			<b>26.87</b>	<b>13.47</b>	<b>13.40</b>	<b>-</b>	<b>26.87</b>
		17754	73991/001	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.015000	SCOM	395.14	0.97	4.96	-	-
		17755	73991/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
		17756	73991/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
		17757	73991/001	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.300000	MATE	4.18	-	1.25	-	-
<b>73991/002</b>	<b>17758</b>				<b>73991/002</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>25.15</b>	<b>13.44</b>	<b>11.71</b>	<b>-</b>	<b>25.15</b>
		17759	73991/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
		17760	73991/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
		17761	73991/002	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.015000	SCOM	364.27	0.94	4.52	-	-
<b>73991/003</b>	<b>17762</b>				<b>73991/003</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>M2</b>			<b>29.21</b>	<b>10.64</b>	<b>18.52</b>	<b>0.05</b>	<b>29.21</b>
		17763	73991/003	COMPOSICAO	87298	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.030000	SCOM	392.16	0.96	10.75	0.05	-
		17764	73991/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
		17765	73991/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
		17766	73991/003	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.567600	MATE	4.18	-	2.37	-	-
<b>73991/004</b>	<b>17767</b>				<b>73991/004</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>M2</b>			<b>22.14</b>	<b>10.16</b>	<b>11.96</b>	<b>0.02</b>	<b>22.14</b>
		17768	73991/004	COMPOSICAO	87298	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.015000	SCOM	392.16	0.48	5.38	0.02	-
		17769	73991/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
		17770	73991/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
		17771	73991/004	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.283800	MATE	4.18	-	1.19	-	-
<b>74079/001</b>	<b>17772</b>				<b>74079/001</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>35.61</b>	<b>18.17</b>	<b>17.44</b>	<b>-</b>	<b>35.61</b>
		17773	74079/001	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	395.14	1.30	6.61	-	-
		17774	74079/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.350000	SCOM	10.45	9.26	4.85	-	-
		17775	74079/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.350000	SCOM	9.23	7.61	4.85	-	-
		17776	74079/001	INSUMO	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1.360000	MATE	0.83	-	1.13	-	-
<b>74079/002</b>	<b>17777</b>				<b>74079/002</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM JUNTA BATIDA E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>33.86</b>	<b>18.13</b>	<b>15.73</b>	<b>-</b>	<b>33.86</b>
		17778	74079/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.350000	SCOM	10.45	9.26	4.85	-	-
		17779	74079/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.350000	SCOM	9.23	7.61	4.85	-	-
		17780	74079/002	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.020000	SCOM	364.27	1.26	6.03	-	-
<b>76447/001</b>	<b>17781</b>				<b>76447/001</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>24.88</b>	<b>10.48</b>	<b>14.35</b>	<b>0.04</b>	<b>24.88</b>
		17782	76447/001	COMPOSICAO	87298	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.025000	SCOM	392.16	0.80	8.96	0.04	-
		17783	76447/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
		17784	76447/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
<b>76448/001</b>	<b>17785</b>				<b>76448/001</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>22.66</b>	<b>11.59</b>	<b>11.07</b>	<b>-</b>	<b>22.66</b>
		17786	76448/001	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.015000	SCOM	395.14	0.97	4.96	-	-
		17787	76448/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.45	5.83	3.06	-	-
		17788	76448/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
<b>76448/002</b>	<b>17789</b>				<b>76448/002</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>30.56</b>	<b>12.89</b>	<b>17.67</b>	<b>-</b>	<b>30.56</b>
		17790	76448/002	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.035000	SCOM	395.14	2.27	11.56	-	-
		17791	76448/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.45	5.83	3.06	-	-
		17792	76448/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
<b>76448/003</b>	<b>17793</b>				<b>76448/003</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>26.61</b>	<b>12.24</b>	<b>14.37</b>	<b>-</b>	<b>26.61</b>
		17794	76448/003	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.025000	SCOM	395.14	1.62	8.26	-	-
		17795	76448/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.45	5.83	3.06	-	-
		17796	76448/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
<b>84172</b>	<b>17797</b>				<b>84172</b>	<b>PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>26.91</b>	<b>11.92</b>	<b>14.99</b>	<b>-</b>	<b>26.91</b>
		17798	84172	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	442.30	1.30	7.55	-	-
		17799	84172	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	10.45	5.83	3.06	-	-

















	18272	87071	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	18273	87071	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
	18274	87071	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87072</b>	<b>18275</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.75</b>	<b>4.14</b>	<b>15.60</b>	<b>-</b>	<b>19.75</b>
	18276	87072	COMPOSICAO	87343	MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	339.75	1.05	9.49	-	-
	18277	87072	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18278	87072	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	18279	87072	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
	18280	87072	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87073</b>	<b>18281</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>21.46</b>	<b>5.11</b>	<b>16.36</b>	<b>-</b>	<b>21.46</b>
	18282	87073	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	M3	0.031000	SCOM	395.14	2.01	10.24	-	-
	18283	87073	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18284	87073	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	18285	87073	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
	18286	87073	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87074</b>	<b>18287</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>38.21</b>	<b>3.97</b>	<b>34.24</b>	<b>-</b>	<b>38.21</b>
	18288	87074	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	935.29	0.87	28.13	-	-
	18289	87074	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18290	87074	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	18291	87074	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
	18292	87074	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87075</b>	<b>18293</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>41.38</b>	<b>5.69</b>	<b>35.70</b>	<b>-</b>	<b>41.38</b>
	18294	87075	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	1,037.65	2.59	29.58	-	-
	18295	87075	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18296	87075	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	18297	87075	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
	18298	87075	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87620</b>	<b>18299</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.16</b>	<b>3.79</b>	<b>15.33</b>	<b>0.05</b>	<b>19.16</b>
	18300	87620	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	343.39	0.98	9.61	0.05	-
	18301	87620	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-
	18302	87620	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
	18303	87620	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
	18304	87620	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87621</b>	<b>18305</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.05</b>	<b>3.85</b>	<b>15.20</b>	<b>-</b>	<b>19.05</b>
	18306	87621	COMPOSICAO	87343	MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	339.75	1.05	9.49	-	-
	18307	87621	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-
	18308	87621	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
	18309	87621	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
	18310	87621	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87622</b>	<b>18311</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.77</b>	<b>4.81</b>	<b>15.95</b>	<b>-</b>	<b>20.77</b>
	18312	87622	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	M3	0.031000	SCOM	395.14	2.01	10.24	-	-
	18313	87622	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-
	18314	87622	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
	18315	87622	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
	18316	87622	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87623</b>	<b>18317</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.51</b>	<b>3.68</b>	<b>33.84</b>	<b>-</b>	<b>37.51</b>
	18318	87623	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	935.29	0.87	28.13	-	-
	18319	87623	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-
	18320	87623	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
	18321	87623	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
	18322	87623	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87624</b>	<b>18323</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>40.68</b>	<b>5.40</b>	<b>35.29</b>	<b>-</b>	<b>40.68</b>
	18324	87624	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.031000	SCOM	1,037.65	2.59	29.58	-	-
	18325	87624	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-
	18326	87624	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
	18327	87624	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
	18328	87624	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87625</b>	<b>18329</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>24.47</b>	<b>4.75</b>	<b>19.65</b>	<b>0.07</b>	<b>24.47</b>
	18330	87625	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	343.39	1.37	13.37	0.07	-
	18331	87625	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-











87676	18634				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				23.07	4.89	18.19	-	-	23.07
	18635	87676	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	339.75	1.79	16.22	-	-	-	-
	18636	87676	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-	-	-
	18637	87676	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-	-	-
	18638	87676	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	-	-
87677	18639				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				26.01	6.53	19.48	-	-	26.01
	18640	87677	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	395.14	3.43	17.51	-	-	-	-
	18641	87677	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-	-	-
	18642	87677	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-	-	-
	18643	87677	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	-	-
87678	18644				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				54.64	4.58	50.06	-	-	54.64
	18645	87678	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	935.29	1.48	48.09	-	-	-	-
	18646	87678	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-	-	-
	18647	87678	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-	-	-
	18648	87678	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	-	-
87679	18649				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				60.06	7.52	52.54	-	-	60.06
	18650	87679	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	1,037.65	4.43	50.57	-	-	-	-
	18651	87679	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-	-	-
	18652	87679	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-	-	-
	18653	87679	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	-	-
87680	18654				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				22.57	4.49	18.00	0.08	-	22.57
	18655	87680	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	343.39	1.68	16.44	0.08	-	-	-
	18656	87680	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	-	-
	18657	87680	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-	-	-
87681	18658				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				22.38	4.60	17.78	-	-	22.38
	18659	87681	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	339.75	1.79	16.22	-	-	-	-
	18660	87681	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	-	-
	18661	87681	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-	-	-
87682	18662				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				25.31	6.24	19.07	-	-	25.31
	18663	87682	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	395.14	3.43	17.51	-	-	-	-
	18664	87682	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	-	-
	18665	87682	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-	-	-
87683	18666				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				53.94	4.29	49.65	-	-	53.94
	18667	87683	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	935.29	1.48	48.09	-	-	-	-
	18668	87683	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	-	-
	18669	87683	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-	-	-
87684	18670				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				59.37	7.23	52.13	-	-	59.37
	18671	87684	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.053000	SCOM	1,037.65	4.43	50.57	-	-	-	-
	18672	87684	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	-	-
	18673	87684	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.145000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-	-	-
87685	18674				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				26.82	5.60	21.12	0.09	-	26.82
	18675	87685	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.060700	SCOM	343.39	1.92	18.83	0.09	-	-	-
	18676	87685	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	10.45	2.61	1.37	-	-	-	-
	18677	87685	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-	-	-
	18678	87685	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	-	-
87686	18679				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				26.59	5.73	20.87	-	-	26.59
	18680	87686	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.060700	SCOM	339.75	2.05	18.57	-	-	-	-
	18681	87686	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	10.45	2.61	1.37	-	-	-	-
	18682	87686	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-	-	-
	18683	87686	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	-	-
87687	18684				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014	M2				29.96	7.61	22.35	-	-	29.96
	18685	87687	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.060700	SCOM	395.14	3.93	20.05	-	-	-	-



	18686	87687	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	10.45	2.61	1.37	-	-
	18687	87687	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
	18688	87687	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87688</b>	<b>18689</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>62.74</b>	<b>5.38</b>	<b>57.37</b>	<b>-</b>	<b>62.74</b>
	18690	87688	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	935.29	1.70	55.07	-	-
	18691	87688	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	10.45	2.61	1.37	-	-
	18692	87688	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
	18693	87688	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87689</b>	<b>18694</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>68.96</b>	<b>8.75</b>	<b>60.21</b>	<b>-</b>	<b>68.96</b>
	18695	87689	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	1,037.65	5.07	57.92	-	-
	18696	87689	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.61	1.37	-	-
	18697	87689	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.190000	SCOM	9.23	1.07	0.68	-	-
	18698	87689	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87690</b>	<b>18699</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>26.12</b>	<b>5.31</b>	<b>20.71</b>	<b>0.09</b>	<b>26.12</b>
	18700	87690	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	343.39	1.92	18.83	0.09	-
	18701	87690	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	18702	87690	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-	-
<b>87691</b>	<b>18703</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>25.90</b>	<b>5.44</b>	<b>20.46</b>	<b>-</b>	<b>25.90</b>
	18704	87691	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	339.75	2.05	18.57	-	-
	18705	87691	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	18706	87691	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-	-
<b>87692</b>	<b>18707</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>29.26</b>	<b>7.32</b>	<b>21.94</b>	<b>-</b>	<b>29.26</b>
	18708	87692	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	395.14	3.93	20.05	-	-
	18709	87692	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	18710	87692	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-	-
<b>87693</b>	<b>18711</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>62.05</b>	<b>5.09</b>	<b>56.96</b>	<b>-</b>	<b>62.05</b>
	18712	87693	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	935.29	1.70	55.07	-	-
	18713	87693	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	18714	87693	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-	-
<b>87694</b>	<b>18715</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>68.26</b>	<b>8.46</b>	<b>59.80</b>	<b>-</b>	<b>68.26</b>
	18716	87694	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	1,037.65	5.07	57.92	-	-
	18717	87694	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	18718	87694	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-	-
<b>87695</b>	<b>18719</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.82</b>	<b>5.87</b>	<b>22.85</b>	<b>0.10</b>	<b>28.82</b>
	18720	87695	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	343.39	2.09	20.50	0.10	-
	18721	87695	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	10.45	2.68	1.40	-	-
	18722	87695	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.195000	SCOM	9.23	1.10	0.70	-	-
	18723	87695	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87696</b>	<b>18724</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.58</b>	<b>6.01</b>	<b>22.57</b>	<b>-</b>	<b>28.58</b>
	18725	87696	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	339.75	2.23	20.23	-	-
	18726	87696	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	10.45	2.68	1.40	-	-
	18727	87696	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.195000	SCOM	9.23	1.10	0.70	-	-
	18728	87696	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87697</b>	<b>18729</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>32.24</b>	<b>8.06</b>	<b>24.18</b>	<b>-</b>	<b>32.24</b>
	18730	87697	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	395.14	4.28	21.84	-	-
	18731	87697	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	10.45	2.68	1.40	-	-
	18732	87697	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.195000	SCOM	9.23	1.10	0.70	-	-
	18733	87697	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87698</b>	<b>18734</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>67.95</b>	<b>5.63</b>	<b>62.32</b>	<b>-</b>	<b>67.95</b>
	18735	87698	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	935.29	1.85	59.97	-	-
	18736	87698	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	10.45	2.68	1.40	-	-
	18737	87698	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.195000	SCOM	9.23	1.10	0.70	-	-
	18738	87698	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-

87699	18739			87699	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				74.71	9.29	65.42	-	74.71
	18740	87699	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	1,037.65	5.52	63.07	-	-	
	18741	87699	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	10.45	2.68	1.40	-	-	
	18742	87699	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.195000	SCOM	9.23	1.10	0.70	-	-	
	18743	87699	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	
87700	18744			87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				28.27	5.68	22.50	0.10	28.27
	18745	87700			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				343.39	2.09	20.50	0.10	-	
	18746	87700	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
	18747	87700	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
				88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.23	1.04	0.67	-	-	
87701	18748			87701	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				28.03	5.81	22.22	-	28.03
	18749	87701			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				339.75	2.23	20.23	-	-	
	18750	87701	COMPOSICAO	87343	MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
	18751	87701	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
				88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.23	1.04	0.67	-	-	
87702	18752			87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				31.69	7.86	23.83	-	31.69
	18753	87702			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				395.14	4.28	21.84	-	-	
	18754	87702	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
	18755	87702	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
				88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.23	1.04	0.67	-	-	
87703	18756			87703	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				67.40	5.43	61.97	-	67.40
	18757	87703			ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO				935.29	1.85	59.97	-	-	
	18758	87703	COMPOSICAO	87386	HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
	18759	87703	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
				88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.23	1.04	0.67	-	-	
87704	18760			87704	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				74.17	9.10	65.06	-	74.17
	18761	87704			ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014				1,037.65	5.52	63.07	-	-	
	18762	87704	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
	18763	87704	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.185000	SCOM	9.23	1.04	0.67	-	-	
87705	18764			87705	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				22.66	4.39	18.19	0.08	22.66
	18765	87705			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				343.39	1.68	16.44	0.08	-	
	18766	87705	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18767	87705	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18768	87705	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	
87706	18769			87706	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				22.47	4.50	17.97	-	22.47
	18770	87706			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				339.75	1.79	16.22	-	-	
	18771	87706	COMPOSICAO	87343	MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18772	87706	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18773	87706	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	
87707	18774			87707	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				25.41	6.14	19.26	-	25.41
	18775	87707			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				395.14	3.43	17.51	-	-	
	18776	87707	COMPOSICAO	87373	MANUAL AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18777	87707	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18778	87707	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	
87708	18779			87708	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				54.04	4.19	49.84	-	54.04
	18780	87708			ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO				935.29	1.48	48.09	-	-	
	18781	87708	COMPOSICAO	87386	HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18782	87708	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18783	87708	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	
87709	18784			87709	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				59.46	7.14	52.33	-	59.46
	18785	87709			ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014				1,037.65	4.43	50.57	-	-	
	18786	87709	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	18787	87709	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-	
	18788	87709	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-	
87710	18789			87710	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2				21.97	4.10	17.79	0.08	21.97
	18790	87710			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO				343.39	1.68	16.44	0.08	-	
	18791	87710	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-	
				88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-	



	18844	87722	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	18845	87722	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
<b>87723</b>	<b>18846</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>61.29</b>	<b>4.60</b>	<b>56.69</b>	<b>-</b>	<b>61.29</b>
	18847	87723	COMPOSICAO	87386	HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.060700	SCOM	935.29	1.70	55.07	-	-
	18848	87723	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	18849	87723	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
<b>87724</b>	<b>18850</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>67.51</b>	<b>7.97</b>	<b>59.53</b>	<b>-</b>	<b>67.51</b>
	18851	87724	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF.06/2014	M3	0.060700	SCOM	1,037.65	5.07	57.92	-	-
	18852	87724	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-
	18853	87724	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
<b>87725</b>	<b>18854</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.07</b>	<b>5.39</b>	<b>22.58</b>	<b>0.10</b>	<b>28.07</b>
	18855	87725	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.066100	SCOM	343.39	2.09	20.50	0.10	-
	18856	87725	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	10.45	2.33	1.22	-	-
	18857	87725	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	18858	87725	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87726</b>	<b>18859</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>27.83</b>	<b>5.52</b>	<b>22.30</b>	<b>-</b>	<b>27.83</b>
	18860	87726	COMPOSICAO	87343	MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.066100	SCOM	339.75	2.23	20.23	-	-
	18861	87726	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	10.45	2.33	1.22	-	-
	18862	87726	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	18863	87726	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87727</b>	<b>18864</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>31.49</b>	<b>7.57</b>	<b>23.92</b>	<b>-</b>	<b>31.49</b>
	18865	87727	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF.06/2014	M3	0.066100	SCOM	395.14	4.28	21.84	-	-
	18866	87727	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	10.45	2.33	1.22	-	-
	18867	87727	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	18868	87727	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87728</b>	<b>18869</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>67.19</b>	<b>5.14</b>	<b>62.05</b>	<b>-</b>	<b>67.19</b>
	18870	87728	COMPOSICAO	87386	HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.066100	SCOM	935.29	1.85	59.97	-	-
	18871	87728	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	10.45	2.33	1.22	-	-
	18872	87728	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	18873	87728	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87729</b>	<b>18874</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>73.96</b>	<b>8.81</b>	<b>65.15</b>	<b>-</b>	<b>73.96</b>
	18875	87729	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF.06/2014	M3	0.066100	SCOM	1,037.65	5.52	63.07	-	-
	18876	87729	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	10.45	2.33	1.22	-	-
	18877	87729	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	18878	87729	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
<b>87730</b>	<b>18879</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>27.52</b>	<b>5.19</b>	<b>22.23</b>	<b>0.10</b>	<b>27.52</b>
	18880	87730	COMPOSICAO	87301	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.066100	SCOM	343.39	2.09	20.50	0.10	-
	18881	87730	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18882	87730	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>87731</b>	<b>18883</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>27.28</b>	<b>5.33</b>	<b>21.95</b>	<b>-</b>	<b>27.28</b>
	18884	87731	COMPOSICAO	87343	MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.066100	SCOM	339.75	2.23	20.23	-	-
	18885	87731	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18886	87731	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>87733</b>	<b>18887</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>66.65</b>	<b>4.95</b>	<b>61.70</b>	<b>-</b>	<b>66.65</b>
	18888	87733	COMPOSICAO	87386	HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.066100	SCOM	935.29	1.85	59.97	-	-
	18889	87733	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18890	87733	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>87734</b>	<b>18891</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>73.41</b>	<b>8.62</b>	<b>64.80</b>	<b>-</b>	<b>73.41</b>
	18892	87734	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF.06/2014	M3	0.066100	SCOM	1,037.65	5.52	63.07	-	-
	18893	87734	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	18894	87734	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>87735</b>	<b>18895</b>				<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>23.68</b>	<b>6.69</b>	<b>16.94</b>	<b>0.05</b>	<b>23.68</b>



18958	87745	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.315000	SCOM	9.23	1.78	1.13	-	-
18959	87745	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
18960	87745	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87746</b>	<b>18961</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.29</b>	<b>7.55</b>	<b>20.73</b>	<b>-</b>	<b>28.29</b>
18962	87746	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	339.75	1.46	13.19	-	-
18963	87746	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	10.45	4.32	2.27	-	-
18964	87746	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.315000	SCOM	9.23	1.78	1.13	-	-
18965	87746	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
18966	87746	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87747</b>	<b>18967</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>30.67</b>	<b>8.89</b>	<b>21.78</b>	<b>-</b>	<b>30.67</b>
18968	87747	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	395.14	2.79	14.24	-	-
18969	87747	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	10.45	4.32	2.27	-	-
18970	87747	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.315000	SCOM	9.23	1.78	1.13	-	-
18971	87747	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
18972	87747	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87748</b>	<b>18973</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>53.95</b>	<b>7.30</b>	<b>46.65</b>	<b>-</b>	<b>53.95</b>
18974	87748	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	935.29	1.21	39.10	-	-
18975	87748	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	10.45	4.32	2.27	-	-
18976	87748	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.315000	SCOM	9.23	1.78	1.13	-	-
18977	87748	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
18978	87748	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87749</b>	<b>18979</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>58.36</b>	<b>9.70</b>	<b>48.67</b>	<b>-</b>	<b>58.36</b>
18980	87749	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	1,037.65	3.60	41.12	-	-
18981	87749	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.630000	SCOM	10.45	4.32	2.27	-	-
18982	87749	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.315000	SCOM	9.23	1.78	1.13	-	-
18983	87749	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
18984	87749	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87750</b>	<b>18985</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.99</b>	<b>7.66</b>	<b>21.27</b>	<b>0.07</b>	<b>28.99</b>
18986	87750	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	343.39	1.37	13.37	0.07	-
18987	87750	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	10.45	4.46	2.34	-	-
18988	87750	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	9.23	1.83	1.17	-	-
18989	87750	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
18990	87750	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87751</b>	<b>18991</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>28.83</b>	<b>7.75</b>	<b>21.09</b>	<b>-</b>	<b>28.83</b>
18992	87751	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	339.75	1.46	13.19	-	-
18993	87751	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	10.45	4.46	2.34	-	-
18994	87751	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	9.23	1.83	1.17	-	-
18995	87751	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
18996	87751	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87752</b>	<b>18997</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>31.22</b>	<b>9.08</b>	<b>22.14</b>	<b>-</b>	<b>31.22</b>
18998	87752	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	395.14	2.79	14.24	-	-
18999	87752	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	10.45	4.46	2.34	-	-
19000	87752	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	9.23	1.83	1.17	-	-
19001	87752	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
19002	87752	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87753</b>	<b>19003</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>54.50</b>	<b>7.50</b>	<b>47.00</b>	<b>-</b>	<b>54.50</b>
19004	87753	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	935.29	1.21	39.10	-	-
19005	87753	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	10.45	4.46	2.34	-	-
19006	87753	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	9.23	1.83	1.17	-	-
19007	87753	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
19008	87753	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87754</b>	<b>19009</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>58.91</b>	<b>9.89</b>	<b>49.02</b>	<b>-</b>	<b>58.91</b>
19010	87754	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	1,037.65	3.60	41.12	-	-
19011	87754	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	10.45	4.46	2.34	-	-
19012	87754	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.325000	SCOM	9.23	1.83	1.17	-	-
19013	87754	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
19014	87754	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.435000	MATE	8.97	-	3.90	-	-
<b>87755</b>	<b>19015</b>			<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>24.99</b>	<b>7.75</b>	<b>17.17</b>	<b>0.07</b>	<b>24.99</b>
19016	87755	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.043100	SCOM	343.39	1.37	13.37	0.07	-
19017	87755	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-	-
19018	87755	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
19019	87755	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-

87756	19020				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.				24.84	7.84	16.99	-	24.84
				87756	AF_06/2014		M2						
	19021	87756	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	339.75	1.46	13.19	-	-
	19022	87756	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-	-
	19023	87756	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
	19024	87756	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87757	19025				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014				27.22	9.18	18.04	-	27.22
				87757	AF_06/2014		M2						
	19026	87757	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	395.14	2.79	14.24	-	-
	19027	87757	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-	-
	19028	87757	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
	19029	87757	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87758	19030				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014				50.50	7.59	42.91	-	50.50
				87758	AF_06/2014		M2						
	19031	87758	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	935.29	1.21	39.10	-	-
	19032	87758	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-	-
	19033	87758	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
	19034	87758	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87759	19035				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014				54.91	9.99	44.93	-	54.91
				87759	AF_06/2014		M2						
	19036	87759	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	1,037.65	3.60	41.12	-	-
	19037	87759	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-	-
	19038	87759	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-
	19039	87759	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87760	19040				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014				25.54	7.95	17.53	0.07	25.54
				87760	AF_06/2014		M2						
	19041	87760	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	343.39	1.37	13.37	0.07	-
	19042	87760	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
	19043	87760	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	19044	87760	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87761	19045				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014				25.38	8.04	17.34	-	25.38
				87761	AF_06/2014		M2						
	19046	87761	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	339.75	1.46	13.19	-	-
	19047	87761	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
	19048	87761	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	19049	87761	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87762	19050				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014				27.77	9.37	18.40	-	27.77
				87762	AF_06/2014		M2						
	19051	87762	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	395.14	2.79	14.24	-	-
	19052	87762	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
	19053	87762	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	19054	87762	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87763	19055				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014				51.05	7.79	43.26	-	51.05
				87763	AF_06/2014		M2						
	19056	87763	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	935.29	1.21	39.10	-	-
	19057	87763	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
	19058	87763	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	19059	87763	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87764	19060				CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014				55.46	10.18	45.28	-	55.46
				87764	AF_06/2014		M2						
	19061	87764	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.043100	SCOM	1,037.65	3.60	41.12	-	-
	19062	87764	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
	19063	87764	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	19064	87764	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87765	19065				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014				28.84	8.36	20.40	0.08	28.84
				87765	AF_06/2014		M2						
	19066	87765	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	343.39	1.68	16.44	0.08	-
	19067	87765	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	10.45	4.73	2.48	-	-
	19068	87765	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.345000	SCOM	9.23	1.95	1.24	-	-
	19069	87765	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87766	19070				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014				28.65	8.47	20.18	-	28.65
				87766	AF_06/2014		M2						
	19071	87766	COMPOSICAO	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	339.75	1.79	16.22	-	-
	19072	87766	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	10.45	4.73	2.48	-	-
	19073	87766	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.345000	SCOM	9.23	1.95	1.24	-	-
	19074	87766	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-

87767	19075				87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			31.59	10.11	21.48	-	31.59
	19076	87767	COMPOSICAO	87373		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	395.14	3.43	17.51	-	-
	19077	87767	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	10.45	4.73	2.48	-	-
	19078	87767	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.345000	SCOM	9.23	1.95	1.24	-	-
	19079	87767	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87768	19080				87768	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			60.21	8.16	52.05	-	60.21
	19081	87768	COMPOSICAO	87386		ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	935.29	1.48	48.09	-	-
	19082	87768	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	10.45	4.73	2.48	-	-
	19083	87768	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.345000	SCOM	9.23	1.95	1.24	-	-
	19084	87768	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87769	19085				87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			65.64	11.10	54.54	-	65.64
	19086	87769	COMPOSICAO	87399		ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	1,037.65	4.43	50.57	-	-
	19087	87769	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	10.45	4.73	2.48	-	-
	19088	87769	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.345000	SCOM	9.23	1.95	1.24	-	-
	19089	87769	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
87770	19090				87770	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			29.39	8.55	20.76	0.08	29.39
	19091	87770	COMPOSICAO	87301		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	343.39	1.68	16.44	0.08	-
	19092	87770	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	10.45	4.87	2.55	-	-
	19093	87770	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.355000	SCOM	9.23	2.00	1.28	-	-
	19094	87770	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87771	19095				87771	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			29.20	8.66	20.54	-	29.20
	19096	87771	COMPOSICAO	87343		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	339.75	1.79	16.22	-	-
	19097	87771	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	10.45	4.87	2.55	-	-
	19098	87771	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.355000	SCOM	9.23	2.00	1.28	-	-
	19099	87771	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87772	19100				87772	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			32.13	10.31	21.83	-	32.13
	19101	87772	COMPOSICAO	87373		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	395.14	3.43	17.51	-	-
	19102	87772	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	10.45	4.87	2.55	-	-
	19103	87772	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.355000	SCOM	9.23	2.00	1.28	-	-
	19104	87772	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87773	19105				87773	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			60.76	8.36	52.40	-	60.76
	19106	87773	COMPOSICAO	87386		ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	935.29	1.48	48.09	-	-
	19107	87773	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	10.45	4.87	2.55	-	-
	19108	87773	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.355000	SCOM	9.23	2.00	1.28	-	-
	19109	87773	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
87774	19110				87774	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			66.19	11.30	54.89	-	66.19
	19111	87774	COMPOSICAO	87399		ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.053000	SCOM	1,037.65	4.43	50.57	-	-
	19112	87774	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	10.45	4.87	2.55	-	-
	19113	87774	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.355000	SCOM	9.23	2.00	1.28	-	-
	19114	87774	INSUMO	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
88469	19115				88469	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2			30.94	7.38	23.56	-	30.94
	19116	88469	COMPOSICAO	87373		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	395.14	4.28	21.84	-	-
	19117	88469	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000	SCOM	10.45	2.19	1.15	-	-
	19118	88469	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
88470	19119				88470	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2			15.19	1.33	13.86	-	15.19
	19120	88470	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.149000	SCOM	10.45	1.02	0.54	-	-
	19121	88470	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054100	SCOM	9.23	0.31	0.19	-	-
	19122	88470	INSUMO	38546		ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBAMENTO	M3	0.043400	MATE	302.62	-	13.13	-	-
88471	19123				88471	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2			18.75	1.69	17.06	-	18.75
	19124	88471	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.186000	SCOM	10.45	1.28	0.67	-	-
	19125	88471	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073100	SCOM	9.23	0.41	0.26	-	-
	19126	88471	INSUMO	38546		ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBAMENTO	M3	0.053300	MATE	302.62	-	16.13	-	-
88472	19127				88472	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MENORES QUE 10M2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2			21.54	1.97	19.58	-	21.54
	19128	88472	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.215000	SCOM	10.45	1.47	0.77	-	-
	19129	88472	COMPOSICAO	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.087100	SCOM	9.23	0.49	0.31	-	-
	19130	88472	INSUMO	38546		ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBAMENTO	M3	0.061100	MATE	302.62	-	18.49	-	-
88473	19131				88473	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM ÁREAS MAIORES QUE 10M2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2			14.97	1.18	13.78	-	14.97
	19132	88473	COMPOSICAO	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.134000	SCOM	10.45	0.92	0.48	-	-



	19133	88473	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.047100	SCOM	9.23	0.27	0.17	-	-
	19134	88473	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.043400	MATE	302.62	-	13.13	-	-
<b>88474</b>	<b>19135</b>			<b>88474</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MAIORES QUE 10M2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>18.45</b>	<b>1.49</b>	<b>16.95</b>	-	<b>18.45</b>
	19136	88474	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.166000	SCOM	10.45	1.14	0.60	-	-
	19137	88474	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.063100	SCOM	9.23	0.36	0.23	-	-
	19138	88474	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.053300	MATE	302.62	-	16.13	-	-
<b>88475</b>	<b>19139</b>			<b>88475</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MAIORES QUE 10M2, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>21.18</b>	<b>1.73</b>	<b>19.45</b>	-	<b>21.18</b>
	19140	88475	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.191000	SCOM	10.45	1.31	0.69	-	-
	19141	88475	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.075100	SCOM	9.23	0.42	0.27	-	-
	19142	88475	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.061100	MATE	302.62	-	18.49	-	-
<b>88476</b>	<b>19143</b>			<b>88476</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MENORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>12.75</b>	<b>0.98</b>	<b>11.77</b>	-	<b>12.75</b>
	19144	88476	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.113000	SCOM	10.45	0.78	0.41	-	-
	19145	88476	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036100	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
	19146	88476	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.200000	MATE	8.97	-	1.79	-	-
	19147	88476	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.031200	MATE	302.62	-	9.44	-	-
<b>88477</b>	<b>19148</b>			<b>88477</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MENORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>17.28</b>	<b>1.51</b>	<b>15.76</b>	-	<b>17.28</b>
	19149	88477	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.168000	SCOM	10.45	1.15	0.60	-	-
	19150	88477	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.064100	SCOM	9.23	0.36	0.23	-	-
	19151	88477	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.200000	MATE	8.97	-	1.79	-	-
	19152	88477	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.043400	MATE	302.62	-	13.13	-	-
<b>88478</b>	<b>19153</b>			<b>88478</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MENORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.95</b>	<b>1.95</b>	<b>19.00</b>	-	<b>20.95</b>
	19154	88478	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.213000	SCOM	10.45	1.46	0.77	-	-
	19155	88478	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.086100	SCOM	9.23	0.49	0.31	-	-
	19156	88478	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.200000	MATE	8.97	-	1.79	-	-
	19157	88478	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.053300	MATE	302.62	-	16.13	-	-
<b>88479</b>	<b>19158</b>			<b>88479</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MAIORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>12.61</b>	<b>0.89</b>	<b>11.72</b>	-	<b>12.61</b>
	19159	88479	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.104000	SCOM	10.45	0.71	0.37	-	-
	19160	88479	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.031100	SCOM	9.23	0.18	0.11	-	-
	19161	88479	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.200000	MATE	8.97	-	1.79	-	-
	19162	88479	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.031200	MATE	302.62	-	9.44	-	-
<b>88480</b>	<b>19163</b>			<b>88480</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MAIORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>17.02</b>	<b>1.35</b>	<b>15.67</b>	-	<b>17.02</b>
	19164	88480	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.151000	SCOM	10.45	1.04	0.54	-	-
	19165	88480	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.055100	SCOM	9.23	0.31	0.20	-	-
	19166	88480	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.200000	MATE	8.97	-	1.79	-	-
	19167	88480	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.043400	MATE	302.62	-	13.13	-	-
<b>88481</b>	<b>19168</b>			<b>88481</b>	<b>CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE EM AREAS MAIORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.58</b>	<b>1.71</b>	<b>18.87</b>	-	<b>20.58</b>
	19169	88481	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.189000	SCOM	10.45	1.30	0.68	-	-
	19170	88481	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.074100	SCOM	9.23	0.42	0.27	-	-
	19171	88481	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.200000	MATE	8.97	-	1.79	-	-
	19172	88481	INSUMO	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	0.053300	MATE	302.62	-	16.13	-	-
<b>89047</b>	<b>19173</b>			<b>89047</b>	<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014</b>	<b>M2</b>			<b>27.22</b>	<b>5.17</b>	<b>21.97</b>	<b>0.08</b>	<b>27.22</b>
	19174	89047	COMPOSICAO	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	0.556900	SCOM	27.77	2.88	12.55	0.05	-
	19175	89047	COMPOSICAO	87670	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	0.360700	SCOM	26.87	1.65	8.01	0.03	-
	19176	89047	COMPOSICAO	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	0.082400	SCOM	24.99	0.64	1.41	0.01	-
<b>89172</b>	<b>19177</b>			<b>89172</b>	<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014</b>	<b>M2</b>			<b>26.86</b>	<b>5.56</b>	<b>21.22</b>	<b>0.08</b>	<b>26.86</b>
	19178	89172	COMPOSICAO	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	0.454700	SCOM	27.77	2.35	10.24	0.04	-
	19179	89172	COMPOSICAO	87670	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	0.320500	SCOM	26.87	1.47	7.12	0.03	-
	19180	89172	COMPOSICAO	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	0.224800	SCOM	24.99	1.74	3.86	0.02	-
<b>90895</b>	<b>19181</b>			<b>90895</b>	<b>CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014</b>	<b>M2</b>			<b>45.06</b>	<b>8.26</b>	<b>36.71</b>	<b>0.09</b>	<b>45.06</b>

19182	90895	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	343.39	1.92	18.83	0.09	-
19183	90895	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.655000	SCOM	10.45	4.49	2.36	-	-
19184	90895	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.327500	SCOM	9.23	1.85	1.18	-	-
19185	90895	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19186	90895	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19187	90895	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90897	19188		90897	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			48.20	10.27	37.93	-	48.20
19189	90897	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	395.14	3.93	20.05	-	-
19190	90897	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.655000	SCOM	10.45	4.49	2.36	-	-
19191	90897	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.327500	SCOM	9.23	1.85	1.18	-	-
19192	90897	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19193	90897	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19194	90897	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90898	19195		90898	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			80.99	8.04	72.95	-	80.99
19196	90898	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	935.29	1.70	55.07	-	-
19197	90898	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.655000	SCOM	10.45	4.49	2.36	-	-
19198	90898	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.327500	SCOM	9.23	1.85	1.18	-	-
19199	90898	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19200	90898	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19201	90898	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90899	19202		90899	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			87.20	11.41	75.80	-	87.20
19203	90899	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	1,037.65	5.07	57.92	-	-
19204	90899	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.655000	SCOM	10.45	4.49	2.36	-	-
19205	90899	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.327500	SCOM	9.23	1.85	1.18	-	-
19206	90899	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19207	90899	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19208	90899	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90900	19209		90900	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			44.40	7.99	36.31	0.09	44.40
19210	90900	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	343.39	1.92	18.83	0.09	-
19211	90900	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.627000	SCOM	10.45	4.30	2.25	-	-
19212	90900	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.313500	SCOM	9.23	1.77	1.13	-	-
19213	90900	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19214	90900	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90902	19215		90902	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			47.54	10.00	37.54	-	47.54
19216	90902	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	395.14	3.93	20.05	-	-
19217	90902	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.627000	SCOM	10.45	4.30	2.25	-	-
19218	90902	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.313500	SCOM	9.23	1.77	1.13	-	-
19219	90902	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19220	90902	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90903	19221		90903	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			80.32	7.77	72.56	-	80.32
19222	90903	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	935.29	1.70	55.07	-	-
19223	90903	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.627000	SCOM	10.45	4.30	2.25	-	-
19224	90903	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.313500	SCOM	9.23	1.77	1.13	-	-
19225	90903	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19226	90903	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90904	19227		90904	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			86.54	11.14	75.40	-	86.54
19228	90904	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	1,037.65	5.07	57.92	-	-
19229	90904	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.627000	SCOM	10.45	4.30	2.25	-	-
19230	90904	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.313500	SCOM	9.23	1.77	1.13	-	-
19231	90904	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19232	90904	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90905	19233		90905	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			47.63	8.89	38.63	0.10	47.63
19234	90905	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	343.39	2.09	20.50	0.10	-
19235	90905	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.702000	SCOM	10.45	4.82	2.52	-	-
19236	90905	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.351000	SCOM	9.23	1.98	1.26	-	-
19237	90905	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19238	90905	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19239	90905	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90907	19240		90907	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			51.05	11.08	39.97	-	51.05
19241	90907	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.066100	SCOM	395.14	4.28	21.84	-	-
19242	90907	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.702000	SCOM	10.45	4.82	2.52	-	-
19243	90907	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.351000	SCOM	9.23	1.98	1.26	-	-
19244	90907	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19245	90907	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19246	90907	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-



19312	90919	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90920	19313		90920	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			51.68	9.78	41.78	0.12	51.68
19314	90920	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	343.39	2.41	23.57	0.12	-
19315	90920	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.762000	SCOM	10.45	5.23	2.74	-	-
19316	90920	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.381000	SCOM	9.23	2.15	1.37	-	-
19317	90920	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19318	90920	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90922	19319		90922	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			55.62	12.30	43.32	-	55.62
19320	90922	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	395.14	4.92	25.11	-	-
19321	90922	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.762000	SCOM	10.45	5.23	2.74	-	-
19322	90922	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.381000	SCOM	9.23	2.15	1.37	-	-
19323	90922	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19324	90922	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90923	19325		90923	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			96.67	9.50	87.17	-	96.67
19326	90923	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	935.29	2.13	68.95	-	-
19327	90923	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.762000	SCOM	10.45	5.23	2.74	-	-
19328	90923	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.381000	SCOM	9.23	2.15	1.37	-	-
19329	90923	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19330	90923	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90924	19331		90924	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			104.45	13.72	90.73	-	104.45
19332	90924	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	1,037.65	6.35	72.52	-	-
19333	90924	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.762000	SCOM	10.45	5.23	2.74	-	-
19334	90924	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.381000	SCOM	9.23	2.15	1.37	-	-
19335	90924	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.163900	MATE	8.44	-	9.82	-	-
19336	90924	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.506800	MATE	2.84	-	4.28	-	-
90925	19337		90925	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			42.08	6.59	35.39	0.09	42.08
19338	90925	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	343.39	1.92	18.83	0.09	-
19339	90925	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.482000	SCOM	10.45	3.31	1.73	-	-
19340	90925	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.241000	SCOM	9.23	1.36	0.87	-	-
19341	90925	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19342	90925	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19343	90925	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90927	19344		90927	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			45.22	8.60	36.62	-	45.22
19345	90927	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	395.14	3.93	20.05	-	-
19346	90927	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.482000	SCOM	10.45	3.31	1.73	-	-
19347	90927	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.241000	SCOM	9.23	1.36	0.87	-	-
19348	90927	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19349	90927	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19350	90927	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90928	19351		90928	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			78.00	6.37	71.64	-	78.00
19352	90928	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	935.29	1.70	55.07	-	-
19353	90928	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.482000	SCOM	10.45	3.31	1.73	-	-
19354	90928	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.241000	SCOM	9.23	1.36	0.87	-	-
19355	90928	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19356	90928	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19357	90928	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90929	19358		90929	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			84.22	9.73	74.48	-	84.22
19359	90929	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	1,037.65	5.07	57.92	-	-
19360	90929	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.482000	SCOM	10.45	3.31	1.73	-	-
19361	90929	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.241000	SCOM	9.23	1.36	0.87	-	-
19362	90929	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19363	90929	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19364	90929	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90930	19365		90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			41.41	6.32	35.00	0.09	41.41
19366	90930	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	343.39	1.92	18.83	0.09	-
19367	90930	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.454000	SCOM	10.45	3.11	1.63	-	-
19368	90930	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.227000	SCOM	9.23	1.28	0.82	-	-
19369	90930	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19370	90930	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90932	19371		90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			44.55	8.33	36.22	-	44.55
19372	90932	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.060700	SCOM	395.14	3.93	20.05	-	-
19373	90932	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.454000	SCOM	10.45	3.11	1.63	-	-
19374	90932	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.227000	SCOM	9.23	1.28	0.82	-	-



19440	90944	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90945	19441		90945	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			49.36	8.38	40.87	0.12	49.36
19442	90945	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	343.39	2.41	23.57	0.12	-
19443	90945	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.617000	SCOM	10.45	4.23	2.22	-	-
19444	90945	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.308500	SCOM	9.23	1.74	1.11	-	-
19445	90945	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19446	90945	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19447	90945	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90947	19448		90947	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			53.30	10.89	42.40	-	53.30
19449	90947	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	395.14	4.92	25.11	-	-
19450	90947	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.617000	SCOM	10.45	4.23	2.22	-	-
19451	90947	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.308500	SCOM	9.23	1.74	1.11	-	-
19452	90947	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19453	90947	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19454	90947	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90948	19455		90948	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			94.35	8.10	86.25	-	94.35
19456	90948	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	935.29	2.13	68.95	-	-
19457	90948	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.617000	SCOM	10.45	4.23	2.22	-	-
19458	90948	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.308500	SCOM	9.23	1.74	1.11	-	-
19459	90948	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19460	90948	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19461	90948	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90949	19462		90949	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			102.13	12.32	89.81	-	102.13
19463	90949	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	1,037.65	6.35	72.52	-	-
19464	90949	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.617000	SCOM	10.45	4.23	2.22	-	-
19465	90949	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.308500	SCOM	9.23	1.74	1.11	-	-
19466	90949	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.500000	MATE	0.49	-	0.25	-	-
19467	90949	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19468	90949	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90950	19469		90950	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			48.70	8.11	40.47	0.12	48.70
19470	90950	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	343.39	2.41	23.57	0.12	-
19471	90950	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.589000	SCOM	10.45	4.04	2.12	-	-
19472	90950	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.294500	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
19473	90950	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19474	90950	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90952	19475		90952	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			52.63	10.62	42.01	-	52.63
19476	90952	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	395.14	4.92	25.11	-	-
19477	90952	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.589000	SCOM	10.45	4.04	2.12	-	-
19478	90952	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.294500	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
19479	90952	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19480	90952	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90953	19481		90953	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			93.68	7.83	85.85	-	93.68
19482	90953	COMPOSICAO	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	935.29	2.13	68.95	-	-
19483	90953	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.589000	SCOM	10.45	4.04	2.12	-	-
19484	90953	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.294500	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
19485	90953	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19486	90953	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
90954	19487		90954	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_10/2014	M2			101.46	12.05	89.41	-	101.46
19488	90954	COMPOSICAO	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.076000	SCOM	1,037.65	6.35	72.52	-	-
19489	90954	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.589000	SCOM	10.45	4.04	2.12	-	-
19490	90954	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.294500	SCOM	9.23	1.66	1.06	-	-
19491	90954	INSUMO	10931	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	1.142900	MATE	8.44	-	9.65	-	-
19492	90954	INSUMO	39956	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM *COLETADO CAIXA*	M2	1.435400	MATE	2.84	-	4.08	-	-
73907/003	19493		73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2			20.40	8.04	12.31	0.05	20.40
19494	73907/003	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.050000	SCOM	205.55	1.69	8.53	0.05	-
19495	73907/003	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
19496	73907/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
73907/006	19497		73907/006	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2			13.40	5.55	7.82	0.03	13.40
19498	73907/006	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.030000	SCOM	205.55	1.01	5.12	0.03	-
19499	73907/006	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-
19500	73907/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
74048/007	19501		74048/007	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2			15.90	5.55	10.32	0.03	15.90
19502	74048/007	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0.030000	SCOM	205.55	1.01	5.12	0.03	-
19503	74048/007	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-
19504	74048/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-

19505	74048/007	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	KG	0.600000	MATE	4.18	-	2.51	-	-
<b>72189</b>	<b>19506</b>		<b>72189</b>	<b>RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA</b>	<b>M</b>			<b>11.11</b>	<b>2.38</b>	<b>8.73</b>	-	<b>11.11</b>
19507	72189	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
19508	72189	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
19509	72189	INSUMO	4791	COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA	KG	0.070000	MATE	21.74	-	1.52	-	-
19510	72189	INSUMO	4804	RODAPE VINILICO 5CM E = 1MM	M	1.050000	MATE	5.50	-	5.78	-	-
<b>72190</b>	<b>19511</b>		<b>72190</b>	<b>RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA</b>	<b>M</b>			<b>17.15</b>	<b>2.38</b>	<b>14.77</b>	-	<b>17.15</b>
19512	72190	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	0.69	0.36	-	-
19513	72190	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
19514	72190	INSUMO	4791	COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA	KG	0.050000	MATE	21.74	-	1.09	-	-
19515	72190	INSUMO	10852	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI RODAPE BORRACHA SINTETICA 7CM X 1MM SUPERFICIE LISA	M	1.050000	MATE	11.66	-	12.24	-	-
<b>74199/001</b>	<b>19516</b>		<b>74199/001</b>	<b>CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>18.93</b>	<b>8.73</b>	<b>10.20</b>	-	<b>18.93</b>
19517	74199/001	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	355.89	1.23	5.89	-	-
19518	74199/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
19519	74199/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
<b>87863</b>	<b>19520</b>		<b>87863</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>3.47</b>	<b>0.47</b>	<b>3.00</b>	-	<b>3.47</b>
19521	87863	COMPOSICAO	87381	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,937.55	0.09	2.80	-	-
19522	87863	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	10.45	0.35	0.18	-	-
19523	87863	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
<b>87864</b>	<b>19524</b>		<b>87864</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>3.40</b>	<b>0.42</b>	<b>2.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3.40</b>
19525	87864	COMPOSICAO	87325	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,894.12	0.04	2.78	0.00	-
19526	87864	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	10.45	0.35	0.18	-	-
19527	87864	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
<b>87865</b>	<b>19528</b>		<b>87865</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>3.38</b>	<b>0.44</b>	<b>2.94</b>	-	<b>3.38</b>
19529	87865	COMPOSICAO	87363	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,875.71	0.06	2.74	-	-
19530	87865	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	10.45	0.35	0.18	-	-
19531	87865	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
<b>87866</b>	<b>19532</b>		<b>87866</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>6.06</b>	<b>0.53</b>	<b>5.53</b>	-	<b>6.06</b>
19533	87866	COMPOSICAO	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,677.31	0.15	5.33	-	-
19534	87866	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	10.45	0.35	0.18	-	-
19535	87866	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
<b>87867</b>	<b>19536</b>		<b>87867</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>5.89</b>	<b>0.43</b>	<b>5.46</b>	-	<b>5.89</b>
19537	87867	COMPOSICAO	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,565.60	0.05	5.26	-	-
19538	87867	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051000	SCOM	10.45	0.35	0.18	-	-
19539	87867	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
<b>87868</b>	<b>19540</b>		<b>87868</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>2.52</b>	<b>0.93</b>	<b>1.59</b>	-	<b>2.52</b>
19541	87868	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	355.89	0.26	1.24	-	-
19542	87868	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
19543	87868	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009000	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
<b>87869</b>	<b>19544</b>		<b>87869</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>2.28</b>	<b>0.78</b>	<b>1.50</b>	<b>0.01</b>	<b>2.28</b>
19545	87869	COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	300.23	0.11	1.14	0.01	-
19546	87869	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
19547	87869	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009000	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
<b>87870</b>	<b>19548</b>		<b>87870</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>2.29</b>	<b>0.80</b>	<b>1.49</b>	-	<b>2.29</b>
19549	87870	COMPOSICAO	87353	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	301.15	0.13	1.14	-	-
19550	87870	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
19551	87870	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009000	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
<b>87871</b>	<b>19552</b>		<b>87871</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>11.03</b>	<b>1.37</b>	<b>9.66</b>	-	<b>11.03</b>
19553	87871	COMPOSICAO	87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M3	0.003230	SCOM	2,919.21	0.33	9.10	-	-
19554	87871	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.141000	SCOM	10.45	0.97	0.51	-	-
19555	87871	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014100	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
<b>87872</b>	<b>19556</b>		<b>87872</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>10.66</b>	<b>1.16</b>	<b>9.50</b>	-	<b>10.66</b>
19557	87872	COMPOSICAO	87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_06/2014	M3	0.003230	SCOM	2,803.16	0.11	8.94	-	-
19558	87872	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.141000	SCOM	10.45	0.97	0.51	-	-
19559	87872	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014100	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-

87873	19560				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			3.36	0.40	2.96	-	3.36
	19561	87873	COMPOSICAO	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,937.55	0.09	2.80	-	-
	19562	87873	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	10.45	0.29	0.15	-	-
	19563	87873	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004200	SCOM	9.23	0.02	0.02	-	-
87874	19564				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			3.30	0.36	2.94	0.00	3.30
	19565	87874	COMPOSICAO	87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,894.12	0.04	2.78	0.00	-
	19566	87874	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	10.45	0.29	0.15	-	-
	19567	87874	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004200	SCOM	9.23	0.02	0.02	-	-
87875	19568				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			3.27	0.37	2.90	-	3.27
	19569	87875	COMPOSICAO	87363	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,875.71	0.06	2.74	-	-
	19570	87875	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	10.45	0.29	0.15	-	-
	19571	87875	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004200	SCOM	9.23	0.02	0.02	-	-
87876	19572				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			5.96	0.46	5.49	-	5.96
	19573	87876	COMPOSICAO	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,677.31	0.15	5.33	-	-
	19574	87876	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	10.45	0.29	0.15	-	-
	19575	87876	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004200	SCOM	9.23	0.02	0.02	-	-
87877	19576				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			5.79	0.36	5.43	-	5.79
	19577	87877	COMPOSICAO	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,565.60	0.05	5.26	-	-
	19578	87877	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042000	SCOM	10.45	0.29	0.15	-	-
	19579	87877	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004200	SCOM	9.23	0.02	0.02	-	-
87878	19580				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			2.29	0.78	1.51	-	2.29
	19581	87878	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	355.89	0.26	1.24	-	-
	19582	87878	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	19583	87878	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007000	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
87879	19584				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			2.06	0.63	1.42	0.01	2.06
	19585	87879	COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	300.23	0.11	1.14	0.01	-
	19586	87879	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	19587	87879	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007000	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
87880	19588				CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			2.06	0.65	1.41	-	2.06
	19589	87880	COMPOSICAO	87353	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	301.15	0.13	1.14	-	-
	19590	87880	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	19591	87880	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007000	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
87881	19592				CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			3.32	0.37	2.95	-	3.32
	19593	87881	COMPOSICAO	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,937.55	0.09	2.80	-	-
	19594	87881	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	10.45	0.26	0.14	-	-
	19595	87881	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003800	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
87882	19596				CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			3.25	0.33	2.93	0.00	3.25
	19597	87882	COMPOSICAO	87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,894.12	0.04	2.78	0.00	-
	19598	87882	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	10.45	0.26	0.14	-	-
	19599	87882	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003800	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
87883	19600				CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			3.23	0.34	2.89	-	3.23
	19601	87883	COMPOSICAO	87363	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,875.71	0.06	2.74	-	-
	19602	87883	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	10.45	0.26	0.14	-	-
	19603	87883	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003800	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
87884	19604				CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			5.91	0.43	5.48	-	5.91
	19605	87884	COMPOSICAO	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,677.31	0.15	5.33	-	-
	19606	87884	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	10.45	0.26	0.14	-	-
	19607	87884	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003800	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-



87885	19608			87885	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			5.75	0.33	5.41	-	5.75
	19609	87885	COMPOSICAO	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,565.60	0.05	5.26	-	-
	19610	87885	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038000	SCOM	10.45	0.26	0.14	-	-
	19611	87885	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003800	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
87886	19612			87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENHADORA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			13.80	3.18	10.62	-	13.80
	19613	87886	COMPOSICAO	87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.003230	SCOM	2,919.21	0.33	9.10	-	-
	19614	87886	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.384000	SCOM	10.45	2.63	1.38	-	-
	19615	87886	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038400	SCOM	9.23	0.22	0.14	-	-
87887	19616			87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENHADORA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			13.42	2.96	10.46	-	13.42
	19617	87887	COMPOSICAO	87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.003230	SCOM	2,803.16	0.11	8.94	-	-
	19618	87887	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.384000	SCOM	10.45	2.63	1.38	-	-
	19619	87887	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.038400	SCOM	9.23	0.22	0.14	-	-
87888	19620			87888	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			3.98	0.79	3.19	-	3.98
	19621	87888	COMPOSICAO	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,937.55	0.09	2.80	-	-
	19622	87888	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	10.45	0.50	0.26	-	-
	19623	87888	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
87889	19624			87889	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			3.92	0.75	3.17	0.00	3.92
	19625	87889	COMPOSICAO	87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,894.12	0.04	2.78	0.00	-
	19626	87889	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	10.45	0.50	0.26	-	-
	19627	87889	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
87890	19628			87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			3.89	0.76	3.13	-	3.89
	19629	87890	COMPOSICAO	87363	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,875.71	0.06	2.74	-	-
	19630	87890	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	10.45	0.50	0.26	-	-
	19631	87890	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
87891	19632			87891	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			6.57	0.85	5.72	-	6.57
	19633	87891	COMPOSICAO	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,677.31	0.15	5.33	-	-
	19634	87891	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	10.45	0.50	0.26	-	-
	19635	87891	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
87892	19636			87892	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			6.41	0.76	5.65	-	6.41
	19637	87892	COMPOSICAO	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,565.60	0.05	5.26	-	-
	19638	87892	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	10.45	0.50	0.26	-	-
	19639	87892	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
87893	19640			87893	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			3.36	1.46	1.91	-	3.36
	19641	87893	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	355.89	0.26	1.24	-	-
	19642	87893	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.124000	SCOM	10.45	0.85	0.45	-	-
	19643	87893	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.062000	SCOM	9.23	0.35	0.22	-	-
87894	19644			87894	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			3.13	1.31	1.81	0.01	3.13
	19645	87894	COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	300.23	0.11	1.14	0.01	-
	19646	87894	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.124000	SCOM	10.45	0.85	0.45	-	-
	19647	87894	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.062000	SCOM	9.23	0.35	0.22	-	-
87895	19648			87895	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2			3.13	1.33	1.80	-	3.13
	19649	87895	COMPOSICAO	87353	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	301.15	0.13	1.14	-	-
	19650	87895	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.124000	SCOM	10.45	0.85	0.45	-	-
	19651	87895	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.062000	SCOM	9.23	0.35	0.22	-	-
87896	19652			87896	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			3.62	1.13	1.78	0.71	3.62
	19653	87896	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	355.89	0.26	1.24	-	-
	19654	87896	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
	19655	87896	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.045000	SCOM	9.23	0.25	0.16	-	-

19656	87896					PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.001700	SCOM	46.96	-	0.06	0.02	-
		COMPOSICAO	90668											
19657	87896					PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.088400	SCOM	7.80	-	-	0.69	-
		COMPOSICAO	90669											
<b>87897</b>	<b>19658</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>3.39</b>	<b>0.98</b>	<b>1.68</b>	<b>0.72</b>	<b>3.39</b>
19659	87897	COMPOSICAO	87313			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	300.23	0.11	1.14	0.01	-
19660	87897	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
19661	87897	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.045000	SCOM	9.23	0.25	0.16	-	-
19662	87897					PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.001700	SCOM	46.96	-	0.06	0.02	-
		COMPOSICAO	90668											
19663	87897					PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.088400	SCOM	7.80	-	-	0.69	-
		COMPOSICAO	90669											
<b>87899</b>	<b>19664</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.51</b>	<b>1.14</b>	<b>3.38</b>	-	<b>4.51</b>
19665	87899	COMPOSICAO	87381			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,937.55	0.09	2.80	-	-
19666	87899	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	10.45	0.74	0.39	-	-
19667	87899	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
<b>87900</b>	<b>19668</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.45</b>	<b>1.09</b>	<b>3.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4.45</b>
19669	87900	COMPOSICAO	87325			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,894.12	0.04	2.78	0.00	-
19670	87900	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	10.45	0.74	0.39	-	-
19671	87900	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
<b>87901</b>	<b>19672</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.42</b>	<b>1.10</b>	<b>3.32</b>	-	<b>4.42</b>
19673	87901	COMPOSICAO	87363			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	1,875.71	0.06	2.74	-	-
19674	87901	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	10.45	0.74	0.39	-	-
19675	87901	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
<b>87902</b>	<b>19676</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>7.11</b>	<b>1.20</b>	<b>5.91</b>	-	<b>7.11</b>
19677	87902	COMPOSICAO	87401			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,677.31	0.15	5.33	-	-
19678	87902	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	10.45	0.74	0.39	-	-
19679	87902	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
<b>87903</b>	<b>19680</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>6.94</b>	<b>1.10</b>	<b>5.84</b>	-	<b>6.94</b>
19681	87903	COMPOSICAO	87393			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.001490	SCOM	3,565.60	0.05	5.26	-	-
19682	87903	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.108000	SCOM	10.45	0.74	0.39	-	-
19683	87903	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.054000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
<b>87904</b>	<b>19684</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.25</b>	<b>2.03</b>	<b>2.22</b>	-	<b>4.25</b>
19685	87904	COMPOSICAO	87377			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	355.89	0.26	1.24	-	-
19686	87904	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	10.45	1.26	0.66	-	-
19687	87904	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.091000	SCOM	9.23	0.51	0.33	-	-
<b>87905</b>	<b>19688</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.01</b>	<b>1.88</b>	<b>2.13</b>	<b>0.01</b>	<b>4.01</b>
19689	87905	COMPOSICAO	87313			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	300.23	0.11	1.14	0.01	-
19690	87905	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	10.45	1.26	0.66	-	-
19691	87905	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.091000	SCOM	9.23	0.51	0.33	-	-
<b>87906</b>	<b>19692</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.02</b>	<b>1.90</b>	<b>2.12</b>	-	<b>4.02</b>
19693	87906	COMPOSICAO	87353			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	301.15	0.13	1.14	-	-
19694	87906	COMPOSICAO	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.183000	SCOM	10.45	1.26	0.66	-	-
19695	87906	COMPOSICAO	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.091000	SCOM	9.23	0.51	0.33	-	-
<b>87907</b>	<b>19696</b>					<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.64</b>	<b>1.55</b>	<b>2.04</b>	<b>1.05</b>	<b>4.64</b>

19697	87907	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	355.89	0.26	1.24	-	-
19698	87907	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.133000	SCOM	10.45	0.91	0.48	-	-
19699	87907	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.067000	SCOM	9.23	0.38	0.24	-	-
19700	87907	COMPOSICAO	90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.002500	SCOM	46.96	-	0.08	0.03	-
19701	87907	COMPOSICAO	90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.130700	SCOM	7.80	-	-	1.02	-
<b>87908</b>	<b>19702</b>		<b>87908</b>	<b>CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>4.41</b>	<b>1.40</b>	<b>1.95</b>	<b>1.06</b>	<b>4.41</b>
19703	87908	COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.004200	SCOM	300.23	0.11	1.14	0.01	-
19704	87908	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.133000	SCOM	10.45	0.91	0.48	-	-
19705	87908	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.067000	SCOM	9.23	0.38	0.24	-	-
19706	87908	COMPOSICAO	90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.002500	SCOM	46.96	-	0.08	0.03	-
19707	87908	COMPOSICAO	90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.130700	SCOM	7.80	-	-	1.02	-
<b>87910</b>	<b>19708</b>		<b>87910</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>13.83</b>	<b>3.15</b>	<b>10.68</b>	<b>-</b>	<b>13.83</b>
19709	87910	COMPOSICAO	87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.003230	SCOM	2,919.21	0.33	9.10	-	-
19710	87910	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.292000	SCOM	10.45	2.00	1.05	-	-
19711	87910	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.146000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
<b>87911</b>	<b>19712</b>		<b>87911</b>	<b>CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>13.46</b>	<b>2.94</b>	<b>10.52</b>	<b>-</b>	<b>13.46</b>
19713	87911	COMPOSICAO	87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.003230	SCOM	2,803.16	0.11	8.94	-	-
19714	87911	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.292000	SCOM	10.45	2.00	1.05	-	-
19715	87911	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.146000	SCOM	9.23	0.82	0.52	-	-
<b>5991</b>	<b>19716</b>		<b>5991</b>	<b>BARRA LISA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA PARA CHAPISCO</b>	<b>M2</b>			<b>25.26</b>	<b>11.95</b>	<b>13.28</b>	<b>0.03</b>	<b>25.26</b>
19717	5991	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	267.72	0.58	4.75	0.03	-
19718	5991	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
19719	5991	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
19720	5991	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.800000	MATE	0.49	-	0.39	-	-
19721	5991	INSUMO	7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGÁ NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO	KG	0.400000	MATE	4.18	-	1.67	-	-
<b>5997</b>	<b>19722</b>		<b>5997</b>	<b>BARRA LISA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA PARA CHAPISCO</b>	<b>M2</b>			<b>23.59</b>	<b>11.95</b>	<b>11.61</b>	<b>0.03</b>	<b>23.59</b>
19723	5997	COMPOSICAO	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	267.72	0.58	4.75	0.03	-
19724	5997	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
19725	5997	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
19726	5997	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.800000	MATE	0.49	-	0.39	-	-
<b>84023</b>	<b>19727</b>		<b>84023</b>	<b>BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>23.67</b>	<b>12.19</b>	<b>11.48</b>	<b>-</b>	<b>23.67</b>
19728	84023	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
19729	84023	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
19730	84023	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.015000	SCOM	364.27	0.94	4.52	-	-
19731	84023	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
<b>84024</b>	<b>19732</b>		<b>84024</b>	<b>BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>21.85</b>	<b>11.88</b>	<b>9.97</b>	<b>-</b>	<b>21.85</b>
19733	84024	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.45	6.17	3.24	-	-
19734	84024	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
19735	84024	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.010000	SCOM	364.27	0.63	3.01	-	-
19736	84024	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
<b>84026</b>	<b>19737</b>		<b>84026</b>	<b>BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>28.08</b>	<b>13.79</b>	<b>14.29</b>	<b>-</b>	<b>28.08</b>
19738	84026	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	395.14	1.30	6.61	-	-
19739	84026	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
19740	84026	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
19741	84026	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
<b>84027</b>	<b>19742</b>		<b>84027</b>	<b>BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>18.06</b>	<b>10.31</b>	<b>7.75</b>	<b>-</b>	<b>18.06</b>
19743	84027	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
19744	84027	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
19745	84027	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.005000	SCOM	364.27	0.31	1.51	-	-
19746	84027	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
<b>84028</b>	<b>19747</b>		<b>84028</b>	<b>BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>32.71</b>	<b>13.79</b>	<b>18.92</b>	<b>-</b>	<b>32.71</b>
19748	84028	COMPOSICAO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.020000	SCOM	395.14	1.30	6.61	-	-
19749	84028	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-
19750	84028	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
19751	84028	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-

19752	84028	INSUMO	5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	0.200000	MATE	23.14	-	4.63	-	-
<b>84072</b>	<b>19753</b>		<b>84072</b>	<b>BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA MEDIA NAO PENERADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO</b>	<b>M2</b>			<b>18.42</b>	<b>10.31</b>	<b>8.11</b>	-	<b>18.42</b>
19754	84072	COMPOSICAO	73548	IMPERMEABILIZANTE	M3	0.005000	SCOM	436.63	0.31	1.87	-	-
19755	84072	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-
19756	84072	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
19757	84072	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000000	MATE	0.49	-	0.49	-	-
<b>87411</b>	<b>19758</b>		<b>87411</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>7.89</b>	<b>2.15</b>	<b>5.73</b>	-	<b>7.89</b>
19759	87411	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.64	1.81	1.08	-	-
19760	87411	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	9.23	0.34	0.22	-	-
19761	87411	INSUMO	3315	GESSO	KG	9.650000	MATE	0.46	-	4.44	-	-
<b>87412</b>	<b>19762</b>		<b>87412</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>10.57</b>	<b>3.83</b>	<b>6.74</b>	-	<b>10.57</b>
19763	87412	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.64	3.20	1.91	-	-
19764	87412	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
19765	87412	INSUMO	3315	GESSO	KG	9.650000	MATE	0.46	-	4.44	-	-
<b>87413</b>	<b>19766</b>		<b>87413</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>12.10</b>	<b>4.78</b>	<b>7.32</b>	-	<b>12.10</b>
19767	87413	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.64	3.99	2.37	-	-
19768	87413	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
19769	87413	INSUMO	3315	GESSO	KG	9.650000	MATE	0.46	-	4.44	-	-
<b>87414</b>	<b>19770</b>		<b>87414</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>12.19</b>	<b>2.69</b>	<b>9.50</b>	-	<b>12.19</b>
19771	87414	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.64	2.24	1.33	-	-
19772	87414	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
19773	87414	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87415</b>	<b>19774</b>		<b>87415</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>14.77</b>	<b>4.30</b>	<b>10.47</b>	-	<b>14.77</b>
19775	87415	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.64	3.63	2.16	-	-
19776	87415	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
19777	87415	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87416</b>	<b>19778</b>		<b>87416</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>16.40</b>	<b>5.32</b>	<b>11.08</b>	-	<b>16.40</b>
19779	87416	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	9.64	4.47	2.66	-	-
19780	87416	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
19781	87416	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87417</b>	<b>19782</b>		<b>87417</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>8.27</b>	<b>2.39</b>	<b>5.88</b>	-	<b>8.27</b>
19783	87417	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.64	2.00	1.19	-	-
19784	87417	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
19785	87417	INSUMO	3315	GESSO	KG	9.650000	MATE	0.46	-	4.44	-	-
<b>87418</b>	<b>19786</b>		<b>87418</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>8.46</b>	<b>2.51</b>	<b>5.95</b>	-	<b>8.46</b>
19787	87418	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.64	2.12	1.26	-	-
19788	87418	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
19789	87418	INSUMO	3315	GESSO	KG	9.650000	MATE	0.46	-	4.44	-	-
<b>87419</b>	<b>19790</b>		<b>87419</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>9.03</b>	<b>2.87</b>	<b>6.16</b>	-	<b>9.03</b>
19791	87419	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.64	2.42	1.44	-	-
19792	87419	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
19793	87419	INSUMO	3315	GESSO	KG	9.650000	MATE	0.46	-	4.44	-	-
<b>87420</b>	<b>19794</b>		<b>87420</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>12.86</b>	<b>3.11</b>	<b>9.75</b>	-	<b>12.86</b>
19795	87420	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.64	2.60	1.55	-	-
19796	87420	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
19797	87420	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87421</b>	<b>19798</b>		<b>87421</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>13.05</b>	<b>3.23</b>	<b>9.82</b>	-	<b>13.05</b>
19799	87421	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.64	2.72	1.62	-	-
19800	87421	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
19801	87421	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87422</b>	<b>19802</b>		<b>87422</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>13.62</b>	<b>3.59</b>	<b>10.04</b>	-	<b>13.62</b>
19803	87422	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.64	3.02	1.80	-	-
19804	87422	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
19805	87422	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87423</b>	<b>19806</b>		<b>87423</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO SARRAFADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>16.11</b>	<b>5.14</b>	<b>10.97</b>	-	<b>16.11</b>
19807	87423	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	9.64	4.29	2.55	-	-
19808	87423	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
19809	87423	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87424</b>	<b>19810</b>		<b>87424</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO SARRAFADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>16.40</b>	<b>5.32</b>	<b>11.08</b>	-	<b>16.40</b>
19811	87424	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.740000	SCOM	9.64	4.47	2.66	-	-
19812	87424	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
19813	87424	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87425</b>	<b>19814</b>		<b>87425</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO SARRAFADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>16.88</b>	<b>5.62</b>	<b>11.26</b>	-	<b>16.88</b>
19815	87425	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.64	4.72	2.80	-	-
19816	87425	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
19817	87425	INSUMO	3315	GESSO	KG	17.130000	MATE	0.46	-	7.88	-	-
<b>87426</b>	<b>19818</b>		<b>87426</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO SARRAFADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.32</b>	<b>5.62</b>	<b>13.70</b>	-	<b>19.32</b>
19819	87426	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.64	4.72	2.80	-	-
19820	87426	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
19821	87426	INSUMO	3315	GESSO	KG	22.430000	MATE	0.46	-	10.32	-	-
<b>87427</b>	<b>19822</b>		<b>87427</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO SARRAFADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.61</b>	<b>5.80</b>	<b>13.81</b>	-	<b>19.61</b>
19823	87427	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	9.64	4.90	2.91	-	-

	19824	87427	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
	19825	87427	INSUMO	3315	GESSO	KG	22.430000	MATE	0.46	-	10.32	-	-
<b>87428</b>	<b>19826</b>			<b>87428</b>	<b>APLICACAO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.08</b>	<b>6.10</b>	<b>13.99</b>	-	<b>20.08</b>
	19827	87428	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.64	5.14	3.06	-	-
	19828	87428	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-	-
	19829	87428	INSUMO	3315	GESSO	KG	22.430000	MATE	0.46	-	10.32	-	-
<b>87429</b>	<b>19830</b>			<b>87429</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>9.53</b>	<b>2.76</b>	<b>6.77</b>	-	<b>9.53</b>
	19831	87429	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.009700	SCOM	587.91	0.37	5.34	-	-
	19832	87429	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	9.64	2.00	1.19	-	-
	19833	87429	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
<b>87430</b>	<b>19834</b>			<b>87430</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>9.72</b>	<b>2.88</b>	<b>6.85</b>	-	<b>9.72</b>
	19835	87430	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.009700	SCOM	587.91	0.37	5.34	-	-
	19836	87430	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.64	2.12	1.26	-	-
	19837	87430	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
<b>87431</b>	<b>19838</b>			<b>87431</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>9.82</b>	<b>2.94</b>	<b>6.88</b>	-	<b>9.82</b>
	19839	87431	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.009700	SCOM	587.91	0.37	5.34	-	-
	19840	87431	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.64	2.18	1.29	-	-
	19841	87431	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	9.23	0.39	0.25	-	-
<b>87432</b>	<b>19842</b>			<b>87432</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>14.42</b>	<b>3.34</b>	<b>11.08</b>	-	<b>14.42</b>
	19843	87432	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.017200	SCOM	587.91	0.65	9.46	-	-
	19844	87432	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.64	2.24	1.33	-	-
	19845	87432	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
<b>87433</b>	<b>19846</b>			<b>87433</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>14.80</b>	<b>3.58</b>	<b>11.22</b>	-	<b>14.80</b>
	19847	87433	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.017200	SCOM	587.91	0.65	9.46	-	-
	19848	87433	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000	SCOM	9.64	2.48	1.47	-	-
	19849	87433	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
<b>87434</b>	<b>19850</b>			<b>87434</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>15.09</b>	<b>3.76</b>	<b>11.33</b>	-	<b>15.09</b>
	19851	87434	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.017200	SCOM	587.91	0.65	9.46	-	-
	19852	87434	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.64	2.60	1.55	-	-
	19853	87434	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
<b>87435</b>	<b>19854</b>			<b>87435</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>15.66</b>	<b>4.12</b>	<b>11.55</b>	-	<b>15.66</b>
	19855	87435	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.017200	SCOM	587.91	0.65	9.46	-	-
	19856	87435	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.64	2.90	1.73	-	-
	19857	87435	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
<b>87436</b>	<b>19858</b>			<b>87436</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>16.33</b>	<b>4.54</b>	<b>11.80</b>	-	<b>16.33</b>
	19859	87436	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.017200	SCOM	587.91	0.65	9.46	-	-
	19860	87436	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	9.64	3.27	1.94	-	-
	19861	87436	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
<b>87437</b>	<b>19862</b>			<b>87437</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>16.81</b>	<b>4.83</b>	<b>11.98</b>	-	<b>16.81</b>
	19863	87437	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.017200	SCOM	587.91	0.65	9.46	-	-
	19864	87437	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.580000	SCOM	9.64	3.51	2.09	-	-
	19865	87437	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	9.23	0.68	0.43	-	-
<b>87438</b>	<b>19866</b>			<b>87438</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.61</b>	<b>4.80</b>	<b>14.80</b>	-	<b>19.61</b>
	19867	87438	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.022600	SCOM	587.91	0.85	12.43	-	-
	19868	87438	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.64	3.33	1.98	-	-
	19869	87438	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
<b>87439</b>	<b>19870</b>			<b>87439</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.47</b>	<b>5.34</b>	<b>15.13</b>	-	<b>20.47</b>
	19871	87439	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.022600	SCOM	587.91	0.85	12.43	-	-
	19872	87439	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.620000	SCOM	9.64	3.75	2.23	-	-
	19873	87439	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-
<b>87440</b>	<b>19874</b>			<b>87440</b>	<b>APLICACAO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO EM PAREDES DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.85</b>	<b>5.58</b>	<b>15.27</b>	-	<b>20.85</b>
	19875	87440	COMPOSICAO	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.022600	SCOM	587.91	0.85	12.43	-	-
	19876	87440	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.64	3.99	2.37	-	-
	19877	87440	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-

87527	19878				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				18.90	6.30	12.55	0.06	18.90
				87527	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	289.61	1.13	9.71	0.06	-
	19879	87527	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.037600							
	19880	87527	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.580000			10.45	3.98	2.09	-	-
	19881	87527	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.211000			9.23	1.19	0.76	-	-
87528	19882			87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				20.87	7.58	13.29	-	20.87
				87528	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	342.05	2.41	10.45	-	-
	19883	87528	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	3.98	2.09	-	-
	19884	87528	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.580000			9.23	1.19	0.76	-	-
	19885	87528	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.211000						-	-
87529	19886			87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				17.38	5.32	12.01	0.06	17.38
				87529	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	289.61	1.13	9.71	0.06	-
	19887	87529	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	3.22	1.69	-	-
	19888	87529	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.470000			9.23	0.96	0.61	-	-
	19889	87529	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.171000						-	-
87530	19890			87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				19.35	6.60	12.76	-	19.35
				87530	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	342.05	2.41	10.45	-	-
	19891	87530	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	3.22	1.69	-	-
	19892	87530	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.470000			9.23	0.96	0.61	-	-
	19893	87530	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.171000						-	-
87531	19894			87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				16.84	4.97	11.82	0.06	16.84
				87531	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	289.61	1.13	9.71	0.06	-
	19895	87531	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	2.95	1.55	-	-
	19896	87531	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000			9.23	0.89	0.57	-	-
	19897	87531	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.158000						-	-
87532	19898			87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				18.82	6.25	12.56	-	18.82
				87532	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	342.05	2.41	10.45	-	-
	19899	87532	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	2.95	1.55	-	-
	19900	87532	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000			9.23	0.89	0.57	-	-
	19901	87532	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.158000						-	-
87533	19902			87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				16.56	4.79	11.72	0.06	16.56
				87533	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	289.61	1.13	9.71	0.06	-
	19903	87533	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	2.81	1.47	-	-
	19904	87533	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000			9.23	0.85	0.54	-	-
	19905	87533	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000						-	-
87534	19906			87534	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				18.53	6.07	12.46	-	18.53
				87534	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	342.05	2.41	10.45	-	-
	19907	87534	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	2.81	1.47	-	-
	19908	87534	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.410000			9.23	0.85	0.54	-	-
	19909	87534	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000						-	-
87535	19910			87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				15.32	3.99	11.28	0.06	15.32
				87535	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	289.61	1.13	9.71	0.06	-
	19911	87535	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	2.19	1.15	-	-
	19912	87535	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000			9.23	0.67	0.42	-	-
	19913	87535	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.118000						-	-
87536	19914			87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				17.30	5.27	12.03	-	17.30
				87536	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				SCOM	342.05	2.41	10.45	-	-
	19915	87536	COMPOSICAO	87369	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.037600			10.45	2.19	1.15	-	-
	19916	87536	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.320000			9.23	0.67	0.42	-	-
	19917	87536	COMPOSICAO	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.118000						-	-

87537	19918				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2				34.41	5.11	29.30	-	34.41
	19919	87537	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	748.55	1.03	27.11	-	-	
	19920	87537	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.540000	SCOM	10.45	3.70	1.94	-	-	
	19921	87537	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.067000	SCOM	9.23	0.38	0.24	-	-	
87538	19922				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			33.13	4.28	28.85	-	33.13	
	19923	87538	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	748.55	1.03	27.11	-	-	
	19924	87538	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	10.45	2.95	1.55	-	-	
	19925	87538	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.053000	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-	
87539	19926				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			32.68	3.98	28.69	-	32.68	
	19927	87539	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	748.55	1.03	27.11	-	-	
	19928	87539	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	10.45	2.68	1.40	-	-	
	19929	87539	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.049000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-	
87540	19930				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			32.44	3.83	28.61	-	32.44	
	19931	87540	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	748.55	1.03	27.11	-	-	
	19932	87540	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	10.45	2.54	1.33	-	-	
	19933	87540	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.046000	SCOM	9.23	0.26	0.17	-	-	
87541	19934				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			31.40	3.15	28.25	-	31.40	
	19935	87541	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	748.55	1.03	27.11	-	-	
	19936	87541	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-	
	19937	87541	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-	
87542	19938				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014	M2			11.60	2.35	9.24	-	11.60	
	19939	87542	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.011300	SCOM	748.55	0.31	8.15	-	-	
	19940	87542	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	10.45	1.85	0.97	-	-	
	19941	87542	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.034000	SCOM	9.23	0.19	0.12	-	-	
87543	19942				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014	M2			10.78	1.82	8.96	-	10.78	
	19943	87543	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.011300	SCOM	748.55	0.31	8.15	-	-	
	19944	87543	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-	
	19945	87543	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.025000	SCOM	9.23	0.14	0.09	-	-	
87544	19946				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014	M2			10.33	1.53	8.80	-	10.33	
	19947	87544	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.011300	SCOM	748.55	0.31	8.15	-	-	
	19948	87544	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	10.45	1.10	0.58	-	-	
	19949	87544	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.021000	SCOM	9.23	0.12	0.08	-	-	
87545	19950				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			12.52	4.74	7.75	0.03	12.52	
	19951	87545	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	289.61	0.64	5.50	0.03	-	
	19952	87545	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	10.45	3.16	1.65	-	-	
	19953	87545	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.167000	SCOM	9.23	0.94	0.60	-	-	
87546	19954				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			13.64	5.46	8.17	-	13.64	
	19955	87546	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	342.05	1.37	5.92	-	-	
	19956	87546	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.167000	SCOM	10.45	3.16	1.65	-	-	
	19957	87546	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.167000	SCOM	9.23	0.94	0.60	-	-	
87547	19958				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			11.01	3.76	7.22	0.03	11.01	
	19959	87547	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	289.61	0.64	5.50	0.03	-	
	19960	87547	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-	
	19961	87547	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.128000	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-	

87548	19962				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				12.13	4.49	7.64	-	12.13
	19963	87548			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	342.05	1.37	5.92	-	-	
	19964	87548	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-	
	19965	87548	COMPOSICAO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.128000	SCOM	9.23	0.72	0.46	-	-	
87549	19966				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			10.46	3.41	7.02	0.03	10.46	
	19967	87549			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.021300	SCOM	289.61	0.64	5.50	0.03	-	
	19968	87549	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	10.45	2.13	1.11	-	-	
	19969	87549	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	10.45	2.13	1.11	-	-	
			COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.114000	SCOM	9.23	0.64	0.41	-	-	
87550	19970				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			11.58	4.13	7.44	-	11.58	
	19971	87550			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	342.05	1.37	5.92	-	-	
	19972	87550	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	10.45	2.13	1.11	-	-	
	19973	87550	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.114000	SCOM	9.23	0.64	0.41	-	-	
87551	19974				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			10.19	3.23	6.93	0.03	10.19	
	19975	87551			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.021300	SCOM	289.61	0.64	5.50	0.03	-	
	19976	87551	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	
	19977	87551	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	
			COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.23	0.60	0.38	-	-	
87552	19978				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			11.31	3.96	7.35	-	11.31	
	19979	87552			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	342.05	1.37	5.92	-	-	
	19980	87552	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	10.45	1.99	1.04	-	-	
	19981	87552	COMPOSICAO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.107000	SCOM	9.23	0.60	0.38	-	-	
87553	19982				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			8.94	2.43	6.48	0.03	8.94	
	19983	87553			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.021300	SCOM	289.61	0.64	5.50	0.03	-	
	19984	87553	COMPOSICAO	87292	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-	
	19985	87553	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-	
			COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.074000	SCOM	9.23	0.42	0.27	-	-	
87554	19986				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			10.06	3.15	6.91	-	10.06	
	19987	87554			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	342.05	1.37	5.92	-	-	
	19988	87554	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-	-	
	19989	87554	COMPOSICAO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.074000	SCOM	9.23	0.42	0.27	-	-	
87555	19990				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			20.82	3.76	17.06	-	20.82	
	19991	87555			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	
	19992	87555	COMPOSICAO	87407	M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	
	19993	87555	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	10.45	2.88	1.51	-	-	
			COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	9.23	0.29	0.19	-	-	
87556	19994				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			19.55	2.93	16.61	-	19.55	
	19995	87556			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	
	19996	87556	COMPOSICAO	87407	M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	
	19997	87556	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.310000	SCOM	10.45	2.13	1.11	-	-	
			COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.039000	SCOM	9.23	0.22	0.14	-	-	
87557	19998				EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			19.08	2.63	16.45	-	19.08	
	19999	87557			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	
	20000	87557	COMPOSICAO	87407	M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	
	20001	87557	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	10.45	1.85	0.97	-	-	
			COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.034000	SCOM	9.23	0.19	0.12	-	-	
87558	20002				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2014	M2			18.84	2.47	16.37	-	18.84	
	20003	87558			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-	



	20004	87558	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-
	20005	87558	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.031000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
<b>87559</b>	<b>20006</b>			<b>87559</b>	<b>EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>17.80</b>	<b>1.80</b>	<b>16.01</b>	-	<b>17.80</b>
	20007	87559	COMPOSICAO	87407	M7/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-
	20008	87559	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	10.45	1.10	0.58	-	-
	20009	87559	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
<b>87560</b>	<b>20010</b>			<b>87560</b>	<b>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>20.01</b>	<b>3.23</b>	<b>16.78</b>	-	<b>20.01</b>
	20011	87560	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M7/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-
	20012	87560	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-
	20013	87560	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.044000	SCOM	9.23	0.25	0.16	-	-
<b>87561</b>	<b>20014</b>			<b>87561</b>	<b>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>19.19</b>	<b>2.70</b>	<b>16.49</b>	-	<b>19.19</b>
	20015	87561	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M7/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-
	20016	87561	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-
	20017	87561	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.035000	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
<b>87562</b>	<b>20018</b>			<b>87562</b>	<b>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>18.73</b>	<b>2.40</b>	<b>16.33</b>	-	<b>18.73</b>
	20019	87562	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M7/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.021300	SCOM	748.55	0.58	15.36	-	-
	20020	87562	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.240000	SCOM	10.45	1.65	0.86	-	-
	20021	87562	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
<b>87775</b>	<b>20022</b>			<b>87775</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEnÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>25.65</b>	<b>10.69</b>	<b>14.92</b>	<b>0.05</b>	<b>25.65</b>
	20023	87775	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.031400	SCOM	289.61	0.94	8.11	0.05	-
	20024	87775	COMPOSICAO	88309	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.031400	SCOM	10.45	5.35	2.80	-	-
	20025	87775	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.23	4.40	2.80	-	-
	20026	87775	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-
<b>87776</b>	<b>20027</b>			<b>87776</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEnÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>25.54</b>	<b>10.74</b>	<b>14.80</b>	-	<b>25.54</b>
	20028	87776	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.031400	SCOM	285.98	0.99	7.99	-	-
	20029	87776	COMPOSICAO	88309	MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.031400	SCOM	10.45	5.35	2.80	-	-
	20030	87776	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.23	4.40	2.80	-	-
	20031	87776	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-
<b>87777</b>	<b>20032</b>			<b>87777</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEnÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>27.30</b>	<b>11.76</b>	<b>15.54</b>	-	<b>27.30</b>
	20033	87777	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.031400	SCOM	342.05	2.01	8.73	-	-
	20034	87777	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	10.45	5.35	2.80	-	-
	20035	87777	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.23	4.40	2.80	-	-
	20036	87777	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-
<b>87778</b>	<b>20037</b>			<b>87778</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEnÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.50</b>	<b>8.99</b>	<b>28.52</b>	-	<b>37.50</b>
	20038	87778	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M7/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.031400	SCOM	748.55	0.86	22.64	-	-
	20039	87778	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	10.45	4.46	2.34	-	-
	20040	87778	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
	20041	87778	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-
<b>87779</b>	<b>20042</b>			<b>87779</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEnÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>30.33</b>	<b>12.01</b>	<b>18.25</b>	<b>0.06</b>	<b>30.33</b>
	20043	87779	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.042100	SCOM	289.61	1.26	10.87	0.06	-
	20044	87779	COMPOSICAO	88309	BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.042100	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-
	20045	87779	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	9.23	4.85	3.09	-	-
	20046	87779	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-
<b>87780</b>	<b>20047</b>			<b>87780</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEnÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>30.17</b>	<b>12.08</b>	<b>18.10</b>	-	<b>30.17</b>
	20048	87780	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.042100	SCOM	285.98	1.33	10.71	-	-
	20049	87780	COMPOSICAO	88309	MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.042100	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-
	20050	87780	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	9.23	4.85	3.09	-	-

20051	87780				37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-
<b>87781</b>	<b>20052</b>				<b>87781</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>32.53</b>	<b>13.45</b>	<b>19.09</b>	<b>-</b>	<b>32.53</b>
20053	87781	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.042100	SCOM	342.05	2.70	11.70	-	-	-	-
20054	87781	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	10.45	5.90	3.09	-	-	-	-
20055	87781	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	9.23	4.85	3.09	-	-	-	-
20056	87781	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87783</b>	<b>20057</b>				<b>87783</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.09</b>	<b>10.28</b>	<b>36.81</b>	<b>-</b>	<b>47.09</b>
20058	87783	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.042100	SCOM	748.55	1.16	30.36	-	-	-	-
20059	87783	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.730000	SCOM	10.45	5.01	2.62	-	-	-	-
20060	87783	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.730000	SCOM	9.23	4.12	2.62	-	-	-	-
20061	87783	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87784</b>	<b>20062</b>				<b>87784</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>35.00</b>	<b>13.33</b>	<b>21.59</b>	<b>0.08</b>	<b>35.00</b>
20063	87784	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.052800	SCOM	289.61	1.58	13.63	0.08	-	-	-
20064	87784	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	10.45	6.45	3.38	-	-	-	-
20065	87784	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	9.23	5.30	3.38	-	-	-	-
20066	87784	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87785</b>	<b>20067</b>				<b>87785</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>34.81</b>	<b>13.41</b>	<b>21.39</b>	<b>-</b>	<b>34.81</b>
20068	87785	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.052800	SCOM	285.98	1.67	13.43	-	-	-	-
20069	87785	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	10.45	6.45	3.38	-	-	-	-
20070	87785	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	9.23	5.30	3.38	-	-	-	-
20071	87785	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87786</b>	<b>20072</b>				<b>87786</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.77</b>	<b>15.13</b>	<b>22.64</b>	<b>-</b>	<b>37.77</b>
20073	87786	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.052800	SCOM	342.05	3.38	14.68	-	-	-	-
20074	87786	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	10.45	6.45	3.38	-	-	-	-
20075	87786	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.940000	SCOM	9.23	5.30	3.38	-	-	-	-
20076	87786	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87787</b>	<b>20077</b>				<b>87787</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>56.67</b>	<b>11.57</b>	<b>45.10</b>	<b>-</b>	<b>56.67</b>
20078	87787	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.052800	SCOM	748.55	1.45	38.07	-	-	-	-
20079	87787	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	10.45	5.56	2.91	-	-	-	-
20080	87787	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	9.23	4.57	2.91	-	-	-	-
20081	87787	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87788</b>	<b>20082</b>				<b>87788</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>44.21</b>	<b>18.36</b>	<b>25.76</b>	<b>0.09</b>	<b>44.21</b>
20083	87788	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.058100	SCOM	289.61	1.74	15.00	0.09	-	-	-
20084	87788	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	10.45	9.12	4.78	-	-	-	-
20085	87788	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	9.23	7.50	4.78	-	-	-	-
20086	87788	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87789</b>	<b>20087</b>				<b>87789</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>44.00</b>	<b>18.46</b>	<b>25.55</b>	<b>-</b>	<b>44.00</b>
20088	87789	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.058100	SCOM	285.98	1.83	14.78	-	-	-	-
20089	87789	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	10.45	9.12	4.78	-	-	-	-
20090	87789	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	9.23	7.50	4.78	-	-	-	-
20091	87789	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-
<b>87790</b>	<b>20092</b>				<b>87790</b>	<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.26</b>	<b>20.35</b>	<b>26.91</b>	<b>-</b>	<b>47.26</b>
20093	87790	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.058100	SCOM	342.05	3.72	16.15	-	-	-	-
20094	87790	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	10.45	9.12	4.78	-	-	-	-
20095	87790	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.330000	SCOM	9.23	7.50	4.78	-	-	-	-
20096	87790	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	-	-

87791	20097				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	M2				66.55	15.47	51.08	-	66.55
	20098	87791	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.058100	SCOM	748.55	1.60	41.90	-	-	
	20099	87791	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.110000	SCOM	10.45	7.61	3.99	-	-	
	20100	87791	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.110000	SCOM	9.23	6.26	3.99	-	-	
	20101	87791	INSUMO	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.138800	MATE	8.65	-	1.20	-	-	
87792	20102				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014</b>	M2				17.73	5.88	11.81	0.04	17.73
	20103	87792	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.029300	SCOM	289.61	0.88	7.56	0.04	-	
	20104	87792	COMPOSICAO	88309	BETONERA 400 L. AF. 06/2014	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-	
	20105	87792	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	
	20106	87792	INSUMO	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87793	20107				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014</b>	M2				17.62	5.92	11.70	-	17.62
	20108	87793	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.029300	SCOM	285.98	0.93	7.45	-	-	
	20109	87793	COMPOSICAO	88309	MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-	
	20110	87793	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	
	20111	87793	INSUMO	37411	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	
					TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87794	20112				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014</b>	M2				19.26	6.88	12.39	-	19.26
	20113	87794	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.029300	SCOM	342.05	1.88	8.14	-	-	
	20114	87794	COMPOSICAO	88309	BETONERA 400 L. AF. 06/2014	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-	
	20115	87794	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	
	20116	87794	INSUMO	37411	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	
					TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87795	20117				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014</b>	M2				28.62	4.18	24.44	-	28.62
	20118	87795	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.029300	SCOM	748.55	0.80	21.13	-	-	
	20119	87795	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	10.45	1.85	0.97	-	-	
	20120	87795	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	9.23	1.52	0.97	-	-	
	20121	87795	INSUMO	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87797	20122				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014</b>	M2				22.20	7.18	14.96	0.06	22.20
	20123	87797	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.039300	SCOM	289.61	1.18	10.15	0.06	-	
	20124	87797	COMPOSICAO	88309	BETONERA 400 L. AF. 06/2014	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-	
	20125	87797	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-	
	20126	87797	INSUMO	37411	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-	
					TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87798	20127				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014</b>	M2				22.06	7.24	14.82	-	22.06
	20128	87798	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.039300	SCOM	285.98	1.24	10.00	-	-	
	20129	87798	COMPOSICAO	88309	MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-	
	20130	87798	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-	
	20131	87798	INSUMO	37411	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-	
					TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87799	20132				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014</b>	M2				24.26	8.52	15.74	-	24.26
	20133	87799	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.039300	SCOM	342.05	2.52	10.92	-	-	
	20134	87799	COMPOSICAO	88309	BETONERA 400 L. AF. 06/2014	H	0.480000	SCOM	10.45	3.29	1.73	-	-	
	20135	87799	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-	
	20136	87799	INSUMO	37411	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-	
					TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-	
87800	20137				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014</b>	M2				37.68	5.45	32.22	-	37.68
	20138	87800	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.039300	SCOM	748.55	1.08	28.34	-	-	
	20139	87800	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	10.45	2.40	1.26	-	-	
	20140	87800	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-	

20141	87800	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87801</b>	<b>20142</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>26.67</b>	<b>8.48</b>	<b>18.12</b>	<b>0.07</b>	<b>26.67</b>
20143	87801	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.049300	SCOM	289.61	1.48	12.73	0.07	-
20144	87801	COMPOSICAO	88309	BETONIERA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	289.61	1.48	12.73	0.07	-
20145	87801	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	10.45	3.84	2.01	-	-
20146	87801	INSUMO	37411	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.23	3.16	2.01	-	-
				TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87802</b>	<b>20147</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>26.49</b>	<b>8.55</b>	<b>17.94</b>	<b>-</b>	<b>26.49</b>
20148	87802	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.049300	SCOM	285.98	1.56	12.54	-	-
20149	87802	COMPOSICAO	88309	MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	285.98	1.56	12.54	-	-
20150	87802	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	10.45	3.84	2.01	-	-
20151	87802	INSUMO	37411	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.23	3.16	2.01	-	-
				TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87803</b>	<b>20152</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>29.26</b>	<b>10.16</b>	<b>19.10</b>	<b>-</b>	<b>29.26</b>
20153	87803	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	342.05	3.16	13.70	-	-
20154	87803	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	10.45	3.84	2.01	-	-
20155	87803	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.23	3.16	2.01	-	-
20156	87803	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87804</b>	<b>20157</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 45 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>46.74</b>	<b>6.73</b>	<b>40.01</b>	<b>-</b>	<b>46.74</b>
20158	87804	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	748.55	1.35	35.55	-	-
20159	87804	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	10.45	2.95	1.55	-	-
20160	87804	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	9.23	2.42	1.55	-	-
20161	87804	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87805</b>	<b>20162</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>30.48</b>	<b>10.13</b>	<b>20.28</b>	<b>0.08</b>	<b>30.48</b>
20163	87805	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.054300	SCOM	289.61	1.63	14.02	0.08	-
20164	87805	COMPOSICAO	88309	BETONIERA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.054300	SCOM	289.61	1.63	14.02	0.08	-
20165	87805	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
20166	87805	INSUMO	37411	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	9.23	3.83	2.44	-	-
				TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87806</b>	<b>20167</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>30.28</b>	<b>10.21</b>	<b>20.07</b>	<b>-</b>	<b>30.28</b>
20168	87806	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.054300	SCOM	285.98	1.71	13.81	-	-
20169	87806	COMPOSICAO	88309	MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.054300	SCOM	285.98	1.71	13.81	-	-
20170	87806	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
20171	87806	INSUMO	37411	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	9.23	3.83	2.44	-	-
				TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87807</b>	<b>20172</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>33.33</b>	<b>11.98</b>	<b>21.35</b>	<b>-</b>	<b>33.33</b>
20173	87807	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.054300	SCOM	342.05	3.48	15.09	-	-
20174	87807	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	10.45	4.66	2.44	-	-
20175	87807	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.680000	SCOM	9.23	3.83	2.44	-	-
20176	87807	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87808</b>	<b>20177</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>51.07</b>	<b>7.24</b>	<b>43.83</b>	<b>-</b>	<b>51.07</b>
20178	87808	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.054300	SCOM	748.55	1.49	39.16	-	-
20179	87808	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	10.45	3.16	1.65	-	-
20180	87808	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59	1.65	-	-
20181	87808	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0.158100	MATE	8.65	-	1.37	-	-
<b>87809</b>	<b>20182</b>			<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>39.00</b>	<b>20.25</b>	<b>18.71</b>	<b>0.04</b>	<b>39.00</b>
20183	87809	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.029300	SCOM	289.61	0.88	7.56	0.04	-
				BETONIERA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.029300	SCOM	289.61	0.88	7.56	0.04	-

	20184	87809	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.550000	SCOM	10.45	10.63	5.57	-	-
	20185	87809	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.550000	SCOM	9.23	8.74	5.57	-	-
<b>87810</b>	<b>20186</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>38.90</b>	<b>20.30</b>	<b>18.60</b>	<b>-</b>	<b>38.90</b>
	20187	87810			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.029300	SCOM	285.98	0.93	7.45	-	-
	20188	87810	COMPOSICAO	87335	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.029300	SCOM	10.45	10.63	5.57	-	-
	20189	87810	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.550000	SCOM	9.23	8.74	5.57	-	-
<b>87811</b>	<b>20190</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>40.54</b>	<b>21.25</b>	<b>19.29</b>	<b>-</b>	<b>40.54</b>
	20191	87811			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.029300	SCOM	342.05	1.88	8.14	-	-
	20192	87811	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.029300	SCOM	10.45	10.63	5.57	-	-
	20193	87811	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.550000	SCOM	9.23	8.74	5.57	-	-
<b>87812</b>	<b>20194</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>49.69</b>	<b>18.43</b>	<b>31.27</b>	<b>-</b>	<b>49.69</b>
	20195	87812			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.029300	SCOM	748.55	0.80	21.13	-	-
	20196	87812	COMPOSICAO	87407	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.029300	SCOM	10.45	9.67	5.07	-	-
	20197	87812	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.410000	SCOM	9.23	7.95	5.07	-	-
<b>87813</b>	<b>20198</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>43.47</b>	<b>21.55</b>	<b>21.87</b>	<b>0.06</b>	<b>43.47</b>
	20199	87813			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.039300	SCOM	289.61	1.18	10.15	0.06	-
	20200	87813	COMPOSICAO	87292	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.039300	SCOM	10.45	11.18	5.86	-	-
	20201	87813	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.630000	SCOM	9.23	9.19	5.86	-	-
<b>87814</b>	<b>20202</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>43.33</b>	<b>21.61</b>	<b>21.72</b>	<b>-</b>	<b>43.33</b>
	20203	87814			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.039300	SCOM	285.98	1.24	10.00	-	-
	20204	87814	COMPOSICAO	87335	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.039300	SCOM	10.45	11.18	5.86	-	-
	20205	87814	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.630000	SCOM	9.23	9.19	5.86	-	-
<b>87815</b>	<b>20206</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>45.53</b>	<b>22.89</b>	<b>22.64</b>	<b>-</b>	<b>45.53</b>
	20207	87815			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.039300	SCOM	342.05	2.52	10.92	-	-
	20208	87815	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.039300	SCOM	10.45	11.18	5.86	-	-
	20209	87815	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.630000	SCOM	9.23	9.19	5.86	-	-
<b>87816</b>	<b>20210</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>58.75</b>	<b>19.70</b>	<b>39.05</b>	<b>-</b>	<b>58.75</b>
	20211	87816			ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF. 06/2014	M3	0.039300	SCOM	748.55	1.08	28.34	-	-
	20212	87816	COMPOSICAO	87407	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.039300	SCOM	10.45	10.22	5.36	-	-
	20213	87816	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.490000	SCOM	9.23	8.40	5.36	-	-
<b>87817</b>	<b>20214</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.75</b>	<b>22.72</b>	<b>24.95</b>	<b>0.07</b>	<b>47.75</b>
	20215	87817			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	289.61	1.48	12.73	0.07	-
	20216	87817	COMPOSICAO	87292	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.049300	SCOM	10.45	11.66	6.11	-	-
	20217	87817	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-
<b>87818</b>	<b>20218</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>47.57</b>	<b>22.80</b>	<b>24.77</b>	<b>-</b>	<b>47.57</b>
	20219	87818			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	285.98	1.56	12.54	-	-
	20220	87818	COMPOSICAO	87335	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.049300	SCOM	10.45	11.66	6.11	-	-
	20221	87818	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-
<b>87819</b>	<b>20222</b>				<b>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>50.33</b>	<b>24.41</b>	<b>25.93</b>	<b>-</b>	<b>50.33</b>
	20223	87819			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3	0.049300	SCOM	342.05	3.16	13.70	-	-
	20224	87819	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0.049300	SCOM	10.45	11.66	6.11	-	-
	20225	87819	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-

87820	20226				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014	M2				67.81	20.97	46.84	-	67.81
	20227	87820	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.049300	SCOM	748.55	1.35	35.55	-	-	
	20228	87820	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.570000	SCOM	10.45	10.77	5.64	-	-	
	20229	87820	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.570000	SCOM	9.23	8.85	5.64	-	-	
87821	20230				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				67.51	34.50	32.93	0.08	67.51
	20231	87821			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.054300	SCOM	289.61	1.63	14.02	0.08	-	
	20232	87821	COMPOSICAO	87292	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.630000	SCOM	10.45	18.04	9.46	-	-	
	20233	87821	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.630000	SCOM	9.23	14.83	9.46	-	-	
87822	20234				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				67.31	34.58	32.73	-	67.31
	20235	87822	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.054300	SCOM	285.98	1.71	13.81	-	-	
	20236	87822	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.630000	SCOM	10.45	18.04	9.46	-	-	
	20237	87822	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.630000	SCOM	9.23	14.83	9.46	-	-	
87823	20238				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				70.35	36.35	34.00	-	70.35
	20239	87823			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.054300	SCOM	342.05	3.48	15.09	-	-	
	20240	87823	COMPOSICAO	87369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.630000	SCOM	10.45	18.04	9.46	-	-	
	20241	87823	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.630000	SCOM	9.23	14.83	9.46	-	-	
87824	20242				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014	M2				87.90	31.48	56.41	-	87.90
	20243	87824	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.054300	SCOM	748.55	1.49	39.16	-	-	
	20244	87824	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	10.45	16.46	8.63	-	-	
	20245	87824	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.23	13.53	8.63	-	-	
87825	20246				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				31.86	14.70	17.11	0.05	31.86
	20247	87825	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.035900	SCOM	289.61	1.08	9.27	0.05	-	
	20248	87825	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	10.45	7.48	3.92	-	-	
	20249	87825	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	9.23	6.15	3.92	-	-	
87826	20250				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				31.73	14.76	16.97	-	31.73
	20251	87826	COMPOSICAO	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.035900	SCOM	285.98	1.13	9.13	-	-	
	20252	87826	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	10.45	7.48	3.92	-	-	
	20253	87826	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	9.23	6.15	3.92	-	-	
87827	20254				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				33.74	15.92	17.82	-	33.74
	20255	87827	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.035900	SCOM	342.05	2.30	9.98	-	-	
	20256	87827	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	10.45	7.48	3.92	-	-	
	20257	87827	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.090000	SCOM	9.23	6.15	3.92	-	-	
87828	20258				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014	M2				45.77	12.98	32.79	-	45.77
	20259	87828	COMPOSICAO	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.035900	SCOM	748.55	0.99	25.89	-	-	
	20260	87828	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.960000	SCOM	10.45	6.58	3.45	-	-	
	20261	87828	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.960000	SCOM	9.23	5.41	3.45	-	-	
87829	20262				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				36.97	16.06	20.83	0.07	36.97
	20263	87829	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.048100	SCOM	289.61	1.44	12.42	0.07	-	
	20264	87829	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.170000	SCOM	10.45	8.03	4.21	-	-	
	20265	87829	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.170000	SCOM	9.23	6.60	4.21	-	-	
87830	20266				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2				36.79	16.14	20.65	-	36.79

	20267	87830			87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.048100	SCOM	285.98	1.52	12.24	-	-
	20268	87830	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.170000	SCOM	10.45	8.03	4.21	-	-
	20269	87830	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.170000	SCOM	9.23	6.60	4.21	-	-
<b>87831</b>	<b>20270</b>				<b>87831</b>	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2			<b>39.49</b>	<b>17.71</b>	<b>21.78</b>	-	<b>39.49</b>
	20271	87831			87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	0.048100	SCOM	342.05	3.08	13.37	-	-
	20272	87831	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.170000	SCOM	10.45	8.03	4.21	-	-
	20273	87831	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.170000	SCOM	9.23	6.60	4.21	-	-
<b>87832</b>	<b>20274</b>				<b>87832</b>	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014	M2			<b>56.48</b>	<b>14.32</b>	<b>42.16</b>	-	<b>56.48</b>
	20275	87832			87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.048100	SCOM	748.55	1.32	34.68	-	-
	20276	87832	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.040000	SCOM	10.45	7.13	3.74	-	-
	20277	87832	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.040000	SCOM	9.23	5.86	3.74	-	-
<b>87834</b>	<b>20278</b>				<b>87834</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014	M2			<b>91.01</b>	<b>6.15</b>	<b>84.86</b>	-	<b>91.01</b>
	20279	87834	COMPOSICAO		87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014,	M3	0.034700	SCOM	2,221.94	0.88	76.22	-	-
	20280	87834	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.475000	SCOM	10.45	3.26	1.71	-	-
	20281	87834	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.356000	SCOM	9.23	2.01	1.28	-	-
	20282	87834	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.670000	MATE	8.44	-	5.65	-	-
<b>87835</b>	<b>20283</b>				<b>87835</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>62.24</b>	<b>4.99</b>	<b>57.25</b>	-	<b>62.24</b>
	20284	87835	COMPOSICAO		87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.024200	SCOM	2,221.94	0.61	53.16	-	-
	20285	87835	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.395000	SCOM	10.45	2.71	1.42	-	-
	20286	87835	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.296000	SCOM	9.23	1.67	1.06	-	-
	20287	87835	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.190000	MATE	8.44	-	1.60	-	-
<b>87836</b>	<b>20288</b>				<b>87836</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>87.38</b>	<b>4.04</b>	<b>83.33</b>	-	<b>87.38</b>
	20289	87836	COMPOSICAO		87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.033800	SCOM	2,296.65	1.36	76.27	-	-
	20290	87836	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.392000	SCOM	10.45	2.69	1.41	-	-
	20291	87836	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.670000	MATE	8.44	-	5.65	-	-
<b>87837</b>	<b>20292</b>				<b>87837</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>59.07</b>	<b>3.09</b>	<b>55.98</b>	-	<b>59.07</b>
	20293	87837	COMPOSICAO		87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.023600	SCOM	2,296.65	0.95	53.25	-	-
	20294	87837	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.312000	SCOM	10.45	2.14	1.12	-	-
	20295	87837	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.190000	MATE	8.44	-	1.60	-	-
<b>87838</b>	<b>20296</b>				<b>87838</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>94.77</b>	<b>7.52</b>	<b>87.25</b>	-	<b>94.77</b>
	20297	87838	COMPOSICAO		87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014,	M3	0.034700	SCOM	2,221.94	0.88	76.22	-	-
	20298	87838	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.599000	SCOM	10.45	4.11	2.15	-	-
	20299	87838	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.449000	SCOM	9.23	2.53	1.61	-	-
	20300	87838	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.860000	MATE	8.44	-	7.26	-	-
<b>87839</b>	<b>20301</b>				<b>87839</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>64.74</b>	<b>6.37</b>	<b>58.37</b>	-	<b>64.74</b>
	20302	87839			87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.024200	SCOM	2,221.94	0.61	53.16	-	-
	20303	87839	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.519000	SCOM	10.45	3.56	1.87	-	-
	20304	87839	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.390000	SCOM	9.23	2.20	1.40	-	-
	20305	87839	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.230000	MATE	8.44	-	1.94	-	-
<b>87840</b>	<b>20306</b>				<b>87840</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>90.29</b>	<b>4.90</b>	<b>85.39</b>	-	<b>90.29</b>
	20307	87840	COMPOSICAO		87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.033800	SCOM	2,296.65	1.36	76.27	-	-
	20308	87840	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.517000	SCOM	10.45	3.55	1.86	-	-
	20309	87840	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.860000	MATE	8.44	-	7.26	-	-
<b>87841</b>	<b>20310</b>				<b>87841</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>60.71</b>	<b>3.94</b>	<b>56.77</b>	-	<b>60.71</b>
	20311	87841	COMPOSICAO		87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.023600	SCOM	2,296.65	0.95	53.25	-	-
	20312	87841	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.437000	SCOM	10.45	3.00	1.57	-	-
	20313	87841	INSUMO		36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.230000	MATE	8.44	-	1.94	-	-
<b>87842</b>	<b>20314</b>				<b>87842</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>93.11</b>	<b>11.09</b>	<b>82.02</b>	-	<b>93.11</b>
	20315	87842	COMPOSICAO		87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.034700	SCOM	2,221.94	0.88	76.22	-	-
	20316	87842	COMPOSICAO		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.921000	SCOM	10.45	6.32	3.31	-	-
	20317	87842	COMPOSICAO		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.691000	SCOM	9.23	3.90	2.48	-	-
<b>87843</b>	<b>20318</b>				<b>87843</b>	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 - P	M2			<b>68.39</b>	<b>9.94</b>	<b>58.45</b>	-	<b>68.39</b>

20319	87843	COMPOSICAO	87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
20320	87843	COMPOSICAO	88309	PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.024200	SCOM	2,221.94	0.61	53.16	-	-									
20321	87843	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.841000	SCOM	10.45	5.77	3.02	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.631000	SCOM	9.23	3.56	2.27	-	-									
87844	20322		87844	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P	M2			86.39	7.10	79.28	-	-								86.39	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.033800	SCOM	2,296.65	1.36	76.27	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.838000	SCOM	10.45	5.75	3.01	-	-									
87845	20325		87845	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P	M2			62.14	6.15	55.98	-	-								62.14	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.023600	SCOM	2,296.65	0.95	53.25	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.759000	SCOM	10.45	5.21	2.73	-	-									
87846	20328		87846	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			98.38	7.50	90.87	-	-								98.38	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.037100	SCOM	2,221.94	0.94	81.49	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.592000	SCOM	10.45	4.06	2.13	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.444000	SCOM	9.23	2.50	1.60	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.670000	MATE	8.44	-	5.65	-	-									
87847	20333		87847	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			69.61	6.35	63.25	-	-								69.61	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.026600	SCOM	2,221.94	0.67	58.43	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.512000	SCOM	10.45	3.51	1.84	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.384000	SCOM	9.23	2.17	1.38	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.190000	MATE	8.44	-	1.60	-	-									
87848	20338		87848	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			94.13	4.95	89.17	-	-								94.13	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.036200	SCOM	2,296.65	1.45	81.69	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.510000	SCOM	10.45	3.50	1.83	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.384000	SCOM	9.23	2.17	1.38	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.670000	MATE	8.44	-	5.65	-	-									
87849	20342		87849	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			65.81	3.99	61.82	-	-								65.81	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.026000	SCOM	2,296.65	1.04	58.67	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.430000	SCOM	10.45	2.95	1.55	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.384000	SCOM	9.23	2.17	1.38	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.190000	MATE	8.44	-	1.60	-	-									
87850	20346		87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			102.15	8.89	93.26	-	-								102.15	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.037100	SCOM	2,221.94	0.94	81.49	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.717000	SCOM	10.45	4.92	2.58	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.537000	SCOM	9.23	3.03	1.93	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.860000	MATE	8.44	-	7.26	-	-									
87851	20351		87851	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			72.12	7.74	64.38	-	-								72.12	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.026600	SCOM	2,221.94	0.67	58.43	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.637000	SCOM	10.45	4.37	2.29	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.478000	SCOM	9.23	2.70	1.72	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.230000	MATE	8.44	-	1.94	-	-									
87852	20356		87852	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			97.03	5.80	91.22	-	-								97.03	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.036200	SCOM	2,296.65	1.45	81.69	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.634000	SCOM	10.45	4.35	2.28	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.478000	SCOM	9.23	2.70	1.72	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.860000	MATE	8.44	-	7.26	-	-									
87853	20360		87853	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			67.45	4.84	62.60	-	-								67.45	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.026000	SCOM	2,296.65	1.04	58.67	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.554000	SCOM	10.45	3.80	1.99	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.478000	SCOM	9.23	2.70	1.72	-	-									
				TEL DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.230000	MATE	8.44	-	1.94	-	-									
87854	20364		87854	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			100.48	12.45	88.03	-	-								100.48	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.037100	SCOM	2,221.94	0.94	81.49	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.038000	SCOM	10.45	7.12	3.73	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.779000	SCOM	9.23	4.39	2.80	-	-									
87855	20368		87855	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2			75.77	11.31	64.46	-	-								75.77	
				ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),																	
				PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.026600	SCOM	2,221.94	0.67	58.43	-	-									
				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.959000	SCOM	10.45	6.58	3.45	-	-									
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.719000	SCOM	9.23	4.05	2.59	-	-									



87856	20372			87856	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2		93.13	8.01	85.12	-	93.13
	20373	87856	COMPOSICAO	87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.036200	SCOM	2,296.65	1.45	81.69	-
	20374	87856	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.956000	SCOM	10.45	6.56	3.44	-
87857	20375			87857	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2		68.87	7.05	61.82	-	68.87
	20376	87857	COMPOSICAO	87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	0.026000	SCOM	2,296.65	1.04	58.67	-
	20377	87857	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.876000	SCOM	10.45	6.01	3.15	-
87858	20378			87858	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014_P	M2		66.32	8.13	58.18	-	66.32
	20379	87858	COMPOSICAO	87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.024200	SCOM	2,221.94	0.61	53.16	-
	20380	87858	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.678000	SCOM	10.45	4.65	2.44	-
	20381	87858	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.509000	SCOM	9.23	2.87	1.83	-
	20382	87858	INSUMO	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.090000	MATE	8.44	-	0.76	-
87859	20383			87859	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014_P	M2		76.24	11.12	65.12	-	76.24
	20384	87859	COMPOSICAO	87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0.026600	SCOM	2,221.94	0.67	58.43	-
	20385	87859	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.942000	SCOM	10.45	6.46	3.39	-
	20386	87859	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.707000	SCOM	9.23	3.99	2.54	-
	20387	87859	INSUMO	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	0.090000	MATE	8.44	-	0.76	-
89048	20388			89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2		17.47	5.37	12.04	0.06	17.47
	20389	89048	COMPOSICAO	87527	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.229800	SCOM	18.90	1.45	2.88	0.01
	20390	89048	COMPOSICAO	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.442300	SCOM	17.38	2.35	5.31	0.02
	20391	89048	COMPOSICAO	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.035300	SCOM	16.84	0.18	0.42	0.00
	20392	89048	COMPOSICAO	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.292600	SCOM	16.56	1.40	3.43	0.02
89049	20393			89049	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2		10.34	3.69	6.66	-	10.34
	20394	89049	COMPOSICAO	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	0.233300	SCOM	7.89	0.50	1.34	-
	20395	89049	COMPOSICAO	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	0.504100	SCOM	10.57	1.93	3.40	-
	20396	89049	COMPOSICAO	87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	0.262600	SCOM	12.10	1.26	1.92	-
89173	20397			89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2		17.13	5.15	11.92	0.06	17.13
	20398	89173	COMPOSICAO	87527	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.112100	SCOM	18.90	0.71	1.41	0.01
	20399	89173	COMPOSICAO	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.318900	SCOM	17.38	1.70	3.83	0.02
	20400	89173	COMPOSICAO	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.154000	SCOM	16.84	0.77	1.82	0.01
	20401	89173	COMPOSICAO	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0.415000	SCOM	16.56	1.99	4.86	0.02
90406	20402			90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		21.82	8.18	13.59	0.06	21.82
	20403	90406	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	289.61	1.13	9.71	0.06
	20404	90406	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.790000	SCOM	10.45	5.42	2.84	-
	20405	90406	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.289000	SCOM	9.23	1.63	1.04	-
90407	20406			90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		23.79	9.46	14.33	-	23.79
	20407	90407	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0.037600	SCOM	342.05	2.41	10.45	-
	20408	90407	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.790000	SCOM	10.45	5.42	2.84	-
	20409	90407	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.289000	SCOM	9.23	1.63	1.04	-

90408	20410			90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		15.31	6.54	8.75	0.03	15.31	
		20411	90408	COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M2	289.61	0.64	5.50	0.03	-	
		20412	90408	COMPOSICAO	88309	BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M3	0.021300					
		20413	90408	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-
									9.23	1.37	0.87	-	
90409	20414			90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		16.43	7.26	9.17	-	16.43	
		20415	90409	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.021300	SCOM	342.05	1.37	5.92	-
		20416	90409	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	10.45	4.53	2.37	-
									9.23	1.37	0.87	-	
5998	20418			5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2		0.73	0.06	0.67	-	0.73	
		20419	5998	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.23	0.06	0.04	-
		20420	5998	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.300000	MATE	0.49	-	0.64	-
73747/001	20421			73747/001	ISOLAMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3	M2		44.71	2.16	42.54	-	44.71	
		20422	73747/001	COMPOSICAO	88270	IMPREGNABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.81	2.16	1.08	-
		20423	73747/001	INSUMO	4791	COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA	KG	0.170000	MATE	21.74	-	3.70	-
		20424	73747/001	INSUMO	11614	ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A 35KG/M3	M2	1.000000	MATE	37.77	-	37.77	-
74001/001	20425			74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2		12.48	6.28	6.20	0.00	12.48	
		20426	74001/001	COMPOSICAO	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003600	SCOM	11.14	0.03	0.01	-
		20427	74001/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-
		20428	74001/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
		20429	74001/001	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.003600	SCOM	0.90	0.00	-	0.00
		20430	74001/001	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	7.000000	MATE	0.37	-	2.59	-
75481	20431			75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		9.96	5.63	4.33	-	9.96	
		20432	75481	COMPOSICAO	6022	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M3	0.005000	SCOM	378.63	0.55	1.34	-
		20433	75481	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.330000	SCOM	8.59	1.65	1.19	-
		20434	75481	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-
84074	20435			84074	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL	M2		15.45	8.75	6.70	-	15.45	
		20436	84074	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	10.45	4.80	2.52	-
		20437	84074	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-
		20438	84074	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	4.500000	MATE	0.37	-	1.67	-
84075	20439			84075	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7CM, PREPARO MECANICO	M2		46.97	25.56	21.40	0.00	46.97	
		20440	84075	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-
		20441	84075	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100000	SCOM	9.23	11.84	7.55	-
		20442	84075	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.007200	SCOM	0.90	0.00	-	0.00
		20443	84075	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	18.000000	MATE	0.37	-	6.66	-
84076	20444			84076	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		16.72	6.82	9.90	-	16.72	
		20445	84076	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.563200	SCOM	10.45	3.86	2.02	-
		20446	84076	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.525000	SCOM	9.23	2.96	1.89	-
		20447	84076	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.024300	MATE	50.25	-	1.22	-
		20448	84076	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9.720000	MATE	0.49	-	4.76	-
84078	20449			84078	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		133.55	19.68	113.87	-	133.55	
		20450	84078	COMPOSICAO	84101	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL	M3	0.030000	SCOM	280.90	1.69	6.74	-
		20451	84078	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.05	12.91	7.19	-
		20452	84078	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-
		20453	84078	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	2.500000	MATE	2.87	-	7.18	-
		20454	84078	INSUMO	4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOM, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1.5 A *2.5 CM	M2	1.050000	MATE	85.27	-	89.53	-
84079	20455			84079	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		53.29	19.68	33.61	-	53.29	
		20456	84079	COMPOSICAO	84101	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL	M3	0.030000	SCOM	280.90	1.69	6.74	-
		20457	84079	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.05	12.91	7.19	-
		20458	84079	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-
		20459	84079	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.500000	MATE	0.49	-	1.23	-
		20460	84079	INSUMO	10730	PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM	M2	1.050000	MATE	14.50	-	15.23	-
84080	20461			84080	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		53.81	19.68	34.14	-	53.81	
		20462	84080	COMPOSICAO	84101	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL	M3	0.030000	SCOM	280.90	1.69	6.74	-
		20463	84080	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.05	12.91	7.19	-
		20464	84080	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-
		20465	84080	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.500000	MATE	0.49	-	1.23	-
		20466	84080	INSUMO	10731	PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X *40 *CM, E= *1 CM	M2	1.050000	MATE	15.00	-	15.75	-
84081	20467			84081	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		78.86	19.90	58.96	-	78.86	
		20468	84081	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.05	12.91	7.19	-
		20469	84081	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-
		20470	84081	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.030000	SCOM	327.09	1.91	7.90	-

	20471	84081	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	2.500000	MATE	2.87	-	7.18	-	-
	20472	84081	INSUMO	4705	EM PROCESSO DE DESAT/VAO(CI) PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR	M2	1.050000	MATE	31.87	-	33.46	-	-
<b>84084</b>	<b>20473</b>			<b>84084</b>	<b>APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>			<b>3.69</b>	<b>2.26</b>	<b>1.44</b>	-	<b>3.69</b>
	20474	84084	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
<b>87242</b>	<b>20475</b>			<b>87242</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>121.25</b>	<b>11.71</b>	<b>109.54</b>	-	<b>121.25</b>
	20476	87242	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.290000	SCOM	9.83	8.05	4.64	-	-
	20477	87242	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
	20478	87242	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	7.690000	MATE	1.24	-	9.54	-	-
	20479	87242	INSUMO	39955	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM *COLETADO CAIXA*	M2	1.160000	MATE	80.20	-	93.03	-	-
<b>87243</b>	<b>20480</b>			<b>87243</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>111.79</b>	<b>9.30</b>	<b>102.49</b>	-	<b>111.79</b>
	20481	87243	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.030000	SCOM	9.83	6.43	3.70	-	-
	20482	87243	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.510000	SCOM	9.23	2.88	1.83	-	-
	20483	87243	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	7.690000	MATE	1.24	-	9.54	-	-
	20484	87243	INSUMO	39955	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM *COLETADO CAIXA*	M2	1.090000	MATE	80.20	-	87.42	-	-
<b>87244</b>	<b>20485</b>			<b>87244</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>116.90</b>	<b>12.50</b>	<b>104.40</b>	-	<b>116.90</b>
	20486	87244	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.380000	SCOM	9.83	8.61	4.96	-	-
	20487	87244	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	3.89	2.48	-	-
	20488	87244	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	7.690000	MATE	1.24	-	9.54	-	-
	20489	87244	INSUMO	39955	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM *COLETADO CAIXA*	M2	1.090000	MATE	80.20	-	87.42	-	-
<b>87245</b>	<b>20490</b>			<b>87245</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>140.77</b>	<b>15.40</b>	<b>125.37</b>	-	<b>140.77</b>
	20491	87245	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.83	10.60	6.11	-	-
	20492	87245	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
	20493	87245	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	7.690000	MATE	1.24	-	9.54	-	-
	20494	87245	INSUMO	39955	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM *COLETADO CAIXA*	M2	1.330000	MATE	80.20	-	106.67	-	-
<b>87264</b>	<b>20495</b>			<b>87264</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>37.00</b>	<b>6.63</b>	<b>30.36</b>	-	<b>37.00</b>
	20496	87264	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.720000	SCOM	9.83	4.49	2.59	-	-
	20497	87264	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.380000	SCOM	9.23	2.14	1.37	-	-
	20498	87264	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.060000	MATE	22.00	-	23.32	-	-
	20499	87264	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
	20500	87264	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.420000	MATE	2.61	-	1.10	-	-
<b>87265</b>	<b>20501</b>			<b>87265</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>33.68</b>	<b>4.69</b>	<b>28.99</b>	-	<b>33.68</b>
	20502	87265	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.490000	SCOM	9.83	3.06	1.76	-	-
	20503	87265	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.290000	SCOM	9.23	1.64	1.04	-	-
	20504	87265	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.050000	MATE	22.00	-	23.10	-	-
	20505	87265	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
	20506	87265	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.420000	MATE	2.61	-	1.10	-	-
<b>87266</b>	<b>20507</b>			<b>87266</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>38.15</b>	<b>7.36</b>	<b>30.80</b>	-	<b>38.15</b>
	20508	87266	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.83	4.99	2.88	-	-
	20509	87266	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	9.23	2.37	1.51	-	-
	20510	87266	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.060000	MATE	22.00	-	23.32	-	-
	20511	87266	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
	20512	87266	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.420000	MATE	2.61	-	1.10	-	-
<b>87267</b>	<b>20513</b>			<b>87267</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>36.71</b>	<b>6.45</b>	<b>30.26</b>	-	<b>36.71</b>
	20514	87267	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.83	4.37	2.52	-	-
	20515	87267	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.370000	SCOM	9.23	2.09	1.33	-	-
	20516	87267	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.060000	MATE	22.00	-	23.32	-	-
	20517	87267	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
	20518	87267	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.420000	MATE	2.61	-	1.10	-	-
<b>87268</b>	<b>20519</b>			<b>87268</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>39.03</b>	<b>7.85</b>	<b>31.18</b>	-	<b>39.03</b>
	20520	87268	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	9.83	5.36	3.09	-	-
	20521	87268	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	9.23	2.48	1.58	-	-
	20522	87268	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.080000	MATE	22.00	-	23.76	-	-
	20523	87268	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
	20524	87268	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.290000	MATE	2.61	-	0.76	-	-
<b>87269</b>	<b>20525</b>			<b>87269</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>35.43</b>	<b>5.72</b>	<b>29.71</b>	-	<b>35.43</b>
	20526	87269	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.610000	SCOM	9.83	3.81	2.19	-	-
	20527	87269	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.340000	SCOM	9.23	1.92	1.22	-	-
	20528	87269	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.070000	MATE	22.00	-	23.54	-	-
	20529	87269	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
	20530	87269	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.290000	MATE	2.61	-	0.76	-	-
<b>87270</b>	<b>20531</b>			<b>87270</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES: AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>39.99</b>	<b>8.45</b>	<b>31.54</b>	-	<b>39.99</b>
	20532	87270	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.930000	SCOM	9.83	5.80	3.34	-	-

20533	87270	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.470000	SCOM	9.23	2.65	1.69	-	-
20534	87270	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.080000	MATE	22.00	-	23.76	-	-
20535	87270	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
20536	87270	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.290000	MATE	2.61	-	0.76	-	-
<b>87271</b>	<b>20537</b>		<b>87271</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>38.23</b>	<b>7.48</b>	<b>30.75</b>	<b>-</b>	<b>38.23</b>
20538	87271	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.820000	SCOM	9.83	5.12	2.95	-	-
20539	87271	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.420000	SCOM	9.23	2.37	1.51	-	-
20540	87271	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.070000	MATE	22.00	-	23.54	-	-
20541	87271	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.860000	MATE	0.41	-	1.99	-	-
20542	87271	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.290000	MATE	2.61	-	0.76	-	-
<b>87272</b>	<b>20543</b>		<b>87272</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>41.04</b>	<b>8.76</b>	<b>32.29</b>	<b>-</b>	<b>41.04</b>
20544	87272	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.970000	SCOM	9.83	6.05	3.49	-	-
20545	87272	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-
20546	87272	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.090000	MATE	22.00	-	23.98	-	-
20547	87272	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6.140000	MATE	0.41	-	2.52	-	-
20548	87272	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.220000	MATE	2.61	-	0.57	-	-
<b>87273</b>	<b>20549</b>		<b>87273</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>36.67</b>	<b>6.15</b>	<b>30.52</b>	<b>-</b>	<b>36.67</b>
20550	87273	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.83	4.12	2.37	-	-
20551	87273	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	9.23	2.03	1.29	-	-
20552	87273	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.080000	MATE	22.00	-	23.76	-	-
20553	87273	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6.140000	MATE	0.41	-	2.52	-	-
20554	87273	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.220000	MATE	2.61	-	0.57	-	-
<b>87274</b>	<b>20555</b>		<b>87274</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>41.72</b>	<b>9.18</b>	<b>32.54</b>	<b>-</b>	<b>41.72</b>
20556	87274	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.020000	SCOM	9.83	6.36	3.67	-	-
20557	87274	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
20558	87274	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.090000	MATE	22.00	-	23.98	-	-
20559	87274	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6.140000	MATE	0.41	-	2.52	-	-
20560	87274	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.220000	MATE	2.61	-	0.57	-	-
<b>87275</b>	<b>20561</b>		<b>87275</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014</b>	<b>M2</b>			<b>40.27</b>	<b>8.27</b>	<b>32.00</b>	<b>-</b>	<b>40.27</b>
20562	87275	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.910000	SCOM	9.83	5.68	3.27	-	-
20563	87275	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.460000	SCOM	9.23	2.59	1.65	-	-
20564	87275	INSUMO	536	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.090000	MATE	22.00	-	23.98	-	-
20565	87275	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6.140000	MATE	0.41	-	2.52	-	-
20566	87275	INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO	KG	0.220000	MATE	2.61	-	0.57	-	-
<b>88786</b>	<b>20567</b>		<b>88786</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014</b>	<b>M2</b>			<b>119.06</b>	<b>11.71</b>	<b>107.35</b>	<b>-</b>	<b>119.06</b>
20568	88786	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.290000	SCOM	9.83	8.05	4.64	-	-
20569	88786	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
20570	88786	INSUMO	4396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, "2,5 X 2,5" CM	M2	1.160000	MATE	76.01	-	88.17	-	-
20571	88786	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	9.840000	MATE	1.24	-	12.20	-	-
<b>88787</b>	<b>20572</b>		<b>88787</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014</b>	<b>M2</b>			<b>109.89</b>	<b>9.30</b>	<b>100.59</b>	<b>-</b>	<b>109.89</b>
20573	88787	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.030000	SCOM	9.83	6.43	3.70	-	-
20574	88787	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.510000	SCOM	9.23	2.88	1.83	-	-
20575	88787	INSUMO	4396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, "2,5 X 2,5" CM	M2	1.090000	MATE	76.01	-	82.85	-	-
20576	88787	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	9.840000	MATE	1.24	-	12.20	-	-
<b>88788</b>	<b>20577</b>		<b>88788</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014</b>	<b>M2</b>			<b>114.99</b>	<b>12.50</b>	<b>102.50</b>	<b>-</b>	<b>114.99</b>
20578	88788	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.380000	SCOM	9.83	8.61	4.96	-	-
20579	88788	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	9.23	3.89	2.48	-	-
20580	88788	INSUMO	4396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, "2,5 X 2,5" CM	M2	1.090000	MATE	76.01	-	82.85	-	-
20581	88788	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	9.840000	MATE	1.24	-	12.20	-	-
<b>88789</b>	<b>20582</b>		<b>88789</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014</b>	<b>M2</b>			<b>137.86</b>	<b>15.40</b>	<b>122.46</b>	<b>-</b>	<b>137.86</b>
20583	88789	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.83	10.60	6.11	-	-
20584	88789	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
20585	88789	INSUMO	4396	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, "2,5 X 2,5" CM	M2	1.330000	MATE	76.01	-	101.09	-	-
20586	88789	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	9.840000	MATE	1.24	-	12.20	-	-
<b>89045</b>	<b>20587</b>		<b>89045</b>	<b>(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014</b>	<b>M2</b>			<b>36.92</b>	<b>6.60</b>	<b>30.33</b>	<b>-</b>	<b>36.92</b>
20588	89045	COMPOSICAO	87264	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.679600	SCOM	37.00	4.51	20.64	-	-
20589	89045	COMPOSICAO	87265	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.070400	SCOM	33.68	0.33	2.04	-	-

20590	89045	COMPOSICAO	87266	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÖES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.158300	SCOM	38.15	1.16	4.87	-	-
20591	89045	COMPOSICAO	87267	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÖES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.091700	SCOM	36.71	0.59	2.77	-	-
89170	20592	COMPOSICAO	89170	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÉS OU SEMI-GRÉS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2			36.09	6.10	29.99	-	36.09
20593	89170	COMPOSICAO	87264	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÖES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.467400	SCOM	37.00	3.10	14.19	-	-
20594	89170	COMPOSICAO	87265	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÖES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.282600	SCOM	33.68	1.33	8.19	-	-
20595	89170	COMPOSICAO	87266	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÖES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.069000	SCOM	38.15	0.51	2.12	-	-
20596	89170	COMPOSICAO	87267	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÖES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0.181000	SCOM	36.71	1.17	5.48	-	-
84087	20597	COMPOSICAO	84087	PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M			27.54	8.96	18.59	-	27.54
20598	84087	COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.83	3.74	2.16	-	-
20599	84087	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
20600	84087	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.038000	SCOM	364.27	2.39	11.45	-	-
20601	84087	INSUMO	1297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,25 CM2	M2	0.150000	MATE	21.22	-	3.18	-	-
84086	20602	COMPOSICAO	84086	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M			47.90	5.21	42.69	-	47.90
20603	84086	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-
20604	84086	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
20605	84086	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003300	SCOM	364.27	0.21	0.99	-	-
20606	84086	INSUMO	10855	PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 15CM	M	1.100000	MATE	35.29	-	38.82	-	-
84088	20607	COMPOSICAO	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M			96.64	5.03	91.61	-	96.64
20608	84088	COMPOSICAO	88274	MARMONISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.05	2.58	1.44	-	-
20609	84088	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
20610	84088	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.003000	SCOM	327.09	0.19	0.79	-	-
20611	84088	INSUMO	4826	PEITORIL MARMORE BRANCO L = 15CM ESP = 3CM, POLIDO	M	1.000000	MATE	87.94	-	87.94	-	-
84089	20612	COMPOSICAO	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M			132.87	7.60	125.27	-	132.87
20613	84089	COMPOSICAO	88274	MARMONISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.05	3.87	2.16	-	-
20614	84089	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
20615	84089	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.005500	SCOM	364.27	0.35	1.66	-	-
20616	84089	INSUMO	4825	PEITORIL MARMORE BRANCO L = 25CM ESP = 3CM, POLIDO	M	1.000000	MATE	119.30	-	119.30	-	-
40675	20617	COMPOSICAO	40675	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M			2.32	1.46	0.86	-	2.32
20618	40675	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	10.45	0.89	0.47	-	-
20619	40675	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
20620	40675	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERAMICAS	KG	0.084000	MATE	0.41	-	0.03	-	-
84118	20621	COMPOSICAO	84118	PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M			14.07	7.92	6.15	-	14.07
20622	84118	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-
20623	84118	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
20624	84118	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0.006600	SCOM	327.09	0.42	1.74	-	-
20625	84118	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.200000	MATE	0.49	-	0.10	-	-
9536	20626	COMPOSICAO	9536	FORRO DE MADEIRA PARA BERAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	M2			95.46	5.15	90.31	-	95.46
20627	9536	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-
20628	9536	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.45	-	13.59	-	-
20629	9536	INSUMO	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1.100000	MATE	42.08	-	46.29	-	-
20630	9536	INSUMO	3288	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	2.300000	MATE	3.18	-	7.31	-	-
20631	9536	INSUMO	4502	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	2.250000	MATE	2.18	-	4.91	-	-
20632	9536	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.150000	MATE	7.09	-	1.06	-	-
20633	9536	INSUMO	6204	TABUA DE MADEIRA DE LELI, *2,5 X 15* CM (1* X 6*) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	M	2.500000	MATE	5.42	-	13.55	-	-
74250/001	20634	COMPOSICAO	74250/001	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2			58.87	3.09	55.78	-	58.87
20635	74250/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8.75	3.09	2.16	-	-
20636	74250/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-
20637	74250/001	INSUMO	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1.100000	MATE	42.08	-	46.29	-	-
20638	74250/001	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.150000	MATE	7.09	-	1.06	-	-
74250/002	20639	COMPOSICAO	74250/002	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO	M2			73.95	3.09	70.86	-	73.95
20640	74250/002	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8.75	3.09	2.16	-	-
20641	74250/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	-	6.27	-	-
20642	74250/002	INSUMO	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1.100000	MATE	42.08	-	46.29	-	-
20643	74250/002	INSUMO	4496	CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	2.704200	MATE	3.75	-	10.14	-	-
20644	74250/002	INSUMO	4506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.685900	MATE	3.84	-	2.63	-	-
20645	74250/002	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.150000	MATE	7.09	-	1.06	-	-

20646	74250/002	INSUMO	13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	1.200000	MATE	1.92	-	2.30	-	-	-	-	-
84090	20647		84090	<b>FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFO DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CM</b>	M2			<b>74.62</b>	<b>5.66</b>	<b>68.95</b>	-	-	-	-	<b>74.62</b>
20648	84090	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	8.75	5.66	3.96	-	-	-	-	-
20649	84090	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.45	-	11.50	-	-	-	-	-
20650	84090	INSUMO	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1.100000	MATE	42.08	-	46.29	-	-	-	-	-
20651	84090	INSUMO	4460	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 10* CM (1* X 4*) NAO APARELHADA, (SARRAFO-P/TELHADO)	M	1.100000	MATE	5.98	-	6.58	-	-	-	-	-
20652	84090	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.120000	MATE	5.28	-	0.63	-	-	-	-	-
84091	20653		84091	<b>BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM</b>	M2			<b>29.15</b>	<b>4.12</b>	<b>25.03</b>	-	-	-	-	<b>29.15</b>
20654	84091	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	8.75	4.12	2.88	-	-	-	-	-
20655	84091	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	-	8.36	-	-	-	-	-
20656	84091	INSUMO	4460	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 10* CM (1* X 4*) NAO APARELHADA, (SARRAFO-P/TELHADO)	M	2.200000	MATE	5.98	-	13.16	-	-	-	-	-
20657	84091	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.120000	MATE	5.28	-	0.63	-	-	-	-	-
84093	20658		84093	<b>TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO</b>	M			<b>26.89</b>	<b>2.06</b>	<b>24.83</b>	-	-	-	-	<b>26.89</b>
20659	84093	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	8.75	2.06	1.44	-	-	-	-	-
20660	84093	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.45	-	1.57	-	-	-	-	-
20661	84093	INSUMO	3992	TABUA MADEIRA LEI 2,5 X 30,0CM (1 X 12") APARELHADA	M	1.000000	MATE	21.47	-	21.47	-	-	-	-	-
20662	84093	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.050000	MATE	7.09	-	0.35	-	-	-	-	-
84094	20663		84094	<b>MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA</b>	M			<b>5.71</b>	<b>0.62</b>	<b>5.10</b>	-	-	-	-	<b>5.71</b>
20664	84094	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	8.75	0.62	0.43	-	-	-	-	-
20665	84094	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	10.45	-	1.25	-	-	-	-	-
20666	84094	INSUMO	3288	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	1.050000	MATE	3.18	-	3.34	-	-	-	-	-
20667	84094	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.010000	MATE	7.09	-	0.07	-	-	-	-	-
84095	20668		84095	<b>RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X2,5CM</b>	M			<b>12.61</b>	<b>1.54</b>	<b>11.06</b>	-	-	-	-	<b>12.61</b>
20669	84095	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-	-	-	-
20670	84095	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	-	4.18	-	-	-	-	-
20671	84095	INSUMO	4405	CM NAO APARELHADA IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7	M	1.030000	MATE	4.18	-	4.31	-	-	-	-	-
20672	84095	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	2.000000	MATE	0.72	-	1.44	-	-	-	-	-
20673	84095	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.008000	MATE	7.09	-	0.06	-	-	-	-	-
84096	20674		84096	<b>RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM</b>	M			<b>9.79</b>	<b>1.54</b>	<b>8.24</b>	-	-	-	-	<b>9.79</b>
20675	84096	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.75	1.54	1.08	-	-	-	-	-
20676	84096	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	-	4.18	-	-	-	-	-
20677	84096	INSUMO	4407	CM NAO APARELHADA IEM PROCESSO DE DESATVACAOI PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 4	M	1.030000	MATE	1.45	-	1.49	-	-	-	-	-
20678	84096	INSUMO	4419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	2.000000	MATE	0.72	-	1.44	-	-	-	-	-
20679	84096	INSUMO	5066	PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0.007000	MATE	7.09	-	0.05	-	-	-	-	-
72197	20680		72197	<b>SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA</b>	M			<b>16.89</b>	<b>8.18</b>	<b>8.71</b>	-	-	-	-	<b>16.89</b>
20681	72197	COMPOSICAO	88269	GESSIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.64	4.23	2.52	-	-	-	-	-
20682	72197	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-	-	-	-
20683	72197	INSUMO	3315	GESSO	KG	8.000000	MATE	0.46	-	3.68	-	-	-	-	-
73792/001	20684		73792/001	<b>FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA</b>	M2			<b>50.47</b>	<b>10.41</b>	<b>40.05</b>	-	-	-	-	<b>50.47</b>
20685	73792/001	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	8.75	6.18	4.31	-	-	-	-	-
20686	73792/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-	-	-	-
20687	73792/001	COMPOSICAO	88269	GESSIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.64	4.23	2.52	-	-	-	-	-
20688	73792/001	INSUMO	337	ARAME RECIZODIO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.100000	MATE	5.73	-	0.57	-	-	-	-	-
20689	73792/001	INSUMO	3315	GESSO	KG	1.500000	MATE	0.46	-	0.69	-	-	-	-	-
20690	73792/001	INSUMO	4415	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* CM, NAO APARELHADA, (RIPAO- P/TELHADO)	M	2.000000	MATE	3.01	-	6.02	-	-	-	-	-
20691	73792/001	INSUMO	4425	PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	0.500000	MATE	18.00	-	9.00	-	-	-	-	-
20692	73792/001	INSUMO	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	M2	1.080000	MATE	10.50	-	11.34	-	-	-	-	-
20693	73792/001	INSUMO	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0.050000	MATE	5.68	-	0.28	-	-	-	-	-
20694	73792/001	INSUMO	5065	PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10	KG	0.010000	MATE	8.86	-	0.09	-	-	-	-	-
73986/001	20695		73986/001	<b>FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME</b>	M2			<b>22.56</b>	<b>5.84</b>	<b>16.72</b>	-	-	-	-	<b>22.56</b>
20696	73986/001	COMPOSICAO	88269	GESSIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.64	3.02	1.80	-	-	-	-	-
20697	73986/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-	-	-	-
20698	73986/001	INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0.100000	MATE	8.85	-	0.89	-	-	-	-	-
20699	73986/001	INSUMO	3315	GESSO	KG	1.500000	MATE	0.46	-	0.69	-	-	-	-	-
20700	73986/001	INSUMO	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	M2	1.100000	MATE	10.50	-	11.55	-	-	-	-	-
84097	20701		84097	<b>REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO</b>	M2			<b>277.18</b>	<b>8.12</b>	<b>269.07</b>	-	-	-	-	<b>277.18</b>
20702	84097	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.702600	SCOM	9.83	4.38	2.53	-	-	-	-	-
20703	84097	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.662100	SCOM	9.23	3.73	2.38	-	-	-	-	-
20704	84097	INSUMO	374	ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES	KG	0.450000	MATE	0.31	-	0.14	-	-	-	-	-
20705	84097	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS	KG	4.500000	MATE	0.41	-	1.85	-	-	-	-	-
20706	84097	INSUMO	10722	IEM PROCESSO DE DESATVACAOI MARMORE ACINZENTADO POLIDO P/ PISO 20 X 30CM E = 2CM	M2	1.050000	MATE	249.69	-	262.17	-	-	-	-	-
72200	20707		72200	<b>REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA</b>	M2			<b>89.41</b>	<b>9.29</b>	<b>80.08</b>	<b>0.04</b>	-	-	-	<b>89.41</b>
20708	72200	COMPOSICAO	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0.024300	SCOM	392.16	0.78	8.71	0.04	-	-	-	-
20709	72200	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.35	-	1.86	-	-	-	-	-
20710	72200	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.45	4.12	2.16	-	-	-	-	-
20711	72200	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.780000	SCOM	9.23	4.40	2.80	-	-	-	-	-
20712	72200	INSUMO	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0.900000	MATE	31.24	-	28.12	-	-	-	-	-
20713	72200	INSUMO	1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	1.050000	MATE	34.69	-	36.42	-	-	-	-	-
73807/001	20714		73807/001	<b>CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM</b>	M			<b>54.45</b>	<b>26.89</b>	<b>27.56</b>	-	-	-	-	<b>54.45</b>
20715	73807/001	COMPOSICAO	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.284000	SCOM	8.59	11.41	8.21	-	-	-	-	-

20716	73807/001	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.523000	SCOM	10.05	9.83	5.48	-	-
20717	73807/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.761000	SCOM	10.45	5.22	2.74	-	-
20718	73807/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.076000	SCOM	9.23	0.43	0.27	-	-
20719	73807/001	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.007900	MATE	56.00	-	0.44	-	-
20720	73807/001	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.260000	MATE	0.49	-	1.60	-	-
20721	73807/001	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	2.000000	MATE	2.87	-	5.74	-	-
20722	73807/001	INSUMO	4824	GRANA DE MARMORE	KG	4.000000	MATE	0.77	-	3.08	-	-
<b>72201</b>	<b>20723</b>		<b>72201</b>	<b>RECOLECAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL</b>	<b>M2</b>			<b>6.80</b>	<b>4.65</b>	<b>2.16</b>	-	<b>6.80</b>
20724	72201	COMPOSICAO	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	13.44	2.95	1.08	-	-
20725	72201	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
<b>72198</b>	<b>20726</b>		<b>72198</b>	<b>ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENERIADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>68.29</b>	<b>20.37</b>	<b>47.84</b>	<b>0.08</b>	<b>68.29</b>
20727	72198	COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0.060000	SCOM	300.23	1.62	16.31	0.08	-
20728	72198	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
20729	72198	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
20730	72198	INSUMO	3411	AGREGADO LEVE PARA PROTECAO TERMICA (PEROLAS DE ISOPOR)	KG	0.800000	MATE	25.93	-	20.74	-	-
<b>73833/001</b>	<b>20731</b>		<b>73833/001</b>	<b>ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM</b>	<b>M2</b>			<b>61.36</b>	<b>7.71</b>	<b>53.65</b>	-	<b>61.36</b>
20732	73833/001	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.81	4.33	2.16	-	-
20733	73833/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
20734	73833/001	INSUMO	509	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)	KG	3.000000	MATE	5.27	-	15.81	-	-
20735	73833/001	INSUMO	3412	LA DE VIDRO E=2,5CM - PLACA 120 X 60CM	M2	1.050000	MATE	31.93	-	33.53	-	-
<b>84098</b>	<b>20736</b>		<b>84098</b>	<b>ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3</b>	<b>M2</b>			<b>44.55</b>	<b>2.00</b>	<b>42.54</b>	-	<b>44.55</b>
20737	84098	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.72	0.92	0.54	-	-
20738	84098	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.81	1.08	0.54	-	-
20739	84098	INSUMO	4791	COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA	KG	0.170000	MATE	21.74	-	3.70	-	-
20740	84098	INSUMO	11614	ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A 35KG/M3	M2	1.000000	MATE	37.77	-	37.77	-	-
<b>83730</b>	<b>20741</b>		<b>83730</b>	<b>REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM</b>	<b>M2</b>			<b>151.90</b>	<b>10.01</b>	<b>141.89</b>	-	<b>151.90</b>
20742	83730	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.72	4.59	2.70	-	-
20743	83730	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	10.81	5.41	2.70	-	-
20744	83730	INSUMO	130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	42.000000	MATE	3.25	-	136.50	-	-
<b>83736</b>	<b>20745</b>		<b>83736</b>	<b>REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM</b>	<b>M2</b>			<b>136.60</b>	<b>13.34</b>	<b>123.25</b>	-	<b>136.60</b>
20746	83736	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.72	6.13	3.60	-	-
20747	83736	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.81	7.21	3.60	-	-
20748	83736	INSUMO	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	3.200000	MATE	36.27	-	116.06	-	-
<b>72817</b>	<b>20749</b>		<b>72817</b>	<b>BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA</b>	<b>M</b>			<b>187.72</b>	<b>5.15</b>	<b>182.57</b>	-	<b>187.72</b>
20750	72817	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-
20751	72817	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	10.45	-	18.82	-	-
20752	72817	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.400000	MATE	5.68	-	2.27	-	-
20753	72817	INSUMO	10568	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0 CM (1 X 6A+) NAO APARELHADA	M	5.000000	MATE	3.38	-	16.90	-	-
20754	72817	INSUMO	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	0.350000	MATE	1.02	-	0.36	-	-
20755	72817	INSUMO	20196	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 3 X 4, 1/2" (7,5 X 11,5CM) NAO APARELHADA	M	3.500000	MATE	21.02	-	73.57	-	-
20756	72817	INSUMO	20209	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM)	M	3.500000	MATE	19.16	-	67.06	-	-
<b>73618</b>	<b>20757</b>		<b>73618</b>	<b>LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADREIRO, INCLUSIVE MONTAGEM</b>	<b>M2</b>			<b>7.18</b>	<b>1.69</b>	<b>5.49</b>	-	<b>7.18</b>
20758	73618	COMPOSICAO	88277	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	13.44	0.79	0.29	-	-
20759	73618	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
20760	73618	INSUMO	20193	ANDAIME METALICO TIPO FACHADREIRO, LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR PECA DE 2,0M (LOCACAO)	M2/MES	1.030000	MATE	4.49	-	4.62	-	-
<b>73673</b>	<b>20761</b>		<b>73673</b>	<b>ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A</b>	<b>M2</b>			<b>13.47</b>	<b>5.53</b>	<b>7.94</b>	-	<b>13.47</b>
20762	73673	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	10.45	1.92	1.01	-	-
20763	73673	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	9.23	3.61	2.30	-	-
20764	73673	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.130000	MATE	6.19	-	0.80	-	-
20765	73673	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.028000	MATE	5.68	-	0.16	-	-
20766	73673	INSUMO	6205	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1 X 12A+) NAO APARELHADA	M	0.415000	MATE	8.83	-	3.66	-	-
<b>73674</b>	<b>20767</b>		<b>73674</b>	<b>ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A</b>	<b>M2</b>			<b>14.44</b>	<b>3.38</b>	<b>11.06</b>	-	<b>14.44</b>
20768	73674	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	-	2.09	-	-
20769	73674	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
20770	73674	INSUMO	4004	MADREIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA	M3	0.001600	MATE	1,489.50	-	2.38	-	-
20771	73674	INSUMO	5065	PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10	KG	0.500000	MATE	8.86	-	4.43	-	-
<b>73804/001</b>	<b>20772</b>		<b>73804/001</b>	<b>PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>			<b>16.66</b>	<b>1.69</b>	<b>14.97</b>	-	<b>16.66</b>
20773	73804/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESCUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
20774	73804/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
20775	73804/001	INSUMO	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	0.150000	MATE	6.54	-	0.98	-	-
20776	73804/001	INSUMO	4435	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO TABUA MADEIRA NATVA/REGIONAL 3,5 X 20,0 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.200000	MATE	17.61	-	3.52	-	-
20777	73804/001	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.500000	MATE	6.19	-	3.10	-	-
20778	73804/001	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.100000	MATE	5.28	-	0.53	-	-
20779	73804/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.200000	MATE	7.29	-	1.46	-	-
20780	73804/001	INSUMO	7170	LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1.000000	MATE	1.20	-	1.20	-	-
<b>84111</b>	<b>20781</b>		<b>84111</b>	<b>PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES</b>	<b>M2</b>			<b>2.02</b>	<b>0.56</b>	<b>1.45</b>	-	<b>2.02</b>
20782	84111	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
20783	84111	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.150000	MATE	7.29	-	1.09	-	-
<b>84112</b>	<b>20784</b>		<b>84112</b>	<b>ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PEDRETO 4,00M</b>	<b>M2</b>			<b>15.47</b>	<b>1.13</b>	<b>14.35</b>	-	<b>15.47</b>
20785	84112	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052000	SCOM	10.45	-	0.54	-	-
20786	84112	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
20787	84112	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.010000	MATE	5.28	-	0.05	-	-
20788	84112	INSUMO	20208	PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 12" (7,5 X 30CM)	M	0.050000	MATE	76.67	-	3.83	-	-

20789	84112	INSUMO	20209	PEÇA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5 CM)	M	0.480000	MATE	19.16	-	9.20	-	-	-	-
<b>6022</b>	<b>20790</b>		<b>6022</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL</b>	<b>M3</b>			<b>378.63</b>	<b>109.80</b>	<b>268.84</b>	-	-	-	<b>378.63</b>
20791	6022	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.473800	SCOM	9.23	109.80	70.02	-	-	-	-
20792	6022	INSUMO	366	AREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.243000	MATE	54.60	-	67.87	-	-	-	-
20793	6022	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	291.000000	MATE	0.45	-	130.95	-	-	-	-
<b>73548</b>	<b>20794</b>		<b>73548</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>M3</b>			<b>436.63</b>	<b>62.98</b>	<b>373.65</b>	-	-	-	<b>436.63</b>
20795	73548	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	M3	1.000000	SCOM	364.27	62.98	301.29	-	-	-	-
20796	73548	INSUMO	123	SEM ARMACAO	L	18.000000	MATE	4.02	-	72.36	-	-	-	-
<b>73549</b>	<b>20797</b>		<b>73549</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>M3</b>			<b>410.69</b>	<b>63.80</b>	<b>346.89</b>	-	-	-	<b>410.69</b>
20798	73549	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	M3	1.000000	SCOM	327.09	63.80	263.29	-	-	-	-
20799	73549	INSUMO	7325	SEM ARMACAO	KG	20.000000	MATE	4.18	-	83.60	-	-	-	-
<b>73551</b>	<b>20800</b>		<b>73551</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL</b>	<b>M3</b>			<b>307.89</b>	<b>45.11</b>	<b>262.79</b>	-	-	-	<b>307.89</b>
20801	73551	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-	-	-
20802	73551	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	342.110000	MATE	0.49	-	167.63	-	-	-	-
20803	73551	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000000	MATE	66.39	-	66.39	-	-	-	-
<b>84100</b>	<b>20804</b>		<b>84100</b>	<b>ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL</b>	<b>M3</b>			<b>435.52</b>	<b>135.78</b>	<b>299.74</b>	-	-	-	<b>435.52</b>
20805	84100	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	10.45	34.30	17.98	-	-	-	-
20806	84100	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.000000	SCOM	9.23	101.49	64.72	-	-	-	-
20807	84100	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.685000	MATE	50.25	-	34.42	-	-	-	-
20808	84100	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	15.000000	MATE	0.45	-	6.75	-	-	-	-
20809	84100	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	297.000000	MATE	0.49	-	145.53	-	-	-	-
20810	84100	INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.457000	MATE	66.39	-	30.34	-	-	-	-
<b>84101</b>	<b>20811</b>		<b>84101</b>	<b>ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SABRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL</b>	<b>M3</b>			<b>280.90</b>	<b>56.38</b>	<b>224.52</b>	-	-	-	<b>280.90</b>
20812	84101	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-	-	-
20813	84101	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.492600	MATE	50.25	-	24.75	-	-	-	-
20814	84101	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	295.600000	MATE	0.49	-	144.84	-	-	-	-
20815	84101	INSUMO	6076	SABRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	0.492600	MATE	38.50	-	18.97	-	-	-	-
<b>87280</b>	<b>20816</b>		<b>87280</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>241.22</b>	<b>30.30</b>	<b>209.44</b>	<b>1.48</b>	<b>241.22</b>	-	-
20817	87280	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.800000	SCOM	9.41	29.79	15.38	-	-	-	-
20818	87280	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.120000	SCOM	0.90	0.51	-	0.50	-	-	-
20819	87280	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3.680000	SCOM	0.27	-	-	0.98	-	-	-
20820	87280	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.440000	MATE	50.25	-	72.36	-	-	-	-
20821	87280	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	236.960000	MATE	0.49	-	116.11	-	-	-	-
20822	87280	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.055556	MATE	100.64	-	5.59	-	-	-	-
<b>87281</b>	<b>20823</b>		<b>87281</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>241.09</b>	<b>27.15</b>	<b>209.52</b>	<b>4.42</b>	<b>241.09</b>	-	-
20824	87281	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	9.23	4.57	2.91	-	-	-	-
20825	87281	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.520000	SCOM	9.41	21.85	11.28	-	-	-	-
20826	87281	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.820000	SCOM	2.72	0.74	-	1.49	-	-	-
20827	87281	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2.700000	SCOM	1.08	-	-	2.93	-	-	-
20828	87281	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.450000	MATE	50.25	-	72.86	-	-	-	-
20829	87281	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	238.300000	MATE	0.49	-	116.77	-	-	-	-
20830	87281	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.056667	MATE	100.64	-	5.70	-	-	-	-
<b>87283</b>	<b>20831</b>		<b>87283</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>260.83</b>	<b>33.08</b>	<b>226.14</b>	<b>1.62</b>	<b>260.83</b>	-	-
20832	87283	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.240000	SCOM	9.41	32.52	16.79	-	-	-	-
20833	87283	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.220000	SCOM	0.90	0.56	-	0.54	-	-	-
20834	87283	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	4.020000	SCOM	0.27	-	-	1.07	-	-	-
20835	87283	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.410000	MATE	50.25	-	70.85	-	-	-	-
20836	87283	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	269.650000	MATE	0.49	-	132.13	-	-	-	-
20837	87283	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.063333	MATE	100.64	-	6.37	-	-	-	-
<b>87284</b>	<b>20838</b>		<b>87284</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>252.46</b>	<b>24.37</b>	<b>224.15</b>	<b>3.94</b>	<b>252.46</b>	-	-
20839	87284	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-	-	-
20840	87284	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.140000	SCOM	9.41	19.49	10.06	-	-	-	-
20841	87284	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.730000	SCOM	2.72	0.66	-	1.33	-	-	-
20842	87284	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2.410000	SCOM	1.08	-	-	2.61	-	-	-



	20843	87284	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.420000	MATE	50.25	-	71.36	-	-
	20844	87284	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	272.550000	MATE	0.49	-	133.55	-	-
	20845	87284	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.064444	MATE	100.64	-	6.49	-	-
<b>87286</b>	<b>20846</b>			<b>87286</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>258.13</b>	<b>6.75</b>	<b>249.80</b>	<b>1.57</b>	<b>258.13</b>
	20847	87286	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.41	6.21	3.20	-	-
	20848	87286	COMPOSICAO	88830	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.190000	SCOM	0.90	0.54	-	0.53	-
	20849	87286	COMPOSICAO	88831	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3.910000	SCOM	0.27	-	-	1.04	-
	20850	87286	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.300000	MATE	50.25	-	65.33	-	-
	20851	87286	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	130.490000	MATE	0.45	-	58.72	-	-
	20852	87286	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	250.110000	MATE	0.49	-	122.55	-	-
<b>87287</b>	<b>20853</b>			<b>87287</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>296.96</b>	<b>28.96</b>	<b>263.30</b>	<b>4.70</b>	<b>296.96</b>
	20854	87287	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.870000	SCOM	9.23	4.91	3.13	-	-
	20855	87287	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.750000	SCOM	9.41	23.27	12.01	-	-
	20856	87287	COMPOSICAO	89225	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.870000	SCOM	2.72	0.78	-	1.58	-
	20857	87287	COMPOSICAO	89226	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2.880000	SCOM	1.08	-	-	3.12	-
	20858	87287	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.310000	MATE	50.25	-	65.83	-	-
	20859	87287	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	131.250000	MATE	0.45	-	59.06	-	-
	20860	87287	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	251.570000	MATE	0.49	-	123.27	-	-
<b>87289</b>	<b>20861</b>			<b>87289</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:3:7.5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>280.55</b>	<b>30.05</b>	<b>249.03</b>	<b>1.47</b>	<b>280.55</b>
	20862	87289	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.760000	SCOM	9.41	29.54	15.25	-	-
	20863	87289	COMPOSICAO	88830	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.110000	SCOM	0.90	0.51	-	0.50	-
	20864	87289	COMPOSICAO	88831	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3.650000	SCOM	0.27	-	-	0.97	-
	20865	87289	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.300000	MATE	50.25	-	65.33	-	-
	20866	87289	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	156.550000	MATE	0.45	-	70.45	-	-
	20867	87289	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	200.030000	MATE	0.49	-	98.01	-	-
<b>87290</b>	<b>20868</b>			<b>87290</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:3:7.5 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>279.97</b>	<b>26.66</b>	<b>249.05</b>	<b>4.27</b>	<b>279.97</b>
	20869	87290	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	9.23	4.85	3.09	-	-
	20870	87290	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.400000	SCOM	9.41	21.10	10.89	-	-
	20871	87290	COMPOSICAO	89225	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.790000	SCOM	2.72	0.71	-	1.43	-
	20872	87290	COMPOSICAO	89226	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2.610000	SCOM	1.08	-	-	2.83	-
	20873	87290	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.310000	MATE	50.25	-	65.83	-	-
	20874	87290	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	157.270000	MATE	0.45	-	70.77	-	-
	20875	87290	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	200.950000	MATE	0.49	-	98.47	-	-
<b>87292</b>	<b>20876</b>			<b>87292</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>289.61</b>	<b>29.99</b>	<b>258.16</b>	<b>1.47</b>	<b>289.61</b>
	20877	87292	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.750000	SCOM	9.41	29.48	15.22	-	-
	20878	87292	COMPOSICAO	88830	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1.110000	SCOM	0.90	0.51	-	0.50	-
	20879	87292	COMPOSICAO	88831	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3.640000	SCOM	0.27	-	-	0.97	-
	20880	87292	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.290000	MATE	50.25	-	64.82	-	-
	20881	87292	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	193.700000	MATE	0.45	-	87.17	-	-
	20882	87292	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	185.630000	MATE	0.49	-	90.96	-	-
<b>87294</b>	<b>20883</b>			<b>87294</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>275.65</b>	<b>29.09</b>	<b>241.84</b>	<b>4.72</b>	<b>275.65</b>
	20884	87294	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.880000	SCOM	9.23	4.96	3.16	-	-
	20885	87294	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONIERA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.760000	SCOM	9.41	23.34	12.04	-	-
	20886	87294	COMPOSICAO	89225	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.880000	SCOM	2.72	0.79	-	1.60	-
	20887	87294	COMPOSICAO	89226	BETONIERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2.880000	SCOM	1.08	-	-	3.12	-
	20888	87294	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.310000	MATE	50.25	-	65.83	-	-
	20889	87294	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174.870000	MATE	0.45	-	78.69	-	-
	20890	87294	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	167.580000	MATE	0.49	-	82.11	-	-
<b>87295</b>	<b>20891</b>			<b>87295</b>	<b>ARGAMASSA TRACÃO 1:3:1.7 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>272.15</b>	<b>34.85</b>	<b>235.60</b>	<b>1.70</b>	<b>272.15</b>

20892	87295	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	5.520000	SCOM	9.41	34.26	17.68	-	-
20893	87295	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	1.290000	SCOM	0.90	0.59	-	0.58	-
20894	87295	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	CHI	4.230000	SCOM	0.27	-	-	1.13	-
20895	87295	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.320000	MATE	50.25	-	66.33	-	-
20896	87295	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	198.660000	MATE	0.45	-	89.40	-	-
20897	87295	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	126.920000	MATE	0.49	-	62.19	-	-
87296	20898	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3:1:2 (CIMENTO, CAL E AREA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2014</b>				M3		<b>263.81</b>	<b>25.66</b>	<b>234.05</b>	<b>4.10</b>	<b>263.81</b>
20899	87296	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	0.830000	SCOM	9.23	4.68	2.98	-	-
20900	87296	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	3.270000	SCOM	9.41	20.29	10.47	-	-
20901	87296	COMPOSICAO	89225	AF_11/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	0.760000	SCOM	2.72	0.68	-	1.38	-
20902	87296	COMPOSICAO	89226	AF_11/2014	CHI	2.510000	SCOM	1.08	-	-	2.72	-
20903	87296	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.340000	MATE	50.25	-	67.34	-	-
20904	87296	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	200.850000	MATE	0.45	-	90.38	-	-
20905	87296	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	128.320000	MATE	0.49	-	62.88	-	-
87298	20906	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014</b>				M3		<b>392.16</b>	<b>32.13</b>	<b>358.46</b>	<b>1.57</b>	<b>392.16</b>
20907	87298	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	5.090000	SCOM	9.41	31.59	16.30	-	-
20908	87298	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	1.190000	SCOM	0.90	0.54	-	0.53	-
20909	87298	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	CHI	3.900000	SCOM	0.27	-	-	1.04	-
20910	87298	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.440000	MATE	50.25	-	72.36	-	-
20911	87298	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	550.600000	MATE	0.49	-	269.79	-	-
87299	20912	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2014</b>				M3		<b>386.14</b>	<b>25.74</b>	<b>356.26</b>	<b>4.14</b>	<b>386.14</b>
20913	87299	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	0.810000	SCOM	9.23	4.57	2.91	-	-
20914	87299	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	3.300000	SCOM	9.41	20.48	10.57	-	-
20915	87299	COMPOSICAO	89225	AF_11/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	0.770000	SCOM	2.72	0.69	-	1.40	-
20916	87299	COMPOSICAO	89226	AF_11/2014	CHI	2.530000	SCOM	1.08	-	-	2.74	-
20917	87299	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.440000	MATE	50.25	-	72.36	-	-
20918	87299	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	551.870000	MATE	0.49	-	270.42	-	-
87301	20919	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014</b>				M3		<b>343.39</b>	<b>31.69</b>	<b>310.15</b>	<b>1.55</b>	<b>343.39</b>
20920	87301	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	5.020000	SCOM	9.41	31.16	16.08	-	-
20921	87301	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	1.170000	SCOM	0.90	0.53	-	0.52	-
20922	87301	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	CHI	3.850000	SCOM	0.27	-	-	1.03	-
20923	87301	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.540000	MATE	50.25	-	77.39	-	-
20924	87301	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	442.220000	MATE	0.49	-	216.69	-	-
87302	20925	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2014</b>				M3		<b>338.72</b>	<b>26.38</b>	<b>308.08</b>	<b>4.27</b>	<b>338.72</b>
20926	87302	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	0.810000	SCOM	9.23	4.57	2.91	-	-
20927	87302	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	3.400000	SCOM	9.41	21.10	10.89	-	-
20928	87302	COMPOSICAO	89225	AF_11/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	0.790000	SCOM	2.72	0.71	-	1.43	-
20929	87302	COMPOSICAO	89226	AF_11/2014	CHI	2.610000	SCOM	1.08	-	-	2.83	-
20930	87302	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.540000	MATE	50.25	-	77.39	-	-
20931	87302	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	442.630000	MATE	0.49	-	216.89	-	-
87304	20932	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014</b>				M3		<b>312.81</b>	<b>33.33</b>	<b>277.85</b>	<b>1.63</b>	<b>312.81</b>
20933	87304	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	5.280000	SCOM	9.41	32.77	16.91	-	-
20934	87304	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHP	1.230000	SCOM	0.90	0.56	-	0.55	-
20935	87304	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	CHI	4.050000	SCOM	0.27	-	-	1.08	-
20936	87304	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.600000	MATE	50.25	-	80.40	-	-
20937	87304	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	368.450000	MATE	0.49	-	180.54	-	-
87305	20938	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2014</b>				M3		<b>308.50</b>	<b>27.25</b>	<b>276.85</b>	<b>4.40</b>	<b>308.50</b>
20939	87305	COMPOSICAO	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-
20940	87305	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.41	21.72	11.21	-	-

20941	87305	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.820000	SCOM	2.72	0.74	-	1.49	-
20942	87305	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	2.680000	SCOM	1.08	-	-	2.91	-
20943	87305	INSUMO	370	AF_11/2014	M3	1.610000	MATE	50.25	-	80.90	-	-
20944	87305	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	370.780000	MATE	0.49	-	181.68	-	-
<b>87307</b>	<b>20945</b>		<b>87307</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>288.62</b>	<b>31.57</b>	<b>255.51</b>	<b>1.54</b>	<b>288.62</b>
20946	87307	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.41	31.03	16.02	-	-
20947	87307	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	1.170000	SCOM	0.90	0.53	-	0.52	-
20948	87307	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	3.830000	SCOM	0.27	-	-	1.02	-
20949	87307	INSUMO	370	AF_10/2014	M3	1.660000	MATE	50.25	-	83.42	-	-
20950	87307	INSUMO	1379	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG	318.530000	MATE	0.49	-	156.08	-	-
<b>87308</b>	<b>20951</b>		<b>87308</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>284.50</b>	<b>27.09</b>	<b>253.01</b>	<b>4.41</b>	<b>284.50</b>
20952	87308	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.810000	SCOM	9.23	4.57	2.91	-	-
20953	87308	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.510000	SCOM	9.41	21.78	11.24	-	-
20954	87308	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.820000	SCOM	2.72	0.74	-	1.49	-
20955	87308	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	2.690000	SCOM	1.08	-	-	2.92	-
20956	87308	INSUMO	370	AF_11/2014	M3	1.660000	MATE	50.25	-	83.42	-	-
20957	87308	INSUMO	1379	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG	317.220000	MATE	0.49	-	155.44	-	-
<b>87310</b>	<b>20958</b>		<b>87310</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>242.13</b>	<b>26.64</b>	<b>214.19</b>	<b>1.30</b>	<b>242.13</b>
20959	87310	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.220000	SCOM	9.41	26.19	13.52	-	-
20960	87310	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.980000	SCOM	0.90	0.45	-	0.44	-
20961	87310	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	3.240000	SCOM	0.27	-	-	0.86	-
20962	87310	INSUMO	367	AF_10/2014	M3	1.190000	MATE	56.00	-	66.64	-	-
20963	87310	INSUMO	1379	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG	273.530000	MATE	0.49	-	134.03	-	-
<b>87311</b>	<b>20964</b>		<b>87311</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>239.58</b>	<b>23.32</b>	<b>212.47</b>	<b>3.79</b>	<b>239.58</b>
20965	87311	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
20966	87311	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.020000	SCOM	9.41	18.74	9.67	-	-
20967	87311	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.700000	SCOM	2.72	0.63	-	1.27	-
20968	87311	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	2.320000	SCOM	1.08	-	-	2.52	-
20969	87311	INSUMO	367	AF_11/2014	M3	1.190000	MATE	56.00	-	66.64	-	-
20970	87311	INSUMO	1379	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG	272.740000	MATE	0.49	-	133.64	-	-
<b>87313</b>	<b>20971</b>		<b>87313</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>300.23</b>	<b>27.02</b>	<b>271.89</b>	<b>1.32</b>	<b>300.23</b>
20972	87313	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.280000	SCOM	9.41	26.56	13.71	-	-
20973	87313	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	1.000000	SCOM	0.90	0.46	-	0.45	-
20974	87313	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	3.280000	SCOM	0.27	-	-	0.87	-
20975	87313	INSUMO	367	AF_10/2014	M3	1.060000	MATE	56.00	-	59.36	-	-
20976	87313	INSUMO	1379	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG	405.750000	MATE	0.49	-	198.82	-	-
<b>87314</b>	<b>20977</b>		<b>87314</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>298.71</b>	<b>23.57</b>	<b>271.31</b>	<b>3.83</b>	<b>298.71</b>
20978	87314	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.710000	SCOM	9.23	4.00	2.55	-	-
20979	87314	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.050000	SCOM	9.41	18.93	9.77	-	-
20980	87314	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.710000	SCOM	2.72	0.64	-	1.29	-
20981	87314	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	2.340000	SCOM	1.08	-	-	2.54	-
20982	87314	INSUMO	367	AF_11/2014	M3	1.060000	MATE	56.00	-	59.36	-	-
20983	87314	INSUMO	1379	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG	407.400000	MATE	0.49	-	199.63	-	-
<b>87316</b>	<b>20984</b>		<b>87316</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>267.72</b>	<b>28.85</b>	<b>237.45</b>	<b>1.41</b>	<b>267.72</b>
20985	87316	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.570000	SCOM	9.41	28.36	14.64	-	-
20986	87316	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	1.070000	SCOM	0.90	0.49	-	0.48	-
20987	87316	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	3.500000	SCOM	0.27	-	-	0.93	-
20988	87316	INSUMO	367	AF_10/2014	M3	1.130000	MATE	56.00	-	63.28	-	-

20989	87316	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325.580000	MATE	0.49	-	159.53	-	-
<b>87317</b>	<b>20990</b>	<b>87317</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>263.79</b>	<b>23.43</b>	<b>236.57</b>	<b>3.79</b>	<b>263.79</b>
20991	87317	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.720000	SCOM	9.23	4.06	2.59	-	-
20992	87317	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.020000	SCOM	9.41	18.74	9.67	-	-
20993	87317	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.700000	SCOM	2.72	0.63	-	1.27	-
20994	87317	COMPOSICAO	89225	AF_11/2014								
20994	87317	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	2.320000	SCOM	1.08	-	-	2.52	-
20995	87317	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.140000	MATE	56.00	-	63.84	-	-
20996	87317	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	327.480000	MATE	0.49	-	160.47	-	-
<b>87319</b>	<b>20997</b>	<b>87319</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,872.71</b>	<b>26.89</b>	<b>1,844.51</b>	<b>1.31</b>	<b>1,872.71</b>
20998	87319	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.260000	SCOM	9.41	26.44	13.65	-	-
20999	87319	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.990000	SCOM	0.90	0.45	-	0.44	-
21000	87319	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014				0.27	-	-	0.87	-
21001	87319	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.910000	MATE	56.00	-	50.96	-	-
21002	87319	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	210.310000	MATE	0.49	-	103.05	-	-
21003	87319	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	186.940000	MATE	8.97	-	1.676.85	-	-
<b>87320</b>	<b>21004</b>	<b>87320</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,877.80</b>	<b>23.40</b>	<b>1,850.59</b>	<b>3.82</b>	<b>1,877.80</b>
21005	87320	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.690000	SCOM	9.23	3.89	2.48	-	-
21006	87320	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.040000	SCOM	9.41	18.87	9.74	-	-
21007	87320	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.710000	SCOM	2.72	0.64	-	1.29	-
21008	87320	COMPOSICAO	89226	AF_11/2014				1.08	-	-	2.53	-
21009	87320	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.920000	MATE	56.00	-	51.52	-	-
21010	87320	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	211.130000	MATE	0.49	-	103.45	-	-
21011	87320	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	187.670000	MATE	8.97	-	1.683.40	-	-
<b>87322</b>	<b>21012</b>	<b>87322</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,933.74</b>	<b>27.33</b>	<b>1,905.07</b>	<b>1.34</b>	<b>1,933.74</b>
21013	87322	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.330000	SCOM	9.41	26.87	13.87	-	-
21014	87322	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	1.010000	SCOM	0.90	0.46	-	0.45	-
21015	87322	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014				0.27	-	-	0.89	-
21016	87322	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	3.320000	MATE	56.00	-	45.92	-	-
21017	87322	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	314.250000	MATE	0.49	-	153.98	-	-
21018	87322	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	188.550000	MATE	8.97	-	1.691.29	-	-
<b>87323</b>	<b>21019</b>	<b>87323</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,926.20</b>	<b>23.55</b>	<b>1,898.76</b>	<b>3.89</b>	<b>1,926.20</b>
21020	87323	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
21021	87323	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.100000	SCOM	9.41	19.24	9.93	-	-
21022	87323	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.720000	SCOM	2.72	0.65	-	1.31	-
21023	87323	COMPOSICAO	89226	AF_11/2014				1.08	-	-	2.58	-
21024	87323	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.820000	MATE	56.00	-	45.92	-	-
21025	87323	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	313.440000	MATE	0.49	-	153.59	-	-
21026	87323	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	188.070000	MATE	8.97	-	1.686.99	-	-
<b>87325</b>	<b>21027</b>	<b>87325</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,894.12</b>	<b>30.11</b>	<b>1,862.55</b>	<b>1.47</b>	<b>1,894.12</b>
21028	87325	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.770000	SCOM	9.41	29.60	15.28	-	-
21029	87325	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	1.100000	SCOM	0.90	0.50	-	0.49	-
21030	87325	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014				0.27	-	-	0.98	-
21031	87325	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	3.660000	MATE	56.00	-	48.72	-	-
21032	87325	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	250.930000	MATE	0.49	-	122.96	-	-
21033	87325	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	186.800000	MATE	8.97	-	1.675.60	-	-
<b>87326</b>	<b>21034</b>	<b>87326</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,894.07</b>	<b>25.24</b>	<b>1,864.66</b>	<b>4.16</b>	<b>1,894.07</b>
21035	87326	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
21036	87326	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.320000	SCOM	9.41	20.60	10.64	-	-

	21037	87326	COMPOSICAO	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0.770000	SCOM	2.72	0.69	-	1.40	-	-
	21038	87326	COMPOSICAO	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2.550000	SCOM	1.08	-	-	-	2.77	-
	21039	87326	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.870000	MATE	56.00	-	-	48.72	-	-
	21040	87326	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	251.530000	MATE	0.49	-	-	123.24	-	-
	21041	87326	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISÇOS	L	187.240000	MATE	8.97	-	-	1,679.54	-	-
<b>87327</b>	<b>21042</b>			<b>87327</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>251.04</b>	<b>37.78</b>	<b>213.26</b>	<b>-</b>	<b>251.04</b>	<b>-</b>
	21043	87327	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.840000	SCOM	9.41	36.24	18.71	-	-	-
	21044	87327	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.360000	SCOM	2.31	1.53	1.61	-	-	-
	21045	87327	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4.480000	SCOM	0.71	-	3.17	-	-	-
	21046	87327	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.410000	MATE	50.25	-	70.85	-	-	-
	21047	87327	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	231.750000	MATE	0.49	-	113.56	-	-	-
	21048	87327	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.053333	MATE	100.64	-	5.37	-	-	-
<b>87328</b>	<b>21049</b>			<b>87328</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>231.05</b>	<b>24.68</b>	<b>206.36</b>	<b>-</b>	<b>231.05</b>	<b>-</b>
	21050	87328	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.620000	SCOM	9.23	3.50	2.23	-	-	-
	21051	87328	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.210000	SCOM	9.41	19.92	10.28	-	-	-
	21052	87328	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.750000	SCOM	3.10	1.27	1.06	-	-	-
	21053	87328	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.460000	SCOM	0.84	-	2.07	-	-	-
	21054	87328	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.420000	MATE	50.25	-	71.36	-	-	-
	21055	87328	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	232.550000	MATE	0.49	-	113.95	-	-	-
	21056	87328	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.053889	MATE	100.64	-	5.42	-	-	-
<b>87329</b>	<b>21057</b>			<b>87329</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>271.37</b>	<b>41.08</b>	<b>230.29</b>	<b>-</b>	<b>271.37</b>	<b>-</b>
	21058	87329	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.350000	SCOM	9.41	39.41	20.34	-	-	-
	21059	87329	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.480000	SCOM	2.31	1.67	1.75	-	-	-
	21060	87329	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4.870000	SCOM	0.71	-	3.44	-	-	-
	21061	87329	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.380000	MATE	50.25	-	69.35	-	-	-
	21062	87329	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263.920000	MATE	0.49	-	129.32	-	-	-
	21063	87329	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.060556	MATE	100.64	-	6.09	-	-	-
<b>87330</b>	<b>21064</b>			<b>87330</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>249.68</b>	<b>27.15</b>	<b>222.53</b>	<b>-</b>	<b>249.68</b>	<b>-</b>
	21065	87330	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	-	-
	21066	87330	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.550000	SCOM	9.41	22.03	11.37	-	-	-
	21067	87330	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.830000	SCOM	3.10	1.40	1.17	-	-	-
	21068	87330	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.720000	SCOM	0.84	-	2.29	-	-	-
	21069	87330	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.380000	MATE	50.25	-	69.35	-	-	-
	21070	87330	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	264.960000	MATE	0.49	-	129.83	-	-	-
	21071	87330	INSUMO	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.061111	MATE	100.64	-	6.15	-	-	-
<b>87331</b>	<b>21072</b>			<b>87331</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>306.16</b>	<b>39.85</b>	<b>266.31</b>	<b>-</b>	<b>306.16</b>	<b>-</b>
	21073	87331	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.160000	SCOM	9.41	38.23	19.73	-	-	-
	21074	87331	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.440000	SCOM	2.31	1.62	1.70	-	-	-
	21075	87331	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4.720000	SCOM	0.71	-	3.34	-	-	-
	21076	87331	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.280000	MATE	50.25	-	64.32	-	-	-
	21077	87331	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	127.570000	MATE	0.45	-	57.41	-	-	-
	21078	87331	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	244.510000	MATE	0.49	-	119.81	-	-	-
<b>87332</b>	<b>21079</b>			<b>87332</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>284.68</b>	<b>26.04</b>	<b>258.64</b>	<b>-</b>	<b>284.68</b>	<b>-</b>
	21080	87332	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-	-
	21081	87332	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.390000	SCOM	9.41	21.04	10.86	-	-	-
	21082	87332	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.790000	SCOM	3.10	1.33	1.11	-	-	-
	21083	87332	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.600000	SCOM	0.84	-	2.19	-	-	-
	21084	87332	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.280000	MATE	50.25	-	64.32	-	-	-
	21085	87332	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	128.010000	MATE	0.45	-	57.60	-	-	-
	21086	87332	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	245.350000	MATE	0.49	-	120.22	-	-	-

87333	21087	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5-7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>					<b>282.81</b>	<b>34.22</b>	<b>248.59</b>	-	<b>282.81</b>	
		87333	M3	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.290000	SCOM	9.41	32.83	16.95	-	
	21088	87333	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	1.230000	SCOM	2.31	1.39	1.46	-
	21089	87333	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4.060000	SCOM	0.71	-	2.87	-
	21090	87333	COMPOSICAO	88392	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.270000	MATE	50.25	-	63.82	-
	21091	87333	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	151.940000	MATE	0.45	-	68.37	-
	21092	87333	INSUMO	1106	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	194.140000	MATE	0.49	-	95.13	-
	21093	87333	INSUMO	1379								
87334	21094	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5-7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>					<b>267.24</b>	<b>23.85</b>	<b>243.39</b>	-	<b>267.24</b>	
		87334	M3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	
	21095	87334	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.050000	SCOM	9.41	18.93	9.77	-
	21096	87334	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	0.710000	SCOM	3.10	1.20	1.00	-
	21097	87334	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.340000	SCOM	0.84	-	1.97	-
	21098	87334	COMPOSICAO	88398	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.270000	MATE	50.25	-	63.82	-
	21099	87334	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	152.830000	MATE	0.45	-	68.77	-
	21100	87334	INSUMO	1106	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195.280000	MATE	0.49	-	95.69	-
	21101	87334	INSUMO	1379								
87335	21102	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>					<b>285.98</b>	<b>31.57</b>	<b>254.41</b>	-	<b>285.98</b>	
		87335	M3	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.880000	SCOM	9.41	30.29	15.63	-	
	21103	87335	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	1.140000	SCOM	2.31	1.28	1.35	-
	21104	87335	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.740000	SCOM	0.71	-	2.64	-
	21105	87335	COMPOSICAO	88392	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.250000	MATE	50.25	-	62.81	-
	21106	87335	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	187.020000	MATE	0.45	-	84.16	-
	21107	87335	INSUMO	1106	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	179.220000	MATE	0.49	-	87.82	-
	21108	87335	INSUMO	1379								
87336	21109	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>					<b>274.90</b>	<b>23.37</b>	<b>251.52</b>	-	<b>274.90</b>	
		87336	M3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.670000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-	
	21110	87336	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.970000	SCOM	9.41	18.43	9.51	-
	21111	87336	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	0.690000	SCOM	3.10	1.16	0.97	-
	21112	87336	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.280000	SCOM	0.84	-	1.92	-
	21113	87336	COMPOSICAO	88398	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.260000	MATE	50.25	-	63.32	-
	21114	87336	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	188.560000	MATE	0.45	-	84.85	-
	21115	87336	INSUMO	1106	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	180.700000	MATE	0.49	-	88.54	-
	21116	87336	INSUMO	1379								
87337	21117	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>					<b>271.73</b>	<b>30.99</b>	<b>240.74</b>	-	<b>271.73</b>	
		87337	M3	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.790000	SCOM	9.41	29.73	15.34	-	
	21118	87337	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	1.120000	SCOM	2.31	1.26	1.33	-
	21119	87337	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.670000	SCOM	0.71	-	2.59	-
	21120	87337	COMPOSICAO	88392	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.280000	MATE	50.25	-	64.32	-
	21121	87337	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	170.900000	MATE	0.45	-	76.91	-
	21122	87337	INSUMO	1106	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	163.780000	MATE	0.49	-	80.25	-
	21123	87337	INSUMO	1379								
87338	21124	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3-12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>					<b>259.37</b>	<b>27.94</b>	<b>231.43</b>	-	<b>259.37</b>	
		87338	M3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.730000	SCOM	9.23	4.12	2.62	-	
	21125	87338	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.610000	SCOM	9.41	22.40	11.56	-
	21126	87338	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	0.840000	SCOM	3.10	1.42	1.18	-
	21127	87338	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.770000	SCOM	0.84	-	2.33	-
	21128	87338	COMPOSICAO	88398	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.300000	MATE	50.25	-	65.33	-
	21129	87338	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	194.490000	MATE	0.45	-	87.52	-
	21130	87338	INSUMO	1106	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	124.260000	MATE	0.49	-	60.89	-
	21131	87338	INSUMO	1379								
87339	21132	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014</b>					<b>431.25</b>	<b>63.20</b>	<b>368.05</b>	-	<b>431.25</b>	
		87339	M3	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9.930000	SCOM	9.41	61.63	31.81	-	
	21133	87339	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	HP	2.320000	SCOM	1.80	1.57	2.60	-
	21134	87339	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	7.610000	SCOM	0.67	-	5.08	-
	21135	87339	COMPOSICAO	88404	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.380000	MATE	50.25	-	69.35	-
	21136	87339	INSUMO	370	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	529.020000	MATE	0.49	-	259.22	-
	21137	87339	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG						

87340	21138			87340	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3		383.08	31.11	351.96	-	383.08
	21139	87340	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.810000	SCOM	9.41	29.85	15.41	-
	21140	87340	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.120000	SCOM	2.31	1.26	1.33	-
	21141	87340	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.690000	SCOM	0.71	-	2.61	-
	21142	87340	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.400000	MATE	50.25	-	70.35	-
	21143	87340	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	535.250000	MATE	0.49	-	262.27	-
87341	21144			87341	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014	M3		374.51	24.97	349.54	-	374.51
	21145	87341	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.670000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-
	21146	87341	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.210000	SCOM	9.41	19.92	10.28	-
	21147	87341	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.750000	SCOM	3.10	1.27	1.06	-
	21148	87341	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.460000	SCOM	0.84	-	2.07	-
	21149	87341	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.400000	MATE	50.25	-	70.35	-
	21150	87341	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	537.500000	MATE	0.49	-	263.38	-
87342	21151			87342	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	M3		371.06	54.09	316.97	-	371.06
	21152	87342	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.500000	SCOM	9.41	52.75	27.23	-
	21153	87342	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.980000	SCOM	1.80	1.34	2.22	-
	21154	87342	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6.520000	SCOM	0.67	-	4.36	-
	21155	87342	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.480000	MATE	50.25	-	74.37	-
	21156	87342	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	426.120000	MATE	0.49	-	208.80	-
87343	21157			87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3		339.75	33.77	305.98	-	339.75
	21158	87343	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.220000	SCOM	9.41	32.40	16.72	-
	21159	87343	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.220000	SCOM	2.31	1.37	1.44	-
	21160	87343	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4.000000	SCOM	0.71	-	2.83	-
	21161	87343	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.490000	MATE	50.25	-	74.87	-
	21162	87343	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	428.800000	MATE	0.49	-	210.11	-
87344	21163			87344	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014	M3		327.69	24.85	302.84	-	327.69
	21164	87344	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-
	21165	87344	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200000	SCOM	9.41	19.86	10.25	-
	21166	87344	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.750000	SCOM	3.10	1.27	1.06	-
	21167	87344	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.450000	SCOM	0.84	-	2.06	-
	21168	87344	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.500000	MATE	50.25	-	75.38	-
	21169	87344	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	432.100000	MATE	0.49	-	211.73	-
87345	21170			87345	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	M3		326.01	45.25	280.76	-	326.01
	21171	87345	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.110000	SCOM	9.41	44.13	22.78	-
	21172	87345	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.660000	SCOM	1.80	1.12	1.86	-
	21173	87345	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5.450000	SCOM	0.67	-	3.64	-
	21174	87345	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.550000	MATE	50.25	-	77.89	-
	21175	87345	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	356.330000	MATE	0.49	-	174.60	-
87346	21176			87346	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3		304.93	30.99	273.94	-	304.93
	21177	87346	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.790000	SCOM	9.41	29.73	15.34	-
	21178	87346	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.120000	SCOM	2.31	1.26	1.33	-
	21179	87346	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.670000	SCOM	0.71	-	2.59	-
	21180	87346	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.560000	MATE	50.25	-	78.39	-
	21181	87346	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	359.770000	MATE	0.49	-	176.29	-
87347	21182			87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014	M3		298.29	26.15	272.14	-	298.29
	21183	87347	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.670000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-
	21184	87347	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.390000	SCOM	9.41	21.04	10.86	-
	21185	87347	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.790000	SCOM	3.10	1.33	1.11	-
	21186	87347	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.600000	SCOM	0.84	-	2.19	-
	21187	87347	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.570000	MATE	50.25	-	78.89	-
	21188	87347	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	360.580000	MATE	0.49	-	176.68	-
87348	21189			87348	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	M3		300.78	43.02	257.75	-	300.78

21190	87348	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.760000	SCOM	9.41	41.95	21.65	-	-
21191	87348	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.580000	SCOM	1.80	1.07	1.77	-	-
21192	87348	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	5.180000	SCOM	0.67	-	3.46	-	-
21193	87348	INSUMO	370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.600000	MATE	50.25	-	80.40	-	-
21194	87348	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307.080000	MATE	0.49	-	150.47	-	-
<b>87349</b>	<b>21195</b>		<b>87349</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>273.97</b>	<b>24.64</b>	<b>249.33</b>	-	<b>273.97</b>
21196	87349	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.670000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-	-
21197	87349	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.160000	SCOM	9.41	19.61	10.12	-	-
21198	87349	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.740000	SCOM	3.10	1.25	1.04	-	-
21199	87349	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2.420000	SCOM	0.84	-	2.03	-	-
21200	87349	INSUMO	370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.620000	MATE	50.25	-	81.41	-	-
21201	87349	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	310.850000	MATE	0.49	-	152.32	-	-
<b>87350</b>	<b>21202</b>		<b>87350</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>257.40</b>	<b>39.14</b>	<b>218.26</b>	-	<b>257.40</b>
21203	87350	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.050000	SCOM	9.41	37.55	19.38	-	-
21204	87350	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.410000	SCOM	2.31	1.59	1.67	-	-
21205	87350	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	4.640000	SCOM	0.71	-	3.28	-	-
21206	87350	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.150000	MATE	56.00	-	64.40	-	-
21207	87350	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	264.360000	MATE	0.49	-	129.54	-	-
<b>87351</b>	<b>21208</b>		<b>87351</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>237.20</b>	<b>26.14</b>	<b>211.06</b>	-	<b>237.20</b>
21209	87351	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.610000	SCOM	9.23	3.44	2.19	-	-
21210	87351	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.440000	SCOM	9.41	21.35	11.02	-	-
21211	87351	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.800000	SCOM	3.10	1.35	1.13	-	-
21212	87351	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2.640000	SCOM	0.84	-	2.22	-	-
21213	87351	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.150000	MATE	56.00	-	64.40	-	-
21214	87351	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	265.520000	MATE	0.49	-	130.10	-	-
<b>87352</b>	<b>21215</b>		<b>87352</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>329.38</b>	<b>49.13</b>	<b>280.25</b>	-	<b>329.38</b>
21216	87352	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.720000	SCOM	9.41	47.91	24.73	-	-
21217	87352	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.800000	SCOM	1.80	1.22	2.01	-	-
21218	87352	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	5.920000	SCOM	0.67	-	3.95	-	-
21219	87352	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.020000	MATE	56.00	-	57.12	-	-
21220	87352	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	392.720000	MATE	0.49	-	192.43	-	-
<b>87353</b>	<b>21221</b>		<b>87353</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>301.15</b>	<b>30.73</b>	<b>270.42</b>	-	<b>301.15</b>
21222	87353	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.750000	SCOM	9.41	29.48	15.22	-	-
21223	87353	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.110000	SCOM	2.31	1.25	1.31	-	-
21224	87353	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	3.640000	SCOM	0.71	-	2.57	-	-
21225	87353	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.030000	MATE	56.00	-	57.68	-	-
21226	87353	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	395.190000	MATE	0.49	-	193.64	-	-
<b>87354</b>	<b>21227</b>		<b>87354</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>288.78</b>	<b>21.84</b>	<b>266.94</b>	-	<b>288.78</b>
21228	87354	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.560000	SCOM	9.23	3.16	2.01	-	-
21229	87354	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.830000	SCOM	9.41	17.56	9.07	-	-
21230	87354	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.660000	SCOM	3.10	1.11	0.93	-	-
21231	87354	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2.170000	SCOM	0.84	-	1.82	-	-
21232	87354	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.040000	MATE	56.00	-	58.24	-	-
21233	87354	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	397.690000	MATE	0.49	-	194.87	-	-
<b>87355</b>	<b>21234</b>		<b>87355</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>284.31</b>	<b>41.87</b>	<b>242.44</b>	-	<b>284.31</b>
21235	87355	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.580000	SCOM	9.41	40.84	21.08	-	-
21236	87355	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.530000	SCOM	1.80	1.04	1.71	-	-
21237	87355	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	5.050000	SCOM	0.67	-	3.37	-	-
21238	87355	INSUMO	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.100000	MATE	56.00	-	61.60	-	-
21239	87355	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	315.660000	MATE	0.49	-	154.67	-	-
<b>87356</b>	<b>21240</b>		<b>87356</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>261.54</b>	<b>26.85</b>	<b>234.69</b>	-	<b>261.54</b>
21241	87356	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.150000	SCOM	9.41	25.76	13.29	-	-



	21242	87356	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.970000	SCOM	2.31	1.09	1.15	-	-
	21243	87356	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	3.180000	SCOM	0.71	-	2.25	-	-
	21244	87356	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.110000	MATE	56.00	-	62.16	-	-
	21245	87356	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	318.040000	MATE	0.49	-	155.84	-	-
<b>87357</b>	<b>21246</b>			<b>87357</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>256.60</b>	<b>23.31</b>	<b>233.30</b>	-	<b>256.60</b>
	21247	87357	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	21248	87357	COMPOSICAO	88377	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	H	3.020000	SCOM	9.41	18.74	9.67	-	-
	21249	87357	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.700000	SCOM	3.10	1.18	0.99	-	-
	21250	87357	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2.320000	SCOM	0.84	-	1.95	-	-
	21251	87357	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.110000	MATE	56.00	-	62.16	-	-
	21252	87357	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	319.120000	MATE	0.49	-	156.37	-	-
<b>87358</b>	<b>21253</b>			<b>87358</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1.842.17</b>	<b>32.73</b>	<b>1.809.44</b>	-	<b>1.842.17</b>
	21254	87358	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.060000	SCOM	9.41	31.40	16.21	-	-
	21255	87358	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.180000	SCOM	2.31	1.33	1.40	-	-
	21256	87358	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	3.880000	SCOM	0.71	-	2.74	-	-
	21257	87358	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.890000	MATE	56.00	-	49.84	-	-
	21258	87358	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	205.510000	MATE	0.49	-	100.70	-	-
	21259	87358	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	182.670000	MATE	8.97	-	1.638.55	-	-
<b>87359</b>	<b>21260</b>			<b>87359</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1.836.19</b>	<b>22.66</b>	<b>1.813.53</b>	-	<b>1.836.19</b>
	21261	87359	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	0.580000	SCOM	9.23	3.27	2.09	-	-
	21262	87359	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	2.940000	SCOM	9.41	18.25	9.42	-	-
	21263	87359	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.680000	SCOM	3.10	1.15	0.96	-	-
	21264	87359	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2.260000	SCOM	0.84	-	1.90	-	-
	21265	87359	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.900000	MATE	56.00	-	50.40	-	-
	21266	87359	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	206.630000	MATE	0.49	-	101.25	-	-
	21267	87359	INSUMO	7334	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	L	183.670000	MATE	8.97	-	1.647.52	-	-
<b>87360</b>	<b>21268</b>			<b>87360</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1.905.15</b>	<b>41.62</b>	<b>1.863.53</b>	-	<b>1.905.15</b>
	21269	87360	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.540000	SCOM	9.41	40.59	20.95	-	-
	21270	87360	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.530000	SCOM	1.80	1.04	1.71	-	-
	21271	87360	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	5.010000	SCOM	0.67	-	3.35	-	-
	21272	87360	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.800000	MATE	56.00	-	44.80	-	-
	21273	87360	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	305.290000	MATE	0.49	-	149.59	-	-
	21274	87360	INSUMO	7334	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	L	183.180000	MATE	8.97	-	1.643.12	-	-
<b>87361</b>	<b>21275</b>			<b>87361</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1.894.04</b>	<b>26.53</b>	<b>1.867.52</b>	-	<b>1.894.04</b>
	21276	87361	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.100000	SCOM	9.41	25.45	13.13	-	-
	21277	87361	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.960000	SCOM	2.31	1.08	1.14	-	-
	21278	87361	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	3.140000	SCOM	0.71	-	2.22	-	-
	21279	87361	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.800000	MATE	56.00	-	44.80	-	-
	21280	87361	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307.600000	MATE	0.49	-	150.72	-	-
	21281	87361	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	184.560000	MATE	8.97	-	1,655.50	-	-
<b>87362</b>	<b>21282</b>			<b>87362</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,893.26</b>	<b>22.74</b>	<b>1,870.52</b>	-	<b>1,893.26</b>
	21283	87362	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	0.590000	SCOM	9.23	3.33	2.12	-	-
	21284	87362	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	2.940000	SCOM	9.41	18.25	9.42	-	-
	21285	87362	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0.690000	SCOM	3.10	1.16	0.97	-	-
	21286	87362	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	2.250000	SCOM	0.84	-	1.89	-	-
	21287	87362	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.800000	MATE	56.00	-	44.80	-	-
	21288	87362	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	308.470000	MATE	0.49	-	151.15	-	-
	21289	87362	INSUMO	7334	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	L	185.080000	MATE	8.97	-	1,660.17	-	-
<b>87363</b>	<b>21290</b>			<b>87363</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 [CIMENTO E ÁREA GROSSA] COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,875.71</b>	<b>39.20</b>	<b>1,836.51</b>	-	<b>1,875.71</b>
	21291	87363	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.060000	SCOM	9.41	37.61	19.41	-	-
	21292	87363	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1.410000	SCOM	2.31	1.59	1.67	-	-
	21293	87363	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	4.650000	SCOM	0.71	-	3.29	-	-
	21294	87363	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.860000	MATE	56.00	-	48.16	-	-
	21295	87363	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	246.110000	MATE	0.49	-	120.59	-	-
	21296	87363	INSUMO	7334	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	L	183.210000	MATE	8.97	-	1,643.39	-	-

87364	21297			<b>87364</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSAO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014</b>	M3		1,856.25	24.58	1,831.66	-	1,856.25	
21298	87364	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.580000	SCOM	9.23	3.27	2.09	-	-
21299	87364	COMPOSICAO	88377	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.230000	SCOM	9.41	20.05	10.35	-	-
21300	87364	COMPOSICAO	88393	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.750000	SCOM	3.10	1.27	1.06	-	-
21301	87364	COMPOSICAO	88398	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.480000	SCOM	0.84	-	2.09	-	-
21302	87364	INSUMO	367	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.860000	MATE	56.00	-	48.16	-	-
21303	87364	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	246.650000	MATE	0.49	-	120.86	-	-
21304	87364	INSUMO	7334	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	183.620000	MATE	8.97	-	1,647.07	-	-
87365	21305			<b>87365</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		294.02	62.02	232.00	-	294.02	
21306	87365	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.000000	SCOM	9.23	62.02	39.55	-	-
21307	87365	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.430000	MATE	50.25	-	71.86	-	-
21308	87365	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	234.820000	MATE	0.49	-	115.06	-	-
21309	87365	INSUMO	37538	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.055000	MATE	100.64	-	5.54	-	-
87366	21310			<b>87366</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		309.58	62.08	247.51	-	309.58	
21311	87366	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.010000	SCOM	9.23	62.08	39.59	-	-
21312	87366	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.400000	MATE	50.25	-	70.35	-	-
21313	87366	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	267.860000	MATE	0.49	-	131.25	-	-
21314	87366	INSUMO	37538	37538	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	18L	0.062778	MATE	100.64	-	6.32	-	-
87367	21315			<b>87367</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		346.60	62.41	284.19	-	346.60	
21316	87367	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.070000	SCOM	9.23	62.41	39.80	-	-
21317	87367	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.290000	MATE	50.25	-	64.82	-	-
21318	87367	INSUMO	1106	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	129.260000	MATE	0.45	-	58.17	-	-
21319	87367	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	247.750000	MATE	0.49	-	121.40	-	-
87368	21320			<b>87368</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:1.5:7.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		335.69	64.84	270.85	-	335.69	
21321	87368	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.500000	SCOM	9.23	64.84	41.35	-	-
21322	87368	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.280000	MATE	50.25	-	64.32	-	-
21323	87368	INSUMO	1106	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	153.500000	MATE	0.45	-	69.08	-	-
21324	87368	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	196.140000	MATE	0.49	-	96.11	-	-
87369	21325			<b>87369</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		342.05	64.11	277.94	-	342.05	
21326	87369	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.370000	SCOM	9.23	64.11	40.88	-	-
21327	87369	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.260000	MATE	50.25	-	63.32	-	-
21328	87369	INSUMO	1106	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	188.940000	MATE	0.45	-	85.02	-	-
21329	87369	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	181.070000	MATE	0.49	-	88.72	-	-
87370	21330			<b>87370</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		328.40	64.27	264.13	-	328.40	
21331	87370	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.400000	SCOM	9.23	64.27	40.99	-	-
21332	87370	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.290000	MATE	50.25	-	64.82	-	-
21333	87370	INSUMO	1106	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	172.160000	MATE	0.45	-	77.47	-	-
21334	87370	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	164.990000	MATE	0.49	-	80.85	-	-
87371	21335			<b>87371</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		319.25	63.43	255.82	-	319.25	
21336	87371	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.250000	SCOM	9.23	63.43	40.45	-	-
21337	87371	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.310000	MATE	50.25	-	65.83	-	-
21338	87371	INSUMO	1106	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	195.980000	MATE	0.45	-	88.19	-	-
21339	87371	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	125.210000	MATE	0.49	-	61.35	-	-
87372	21340			<b>87372</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		442.30	64.95	377.35	-	442.30	
21341	87372	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.520000	SCOM	9.23	64.95	41.42	-	-
21342	87372	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.410000	MATE	50.25	-	70.85	-	-
21343	87372	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	540.980000	MATE	0.49	-	265.08	-	-
87373	21344			<b>87373</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		395.14	64.78	330.35	-	395.14	
21345	87373	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.490000	SCOM	9.23	64.78	41.31	-	-
21346	87373	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.510000	MATE	50.25	-	75.88	-	-
21347	87373	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	435.030000	MATE	0.49	-	213.16	-	-
87374	21348			<b>87374</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		363.46	64.61	298.85	-	363.46	
21349	87374	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.460000	SCOM	9.23	64.61	41.20	-	-
21350	87374	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.580000	MATE	50.25	-	79.40	-	-
21351	87374	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	363.780000	MATE	0.49	-	178.25	-	-
87375	21352			<b>87375</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		338.21	62.98	275.23	-	338.21	
21353	87375	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.170000	SCOM	9.23	62.98	40.16	-	-
21354	87375	INSUMO	370	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.630000	MATE	50.25	-	81.91	-	-
21355	87375	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	312.580000	MATE	0.49	-	153.16	-	-
87376	21356			<b>87376</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		298.96	62.13	236.83	-	298.96	
21357	87376	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.020000	SCOM	9.23	62.13	39.62	-	-
21358	87376	INSUMO	367	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.170000	MATE	56.00	-	65.52	-	-
21359	87376	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	268.750000	MATE	0.49	-	131.69	-	-
87377	21360			<b>87377</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014</b>	M3		355.89	61.40	294.49	-	355.89	
21361	87377	COMPOSICAO	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.890000	SCOM	9.23	61.40	39.15	-	-
21362	87377	INSUMO	367	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.050000	MATE	56.00	-	58.80	-	-
21363	87377	INSUMO	1379	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	401.090000	MATE	0.49	-	196.53	-	-

87378	21364			87378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3			321.72	61.85	259.87	-	321.72
		87378	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.970000	SCOM	9.23	61.85	39.44	-	-
		21366		367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.120000	MATE	56.00	-	62.72	-	-
		21367		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321.850000	MATE	0.49	-	157.71	-	-
87379	21368			87379	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3			1,914.49	60.89	1,853.60	-	1,914.49
		21369		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.800000	SCOM	9.23	60.89	38.83	-	-
		21370		367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.910000	MATE	56.00	-	50.96	-	-
		21371		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	208.400000	MATE	0.49	-	102.12	-	-
		21372		7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	185.250000	MATE	8.97	-	1,661.69	-	-
87380	21373			87380	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3			1,970.82	60.55	1,910.27	-	1,970.82
		21374		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.740000	SCOM	9.23	60.55	38.62	-	-
		21375		367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.810000	MATE	56.00	-	45.36	-	-
		21376		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	311.020000	MATE	0.49	-	152.40	-	-
		21377		7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	186.610000	MATE	8.97	-	1,673.89	-	-
87381	21378			87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M3			1,937.55	61.06	1,876.48	-	1,937.55
		21379		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.830000	SCOM	9.23	61.06	38.94	-	-
		21380		367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.870000	MATE	56.00	-	48.72	-	-
		21381		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	249.570000	MATE	0.49	-	122.29	-	-
		21382		7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	185.790000	MATE	8.97	-	1,666.54	-	-
87382	21383			87382	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF. 06/2014	M3			733.04	31.13	701.91	-	733.04
		21384		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.890000	SCOM	9.41	30.35	15.66	-	-
		21385		88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	1.160000	SCOM	1.80	0.79	1.30	-	-
		21386		88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	3.820000	SCOM	0.67	-	2.55	-	-
		21387		371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1,844.310000	MATE	0.37	-	682.39	-	-
87383	21388			87383	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3			731.27	25.35	705.92	-	731.27
		21389		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.920000	SCOM	9.41	24.33	12.56	-	-
		21390		88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.910000	SCOM	2.31	1.03	1.08	-	-
		21391		88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	3.010000	SCOM	0.71	-	2.13	-	-
		21392		371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1,865.290000	MATE	0.37	-	690.16	-	-
87384	21393			87384	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF. 06/2014	M3			728.27	21.34	706.93	-	728.27
		21394		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.660000	SCOM	9.23	3.72	2.37	-	-
		21395		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.670000	SCOM	9.41	16.57	8.55	-	-
		21396		88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.620000	SCOM	3.10	1.05	0.87	-	-
		21397		88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	2.050000	SCOM	0.84	-	1.72	-	-
		21398		371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1,874.070000	MATE	0.37	-	693.41	-	-
87385	21399			87385	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF. 06/2014	M3			937.87	35.70	902.17	-	937.87
		21400		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.610000	SCOM	9.41	34.82	17.97	-	-
		21401		88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	1.310000	SCOM	1.80	0.89	1.47	-	-
		21402		88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	4.300000	SCOM	0.67	-	2.87	-	-
		21403		36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	2,256.050000	MATE	0.39	-	879.86	-	-
87386	21404			87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 06/2014	M3			935.29	28.01	907.27	-	935.29
		21405		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.330000	SCOM	9.41	26.87	13.87	-	-
		21406		88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	1.010000	SCOM	2.31	1.14	1.20	-	-
		21407		88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	3.320000	SCOM	0.71	-	2.35	-	-
		21408		36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	2,281.700000	MATE	0.39	-	889.86	-	-
87387	21409			87387	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF. 06/2014	M3			934.07	23.82	910.25	-	934.07
		21410		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.760000	SCOM	9.23	4.28	2.73	-	-
		21411		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.960000	SCOM	9.41	18.37	9.48	-	-
		21412		88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0.690000	SCOM	3.10	1.16	0.97	-	-
		21413		88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	2.270000	SCOM	0.84	-	1.91	-	-
		21414		36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	2,295.280000	MATE	0.39	-	895.16	-	-
87388	21415			87388	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF. 06/2014	M3			2,211.80	31.95	2,179.86	-	2,211.80
		21416		88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.020000	SCOM	9.41	31.16	16.08	-	-

	21417	87388	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	1.170000	SCOM	1.80	0.79	1.31	-	-
	21418	87388	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	3.850000	SCOM	0.67	-	2.57	-	-
	21419	87388	INSUMO	36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS	KG	1.741.850000	MATE	1.24	-	2.159.89	-	-
<b>87389</b>	<b>21420</b>			<b>87389</b>	<b>ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>2,221.94</b>	<b>25.35</b>	<b>2,196.59</b>	<b>-</b>	<b>2,221.94</b>
	21421	87389	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.920000	SCOM	9.41	24.33	12.56	-	-
	21422	87389	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.910000	SCOM	2.31	1.03	1.08	-	-
	21423	87389	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	3.010000	SCOM	0.71	-	2.13	-	-
	21424	87389	INSUMO	36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS	KG	1.758.730000	MATE	1.24	-	2,180.83	-	-
<b>87390</b>	<b>21425</b>			<b>87390</b>	<b>ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>2,228.03</b>	<b>20.77</b>	<b>2,207.25</b>	<b>-</b>	<b>2,228.03</b>
	21426	87390	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.640000	SCOM	9.23	3.61	2.30	-	-
	21427	87390	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	9.41	16.14	8.33	-	-
	21428	87390	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.610000	SCOM	3.10	1.03	0.86	-	-
	21429	87390	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	1.990000	SCOM	0.84	-	1.67	-	-
	21430	87390	INSUMO	36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS	KG	1.769.430000	MATE	1.24	-	2,194.09	-	-
<b>87391</b>	<b>21431</b>			<b>87391</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>3,522.00</b>	<b>42.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>-</b>	<b>3,522.00</b>
	21432	87391	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.600000	SCOM	9.41	40.96	21.14	-	-
	21433	87391	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	1.540000	SCOM	1.80	1.04	1.72	-	-
	21434	87391	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	5.060000	SCOM	0.67	-	3.38	-	-
	21435	87391	INSUMO	37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	1.962.360000	MATE	1.76	-	3,453.75	-	-
<b>87393</b>	<b>21436</b>			<b>87393</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>3,565.60</b>	<b>35.13</b>	<b>3,530.47</b>	<b>-</b>	<b>3,565.60</b>
	21437	87393	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.430000	SCOM	9.41	33.70	17.39	-	-
	21438	87393	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	1.270000	SCOM	2.31	1.43	1.50	-	-
	21439	87393	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	4.160000	SCOM	0.71	-	2.94	-	-
	21440	87393	INSUMO	37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	1.993.540000	MATE	1.76	-	3,508.63	-	-
<b>87394</b>	<b>21441</b>			<b>87394</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>3,583.94</b>	<b>29.80</b>	<b>3,554.13</b>	<b>-</b>	<b>3,583.94</b>
	21442	87394	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.050000	SCOM	9.23	5.92	3.78	-	-
	21443	87394	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.620000	SCOM	9.41	22.47	11.60	-	-
	21444	87394	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.840000	SCOM	3.10	1.42	1.18	-	-
	21445	87394	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	2.780000	SCOM	0.84	-	2.34	-	-
	21446	87394	INSUMO	37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	2.008.660000	MATE	1.76	-	3,535.24	-	-
<b>87395</b>	<b>21447</b>			<b>87395</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>2,770.22</b>	<b>40.35</b>	<b>2,729.87</b>	<b>-</b>	<b>2,770.22</b>
	21448	87395	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.340000	SCOM	9.41	39.35	20.31	-	-
	21449	87395	COMPOSICAO	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	1.480000	SCOM	1.80	1.00	1.66	-	-
	21450	87395	COMPOSICAO	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	4.860000	SCOM	0.67	-	3.25	-	-
	21451	87395	INSUMO	37553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	KG	1.959.900000	MATE	1.38	-	2,704.66	-	-
<b>87396</b>	<b>21452</b>			<b>87396</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>2,803.16</b>	<b>34.22</b>	<b>2,768.95</b>	<b>-</b>	<b>2,803.16</b>
	21453	87396	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.290000	SCOM	9.41	32.83	16.95	-	-
	21454	87396	COMPOSICAO	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	1.230000	SCOM	2.31	1.39	1.46	-	-
	21455	87396	COMPOSICAO	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	4.060000	SCOM	0.71	-	2.87	-	-
	21456	87396	INSUMO	37553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	KG	1.991.070000	MATE	1.38	-	2,747.68	-	-
<b>87397</b>	<b>21457</b>			<b>87397</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>2,814.14</b>	<b>28.80</b>	<b>2,785.34</b>	<b>-</b>	<b>2,814.14</b>
	21458	87397	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.010000	SCOM	9.23	5.69	3.63	-	-
	21459	87397	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.41	21.72	11.21	-	-
	21460	87397	COMPOSICAO	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	0.820000	SCOM	3.10	1.38	1.15	-	-
	21461	87397	COMPOSICAO	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	2.680000	SCOM	0.84	-	2.25	-	-
	21462	87397	INSUMO	37553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	KG	2.005.140000	MATE	1.38	-	2,767.09	-	-
<b>87398</b>	<b>21463</b>			<b>87398</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIFUNÇÃO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>825.25</b>	<b>76.90</b>	<b>748.34</b>	<b>-</b>	<b>825.25</b>
	21464	87398	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.640000	SCOM	9.23	76.90	49.04	-	-
	21465	87398	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1.890.000000	MATE	0.37	-	699.30	-	-
<b>87399</b>	<b>21466</b>			<b>87399</b>	<b>ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>1,037.65</b>	<b>83.50</b>	<b>954.15</b>	<b>-</b>	<b>1,037.65</b>
	21467	87399	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.810000	SCOM	9.23	83.50	53.25	-	-
	21468	87399	INSUMO	36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	2.310.000000	MATE	0.39	-	900.90	-	-
<b>87401</b>	<b>21469</b>			<b>87401</b>	<b>ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL, AF. 06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>3,677.31</b>	<b>101.43</b>	<b>3,575.88</b>	<b>-</b>	<b>3,677.31</b>
	21470	87401	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.990000	SCOM	9.23	101.43	64.68	-	-
	21471	87401	INSUMO	37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	1,995.000000	MATE	1.76	-	3,511.20	-	-

87402	21472	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL.						2,919.21	101.43	2,817.78	-	2,919.21			
				87402	AF_06/2014	M3									
		21473	87402	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.990000	SCOM	9.23	101.43	64.68	-	-	
		21474	87402	INSUMO	37553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	KG	1.995.000000	MATE	1.38	-	2,753.10	-	-	
87404	21475	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014						2,296.65	40.12	2,256.53	-	2,296.65			
				87404		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	M3								
				21476	87404	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	6.280000	SCOM	9.41	38.97	20.12	-
				21477	87404	COMPOSICAO	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.670000	SCOM	8.99	1.15	4.88	-
				21478	87404	COMPOSICAO	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5.610000	SCOM	4.35	-	24.39	-
		21479	87404	INSUMO	36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS	KG	1.779.960000	MATE	1.24	-	2,207.15	-		
87405	21480	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014						2,301.64	30.09	2,242.47	29.08	2,301.64			
				87405		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	M3								
				21481	87405	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	4.710000	SCOM	9.41	29.23	15.09	-
				21482	87405	COMPOSICAO	88433	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.500000	SCOM	11.36	0.86	-	4.83
				21483	87405	COMPOSICAO	88438	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4.210000	SCOM	5.76	-	-	24.26
		21484	87405	INSUMO	36880	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS	KG	1.796.280000	MATE	1.24	-	2,227.39	-		
87407	21485	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014						748.55	27.46	721.09	-	748.55			
				87407		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	M3								
				21486	87407	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	4.240000	SCOM	9.41	26.31	13.58	-
				21487	87407	COMPOSICAO	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.670000	SCOM	8.99	1.15	4.88	-
				21488	87407	COMPOSICAO	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.570000	SCOM	4.35	-	15.52	-
		21489	87407	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1.857.060000	MATE	0.37	-	687.11	-		
87408	21490	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014						742.47	20.59	701.61	20.27	742.47			
				87408		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	M3								
				21491	87408	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	3.180000	SCOM	9.41	19.74	10.19	-
				21492	87408	COMPOSICAO	88433	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.500000	SCOM	11.36	0.86	-	4.83
				21493	87408	COMPOSICAO	88438	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.680000	SCOM	5.76	-	-	15.44
		21494	87408	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1.868.720000	MATE	0.37	-	691.43	-		
87410	21495	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014						587.91	37.83	550.08	-	587.91			
				87410		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	M3								
				21496	87410	COMPOSICAO	88377	COMPLEMENTARES	H	5.910000	SCOM	9.41	36.68	18.93	-
				21497	87410	COMPOSICAO	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.670000	SCOM	8.99	1.15	4.88	-
				21498	87410	COMPOSICAO	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5.240000	SCOM	4.35	-	22.78	-
		21499	87410	INSUMO	36870	GESSO PROJETADO	KG	1.094.550000	MATE	0.46	-	503.49	-		
88626	21500	ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014						289.40	28.85	259.37	1.18	289.40			
				88626		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.830000	SCOM	10.63	28.45	12.27	-		
				21501	88626	COMPOSICAO	88297	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.890000	SCOM	0.90	0.41	-	0.40
				21502	88626	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.294000	SCOM	0.27	-	-	0.78
				21503	88626	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	CHI	2.940000	SCOM	0.27	-	-	0.78
				21504	88626	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.200000	MATE	50.25	-	60.30	-
				21505	88626	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	80.230000	MATE	0.45	-	36.10	-
				21506	88626	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307.540000	MATE	0.49	-	150.69	-
				21507	88627	COMPOSICAO	88297	ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	339.27	64.39	274.87	-	339.27	
				21508	88627	INSUMO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.670000	SCOM	10.63	64.39	27.77	-
		21509	88627	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.200000	MATE	50.25	-	60.30	-		
		21510	88627	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	80.230000	MATE	0.45	-	36.10	-		
		21511	88627	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307.540000	MATE	0.49	-	150.69	-		
88628	21512	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014						311.79	25.69	285.05	1.05	311.79			
				88628		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.410000	SCOM	10.63	25.33	10.92	-		
				21513	88628	COMPOSICAO	88297	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.790000	SCOM	0.90	0.36	-	0.35
				21514	88628	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.262000	SCOM	0.27	-	-	0.70
				21515	88628	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	CHI	2.620000	SCOM	0.27	-	-	0.70
				21516	88628	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.150000	MATE	50.25	-	57.79	-
		21517	88628	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441.510000	MATE	0.49	-	216.34	-		
88629	21518	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014						364.27	62.98	301.29	-	364.27			
				88629		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.480000	SCOM	10.63	62.98	27.16	-		
				21519	88629	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.480000	SCOM	10.63	62.98	27.16	-
				21520	88629	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.150000	MATE	50.25	-	57.79	-
		21521	88629	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441.510000	MATE	0.49	-	216.34	-		
88630	21522	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014						272.89	25.31	246.54	1.04	272.89			
				88630		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.360000	SCOM	10.63	24.96	10.76	-		
				21523	88630	COMPOSICAO	88297	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.780000	SCOM	0.90	0.36	-	0.35

21525	88630			BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	2.580000	SCOM	0.27	-	-	0.69	-	-
21526	88630	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014	M3	1.230000	MATE	50.25	-	61.81	-	-	-
21527	88630	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.230000	MATE	50.25	-	61.81	-	-	-
		INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355.040000	MATE	0.49	-	173.97	-	-	-
<b>88631</b>	<b>21528</b>		<b>88631</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014</b>	<b>M3</b>			<b>327.09</b>	<b>63.80</b>	<b>263.29</b>	-	-	<b>327.09</b>
21529	88631	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.590000	SCOM	10.63	63.80	27.52	-	-	-
21530	88631	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.230000	MATE	50.25	-	61.81	-	-	-
21531	88631	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355.040000	MATE	0.49	-	173.97	-	-	-
<b>88715</b>	<b>21532</b>		<b>88715</b>	<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014</b>	<b>M3</b>			<b>274.32</b>	<b>28.66</b>	<b>244.26</b>	<b>1.40</b>	-	<b>274.32</b>
21533	88715	COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.540000	SCOM	9.41	28.18	14.54	-	-	-
21534	88715	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	1.060000	SCOM	0.90	0.48	-	0.47	-	-
21535	88715	COMPOSICAO	88831	AF_10/2014 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	3.480000	SCOM	0.27	-	-	0.93	-	-
21536	88715	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.330000	MATE	50.25	-	66.83	-	-	-
21537	88715	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH I PARA ARGAMASSAS	KG	177.130000	MATE	0.45	-	79.71	-	-	-
21538	88715	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	169.750000	MATE	0.49	-	83.18	-	-	-
<b>73901/001</b>	<b>21539</b>		<b>73901/001</b>	<b>TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAS DIVERSOS A 1ª LAJE</b>	<b>M3</b>			<b>16.16</b>	<b>9.87</b>	<b>6.29</b>	-	-	<b>16.16</b>
21540	73901/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.750000	SCOM	9.23	9.87	6.29	-	-	-
<b>73901/002</b>	<b>21541</b>		<b>73901/002</b>	<b>TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAS DIVERSOS A 2ª LAJE</b>	<b>M3</b>			<b>38.78</b>	<b>23.68</b>	<b>15.10</b>	-	-	<b>38.78</b>
21542	73901/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	9.23	23.68	15.10	-	-	-
<b>73901/003</b>	<b>21543</b>		<b>73901/003</b>	<b>TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAS DIVERSOS A 1ª LAJE</b>	<b>T</b>			<b>32.32</b>	<b>19.73</b>	<b>12.58</b>	-	-	<b>32.32</b>
21544	73901/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.23	19.73	12.58	-	-	-
<b>73901/004</b>	<b>21545</b>		<b>73901/004</b>	<b>TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAS DIVERSOS A 2ª LAJE</b>	<b>T</b>			<b>53.56</b>	<b>32.70</b>	<b>20.85</b>	-	-	<b>53.56</b>
21546	73901/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.800000	SCOM	9.23	32.70	20.85	-	-	-
<b>74023/001</b>	<b>21547</b>		<b>74023/001</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS A 30M</b>	<b>M3</b>			<b>22.16</b>	<b>13.53</b>	<b>8.83</b>	-	-	<b>22.16</b>
21548	74023/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.23	13.53	8.83	-	-	-
<b>74023/002</b>	<b>21549</b>		<b>74023/002</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS A 40M</b>	<b>M3</b>			<b>24.93</b>	<b>15.22</b>	<b>9.71</b>	-	-	<b>24.93</b>
21550	74023/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700000	SCOM	9.23	15.22	9.71	-	-	-
<b>74023/003</b>	<b>21551</b>		<b>74023/003</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS A 50M</b>	<b>M3</b>			<b>26.78</b>	<b>16.35</b>	<b>10.43</b>	-	-	<b>26.78</b>
21552	74023/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.900000	SCOM	9.23	16.35	10.43	-	-	-
<b>74023/004</b>	<b>21553</b>		<b>74023/004</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS A 60M</b>	<b>M3</b>			<b>28.16</b>	<b>17.20</b>	<b>10.97</b>	-	-	<b>28.16</b>
21554	74023/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.050000	SCOM	9.23	17.20	10.97	-	-	-
<b>74023/005</b>	<b>21555</b>		<b>74023/005</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS A 100M</b>	<b>M3</b>			<b>36.93</b>	<b>23.55</b>	<b>14.38</b>	-	-	<b>36.93</b>
21556	74023/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	23.55	14.38	-	-	-
<b>88036</b>	<b>21557</b>		<b>88036</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>16.02</b>	<b>9.78</b>	<b>6.24</b>	-	-	<b>16.02</b>
21558	88036	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.734700	SCOM	9.23	9.78	6.24	-	-	-
<b>88037</b>	<b>21559</b>		<b>88037</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>22.44</b>	<b>13.70</b>	<b>8.74</b>	-	-	<b>22.44</b>
21560	88037	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.430200	SCOM	9.23	13.70	8.74	-	-	-
<b>88038</b>	<b>21561</b>		<b>88038</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>30.47</b>	<b>18.60</b>	<b>11.86</b>	-	-	<b>30.47</b>
21562	88038	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.299600	SCOM	9.23	18.60	11.86	-	-	-
<b>88039</b>	<b>21563</b>		<b>88039</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>38.50</b>	<b>23.51</b>	<b>14.99</b>	-	-	<b>38.50</b>
21564	88039	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.169100	SCOM	9.23	23.51	14.99	-	-	-
<b>88040</b>	<b>21565</b>		<b>88040</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>5.25</b>	<b>1.69</b>	<b>2.00</b>	<b>1.55</b>	-	<b>5.25</b>
21566	88040	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.066300	SCOM	9.23	0.37	0.24	-	-	-
21567	88040	COMPOSICAO	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.066300	SCOM	44.02	0.55	1.47	0.89	-	-
21568	88040	COMPOSICAO	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.091900	SCOM	18.66	0.77	0.29	0.65	-	-
<b>88041</b>	<b>21569</b>		<b>88041</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>8.13</b>	<b>2.62</b>	<b>3.11</b>	<b>2.40</b>	-	<b>8.13</b>
21570	88041	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.102700	SCOM	9.23	0.58	0.37	-	-	-
21571	88041	COMPOSICAO	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.102700	SCOM	44.02	0.86	2.28	1.39	-	-
21572	88041	COMPOSICAO	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.142400	SCOM	18.66	1.19	0.46	1.01	-	-
<b>88042</b>	<b>21573</b>		<b>88042</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>11.73</b>	<b>3.78</b>	<b>4.48</b>	<b>3.46</b>	-	<b>11.73</b>
21574	88042	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.148200	SCOM	9.23	0.84	0.53	-	-	-
21575	88042	COMPOSICAO	90692	NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.148200	SCOM	44.02	1.23	3.29	2.00	-	-
21576	88042	COMPOSICAO	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.205500	SCOM	18.66	1.71	0.66	1.46	-	-
<b>88043</b>	<b>21577</b>		<b>88043</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014</b>	<b>M3</b>			<b>15.33</b>	<b>4.94</b>	<b>5.86</b>	<b>4.53</b>	-	<b>15.33</b>
21578	88043	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.193700	SCOM	9.23	1.09	0.70	-	-	-
21579	88043	COMPOSICAO	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.193700	SCOM	44.02	1.61	4.30	2.61	-	-
21580	88043	COMPOSICAO	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.268600	SCOM	18.66	2.24	0.86	1.91	-	-
<b>88044</b>	<b>21581</b>		<b>88044</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERAMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014</b>	<b>UN</b>			<b>0.33</b>	<b>0.20</b>	<b>0.13</b>	-	-	<b>0.33</b>
21582	88044	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036200	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-	-
<b>88045</b>	<b>21583</b>		<b>88045</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014</b>	<b>UN</b>			<b>0.17</b>	<b>0.10</b>	<b>0.07</b>	-	-	<b>0.17</b>
21584	88045	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018100	SCOM	9.23	0.10	0.07	-	-	-
<b>88046</b>	<b>21585</b>		<b>88046</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERAMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014</b>	<b>UN</b>			<b>0.15</b>	<b>0.09</b>	<b>0.06</b>	-	-	<b>0.15</b>
21586	88046	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015800	SCOM	9.23	0.09	0.06	-	-	-
<b>88047</b>	<b>21587</b>		<b>88047</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014</b>	<b>UN</b>			<b>0.05</b>	<b>0.03</b>	<b>0.02</b>	-	-	<b>0.05</b>
21588	88047	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005900	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-	-
<b>88048</b>	<b>21589</b>		<b>88048</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERAMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014</b>	<b>UN</b>			<b>0.19</b>	<b>0.12</b>	<b>0.07</b>	-	-	<b>0.19</b>
21590	88048	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020800	SCOM	9.23	0.12	0.07	-	-	-

88049	21591			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.07	0.04	0.03	-	0.07
		88049	COMPOSICAO	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF. 06/2014	H	0.007100	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
21592				TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO				0.25	0.15	0.10	-	0.25
88050	21593			19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.15	0.10	-	-
21594		88050	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027000	SCOM	9.23	0.15	0.10	-	-
21595				TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.08	0.05	0.03	-	0.08
88051	21596			CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF. 06/2014	H	0.008500	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
21598		88051	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.008500	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
88052	21597			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO				0.31	0.19	0.12	-	0.31
21598		88052	COMPOSICAO	19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.19	0.12	-	-
88053	21599			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.09	0.06	0.04	-	0.09
21600		88053	COMPOSICAO	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.06	0.04	-	-
21601				TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO				0.06	0.04	0.02	-	0.06
88054	21601			19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.04	0.02	-	-
21602		88054	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006400	SCOM	9.23	0.04	0.02	-	-
88055	21603			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.01	0.01	0.01	-	0.01
21604		88055	COMPOSICAO	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.01	0.01	-	-
88056	21605			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO				0.10	0.06	0.04	-	0.10
21606		88056	COMPOSICAO	19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.06	0.04	-	-
88057	21607			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.02	0.01	0.01	-	0.02
21608		88057	COMPOSICAO	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF. 06/2014	H	0.002600	SCOM	9.23	0.01	0.01	-	-
88058	21609			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO				0.14	0.09	0.06	-	0.14
21610		88058	COMPOSICAO	19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.09	0.06	-	-
88059	21611			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.04	0.02	0.01	-	0.04
21612		88059	COMPOSICAO	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.02	0.01	-	-
88060	21613			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO				0.19	0.12	0.08	-	0.19
21614		88060	COMPOSICAO	19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.12	0.08	-	-
88061	21615			TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN			0.05	0.03	0.02	-	0.05
21616		88061	COMPOSICAO	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF. 06/2014	UN			9.23	0.03	0.02	-	-
88074	21617			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF. 06/2014	M2			0.48	0.29	0.19	-	0.48
21618		88074	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.051700	SCOM	9.23	0.29	0.19	-	-
88075	21619			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M.	M2			0.32	0.20	0.13	-	0.32
21620		88075	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.035100	SCOM	9.23	0.20	0.13	-	-
88076	21621			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M.	M2			0.37	0.23	0.14	-	0.37
21622		88076	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.040300	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
88077	21623			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M.	M2			0.43	0.26	0.17	-	0.43
21624		88077	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.046800	SCOM	9.23	0.26	0.17	-	-
88078	21625			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M.	M2			0.49	0.30	0.19	-	0.49
21626		88078	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.053300	SCOM	9.23	0.30	0.19	-	-
88079	21627			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M.	M2			0.09	0.05	0.03	-	0.09
21628		88079	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.009300	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
88080	21629			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M.	M2			0.14	0.09	0.05	-	0.14
21630		88080	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.015200	SCOM	9.23	0.09	0.05	-	-
88081	21631			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M.	M2			0.21	0.13	0.08	-	0.21
21632		88081	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.022600	SCOM	9.23	0.13	0.08	-	-
88082	21633			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES,	M2			0.28	0.17	0.11	-	0.28
21634		88082	COMPOSICAO	100M. AF. 06/2014	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
88083	21635			TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M.	M2			0.06	0.01	0.02	0.03	0.06
21636		88083	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.000400	SCOM	9.23	0.00	0.00	-	-
21637		88083	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.000400	SCOM	9.23	0.00	0.00	-	-
21638		88083	COMPOSICAO	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0.000400	SCOM	88.53	0.00	0.02	0.02	-
88084	21639			MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0.000500	SCOM	34.06	0.00	0.00	0.01	-
21640		88084	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.	M2			0.09	0.02	0.03	0.04	0.09
21641		88084	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.000600	SCOM	9.23	0.00	0.00	-	-
21642		88084	COMPOSICAO	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0.000600	SCOM	88.53	0.00	0.02	0.03	-
88085	21643			MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0.000800	SCOM	34.06	0.01	0.00	0.02	-
21644		88085	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M.	M2			0.12	0.02	0.04	0.06	0.12
21645		88085	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.000800	SCOM	9.23	0.00	0.00	-	-
21646		88085	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.000800	SCOM	88.53	0.01	0.03	0.03	-
88086	21647			MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0.001100	SCOM	34.06	0.01	0.00	0.02	-
21648		88086	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M.	M2			0.16	0.03	0.05	0.08	0.16
21649		88086	COMPOSICAO	AF. 06/2014	H	0.001100	SCOM	9.23	0.01	0.00	-	-
21650		88086	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.001100	SCOM	88.53	0.01	0.04	0.05	-
88087	21651			MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0.001500	SCOM	34.06	0.01	0.00	0.03	-
		88087	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATÂ DE 18 L, MANUAL, 30M. AF. 06/2014	L			0.04	0.02	0.01	-	0.04

	21652	88087	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004100	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
88099	21653			88099	TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	UN			0.14	0.08	0.05	-	0.14
	21654	88099	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014700	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
88100	21655			88100	TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	UN			0.07	0.04	0.03	-	0.07
	21656	88100	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007300	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
88101	21657			88101	TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	M2			0.21	0.13	0.08	-	0.21
	21658	88101	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.023000	SCOM	9.23	0.13	0.08	-	-
88102	21659			88102	TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L			0.02	0.01	0.01	-	0.02
	21660	88102	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.001700	SCOM	9.23	0.01	0.01	-	-
88103	21661			88103	TRANSPORTE VERTICAL, MASSA/GRANEL LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L			0.03	0.02	0.01	-	0.03
	21662	88103	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003100	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
89176	21663			89176	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014	T			4.62	2.82	1.80	-	4.62
	21664	89176	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
89177	21665			89177	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014	T			6.46	3.95	2.52	-	6.46
	21666	89177	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
89178	21667			89178	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014	T			7.39	4.51	2.88	-	7.39
	21668	89178	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
89179	21669			89179	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014	T			7.39	4.51	2.88	-	7.39
	21670	89179	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
89180	21671			89180	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014	T			8.31	5.07	3.24	-	8.31
	21672	89180	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	9.23	5.07	3.24	-	-
89181	21673			89181	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014	T			10.16	6.20	3.96	-	10.16
	21674	89181	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
89182	21675			89182	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014	T			10.16	6.20	3.96	-	10.16
	21676	89182	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
89183	21677			89183	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014	T			11.08	6.77	4.31	-	11.08
	21678	89183	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
89184	21679			89184	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014	T			12.93	7.89	5.03	-	12.93
	21680	89184	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.23	7.89	5.03	-	-
89185	21681			89185	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014	T			12.93	7.89	5.03	-	12.93
	21682	89185	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.23	7.89	5.03	-	-
89186	21683			89186	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014	T			13.85	8.46	5.39	-	13.85
	21684	89186	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
89187	21685			89187	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014	T			15.70	9.58	6.11	-	15.70
	21686	89187	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	9.23	9.58	6.11	-	-
89188	21687			89188	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014	18L			0.23	0.14	0.09	-	0.23
	21688	89188	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.025200	SCOM	9.23	0.14	0.09	-	-
89189	21689			89189	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014	18L			0.30	0.18	0.12	-	0.30
	21690	89189	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.032400	SCOM	9.23	0.18	0.12	-	-
89190	21691			89190	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014	18L			0.40	0.24	0.16	-	0.40
	21692	89190	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.043200	SCOM	9.23	0.24	0.16	-	-
89191	21693			89191	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014	18L			0.48	0.29	0.19	-	0.48
	21694	89191	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.052200	SCOM	9.23	0.29	0.19	-	-
89192	21695			89192	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014	T			13.85	8.46	5.39	-	13.85
	21696	89192	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
89193	21697			89193	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014	T			23.08	14.10	8.99	-	23.08
	21698	89193	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
89194	21699			89194	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014	T			34.16	20.86	13.30	-	34.16
	21700	89194	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.700000	SCOM	9.23	20.86	13.30	-	-
89195	21701			89195	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	T			5.4	3.38	2.16	-	5.4
	21702	89195	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
89196	21703			89196	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	T			9.23	5.64	3.60	-	9.23
	21704	89196	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
89197	21705			89197	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	T			13.85	8.46	5.39	-	13.85
	21706	89197	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
91104	21707			91104	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÓLIDAVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.04	0.02	0.01	-	0.04
	21708	91104	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003900	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
91105	21709			91105	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÓLIDAVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.09	0.05	0.03	-	0.09
	21710	91105	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009700	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
91106	21711			91106	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.04	0.02	0.01	-	0.04
	21712	91106	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003900	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
91107	21713			91107	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.05	0.03	0.02	-	0.05
	21714	91107	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004900	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
91108	21715			91108	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.09	0.05	0.03	-	0.09



	21716	91108	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009700	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
91109	21717			91109	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.07	0.04	0.03	-	0.07
	21718	91109	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007800	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
91110	21719			91110	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIAMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.09	0.05	0.03	-	0.09
	21720	91110	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009700	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
91111	21721			91111	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIAMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.12	0.07	0.05	-	0.12
	21722	91111	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.013000	SCOM	9.23	0.07	0.05	-	-
91112	21723			91112	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.07	0.04	0.03	-	0.07
	21724	91112	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007300	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
91113	21725			91113	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIAMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.13	0.08	0.05	-	0.13
	21726	91113	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.014600	SCOM	9.23	0.08	0.05	-	-
91114	21727			91114	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.26	0.16	0.10	-	0.26
	21728	91114	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027700	SCOM	9.23	0.16	0.10	-	-
91115	21729			91115	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.04	0.03	0.02	-	0.04
	21730	91115	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004700	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
91116	21731			91116	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIAMETRO MAIOR QUE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.07	0.04	0.03	-	0.07
	21732	91116	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007800	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
91117	21733			91117	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIAMETRO MAIOR QUE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.11	0.07	0.04	-	0.11
	21734	91117	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.011700	SCOM	9.23	0.07	0.04	-	-
91118	21735			91118	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.09	0.05	0.03	-	0.09
	21736	91118	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.009700	SCOM	9.23	0.05	0.03	-	-
91119	21737			91119	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.17	0.10	0.07	-	0.17
	21738	91119	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.018400	SCOM	9.23	0.10	0.07	-	-
91120	21739			91120	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.26	0.16	0.10	-	0.26
	21740	91120	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027700	SCOM	9.23	0.16	0.10	-	-
91121	21741			91121	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.43	0.26	0.17	-	0.43
	21742	91121	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.046100	SCOM	9.23	0.26	0.17	-	-
91122	21743			91122	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.60	0.36	0.23	-	0.60
	21744	91122	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.064600	SCOM	9.23	0.36	0.23	-	-
91123	21745			91123	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M			0.77	0.47	0.30	-	0.77
	21746	91123	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.083000	SCOM	9.23	0.47	0.30	-	-
91124	21747			91124	TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M3			39.24	23.96	15.28	-	39.24
	21748	91124	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.250000	SCOM	9.23	23.96	15.28	-	-
91125	21749			91125	TRANSPORTE HORIZONTAL, VERNIZES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015	KG			0.05	0.03	0.02	-	0.05
	21750	91125	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-
91128	21751			91128	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014	18L			0.10	0.02	0.03	0.05	0.10
	21752	91128	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.000720	SCOM	9.23	0.00	0.00	-	-
21753	91128	COMPOSICAO	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.000720	SCOM	88.53	0.01	0.03	0.03	-	-
21754	91128	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.000900	SCOM	34.06	0.01	0.00	0.02	-	-
91129	21755			91129	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014	18L			0.15	0.03	0.05	0.08	0.15
	21756	91129	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.001080	SCOM	9.23	0.01	0.00	-	-
21757	91129	COMPOSICAO	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.001080	SCOM	88.53	0.01	0.04	0.05	-	-
21758	91129	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.001440	SCOM	34.06	0.01	0.00	0.03	-	-
91130	21759			91130	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014	18L			0.21	0.04	0.07	0.11	0.21
	21760	91130	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.001440	SCOM	9.23	0.01	0.01	-	-
21761	91130	COMPOSICAO	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.001440	SCOM	88.53	0.01	0.05	0.06	-	-
21762	91130	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.001980	SCOM	34.06	0.02	0.01	0.04	-	-
91132	21763			91132	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	18L			0.29	0.05	0.09	0.15	0.29
	21764	91132	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.001980	SCOM	9.23	0.01	0.01	-	-
21765	91132	COMPOSICAO	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.001980	SCOM	88.53	0.02	0.07	0.08	-	-
21766	91132	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.002700	SCOM	34.06	0.02	0.01	0.06	-	-
91134	21767			91134	TRANSPORTE HORIZONTAL, PALETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014	T			1.66	0.31	0.48	0.88	1.66
	21768	91134	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
21769	91134	COMPOSICAO	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.010000	SCOM	88.53	0.08	0.38	0.43	-	-

	21770	91134	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.020000	SCOM	34.06	0.17	0.06	0.45	-
91135	21771			91135	TRANSPORTE HORIZONTAL, PALETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014	T			2.98	0.53	0.92	1.53	2.98
	21772	91135	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.020000	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-
	21773	91135	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.020000	SCOM	88.53	0.17	0.75	0.85	-
	21774	91135	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.030000	SCOM	34.06	0.25	0.10	0.68	-
91136	21775			91136	TRANSPORTE HORIZONTAL, PALETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014	T			4.30	0.75	1.36	2.18	4.30
	21776	91136	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
	21777	91136	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.030000	SCOM	88.53	0.25	1.13	1.28	-
	21778	91136	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.040000	SCOM	34.06	0.33	0.13	0.90	-
91137	21779			91137	TRANSPORTE HORIZONTAL, PALETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	T			5.61	0.98	1.81	2.83	5.61
	21780	91137	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.040000	SCOM	9.23	0.23	0.14	-	-
	21781	91137	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.040000	SCOM	88.53	0.33	1.50	1.71	-
	21782	91137	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.050000	SCOM	34.06	0.42	0.16	1.13	-
91138	21783			91138	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014	MIL			56.14	9.75	18.07	28.32	56.14
	21784	91138	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	21785	91138	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.400000	SCOM	88.53	3.33	15.03	17.05	-
	21786	91138	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.500000	SCOM	34.06	4.16	1.60	11.26	-
91139	21787			91139	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014	MIL			29.77	5.29	9.19	15.29	29.77
	21788	91139	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	21789	91139	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.200000	SCOM	88.53	1.67	7.51	8.53	-
	21790	91139	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.300000	SCOM	34.06	2.50	0.96	6.76	-
91140	21791			91140	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014	MIL			13.18	2.23	4.44	6.52	13.18
	21792	91140	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	21793	91140	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.100000	SCOM	88.53	0.83	3.76	4.26	-
	21794	91140	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.100000	SCOM	34.06	0.83	0.32	2.25	-
91141	21795			91141	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014	MIL			85.91	15.04	27.26	43.60	85.91
	21796	91141	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	21797	91141	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.600000	SCOM	88.53	5.00	22.54	25.58	-
	21798	91141	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.800000	SCOM	34.06	6.66	2.56	18.02	-
91142	21799			91142	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014	MIL			56.14	9.75	18.07	28.32	56.14
	21800	91142	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	21801	91142	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.400000	SCOM	88.53	3.33	15.03	17.05	-
	21802	91142	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.500000	SCOM	34.06	4.16	1.60	11.26	-
91143	21803			91143	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014	MIL			13.18	2.23	4.44	6.52	13.18
	21804	91143	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	21805	91143	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.100000	SCOM	88.53	0.83	3.76	4.26	-
	21806	91143	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.100000	SCOM	34.06	0.83	0.32	2.25	-
91144	21807			91144	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014	MIL			115.68	20.34	36.45	58.89	115.68
	21808	91144	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	21809	91144	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.800000	SCOM	88.53	6.66	30.05	34.11	-
	21810	91144	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1.100000	SCOM	34.06	9.16	3.52	24.78	-
91145	21811			91145	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014	MIL			85.91	15.04	27.26	43.60	85.91
	21812	91145	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	21813	91145	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.600000	SCOM	88.53	5.00	22.54	25.58	-
	21814	91145	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.800000	SCOM	34.06	6.66	2.56	18.02	-
91146	21815			91146	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014	MIL			16.59	3.06	4.76	8.77	16.59
	21816	91146	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	21817	91146	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.100000	SCOM	88.53	0.83	3.76	4.26	-
	21818	91146	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.200000	SCOM	34.06	1.67	0.64	4.51	-
91147	21819			91147	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014	MIL			158.63	27.86	50.08	80.69	158.63
	21820	91147	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
	21821	91147	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1.100000	SCOM	88.53	9.16	41.32	46.90	-
	21822	91147	COMPOSICAO	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1.500000	SCOM	34.06	12.49	4.80	33.79	-

91148	21823			91148	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF. 06/2014	MIL		102.50	18.11	32.02	52.37	102.50	
	21824	91148	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
	21825	91148	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF. 06/2015 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	CHP	0.700000	SCOM	88.53	5.83	26.30	29.85	-
	21826	91148	COMPOSICAO	90687	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	1.000000	SCOM	34.06	8.33	3.20	22.53	-
91149	21827			91149	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF. 06/2014	MIL		26.37	4.46	8.87	13.03	26.37	
	21828	91149	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	21829	91149	COMPOSICAO	90686	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF. 06/2015 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500	CHP	0.200000	SCOM	88.53	1.67	7.51	8.53	-
	21830	91149	COMPOSICAO	90687	KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0.200000	SCOM	34.06	1.67	0.64	4.51	-
9537	21831			9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2			1.43	0.79	0.64	-	1.43
	21832	9537	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
	21833	9537	INSUMO	3	ACIDO MURIÁTICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0.050000	MATE	2.70	-	0.14	-	-
73745/001	21834			73745/001	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE AÇO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA	M2			6.42	1.71	2.84	1.87	6.42
	21835	73745/001	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.041000	SCOM	10.63	0.30	0.13	-	-
	21836	73745/001	COMPOSICAO	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.083000	SCOM	8.84	0.47	0.27	-	-
	21837	73745/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.166000	SCOM	9.23	0.94	0.60	-	-
	21838	73745/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.036804	MATE	50.25	-	1.85	-	-
	21839	73745/001	INSUMO	1508	COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160PCM	H	0.085000	EQHP	9.89	-	-	0.84	-
	21840	73745/001	INSUMO	10754	MAQUINA JATO DE AREIA, PNEUMÁTICA, DE 270 KG (LOCAÇAO) LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO	H	0.173000	EQHP	5.96	-	-	1.03	-
73800/001	21841			73800/001	ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2			28.31	7.53	19.82	0.96	28.31
	21842	73800/001	COMPOSICAO	73491	MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP)	H	0.156000	SCOM	3.83	0.20	-	0.40	-
	21843	73800/001	COMPOSICAO	73557	MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI)	H	0.312000	SCOM	1.78	-	-	0.56	-
	21844	73800/001	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	10.05	4.52	2.52	-	-
	21845	73800/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	21846	73800/001	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0.100000	MATE	2.87	-	0.29	-	-
	21847	73800/001	INSUMO	2710	REPOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL CRAO 36, DE 6 X 3 X " (DIAMETRO X ALTURA)	UN	0.180000	MATE	45.87	-	8.26	-	-
	21848	73800/001	INSUMO	5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	0.100000	MATE	23.14	-	2.31	-	-
	21849	73800/001	INSUMO	7334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	L	0.518000	MATE	8.97	-	4.65	-	-
73806/001	21850			73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2			0.96	0.56	0.36	0.03	0.96
	21851	73806/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	21852	73806/001	INSUMO	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, DE 1400 A 1900 LIBRAS, VAZAO DE 400 A 700 LITROS / HORA	UN	0.000025	EQHP	1,300.00	-	-	0.03	-
73948/002	21853			73948/002	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2			4.88	2.82	2.06	-	4.88
	21854	73948/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	21855	73948/002	INSUMO	12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 15" FILEIRAS DE CERDAS	UN	0.058000	MATE	4.56	-	0.26	-	-
73948/003	21856			73948/003	LIMPEZA AZULEJO	M2			3.33	1.69	1.64	-	3.33
	21857	73948/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
	21858	73948/003	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.090000	MATE	4.60	-	0.41	-	-
	21859	73948/003	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.015000	MATE	9.60	-	0.14	-	-
73948/004	21860			73948/004	LIMPEZA LAVAGEM DE PASTILHAS	M2			4.89	2.82	2.07	-	4.89
	21861	73948/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	21862	73948/004	INSUMO	3	ACIDO MURIÁTICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0.100000	MATE	2.70	-	0.27	-	-
73948/005	21863			73948/005	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE	M2			3.50	1.58	1.92	-	3.50
	21864	73948/005	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.280000	SCOM	9.23	1.58	1.01	-	-
	21865	73948/005	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.060000	MATE	4.60	-	0.28	-	-
	21866	73948/005	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.066000	MATE	9.60	-	0.63	-	-
73948/006	21867			73948/006	LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO	M2			7.79	3.66	4.13	-	7.79
	21868	73948/006	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.650000	SCOM	9.23	3.66	2.34	-	-
	21869	73948/006	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.180000	MATE	4.60	-	0.83	-	-
	21870	73948/006	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.100000	MATE	9.60	-	0.96	-	-
73948/007	21871			73948/007	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO / SOLVENTE	M2			14.13	6.77	7.36	-	14.13
	21872	73948/007	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	21873	73948/007	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.080000	MATE	4.60	-	0.37	-	-
	21874	73948/007	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.279000	MATE	9.60	-	2.68	-	-
73948/008	21875			73948/008	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2			6.72	3.38	3.34	-	6.72
	21876	73948/008	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
	21877	73948/008	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.090000	MATE	4.60	-	0.41	-	-
	21878	73948/008	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.080000	MATE	9.60	-	0.77	-	-
73948/009	21879			73948/009	LIMPEZA FORNO	M2			14.11	8.46	5.66	-	14.11
	21880	73948/009	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	21881	73948/009	INSUMO	12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 15" FILEIRAS DE CERDAS	UN	0.058000	MATE	4.56	-	0.26	-	-
73948/010	21882			73948/010	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO	M2			13.21	6.20	7.01	-	13.21
	21883	73948/010	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
	21884	73948/010	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.080000	MATE	4.60	-	0.37	-	-
	21885	73948/010	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.280000	MATE	9.60	-	2.69	-	-
73948/011	21886			73948/011	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2			11.81	6.77	5.05	-	11.81
	21887	73948/011	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
	21888	73948/011	INSUMO	3	ACIDO MURIÁTICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0.110000	MATE	2.70	-	0.30	-	-
	21889	73948/011	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.095000	MATE	4.60	-	0.44	-	-
73948/012	21890			73948/012	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ ENCAMENTAMENTO	M2			13.77	5.41	8.36	-	13.77
	21891	73948/012	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.960000	SCOM	9.23	5.41	3.45	-	-
	21892	73948/012	INSUMO	11	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CERA	KG	0.110000	MATE	16.93	-	1.86	-	-
	21893	73948/012	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.600000	MATE	4.60	-	2.76	-	-
	21894	73948/012	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.030000	MATE	9.60	-	0.29	-	-
73948/013	21895			73948/013	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	M2			5.14	2.26	2.89	-	5.14
	21896	73948/013	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	21897	73948/013	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.300000	MATE	4.60	-	1.38	-	-
	21898	73948/013	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.007000	MATE	9.60	-	0.07	-	-
73948/014	21899			73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2			6.38	2.71	3.68	-	6.38
	21900	73948/014	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.480000	SCOM	9.23	2.71	1.73	-	-
	21901	73948/014	INSUMO	3	ACIDO MURIÁTICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0.300000	MATE	2.70	-	0.81	-	-
	21902	73948/014	INSUMO	12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 15" FILEIRAS DE CERDAS	UN	0.250000	MATE	4.56	-	1.14	-	-
73948/015	21903			73948/015	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2			7.85	3.95	3.90	-	7.85
	21904	73948/015	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
	21905	73948/015	INSUMO	3	ACIDO MURIÁTICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0.090000	MATE	2.70	-	0.24	-	-
	21906	73948/015	INSUMO	12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 15" FILEIRAS DE CERDAS	UN	0.250000	MATE	4.56	-	1.14	-	-
73948/016	21907												

	21908	73948/016	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
<b>74086/001</b>	<b>21909</b>			<b>74086/001</b>	<b>LIMPEZA LOUCAS E METAIS</b>	<b>UN</b>			<b>15.09</b>	<b>7.33</b>	<b>7.76</b>	-	<b>15.09</b>
	21910	74086/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-	-
	21911	74086/001	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.150000	MATE	4.60	-	0.69	-	-
	21912	74086/001	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0.250000	MATE	9.60	-	2.40	-	-
<b>74243/001</b>	<b>21913</b>			<b>74243/001</b>	<b>LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>M2</b>			<b>1.29</b>	<b>0.79</b>	<b>0.50</b>	-	<b>1.29</b>
	21914	74243/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-
<b>84115</b>	<b>21915</b>			<b>84115</b>	<b>LIMPEZA DE ESTRUTURA MADEIRA SEM ANABRME</b>	<b>M2</b>			<b>1.71</b>	<b>1.01</b>	<b>0.69</b>	-	<b>1.71</b>
	21916	84115	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
	21917	84115	INSUMO	12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FLEIRAS DE CERDAS	UN	0.010000	MATE	4.56	-	0.05	-	-
<b>84117</b>	<b>21918</b>			<b>84117</b>	<b>RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAOS CERA</b>	<b>M2</b>			<b>11.30</b>	<b>6.26</b>	<b>5.05</b>	-	<b>11.30</b>
	21919	84117	COMPOSICAO	88259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	2.03	1.08	-	-
	21920	84117	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	9.23	4.23	2.70	-	-
	21921	84117	INSUMO	11	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CERA	KG	0.075000	MATE	16.93	-	1.27	-	-
<b>84119</b>	<b>21922</b>			<b>84119</b>	<b>ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS</b>	<b>M2</b>			<b>5.09</b>	<b>1.13</b>	<b>3.96</b>	-	<b>5.09</b>
	21923	84119	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	21924	84119	INSUMO	11	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CERA	KG	0.110000	MATE	16.93	-	1.86	-	-
	21925	84119	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.300000	MATE	4.60	-	1.38	-	-
<b>84120</b>	<b>21926</b>			<b>84120</b>	<b>ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS</b>	<b>M2</b>			<b>7.78</b>	<b>1.84</b>	<b>5.94</b>	-	<b>7.78</b>
	21927	84120	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.72	1.84	1.08	-	-
	21928	84120	INSUMO	11	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CERA	KG	0.165000	MATE	16.93	-	2.79	-	-
	21929	84120	INSUMO	13	ESTOPA	KG	0.450000	MATE	4.60	-	2.07	-	-
<b>84121</b>	<b>21930</b>			<b>84121</b>	<b>PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>47.62</b>	<b>1.13</b>	<b>46.49</b>	-	<b>47.62</b>
	21931	84121	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	21932	84121	INSUMO	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1.000000	MATE	45.77	-	45.77	-	-
<b>84122</b>	<b>21933</b>			<b>84122</b>	<b>PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>920.18</b>	<b>10.29</b>	<b>909.89</b>	-	<b>920.18</b>
	21934	84122	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.45	10.29	5.39	-	-
	21935	84122	INSUMO	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40*CM X 60*CM	UN	1.000000	MATE	904.50	-	904.50	-	-
<b>84123</b>	<b>21936</b>			<b>84123</b>	<b>LIXAMENTO MAN C/LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO</b>	<b>M2</b>			<b>3.16</b>	<b>1.99</b>	<b>1.18</b>	-	<b>3.16</b>
	21937	84123	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.45	1.09	0.57	-	-
	21938	84123	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.90	0.57	-	-
	21939	84123	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PARDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.041400	MATE	0.80	-	0.03	-	-
<b>84124</b>	<b>21940</b>			<b>84124</b>	<b>LETRA DE ACO INOX NO22 ALT-20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>			<b>61.75</b>	<b>6.25</b>	<b>55.51</b>	-	<b>61.75</b>
	21941	84124	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-	-
	21942	84124	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
	21943	84124	INSUMO	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	1.000000	MATE	51.91	-	51.91	-	-
<b>84125</b>	<b>21944</b>			<b>84125</b>	<b>LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO. MURIATICO/AMONIA</b>	<b>M2</b>			<b>4.51</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	-	<b>4.51</b>
	21945	84125	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
	21946	84125	INSUMO	3	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0.140000	MATE	2.70	-	0.38	-	-
	21947	84125	INSUMO	6	AMONIA	L	0.200000	MATE	2.21	-	0.44	-	-
<b>74163/001</b>	<b>21948</b>			<b>74163/001</b>	<b>PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA</b>	<b>M</b>			<b>19.36</b>	<b>9.13</b>	<b>5.95</b>	<b>4.28</b>	<b>19.36</b>
	21949	74163/001	COMPOSICAO	88241	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.720000	SCOM	9.72	4.41	2.59	-	-
	21950	74163/001	COMPOSICAO	88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	8.89	2.05	1.15	-	-
	21951	74163/001	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.360000	SCOM	10.63	2.67	1.15	-	-
	21952	74163/001	INSUMO	1512	COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275CMC	H	0.360000	EQHP	11.88	-	-	4.28	-
	21953	74163/001	INSUMO	4780	PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPO ATLAS COPCO RH-658 - 24,0KG OU EQUIV	H	0.360000	MATE	2.94	-	1.06	-	-
<b>74163/002</b>	<b>21954</b>			<b>74163/002</b>	<b>PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO</b>	<b>M</b>			<b>45.88</b>	<b>27.55</b>	<b>18.33</b>	-	<b>45.88</b>
	21955	74163/002	COMPOSICAO	88241	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.800000	SCOM	9.72	17.15	10.07	-	-
	21956	74163/002	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.63	10.40	4.48	-	-
	21957	74163/002	INSUMO	4778	PERFURATRIZ PNEUMATICA PARA ROCHA, DE *17* KG (LOCACAO)	H	1.400000	MATE	2.70	-	3.78	-	-
<b>84127</b>	<b>21958</b>			<b>84127</b>	<b>REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO</b>	<b>M</b>			<b>226.89</b>	<b>25.39</b>	<b>201.50</b>	-	<b>226.89</b>
	21959	84127	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	10.45	9.60	5.03	-	-
	21960	84127	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.800000	SCOM	9.23	15.79	10.07	-	-
	21961	84127	INSUMO	12551	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M	UN	2.000000	MATE	93.20	-	186.40	-	-
<b>84128</b>	<b>21962</b>			<b>84128</b>	<b>ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 1S A 20M</b>	<b>M</b>			<b>100.67</b>	<b>64.72</b>	<b>35.95</b>	-	<b>100.67</b>
	21963	84128	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	10.90	36.53	17.98	-	-
	21964	84128	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-	-
<b>84129</b>	<b>21965</b>			<b>84129</b>	<b>ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE DE 10 A 15M</b>	<b>M</b>			<b>80.54</b>	<b>51.77</b>	<b>28.76</b>	-	<b>80.54</b>
	21966	84129	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.90	29.22	14.38	-	-
	21967	84129	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
<b>84130</b>	<b>21968</b>			<b>84130</b>	<b>ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE DE 5 A 10M</b>	<b>M</b>			<b>60.40</b>	<b>38.83</b>	<b>21.57</b>	-	<b>60.40</b>
	21969	84130	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.90	21.92	10.79	-	-
	21970	84130	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.23	16.91	10.79	-	-
<b>84131</b>	<b>21971</b>			<b>84131</b>	<b>ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADEATE 5M</b>	<b>M</b>			<b>50.34</b>	<b>32.36</b>	<b>17.98</b>	-	<b>50.34</b>
	21972	84131	COMPOSICAO	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	10.90	18.26	8.99	-	-
	21973	84131	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
<b>40841</b>	<b>21974</b>			<b>40841</b>	<b>ABRACADERA P/POCOS PROFUNDOS</b>	<b>UN</b>			<b>70.20</b>	<b>32.10</b>	<b>38.11</b>	-	<b>70.20</b>
	21975	40841	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.07	12.95	7.19	-	-
	21976	40841	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.395000	SCOM	9.23	19.14	12.21	-	-
	21977	40841	INSUMO	1	ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)	KG	0.105000	MATE	36.38	-	3.82	-	-
	21978	40841	INSUMO	2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0.805000	MATE	7.97	-	6.42	-	-
	21979	40841	INSUMO	430	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2.000000	MATE	4.02	-	8.04	-	-
	21980	40841	INSUMO	1323	CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 18MSG E = 1,21MM - 9,76KG/M2	KG	0.120000	MATE	3.32	-	0.40	-	-
	21981	40841	INSUMO	3332	APARELHO DE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE, SEM O GAS (PPU). (LOCACAO)	H	0.024817	MATE	1.46	-	0.04	-	-
<b>6391</b>	<b>21982</b>			<b>6391</b>	<b>SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL.</b>	<b>M</b>			<b>91.04</b>	<b>31.38</b>	<b>38.63</b>	<b>21.04</b>	<b>91.04</b>
	21983	6391	COMPOSICAO	6388	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	0.500000	SCOM	45.25	-	14.48	8.14	-
	21984	6391	COMPOSICAO	6390	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	1.000000	SCOM	12.89	-	-	12.89	-
	21985	6391	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	14.05	31.38	10.79	-	-
	21986	6391	INSUMO	10999	ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00- WI 613) D = 4MM (SOLDA ELTRICA)	KG	0.800000	MATE	16.70	-	13.36	-	-
<b>84132</b>	<b>21987</b>			<b>84132</b>	<b>SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.</b>	<b>M</b>			<b>106.80</b>	<b>5.64</b>	<b>73.10</b>	<b>28.06</b>	<b>106.80</b>

	21988	84132	COMPOSICAO	6388	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	0.670000	SCOM	45.25	-	19.40	10.91	-
	21989	84132	COMPOSICAO	6390	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	1.330000	SCOM	12.89	-	-	17.15	-
	21990	84132	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	21991	84132	INSUMO	10999	ELTODDO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )	KG	3.000000	MATE	16.70	-	50.10	-	-
<b>84133</b>	<b>21992</b>			<b>84133</b>	<b>SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL</b>	<b>M</b>			<b>197.98</b>	<b>64.77</b>	<b>84.10</b>	<b>49.10</b>	<b>197.98</b>
	21993	84133	COMPOSICAO	6388	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	1.170000	SCOM	45.25	-	33.88	19.06	-
	21994	84133	COMPOSICAO	6390	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	2.330000	SCOM	12.89	-	-	30.04	-
	21995	84133	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.750000	SCOM	9.23	9.87	6.29	-	-
	21996	84133	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.250000	SCOM	14.05	54.91	18.88	-	-
	21997	84133	INSUMO	10999	ELTODDO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )	KG	1.500000	MATE	16.70	-	25.05	-	-
<b>4877</b>	<b>21998</b>			<b>4877</b>	<b>BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P</b>	<b>H</b>			<b>12.17</b>	<b>7.94</b>	<b>3.20</b>	<b>1.03</b>	<b>12.17</b>
	21999	4877	COMPOSICAO	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.14	7.94	3.20	-	-
	22000	4877	INSUMO	10531	BETONEIRA 320 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	H	1.000000	EQHP	1.03	-	-	1.03	-
<b>71516</b>	<b>22001</b>			<b>71516</b>	<b>CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1,1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇAS DE 15M CADA</b>	<b>UN</b>			<b>359.56</b>	<b>-</b>	<b>359.56</b>	<b>-</b>	<b>359.56</b>
	22002	71516	INSUMO	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2.000000	MATE	179.78	-	359.56	-	-
<b>73347</b>	<b>22003</b>			<b>73347</b>	<b>CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 6,3 A 12,5MM</b>	<b>KG</b>			<b>2.07</b>	<b>1.31</b>	<b>0.76</b>	<b>-</b>	<b>2.07</b>
	22004	73347	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	10.45	0.72	0.38	-	-
	22005	73347	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	9.23	0.59	0.38	-	-
<b>73361</b>	<b>22006</b>			<b>73361</b>	<b>CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>286.70</b>	<b>74.88</b>	<b>210.67</b>	<b>1.15</b>	<b>286.70</b>
	22007	73361	COMPOSICAO	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.700000	SCOM	240.83	23.91	144.45	0.22	-
	22008	73361	COMPOSICAO	73298	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M	H	0.140000	SCOM	1.37	0.05	-	0.14	-
	22009	73361	COMPOSICAO	73299	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.560000	SCOM	1.01	-	-	0.57	-
	22010	73361	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.469000	SCOM	10.45	-	4.90	-	-
	22011	73361	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.469000	SCOM	10.45	3.22	1.69	-	-
	22012	73361	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.421000	SCOM	9.23	47.48	30.28	-	-
	22013	73361	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.490000	SCOM	0.90	0.22	-	0.22	-
	22014	73361	INSUMO	4730	AF_10/2014 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0.540000	MATE	54.36	-	29.35	-	-
<b>73370</b>	<b>22015</b>			<b>73370</b>	<b>TRANSPORTE QD NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHÃO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.</b>	<b>H</b>			<b>0.89</b>	<b>-</b>	<b>0.50</b>	<b>0.38</b>	<b>0.89</b>
	22016	73370	COMPOSICAO	73306	CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, CHP.	H	0.010000	SCOM	88.89	-	0.50	0.38	-
<b>73372</b>	<b>22017</b>			<b>73372</b>	<b>PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"</b>	<b>M2</b>			<b>23.38</b>	<b>-</b>	<b>23.38</b>	<b>-</b>	<b>23.38</b>
	22018	73372	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.665000	MATE	7.29	-	12.14	-	-
	22019	73372	INSUMO	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	2.275000	MATE	4.94	-	11.24	-	-
<b>73375</b>	<b>22020</b>			<b>73375</b>	<b>CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM ACIM 12,5MM</b>	<b>KG</b>			<b>1.77</b>	<b>1.12</b>	<b>0.65</b>	<b>-</b>	<b>1.77</b>
	22021	73375	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	10.45	0.62	0.32	-	-
	22022	73375	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
<b>73393</b>	<b>22023</b>			<b>73393</b>	<b>CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM</b>	<b>KG</b>			<b>2.17</b>	<b>1.37</b>	<b>0.79</b>	<b>-</b>	<b>2.17</b>
	22024	73393	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	10.45	0.75	0.40	-	-
	22025	73393	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.110000	SCOM	9.23	0.62	0.40	-	-
<b>73396</b>	<b>22026</b>			<b>73396</b>	<b>DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG</b>	<b>UN</b>			<b>54.13</b>	<b>-</b>	<b>54.13</b>	<b>-</b>	<b>54.13</b>
	22027	73396	INSUMO	11242	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO] DEGRAU FF P/POCO VISTA N 2 / 2.5KG	UN	1.200000	MATE	45.11	-	54.13	-	-
<b>73397</b>	<b>22028</b>			<b>73397</b>	<b>EMBOCO CIMENTO AREA 1.4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1.3 E=9MM</b>	<b>M2</b>			<b>18.24</b>	<b>7.18</b>	<b>11.06</b>	<b>0.01</b>	<b>18.24</b>
	22029	73397	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.016900	SCOM	10.63	0.13	0.05	-	-
	22030	73397	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	10.45	3.77	1.98	-	-
	22031	73397	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.580050	SCOM	9.23	3.27	2.09	-	-
	22032	73397	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.016900	SCOM	0.90	0.01	-	0.01	-
	22033	73397	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	0.005200	SCOM	0.27	-	-	0.00	-
	22034	73397	INSUMO	367	AF_10/2014 AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.031940	MATE	56.00	-	1.79	-	-
	22035	73397	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10.513000	MATE	0.49	-	5.15	-	-
<b>73410</b>	<b>22036</b>			<b>73410</b>	<b>FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM</b>	<b>M2</b>			<b>47.24</b>	<b>6.20</b>	<b>41.03</b>	<b>-</b>	<b>47.24</b>
	22037	73410	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	10.45	-	11.50	-	-
	22038	73410	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	9.23	6.20	3.96	-	-
	22039	73410	INSUMO	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1", M, E = 10 MM	UN	0.082645	MATE	29.00	-	2.40	-	-
	22040	73410	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0.200000	MATE	4.99	-	1.00	-	-
	22041	73410	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3.000000	MATE	6.19	-	18.57	-	-
	22042	73410	INSUMO	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0.230000	MATE	5.25	-	1.21	-	-
	22043	73410	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.330000	MATE	7.29	-	2.41	-	-
<b>73413</b>	<b>22044</b>			<b>73413</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECANICA ESCORATE 1,5M C/ RETRO MAT 1.1 COM REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>10.81</b>	<b>2.03</b>	<b>4.71</b>	<b>4.08</b>	<b>10.81</b>
	22045	73413	COMPOSICAO	5875	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.119000	SCOM	74.95	1.05	4.13	3.73	-
	22046	73413	COMPOSICAO	5877	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.021000	SCOM	28.62	0.19	0.07	0.35	-
	22047	73413	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.140000	SCOM	9.23	0.79	0.50	-	-

<b>73415</b>	<b>22048</b>		<b>73415</b>	<b>PINTURA PVA, TRES DEMAOS</b>	<b>M2</b>		<b>10.65</b>	<b>4.58</b>	<b>6.08</b>	-	<b>10.65</b>
22049	73415	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.81	2.88	1.44	-
22050	73415	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-
22051	73415	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0.250000	MATE	0.80	-	0.20	-
22052	73415	INSUMO	7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0.240000	MATE	14.00	-	3.36	-
<b>73426</b>	<b>22053</b>		<b>73426</b>	<b>PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)</b>	<b>M</b>		<b>44.77</b>	<b>22.42</b>	<b>22.32</b>	<b>0.03</b>	<b>44.77</b>
22054	73426	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.024000	SCOM	10.45	0.16	0.09	-
22055	73426	COMPOSICAO	88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.357050	SCOM	10.45	2.45	1.28	-
22056	73426	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.513740	SCOM	9.23	19.81	12.63	-
22057	73426	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0.210000	MATE	3.97	-	0.83	-
22058	73426	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.006000	MATE	5.73	-	0.03	-
22059	73426	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.021987	MATE	50.25	-	1.10	-
22060	73426	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10.208250	MATE	0.49	-	5.00	-
22061	73426	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.030304	MATE	2.71	-	0.08	-
22062	73426	INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	0.002161	MATE	3.13	-	0.01	-
22063	73426	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N.3 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.024600	MATE	52.00	-	1.25	-
22064	73426	INSUMO	10537	DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR	UN	0.000006	EQHP	4,297.27	-	-	0.03
22065	73426	INSUMO	11652	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)	UN	0.000001	EQHP	1,734.00	-	-	0.00
<b>73430</b>	<b>22066</b>		<b>73430</b>	<b>ESCAVAÇÃO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIVO OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO.</b>	<b>M3</b>		<b>13.15</b>	<b>2.46</b>	<b>5.73</b>	<b>4.96</b>	<b>13.15</b>
22067	73430	COMPOSICAO	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP	CHP	0.145000	SCOM	74.95	1.28	5.04	4.55
22068	73430	COMPOSICAO	5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI	CHI	0.025000	SCOM	28.62	0.22	0.08	0.41
22069	73430	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.170000	SCOM	9.23	0.96	0.61	-
<b>73431</b>	<b>22070</b>		<b>73431</b>	<b>PINHO TERCEIRA 2,5X10CM</b>	<b>M</b>		<b>2.40</b>	-	<b>2.40</b>	-	<b>2.40</b>
22071	73431	COMPOSICAO	73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 1 1/2" E 1" X 9"	M2	0.102500	SCOM	23.38	-	2.40	-
<b>73454</b>	<b>22072</b>		<b>73454</b>	<b>ALUGUEL CAMINHÃO CARROÇ FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO RISTA</b>	<b>H</b>		<b>90.23</b>	-	<b>51.18</b>	<b>39.06</b>	<b>90.23</b>
22073	73454	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROÇERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51
22074	73454	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000176	EQHP	179,265.18	-	-	31.55
22075	73454	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	15.500000	MATE	2.71	-	42.01	-
22076	73454	INSUMO	4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.264000	MATE	14.99	-	3.96	-
22077	73454	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.132000	MATE	22.00	-	2.90	-
<b>73460</b>	<b>22078</b>		<b>73460</b>	<b>MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"</b>	<b>M</b>		<b>29.37</b>	-	<b>29.37</b>	-	<b>29.37</b>
22079	73460	INSUMO	20210	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PEÇA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5)	M	1.000000	MATE	29.37	-	29.37	-
<b>73475</b>	<b>22080</b>		<b>73475</b>	<b>TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM</b>	<b>UN</b>		<b>0.66</b>	-	<b>0.66</b>	-	<b>0.66</b>
22081	73475	INSUMO	4463	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30" CM, NAO APARELHADA	M3	0.000263	MATE	2,499.99	-	0.66	-
<b>73488</b>	<b>22082</b>		<b>73488</b>	<b>MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"</b>	<b>M</b>		<b>38.35</b>	-	<b>38.35</b>	-	<b>38.35</b>
22083	73488	INSUMO	20211	PEÇA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 6" (7,5 X 15CM)	M	1.000000	MATE	38.35	-	38.35	-
<b>73489</b>	<b>22084</b>		<b>73489</b>	<b>MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"</b>	<b>M</b>		<b>58.77</b>	-	<b>58.77</b>	-	<b>58.77</b>
22085	73489	INSUMO	20204	PEÇA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 9" (7,5 X 23CM)	M	1.000000	MATE	58.77	-	58.77	-
<b>73490</b>	<b>22086</b>		<b>73490</b>	<b>TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO</b>	<b>M</b>		<b>209.57</b>	<b>37.87</b>	<b>164.75</b>	<b>6.95</b>	<b>209.57</b>
22087	73490	COMPOSICAO	73355	ALUGUEL CAMINHÃO CARROÇ FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA	H	0.180000	SCOM	37.64	-	1.29	5.48
22088	73490	COMPOSICAO	74030/002	GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).	H	0.180000	SCOM	27.89	2.03	1.53	1.46
22089	73490	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.785000	SCOM	13.44	17.58	6.42	-
22090	73490	COMPOSICAO	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006500	SCOM	10.63	0.05	0.02	-
22091	73490	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.230000	SCOM	9.23	18.21	11.61	-
22092	73490	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0.006500	SCOM	0.90	0.00	-	0.00
22093	73490	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0.002000	SCOM	0.27	-	-	0.00
22094	73490	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.012700	MATE	56.00	-	0.71	-
22095	73490	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.770000	MATE	0.49	-	1.85	-
22096	73490	INSUMO	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1.000000	MATE	141.32	-	141.32	-
<b>73493</b>	<b>22097</b>		<b>73493</b>	<b>TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO DE 05 PARA LEVANTAMENTO DE TERRENS DIVERSOS</b>	<b>H</b>		<b>2.25</b>	-	<b>2.25</b>	-	<b>2.25</b>
22098	73493	INSUMO	7247	TEODOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCALCAO)	H	1.000000	MATE	2.25	-	2.25	-
<b>73503</b>	<b>22099</b>		<b>73503</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000</b>	<b>M</b>		<b>4.84</b>	<b>2.51</b>	<b>1.38</b>	<b>0.95</b>	<b>4.84</b>
22100	73503	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.384600	SCOM	9.23	2.17	1.38	-
22101	73503	INSUMO	1150	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROÇERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000005	EQHP	179,265.18	-	-	0.95
22102	73503	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000294	MOBR	1,151.82	0.34	-	-
<b>73504</b>	<b>22103</b>		<b>73504</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800</b>	<b>M</b>		<b>4.09</b>	<b>2.11</b>	<b>1.17</b>	<b>0.81</b>	<b>4.09</b>
22104	73504	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.324300	SCOM	9.23	1.83	1.17	-
22105	73504	INSUMO	1150	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROÇERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000005	EQHP	179,265.18	-	-	0.81
22106	73504	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000005	MOBR	1,151.82	0.29	-	-
<b>73505</b>	<b>22107</b>		<b>73505</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800</b>	<b>M</b>		<b>3.38</b>	<b>1.75</b>	<b>0.97</b>	<b>0.66</b>	<b>3.38</b>
22108	73505	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.269100	SCOM	9.23	1.52	0.97	-

22109	73505			1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000004	EQHP	179,265.18	-	-	0.66	-	-
22110	73505	INSUMO		10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000205	MOBR	1,151.82	0.24	-	-	-	-
<b>73506</b>	<b>22111</b>	<b>INSUMO</b>		<b>1150</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700</b>	<b>M</b>			<b>2.75</b>	<b>1.42</b>	<b>0.78</b>	<b>0.54</b>	<b>2.75</b>	
22112	73506	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.218300	SCOM	9.23	1.23	0.78	-	-	-
22113	73506			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000003	EQHP	179,265.18	-	-	0.54	-	-
22114	73506	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000167	MOBR	1,151.82	0.19	-	-	-	-
<b>73507</b>	<b>22115</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73507</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600</b>	<b>M</b>			<b>2.15</b>	<b>1.12</b>	<b>0.62</b>	<b>0.41</b>	<b>2.15</b>	
22116	73507	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.171500	SCOM	9.23	0.97	0.62	-	-	-
22117	73507			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000002	EQHP	179,265.18	-	-	0.41	-	-
22118	73507	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000131	MOBR	1,151.82	0.15	-	-	-	-
<b>73508</b>	<b>22119</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73508</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500</b>	<b>M</b>			<b>1.64</b>	<b>0.85</b>	<b>0.47</b>	<b>0.32</b>	<b>1.64</b>	
22120	73508	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.129900	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-	-
22121	73508			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000002	EQHP	179,265.18	-	-	0.32	-	-
22122	73508	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000099	MOBR	1,151.82	0.11	-	-	-	-
<b>73509</b>	<b>22123</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73509</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400</b>	<b>M</b>			<b>1.19</b>	<b>0.62</b>	<b>0.34</b>	<b>0.23</b>	<b>1.19</b>	
22124	73509	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.094500	SCOM	9.23	0.53	0.34	-	-	-
22125	73509			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000001	EQHP	179,265.18	-	-	0.23	-	-
22126	73509	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000072	MOBR	1,151.82	0.08	-	-	-	-
<b>73510</b>	<b>22127</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73510</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200</b>	<b>M</b>			<b>12.47</b>	<b>6.44</b>	<b>3.55</b>	<b>2.47</b>	<b>12.47</b>	
22128	73510	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.988000	SCOM	9.23	5.57	3.55	-	-	-
22129	73510			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000014	EQHP	179,265.18	-	-	2.47	-	-
22130	73510	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000756	MOBR	1,151.82	0.87	-	-	-	-
<b>73511</b>	<b>22131</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73511</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100</b>	<b>M</b>			<b>10.76</b>	<b>5.55</b>	<b>3.06</b>	<b>2.15</b>	<b>10.76</b>	
22132	73511	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.850000	SCOM	9.23	4.79	3.06	-	-	-
22133	73511			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000012	EQHP	179,265.18	-	-	2.15	-	-
22134	73511	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000659	MOBR	1,151.82	0.76	-	-	-	-
<b>73512</b>	<b>22135</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73512</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000</b>	<b>M</b>			<b>9.33</b>	<b>4.83</b>	<b>2.66</b>	<b>1.85</b>	<b>9.33</b>	
22136	73512	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.740000	SCOM	9.23	4.17	2.66	-	-	-
22137	73512			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000010	EQHP	179,265.18	-	-	1.85	-	-
22138	73512	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000568	MOBR	1,151.82	0.65	-	-	-	-
<b>73513</b>	<b>22139</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73513</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900</b>	<b>M</b>			<b>7.87</b>	<b>4.07</b>	<b>2.24</b>	<b>1.56</b>	<b>7.87</b>	
22140	73513	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.624000	SCOM	9.23	3.52	2.24	-	-	-
22141	73513			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000009	EQHP	179,265.18	-	-	1.56	-	-
22142	73513	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000479	MOBR	1,151.82	0.55	-	-	-	-
<b>73514</b>	<b>22143</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73514</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800</b>	<b>M</b>			<b>6.53</b>	<b>3.38</b>	<b>1.86</b>	<b>1.29</b>	<b>6.53</b>	
22144	73514	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.518000	SCOM	9.23	2.92	1.86	-	-	-
22145	73514			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000007	EQHP	179,265.18	-	-	1.29	-	-
22146	73514	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000397	MOBR	1,151.82	0.46	-	-	-	-
<b>73515</b>	<b>22147</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73515</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700</b>	<b>M</b>			<b>5.29</b>	<b>2.74</b>	<b>1.51</b>	<b>1.04</b>	<b>5.29</b>	
22148	73515	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.420000	SCOM	9.23	2.37	1.51	-	-	-
22149	73515			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000006	EQHP	179,265.18	-	-	1.04	-	-
22150	73515	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000322	MOBR	1,151.82	0.37	-	-	-	-
<b>73516</b>	<b>22151</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73516</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600</b>	<b>M</b>			<b>4.16</b>	<b>2.15</b>	<b>1.19</b>	<b>0.82</b>	<b>4.16</b>	
22152	73516	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.330000	SCOM	9.23	1.86	1.19	-	-	-
22153	73516			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000005	EQHP	179,265.18	-	-	0.82	-	-
22154	73516	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000253	MOBR	1,151.82	0.29	-	-	-	-
<b>73517</b>	<b>22155</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73517</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500</b>	<b>M</b>			<b>3.16</b>	<b>1.63</b>	<b>0.90</b>	<b>0.63</b>	<b>3.16</b>	
22156	73517	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROceria = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROceria FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-	-
22157	73517			1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000004	EQHP	179,265.18	-	-	0.63	-	-
22158	73517	INSUMO		10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000192	MOBR	1,151.82	0.22	-	-	-	-
<b>73518</b>	<b>22159</b>	<b>INSUMO</b>		<b>73518</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450</b>	<b>M</b>			<b>2.73</b>	<b>1.42</b>	<b>0.78</b>	<b>0.54</b>	<b>2.73</b>	
22160	73518	COMPOSICAO		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.217000	SCOM	9.23	1.22	0.78	-	-	-

22161	73518			ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.54	-	-
22162	73518	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000003							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000166	MOBR	1,151.82	0.19	-	-	-	-
<b>73519</b>	<b>22163</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73519</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400</b>	<b>M</b>			<b>2.29</b>	<b>1.19</b>	<b>0.65</b>	<b>0.45</b>	<b>2.29</b>	
22164	73519	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.182000	SCOM	9.23	1.03	0.65	-	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.45	-	-
22165	73519	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000003							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000140	MOBR	1,151.82	0.16	-	-	-	-
<b>73520</b>	<b>22167</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73520</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350</b>	<b>M</b>			<b>1.92</b>	<b>1.00</b>	<b>0.55</b>	<b>0.38</b>	<b>1.92</b>	
22168	73520	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.153000	SCOM	9.23	0.86	0.55	-	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.38	-	-
22169	73520	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000002							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000117	MOBR	1,151.82	0.13	-	-	-	-
<b>73521</b>	<b>22171</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73521</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300</b>	<b>M</b>			<b>1.55</b>	<b>0.80</b>	<b>0.44</b>	<b>0.30</b>	<b>1.55</b>	
22172	73521	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.123000	SCOM	9.23	0.69	0.44	-	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.30	-	-
22173	73521	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000002							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000095	MOBR	1,151.82	0.11	-	-	-	-
<b>73522</b>	<b>22175</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73522</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250</b>	<b>M</b>			<b>1.32</b>	<b>0.64</b>	<b>0.35</b>	<b>0.23</b>	<b>1.32</b>	
22176	73522	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.098000	SCOM	9.23	0.55	0.35	-	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.23	-	-
22177	73522	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000001							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000075	MOBR	1,151.82	0.09	-	-	-	-
<b>73523</b>	<b>22179</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73523</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200</b>	<b>M</b>			<b>0.92</b>	<b>0.48</b>	<b>0.26</b>	<b>0.18</b>	<b>0.92</b>	
22180	73523	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.073000	SCOM	9.23	0.41	0.26	-	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.18	-	-
22181	73523	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000001							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000056	MOBR	1,151.82	0.06	-	-	-	-
<b>73524</b>	<b>22183</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73524</b>	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150</b>	<b>M</b>			<b>0.72</b>	<b>0.37</b>	<b>0.20</b>	<b>0.14</b>	<b>0.72</b>	
22184	73524	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.057000	SCOM	9.23	0.32	0.20	-	-	-
				ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.			EQHP	179,265.18	-	-	0.14	-	-
22185	73524	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000001							
		INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000044	MOBR	1,151.82	0.05	-	-	-	-
<b>73525</b>	<b>22187</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73525</b>	<b>CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E ACOLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-60 DIAM 4,2 A 8,0MM</b>	<b>KG</b>			<b>2.07</b>	<b>1.31</b>	<b>0.76</b>		<b>2.07</b>	
22188	73525	COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	10.45	0.72	0.38	-	-	-
22189	73525	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.105000	SCOM	9.23	0.59	0.38	-	-	-
<b>73533</b>	<b>22190</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73533</b>	<b>CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS</b>	<b>M3</b>			<b>169.12</b>			<b>169.12</b>		<b>169.12</b>
22191	73533	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.600000	MATE	56.00	-	33.60	-	-	-
22192	73533	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	180.000000	MATE	0.49	-	88.20	-	-	-
22193	73533	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.455000	MATE	52.00	-	23.66	-	-	-
22194	73533	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.455000	MATE	52.00	-	23.66	-	-	-
<b>73540</b>	<b>22195</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73540</b>	<b>COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P</b>	<b>UN</b>			<b>20.91</b>	<b>13.72</b>	<b>7.19</b>		<b>20.91</b>	
22196	73540	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.48	5.89	3.60	-	-	-
22197	73540	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	11.43	7.84	3.60	-	-	-
<b>73541</b>	<b>22198</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73541</b>	<b>COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P</b>	<b>M</b>			<b>41.02</b>	<b>25.28</b>	<b>15.74</b>		<b>41.02</b>	
22199	73541	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.45	13.72	7.19	-	-	-
22200	73541	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-	-
22201	73541	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0.004500	SCOM	364.27	0.28	1.36	-	-	-
<b>73542</b>	<b>22202</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73542</b>	<b>BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P</b>	<b>CJ</b>			<b>0.77</b>	<b>0.06</b>	<b>0.71</b>		<b>0.77</b>	
22203	73542	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-	-
22204	73542	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	11.43	-	0.11	-	-	-
22205	73542	INSUMO	851	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	1.000000	MATE	0.56	-	0.56	-	-	-
<b>73543</b>	<b>22206</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73543</b>	<b>BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P</b>	<b>CJ</b>			<b>0.65</b>	<b>0.06</b>	<b>0.59</b>		<b>0.65</b>	
22207	73543	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-	-
22208	73543	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	11.43	-	0.11	-	-	-
22209	73543	INSUMO	850	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2")	CJ	1.000000	MATE	0.44	-	0.44	-	-	-
<b>73555</b>	<b>22210</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73555</b>	<b>TACO DE CANELA 2,5X10X10CM</b>	<b>UN</b>			<b>0.33</b>				<b>0.33</b>	
22211	73555	COMPOSICAO	73475	TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM	UN	0.500000	SCOM	0.66	-	0.33	-	-	-
<b>73562</b>	<b>22212</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73562</b>	<b>NIVEL WILD-NA-2</b>	<b>H</b>			<b>0.74</b>				<b>0.74</b>	
22213	73562	COMPOSICAO	73493	TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO DE 65 PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS	H	0.330000	SCOM	2.25	-	0.74	-	-	-
<b>73564</b>	<b>22214</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>73564</b>	<b>CORTE REMOCCAO DO PAVIMENTO APLICACAO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPa-24H UTILIZANDO GRAUHTH</b>	<b>M</b>			<b>230.29</b>	<b>30.91</b>	<b>192.35</b>	<b>7.03</b>	<b>230.29</b>	
22215	73564	COMPOSICAO	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	CHP	0.340000	SCOM	37.10	-	9.40	3.22	-	-
22216	73564	COMPOSICAO	5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	CHI	0.360000	SCOM	4.99	-	-	1.80	-	-
22217	73564	COMPOSICAO	73331	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.040000	SCOM	2.44	-	0.08	0.02	-	-
22218	73564	COMPOSICAO	73333	GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V CA OU 12V C.C. (C) GAS 3,4HP (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR	H	0.160000	SCOM	0.36	-	-	0.06	-	-
22219	73564	COMPOSICAO	73343	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (C) C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.090000	SCOM	0.39	-	-	0.04	-	-
22220	73564	COMPOSICAO	73354	MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (C) INCL OPERADOR	H	0.120000	SCOM	11.92	0.89	0.38	0.15	-	-



22221	73564	COMPOSICAO	73367	ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (C) S/OPERADOR PONTEIRA E	H	0.480000	SCOM	1.30	-	-	0.62	-	
22222	73564	COMPOSICAO	73372	MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN	M2	0.067432	SCOM	23.38	-	1.58	-	-	
22223	73564	COMPOSICAO	73378	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	H	0.222000	SCOM	1.80	-	-	0.40	-	
22224	73564	COMPOSICAO	73387	E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN	H	0.160000	SCOM	5.40	-	0.80	0.07	-	
22225	73564	COMPOSICAO	73478	GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V CA OU 12V C.C. (CP) GAS	H	0.060000	SCOM	134.60	0.45	7.51	0.12	-	
22226	73564	COMPOSICAO	83445	3,4HPREFRIGERADO A AR - EXCL OPERADOR	CHP	0.010000	SCOM	94.66	-	0.50	0.45	-	
22227	73564	COMPOSICAO	88245	MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR	H	1.310000	SCOM	10.45	8.99	4.71	-	-	
22228	73564	COMPOSICAO	88262	CAMINHÃO TANQUE (PIPA) 6 000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA.	H	0.530000	SCOM	10.45	-	5.54	-	-	
22229	73564	COMPOSICAO	88297	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	10.63	6.68	2.88	-	-	
22230	73564	COMPOSICAO	88298	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.420000	SCOM	8.49	7.51	4.55	-	-	
22231	73564	COMPOSICAO	88309	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.490000	SCOM	10.45	3.36	1.76	-	-	
22232	73564	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	9.23	2.99	1.91	-	-	
22233	73564	COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.100000	SCOM	0.90	0.05	-	0.04	-	
22234	73564	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	CHI	0.200000	SCOM	0.27	-	-	0.05	-	
22235	73564	INSUMO	34	AF_10/2014	CHI	0.200000	SCOM	0.27	-	-	0.05	-	
22236	73564	INSUMO	134	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	7.600000	MATE	3.97	-	30.17	-	-	
22237	73564	INSUMO	337	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	83.184000	MATE	1.29	-	107.31	-	-	
22238	73564	INSUMO	367	ARAME RECOCIDO 18 BWS, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.030000	MATE	5.73	-	0.17	-	-	
22239	73564	INSUMO	4429	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.005000	MATE	5.29	-	0.28	-	-	
22240	73564	INSUMO	4460	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NÃ-O P/TELHADO)	M	0.100000	MATE	18.25	-	1.83	-	-	
22241	73564	INSUMO	4720	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 10* CM (1" X 4") NÃO APARELHADA, (SARRAFO-P/TELHADO)	M	0.100000	MATE	5.98	-	0.60	-	-	
22242	73564	INSUMO	5075	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.033000	MATE	66.39	-	2.19	-	-	
22243	73564	INSUMO	5327	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.065000	MATE	5.28	-	0.34	-	-	
22244	73564	INSUMO	5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	0.340000	MATE	23.14	-	7.87	-	-	
73587	22244		73587	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350	M			0.83	0.43	0.24	0.16	0.83	
22245	73587	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.066000	SCOM	9.23	0.37	0.24	-	-	
22246	73587	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000001	EQHP	179,265.18	-	-	0.16	-	-
22247	73587	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000051	MOBR	1,151.82	0.06	-	-	-	
73588	22248		73588	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300	M			0.56	0.29	0.16	0.11	0.56	
22249	73588	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.044400	SCOM	9.23	0.25	0.16	-	-	
22250	73588	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000001	EQHP	179,265.18	-	-	0.11	-	
22251	73588	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000034	MOBR	1,151.82	0.04	-	-	-	
73589	22252		73589	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250	M			0.39	0.20	0.11	0.07	0.39	
22253	73589	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.031300	SCOM	9.23	0.18	0.11	-	-	
22254	73589	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.07	-	
22255	73589	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000024	MOBR	1,151.82	0.03	-	-	-	
73590	22256		73590	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200	M			0.24	0.13	0.07	0.04	0.24	
22257	73590	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020100	SCOM	9.23	0.11	0.07	-	-	
22258	73590	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.04	-	
22259	73590	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000015	MOBR	1,151.82	0.02	-	-	-	
73591	22260		73591	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150	M			0.15	0.08	0.05	0.02	0.15	
22261	73591	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.013000	SCOM	9.23	0.07	0.05	-	-	
22262	73591	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.02	-	
22263	73591	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000010	MOBR	1,151.82	0.01	-	-	-	
73592	22264		73592	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125	M			0.12	0.07	0.04	0.02	0.12	
22265	73592	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-	
22266	73592	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.02	-	
22267	73592	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000008	MOBR	1,151.82	0.01	-	-	-	
73593	22268		73593	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100	M			0.20	0.04	0.02	0.14	0.20	
22269	73593	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.006100	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-	
22270	73593	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000001	EQHP	179,265.18	-	-	0.14	-	
22271	73593	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000005	MOBR	1,151.82	0.01	-	-	-	
73594	22272		73594	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75	M			0.16	0.03	0.02	0.11	0.16	
22273	73594	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.005000	SCOM	9.23	0.03	0.02	-	-	
22274	73594	INSUMO	1150	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000001	EQHP	179,265.18	-	-	0.11	-	
22275	73594	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	MES	0.000004	MOBR	1,151.82	0.00	-	-	-	
73595	22276		73595	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50	M			0.10	0.02	0.01	0.07	0.10	
22277	73595	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.002800	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-	

22278	73595			SEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.07	-
22279	73595	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000000						
73596	22280	INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	MES	0.000002	MOBR	1,151.82	0.00	-	-	-
22281	73596	COMPOSICAO	88316	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25</b>	M			<b>0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.03</b>
22282	73596			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.000090	SCOM	9.23	0.01	0.00	-	-
22283	73596	INSUMO	1150	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.02	-
73597	22284	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000001	MOBR	1,151.82	0.00	-	-	-
22285	73597	COMPOSICAO	88316	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100</b>	M			<b>0.55</b>	<b>0.29</b>	<b>0.16</b>	<b>0.11</b>	<b>0.55</b>
22286	73597			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.044000	SCOM	9.23	0.25	0.16	-	-
22287	73597	INSUMO	1150	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000001	EQHP	179,265.18	-	-	0.11	-
73598	22288	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000034	MOBR	1,151.82	0.04	-	-	-
22289	73598	COMPOSICAO	88316	<b>TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75</b>	M			<b>0.38</b>	<b>0.21</b>	<b>0.12</b>	<b>0.05</b>	<b>0.38</b>
22290	73598			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.033000	SCOM	9.23	0.19	0.12	-	-
22291	73598	INSUMO	1150	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO  CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	UN	0.000000	EQHP	179,265.18	-	-	0.05	-
73714	22292	INSUMO	10512	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M	UN	0.000020	MOBR	1,151.82	0.02	-	-	-
22293	73714	COMPOSICAO	6042	<b>CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TUILO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.</b>	UN			<b>1,189.13</b>	<b>219.54</b>	<b>968.92</b>	<b>0.68</b>	<b>1,189.13</b>
22294	73714	COMPOSICAO	6045	CONCRETO NA ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.250000	SCOM	240.83	8.54	51.59	0.08	-
22295	73714	COMPOSICAO	73298	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.100000	SCOM	294.19	3.42	25.97	0.03	-
22296	73714	COMPOSICAO	73299	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CPI) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M	H	0.175000	SCOM	1.37	0.06	-	0.18	-
22297	73714	COMPOSICAO	88262	COMP - EXCL OPERADOR	H	0.105000	SCOM	10.45	-	1.10	-	-
22298	73714	COMPOSICAO	88297	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CJ) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.175000	SCOM	1.01	-	-	0.18	-
22299	73714	COMPOSICAO	88309	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.397800	SCOM	10.63	2.95	1.27	-	-
22300	73714	COMPOSICAO	88316	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.195500	SCOM	10.45	104.23	54.64	-	-
22301	73714	COMPOSICAO	88830	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.764000	SCOM	9.23	100.16	63.87	-	-
22302	73714	COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	CHP	0.397800	SCOM	0.90	0.18	-	0.18	-
22303	73714	INSUMO	22	AF_10/2014	CHI	0.122400						
22304	73714	INSUMO	23	AF_10/2014	KG	2.200000	MATE	3.83	-	8.43	-	-
22305	73714	INSUMO	337	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2.200000	MATE	3.80	-	8.36	-	-
22306	73714	INSUMO	367	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.110000	MATE	5.73	-	0.63	-	-
22307	73714	INSUMO	379	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.367200	MATE	56.00	-	20.56	-	-
22308	73714	INSUMO	6076	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	228.898000	MATE	0.49	-	112.16	-	-
22309	73714	INSUMO	6189	SABAO PARA ARGAMASSA (COLETADO IND COMERCIO)	M3	0.367200	MATE	38.50	-	14.14	-	-
22310	73714	INSUMO	7258	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,DCM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1.000000	MATE	7.29	-	7.29	-	-
22311	73714	INSUMO	11245	TUILO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	816.000000	MATE	0.30	-	244.80	-	-
84114	22312	INSUMO	84114	GRELHA FOFO C/ REQUADRO P/ CAIXA RALO 290 X 870MM 135KG CARGA MAX	UN	1.000000	MATE	354.12	-	354.12	-	-
22313	84114	COMPOSICAO	88261	<b>ALCAPOA DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS</b>	UN			<b>121.84</b>	<b>2.68</b>	<b>119.15</b>	-	<b>121.84</b>
22314	84114	COMPOSICAO	88316	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.714300	SCOM	10.35	-	7.40	-	-
22315	84114	INSUMO	195	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.476200	SCOM	9.23	2.68	1.71	-	-
22316	84114	INSUMO	2433	BATENTE  PORTAL/ ADUJEL/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	JG	0.500000	MATE	67.91	-	33.96	-	-
22317	84114	INSUMO	3080	DOBRODICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	2.000000	MATE	6.74	-	13.48	-	-
22318	84114	INSUMO	11054	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	1.000000	MATE	38.99	-	38.99	-	-
22319	84114	INSUMO	11366	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/8")	UN	8.000000	MATE	0.02	-	0.16	-	-
84135	22320	INSUMO	84135	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	0.238100	MATE	98.52	-	23.46	-	-
22321	84135	COMPOSICAO	88309	<b>FORNCEMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS</b>	UN			<b>160.22</b>	<b>48.77</b>	<b>111.46</b>	-	<b>160.22</b>
22322	84135	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	10.45	20.58	10.79	-	-
22323	84135	INSUMO	370	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-	-
22324	84135	INSUMO	1379	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.050000	MATE	50.25	-	2.51	-	-
22325	84135	INSUMO	11638	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6.000000	MATE	0.49	-	2.94	-	-
84158	22326	INSUMO	84158	CAIXA DE CONCRETO PRE- MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)	UN	1.000000	MATE	77.24	-	77.24	-	-
22327	84158	COMPOSICAO	88247	<b>BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"</b>	CJ			<b>1.04</b>	<b>0.06</b>	<b>0.98</b>	-	<b>1.04</b>
22328	84158	COMPOSICAO	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	9.23	0.06	0.04	-	-
22329	84158	INSUMO	855	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	11.43	-	0.11	-	-
84159	22330	INSUMO	84159	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1")	CJ	1.000000	MATE	0.83	-	0.83	-	-
22331	84159	COMPOSICAO	88247	<b>BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"</b>	CJ			<b>1.90</b>	<b>0.17</b>	<b>1.73</b>	-	<b>1.90</b>
22332	84159	COMPOSICAO	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.23	0.17	0.11	-	-
22333	84159	INSUMO	852	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	11.43	-	0.34	-	-
86957	22334	INSUMO	86957	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	CJ	1.000000	MATE	1.28	-	1.28	-	-
22335	86957	COMPOSICAO	6391	<b>MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORCADA,</b>	UN			<b>21.27</b>	<b>3.14</b>	<b>16.03</b>	<b>2.10</b>	<b>21.27</b>
22336	86957	INSUMO	559	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/8" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO	M	0.100000	SCOM	91.04	3.14	3.86	2.10	-
86958	22337	INSUMO	86958	COM CONVERTOR DIESEL	M	1.240000	MATE	9.81	-	12.16	-	-
				<b>BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M</b>	M							
				<b>MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORCADA,</b>	UN			<b>18.52</b>	<b>3.14</b>	<b>13.28</b>	<b>2.10</b>	<b>18.52</b>
				<b>30 X 25 CM</b>	UN							

22338	86958	COMPOSICAO	6391	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO	M	0.100000	SCOM	91.04	3.14	3.86	2.10	-	-
22339	86958	INSUMO	559	COM CONVERSOR DIESEL.	M	0.960000	MATE	9.81	-	9.42	-	-	-
5803	22340		5803	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAS NA OPERACAO	H			1.95	-	1.95	-	-	1.95
22341	5803	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMULUM	L	0.720000	MATE	2.71	-	1.95	-	-	-
6541	22342		6541	TRATOR DE ESTERAS - 06 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO	H			68.29	-	68.29	-	-	68.29
22343	6541	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMULUM	L	25.200000	MATE	2.71	-	68.29	-	-	-
73346	22344		73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	M3			1,425.97	193.17	1,227.18	5.62	1,425.97	
22345	73346	COMPOSICAO	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L	M3	1.000000	SCOM	294.19	34.16	259.72	0.32	-	-
22346	73346	COMPOSICAO	73296	FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M	H	0.275000	SCOM	10.80	0.35	-	2.62	-	-
22347	73346	COMPOSICAO	73298	COMP - EXCL OPERADOR VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CJ) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0.400000	SCOM	1.37	0.14	-	0.40	-	-
22348	73346	COMPOSICAO	73299	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L	H	0.600000	SCOM	1.01	-	-	0.61	-	-
22349	73346	COMPOSICAO	73300	FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3.30M - COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	H	0.225000	SCOM	6.42	-	-	1.44	-	-
22350	73346	COMPOSICAO	73301	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M3	25.200000	SCOM	7.20	24.15	157.35	-	-	-
22351	73346	COMPOSICAO	74007/002	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	14.000000	SCOM	36.83	26.13	489.52	-	-	-
22352	73346	COMPOSICAO	88245	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.150000	SCOM	10.45	42.18	22.11	-	-	-
22353	73346	COMPOSICAO	88262	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-	-
22354	73346	COMPOSICAO	88297	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.63	3.71	1.60	-	-	-
22355	73346	COMPOSICAO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	10.45	27.44	14.38	-	-	-
22356	73346	COMPOSICAO	88316	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	H	6.150000	SCOM	9.23	34.67	22.11	-	-	-
22357	73346	COMPOSICAO	88830	AF_10/2014	CHP	0.500000	SCOM	0.90	0.23	-	0.22	-	-
22358	73346	INSUMO	27	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	5.000000	MATE	3.78	-	18.90	-	-	-
22359	73346	INSUMO	29	ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	10.000000	MATE	3.53	-	35.30	-	-	-
22360	73346	INSUMO	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	12.000000	MATE	3.78	-	45.36	-	-	-
22361	73346	INSUMO	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	10.000000	MATE	4.16	-	41.60	-	-	-
22362	73346	INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	12.000000	MATE	4.67	-	56.04	-	-	-
22363	73346	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	12.000000	MATE	3.97	-	47.64	-	-	-
22364	73346	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1.800000	MATE	5.73	-	10.31	-	-	-
73474	22365		73474	ALUGUEL CAMINHÃO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CJ) C/MOTO RISTA	H			30.61	-	2.31	28.30	30.61	
22366	73474	COMPOSICAO	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL - CARROCEIRA = 11090 KG - DIST ENTRE EXOS 4800 MM - INCL CARROCEIRA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP.	H	1.000000	SCOM	9.82	-	2.31	7.51	-	-
22367	73474	INSUMO	1150	GERAL DE CARGA SECA - DIMENSÕES APROX. 2.50 X 7.00 X 0.50 M	UN	0.000116	EQHP	179,265.18	-	-	20.79	-	-
73477	22368		73477	MÁQUINA DE SOLDAR A ARCO 330A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR	H			45.25	-	28.96	16.29	45.25	
22369	73477	INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMULUM	L	10.000000	MATE	2.71	-	27.10	-	-	-
22370	73477	INSUMO	4227	TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.080000	MATE	14.99	-	1.20	-	-	-
22371	73477	INSUMO	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.030000	MATE	22.00	-	0.66	-	-	-
22372	73477	INSUMO	13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	UN	0.000192	EQHP	84,830.52	-	-	16.29	-	-
73554	22373		73554	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"	M			19.16	-	19.16	-	19.16	
22374	73554	INSUMO	20219	PEÇA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7.5 X 7.5 CM)	M	1.000000	MATE	19.16	-	19.16	-	-	-
73916/001	22375		73916/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN			49.53	2.26	47.28	-	49.53	
22376	73916/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	-
22377	73916/001	INSUMO	10850	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	UN	1.000000	MATE	45.00	-	45.00	-	-	-
22378	73916/001	INSUMO	11950	BUCHA NYLON 5-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.2 X 45MM	UN	2.000000	MATE	0.42	-	0.84	-	-	-
73916/002	22379		73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN			104.37	2.26	102.12	-	104.37	
22380	73916/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	-
22381	73916/002	INSUMO	11950	BUCHA NYLON 5-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.2 X 45MM	UN	4.000000	MATE	0.42	-	1.68	-	-	-
22382	73916/002	INSUMO	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1.000000	MATE	99.00	-	99.00	-	-	-
73916/003	22383		73916/003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM	UN			24.33	2.26	22.08	-	24.33	
22384	73916/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-	-
22385	73916/003	INSUMO	10850	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	UN	0.440000	MATE	45.00	-	19.80	-	-	-
22386	73916/003	INSUMO	11950	BUCHA NYLON 5-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.2 X 45MM	UN	2.000000	MATE	0.42	-	0.84	-	-	-
73672	22387		73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2			0.38	0.03	0.15	0.20	0.38	
22388	73672	COMPOSICAO	73586	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.002000	SCOM	181.75	0.02	0.14	0.20	-	-
22389	73672	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.001700	SCOM	9.23	0.01	0.01	-	-	-
73822/001	22390		73822/001	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2			2.77	1.69	1.08	-	2.77	
22391	73822/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-	-
73822/002	22392		73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2			0.43	0.05	0.20	0.17	0.43	
22393	73822/002	COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.003000	SCOM	133.12	0.03	0.19	0.17	-	-
22394	73822/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003000	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-	-
73859/001	22395		73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2			0.14	0.02	0.05	0.07	0.14	
22396	73859/001	COMPOSICAO	5851	TRATOR DE ESTERIAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.000560	SCOM	200.82	0.00	0.04	0.07	-	-

22397	73859/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.003000	SCOM	9.23	0.02	0.01	-	-
<b>73859/002</b>	<b>22398</b>		<b>73859/002</b>	<b>CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO</b>	<b>M2</b>			<b>0.74</b>	<b>0.45</b>	<b>0.29</b>	-	<b>0.74</b>
22399	73859/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	9.23	0.45	0.29	-	-
<b>85331</b>	<b>22400</b>		<b>85331</b>	<b>CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE</b>	<b>M2</b>			<b>0.71</b>	<b>0.44</b>	<b>0.28</b>	-	<b>0.71</b>
22401	85331	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.077400	SCOM	9.23	0.44	0.28	-	-
<b>85422</b>	<b>22402</b>		<b>85422</b>	<b>PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL</b>	<b>M2</b>			<b>3.69</b>	<b>2.26</b>	<b>1.44</b>	-	<b>3.69</b>
22403	85422	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
				TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E								
<b>74220/001</b>	<b>22404</b>		<b>74220/001</b>	<b>REAPROVEITAMENTO DE 2X</b>	<b>M2</b>			<b>35.78</b>	<b>7.52</b>	<b>28.26</b>	-	<b>35.78</b>
22405	74220/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	-	-	8.36	-
22406	74220/001	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.81	2.16	1.08	-	-
22407	74220/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.950000	SCOM	9.23	5.36	3.42	-	-
22408	74220/001	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0.600000	MATE	0.45	-	0.27	-	-
22409	74220/001	INSUMO	1351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E=6 MM	UN	0.227273	MATE	18.39	-	-	4.18	-
22410	74220/001	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1.580000	MATE	6.19	-	9.78	-	-
22411	74220/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.150000	MATE	5.68	-	0.85	-	-
22412	74220/001	INSUMO	5333	OLEO DE LINHACA	L	0.022000	MATE	14.59	-	0.32	-	-
<b>74221/001</b>	<b>22413</b>		<b>74221/001</b>	<b>SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA</b>	<b>M</b>			<b>1.42</b>	<b>0.37</b>	<b>1.05</b>	-	<b>1.42</b>
22414	74221/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	11.43	-	0.57	-	-
22415	74221/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	9.23	0.28	0.18	-	-
22416	74221/001	INSUMO	939	PIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2	M	0.300000	MATE	0.77	-	0.23	-	-
22417	74221/001	INSUMO	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0.240000	MOBR	0.36	0.09	-	-	-
22418	74221/001	INSUMO	4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	UN	0.009000	MATE	3.82	-	0.03	-	-
22419	74221/001	INSUMO	12201	LAMPADA INCANDESCENTE 40W	UN	0.009000	MATE	1.00	-	0.01	-	-
22420	74221/001	INSUMO	12294	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO	UN	0.009000	MATE	2.03	-	0.02	-	-
22421	74221/001	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0.001200	MATE	2.47	-	0.00	-	-
<b>74219/001</b>	<b>22422</b>		<b>74219/001</b>	<b>PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PESTRES</b>	<b>M2</b>			<b>40.80</b>	<b>8.46</b>	<b>32.34</b>	-	<b>40.80</b>
22423	74219/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-
22424	74219/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
22425	74219/001	INSUMO	4472	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 16* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	0.761900	MATE	22.92	-	17.46	-	-
22426	74219/001	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.200000	MATE	5.68	-	1.14	-	-
22427	74219/001	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA ZA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.428500	MATE	7.29	-	3.12	-	-
<b>74219/002</b>	<b>22428</b>		<b>74219/002</b>	<b>PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS</b>	<b>M2</b>			<b>31.97</b>	<b>8.46</b>	<b>23.51</b>	-	<b>31.97</b>
22429	74219/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	-	5.23	-	-
22430	74219/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
22431	74219/002	INSUMO	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.800000	MATE	6.19	-	4.95	-	-
22432	74219/002	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.200000	MATE	5.68	-	1.14	-	-
22433	74219/002	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA ZA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.933300	MATE	7.29	-	6.80	-	-
				CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA								
<b>84126</b>	<b>22434</b>		<b>84126</b>	<b>MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO</b>	<b>M2</b>			<b>19.45</b>	<b>8.46</b>	<b>10.99</b>	-	<b>19.45</b>
22435	84126	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
22436	84126	INSUMO	1332	CHAPA AÇO GROSSA PRETA 3/8"(19,53MM) 74,695KG/M2	KG	2.000000	MATE	2.80	-	5.60	-	-
<b>73875/001</b>	<b>22437</b>		<b>73875/001</b>	<b>LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE</b>	<b>M/MES</b>			<b>18.12</b>	<b>2.82</b>	<b>15.30</b>	-	<b>18.12</b>
22438	73875/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
22439	73875/001	INSUMO	10527	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAMXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M* (LOCACAO)	M/MES	1.000000	MATE	13.50	-	13.50	-	-
<b>72213</b>	<b>22440</b>		<b>72213</b>	<b>LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL</b>	<b>M2</b>			<b>2.31</b>	<b>1.41</b>	<b>0.90</b>	-	<b>2.31</b>
22441	72213	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
<b>72214</b>	<b>22442</b>		<b>72214</b>	<b>DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO</b>	<b>M3</b>			<b>36.93</b>	<b>22.55</b>	<b>14.38</b>	-	<b>36.93</b>
22443	72214	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-	-
<b>72215</b>	<b>22444</b>		<b>72215</b>	<b>DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS</b>	<b>M3</b>			<b>23.08</b>	<b>14.10</b>	<b>8.99</b>	-	<b>23.08</b>
22445	72215	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
<b>72216</b>	<b>22446</b>		<b>72216</b>	<b>DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO</b>	<b>M3</b>			<b>120.04</b>	<b>73.30</b>	<b>46.74</b>	-	<b>120.04</b>
22447	72216	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.000000	SCOM	9.23	73.30	46.74	-	-
<b>72217</b>	<b>22448</b>		<b>72217</b>	<b>DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANULITE</b>	<b>M2</b>			<b>4.62</b>	<b>2.82</b>	<b>1.80</b>	-	<b>4.62</b>
22449	72217	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
				DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE								
<b>72218</b>	<b>22450</b>		<b>72218</b>	<b>ENTARUGAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>3.69</b>	<b>2.26</b>	<b>1.44</b>	-	<b>3.69</b>
22451	72218	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-
<b>72219</b>	<b>22452</b>		<b>72219</b>	<b>DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL</b>	<b>M3</b>			<b>60.02</b>	<b>36.65</b>	<b>23.37</b>	-	<b>60.02</b>
22453	72219	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.500000	SCOM	9.23	36.65	23.37	-	-
<b>72220</b>	<b>22454</b>		<b>72220</b>	<b>RETIRADA DE ALVENARIA DE TUILOS DE VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>9.23</b>	<b>5.64</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.23</b>
22455	72220	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
<b>72221</b>	<b>22456</b>		<b>72221</b>	<b>RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANULITE</b>	<b>M2</b>			<b>9.23</b>	<b>5.64</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.23</b>
22457	72221	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
				RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO								
<b>72222</b>	<b>22458</b>		<b>72222</b>	<b>ENTARUGAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>4.14</b>	-	<b>4.14</b>	-	<b>4.14</b>
22459	72222	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.35	-	4.14	-	-
				RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO								
<b>72223</b>	<b>22460</b>		<b>72223</b>	<b>ENTARUGAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>8.28</b>	-	<b>8.28</b>	-	<b>8.28</b>
22461	72223	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.35	-	8.28	-	-
<b>72224</b>	<b>22462</b>		<b>72224</b>	<b>DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>5.54</b>	<b>3.38</b>	<b>2.16</b>	-	<b>5.54</b>
22463	72224	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-
<b>72225</b>	<b>22464</b>		<b>72225</b>	<b>DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS</b>	<b>M2</b>			<b>2.31</b>	<b>1.41</b>	<b>0.90</b>	-	<b>2.31</b>
22465	72225	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
				RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU								
<b>72226</b>	<b>22466</b>		<b>72226</b>	<b>DE VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>5.88</b>	<b>1.69</b>	<b>4.18</b>	-	<b>5.88</b>
22467	72226	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.35	-	3.11	-	-
22468	72226	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
				RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS								
<b>72227</b>	<b>22469</b>		<b>72227</b>	<b>RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS</b>	<b>M2</b>			<b>3.92</b>	<b>1.13</b>	<b>2.79</b>	-	<b>3.92</b>
22470	72227	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.35	-	2.07	-	-
22471	72227	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
				RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU								
<b>72228</b>	<b>22472</b>		<b>72228</b>	<b>DE VIDRO</b>	<b>M2</b>			<b>9.79</b>	<b>2.82</b>	<b>6.97</b>	-	<b>9.79</b>
22473	72228	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-	-
22474	72228	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-	-
				RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS								
<b>72229</b>	<b>22475</b>		<b>72229</b>	<b>RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS</b>	<b>M2</b>			<b>7.83</b>	<b>2.26</b>	<b>5.58</b>	-	<b>7.83</b>
22476	72229	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.35	-	4.14	-	-
22477	72229	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-	-

72230	22478		72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2		4.62	2.82	1.80	-	4.62	
	22479	72230	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
72231	22480		72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2		3.23	1.97	1.26	-	3.23	
	22481	72231	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-
72232	22482		72232	RETIRADA DE CUMEIRAS CERAMICAS	M		2.77	1.69	1.08	-	2.77	
	22483	72232	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-
72233	22484		72233	RETIRADA DE CUMEIRAS EM ALUMINIO	M		1.85	1.13	0.72	-	1.85	
	22485	72233	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-
72235	22486		72235	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2		3.69	2.26	1.44	-	3.69	
	22487	72235	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-
72236	22488		72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2		6.69	2.82	3.07	-	6.69	
	22489	72236	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.35	-	2.07	-
	22490	72236	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
72237	22491		72237	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2		7.83	2.26	5.58	-	7.83	
	22492	72237	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.35	-	4.14	-
	22493	72237	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-
72238	22494		72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFS	M2		3.92	1.13	2.79	-	3.92	
	22495	72238	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.35	-	2.07	-
	22496	72238	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-
72239	22497		72239	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2		2.95	1.87	1.08	-	2.95	
	22498	72239	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	10.45	1.03	0.54	-
	22499	72239	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-
72240	22500		72240	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2		14.41	5.64	8.77	-	14.41	
	22501	72240	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.35	-	5.18	-
	22502	72240	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-
72241	22503		72241	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2		17.29	6.77	10.53	-	17.29	
	22504	72241	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	10.35	-	6.21	-
	22505	72241	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-
72242	22506		72242	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2		2.82	0.14	2.68	-	2.82	
	22507	72242	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.35	-	2.59	-
	22508	72242	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.025000	SCOM	9.23	0.14	0.09	-
73616	22509		73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3		133.63	8.221	51.42	-	133.63	
	22510	73616	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.45	8.92	4.67	-
	22511	73616	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.000000	SCOM	9.23	73.30	46.74	-
73801/001	22512		73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2		13.85	8.46	5.39	-	13.85	
	22513	73801/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-
73801/002	22514		73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2		13.85	8.46	5.39	-	13.85	
	22515	73801/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-
73802/001	22516		73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2		4.62	2.82	1.80	-	4.62	
	22517	73802/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
73874/001	22518		73874/001	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	M2		12.31	3.39	6.45	2.47	12.31	
	22519	73874/001	COMPOSICAO	88292	COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	8.89	1.14	0.64	-
	22520	73874/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.23	2.26	1.44	-
	22521	73874/001	INSUMO	366	AREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (SEM FRETE)	M3	0.080000	MATE	54.60	-	4.37	-
	22522	73874/001	INSUMO	1508	COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160PCM	H	0.009200	EQHP	9.89	-	-	0.09
	22523	73874/001	INSUMO	10754	MAQUINA JATO DE AREIA, PNEUMATICA, DE 270 KG (LOCACAO)	H	0.400000	EQHP	5.96	-	-	2.38
73895/001	22524		73895/001	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2		5.45	3.37	2.09	-	5.45	
	22525	73895/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	10.45	0.55	0.29	-
	22526	73895/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
73896/001	22527		73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEIJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2		28.60	17.81	10.79	-	28.60	
	22528	73896/001	COMPOSICAO	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.83	9.36	5.39	-
	22529	73896/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-
73899/001	22530		73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS MACIOS S/REAPROVEITAMENTO	M3		41.12	25.30	15.82	-	41.12	
	22531	73899/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-
	22532	73899/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.23	22.55	14.38	-
73899/002	22533		73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3		51.40	31.62	19.78	-	51.40	
	22534	73899/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	10.45	3.43	1.80	-
	22535	73899/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.23	28.19	17.98	-
84152	22536		84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTO	M3		174.74	107.51	67.24	-	174.74	
	22537	84152	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	10.45	11.66	6.11	-
	22538	84152	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.000000	SCOM	9.23	95.85	61.12	-
85332	22539		85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN		2.86	-	2.86	-	2.86	
	22540	85332	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	-	2.86	-
85333	22541		85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN		10.33	6.74	3.60	-	10.33	
	22542	85333	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	11.43	3.92	1.80	-
	22543	85333	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.23	2.82	1.80	-
85334	22544		85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2		9.23	5.64	3.60	-	9.23	
	22545	85334	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-
85335	22546		85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M		4.12	2.62	1.51	-	4.12	
	22547	85335	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	10.45	1.44	0.76	-
	22548	85335	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.210000	SCOM	9.23	1.18	0.76	-
85336	22549		85336	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M		2.86	1.96	0.90	-	2.86	
	22550	85336	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-
85362	22551		85362	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2		7.39	4.51	2.88	-	7.39	
	22552	85362	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-
85364	22553		85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3		133.63	8.221	51.42	-	133.63	
	22554	85364	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	10.45	8.92	4.67	-
	22555	85364	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.000000	SCOM	9.23	73.30	46.74	-
85365	22556		85365	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM MACADAME BETUMINOSO	M3		34.16	20.86	13.30	-	34.16	
	22557	85365	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.700000	SCOM	9.23	20.86	13.30	-
85366	22558		85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2		12.00	7.33	4.67	-	12.00	
	22559	85366	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.300000	SCOM	9.23	7.33	4.67	-
85367	22560		85367	DEMOLICAO DE PISO EM RELEVO COM ARGAMASSA	M2		8.55	5.32	3.24	-	8.55	
	22561	85367	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	1.37	0.72	-
	22562	85367	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-
85369	22563		85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2		20.56	11.28	9.28	-	20.56	

	22564	85369	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	-	2.09	-	-
	22565	85369	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-
<b>85370</b>	<b>22566</b>			<b>85370</b>	<b>DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE</b>	<b>M3</b>			<b>141.74</b>	<b>86.55</b>	<b>55.19</b>	-	<b>141.74</b>
	22567	85370	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.350000	SCOM	9.23	86.55	55.19	-	-
<b>85371</b>	<b>22568</b>			<b>85371</b>	<b>REMOCAO DE PISO EM CARPETE</b>	<b>M2</b>			<b>1.69</b>	<b>1.04</b>	<b>0.65</b>	-	<b>1.69</b>
	22569	85371	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	10.45	0.14	0.07	-	-
	22570	85371	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>85372</b>	<b>22571</b>			<b>85372</b>	<b>DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO</b>	<b>M2</b>			<b>1.39</b>	<b>0.85</b>	<b>0.54</b>	-	<b>1.39</b>
	22572	85372	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
<b>85373</b>	<b>22573</b>			<b>85373</b>	<b>DEMOLICAO DE CABROS E RIPAS</b>	<b>M2</b>			<b>2.82</b>	<b>1.48</b>	<b>1.34</b>	-	<b>2.82</b>
	22574	85373	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.288000	SCOM	8.75	1.48	1.04	-	-
	22575	85373	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.028800	SCOM	10.45	-	0.30	-	-
<b>85374</b>	<b>22576</b>			<b>85374</b>	<b>REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS</b>	<b>UN</b>			<b>6.16</b>	<b>3.76</b>	<b>2.40</b>	-	<b>6.16</b>
	22577	85374	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.666700	SCOM	9.23	3.76	2.40	-	-
<b>85375</b>	<b>22578</b>			<b>85375</b>	<b>REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO</b>	<b>M2</b>			<b>7.20</b>	<b>4.43</b>	<b>2.77</b>	-	<b>7.20</b>
	22579	85375	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.070000	SCOM	10.45	0.48	0.25	-	-
	22580	85375	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	9.23	3.95	2.52	-	-
<b>85376</b>	<b>22581</b>			<b>85376</b>	<b>DEMOLICAO DE PISO VINILICO</b>	<b>M2</b>			<b>3.08</b>	<b>1.90</b>	<b>1.19</b>	-	<b>3.08</b>
	22582	85376	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	10.45	0.21	0.11	-	-
	22583	85376	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-
<b>85377</b>	<b>22584</b>			<b>85377</b>	<b>DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO</b>	<b>M2</b>			<b>21.84</b>	<b>13.64</b>	<b>8.20</b>	-	<b>21.84</b>
	22585	85377	COMPOSICAO	88274	MARMORESTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.960000	SCOM	10.05	6.20	3.45	-	-
	22586	85377	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320000	SCOM	9.23	7.44	4.75	-	-
<b>85378</b>	<b>22587</b>			<b>85378</b>	<b>DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINES DE DIVISORIAS DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>			<b>20.72</b>	<b>7.22</b>	<b>13.51</b>	-	<b>20.72</b>
	22588	85378	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.860000	SCOM	10.35	-	8.90	-	-
	22589	85378	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.280000	SCOM	9.23	7.22	4.60	-	-
<b>85379</b>	<b>22590</b>			<b>85379</b>	<b>DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO S/ REMOCAO</b>	<b>M</b>			<b>1.39</b>	<b>0.85</b>	<b>0.54</b>	-	<b>1.39</b>
	22591	85379	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
<b>85381</b>	<b>22592</b>			<b>85381</b>	<b>RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ARDOSA, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>			<b>34.71</b>	<b>13.53</b>	<b>21.17</b>	-	<b>34.71</b>
	22593	85381	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	10.45	-	12.55	-	-
	22594	85381	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.23	13.53	8.63	-	-
<b>85382</b>	<b>22595</b>			<b>85382</b>	<b>REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO</b>	<b>M2</b>			<b>11.54</b>	<b>7.05</b>	<b>4.49</b>	-	<b>11.54</b>
	22596	85382	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.250000	SCOM	9.23	7.05	4.49	-	-
<b>85383</b>	<b>22597</b>			<b>85383</b>	<b>REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS</b>	<b>M</b>			<b>1.85</b>	<b>1.13</b>	<b>0.72</b>	-	<b>1.85</b>
	22598	85383	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
<b>85384</b>	<b>22599</b>			<b>85384</b>	<b>REMOCAO MANUAL DE PASSIO EM PEDRA PORTUGUESA</b>	<b>M2</b>			<b>5.08</b>	<b>3.10</b>	<b>1.98</b>	-	<b>5.08</b>
	22600	85384	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.550000	SCOM	9.23	3.10	1.98	-	-
<b>85386</b>	<b>22601</b>			<b>85386</b>	<b>REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJÕES DE GRANITO EM PASSIOS</b>	<b>M2</b>			<b>11.08</b>	<b>6.77</b>	<b>4.31</b>	-	<b>11.08</b>
	22602	85386	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
<b>85387</b>	<b>22603</b>			<b>85387</b>	<b>REMOCAO MANUAL DE ENTULHO</b>	<b>M3</b>			<b>33.24</b>	<b>20.30</b>	<b>12.94</b>	-	<b>33.24</b>
	22604	85387	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600000	SCOM	9.23	20.30	12.94	-	-
<b>85389</b>	<b>22605</b>			<b>85389</b>	<b>REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO</b>	<b>M</b>			<b>44.43</b>	<b>28.97</b>	<b>15.46</b>	-	<b>44.43</b>
	22606	85389	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.150000	SCOM	11.43	16.85	7.73	-	-
	22607	85389	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.150000	SCOM	9.23	12.12	7.73	-	-
<b>85390</b>	<b>22608</b>			<b>85390</b>	<b>REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO</b>	<b>M</b>			<b>22.11</b>	<b>14.42</b>	<b>7.69</b>	-	<b>22.11</b>
	22609	85390	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.070000	SCOM	11.43	8.38	3.85	-	-
	22610	85390	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.070000	SCOM	9.23	6.03	3.85	-	-
<b>85392</b>	<b>22611</b>			<b>85392</b>	<b>REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO</b>	<b>M</b>			<b>108.49</b>	<b>70.74</b>	<b>37.75</b>	-	<b>108.49</b>
	22612	85392	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.250000	SCOM	11.43	41.14	18.88	-	-
	22613	85392	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.250000	SCOM	9.23	29.60	18.88	-	-
<b>85397</b>	<b>22614</b>			<b>85397</b>	<b>RETIRADA DE AZULEJO COLADO</b>	<b>M2</b>			<b>12.33</b>	<b>7.59</b>	<b>4.75</b>	-	<b>12.33</b>
	22615	85397	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.120000	SCOM	10.45	0.82	0.43	-	-
	22616	85397	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.23	6.77	4.31	-	-
<b>85406</b>	<b>22617</b>			<b>85406</b>	<b>REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA</b>	<b>M2</b>			<b>25.70</b>	<b>15.81</b>	<b>9.89</b>	-	<b>25.70</b>
	22618	85406	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	10.45	1.71	0.90	-	-
	22619	85406	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	9.23	14.10	8.99	-	-
<b>85407</b>	<b>22620</b>			<b>85407</b>	<b>REMOCAO DE FIACO ELETRICA</b>	<b>M</b>			<b>5.30</b>	<b>2.54</b>	<b>2.76</b>	-	<b>5.30</b>
	22621	85407	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.450000	SCOM	9.23	2.54	1.62	-	-
	22622	85407	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	11.43	-	1.14	-	-
<b>85408</b>	<b>22623</b>			<b>85408</b>	<b>REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO</b>	<b>M2</b>			<b>18.50</b>	<b>11.38</b>	<b>7.12</b>	-	<b>18.50</b>
	22624	85408	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	10.45	1.23	0.65	-	-
	22625	85408	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.23	10.15	6.47	-	-
<b>85409</b>	<b>22626</b>			<b>85409</b>	<b>REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA</b>	<b>M2</b>			<b>3.75</b>	<b>2.32</b>	<b>1.44</b>	-	<b>3.75</b>
	22627	85409	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	10.45	0.34	0.18	-	-
	22628	85409	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-
<b>85410</b>	<b>22629</b>			<b>85410</b>	<b>REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO</b>	<b>UN</b>			<b>8.37</b>	<b>5.49</b>	<b>2.88</b>	-	<b>8.37</b>
	22630	85410	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	9.48	2.36	1.44	-	-
	22631	85410	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	3.13	1.44	-	-
<b>85411</b>	<b>22632</b>			<b>85411</b>	<b>REMOCAO DE RODAPE CERAMICO</b>	<b>M</b>			<b>1.92</b>	<b>1.19</b>	<b>0.74</b>	-	<b>1.92</b>
	22633	85411	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.025000	SCOM	10.45	0.17	0.09	-	-
	22634	85411	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
<b>85412</b>	<b>22635</b>			<b>85412</b>	<b>REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO</b>	<b>M</b>			<b>2.78</b>	<b>1.71</b>	<b>1.07</b>	-	<b>2.78</b>
	22636	85412	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.027000	SCOM	10.45	0.19	0.10	-	-
	22637	85412	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.270000	SCOM	9.23	1.52	0.97	-	-
<b>85413</b>	<b>22638</b>			<b>85413</b>	<b>REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA</b>	<b>M</b>			<b>1.45</b>	<b>0.91</b>	<b>0.54</b>	-	<b>1.45</b>
	22639	85413	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.050000	SCOM	10.45	0.34	0.18	-	-
	22640	85413	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
<b>85414</b>	<b>22641</b>			<b>85414</b>	<b>REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA</b>	<b>M</b>			<b>3.75</b>	<b>2.31</b>	<b>1.44</b>	-	<b>3.75</b>
	22642	85414	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	22643	85414	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.53	1.19	0.72	-	-
<b>85415</b>	<b>22644</b>			<b>85415</b>	<b>REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA</b>	<b>UN</b>			<b>5.23</b>	<b>3.43</b>	<b>1.80</b>	-	<b>5.23</b>
	22645	85415	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.48	1.47	0.90	-	-
	22646	85415	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	11.43	1.96	0.90	-	-
<b>85416</b>	<b>22647</b>			<b>85416</b>	<b>REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS</b>	<b>UN</b>			<b>7.23</b>	<b>1.97</b>	<b>5.26</b>	-	<b>7.23</b>
	22648	85416	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	9.23	1.97	1.26	-	-

	22649	85416	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.350000	SCOM	11.43	-	4.00	-	-
<b>85417</b>	<b>22650</b>			<b>85417</b>	<b>RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2"</b>	<b>M</b>			<b>2.11</b>	<b>1.35</b>	<b>0.76</b>	-	<b>2.11</b>
	22651	85417	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.48	0.88	0.54	-	-
	22652	85417	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	11.43	0.47	0.22	-	-
<b>85418</b>	<b>22653</b>			<b>85418</b>	<b>RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"</b>	<b>M</b>			<b>4.18</b>	<b>2.74</b>	<b>1.44</b>	-	<b>4.18</b>
	22654	85418	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.48	1.18	0.72	-	-
	22655	85418	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	11.43	1.57	0.72	-	-
<b>85419</b>	<b>22656</b>			<b>85419</b>	<b>RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"</b>	<b>M</b>			<b>2.62</b>	<b>1.69</b>	<b>0.93</b>	-	<b>2.62</b>
	22657	85419	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.48	1.06	0.65	-	-
	22658	85419	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	11.43	0.63	0.29	-	-
<b>85420</b>	<b>22659</b>			<b>85420</b>	<b>RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"</b>	<b>M</b>			<b>6.27</b>	<b>4.12</b>	<b>2.16</b>	-	<b>6.27</b>
	22660	85420	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.48	1.77	1.08	-	-
	22661	85420	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	11.43	2.35	1.08	-	-
<b>85421</b>	<b>22662</b>			<b>85421</b>	<b>REMOCAO DE VIDRO COMUM</b>	<b>M2</b>			<b>6.60</b>	<b>4.08</b>	<b>2.52</b>	-	<b>6.60</b>
	22663	85421	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	9.23	1.13	0.72	-	-
	22664	85421	COMPOSICAO	88248	VIDRACERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	9.50	2.95	1.80	-	-
<b>89263</b>	<b>22665</b>			<b>89263</b>	<b>DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO</b>	<b>M2</b>			<b>18.07</b>	<b>11.59</b>	<b>6.47</b>	-	<b>18.07</b>
	22666	89263	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-
	22667	89263	COMPOSICAO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	14.05	3.14	1.08	-	-
<b>73960/001</b>	<b>22668</b>			<b>73960/001</b>	<b>INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BARRA TENSAO P/CANT OBRA OBRA/M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH 20CV EXCL FORN MEDIDOR</b>	<b>UN</b>			<b>1,110.07</b>	<b>135.32</b>	<b>974.76</b>	-	<b>1,110.07</b>
	22669	73960/001	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.000000	SCOM	11.43	-	274.36	-	-
	22670	73960/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.000000	SCOM	9.23	135.32	86.29	-	-
	22671	73960/001	INSUMO	392	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	1.000000	MATE	0.38	-	0.38	-	-
	22672	73960/001	INSUMO	979	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	M	20.000000	MATE	6.22	-	124.40	-	-
	22673	73960/001	INSUMO	1875	CURVA PVC 90G P/ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	UN	2.000000	MATE	6.61	-	13.22	-	-
	22674	73960/001	INSUMO	2673	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVIA	M	12.000000	MATE	1.82	-	21.84	-	-
	22675	73960/001	INSUMO	3406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	4.000000	MATE	17.88	-	71.52	-	-
	22676	73960/001	INSUMO	4481	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	6.000000	MATE	27.35	-	164.10	-	-
	22677	73960/001	INSUMO	7701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3.65MM - 6.53KG/M	M	2.000000	MATE	47.50	-	95.00	-	-
	22678	73960/001	INSUMO	12056	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D - 1 1/2"	M	1.000000	MATE	14.33	-	14.33	-	-
	22679	73960/001	INSUMO	12092	CHAVE FACIA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSA/MARMORE 100A/250V	UN	1.000000	MATE	62.24	-	62.24	-	-
	22680	73960/001	INSUMO	12346	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUSIVEL FACIA 100A - 250V FIXO	UN	3.000000	MATE	6.12	-	18.36	-	-
	22681	73960/001	INSUMO	12353	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO	UN	4.000000	MATE	1.45	-	5.80	-	-
	22682	73960/001	INSUMO	12365	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETILHA, DIMENSÕES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS	UN	4.000000	MATE	5.73	-	22.92	-	-
<b>73683</b>	<b>22683</b>			<b>73683</b>	<b>INSTALACAO DE GAMBARRA PARA SINLIZACAO, PADRAO 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M</b>	<b>UN</b>			<b>27.23</b>	<b>4.51</b>	<b>22.72</b>	-	<b>27.23</b>
	22684	73683	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	9.23	4.51	2.88	-	-
	22685	73683	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	11.43	-	4.57	-	-
	22686	73683	INSUMO	939	FIG RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2	M	6.000000	MATE	0.77	-	4.62	-	-
	22687	73683	INSUMO	3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	1.000000	MATE	1.00	-	1.00	-	-
	22688	73683	INSUMO	4815	BALDE VERMELHO PARA SINLIZACAO DE VIAS	UN	1.000000	MATE	3.82	-	3.82	-	-
	22689	73683	INSUMO	12080	CHAVE FACIA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V	UN	1.000000	MATE	37.53	-	3.75	-	-
	22690	73683	INSUMO	12294	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO	UN	1.000000	MATE	2.03	-	2.03	-	-
	22691	73683	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	M2	0.020000	MATE	2.47	-	0.05	-	-
<b>85423</b>	<b>22692</b>			<b>85423</b>	<b>ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM</b>	<b>M2</b>			<b>3.96</b>	<b>1.01</b>	<b>2.95</b>	-	<b>3.96</b>
	22693	85423	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	10.45	-	0.63	-	-
	22694	85423	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.180000	SCOM	9.23	1.01	0.65	-	-
	22695	85423	INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (Ø,009 KG/M)	KG	0.040000	MATE	8.85	-	0.35	-	-
	22696	85423	INSUMO	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1.100000	MATE	1.20	-	1.32	-	-
<b>85424</b>	<b>22697</b>			<b>85424</b>	<b>ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA</b>	<b>M2</b>			<b>11.75</b>	<b>2.73</b>	<b>9.02</b>	-	<b>11.75</b>
	22698	85424	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.530000	SCOM	8.75	2.73	1.91	-	-
	22699	85424	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.440000	SCOM	10.45	-	4.60	-	-
	22700	85424	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.060000	MATE	6.19	-	0.37	-	-
	22701	85424	INSUMO	4506	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	M	0.200000	MATE	3.84	-	0.77	-	-
	22702	85424	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.010000	MATE	5.68	-	0.06	-	-
	22703	85424	INSUMO	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1.100000	MATE	1.20	-	1.32	-	-
<b>72742</b>	<b>22704</b>			<b>72742</b>	<b>ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACETACAO DE CIMENTO PORTLAND</b>	<b>UN</b>			<b>268.50</b>	<b>182.20</b>	<b>86.29</b>	-	<b>268.50</b>
	22705	72742	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.000000	SCOM	9.35	92.08	57.53	-	-
	22706	72742	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	14.86	90.13	28.76	-	-
<b>72743</b>	<b>22707</b>			<b>72743</b>	<b>ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACETACAO DE AGREGADO GRAUDO</b>	<b>UN</b>			<b>134.25</b>	<b>91.10</b>	<b>43.15</b>	-	<b>134.25</b>
	22708	72743	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.35	46.04	28.76	-	-
	22709	72743	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	14.86	45.06	14.38	-	-
<b>73900/001</b>	<b>22710</b>			<b>73900/001</b>	<b>ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO</b>	<b>M2</b>			<b>0.03</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	-	<b>0.03</b>
	22711	73900/001	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000060	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-
	22712	73900/001	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000060	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
	22713	73900/001	COMPOSICAO	74022/026	ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO	UN	0.000060	SCOM	87.26	0.00	0.00	-	-
	22714	73900/001	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.000420	SCOM	23.49	0.01	0.00	-	-
	22715	73900/001	COMPOSICAO	74022/045	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	UN	0.000060	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-
<b>73900/002</b>	<b>22716</b>			<b>73900/002</b>	<b>ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP</b>	<b>M2</b>			<b>0.07</b>	<b>0.05</b>	<b>0.02</b>	-	<b>0.07</b>
	22717	73900/002	COMPOSICAO	74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000050	SCOM	57.06	0.00	0.00	-	-
	22718	73900/002	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000050	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-
	22719	73900/002	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLIDOS	UN	0.000130	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
	22720	73900/002	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000050	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
	22721	73900/002	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001700	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
	22722	73900/002	COMPOSICAO	74022/028	ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PEIFFER - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000050	SCOM	83.90	0.00	0.00	-	-
	22723	73900/002	COMPOSICAO	74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000050	SCOM	60.41	0.00	0.00	-	-

22724	73900/002	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000050	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22725	73900/002	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.000012	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22726	73900/002	COMPOSICAO	74022/051	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	0.000050	SCOM	36.92	0.00	0.00	-	-
<b>73900/003</b>	<b>22727</b>		<b>73900/003</b>	<b>ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>M2</b>			<b>0.07</b>	<b>0.05</b>	<b>0.02</b>	-	<b>0.07</b>
22728	73900/003	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000070	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-
22729	73900/003	COMPOSICAO	74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000070	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-
22730	73900/003	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000130	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
22731	73900/003	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001700	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22732	73900/003	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000070	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22733	73900/003	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.000012	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22734	73900/003	COMPOSICAO	74022/047	ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000070	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22735	73900/003	COMPOSICAO	74022/048	ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000070	SCOM	25.17	0.00	0.00	-	-
22736	73900/003	COMPOSICAO	74022/049	ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000070	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-
22737	73900/003	COMPOSICAO	74022/051	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	0.000070	SCOM	36.92	0.00	0.00	-	-
<b>73900/004</b>	<b>22738</b>		<b>73900/004</b>	<b>ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0 - COM CAP</b>	<b>M2</b>			<b>0.09</b>	<b>0.06</b>	<b>0.03</b>	-	<b>0.09</b>
22739	73900/004	COMPOSICAO	74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000100	SCOM	57.06	0.00	0.00	-	-
22740	73900/004	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000100	SCOM	73.84	0.01	0.00	-	-
22741	73900/004	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000130	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
22742	73900/004	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000100	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
22743	73900/004	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001700	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22744	73900/004	COMPOSICAO	74022/028	ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000100	SCOM	83.90	0.01	0.00	-	-
22745	73900/004	COMPOSICAO	74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000100	SCOM	60.41	0.00	0.00	-	-
22746	73900/004	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000100	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22747	73900/004	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.000012	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22748	73900/004	COMPOSICAO	74022/047	ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000100	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
<b>73900/005</b>	<b>22749</b>		<b>73900/005</b>	<b>ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0 - COM EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>M2</b>			<b>0.12</b>	<b>0.08</b>	<b>0.04</b>	-	<b>0.12</b>
22750	73900/005	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000180	SCOM	73.84	0.01	0.00	-	-
22751	73900/005	COMPOSICAO	74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	67.12	0.01	0.00	-	-
22752	73900/005	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000370	SCOM	53.70	0.01	0.01	-	-
22753	73900/005	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001700	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22754	73900/005	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000180	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22755	73900/005	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.000012	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22756	73900/005	COMPOSICAO	74022/047	ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22757	73900/005	COMPOSICAO	74022/048	ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	25.17	0.00	0.00	-	-
22758	73900/005	COMPOSICAO	74022/049	ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	67.12	0.01	0.00	-	-
22759	73900/005	COMPOSICAO	74022/051	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	0.000180	SCOM	36.92	0.00	0.00	-	-
<b>73900/006</b>	<b>22760</b>		<b>73900/006</b>	<b>ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPL0 - COM CAP</b>	<b>M2</b>			<b>0.12</b>	<b>0.08</b>	<b>0.04</b>	-	<b>0.12</b>
22761	73900/006	COMPOSICAO	74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000130	SCOM	57.06	0.01	0.00	-	-
22762	73900/006	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000130	SCOM	73.84	0.01	0.00	-	-
22763	73900/006	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000530	SCOM	53.70	0.02	0.01	-	-
22764	73900/006	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000130	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
22765	73900/006	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001700	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22766	73900/006	COMPOSICAO	74022/028	ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000130	SCOM	83.90	0.01	0.00	-	-
22767	73900/006	COMPOSICAO	74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000130	SCOM	60.41	0.01	0.00	-	-
22768	73900/006	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000130	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22769	73900/006	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.000033	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22770	73900/006	COMPOSICAO	74022/051	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	0.000130	SCOM	36.92	0.00	0.00	-	-
<b>73900/007</b>	<b>22771</b>		<b>73900/007</b>	<b>ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPL0 - COM EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>M2</b>			<b>0.13</b>	<b>0.09</b>	<b>0.04</b>	-	<b>0.13</b>
22772	73900/007	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000180	SCOM	73.84	0.01	0.00	-	-
22773	73900/007	COMPOSICAO	74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	67.12	0.01	0.00	-	-
22774	73900/007	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000550	SCOM	53.70	0.02	0.01	-	-
22775	73900/007	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001700	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22776	73900/007	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000180	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22777	73900/007	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.000033	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22778	73900/007	COMPOSICAO	74022/047	ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22779	73900/007	COMPOSICAO	74022/048	ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	25.17	0.00	0.00	-	-
22780	73900/007	COMPOSICAO	74022/049	ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000180	SCOM	67.12	0.01	0.00	-	-
22781	73900/007	COMPOSICAO	74022/051	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	0.000180	SCOM	36.92	0.00	0.00	-	-
<b>73900/008</b>	<b>22782</b>		<b>73900/008</b>	<b>ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP</b>	<b>M3</b>			<b>0.60</b>	<b>0.41</b>	<b>0.19</b>	-	<b>0.60</b>
22783	73900/008	COMPOSICAO	74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000050	SCOM	57.06	0.00	0.00	-	-
22784	73900/008	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000060	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-
22785	73900/008	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000830	SCOM	53.70	0.33	0.15	-	-
22786	73900/008	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000050	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
22787	73900/008	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001670	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22788	73900/008	COMPOSICAO	74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.000050	SCOM	60.41	0.00	0.00	-	-
22789	73900/008	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.001110	SCOM	33.56	0.03	0.01	-	-
22790	73900/008	COMPOSICAO	74022/050	ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO	UN	0.001670	SCOM	16.78	0.02	0.01	-	-
22791	73900/008	COMPOSICAO	74022/051	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	0.000060	SCOM	36.92	0.00	0.00	-	-
<b>73900/009</b>	<b>22792</b>		<b>73900/009</b>	<b>ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>M3</b>			<b>0.59</b>	<b>0.40</b>	<b>0.19</b>	-	<b>0.59</b>
22793	73900/009	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000050	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-
22794	73900/009	COMPOSICAO	74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000010	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-
22795	73900/009	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000890	SCOM	53.70	0.32	0.15	-	-
22796	73900/009	COMPOSICAO	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.001670	SCOM	23.49	0.03	0.01	-	-
22797	73900/009	COMPOSICAO	74022/037	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUUDO	UN	0.000060	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22798	73900/009	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0.001110	SCOM	33.56	0.03	0.01	-	-
22799	73900/009	COMPOSICAO	74022/047	ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000050	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22800	73900/009	COMPOSICAO	74022/048	ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000050	SCOM	25.17	0.00	0.00	-	-
22801	73900/009	COMPOSICAO	74022/049	ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000010	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-
22802	73900/009	COMPOSICAO	74022/050	ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO	UN	0.001670	SCOM	16.78	0.02	0.01	-	-
<b>73900/010</b>	<b>22803</b>		<b>73900/010</b>	<b>ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRI0</b>	<b>M3</b>			<b>0.46</b>	<b>0.31</b>	<b>0.15</b>	-	<b>0.46</b>
22804	73900/010	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000100	SCOM	73.84	0.01	0.00	-	-
22805	73900/010	COMPOSICAO	74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000050	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-
22806	73900/010	COMPOSICAO	74022/004	ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000010	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-
22807	73900/010	COMPOSICAO	74022/017	ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS	UN	0.000260	SCOM	140.96	0.02	0.01	-	-
22808	73900/010	COMPOSICAO	74022/026	ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO	UN	0.000010	SCOM	87.26	0.00	0.00	-	-
22809	73900/010	COMPOSICAO	74022/036	ENSAIO DE ADESIDIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000260	SCOM	40.27	0.01	0.00	-	-
22810	73900/010	COMPOSICAO	74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	0						



22817	73900/011	COMPOSICAO	74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.050000	SCOM	57.06	1.94	0.92	-	-
22818	73900/011	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FULOL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.010000	SCOM	73.84	0.50	0.24	-	-
22819	73900/011	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.050000	SCOM	53.70	1.82	0.86	-	-
22820	73900/011	COMPOSICAO	74022/028	ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.010000	SCOM	83.90	0.57	0.27	-	-
22821	73900/011	COMPOSICAO	74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.050000	SCOM	60.41	2.05	0.97	-	-
22822	73900/011	COMPOSICAO	74022/040	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	0.033330	SCOM	117.47	2.66	1.26	-	-
22823	73900/011	COMPOSICAO	74022/042	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREA - SOLOS	UN	0.001820	SCOM	30.21	0.04	0.02	-	-
22824	73900/011	COMPOSICAO	74022/052	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	0.001820	SCOM	33.56	0.04	0.02	-	-
22825	73900/011	COMPOSICAO	74022/053	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UN	0.032400	SCOM	30.21	0.66	0.31	-	-
22826	73900/011	COMPOSICAO	74022/054	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER	UN	0.000600	SCOM	30.21	0.00	0.00	-	-
73900/012	22827		73900/012	ENSAIO DE CONCRETO ASFALTICO	T			21.09	14.32	6.77	-	21.09
22828	73900/012	COMPOSICAO	74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.050000	SCOM	57.06	1.94	0.92	-	-
22829	73900/012	COMPOSICAO	74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FULOL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.060000	SCOM	73.84	3.01	1.42	-	-
22830	73900/012	COMPOSICAO	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.050000	SCOM	53.70	1.82	0.86	-	-
22831	73900/012	COMPOSICAO	74022/028	ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.010000	SCOM	83.90	0.57	0.27	-	-
22832	73900/012	COMPOSICAO	74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	0.050000	SCOM	60.41	2.05	0.97	-	-
22833	73900/012	COMPOSICAO	74022/040	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	0.033330	SCOM	117.47	2.66	1.26	-	-
22834	73900/012	COMPOSICAO	74022/042	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREA - SOLOS	UN	0.000400	SCOM	30.21	0.00	0.00	-	-
22835	73900/012	COMPOSICAO	74022/052	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	0.001520	SCOM	33.56	0.03	0.02	-	-
22836	73900/012	COMPOSICAO	74022/054	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER	UN	0.000050	SCOM	30.21	0.00	0.00	-	-
22837	73900/012	COMPOSICAO	74022/055	ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	0.033330	SCOM	83.90	1.90	0.90	-	-
22838	73900/012	COMPOSICAO	74022/056	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.020520	SCOM	24.21	0.35	0.15	-	-
74020/001	22839		74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3			10.21	7.01	3.20	-	10.21
22840	74020/001	COMPOSICAO	72742	ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACETACAO DE CIMENTO PORTLAND	UN	0.014000	SCOM	268.50	2.55	1.21	-	-
22841	74020/001	COMPOSICAO	72743	ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACETACAO DE AGREGADO GRAUDO	UN	0.020000	SCOM	134.25	1.82	0.86	-	-
22842	74020/001	COMPOSICAO	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLIS - CONCRETO	UN	0.002400	SCOM	60.41	0.10	0.05	-	-
22843	74020/001	COMPOSICAO	74022/032	ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	0.002400	SCOM	67.12	0.11	0.05	-	-
22844	74020/001	COMPOSICAO	74022/058	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	0.142900	SCOM	24.21	2.43	1.03	-	-
74020/002	22845		74020/002	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	M3			9.19	6.24	2.95	-	9.19
22846	74020/002	COMPOSICAO	72742	ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACETACAO DE CIMENTO PORTLAND	UN	0.014000	SCOM	268.50	2.55	1.21	-	-
22847	74020/002	COMPOSICAO	72743	ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACETACAO DE AGREGADO GRAUDO	UN	0.020000	SCOM	134.25	1.82	0.86	-	-
22848	74020/002	COMPOSICAO	74022/014	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREA - SOLOS	UN	0.100000	SCOM	23.49	1.59	0.76	-	-
22849	74020/002	COMPOSICAO	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLIS - CONCRETO	UN	0.002400	SCOM	60.41	0.10	0.05	-	-
22850	74020/002	COMPOSICAO	74022/052	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	0.000400	SCOM	33.56	0.01	0.00	-	-
22851	74020/002	COMPOSICAO	74022/057	ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE	UN	0.010000	SCOM	24.21	0.17	0.07	-	-
74021/001	22852		74021/001	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	M3			0.25	0.17	0.08	-	0.25
22853	74021/001	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.000100	SCOM	53.70	0.00	0.00	-	-
22854	74021/001	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.000100	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-
22855	74021/001	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.000100	SCOM	30.21	0.00	0.00	-	-
22856	74021/001	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001000	SCOM	63.77	0.04	0.02	-	-
22857	74021/001	COMPOSICAO	74022/018	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS	UN	0.004200	SCOM	36.92	0.11	0.05	-	-
22858	74021/001	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE LIMITE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.000300	SCOM	77.19	0.02	0.01	-	-
74021/002	22859		74021/002	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3			0.80	0.55	0.26	-	0.80
22860	74021/002	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	53.70	0.05	0.02	-	-
22861	74021/002	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	33.56	0.03	0.01	-	-
22862	74021/002	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	30.21	0.03	0.01	-	-
22863	74021/002	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.005000	SCOM	63.77	0.22	0.10	-	-
22864	74021/002	COMPOSICAO	74022/018	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS	UN	0.006300	SCOM	36.92	0.16	0.07	-	-
22865	74021/002	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE LIMITE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	77.19	0.07	0.03	-	-
74021/003	22866		74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2			0.38	0.26	0.12	-	0.38
22867	74021/003	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	53.70	0.05	0.02	-	-
22868	74021/003	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	33.56	0.03	0.01	-	-
22869	74021/003	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	30.21	0.03	0.01	-	-
22870	74021/003	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	63.77	0.06	0.03	-	-
22871	74021/003	COMPOSICAO	74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0.000800	SCOM	26.85	0.01	0.01	-	-
22872	74021/003	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE LIMITE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001300	SCOM	77.19	0.07	0.03	-	-
22873	74021/003	COMPOSICAO	74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0.001000	SCOM	20.14	0.01	0.01	-	-
74021/004	22874		74021/004	ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO	M3			0.67	0.46	0.22	-	0.67
22875	74021/004	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	53.70	0.06	0.03	-	-
22876	74021/004	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	33.56	0.04	0.02	-	-
22877	74021/004	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	30.21	0.03	0.02	-	-
22878	74021/004	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	63.77	0.07	0.03	-	-
22879	74021/004	COMPOSICAO	74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0.005000	SCOM	26.85	0.09	0.04	-	-
22880	74021/004	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE LIMITE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	77.19	0.09	0.04	-	-
22881	74021/004	COMPOSICAO	74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0.005000	SCOM	20.14	0.07	0.03	-	-
74021/005	22882		74021/005	ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO	M3			0.67	0.46	0.22	-	0.67
22883	74021/005	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	53.70	0.06	0.03	-	-
22884	74021/005	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	33.56	0.04	0.02	-	-
22885	74021/005	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	30.21	0.03	0.02	-	-
22886	74021/005	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	63.77	0.07	0.03	-	-
22887	74021/005	COMPOSICAO	74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0.005000	SCOM	26.85	0.09	0.04	-	-
22888	74021/005	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE LIMITE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	77.19	0.09	0.04	-	-
22889	74021/005	COMPOSICAO	74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0.005000	SCOM	20.14	0.07	0.03	-	-
74021/006	22890		74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3			0.73	0.49	0.23	-	0.73
22891	74021/006	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	53.70	0.06	0.03	-	-
22892	74021/006	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	33.56	0.04	0.02	-	-
22893	74021/006	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	30.21	0.03	0.02	-	-
22894	74021/006	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	63.77	0.07	0.03	-	-
22895	74021/006	COMPOSICAO	74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0.005000	SCOM	26.85	0.09	0.04	-	-

22896	74021/006	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	77.19	0.09	0.04	-	-
22897	74021/006	COMPOSICAO	74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0.005000	SCOM	20.14	0.07	0.03	-	-
22898	74021/006	COMPOSICAO	74022/042	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREA - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	30.21	0.03	0.02	-	-
<b>74021/007</b>	<b>22899</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74021/007</b>	<b>ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>0.67</b>	<b>0.46</b>	<b>0.22</b>	-	<b>0.67</b>
22900	74021/007	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENETRAMENTO - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	53.70	0.06	0.03	-	-
22901	74021/007	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	33.56	0.04	0.02	-	-
22902	74021/007	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	30.21	0.03	0.02	-	-
22903	74021/007	COMPOSICAO	74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	63.77	0.07	0.03	-	-
22904	74021/007	COMPOSICAO	74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0.005000	SCOM	26.85	0.09	0.04	-	-
22905	74021/007	COMPOSICAO	74022/019	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	77.19	0.09	0.04	-	-
22906	74021/007	COMPOSICAO	74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0.005000	SCOM	20.14	0.07	0.03	-	-
<b>74021/008</b>	<b>22907</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74021/008</b>	<b>ENSAIO DE BASE DE SOLO CIMENTO</b>	<b>M3</b>			<b>0.74</b>	<b>0.50</b>	<b>0.24</b>	-	<b>0.74</b>
22908	74021/008	COMPOSICAO	74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENETRAMENTO - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	53.70	0.06	0.03	-	-
22909	74021/008	COMPOSICAO	74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	33.56	0.04	0.02	-	-
22910	74021/008	COMPOSICAO	74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0.001700	SCOM	30.21	0.03	0.02	-	-
22911	74021/008	COMPOSICAO	74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0.005000	SCOM	26.85	0.09	0.04	-	-
22912	74021/008	COMPOSICAO	74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0.005000	SCOM	20.14	0.07	0.03	-	-
22913	74021/008	COMPOSICAO	74022/043	ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO	UN	0.005000	SCOM	33.56	0.11	0.05	-	-
22914	74021/008	COMPOSICAO	74022/044	ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO	UN	0.005000	SCOM	26.85	0.09	0.04	-	-
<b>74022/001</b>	<b>22915</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/001</b>	<b>ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO</b>	<b>UN</b>			<b>57.06</b>	<b>38.72</b>	<b>18.34</b>	-	<b>57.06</b>
22916	74022/001	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.400000	SCOM	9.35	19.57	12.22	-	-
22917	74022/001	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.700000	SCOM	14.86	19.15	6.11	-	-
<b>74022/002</b>	<b>22918</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/002</b>	<b>ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO</b>	<b>UN</b>			<b>73.84</b>	<b>50.11</b>	<b>23.73</b>	-	<b>73.84</b>
22919	74022/002	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.400000	SCOM	9.35	25.32	15.82	-	-
22920	74022/002	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	14.86	24.78	7.91	-	-
<b>74022/003</b>	<b>22921</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/003</b>	<b>ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENETRACAO - EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>UN</b>			<b>67.12</b>	<b>45.55</b>	<b>21.57</b>	-	<b>67.12</b>
22922	74022/003	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.35	23.02	14.38	-	-
22923	74022/003	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	14.86	22.53	7.19	-	-
<b>74022/004</b>	<b>22924</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/004</b>	<b>ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>UN</b>			<b>73.84</b>	<b>50.11</b>	<b>23.73</b>	-	<b>73.84</b>
22925	74022/004	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.400000	SCOM	9.35	25.32	15.82	-	-
22926	74022/004	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	14.86	24.78	7.91	-	-
<b>74022/005</b>	<b>22927</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/005</b>	<b>ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO</b>	<b>UN</b>			<b>58.73</b>	<b>39.86</b>	<b>18.88</b>	-	<b>58.73</b>
22928	74022/005	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	9.35	20.14	12.58	-	-
22929	74022/005	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.750000	SCOM	14.86	19.71	6.29	-	-
<b>74022/006</b>	<b>22930</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/006</b>	<b>ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENETRAMENTO - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>53.70</b>	<b>36.44</b>	<b>17.26</b>	-	<b>53.70</b>
22931	74022/006	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200000	SCOM	9.35	18.42	11.51	-	-
22932	74022/006	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	14.86	18.03	5.75	-	-
<b>74022/007</b>	<b>22933</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/007</b>	<b>ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENETRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>63.77</b>	<b>43.27</b>	<b>20.49</b>	-	<b>63.77</b>
22934	74022/007	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.800000	SCOM	9.35	21.87	13.66	-	-
22935	74022/007	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	14.86	21.40	6.83	-	-
<b>74022/008</b>	<b>22936</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/008</b>	<b>ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>33.56</b>	<b>22.78</b>	<b>10.79</b>	-	<b>33.56</b>
22937	74022/008	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.35	11.51	7.19	-	-
22938	74022/008	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-
<b>74022/009</b>	<b>22939</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/009</b>	<b>ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>30.21</b>	<b>20.50</b>	<b>9.71</b>	-	<b>30.21</b>
22940	74022/009	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.35	10.36	6.47	-	-
22941	74022/009	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	14.86	10.14	3.24	-	-
<b>74022/010</b>	<b>22942</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/010</b>	<b>ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>63.77</b>	<b>43.27</b>	<b>20.49</b>	-	<b>63.77</b>
22943	74022/010	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.800000	SCOM	9.35	21.87	13.66	-	-
22944	74022/010	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	14.86	21.40	6.83	-	-
<b>74022/011</b>	<b>22945</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/011</b>	<b>ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>97.33</b>	<b>66.05</b>	<b>31.28</b>	-	<b>97.33</b>
22946	74022/011	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.800000	SCOM	9.35	33.38	20.85	-	-
22947	74022/011	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.900000	SCOM	14.86	32.67	10.43	-	-
<b>74022/012</b>	<b>22948</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/012</b>	<b>ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>127.54</b>	<b>86.55</b>	<b>40.99</b>	-	<b>127.54</b>
22949	74022/012	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.600000	SCOM	9.35	43.74	27.33	-	-
22950	74022/012	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.800000	SCOM	14.86	42.81	13.66	-	-
<b>74022/013</b>	<b>22951</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/013</b>	<b>ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>67.12</b>	<b>45.55</b>	<b>21.57</b>	-	<b>67.12</b>
22952	74022/013	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.35	23.02	14.38	-	-
22953	74022/013	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	14.86	22.53	7.19	-	-
<b>74022/014</b>	<b>22954</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/014</b>	<b>ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>23.49</b>	<b>15.94</b>	<b>7.55</b>	-	<b>23.49</b>
22955	74022/014	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.35	8.06	5.03	-	-
22956	74022/014	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	14.86	7.89	2.52	-	-
<b>74022/015</b>	<b>22957</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/015</b>	<b>ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>26.85</b>	<b>18.22</b>	<b>8.63</b>	-	<b>26.85</b>
22958	74022/015	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.35	9.21	5.75	-	-
22959	74022/015	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	14.86	9.01	2.88	-	-
<b>74022/016</b>	<b>22960</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/016</b>	<b>ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>30.21</b>	<b>20.50</b>	<b>9.71</b>	-	<b>30.21</b>
22961	74022/016	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.35	10.36	6.47	-	-
22962	74022/016	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	14.86	10.14	3.24	-	-
<b>74022/017</b>	<b>22963</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/017</b>	<b>ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS</b>	<b>UN</b>			<b>140.96</b>	<b>95.66</b>	<b>45.30</b>	-	<b>140.96</b>
22964	74022/017	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.400000	SCOM	9.35	48.34	30.20	-	-
22965	74022/017	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200000	SCOM	14.86	47.32	15.10	-	-
<b>74022/018</b>	<b>22966</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/018</b>	<b>ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>36.92</b>	<b>25.05</b>	<b>11.87</b>	-	<b>36.92</b>
22967	74022/018	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.35	12.66	7.91	-	-
22968	74022/018	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	14.86	12.39	3.96	-	-
<b>74022/019</b>	<b>22969</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/019</b>	<b>ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>77.19</b>	<b>52.38</b>	<b>24.81</b>	-	<b>77.19</b>
22970	74022/019	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.600000	SCOM	9.35	26.47	16.54	-	-
22971	74022/019	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.300000	SCOM	14.86	25.91	8.27	-	-
<b>74022/020</b>	<b>22972</b>	<b>COMPOSICAO</b>	<b>74022/020</b>	<b>ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>87.26</b>	<b>59.22</b>			

22976	74022/021	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.600000	SCOM	9.35	32.23	20.13	-	-
22977	74022/021	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.800000	SCOM	14.86	31.54	10.07	-	-
<b>74022/022</b>	<b>22978</b>		<b>74022/022</b>	<b>ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>20.14</b>	<b>13.67</b>	<b>6.47</b>	-	<b>20.14</b>
22979	74022/022	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.35	6.91	4.31	-	-
22980	74022/022	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	14.86	6.76	2.16	-	-
<b>74022/023</b>	<b>22981</b>		<b>74022/023</b>	<b>ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS</b>	<b>UN</b>			<b>20.14</b>	<b>13.67</b>	<b>6.47</b>	-	<b>20.14</b>
22982	74022/023	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	9.35	6.91	4.31	-	-
22983	74022/023	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	14.86	6.76	2.16	-	-
<b>74022/024</b>	<b>22984</b>		<b>74022/024</b>	<b>ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>26.85</b>	<b>18.22</b>	<b>8.63</b>	-	<b>26.85</b>
22985	74022/024	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.35	9.21	5.75	-	-
22986	74022/024	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	14.86	9.01	2.88	-	-
<b>74022/025</b>	<b>22987</b>		<b>74022/025</b>	<b>ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO</b>	<b>UN</b>			<b>53.70</b>	<b>36.44</b>	<b>17.26</b>	-	<b>53.70</b>
22988	74022/025	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.200000	SCOM	9.35	18.42	11.51	-	-
22989	74022/025	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	14.86	18.03	5.75	-	-
<b>74022/026</b>	<b>22990</b>		<b>74022/026</b>	<b>ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO</b>	<b>UN</b>			<b>87.26</b>	<b>59.22</b>	<b>28.04</b>	-	<b>87.26</b>
22991	74022/026	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.200000	SCOM	9.35	29.93	18.70	-	-
22992	74022/026	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600000	SCOM	14.86	29.29	9.35	-	-
<b>74022/027</b>	<b>22993</b>		<b>74022/027</b>	<b>ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO</b>	<b>UN</b>			<b>23.49</b>	<b>15.94</b>	<b>7.55</b>	-	<b>23.49</b>
22994	74022/027	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400000	SCOM	9.35	8.06	5.03	-	-
22995	74022/027	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.700000	SCOM	14.86	7.89	2.52	-	-
<b>74022/028</b>	<b>22996</b>		<b>74022/028</b>	<b>ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO</b>	<b>UN</b>			<b>83.90</b>	<b>56.94</b>	<b>26.97</b>	-	<b>83.90</b>
22997	74022/028	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.35	28.77	17.98	-	-
22998	74022/028	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	14.86	28.16	8.99	-	-
<b>74022/029</b>	<b>22999</b>		<b>74022/029</b>	<b>ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO</b>	<b>UN</b>			<b>60.41</b>	<b>41.00</b>	<b>19.42</b>	-	<b>60.41</b>
23000	74022/029	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600000	SCOM	9.35	20.72	12.94	-	-
23001	74022/029	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	14.86	20.28	6.47	-	-
<b>74022/030</b>	<b>23002</b>		<b>74022/030</b>	<b>ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO</b>	<b>UN</b>			<b>60.41</b>	<b>41.00</b>	<b>19.42</b>	-	<b>60.41</b>
23003	74022/030	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600000	SCOM	9.35	20.72	12.94	-	-
23004	74022/030	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	14.86	20.28	6.47	-	-
<b>74022/031</b>	<b>23005</b>		<b>74022/031</b>	<b>ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO</b>	<b>UN</b>			<b>60.41</b>	<b>41.00</b>	<b>19.42</b>	-	<b>60.41</b>
23006	74022/031	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600000	SCOM	9.35	20.72	12.94	-	-
23007	74022/031	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	14.86	20.28	6.47	-	-
<b>74022/032</b>	<b>23008</b>		<b>74022/032</b>	<b>ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO</b>	<b>UN</b>			<b>67.12</b>	<b>45.55</b>	<b>21.57</b>	-	<b>67.12</b>
23009	74022/032	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.35	23.02	14.38	-	-
23010	74022/032	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	14.86	22.53	7.19	-	-
<b>74022/033</b>	<b>23011</b>		<b>74022/033</b>	<b>ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>432.95</b>	<b>293.80</b>	<b>139.15</b>	-	<b>432.95</b>
23012	74022/033	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.800000	SCOM	9.35	148.48	92.76	-	-
23013	74022/033	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.900000	SCOM	14.86	145.33	46.38	-	-
<b>74022/034</b>	<b>23014</b>		<b>74022/034</b>	<b>ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS</b>	<b>UN</b>			<b>90.62</b>	<b>61.49</b>	<b>29.12</b>	-	<b>90.62</b>
23015	74022/034	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.400000	SCOM	9.35	31.08	19.42	-	-
23016	74022/034	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700000	SCOM	14.86	30.42	9.71	-	-
<b>74022/035</b>	<b>23017</b>		<b>74022/035</b>	<b>ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS</b>	<b>UN</b>			<b>50.34</b>	<b>34.16</b>	<b>16.18</b>	-	<b>50.34</b>
23018	74022/035	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	9.35	17.26	10.79	-	-
23019	74022/035	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	14.86	16.90	5.39	-	-
<b>74022/036</b>	<b>23020</b>		<b>74022/036</b>	<b>ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>UN</b>			<b>40.27</b>	<b>27.33</b>	<b>12.94</b>	-	<b>40.27</b>
23021	74022/036	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400000	SCOM	9.35	13.81	8.63	-	-
23022	74022/036	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200000	SCOM	14.86	13.52	4.31	-	-
<b>74022/037</b>	<b>23023</b>		<b>74022/037</b>	<b>ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAU/DO</b>	<b>UN</b>			<b>33.56</b>	<b>22.78</b>	<b>10.79</b>	-	<b>33.56</b>
23024	74022/037	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.35	11.51	7.19	-	-
23025	74022/037	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-
<b>74022/038</b>	<b>23026</b>		<b>74022/038</b>	<b>ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>48.66</b>	<b>33.02</b>	<b>15.64</b>	-	<b>48.66</b>
23027	74022/038	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.900000	SCOM	9.35	16.69	10.43	-	-
23028	74022/038	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.450000	SCOM	14.86	16.34	5.21	-	-
<b>74022/039</b>	<b>23029</b>		<b>74022/039</b>	<b>PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>36.92</b>	<b>25.05</b>	<b>11.87</b>	-	<b>36.92</b>
23030	74022/039	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200000	SCOM	9.35	12.66	7.91	-	-
23031	74022/039	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100000	SCOM	14.86	12.39	3.96	-	-
<b>74022/040</b>	<b>23032</b>		<b>74022/040</b>	<b>ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE</b>	<b>UN</b>			<b>117.47</b>	<b>79.71</b>	<b>37.75</b>	-	<b>117.47</b>
23033	74022/040	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.000000	SCOM	9.35	40.28	25.17	-	-
23034	74022/040	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.500000	SCOM	14.86	39.43	12.58	-	-
<b>74022/041</b>	<b>23035</b>		<b>74022/041</b>	<b>ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS</b>	<b>UN</b>			<b>33.56</b>	<b>22.78</b>	<b>10.79</b>	-	<b>33.56</b>
23036	74022/041	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.35	11.51	7.19	-	-
23037	74022/041	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-
<b>74022/042</b>	<b>23038</b>		<b>74022/042</b>	<b>ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREA - SOLOS</b>	<b>UN</b>			<b>30.21</b>	<b>20.50</b>	<b>9.71</b>	-	<b>30.21</b>
23039	74022/042	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.35	10.36	6.47	-	-
23040	74022/042	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	14.86	10.14	3.24	-	-
<b>74022/043</b>	<b>23041</b>		<b>74022/043</b>	<b>ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO</b>	<b>UN</b>			<b>33.56</b>	<b>22.78</b>	<b>10.79</b>	-	<b>33.56</b>
23042	74022/043	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.35	11.51	7.19	-	-
23043	74022/043	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-
<b>74022/044</b>	<b>23044</b>		<b>74022/044</b>	<b>ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO</b>	<b>UN</b>			<b>26.85</b>	<b>18.22</b>	<b>8.63</b>	-	<b>26.85</b>
23045	74022/044	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600000	SCOM	9.35	9.21	5.75	-	-
23046	74022/044	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	14.86	9.01	2.88	-	-
<b>74022/045</b>	<b>23047</b>		<b>74022/045</b>	<b>ENSAIO DE VISCOSIDADE DINAMICA - ASFALTO</b>	<b>UN</b>			<b>67.12</b>	<b>45.55</b>	<b>21.57</b>	-	<b>67.12</b>
23048	74022/045	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.35	23.02	14.38	-	-
23049	74022/045	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	14.86	22.53	7.19	-	-
<b>74022/047</b>	<b>23050</b>		<b>74022/047</b>	<b>ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>UN</b>			<b>33.56</b>	<b>22.78</b>	<b>10.79</b>	-	<b>33.56</b>
23051	74022/047	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.35	11.51	7.19	-	-
23052	74022/047	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-
<b>74022/048</b>	<b>23053</b>		<b>74022/048</b>	<b>ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>UN</b>			<b>25.17</b>	<b>17.08</b>	<b>8.09</b>	-	<b>25.17</b>
23054	74022/048	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.35	8.63	5.79	-	-
23055	74022/048	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.750000	SCOM	14.86	8.45	2.30	-	-
<b>74022/049</b>	<b>23056</b>		<b>74022/049</b>	<b>ENSAIO DE DESMULSAO EM EMULSAO ASFALTICA</b>	<b>UN</b>			<b>67.12</b>	<b>45.55</b>	<b>21.57</b>	-	<b>67.12</b>
23057	74022/049	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	9.35	23.02	14.38	-	-
23058	74022/049	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	14.86	22.53	7.19	-	-
<b>74022/050</b>	<b>23059</b>		<b>74022/050</b>	<b>ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO</b>	<b>UN</b>			<b>16.78</b>	<b>11.39</b>	<b>5.39</b>	-	<b>16.78</b>
23060	74022/050	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.35	5.75	3.60	-	-
23061	74022/050	COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	14.86	5.63	1.80	-	-
<b>74022/051</b>	<b>23062</b>		<b>74022/051</b>	<b>ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO</b>	<b>UN</b>			<b>36.92</b>	<b>25.05</b>	<b>11.87</b>	-	<b>36.92</b>
23063	74022/051	COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.2						

<b>74022/053</b>	<b>23068</b>		<b>74022/053</b>	<b>ENSAO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA</b>	UN					<b>30.21</b>	<b>20.50</b>	<b>9.71</b>	-	<b>30.21</b>
	23069	74022/053	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.35	10.36	6.47	-	-	-	-
	23070	74022/053	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	14.86	10.14	3.24	-	-	-	-
<b>74022/054</b>	<b>23071</b>		<b>74022/054</b>	<b>ENSAO DE GRANULOMETRIA DO FILLER</b>	UN					<b>30.21</b>	<b>20.50</b>	<b>9.71</b>	-	<b>30.21</b>
	23072	74022/054	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800000	SCOM	9.35	10.36	6.47	-	-	-	-
	23073	74022/054	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.900000	SCOM	14.86	10.14	3.24	-	-	-	-
<b>74022/055</b>	<b>23074</b>		<b>74022/055</b>	<b>ENSAO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS</b>	UN					<b>83.90</b>	<b>56.94</b>	<b>26.97</b>	-	<b>83.90</b>
	23075	74022/055	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	9.35	28.77	17.08	-	-	-	-
	23076	74022/055	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500000	SCOM	14.86	28.16	8.99	-	-	-	-
<b>74022/056</b>	<b>23077</b>		<b>74022/056</b>	<b>ENSAO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO</b>	UN					<b>24.21</b>	<b>17.02</b>	<b>7.19</b>	-	<b>24.21</b>
	23078	74022/056	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.35	5.75	3.60	-	-	-	-
	23079	74022/056	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-	-	-
<b>74022/057</b>	<b>23080</b>		<b>74022/057</b>	<b>ENSAO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE</b>	UN					<b>24.21</b>	<b>17.02</b>	<b>7.19</b>	-	<b>24.21</b>
	23081	74022/057	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.35	5.75	3.60	-	-	-	-
	23082	74022/057	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-	-	-
<b>74022/058</b>	<b>23083</b>		<b>74022/058</b>	<b>ENSAO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE</b>	UN					<b>24.21</b>	<b>17.02</b>	<b>7.19</b>	-	<b>24.21</b>
	23084	74022/058	88249	AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.35	5.75	3.60	-	-	-	-
	23085	74022/058	88321	TÉCNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	14.86	11.27	3.60	-	-	-	-
<b>74259</b>	<b>23086</b>		<b>74259</b>	<b>ENSAOS DE PINTURA DE LIGACAO</b>	M2					<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	-	<b>0.02</b>
	23087	74259	74022/002	ENSAO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	0.000020	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-	-	-
	23088	74259	74022/003	ENSAO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000020	SCOM	67.12	0.00	0.00	-	-	-	-
	23089	74259	74022/004	ENSAO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000040	SCOM	73.84	0.00	0.00	-	-	-	-
	23090	74259	74022/027	ENSAO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	0.000040	SCOM	23.49	0.01	0.00	-	-	-	-
	23091	74259	74022/047	ENSAO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000020	SCOM	33.56	0.00	0.00	-	-	-	-
	23092	74259	74022/048	ENSAO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA	UN	0.000020	SCOM	25.17	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>72733</b>	<b>23093</b>		<b>72733</b>	<b>MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM</b>	UN					<b>427.08</b>	<b>99.73</b>	<b>230.45</b>	<b>96.90</b>	<b>427.08</b>
	23094	72733	5824	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	3.000000	SCOM	91.14	-	176.52	96.90	-	-	-
	23095	72733	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000000	SCOM	9.23	56.38	35.95	-	-	-	-
	23096	72733	88319	SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000000	SCOM	12.27	43.35	17.98	-	-	-	-
<b>72871</b>	<b>23097</b>		<b>72871</b>	<b>MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM</b>	UN					<b>183.34</b>	<b>59.84</b>	<b>91.20</b>	<b>32.30</b>	<b>183.34</b>
	23098	72871	5824	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	1.000000	SCOM	91.14	-	58.84	32.30	-	-	-
	23099	72871	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.000000	SCOM	9.23	33.83	21.57	-	-	-	-
	23100	72871	88319	SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	SCOM	12.27	26.01	10.79	-	-	-	-
<b>72872</b>	<b>23101</b>		<b>72872</b>	<b>MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM</b>	UN					<b>305.21</b>	<b>79.78</b>	<b>160.83</b>	<b>64.60</b>	<b>305.21</b>
	23102	72872	5824	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA	CHP	2.000000	SCOM	91.14	-	117.68	64.60	-	-	-
	23103	72872	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000000	SCOM	9.23	45.11	28.76	-	-	-	-
	23104	72872	88319	SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000000	SCOM	12.27	34.68	14.38	-	-	-	-
<b>68051</b>	<b>23105</b>		<b>68051</b>	<b>LOCACAO ALVENARIA</b>	M					<b>3.15</b>	<b>2.00</b>	<b>1.15</b>	-	<b>3.15</b>
	23106	68051	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	10.45	1.10	0.58	-	-	-	-
	23107	68051	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-	-	-
<b>73610</b>	<b>23108</b>		<b>73610</b>	<b>LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO</b>	M					<b>0.49</b>	<b>0.19</b>	<b>0.13</b>	<b>0.17</b>	<b>0.49</b>
	23109	73610	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	8.75	0.19	0.13	-	-	-	-
	23110	73610	1158	CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.004000	EQHP	42.92	-	-	0.17	-	-	-
<b>73679</b>	<b>23111</b>		<b>73679</b>	<b>LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM</b>	M					<b>0.75</b>	<b>0.06</b>	<b>0.04</b>	<b>0.64</b>	<b>0.75</b>
	23112	73679	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.012000	SCOM	8.75	0.06	0.04	-	-	-	-
	23113	73679	1158	CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.015000	EQHP	42.92	-	-	0.64	-	-	-
<b>73686</b>	<b>23114</b>		<b>73686</b>	<b>LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR</b>	M2					<b>11.95</b>	<b>4.38</b>	<b>7.57</b>	-	<b>11.95</b>
	23115	73686	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	8.75	3.09	2.16	-	-	-	-
	23116	73686	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	10.45	-	1.36	-	-	-	-
	23117	73686	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.16	0.56	0.36	-	-	-	-
	23118	73686	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-	-	-
	23119	73686	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0.020000	MATE	7.24	-	0.14	-	-	-	-
	23120	73686	4433	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 7,5 X 7,5 * CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	0.040000	MATE	14.04	-	0.56	-	-	-	-
	23121	73686	5074	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2" X 13"	KG	0.012000	MATE	6.89	-	0.08	-	-	-	-
	23122	73686	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.285300	MATE	7.29	-	2.08	-	-	-	-
	23123	73686	7247	TEDOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	H	0.100000	MATE	2.25	-	0.23	-	-	-	-
	23124	73686	7252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	H	0.100000	MATE	1.30	-	0.13	-	-	-	-
<b>73992/001</b>	<b>23125</b>		<b>73992/001</b>	<b>LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO</b>	M2					<b>6.59</b>	<b>0.73</b>	<b>5.86</b>	-	<b>6.59</b>
	23126	73992/001	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	10.45	-	1.36	-	-	-	-
	23127	73992/001	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.130000	SCOM	9.23	0.73	0.47	-	-	-	-
	23128	73992/001	337	ARAME RECOTIZADO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-	-	-
	23129	73992/001	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.250000	MATE	6.19	-	1.55	-	-	-	-
	23130	73992/001	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.010000	MATE	5.68	-	0.06	-	-	-	-
	23131	73992/001	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.317000	MATE	7.29	-	2.31	-	-	-	-
<b>74077/001</b>	<b>23132</b>		<b>74077/001</b>	<b>LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO</b>	M2					<b>5.95</b>	<b>0.56</b>	<b>5.39</b>	-	<b>5.95</b>
	23133	74077/001	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	-	1.05	-	-	-	-
	23134	74077/001	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-	-	-
	23135	74077/001	337	ARAME RECOTIZADO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-	-	-
	23136	74077/001	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.360000	MATE	6.19	-	2.23	-	-	-	-
	23137	74077/001	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.010000	MATE	5.68	-	0.06	-	-	-	-
	23138	74077/001	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0.320000	MATE	4.94	-	1.58	-	-	-	-
<b>74077/002</b>	<b>23139</b>		<b>74077/002</b>	<b>LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.</b>	M2					<b>2.52</b>	<b>0.56</b>	<b>1.96</b>	-	<b>2.52</b>
	23140	74077/002	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	-	1.05	-	-	-	-
	23141	74077/002	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-	-	-
	23142	74077/002	337	ARAME RECOTIZADO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-	-	-
	23143	74077/002	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.036000	MATE	6.19	-	0.22	-	-	-	-

23145	74077/002	INSUMO	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0.032000	MATE	4.94	-	0.16	-	-	-
<b>74077/003</b>	<b>23146</b>		<b>74077/003</b>	<b>LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.</b>	<b>M2</b>			<b>3.41</b>	<b>0.56</b>	<b>2.85</b>	-	-	<b>3.41</b>
23147	74077/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	10.45	-	1.05	-	-	-
23148	74077/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-	-
23149	74077/003	INSUMO	337	ARAME RECORIZDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.020000	MATE	5.73	-	0.11	-	-	-
23150	74077/003	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0.120000	MATE	6.19	-	0.74	-	-	-
23151	74077/003	INSUMO	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0.010000	MATE	5.68	-	0.06	-	-	-
23152	74077/003	INSUMO	10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0.106700	MATE	4.94	-	0.53	-	-	-
<b>85323</b>	<b>23153</b>		<b>85323</b>	<b>LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETOIRA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO</b>	<b>M</b>			<b>0.91</b>	<b>0.51</b>	<b>0.39</b>	-	-	<b>0.91</b>
23154	85323	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	8.75	0.31	0.22	-	-	-
23155	85323	COMPOSICAO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.030000	SCOM	9.21	0.21	0.07	-	-	-
23156	85323	INSUMO	7247	TEDDOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	H	0.030000	MATE	2.25	-	0.07	-	-	-
23157	85323	INSUMO	7252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILDO NA-2 OU EQUIV	H	0.030000	MATE	1.30	-	0.04	-	-	-
<b>73677</b>	<b>23158</b>		<b>73677</b>	<b>CADASTRO DE LIGACOES PREDIAS, INCLUSIVE DESENHISTA</b>	<b>UN</b>			<b>4.78</b>	<b>2.59</b>	<b>1.16</b>	-	-	<b>4.78</b>
23159	73677	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.080000	SCOM	8.75	0.41	0.29	-	-	-
23160	73677	COMPOSICAO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	13.20	2.18	0.46	-	-	-
23161	73677	INSUMO	1158	CAMINHONETE DE CARGA ATÉ 1,2 T/C/MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.024000	EQHP	42.92	-	-	1.03	-	-
23162	73677	INSUMO	4266	COPIA HELIOGRAFICA	M2	0.030000	MATE	12.04	-	0.36	-	-	-
23163	73677	INSUMO	21139	PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0.8M DE LARGURA	M	0.012500	MATE	4.13	-	0.05	-	-	-
<b>73678</b>	<b>23164</b>		<b>73678</b>	<b>CADASTRO DE ADUTORIAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE DESENHISTA</b>	<b>M</b>			<b>1.66</b>	<b>0.61</b>	<b>0.71</b>	-	-	<b>1.66</b>
23165	73678	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.060000	SCOM	8.75	0.31	0.22	-	-	-
23166	73678	COMPOSICAO	90774	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.015000	SCOM	13.20	0.16	0.03	-	-	-
23167	73678	COMPOSICAO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.020000	SCOM	9.21	0.14	0.05	-	-	-
23168	73678	INSUMO	1158	CAMINHONETE DE CARGA ATÉ 1,2 T/C/MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.008000	EQHP	42.92	-	-	0.34	-	-
23169	73678	INSUMO	4266	COPIA HELIOGRAFICA	M2	0.030000	MATE	12.04	-	0.36	-	-	-
23170	73678	INSUMO	21139	PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0.8M DE LARGURA	M	0.012500	MATE	4.13	-	0.05	-	-	-
<b>73682</b>	<b>23171</b>		<b>73682</b>	<b>CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA</b>	<b>M</b>			<b>0.69</b>	<b>0.29</b>	<b>0.22</b>	-	-	<b>0.69</b>
23172	73682	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	8.75	0.19	0.13	-	-	-
23173	73682	COMPOSICAO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.010000	SCOM	13.20	0.11	0.02	-	-	-
23174	73682	INSUMO	1158	CAMINHONETE DE CARGA ATÉ 1,2 T/C/MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0.004000	EQHP	42.92	-	-	0.17	-	-
23175	73682	INSUMO	4266	COPIA HELIOGRAFICA	M2	0.005000	MATE	12.04	-	0.06	-	-	-
23176	73682	INSUMO	21139	PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0.8M DE LARGURA	M	0.002125	MATE	4.13	-	0.01	-	-	-
<b>73758/001</b>	<b>23177</b>		<b>73758/001</b>	<b>LEVANTAMENTO SECAO TRASEIRAL C/ NIVEL TENDREIRO NAO ACIDENTADO VEGETACAO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.</b>	<b>M</b>			<b>0.97</b>	<b>0.59</b>	<b>0.38</b>	-	-	<b>0.97</b>
23178	73758/001	COMPOSICAO	73562	NIVEL WILD-NA-2	H	0.016000	SCOM	0.74	-	0.01	-	-	-
23179	73758/001	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.036000	SCOM	8.75	0.19	0.13	-	-	-
23180	73758/001	COMPOSICAO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.016000	SCOM	9.16	0.09	0.06	-	-	-
23181	73758/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.048000	SCOM	9.23	0.27	0.17	-	-	-
23182	73758/001	COMPOSICAO	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.004000	SCOM	12.44	0.04	0.01	-	-	-
<b>78472</b>	<b>23183</b>		<b>78472</b>	<b>SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA FAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE</b>	<b>M2</b>			<b>0.23</b>	<b>0.09</b>	<b>0.12</b>	-	-	<b>0.23</b>
23184	78472	COMPOSICAO	7012	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	0.001000	SCOM	65.17	-	0.05	0.02	-	-
23185	78472	COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.002500	SCOM	8.75	0.01	0.01	-	-	-
23186	78472	COMPOSICAO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.002500	SCOM	9.16	0.01	0.01	-	-	-
23187	78472	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007500	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-	-
23188	78472	COMPOSICAO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.002000	SCOM	13.20	0.02	0.00	-	-	-
23189	78472	INSUMO	6204	TABUA DE MADEIRA DE LÉI, *2,5 X 15 * CM (1 * X 6*) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHAD0)	M	0.002886	MATE	5.42	-	0.02	-	-	-
23190	78472	INSUMO	7247	TEDDOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	H	0.002500	MATE	2.25	-	0.01	-	-	-
23191	78472	INSUMO	7252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	H	0.002500	MATE	1.30	-	0.00	-	-	-
23192	78472	INSUMO	7287	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	0.000004	MATE	63.34	-	0.00	-	-	-
<b>74038/001</b>	<b>23193</b>		<b>74038/001</b>	<b>PORTAO COM MOURDES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS</b>	<b>M</b>			<b>14.80</b>	<b>3.38</b>	<b>11.41</b>	-	-	<b>14.80</b>
23194	74038/001	COMPOSICAO	74039/001	CERCA COM MOURDES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	1.000000	SCOM	14.80	3.38	11.41	-	-	-
<b>74039/001</b>	<b>23195</b>		<b>74039/001</b>	<b>CERCA COM MOURDES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250</b>	<b>M</b>			<b>14.80</b>	<b>3.38</b>	<b>11.41</b>	-	-	<b>14.80</b>
23196	74039/001	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	-	4.18	-	-	-
23197	74039/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
23198	74039/001	INSUMO	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250	M	5.500000	MATE	0.33	-	1.82	-	-	-
23199	74039/001	INSUMO	5076	GRAMPO POLIDO P/ FIXACAO CERCA DE ARAME FARPADO	KG	0.037500	MATE	6.89	-	0.26	-	-	-
23200	74039/001	INSUMO	21138	PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALAPITO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D=8 A 11 CM (P/CERCA/CAIBRO)	M	1.150000	MATE	2.61	-	3.00	-	-	-
<b>74118/001</b>	<b>23201</b>		<b>74118/001</b>	<b>PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M</b>	<b>M</b>			<b>81.67</b>	<b>1.00</b>	<b>80.68</b>	-	-	<b>81.67</b>
23202	74118/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	9.23	0.99	0.63	-	-	-
23203	74118/001	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.175000	SCOM	8.79	-	1.54	-	-	-
23204	74118/001	INSUMO	159	IEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.008300	MATE	212.80	-	1.77	-	-	-
23205	74118/001	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.053300	MATE	50.25	-	2.68	-	-	-
23206	74118/001	INSUMO	7253	TERRA VEGETAL	M3	0.123300	MATE	127.68	-	15.74	-	-	-
23207	74118/001	INSUMO	10826	ARBUSTO REGIONAL DE 50 A 100CM DE ALTURA	UN	0.400000	MATE	14.53	-	58.12	-	-	-
23208	74118/001	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	KG	0.123300	MATE	1.62	-	0.20	-	-	-
23209	74118/001	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.123300	MATE	0.07	0.01	-	-	-	-
<b>74142/001</b>	<b>23210</b>		<b>74142/001</b>	<b>CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250</b>	<b>M</b>			<b>29.81</b>	<b>7.10</b>	<b>22.68</b>	-	-	<b>29.81</b>
23211	74142/001	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA,	M3	0.028800	SCOM	205.55	0.97	4.91	0.03	-	-
23212	74142/001	COMPOSICAO	88309	SEM LANCAMENTO	H	0.400000	SCOM	10.45	2.74	1.44	-	-	-
23213	74142/001	COMPOSICAO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	-
23214	74142/001	INSUMO	339	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	4.000000	MATE	0.33	-	1.32	-	-	-
23215	74142/001	INSUMO	342	ARAME FARPADO GALVANIZADO 12 BWG, 2,75 MM (0,048 KG/M)	KG	0.180000	MATE	6.54	-	1.18	-	-	-
23216	74142/001	INSUMO	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H=3,00 M	UN	0.350000	MATE	33.34	-	11.67	-	-	-

74142/002		23217		74142/002 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250					20.43	1.69	18.74	-	20.43
23218	74142/002	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200000	SCOM	10.45	-	2.09	-	-	
23219	74142/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	9.23	1.69	1.08	-	-	
23220	74142/002	INSUMO	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250	M	4.000000	MATE	0.33	-	1.32	-	-	
23221	74142/002	INSUMO	4433	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 77,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	1.000000	MATE	14.04	-	14.04	-	-	
23222	74142/002	INSUMO	5076	GRAMPO POLIDO P/ FIXAÇÃO CERCA DE ARAME FARPADO	KG	0.030000	MATE	6.89	-	0.21	-	-	
74142/003		23223		74142/003 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250					26.82	3.38	23.43	-	26.82
23224	74142/003	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.400000	SCOM	10.45	-	4.18	-	-	
23225	74142/003	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	
23226	74142/003	INSUMO	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250	M	8.000000	MATE	0.33	-	2.64	-	-	
23227	74142/003	INSUMO	4433	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 77,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	1.000000	MATE	14.04	-	14.04	-	-	
23228	74142/003	INSUMO	5076	GRAMPO POLIDO P/ FIXAÇÃO CERCA DE ARAME FARPADO	KG	0.060000	MATE	6.89	-	0.41	-	-	
74142/004		23229		74142/004 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16					36.48	6.41	30.03	0.03	36.48
23230	74142/004	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.028800	SCOM	205.55	0.97	4.91	0.03	-	
23231	74142/004	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.45	2.06	1.08	-	-	
23232	74142/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.600000	SCOM	9.23	3.38	2.16	-	-	
23233	74142/004	INSUMO	340	ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4", 23.50 KG/ROLO 500 M	M	12.100000	MATE	0.46	-	5.57	-	-	
23234	74142/004	INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1.24MM (0,009 KG/M)	KG	0.110000	MATE	8.85	-	0.97	-	-	
23235	74142/004	INSUMO	4111	ESCORA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	0.080000	MATE	26.24	-	2.10	-	-	
23236	74142/004	INSUMO	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	0.400000	MATE	33.10	-	13.24	-	-	
74143/001		23237		74143/001 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17					36.17	7.06	29.09	0.03	36.17
23238	74143/001	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.028800	SCOM	205.55	0.97	4.91	0.03	-	
23239	74143/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.335000	SCOM	10.45	2.30	1.20	-	-	
23240	74143/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.671000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-	-	
23241	74143/001	INSUMO	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0.131000	MATE	6.70	-	0.88	-	-	
23242	74143/001	INSUMO	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0.540000	MATE	6.99	-	3.77	-	-	
23243	74143/001	INSUMO	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M	UN	0.420000	MATE	27.87	-	11.71	-	-	
23244	74143/001	INSUMO	4111	ESCORA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	0.160000	MATE	26.24	-	4.20	-	-	
74143/002		23245		74143/002 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17					35.01	7.06	27.92	0.03	35.01
23246	74143/002	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.028800	SCOM	205.55	0.97	4.91	0.03	-	
23247	74143/002	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.335000	SCOM	10.45	2.30	1.20	-	-	
23248	74143/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.671000	SCOM	9.23	3.78	2.41	-	-	
23249	74143/002	INSUMO	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0.099000	MATE	6.70	-	0.66	-	-	
23250	74143/002	INSUMO	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0.405000	MATE	6.99	-	2.83	-	-	
23251	74143/002	INSUMO	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M	UN	0.420000	MATE	27.87	-	11.71	-	-	
23252	74143/002	INSUMO	4111	ESCORA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	0.160000	MATE	26.24	-	4.20	-	-	
85171		23253		RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM					2.17	0.94	1.23	-	2.17
23254	85171	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.167000	SCOM	9.23	0.94	0.60	-	-	
23255	85171	INSUMO	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250	M	0.320000	MATE	0.33	-	0.11	-	-	
23256	85171	INSUMO	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	0.080000	MATE	6.54	-	0.52	-	-	
73787/001		23257		73787/001 ALAMBRAO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM					124.65	30.93	93.63	0.09	124.65
23258	73787/001	COMPOSICAO	73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	M2	0.048000	SCOM	23.38	-	1.12	-	-	
23259	73787/001	COMPOSICAO	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.018000	SCOM	299.57	0.57	4.73	0.09	-	
23260	73787/001	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-	
23261	73787/001	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.35	-	10.35	-	-	
23262	73787/001	COMPOSICAO	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	13.44	4.92	1.80	-	-	
23263	73787/001	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	6.86	3.60	-	-	
23264	73787/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.380000	SCOM	9.23	13.42	8.56	-	-	
23265	73787/001	INSUMO	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	0.032000	MATE	6.54	-	0.21	-	-	
23266	73787/001	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.040000	MATE	5.28	-	0.21	-	-	
23267	73787/001	INSUMO	6298	TE FERRO GALVANIZADO 90G 2"	UN	0.400000	MATE	38.15	-	15.26	-	-	
23268	73787/001	INSUMO	7696	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM)	M	0.720000	MATE	35.91	-	25.86	-	-	
23269	73787/001	INSUMO	10935	TELA ARAME GALV REVESTIDO C/ PVC FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA 3" (7,5 X 7,5 CM)	M2	1.100000	MATE	16.68	-	18.35	-	-	
74244/001		23270		74244/001 ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM					87.43	10.07	77.36	-	87.43
23271	74244/001	COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	8.75	5.15	3.60	-	-	
23272	74244/001	COMPOSICAO	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.500000	SCOM	13.44	4.92	1.80	-	-	
23273	74244/001	INSUMO	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0.070000	MATE	6.70	-	0.47	-	-	
23274	74244/001	INSUMO	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0.150000	MATE	5.79	-	0.87	-	-	
23275	74244/001	INSUMO	7167	TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M	M2	1.050000	MATE	9.81	-	10.30	-	-	
23276	74244/001	INSUMO	7696	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM)	M	1.680000	MATE	35.91	-	60.33	-	-	
85172		23277		85172 ALAMBRAO EM MOURÕES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM					65.48	16.20	49.28	-	65.48
23278	85172	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	SCOM	10.45	5.49	2.88	-	-	
23279	85172	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.900000	SCOM	9.23	10.71	6.83	-	-	
23280	85172	INSUMO	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0.150000	MATE	5.79	-	0.87	-	-	
23281	85172	INSUMO	343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)	KG	2.200000	MATE	0.18	-	0.40	-	-	
23282	85172	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.016800	MATE	50.25	-	0.84	-	-	

	23283	85172	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.640000	MATE	0.49	-	2.27	-	-
	23284	85172	INSUMO	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	0.400000	MATE	33.10	-	13.24	-	-
	23285	85172	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.013000	MATE	52.00	-	0.68	-	-
	23286	85172	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.013000	MATE	52.00	-	0.68	-	-
	23287	85172	INSUMO	7167	LOSANIGO H = 2,0M	M2	2.100000	MATE	9.81	-	20.60	-	-
<b>73788/002</b>	<b>23288</b>			<b>73788/002</b>	<b>GRADIM EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES</b>	<b>UN</b>			<b>97.71</b>	-	<b>97.71</b>	-	<b>97.71</b>
	23289	73788/002	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	10.35	-	20.71	-	-
	23290	73788/002	INSUMO	4505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	23.000000	MATE	2.44	-	56.12	-	-
	23291	73788/002	INSUMO	4513	PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	M	7.820000	MATE	2.44	-	19.08	-	-
	23292	73788/002	INSUMO	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0.300000	MATE	6.00	-	1.80	-	-
<b>73967/001</b>	<b>23293</b>			<b>73967/001</b>	<b>PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM</b>	<b>UN</b>			<b>78.66</b>	<b>6.71</b>	<b>71.95</b>	-	<b>78.66</b>
	23294	73967/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.180000	SCOM	9.23	6.65	4.24	-	-
	23295	73967/001	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	8.79	-	2.02	-	-
	23296	73967/001	INSUMO	159	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.050000	MATE	212.80	-	10.64	-	-
	23297	73967/001	INSUMO	348	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M	UN	1.000000	MATE	27.25	-	27.25	-	-
	23298	73967/001	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.006400	MATE	50.25	-	0.32	-	-
	23299	73967/001	INSUMO	7253	TERRA VEGETAL	M3	0.205000	MATE	127.68	-	26.17	-	-
	23300	73967/001	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.800000	MATE	1.62	-	1.30	-	-
	23301	73967/001	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.800000	MOBR	0.07	0.06	-	-	-
<b>73967/002</b>	<b>23302</b>			<b>73967/002</b>	<b>PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM</b>	<b>UN</b>			<b>84.11</b>	<b>6.71</b>	<b>77.40</b>	-	<b>84.11</b>
	23303	73967/002	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.180000	SCOM	9.23	6.65	4.24	-	-
	23304	73967/002	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.230000	SCOM	8.79	-	2.02	-	-
	23305	73967/002	INSUMO	159	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.050000	MATE	212.80	-	10.64	-	-
	23306	73967/002	INSUMO	359	ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M	UN	1.000000	MATE	32.70	-	32.70	-	-
	23307	73967/002	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.006400	MATE	50.25	-	0.32	-	-
	23308	73967/002	INSUMO	7253	TERRA VEGETAL	M3	0.205000	MATE	127.68	-	26.17	-	-
	23309	73967/002	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.800000	MATE	1.62	-	1.30	-	-
	23310	73967/002	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.800000	MOBR	0.07	0.06	-	-	-
<b>73967/004</b>	<b>23311</b>			<b>73967/004</b>	<b>IRRIGACAO DE ARVORE COM CARRO PIPA</b>	<b>UN</b>			<b>0.22</b>	<b>0.05</b>	<b>0.12</b>	<b>0.06</b>	<b>0.22</b>
	23312	73967/004	COMPOSICAO	6259	PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0.002000	SCOM	79.31	0.01	0.09	0.06	-
	23313	73967/004	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.007000	SCOM	9.23	0.04	0.03	-	-
<b>85178</b>	<b>23314</b>			<b>85178</b>	<b>PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM</b>	<b>UN</b>			<b>28.40</b>	<b>0.51</b>	<b>27.89</b>	-	<b>28.40</b>
	23315	85178	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	9.23	0.51	0.32	-	-
	23316	85178	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.090000	SCOM	8.79	-	0.79	-	-
	23317	85178	INSUMO	159	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.005000	MATE	212.80	-	1.06	-	-
	23318	85178	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.032000	MATE	50.25	-	1.61	-	-
	23319	85178	INSUMO	7253	TERRA VEGETAL	M3	0.074000	MATE	127.68	-	9.45	-	-
	23320	85178	INSUMO	10826	ARBUSTO REGIONAL DE 50 A 100CM DE ALTURA	UN	1.000000	MATE	14.53	-	14.53	-	-
	23321	85178	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.074000	MATE	1.62	-	0.12	-	-
	23322	85178	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.074000	MOBR	0.07	0.01	-	-	-
<b>74236/001</b>	<b>23323</b>			<b>74236/001</b>	<b>PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS</b>	<b>M2</b>			<b>6.34</b>	<b>0.57</b>	<b>5.76</b>	-	<b>6.34</b>
	23324	74236/001	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	23325	74236/001	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	8.79	-	0.88	-	-
	23326	74236/001	INSUMO	159	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.005000	MATE	212.80	-	1.06	-	-
	23327	74236/001	INSUMO	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO)	M2	1.000000	MATE	3.30	-	3.30	-	-
	23328	74236/001	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.100000	MATE	1.62	-	0.16	-	-
	23329	74236/001	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.150000	MOBR	0.07	0.01	-	-	-
<b>85179</b>	<b>23330</b>			<b>85179</b>	<b>PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEVAS</b>	<b>M2</b>			<b>7.22</b>	<b>0.57</b>	<b>6.64</b>	-	<b>7.22</b>
	23331	85179	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	23332	85179	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	8.79	-	0.88	-	-
	23333	85179	INSUMO	159	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.005000	MATE	212.80	-	1.06	-	-
	23334	85179	INSUMO	3323	GRAMA SAO CARLOS OU CURTIBANA	M2	1.000000	MATE	4.18	-	4.18	-	-
	23335	85179	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.100000	MATE	1.62	-	0.16	-	-
	23336	85179	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.150000	MOBR	0.07	0.01	-	-	-
<b>85180</b>	<b>23337</b>			<b>85180</b>	<b>PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO</b>	<b>M2</b>			<b>8.32</b>	<b>0.57</b>	<b>7.74</b>	-	<b>8.32</b>
	23338	85180	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	9.23	0.56	0.36	-	-
	23339	85180	COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	SCOM	8.79	-	0.88	-	-
	23340	85180	INSUMO	159	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI ADUBO BOVINO	M3	0.005000	MATE	212.80	-	1.06	-	-
	23341	85180	INSUMO	3329	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.000000	MATE	5.28	-	5.28	-	-
	23342	85180	INSUMO	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.100000	MATE	1.62	-	0.16	-	-
	23343	85180	INSUMO	25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.150000	MOBR	0.07	0.01	-	-	-
<b>73608</b>	<b>23344</b>			<b>73608</b>	<b>PIZO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)</b>	<b>M2</b>			<b>83.55</b>	<b>11.96</b>	<b>71.59</b>	-	<b>83.55</b>
	23345	73608	COMPOSICAO	88260	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.91	6.32	3.60	-	-
	23346	73608	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	9.23	5.64	3.60	-	-
	23347	73608	INSUMO	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.062000	MATE	56.00	-	3.47	-	-
	23348	73608	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	13.340000	MATE	0.49	-	6.54	-	-
	23349	73608	INSUMO	4717	PEDRA PORTUGUESA OU PÉTTI PAVÉ BRANCA	M2	1.000000	MATE	54.39	-	54.39	-	-
<b>85181</b>	<b>23350</b>			<b>85181</b>	<b>PASSIVO EM CONCRETO DESMOLDADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM</b>	<b>M2</b>			<b>39.42</b>	<b>14.80</b>	<b>24.63</b>	-	<b>39.43</b>
	23351	85181	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.869200	SCOM	10.45	5.96	3.13	-	-
	23352	85181	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.566700	SCOM	9.23	8.83	5.63	-	-
	23353	85181	INSUMO	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.050200	MATE	50.25	-	2.52	-	-
	23354	85181	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	21.153300	MATE	0.49	-	10.37	-	-
	23355	85181	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.024100	MATE	52.00	-	1.25	-	-
	23356	85181	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.024100	MATE	52.00	-	1.25	-	-
	23357	85181	INSUMO	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0.066000	MATE	7.29	-	0.48	-	-
<b>85182</b>	<b>23358</b>			<b>85182</b>	<b>REVOLVIMENTO E DESTORVIMENTO MANUAL DE SUPERFICIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATE 20CM</b>	<b>M2</b>			<b>1.48</b>	<b>0.90</b>	<b>0.58</b>	-	<b>1.48</b>
	23359	85182	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.160000	SCOM	9.23	0.90	0.58	-	-
<b>85183</b>	<b>23360</b>			<b>85183</b>	<b>REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATE 20CM</b>	<b>M2</b>			<b>1.39</b>	<b>0.85</b>	<b>0.54</b>	-	<b>1.39</b>
	23361	85183	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.150000	SCOM	9.23	0.85	0.54	-	-
<b>85184</b>	<b>23362</b>			<b>85184</b>	<b>RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS</b>	<b>M2</b>			<b>2.31</b>	<b>1.41</b>	<b>0.90</b>	-	<b>2.31</b>
	23363	85184	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	SCOM	9.23	1.41	0.90	-	-
<b>85185</b>	<b>23364</b>			<b>85185</b>	<b>PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA</b>	<b>M2</b>			<b>2.20</b>	-	<b>2.20&lt;/</b>		

	23367	85186	COMPOSICAO	73355	ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO	H	0.031000	SCOM	37.64	-	0.22	0.94	-
	23368	85186	COMPOSICAO	88441	RISTA	H	5.000000	SCOM	8.79	-	43.96	-	-
<b>85187</b>	<b>23369</b>			<b>85187</b>	<b>APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DE DUAS VEZES AO ANO</b>	<b>HA</b>			<b>409.67</b>	<b>112.76</b>	<b>296.91</b>	<b>-</b>	<b>409.67</b>
	23370	85187	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.000000	SCOM	9.23	112.76	71.91	-	-
	23371	85187	INSUMO	10816	HERBICIDA SELETIVO TORDON 2,4D DOWAGROSCIENCES	L	2.500000	MATE	90.00	-	225.00	-	-
<b>88236</b>	<b>23372</b>			<b>88236</b>	<b>FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			<b>0.39</b>	<b>-</b>	<b>0.39</b>	<b>-</b>	<b>0.39</b>
	23373	88236	INSUMO	10	BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0.002900	MATE	5.37	-	0.02	-	-
	23374	88236	INSUMO	2709	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0.002900	MATE	18.90	-	0.05	-	-
	23375	88236	INSUMO	2711	CARRO DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0.002900	MATE	110.96	-	0.32	-	-
<b>88237</b>	<b>23376</b>			<b>88237</b>	<b>EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			<b>0.89</b>	<b>-</b>	<b>0.89</b>	<b>-</b>	<b>0.89</b>
	23377	88237	INSUMO	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO **7* CM)	PAR	0.012271	MATE	8.19	-	0.10	-	-
	23378	88237	INSUMO	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUERA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0.012271	MATE	43.68	-	0.54	-	-
	23379	88237	INSUMO	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0.012271	MATE	11.83	-	0.15	-	-
	23380	88237	INSUMO	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0.012271	MATE	9.10	-	0.11	-	-
<b>88238</b>	<b>23381</b>			<b>88238</b>	<b>AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.75</b>	<b>5.15</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>8.75</b>
	23382	88238	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23383	88238	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23384	88238	INSUMO	6114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1.000000	MOBR	5.15	5.15	-	-	-
	23385	88238	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23386	88238	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23387	88238	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23388	88238	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88239</b>	<b>23389</b>			<b>88239</b>	<b>AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.75</b>	<b>5.15</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>8.75</b>
	23390	88239	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23391	88239	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23392	88239	INSUMO	6117	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1.000000	MOBR	5.15	5.15	-	-	-
	23393	88239	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23394	88239	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23395	88239	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23396	88239	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88240</b>	<b>23397</b>			<b>88240</b>	<b>AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>7.15</b>	<b>3.56</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>7.15</b>
	23398	88240	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23399	88240	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23400	88240	INSUMO	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA	H	1.000000	MOBR	3.56	3.56	-	-	-
	23401	88240	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23402	88240	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23403	88240	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23404	88240	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88241</b>	<b>23405</b>			<b>88241</b>	<b>AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.72</b>	<b>6.13</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>9.72</b>
	23406	88241	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23407	88241	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23408	88241	INSUMO	248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL	H	1.000000	MOBR	6.13	6.13	-	-	-
	23409	88241	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23410	88241	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23411	88241	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23412	88241	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88242</b>	<b>23413</b>			<b>88242</b>	<b>AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.59</b>	<b>5.00</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>8.59</b>
	23414	88242	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23415	88242	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23416	88242	INSUMO	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	1.000000	MOBR	5.00	5.00	-	-	-
	23417	88242	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23418	88242	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23419	88242	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23420	88242	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88243</b>	<b>23421</b>			<b>88243</b>	<b>AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.72</b>	<b>6.13</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>9.72</b>
	23422	88243	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23423	88243	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23424	88243	INSUMO	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1.000000	MOBR	6.13	6.13	-	-	-
	23425	88243	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23426	88243	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23427	88243	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23428	88243	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88244</b>	<b>23429</b>			<b>88244</b>	<b>AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.70</b>	<b>6.11</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>9.70</b>
	23430	88244	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23431	88244	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23432	88244	INSUMO	243	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAEM	H	1.000000	MOBR	6.11	6.11	-	-	-
	23433	88244	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23434	88244	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23435	88244	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23436	88244	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88245</b>	<b>23437</b>			<b>88245</b>	<b>ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.45</b>	<b>6.86</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>10.45</b>
	23438	88245	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23439	88245	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23440	88245	INSUMO	378	ARMADOR	H	1.000000	MOBR	6.86	6.86	-	-	-
	23441	88245	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23442	88245	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23443	88245	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23444	88245	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88246</b>	<b>23445</b>			<b>88246</b>	<b>ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>13.44</b>	<b>9.85</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>13.44</b>
	23446	88246	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23447	88246	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23448	88246	INSUMO	2699	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTADOR DE TUBOS	H	1.000000	MOBR	9.85	9.85	-	-	-
	23449	88246	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23450	88246	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23451	88246	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23452	88246	INSUMO	3									



23455	88247	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23456	88247	INSUMO	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	1.000000	MOBR	5.64	5.64	-	-	-
23457	88247	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23458	88247	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23459	88247	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23460	88247	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88248</b>	<b>23461</b>		<b>88248</b>	<b>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.48</b>	<b>5.89</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.48</b>
23462	88248	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23463	88248	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23464	88248	INSUMO	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1.000000	MOBR	5.89	5.89	-	-	-
23465	88248	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23466	88248	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23467	88248	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23468	88248	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88249</b>	<b>23469</b>		<b>88249</b>	<b>AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.35</b>	<b>5.75</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.35</b>
23470	88249	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23471	88249	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23472	88249	INSUMO	245	AUXILIAR DE LABORATORIO	H	1.000000	MOBR	5.75	5.75	-	-	-
23473	88249	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23474	88249	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23475	88249	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23476	88249	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88250</b>	<b>23477</b>		<b>88250</b>	<b>AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.14</b>	<b>5.55</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.14</b>
23478	88250	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23479	88250	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23480	88250	INSUMO	251	AUXILIAR DE MECANICO	H	1.000000	MOBR	5.55	5.55	-	-	-
23481	88250	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23482	88250	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23483	88250	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23484	88250	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88251</b>	<b>23485</b>		<b>88251</b>	<b>AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.47</b>	<b>4.88</b>	<b>3.60</b>	-	<b>8.47</b>
23486	88251	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23487	88251	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23488	88251	INSUMO	252	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	H	1.000000	MOBR	4.88	4.88	-	-	-
23489	88251	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23490	88251	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23491	88251	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23492	88251	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88252</b>	<b>23493</b>		<b>88252</b>	<b>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.66</b>	<b>5.06</b>	<b>3.60</b>	-	<b>8.66</b>
23494	88252	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23495	88252	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23496	88252	INSUMO	6121	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H	1.000000	MOBR	5.06	5.06	-	-	-
23497	88252	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23498	88252	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23499	88252	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23500	88252	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88253</b>	<b>23501</b>		<b>88253</b>	<b>AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.75</b>	<b>5.15</b>	<b>3.60</b>	-	<b>8.75</b>
23502	88253	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23503	88253	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23504	88253	INSUMO	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	1.000000	MOBR	5.15	5.15	-	-	-
23505	88253	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23506	88253	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23507	88253	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23508	88253	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88254</b>	<b>23509</b>		<b>88254</b>	<b>AUXILIAR TECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>19.12</b>	-	<b>19.12</b>	-	<b>19.12</b>
23510	88254	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23511	88254	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23512	88254	INSUMO	528	ITEM PROCESSO DE DESATUACAO) AUXILIAR TECNICO	H	1.000000	MATE	15.53	-	15.53	-	-
23513	88254	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23514	88254	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23515	88254	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23516	88254	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88255</b>	<b>23517</b>		<b>88255</b>	<b>AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.00</b>	-	<b>14.00</b>	-	<b>14.00</b>
23518	88255	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23519	88255	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23520	88255	INSUMO	532	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA	H	1.000000	MATE	10.41	-	10.41	-	-
23521	88255	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23522	88255	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23523	88255	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23524	88255	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88256</b>	<b>23525</b>		<b>88256</b>	<b>AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.83</b>	<b>6.24</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.83</b>
23526	88256	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23527	88256	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23528	88256	INSUMO	4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1.000000	MOBR	6.24	6.24	-	-	-
23529	88256	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23530	88256	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23531	88256	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23532	88256	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88257</b>	<b>23533</b>		<b>88257</b>	<b>BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>12.49</b>	-	<b>3.60</b>	<b>8.90</b>	<b>12.49</b>
23534	88257	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23535	88257	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23536	88257	INSUMO	647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	H	1.000000	EQHP	8.90	-	-	8.90	-
23537	88257	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23538	88257	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23539	88257	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23540	88257	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88258</b>	<b>23541</b>		<b>88258</b>	<b>CADASTRISTA DE USUÁRIOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.85</b>	<b>11.65</b>	<b>3.20</b>	-	<b>14.85</b>
23542	88258	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23543	88258	INSUMO	2354	CADASTRISTA DE USUÁRIO	H	1.000000	MOBR	11.65	11.65	-	-	-
23544	88258	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23545	88258	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23546	88258	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-

23547	88258	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88259</b>	<b>23548</b>		<b>88259</b>	<b>CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.35</b>	<b>6.76</b>	<b>3.60</b>	-	<b>10.35</b>
23549	88259	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23550	88259	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23551	88259	INSUMO	4758	CALAFETADOR/CALAFATE	H	1.000000	MOBR	6.76	6.76	-	-	-
23552	88259	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23553	88259	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23554	88259	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23555	88259	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88260</b>	<b>23556</b>		<b>88260</b>	<b>CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.91</b>	<b>6.32</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.91</b>
23557	88260	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23558	88260	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23559	88260	INSUMO	4759	CALCETEIRO	H	1.000000	MOBR	6.32	6.32	-	-	-
23560	88260	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23561	88260	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23562	88260	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23563	88260	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88261</b>	<b>23564</b>		<b>88261</b>	<b>CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.35</b>	-	<b>10.35</b>	-	<b>10.35</b>
23565	88261	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23566	88261	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23567	88261	INSUMO	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1.000000	MATE	6.76	-	6.76	-	-
23568	88261	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23569	88261	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23570	88261	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23571	88261	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88262</b>	<b>23572</b>		<b>88262</b>	<b>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.45</b>	-	<b>10.45</b>	-	<b>10.45</b>
23573	88262	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23574	88262	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23575	88262	INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1.000000	MATE	6.86	-	6.86	-	-
23576	88262	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23577	88262	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23578	88262	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23579	88262	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88263</b>	<b>23580</b>		<b>88263</b>	<b>CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.52</b>	<b>5.92</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.52</b>
23581	88263	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23582	88263	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23583	88263	INSUMO	4235	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	H	1.000000	MOBR	5.92	5.92	-	-	-
23584	88263	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23585	88263	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23586	88263	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23587	88263	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88264</b>	<b>23588</b>		<b>88264</b>	<b>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>11.43</b>	-	<b>11.43</b>	-	<b>11.43</b>
23589	88264	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23590	88264	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23591	88264	INSUMO	2436	ELETRICISTA	H	1.000000	MATE	7.84	-	7.84	-	-
23592	88264	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23593	88264	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23594	88264	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23595	88264	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88265</b>	<b>23596</b>		<b>88265</b>	<b>ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>13.69</b>	-	<b>13.69</b>	-	<b>13.69</b>
23597	88265	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23598	88265	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23599	88265	INSUMO	2439	ELETRICISTA INDUSTRIAL	H	1.000000	MATE	10.10	-	10.10	-	-
23600	88265	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23601	88265	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23602	88265	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23603	88265	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88266</b>	<b>23604</b>		<b>88266</b>	<b>ELEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>15.62</b>	-	<b>15.62</b>	-	<b>15.62</b>
23605	88266	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23606	88266	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23607	88266	INSUMO	2438	ELEOTECNICO	H	1.000000	MATE	12.02	-	12.02	-	-
23608	88266	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23609	88266	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23610	88266	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23611	88266	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88267</b>	<b>23612</b>		<b>88267</b>	<b>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>11.43</b>	<b>7.84</b>	<b>3.60</b>	-	<b>11.43</b>
23613	88267	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23614	88267	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23615	88267	INSUMO	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1.000000	MOBR	7.84	7.84	-	-	-
23616	88267	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23617	88267	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23618	88267	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23619	88267	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88268</b>	<b>23620</b>		<b>88268</b>	<b>ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.64</b>	<b>6.05</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.64</b>
23621	88268	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23622	88268	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23623	88268	INSUMO	12865	ESTUCADOR	H	1.000000	MOBR	6.05	6.05	-	-	-
23624	88268	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23625	88268	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23626	88268	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23627	88268	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88269</b>	<b>23628</b>		<b>88269</b>	<b>GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.64</b>	<b>6.05</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.64</b>
23629	88269	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
23630	88269	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
23631	88269	INSUMO	12872	GESSEIRO	H	1.000000	MOBR	6.05	6.05	-	-	-
23632	88269	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
23633	88269	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
23634	88269	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
23635	88269	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88270</b>	<b>23636</b>		<b>88270</b>	<b>IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.81</b>	<b>7.21</b>	<b>3.60</b>		

	23640	88270	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23641	88270	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23642	88270	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23643	88270	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88272</b>	<b>23644</b>			<b>88272</b>	<b>MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.05</b>	<b>10.46</b>	<b>3.60</b>	-	<b>14.05</b>
	23645	88272	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23646	88272	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23647	88272	INSUMO	4244	MACARIQUEIRO	H	1.000000	MOBR	6.16	10.46	-	-	-
	23648	88272	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23649	88272	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23650	88272	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23651	88272	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88273</b>	<b>23652</b>			<b>88273</b>	<b>MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.75</b>	<b>6.16</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.75</b>
	23653	88273	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23654	88273	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23655	88273	INSUMO	12868	MARCENEIRO	H	1.000000	MOBR	6.16	6.16	-	-	-
	23656	88273	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23657	88273	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23658	88273	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23659	88273	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88274</b>	<b>23660</b>			<b>88274</b>	<b>MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.05</b>	<b>6.46</b>	<b>3.60</b>	-	<b>10.05</b>
	23661	88274	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23662	88274	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23663	88274	INSUMO	4755	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	1.000000	MOBR	6.46	6.46	-	-	-
	23664	88274	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23665	88274	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23666	88274	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23667	88274	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88275</b>	<b>23668</b>			<b>88275</b>	<b>MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.05</b>	<b>10.46</b>	<b>3.60</b>	-	<b>14.05</b>
	23669	88275	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23670	88275	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23671	88275	INSUMO	4058	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	H	1.000000	MOBR	10.46	10.46	-	-	-
	23672	88275	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23673	88275	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23674	88275	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23675	88275	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88276</b>	<b>23676</b>			<b>88276</b>	<b>MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>13.44</b>	<b>9.85</b>	<b>3.60</b>	-	<b>13.44</b>
	23677	88276	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23678	88276	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23679	88276	INSUMO	2700	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ MONTADOR	H	1.000000	MOBR	9.85	9.85	-	-	-
	23680	88276	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23681	88276	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23682	88276	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23683	88276	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88277</b>	<b>23684</b>			<b>88277</b>	<b>MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>13.44</b>	<b>9.85</b>	<b>3.60</b>	-	<b>13.44</b>
	23685	88277	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23686	88277	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23687	88277	INSUMO	2701	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS)	H	1.000000	MOBR	9.85	9.85	-	-	-
	23688	88277	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23689	88277	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23690	88277	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23691	88277	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88278</b>	<b>23692</b>			<b>88278</b>	<b>MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.19</b>	<b>5.60</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.19</b>
	23693	88278	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23694	88278	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23695	88278	INSUMO	25957	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	1.000000	MOBR	5.60	5.60	-	-	-
	23696	88278	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23697	88278	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23698	88278	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23699	88278	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88279</b>	<b>23700</b>			<b>88279</b>	<b>MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.29</b>	-	<b>14.29</b>	-	<b>14.29</b>
	23701	88279	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23702	88279	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23703	88279	INSUMO	2437	MONTADOR ELETROMECANICO	H	1.000000	MATE	10.70	-	10.70	-	-
	23704	88279	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23705	88279	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23706	88279	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23707	88279	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88280</b>	<b>23708</b>			<b>88280</b>	<b>MONTADOR INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.60</b>	<b>11.01</b>	<b>3.60</b>	-	<b>14.60</b>
	23709	88280	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23710	88280	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23711	88280	INSUMO	2703	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ MONTADOR INDUSTRIAL	H	1.000000	MOBR	11.01	11.01	-	-	-
	23712	88280	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23713	88280	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23714	88280	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23715	88280	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88281</b>	<b>23716</b>			<b>88281</b>	<b>MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.82</b>	<b>7.51</b>	<b>2.31</b>	-	<b>9.82</b>
	23717	88281	INSUMO	20020	MOTORISTA DE BASCULANTE	H	1.000000	MOBR	7.51	7.51	-	-	-
	23718	88281	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23719	88281	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23720	88281	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23721	88281	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88282</b>	<b>23722</b>			<b>88282</b>	<b>MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.82</b>	-	<b>2.31</b>	-	<b>7.51</b>
	23723	88282	INSUMO	4053	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1.000000	EQHP	7.51	-	-	-	7.51
	23724	88282	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23725	88282	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23726	88282	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23727	88282	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88283</b>	<b>23728</b>			<b>88283</b>	<b>MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.82</b>	-	<b>2.31</b>	-	<b>7.51</b>
	23729	88283	INSUMO	4054	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	H	1.000000	EQHP	7.51	-	-	-	7.51
	23730	88283	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23731	88283	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23732	88283	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23733	88283	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-

88284	23734		88284	MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			9.25	-	2.31	6.94	9.25	
	23735	88284	INSUMO	4095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	1.000000	EQHP	6.94	-	-	6.94	-
	23736	88284	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23737	88284	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23738	88284	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23739	88284	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88285	23740		88285	MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			9.82	-	2.31	7.51	9.82	
	23741	88285	INSUMO	4097	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	H	1.000000	EQHP	7.51	-	-	7.51	-
	23742	88285	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23743	88285	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23744	88285	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23745	88285	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88286	23746		88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			10.52	-	2.31	8.21	10.52	
	23747	88286	INSUMO	4096	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK	H	1.000000	EQHP	8.21	-	-	8.21	-
	23748	88286	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23749	88286	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23750	88286	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23751	88286	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88288	23752		88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			9.16	5.57	3.60	-	9.16	
	23753	88288	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23754	88288	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23755	88288	INSUMO	7595	NIVELADOR	H	1.000000	MOBR	5.57	5.57	-	-	-
	23756	88288	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23757	88288	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23758	88288	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23759	88288	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88290	23760		88290	OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			10.71	7.51	3.20	-	10.71	
	23761	88290	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23762	88290	INSUMO	4242	OPERADOR DE ACABADORA	H	1.000000	MOBR	7.51	7.51	-	-	-
	23763	88290	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23764	88290	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23765	88290	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23766	88290	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88291	23767		88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			11.14	7.94	3.20	-	11.14	
	23768	88291	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23769	88291	INSUMO	4243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO)	H	1.000000	MOBR	7.94	7.94	-	-	-
	23770	88291	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23771	88291	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23772	88291	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23773	88291	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88292	23774		88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			8.89	5.69	3.20	-	8.89	
	23775	88292	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23776	88292	INSUMO	4250	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA	H	1.000000	MOBR	5.69	5.69	-	-	-
	23777	88292	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23778	88292	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23779	88292	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23780	88292	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88293	23781		88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			11.42	8.22	3.20	-	11.42	
	23782	88293	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23783	88293	INSUMO	25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS	H	1.000000	MOBR	8.22	8.22	-	-	-
	23784	88293	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23785	88293	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23786	88293	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23787	88293	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88294	23788		88294	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			12.06	8.86	3.20	-	12.06	
	23789	88294	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23790	88294	INSUMO	4234	OPERADOR DE ESCAVADORA	H	1.000000	MOBR	8.86	8.86	-	-	-
	23791	88294	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23792	88294	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23793	88294	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23794	88294	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88295	23795		88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			8.46	5.26	3.20	-	8.46	
	23796	88295	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23797	88295	INSUMO	4253	OPERADOR DE GUINCHO	H	1.000000	MOBR	5.26	5.26	-	-	-
	23798	88295	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23799	88295	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23800	88295	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23801	88295	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88296	23802		88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			13.47	10.27	3.20	-	13.47	
	23803	88296	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23804	88296	INSUMO	4254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1.000000	MOBR	10.27	10.27	-	-	-
	23805	88296	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23806	88296	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23807	88296	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23808	88296	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88297	23809		88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			10.63	7.43	3.20	-	10.63	
	23810	88297	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23811	88297	INSUMO	4230	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.000000	MOBR	7.43	7.43	-	-	-
	23812	88297	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23813	88297	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23814	88297	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23815	88297	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88298	23816		88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			8.49	5.29	3.20	-	8.49	
	23817	88298	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23818	88298	INSUMO	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	1.000000	MOBR	5.29	5.29	-	-	-
	23819	88298	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23820	88298	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23821	88298	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23822	88298	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
88299	23823		88299	OPERADOR DE MOTO-ESCRIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	</							

23825	88299	INSUMO	4240	OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER	H	1.000000	MOBR	11.64	11.64	-	-	-	-
23826	88299	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23827	88299	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23828	88299	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23829	88299	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88300</b>	<b>23830</b>		<b>88300</b>	<b>OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.84</b>	<b>11.64</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.84</b>
23831	88300	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23832	88300	INSUMO	4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1.000000	MOBR	11.64	-	-	-	-	-
23833	88300	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23834	88300	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23835	88300	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23836	88300	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88301</b>	<b>23837</b>		<b>88301</b>	<b>OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>11.53</b>	<b>8.33</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.53</b>
23838	88301	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23839	88301	INSUMO	4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	1.000000	MOBR	8.33	8.33	-	-	-	-
23840	88301	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23841	88301	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23842	88301	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23843	88301	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88302</b>	<b>23844</b>		<b>88302</b>	<b>OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>11.42</b>	<b>8.22</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.42</b>
23845	88302	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23846	88302	INSUMO	25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA	H	1.000000	MOBR	8.22	8.22	-	-	-	-
23847	88302	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23848	88302	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23849	88302	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23850	88302	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88303</b>	<b>23851</b>		<b>88303</b>	<b>OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.38</b>	<b>7.18</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.38</b>
23852	88303	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23853	88303	INSUMO	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	1.000000	MOBR	7.18	7.18	-	-	-	-
23854	88303	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23855	88303	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23856	88303	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23857	88303	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88304</b>	<b>23858</b>		<b>88304</b>	<b>OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.71</b>	<b>7.51</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.71</b>
23859	88304	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23860	88304	INSUMO	4233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	H	1.000000	MOBR	7.51	7.51	-	-	-	-
23861	88304	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23862	88304	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23863	88304	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23864	88304	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88306</b>	<b>23865</b>		<b>88306</b>	<b>OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>8.84</b>	<b>5.64</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.84</b>
23866	88306	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23867	88306	INSUMO	4251	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA	H	1.000000	MOBR	5.64	5.64	-	-	-	-
23868	88306	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23869	88306	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23870	88306	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23871	88306	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88307</b>	<b>23872</b>		<b>88307</b>	<b>OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.87</b>	<b>6.67</b>	<b>3.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.87</b>
23873	88307	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23874	88307	INSUMO	4252	OPERADOR PARA BATE ESTACAS	H	1.000000	MOBR	6.67	6.67	-	-	-	-
23875	88307	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23876	88307	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23877	88307	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23878	88307	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88308</b>	<b>23879</b>		<b>88308</b>	<b>PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>11.87</b>	<b>8.28</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.87</b>
23880	88308	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-
23881	88308	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23882	88308	INSUMO	4751	PASTILHEIRO	H	1.000000	MOBR	8.28	8.28	-	-	-	-
23883	88308	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23884	88308	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23885	88308	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23886	88308	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88309</b>	<b>23887</b>		<b>88309</b>	<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.45</b>	<b>6.86</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.45</b>
23888	88309	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-
23889	88309	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23890	88309	INSUMO	4750	PEDREIRO	H	1.000000	MOBR	6.86	6.86	-	-	-	-
23891	88309	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23892	88309	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23893	88309	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23894	88309	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88310</b>	<b>23895</b>		<b>88310</b>	<b>PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.81</b>	<b>7.21</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.81</b>
23896	88310	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-
23897	88310	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23898	88310	INSUMO	4753	PINTOR	H	1.000000	MOBR	7.21	7.21	-	-	-	-
23899	88310	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23900	88310	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23901	88310	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23902	88310	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88311</b>	<b>23903</b>		<b>88311</b>	<b>PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>11.21</b>	<b>7.62</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.21</b>
23904	88311	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-
23905	88311	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23906	88311	INSUMO	12874	PINTOR DE LETREIROS	H	1.000000	MOBR	7.62	7.62	-	-	-	-
23907	88311	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23908	88311	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23909	88311	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
23910	88311	INSUMO	37373	SEGURO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>88312</b>	<b>23911</b>		<b>88312</b>	<b>PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>12.17</b>	<b>8.58</b>	<b>3.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.17</b>
23912	88312	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-
23913	88312	COMPOSICAO	88237	EPI [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-
23914	88312	INSUMO	4785	PINTOR PARA TINTA EPOXI	H	1.000000	MOBR	8.58	8.58	-	-	-	-
23915	88312	INSUMO	37370	ALIMENTACAO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
23916	88312	INSUMO	37371	TRANSPORTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
23917	88312	INSUMO	37372	EXAMES [ENCARGOS COMPLEMENTARES] *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-

	23918	88312	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88313</b>	<b>23919</b>			<b>88313</b>	<b>POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.90</b>	<b>7.31</b>	<b>3.60</b>	-	<b>10.90</b>
	23920	88313	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23921	88313	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23922	88313	INSUMO	4752	POCEIRO	H	1.000000	MOBR	7.31	7.31	-	-	-
	23923	88313	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23924	88313	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23925	88313	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23926	88313	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88314</b>	<b>23927</b>			<b>88314</b>	<b>RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>7.38</b>	<b>3.79</b>	<b>3.60</b>	-	<b>7.38</b>
	23928	88314	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23929	88314	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23930	88314	INSUMO	25961	RASTELEIRO	H	1.000000	MOBR	3.79	3.79	-	-	-
	23931	88314	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23932	88314	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23933	88314	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23934	88314	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88315</b>	<b>23935</b>			<b>88315</b>	<b>SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>10.07</b>	<b>6.48</b>	<b>3.60</b>	-	<b>10.07</b>
	23936	88315	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23937	88315	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23938	88315	INSUMO	6110	SERRALHEIRO	H	1.000000	MOBR	6.48	6.48	-	-	-
	23939	88315	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23940	88315	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23941	88315	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23942	88315	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88316</b>	<b>23943</b>			<b>88316</b>	<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.23</b>	<b>5.64</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.23</b>
	23944	88316	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23945	88316	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23946	88316	INSUMO	6111	SERVENTE	H	1.000000	MOBR	5.64	5.64	-	-	-
	23947	88316	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23948	88316	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23949	88316	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23950	88316	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88317</b>	<b>23951</b>			<b>88317</b>	<b>SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.05</b>	<b>10.46</b>	<b>3.60</b>	-	<b>14.05</b>
	23952	88317	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23953	88317	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23954	88317	INSUMO	6160	SOLDADOR	H	1.000000	MOBR	10.46	10.46	-	-	-
	23955	88317	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23956	88317	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23957	88317	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23958	88317	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88318</b>	<b>23959</b>			<b>88318</b>	<b>SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>15.02</b>	<b>11.42</b>	<b>3.60</b>	-	<b>15.02</b>
	23960	88318	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23961	88318	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23962	88318	INSUMO	6166	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")	H	1.000000	MOBR	11.42	11.42	-	-	-
	23963	88318	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23964	88318	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23965	88318	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23966	88318	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88319</b>	<b>23967</b>			<b>88319</b>	<b>SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>12.27</b>	<b>8.67</b>	<b>3.60</b>	-	<b>12.27</b>
	23968	88319	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23969	88319	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23970	88319	INSUMO	6173	IEM PROCESSO DE DESATVACAO SONDDADOR	H	1.000000	MOBR	8.67	8.67	-	-	-
	23971	88319	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23972	88319	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23973	88319	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23974	88319	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88320</b>	<b>23975</b>			<b>88320</b>	<b>TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.22</b>	<b>5.63</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.22</b>
	23976	88320	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23977	88320	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23978	88320	INSUMO	4763	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	H	1.000000	MOBR	5.63	5.63	-	-	-
	23979	88320	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23980	88320	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23981	88320	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23982	88320	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88321</b>	<b>23983</b>			<b>88321</b>	<b>TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>14.86</b>	<b>11.27</b>	<b>3.60</b>	-	<b>14.86</b>
	23984	88321	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23985	88321	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23986	88321	INSUMO	7153	TECNICO DE LABORATORIO	H	1.000000	MOBR	11.27	11.27	-	-	-
	23987	88321	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23988	88321	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23989	88321	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23990	88321	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88322</b>	<b>23991</b>			<b>88322</b>	<b>TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>17.13</b>	<b>13.54</b>	<b>3.60</b>	-	<b>17.13</b>
	23992	88322	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	23993	88322	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	23994	88322	INSUMO	6175	TECNICO DE SONDAGEM	H	1.000000	MOBR	13.54	13.54	-	-	-
	23995	88322	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	23996	88322	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-
	23997	88322	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-
	23998	88322	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-
<b>88323</b>	<b>23999</b>			<b>88323</b>	<b>TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.53</b>	<b>5.94</b>	<b>3.60</b>	-	<b>9.53</b>
	24000	88323	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-
	24001	88323	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-
	24002	88323	INSUMO	12869	TELHADISTA	H	1.000000	MOBR	5.94	5.94	-	-	-
	24003	88323	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-
	24004	88323	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE					

24011	88324	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24012	88324	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24013	88324	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24014	88324	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>88325</b>	<b>24015</b>		<b>88325</b>	<b>VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>9.50</b>		<b>5.91</b>	<b>3.60</b>					<b>9.50</b>
24016	88325	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-	-
24017	88325	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24018	88325	INSUMO	10488	VIDRACEIRO	H	1.000000	MOBR	5.91	-	-	-	-	-	-
24019	88325	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24020	88325	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24021	88325	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24022	88325	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>88326</b>	<b>24023</b>		<b>88326</b>	<b>VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>10.46</b>		<b>8.15</b>	<b>2.31</b>					<b>10.46</b>
24024	88326	INSUMO	10508	VIGIA NOTURNO	H	1.000000	MOBR	8.15	-	8.15	-	-	-	-
24025	88326	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24026	88326	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24027	88326	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24028	88326	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>88377</b>	<b>24029</b>		<b>88377</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>9.41</b>		<b>6.21</b>	<b>3.20</b>					<b>9.41</b>
24030	88377	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24031	88377	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24032	88377	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24033	88377	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24034	88377	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
24035	88377	INSUMO	37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MOBR	6.21	-	6.21	-	-	-	-
<b>88441</b>	<b>24036</b>		<b>88441</b>	<b>JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>8.79</b>		<b>-</b>	<b>8.79</b>					<b>8.79</b>
24037	88441	COMPOSICAO	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.39	-	0.39	-	-	-	-
24038	88441	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.000000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24039	88441	INSUMO	25964	JARDINEIRO	H	1.000000	MATE	5.20	-	5.20	-	-	-	-
24040	88441	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24041	88441	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24042	88441	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24043	88441	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>88597</b>	<b>24044</b>		<b>88597</b>	<b>DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>13.20</b>		<b>10.89</b>	<b>2.31</b>					<b>13.20</b>
24045	88597	INSUMO	2355	DESENHISTA DETALHISTA	H	1.000000	MOBR	10.89	-	10.89	-	-	-	-
24046	88597	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24047	88597	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24048	88597	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24049	88597	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90766</b>	<b>24050</b>		<b>90766</b>	<b>ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>12.44</b>		<b>10.09</b>	<b>2.35</b>					<b>12.44</b>
24051	90766	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24052	90766	INSUMO	253	ALMOXARIFE	H	1.000000	MOBR	10.09	-	10.09	-	-	-	-
24053	90766	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24054	90766	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24055	90766	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24056	90766	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90767</b>	<b>24057</b>		<b>90767</b>	<b>APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>8.74</b>		<b>6.39</b>	<b>2.35</b>					<b>8.74</b>
24058	90767	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24059	90767	INSUMO	6122	APONTADOR OU APROPRIADOR	H	1.000000	MOBR	6.39	-	6.39	-	-	-	-
24060	90767	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24061	90767	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24062	90767	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24063	90767	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90768</b>	<b>24064</b>		<b>90768</b>	<b>ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>30.63</b>		<b>30.46</b>	<b>0.17</b>					<b>30.63</b>
24065	90768	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24066	90768	INSUMO	33939	ARQUITETO JUNIOR	H	1.000000	MOBR	30.46	-	30.46	-	-	-	-
24067	90768	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24068	90768	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90769</b>	<b>24069</b>		<b>90769</b>	<b>ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>35.13</b>		<b>34.96</b>	<b>0.17</b>					<b>35.13</b>
24070	90769	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24071	90769	INSUMO	33952	ARQUITETO PLENO	H	1.000000	MOBR	34.96	-	34.96	-	-	-	-
24072	90769	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24073	90769	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90770</b>	<b>24074</b>		<b>90770</b>	<b>ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>41.59</b>		<b>41.42</b>	<b>0.17</b>					<b>41.59</b>
24075	90770	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.89	-	-	-	-
24076	90770	INSUMO	33953	ARQUITETO SENIOR	H	1.000000	MOBR	41.42	-	41.42	-	-	-	-
24077	90770	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24078	90770	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90771</b>	<b>24079</b>		<b>90771</b>	<b>AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>11.15</b>		<b>8.84</b>	<b>2.31</b>					<b>11.15</b>
24080	90771	INSUMO	2359	AUXILIAR DE DESENHISTA	H	1.000000	MOBR	8.84	-	8.84	-	-	-	-
24081	90771	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24082	90771	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24083	90771	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24084	90771	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90772</b>	<b>24085</b>		<b>90772</b>	<b>AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>8.03</b>		<b>5.72</b>	<b>2.31</b>					<b>8.03</b>
24086	90772	INSUMO	2350	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	1.000000	MOBR	5.72	-	5.72	-	-	-	-
24087	90772	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24088	90772	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24089	90772	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24090	90772	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90773</b>	<b>24091</b>		<b>90773</b>	<b>DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>11.26</b>		<b>8.95</b>	<b>2.31</b>					<b>11.26</b>
24092	90773	INSUMO	2357	DESENHISTA COPISTA	H	1.000000	MOBR	8.95	-	8.95	-	-	-	-
24093	90773	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24094	90773	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24095	90773	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24096	90773	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-	-
<b>90774</b>	<b>24097</b>		<b>90774</b>	<b>DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>13.20</b>		<b>10.89</b>	<b>2.31</b>					<b>13.20</b>
24098	90774	INSUMO	2355	DESENHISTA DETALHISTA	H	1.000000	MOBR	10.89	-	10.89	-	-	-	-
24099	90774	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-	-
24100	90774	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-	-
24101	90774	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-	-
24102	90774	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04				

24104	90775	INSUMO	2358	DESENHISTA PROJETA	H	1.000000	MOBR	16.28	16.28	-	-	-	-
24105	90775	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24106	90775	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>90776</b>	<b>24107</b>		<b>90776</b>	<b>ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>16.08</b>	<b>13.73</b>	<b>2.35</b>	-	-	<b>16.08</b>
24108	90776	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.04	-	-	-
24109	90776	INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1.000000	MOBR	13.73	13.73	-	-	-	-
24110	90776	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
24111	90776	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
24112	90776	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24113	90776	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>90777</b>	<b>24114</b>		<b>90777</b>	<b>ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>32.40</b>	<b>32.23</b>	<b>0.17</b>	-	-	<b>32.40</b>
24115	90777	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.04	-	-	-
24116	90777	INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1.000000	MOBR	32.23	32.23	-	-	-	-
24117	90777	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24118	90777	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>90778</b>	<b>24119</b>		<b>90778</b>	<b>ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>40.76</b>	<b>40.59</b>	<b>0.17</b>	-	-	<b>40.76</b>
24120	90778	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.04	-	-	-
24121	90778	INSUMO	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1.000000	MOBR	40.59	40.59	-	-	-	-
24122	90778	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24123	90778	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>90779</b>	<b>24124</b>		<b>90779</b>	<b>ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>53.50</b>	<b>53.33</b>	<b>0.17</b>	-	-	<b>53.50</b>
24125	90779	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.04	-	-	-
24126	90779	INSUMO	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	1.000000	MOBR	53.33	53.33	-	-	-	-
24127	90779	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24128	90779	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>90780</b>	<b>24129</b>		<b>90780</b>	<b>MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>23.05</b>	<b>22.88</b>	<b>0.17</b>	-	-	<b>23.05</b>
24130	90780	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.04	-	-	-
24131	90780	INSUMO	4069	MESTRE DE OBRAS	H	1.000000	MOBR	22.88	22.88	-	-	-	-
24132	90780	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24133	90780	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
<b>90781</b>	<b>24134</b>		<b>90781</b>	<b>TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>			<b>9.21</b>	<b>6.86</b>	<b>2.35</b>	-	-	<b>9.21</b>
24135	90781	COMPOSICAO	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0.050000	SCOM	0.89	-	0.04	-	-	-
24136	90781	INSUMO	7592	TOPOGRAFO	H	1.000000	MOBR	6.86	6.86	-	-	-	-
24137	90781	INSUMO	37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	1.65	-	1.65	-	-	-
24138	90781	INSUMO	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.53	-	0.53	-	-	-
24139	90781	INSUMO	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.09	-	0.09	-	-	-
24140	90781	INSUMO	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1.000000	MATE	0.04	-	0.04	-	-	-
24141									11.68	90.67	-	-	-
24142									11.68	90.67	-	-	-
24143									11.68	90.67	-	-	-
24144									11.68	90.67	-	-	-
24145									11.68	90.67	-	-	-
<b>K-ARQU-0105</b>	<b>24146</b>		<b>K-ARQU-0105</b>	<b>PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOAS, SEM EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO</b>	<b>M2</b>			<b>10.22</b>	<b>7.07</b>	<b>3.16</b>	-	-	<b>10.22</b>
24147	K-ARQU-0105	INSUMO	3767	LIXA P / PAREDE OU MADEIRA	UN	0.300000	MATE	0.80	-	0.24	-	-	-
24148	K-ARQU-0105	INSUMO	4783	PINTOR	H	0.550000	MOBR	7.21	3.97	-	-	-	-
24149	K-ARQU-0105	INSUMO	6115	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE	H	0.550000	MOBR	5.64	3.10	-	-	-	-
24150	K-ARQU-0105	INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA	L	0.180000	MATE	16.20	-	2.92	-	-	-
24151									11.68	90.67	-	-	-
24152									11.68	90.67	-	-	-
24153									11.68	90.67	-	-	-
<b>K-ARQU-0310</b>	<b>24154</b>		<b>K-ARQU-0310</b>	<b>TRATAMENTO PARA TRINCAS - FORNECIMENTO E APLICACAO</b>	<b>M</b>			<b>6.23</b>	-	<b>6.23</b>	-	-	<b>6.23</b>
24155	K-ARQU-0310	INSUMO	CMER-ARQU-0162	TRATAMENTO PARA TRINCAS - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	0.150000	MATE	41.51	-	6.23	-	-	-
24156									11.68	90.67	-	-	-
24157									11.68	90.67	-	-	-
<b>K-ARQU-0395</b>	<b>24158</b>		<b>K-ARQU-0395</b>	<b>RECOMPOSICAO DAS PONTEIRAS DE FERRO NOS GRADIS</b>	<b>UN</b>			<b>14.77</b>	<b>3.41</b>	<b>11.36</b>	-	-	<b>14.77</b>
24159	K-ARQU-0395	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	10.07	1.94	1.08	-	-	-
24160	K-ARQU-0395	COMPOSICAO	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.300000	SCOM	8.47	1.46	1.08	-	-	-
24161	K-ARQU-0395	INSUMO	CMER-ARQU-0205	PONTEIRA DE FERRO	UN	1.000000	MATE	6.80	-	6.80	-	-	-
24162	K-ARQU-0395	INSUMO	13388	SOLDA	KG	0.040000	MATE	60.04	-	2.40	-	-	-
24163									11.67668	90.6703	0	0	0
24164									11.67668	90.6703	0	0	0
24165									11.68	90.67	-	-	-
<b>K-ARQU-0396</b>	<b>24166</b>		<b>K-ARQU-0396</b>	<b>RECOMPOSICAO DE GRADIS E/OU PORTOES EM FERRO</b>	<b>M²</b>			<b>40.24</b>	<b>20.99</b>	<b>19.25</b>	-	-	<b>40.24</b>
24167	K-ARQU-0396	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	10.07	9.72	5.39	-	-	-
24168	K-ARQU-0396	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500000	SCOM	9.23	8.46	5.39	-	-	-
24169	K-ARQU-0396	COMPOSICAO	79516/001	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.000000	SCOM	8.88	2.82	6.06	-	-	-
24170	K-ARQU-0396	INSUMO	13388	SOLDA 50/50	KG	0.040000	MATE	60.04	-	2.40	-	-	-
24171									11.68	90.67	-	-	-
24172									11.68	90.67	-	-	-
<b>K-ARQU-0399</b>	<b>24173</b>		<b>K-ARQU-0399</b>	<b>PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL</b>	<b>M2</b>			<b>106.84</b>	<b>11.61</b>	<b>95.21</b>	<b>0.01</b>	-	<b>106.84</b>
24174	K-ARQU-0399	COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0.010000	SCOM	205.55	0.34	1.71	0.01	-	-
24175	K-ARQU-0399	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000000	SCOM	10.45	-	10.45	-	-	-
24176	K-ARQU-0399	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000000	SCOM	9.23	11.28	7.19	-	-	-
24177	K-ARQU-0399	INSUMO	4417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"),NAO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	1.000000	MATE	4.52	-	4.52	-	-	-
24178	K-ARQU-0399	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4.000000	MATE	6.19	-	24.76	-	-	-
24179	K-ARQU-0399	INSUMO	CMER-ARQU-0207	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL	M2	1.000000	MATE	46.00	-	46.00	-	-	-
24180	K-ARQU-0399	INSUMO	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0.110000	MATE	5.28	-	0.58	-	-	-
24181									11.68	90.67	-	-	-
24182									11.68	90.67	-	-	-
24183									11.68	90.67	-	-	-
24184											-	-	-
24185											-	-	-
24186											-	-	-
24187											-	-	-
24188									11.68	90.67	-	-	-
24189									11.68	90.67	-	-	-





**BASE DE PREÇO - COTAÇÕES DE MERCADO**

LOCALIDADE: PARÁ

DATA DE PREÇO: 01/06/15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO	CLASS	DATA DO CUSTO	FORNECEDOR 1	CUSTO 1	FORNECEDOR 2	CUSTO 2	FORNECEDOR 3	CUSTO 3	FORNECEDOR 4	CUSTO 4
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>													
CMER-SEPR-0001			-		1/18/2019								
CMER-SEPR-0002			-		1/18/2019								
CMER-SEPR-0003			-		1/18/2019								
<b>ESTRUTURA</b>													
CMER-ESTR-0001			-		1/18/2019								
CMER-ESTR-0002			-		1/18/2019								
CMER-ESTR-0003			-		1/18/2019								
<b>ARQUITETURA</b>													
CMER-ARQU-0162	TRATAMENTO PARA TRINCAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	41.51	MATE	9/11/2015	CONSTRUTORA BIAPO (62) 3241-0575 - FABIANA LIMA	41.51						
CMER-ARQU-0205	PONTEIRA DE FERRO	UN	6.80	MATE	10/15/2015	FUNDAÇÃO VESUVIO	6.80						
CMER-ARQU-0207	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	M2	46.00	MATE	8/21/2015	PHASE PUBLICIDADE	46.00						
CMER-ARQU-0003			-		1/18/2019								
<b>HIDRÁULICA</b>													
CMER-INHI-0001			-		1/18/2019								
CMER-INHI-0002			-		1/18/2019								
CMER-INHI-0003			-		1/18/2019								
<b>ELÉTRICA</b>													
CMER-INEL-0001			-		1/18/2019								
CMER-INEL-0002			-		1/18/2019								
CMER-INEL-0003			-		1/18/2019								
<b>TELECOM</b>													
CMER-TELC-0001			-		1/18/2019								
CMER-TELC-0002			-		1/18/2019								
CMER-TELC-0003			-		1/18/2019								
<b>AR CONDICIONADO</b>													
CMER-ARCO-0001			-		1/18/2019								
CMER-ARCO-0002			-		1/18/2019								
CMER-ARCO-0003			-		1/18/2019								
<b>INCÊNDIO</b>													
CMER-INCE-0001			-		1/18/2019								
CMER-INCE-0002			-		1/18/2019								
CMER-INCE-0003			-		1/18/2019								
<b>AUTOMAÇÃO</b>													
CMER-AUTO-0001			-		1/18/2019								
CMER-AUTO-0002			-		1/18/2019								
CMER-AUTO-0003			-		1/18/2019								